


# WIRKKALA

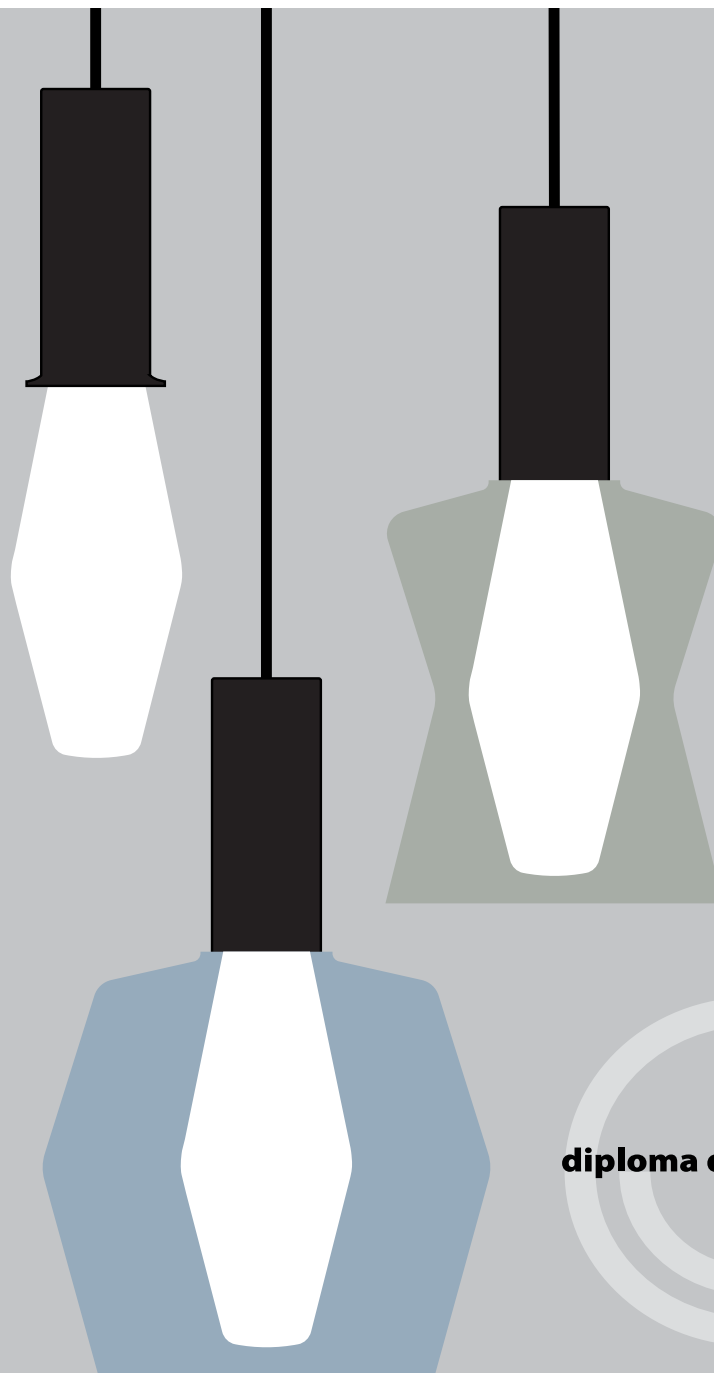

12'  
Triennale  
di Milano

**diploma di gran premio**

Disegnata da Tapio Wirkkala per Airam nel 1959, la lampada WIR fu una novità nel design delle lampade. A questa lampada elegante con il suo vetro opale e il suo portalamпада semplificato venne assegnato il premio Grand Prix alla XII Triennale di Milano nel 1960. La lampada divenne immediatamente un successo internazionale.

Più avanti Wirkkala progettò una gamma completa di apparecchi di illuminazione: una serie di lampade in vetro colorato che potessero non solo esaltare la luce piacevole e la forma della lampadina, ma anche aggiungere varietà alla loro semplice eleganza.

## WIRKKALA K2-142 APPARECCHIO A LED 220-240V DIMMERABILE

NEW




1



2



3

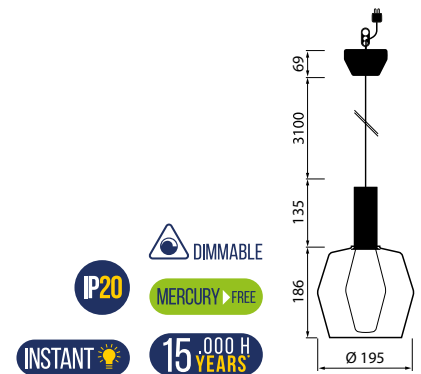

POTENZA WATT	COLORAZIONE	BASE	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
8	SMOKED BLUE	E27	3000	760	1	4126206	6435200234636	1/4
8	GREENISH GREY	E27	3000	760	2	4126207	6435200234650	1/4
8	SAND	E27	3000	760	3	4126208	6435200234674	1/4

## WIRKKALA K2-135 APPARECCHIO A LED 220-240V DIMMERABILE

NEW




1



2




3

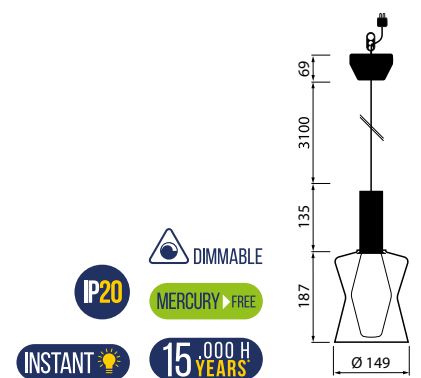

POTENZA WATT	COLORAZIONE	BASE	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
8	SMOKED BLUE	E27	3000	760	1	4126209	6435200234698	1/4
8	GREENISH GREY	E27	3000	760	2	4126210	6435200234711	1/4
8	SAND	E27	3000	760	3	4126211	6435200234735	1/4


**WIR LAMPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE**

NEW



DIMENSIONI	A	B
1	206	85



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,0	-	E27	3000	760	-	-	-	1	4711789	6435200231840	1


**WIR LAMPU K2-131 LAMPADA A LED DI DESIGN CON PENDENTE 220-240V DIMMERABILE**


NEW



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,0	-	E27	3000	760	-	-	-	1	4126212	6435200234759	1

**WIR KATTOKUPPI COPPA DA SOFFITTO PER TRE PENDENTI WIRKKALA**

NEW

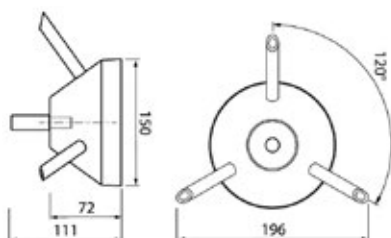

CODICE

EAN

IMBALLO

4126256

6435200241382

1



IP20


## LAMPADA A SOSPENSIONE GWEN PENDANT 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 23



- Lampada a sospensione con vetro grigio fumo
- Incluso cavo rivestito in tessuto nero da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

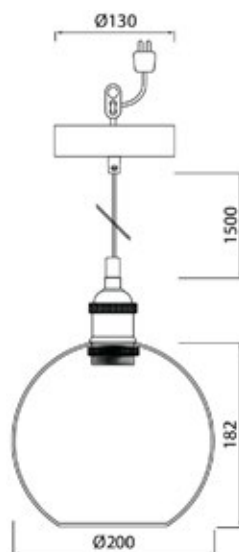


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	-	4126247	6435200240798	1/4

IP20


## LAMPADA A SOSPENSIONE FAY PENDANT 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 23

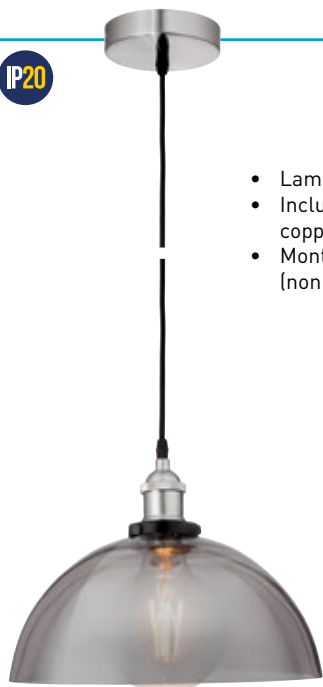

- Lampada a sospensione con vetro grigio fumo
- Incluso cavo rivestito in tessuto nero da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

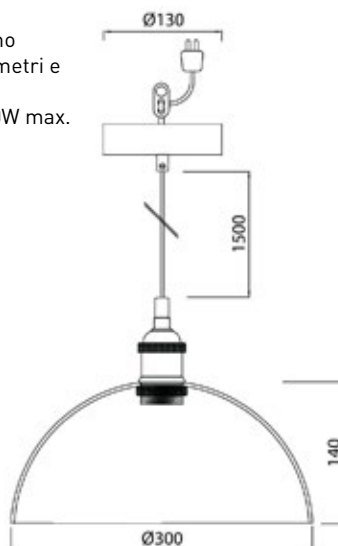


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	-	4126248	6435200240811	1/4

IP20



## LAMPADA A SOSPENSIONE LIZ PENDANT 220-240V

- Lampada a sospensione con vetro grigio fumo
- Incluso cavo rivestito in tessuto nero da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

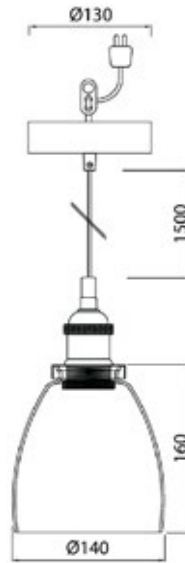

NEW

CATEGORIA SCONTO 23


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	-	4126249	6435200240835	1/4

IP20



## LAMPADA A SOSPENSIONE FLOW PENDANT 220-240V

- Lampada a sospensione in metallo
- Incluso cavo rivestito in tessuto nero da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

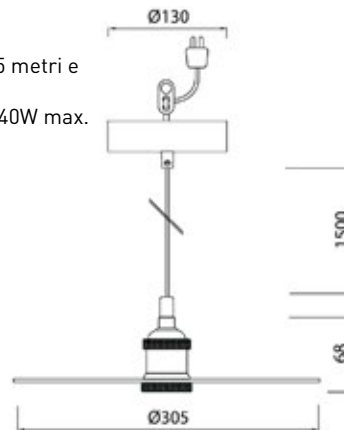

NEW

CATEGORIA SCONTO 23

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	-	4126250	6435200240859	1/4

**LAMPADA A SOSPENSIONE LOFT35 PENDANT 220-240V**


NEW

CATEGORIA SCONTO 23

IP20



- Lampada a sospensione in stile industriale
- Corpo in metallo bianco o nero - diametro 35cm
- Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 - 60W max. (non inclusa)

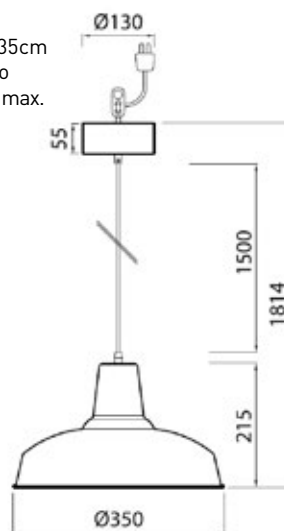

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	1	9783080	6435200235985	1
-	-	E27	-	-	-	2	9783081	6435200236005	1

**LAMPADA A SOSPENSIONE SANSA PENDANT 220-240V**



NEW

CATEGORIA SCONTO 23

IP20



- Lampada a sospensione in stile industriale
- Corpo in metallo bianco, grigio o nero
- Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 - 40W max. (non inclusa)

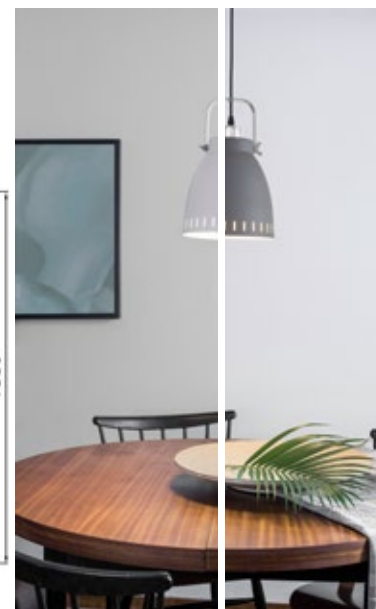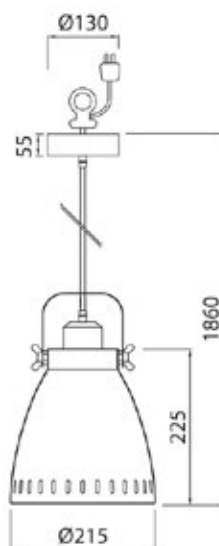

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	1	4118754	6435200226525	1/6
-	-	E27	-	-	-	2	4126224	6435200238184	1/6
-	-	E27	-	-	-	3	4126225	6435200238207	1/6







**LAMPADA DA TAVOLO LIV DESK 220-240V**

IP20



- Lampada da tavolo
- Corpo in metallo bianco, grigio satinato o nero
- Versione con altezza 15cm o 30cm
- Incluso cavo rivestito in tessuto da 1,8 metri e presa
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

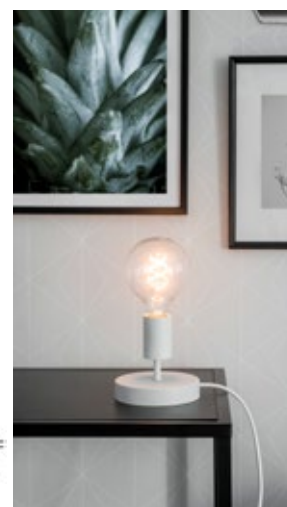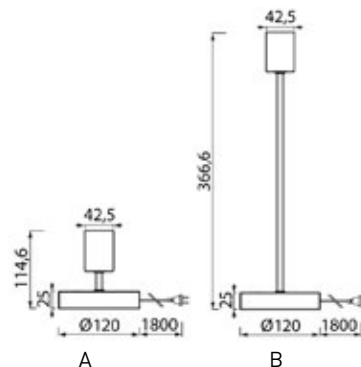


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	VARIANTE	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	1	A	4126241	6435200240675	6
-	-	E27	-	-	-	2	A	4126242	6435200240699	6
-	-	E27	-	-	-	3	A	4126243	6435200240712	6
-	-	E27	-	-	-	4	B	4126244	6435200240736	6
-	-	E27	-	-	-	5	B	4126245	6435200240750	6
-	-	E27	-	-	-	6	B	4126246	6435200240774	6

**LAMPADA DA TAVOLO NITA DESK 220-240V**

IP20



- Lampada da tavolo
- Corpo in metallo bianco o nero
- Incluso cavo da 1,5 metri, presa e interruttore on/off
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

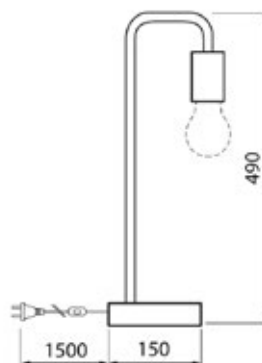

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	1	9783077	6435200235923	6
-	-	E27	-	-	-	2	9783078	6435200235947	6

Queste lampade da tavolo a LED sono uno strumento eccellente quando si lavora con piccoli dettagli, sia a casa che al lavoro. L'apparecchio ha una lente in vetro 3D di alta qualità che può ingrandire fino a 1,75 volte. Con il coperchio richiudibile premuto, l'apparecchio funge anche da normale lampada per workstation.

- Corpo in metallo / plastica di colore bianco
- Led non sostituibile
- Temperatura di colore 6500K
- Cavo da 1,50 metri, spina elettrica con trasformatore 20V

## LAMPADA DA TAVOLO CON CLIP ELENTE DI INGRANDIMENTO 3D (1.75X) 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 23



Lo stelo pieghevole consente di regolare la posizione desiderata. L'attacco a clip al tavolo rende l'apparecchio facile da spostare se necessario. Dotata di un grande obiettivo in vetro 3D da 4" (x 1,75).



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
6	-	-	6500	570	-	-	-	4126205	6435200234599	1/10


## LAMPADA DA TAVOLO CONLENTE DI INGRANDIMENTO 3D (1.75X) + 12D (4X) 220-240V

NEW


CATEGORIA SCONTO 23



Una potente e versatile lampada a LED con ingrandimento e doppia lente. Lente in vetro 3D da 4" (x 1,75) e lente 12D più piccola possono ingrandire fino a 4 volte.

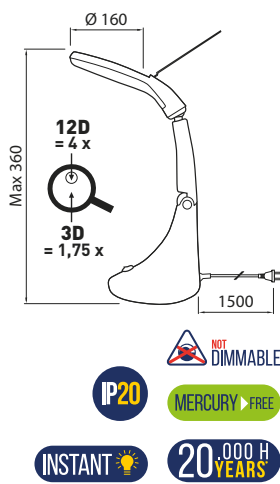


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
6	-	-	6500	570	-	-	-	4118731	6435200219640	1/8

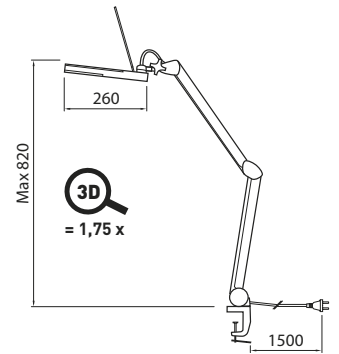**LAMPADA DA TAVOLO CON CHIUSURA A VITE E LENTE DI INGRANDIMENTO 3D (1.75X) 220-240V**
**NEW**  
 CATEGORIA SCONTO 23


Dotata di un LED di ingrandimento potente, facile da attaccare saldamente a una scrivania o al bordo di un tavolo con un morsetto avvitabile. Grande obiettivo di vetro 3D da 5" (x 1,75).



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
8	-	-	6500	760	-	-	-	4118729	6435200219435	1/4

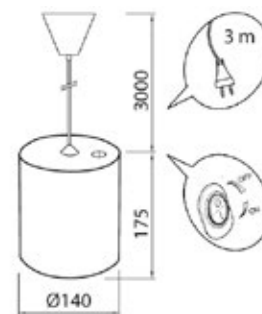**LAMPADA A SOSPENSIONE FIORA A LED PER CRESCITA PIANTE 220-240V**
**NEW**  
 CATEGORIA SCONTO 23


- L'apparecchio è dotato di un riflettore lucido e di una lampadina PAR30 a LED. Non emette alcuna radiazione UV, invece emette luce blu e rossa di cui le piante hanno bisogno.
- Corpo in policarbonato di colore bianco
- Lampada LED intercambiabile (COD. 4711773 INCLUSA)
- Montaggio a soffitto, incluso con cavo di 3 metri e coppa
- Interruttore on/off





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
10	-	E27	4000	800	-	2300	30	4118787	6435200228246	1/10

## LAMPADA DA TAVOLO HERBY A LED PER CRESCITA PIANTE 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 23

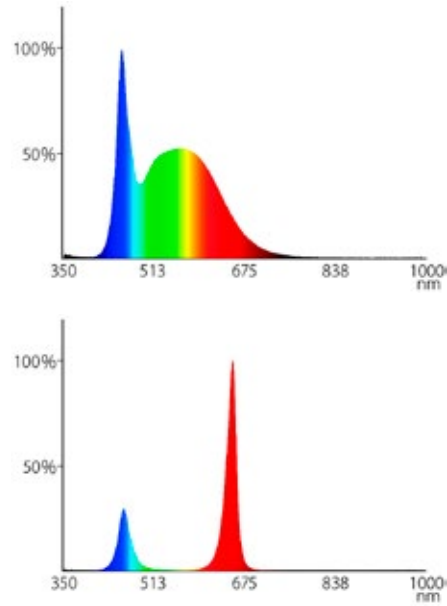

- Herby LED può essere utilizzato come apparecchio per piante, piante aromatiche, piante da appartamento o come una normale lampada da tavolo. La base può contenere tre vasi per erbe  $\varnothing$  8-9 cm.
- Corpo in policarbonato di colore Bianco

- Lampada LED non sostituibile
- Dotato di spina elettrica con trasformatore 24V
- Cavo da 1,8 metri
- Interruttore on/off





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	4000	800	-	-	-	4118786	6435200228222	1/12



**PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 23

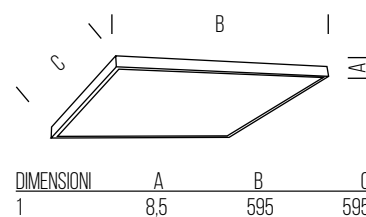



- Linea di apparecchi led ultrasottili 600 x 600 mm - spessore 8,5 mm
- Distribuzione della luce uniforme
- Alta efficienza luminosa (100 lm/W) mod. 30W
- Driver elettronico incluso con connettore a sgancio rapido
- Opzionale driver dimmerabile 0-10V e kit emergenza 3h autonomia
- Kit opzionali per montaggio a plafone e a sospensione



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	-	3000	3000	-	120	1	<b>LD2PAN3052</b>	8031453017323	1/4
30,0	-	4000	3000	-	120	1	<b>LD2PAN3053</b>	8031453017347	1/4
60,0	-	3000	4700	-	120	1	<b>LD2PAN6052-2</b>	8031453015091	1/4
60,0	-	4000	5200	-	120	1	<b>LD2PAN6053-2</b>	8031453015114	1/4

## PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23

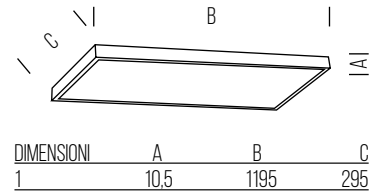


- Linea di apparecchi led ultrasottili 1200 x 300 mm - spessore 10.5 mm
- Distribuzione della luce uniforme
- Alta efficienza luminosa (100 lm/W)
- Driver elettronico incluso con connettore a sgancio rapido
- Opzionale driver dimmerabile 0-10V e kit emergenza 3h autonomia
- Kit opzionali per montaggio a plafone e a sospensione



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	-	3000	3000	-	120	1	<b>LD2PAN3052B</b>	8031453019044	1/4
30,0	-	4000	3000	-	120	1	<b>LD2PAN3053B</b>	8031453019037	1/4

## PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA UGR<19 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	10,5	595	595



Driver compreso  
nella confezione

- Linea di apparecchi led ultrasottili 600 x 600 mm - spessore 10,5 mm
- Distribuzione della luce uniforme
- Alta efficienza luminosa (100 lm/W)
- Driver elettronico incluso con connettore a sgancio rapido
- Versione a basso abbagliamento UGR <19
- Opzionale driver dimmerabile 0-10V e kit emergenza 3h autonomia
- Kit opzionali per montaggio a plafone e a sospensione





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
33,0	-	4000	3300	-	90	1	LD2PAN3053U	8031453018214	1/2

## PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA KOTO 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 23

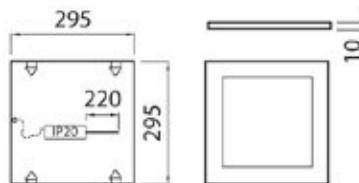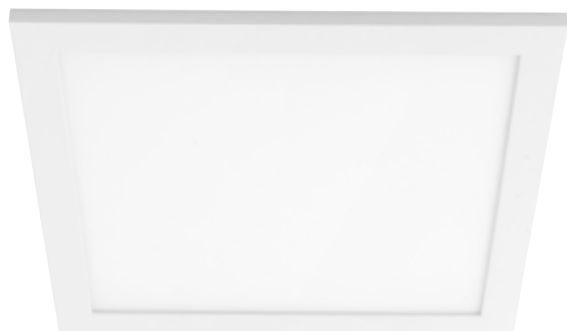


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
18	-	-	4000	1600	-	-	-	1	4297224	6435200220714	1/10



## LED DRIVER PER PANNELLO A LED 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI DRIVER	D	E	F
1	170	42	30
2	185	52	32

IP20

MERCURY FREE

ENERGY CLASS A+

25.000 H YEARS

INSTANT

30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	-	-	-	-	-	-	1	LD2PAND30	8031453017361	50
30,0	DIMMERABILE	-	-	-	-	-	2	LD2PAND30D	8031453019051	50
60,0	-	-	-	-	-	-	2	LD2PAND60-2	8031453015138	50



### KIT MONTAGGIO SOSPENSIONE

CODICE	EAN	IMBALLO
LD2PANCAB	8031453006839	1
4297233*	6435200220899	1

NEW

\* per pannello 30x30 Koto (COD. 4297224)



### KIT MONTAGGIO A SOFFITTO

CATEGORIA SCONTO 23

CODICE	MISURE	EAN	IMBALLO
LD2PANFRM	600X600X35	8031453006815	1
LD2PANKITB*	-	8031453008253	1

\*per pannello 120x30

### KIT MONTAGGIO A SOFFITTO UNIVERSALE

CATEGORIA SCONTO 23



CODICE	MISURE	EAN	IMBALLO
LD2PANFRM-2	600X600X55	8031453017682	1
LD2PANFRM-2B	1200X300X55	8031453017705	1
4297227*	302X302X50	6435200220776	1

NEW

\* per pannello 30x30 Koto (COD. 4297224)

### KIT MONTAGGIO A CARTONGESSO PER PANNELLI A LED UNIVERSALE

NEW

CATEGORIA SCONTO 23



CODICE	MISURE	EAN	IMBALLO
4297230	332X332X31	6435200220837	1
4297231	632X632X31	6435200220851	1
4297232	1232X332X31	6435200220875	1

### KIT EMERGENZA 3h AUT.-30V-200mA- BATT.3000mAh 220-240V


CATEGORIA SCONTO 23




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	CODICE	EAN	IMBALLO
6	-	-	-	LD2PANEMK	8031453012618	1




**LD2PAN3052**

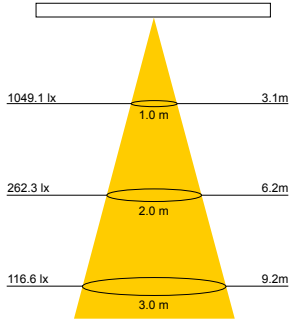






**LD2PAN3053**




**LD2PAN6052-2**




**LD2PAN6053-3**

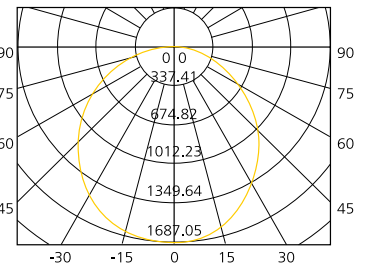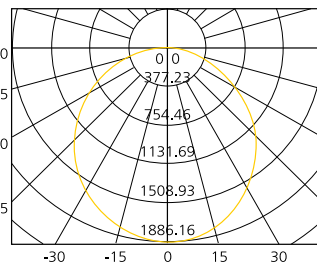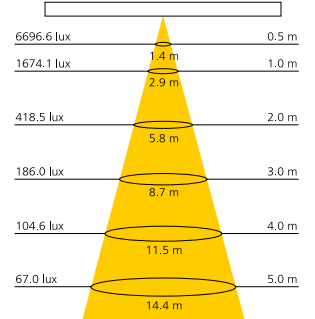





**LD2PAN3052B**



**LD2PAN3053B**




**LD2PAN3053U**

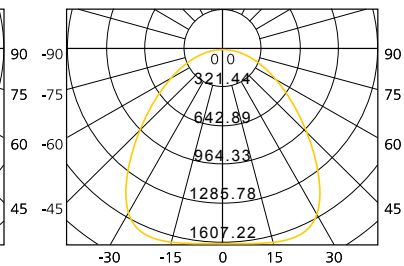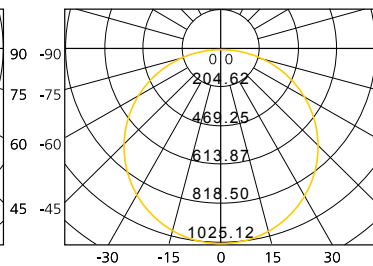



**DOWNLIGHT CIO 220-240V DIMMERABILE**

**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 23

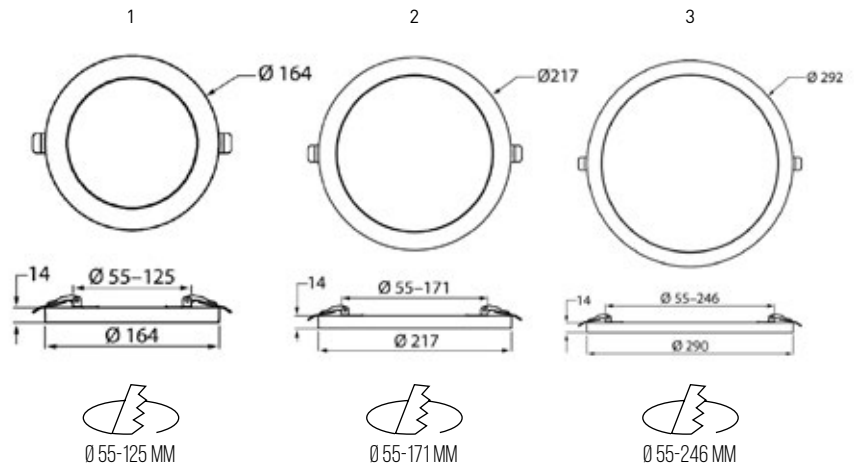


- Il downlight include una clip a molla regolabile che consente l'installazione del prodotto in slot di montaggio esistenti da 60 mm a 240 mm.




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	3000	500	-	-	1	<b>4126217</b>	6435200237569	1
18	-	3000	1000	-	-	2	<b>4126218</b>	6435200237576	1
24	-	3000	1500	-	-	3	<b>4126219</b>	6435200237583	1





**4126217**

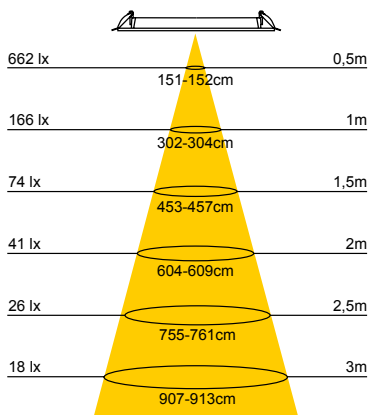

**4126218**

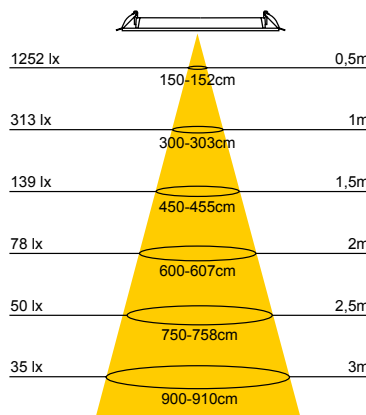


**4126219**

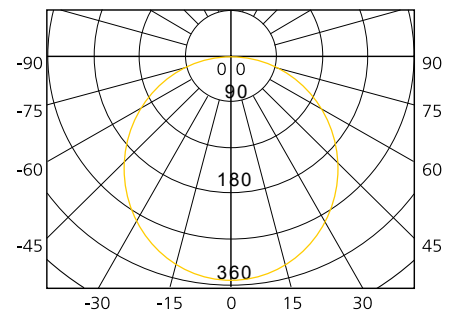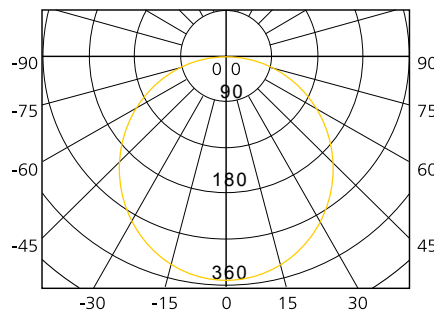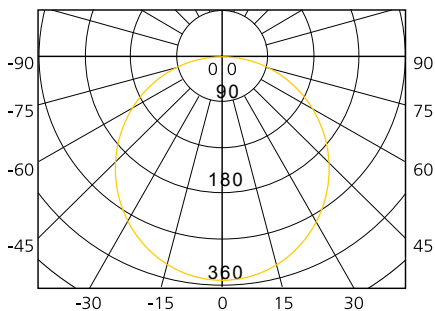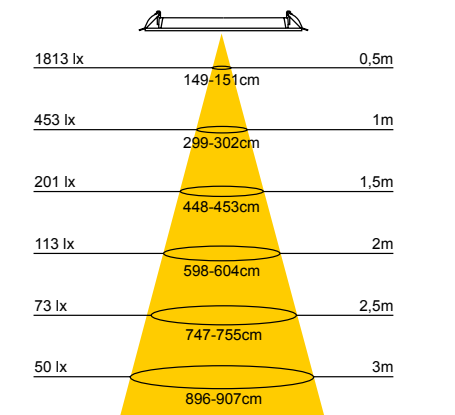



**DOWNLIGHT 220-240V DIMMERABILE Ø 170**

CATEGORIA SCONTO 23



170  
42  
30  
Driver compreso nella confezione





- Incasso fisso professionale con corpo in alluminio pressofuso alta efficienza 100lm/W
- Lunga durata 50.000h
- Dimmerabile
- Driver elettronico incluso
- Protezione: IP44 frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
24,0	-	3000	2550	-	100	1	<b>LD4DWL2452AD</b>	8031453019433	1/10
24,0	-	4000	2550	-	100	1	<b>LD4DWL2453AD</b>	8031453019457	1/10

**LD4DWL2452AD**

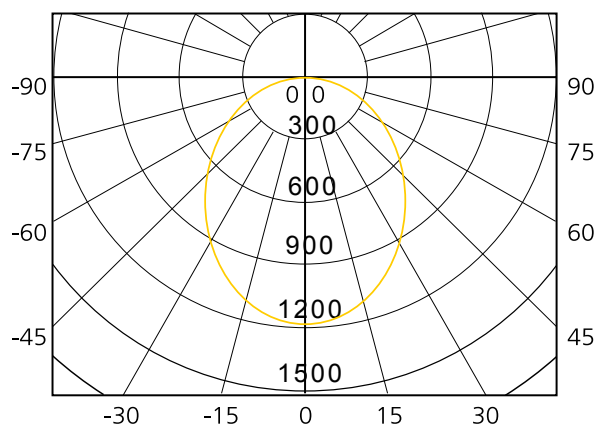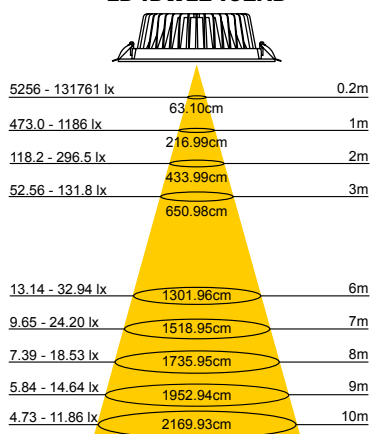


**LD4DWL2453AD**

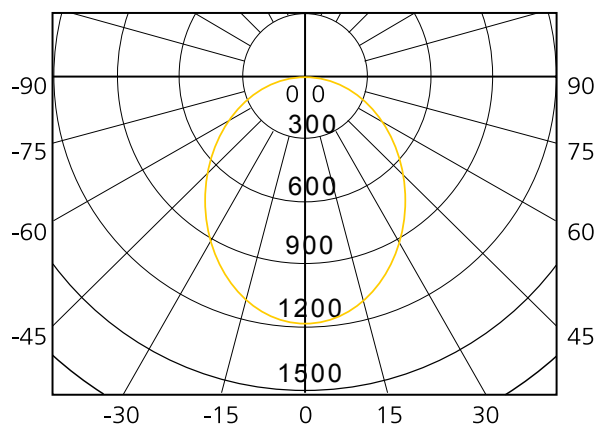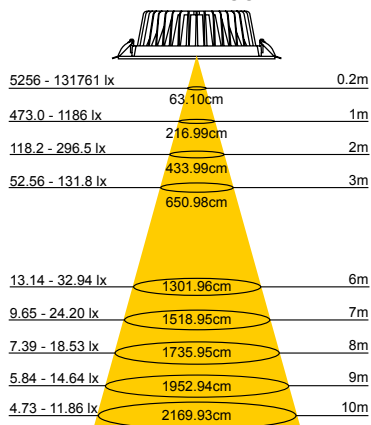

## DOWNLIGHT 220-240V DIMMERABILE Ø 220

CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	69	220



Driver compreso nella confezione





Ø 205 MM

- Incasso fisso professionale con corpo in alluminio pressofuso alta efficienza 100lm/W
- Lunga durata 50.000h
- Dimmerabile
- Driver elettronico incluso
- Protezione: IP44 frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
24,0	-	3000	2400	-	100	1	<b>LD4DWL2452BD</b>	8031453019440	1/10
24,0	-	4000	2400	-	100	1	<b>LD4DWL2453BD</b>	8031453019464	1/10

### LD4DWL2452BD

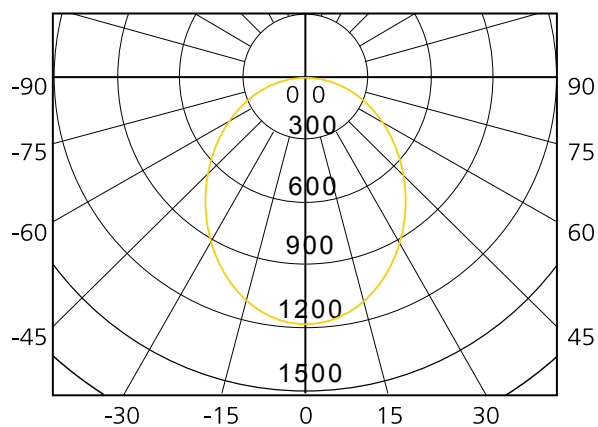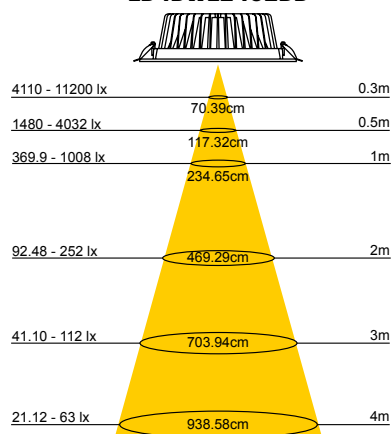


### LD4DWL2453BD

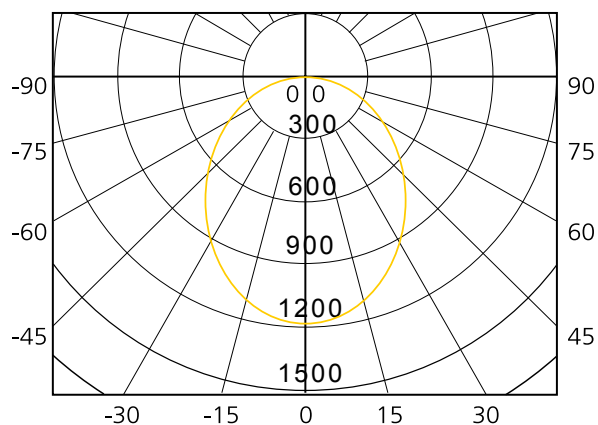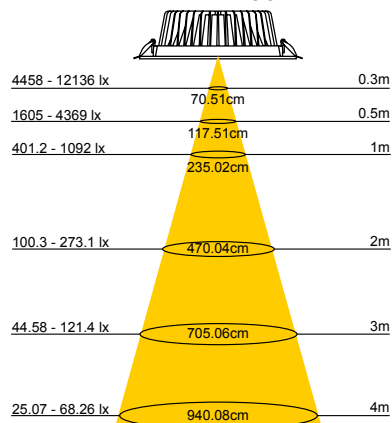

**MODULO LED CRI>90 220-240V DIMMERABILE**

CATEGORIA SCONTO 23

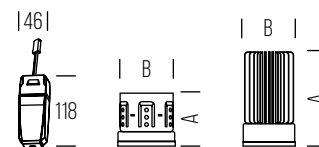

DIMENSIONI	A	B
1	51	50
2	87	50

- Moduli led ed anelli di fissaggio con forme e rifiniture differenti
- Fascio 24° - 38° - 60°
- Driver dimmerabile incluso nella confezione con connettore a sgancio rapido
- Alta resa dei colori (CRI>90)



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,5	-	3000	600	560	2540	24	1	LD1SPT0922	8031453005016	1
8,5	-	3000	600	560	1230	38	1	LD1SPT0923	8031453005030	1
8,5	-	3000	600	540	650	60	1	LD1SPT0924	8031453005054	1
12,5	-	3000	1000	940	2000	38	2	LD1SPT1332	8031453006341	1
12,5	-	3000	1000	900	1200	60	2	LD1SPT1342	8031453006365	1

**ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI CIRCOLARI**
**ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI QUADRATI**


LD1SPTA01A



LD1SPTA01B



LD1SPTA01S



LD1SPTA02A



LD1SPTA02B




LD1SPTA02S



LD1SPTA91B

**ANELLO DI FISSAGGIO FISSO PER AMBIENTI UMIDI CON VETRO FRONTALE IP65**

CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	32	90	137





Ø 65-80 MM



COLORE	FORMA	DIAMETRO FORO MM	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
ARGENTO	CIRCOLARE	65-80	1	LD1SPTA01A	8031453005078	20
BIANCO	CIRCOLARE	65-80	1	LD1SPTA01B	8031453005108	20
METALLO SPAZZOLATO	CIRCOLARE	65-80	1	LD1SPTA01S	8031453005139	20
ARGENTO	QUADRATO	65-80	1	LD1SPTA02A	8031453005160	20
BIANCO	QUADRATO	65-80	1	LD1SPTA02B	8031453005191	20
METALLO SPAZZOLATO	QUADRATO	65-80	1	LD1SPTA02S	8031453005221	20
BIANCO	CIRCOLARE	65-80	1	LD1SPTA91B	8031453005252	20





## LD1SPT0922

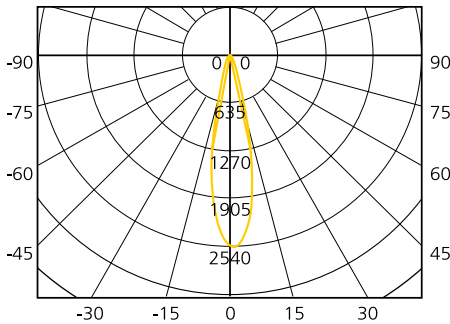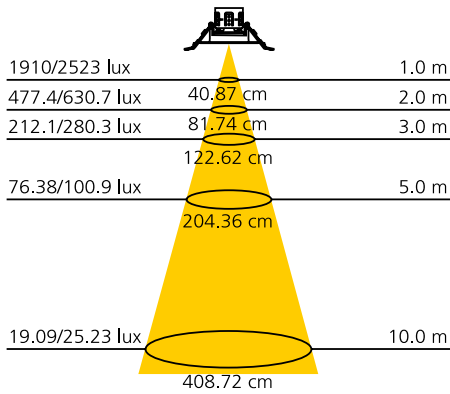



## LD1SPT0923

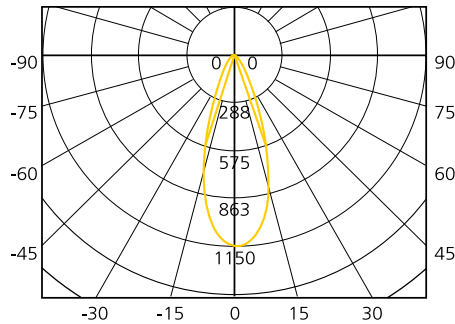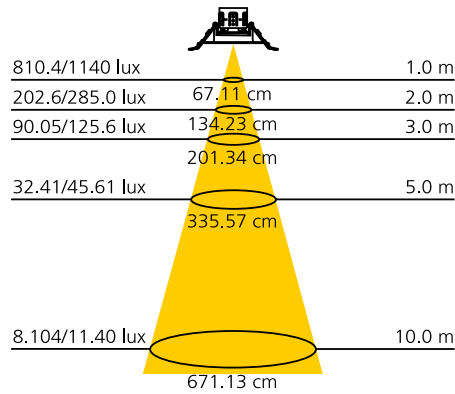



## LD1SPT0924

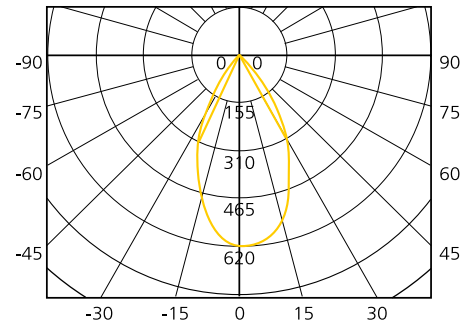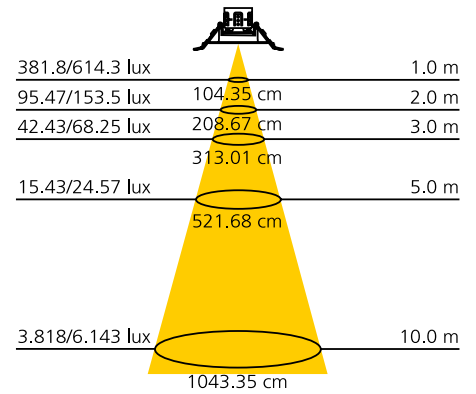

## LD1SPT1332

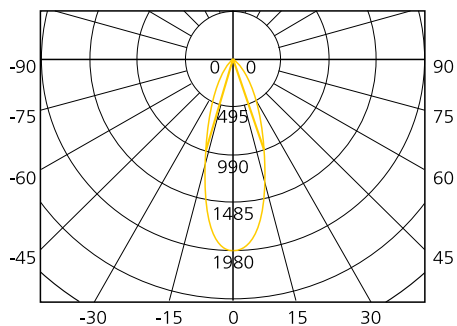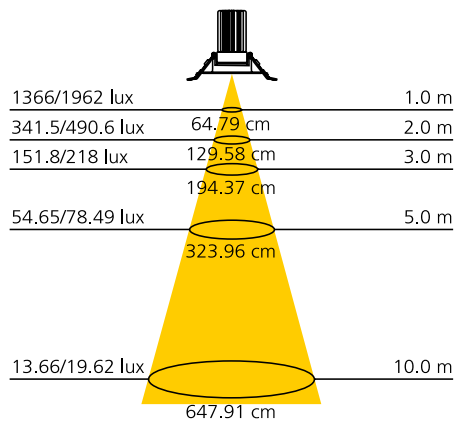


## LD1SPT1342

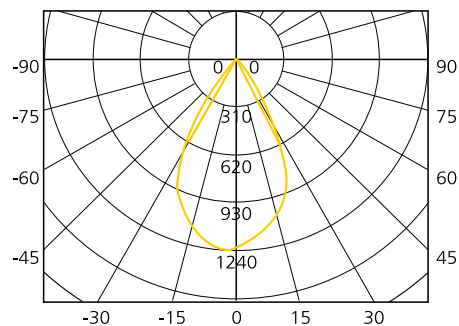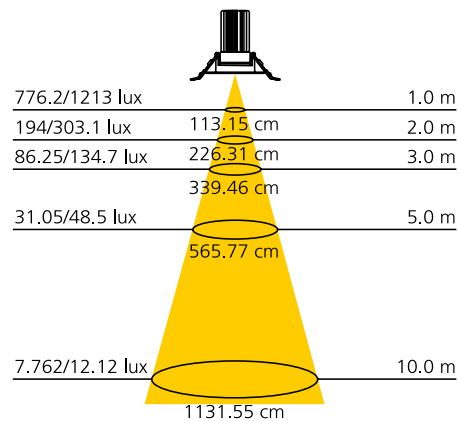

**PROIETTORE PER BINARIO CENTER 220-240V**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 23

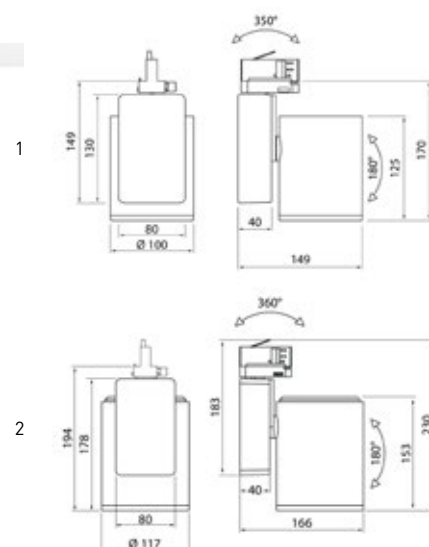



- Proiettore per binario ad alta potenza
- Spotlight per utilizzo in negozi e spazi pubblici
- Disponibili in 2 temperature di colore e 3 fasci (17°-25°-40°)
- Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
- Adattatore Global Trac trifase





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
35,0	-	3000	2500	BIANCA	17	1	<b>4209505</b>	6435200232649	1
35,0	-	3000	2500	BIANCA	25	1	<b>4209506</b>	6435200232656	1
35,0	-	3000	2500	BIANCA	40	1	<b>4209507</b>	6435200232663	1
35,0	-	4000	2700	BIANCA	17	1	<b>4209508</b>	6435200232670	1
35,0	-	4000	2700	BIANCA	25	1	<b>4209509</b>	6435200232687	1
35,0	-	4000	2700	BIANCA	40	1	<b>4209510</b>	6435200232694	1
50,0	-	3000	4300	BIANCA	25	2	<b>4209529*</b>	6435200233790	1
50,0	-	3000	4300	BIANCA	40	2	<b>4209531*</b>	6435200233813	1
50,0	-	4000	4500	BIANCA	25	2	<b>4297895*</b>	6435200232540	1
50,0	-	4000	4500	BIANCA	40	2	<b>4209504*</b>	6435200232632	1
35,0	-	3000	2500	NERA	17	1	<b>4209511</b>	6435200232700	1
35,0	-	3000	2500	NERA	25	1	<b>4209512</b>	6435200232717	1
35,0	-	3000	2500	NERA	40	1	<b>4209513</b>	6435200232724	1
35,0	-	4000	2700	NERA	17	1	<b>4209514</b>	6435200232731	1
35,0	-	4000	2700	NERA	25	1	<b>4209515</b>	6435200232748	1
35,0	-	4000	2700	NERA	40	1	<b>4209516</b>	6435200232755	1
50,0	-	3000	4300	NERA	25	2	<b>4209530*</b>	6435200233806	1
50,0	-	3000	4300	NERA	40	2	<b>4209532*</b>	6435200233820	1
50,0	-	4000	4500	NERA	25	2	<b>4209501*</b>	6435200232601	1
50,0	-	4000	4500	NERA	40	2	<b>4297898*</b>	6435200232571	1

\*Articolo solo su ordinazione



## 4209508

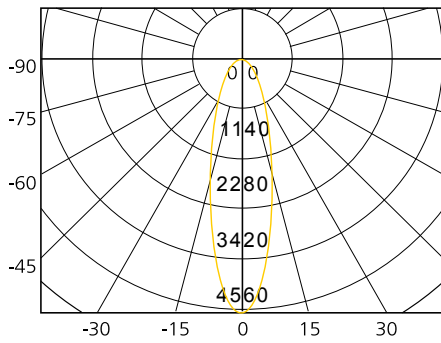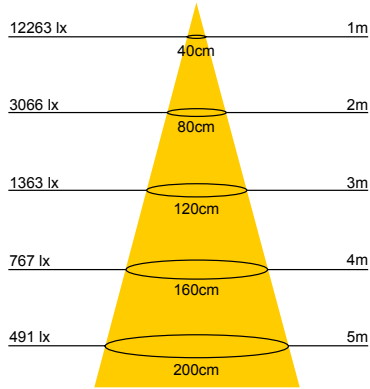



## 4209509

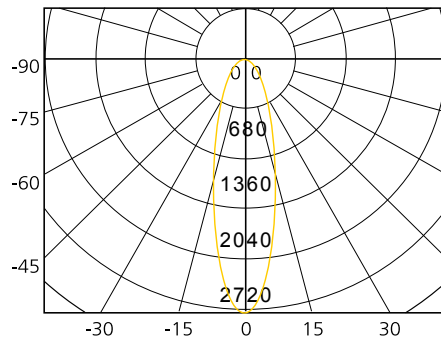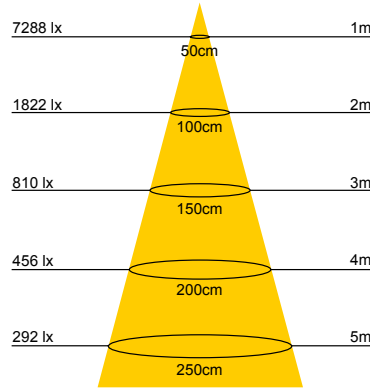



## 4209510

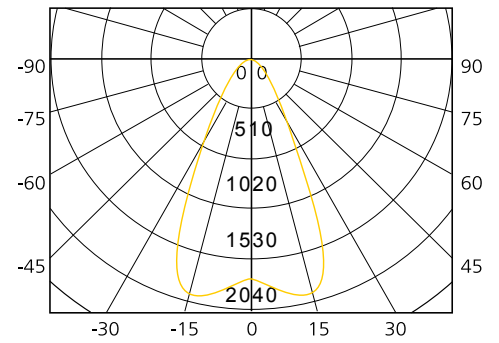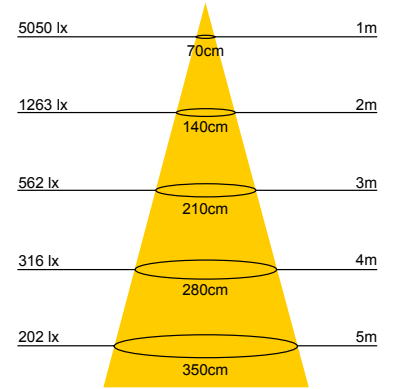

## 4297895

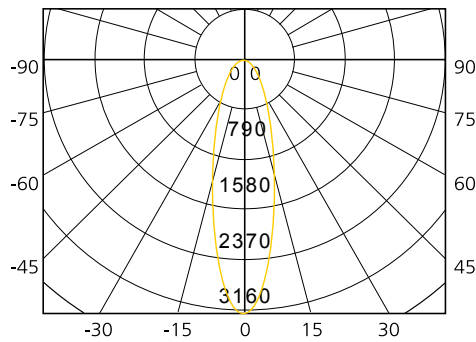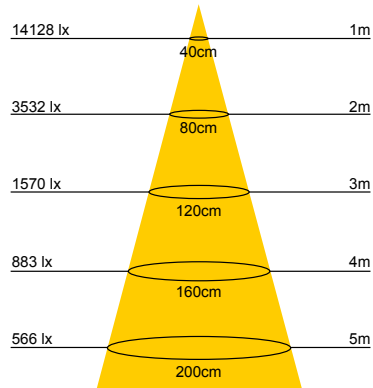


## 4209504

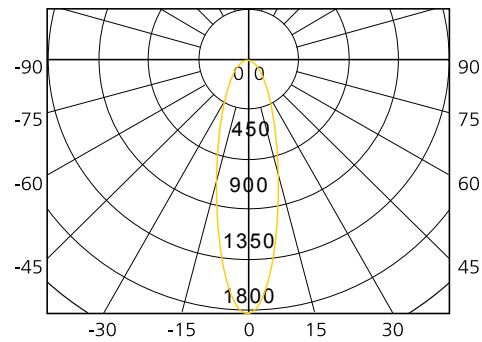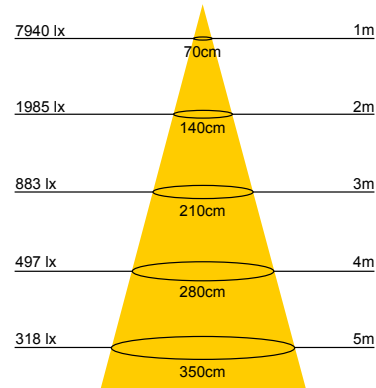

**PROIETTORE PER BINARIO CENTER 220-240V FOOD PER CARNE**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 23

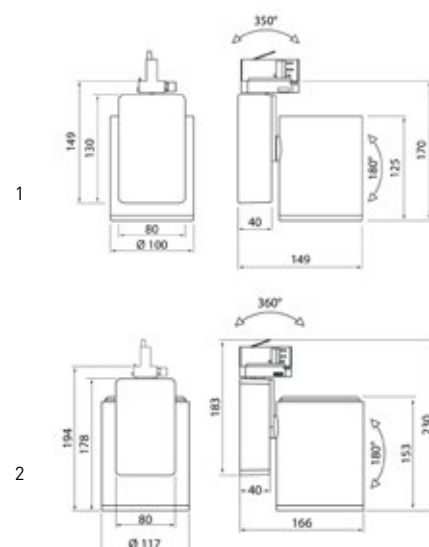

- Proiettore per binario ad alta potenza
- Spotlight per utilizzo in negozi per banco carne
- Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
- Adattatore Global Trac trifase



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
35,0	-	3000	1800	BIANCA	17	1	4222700*	6435200241054	1
35,0	-	3000	1800	BIANCA	25	1	4222701*	6435200241061	1
35,0	-	3000	1800	BIANCA	40	1	4222702*	6435200241078	1
50,0	-	3000	3000	BIANCA	25	2	4222712*	6435200241177	1
50,0	-	3000	3000	BIANCA	40	2	4222713*	6435200241184	1
35,0	-	3000	1800	NERA	17	1	4222703*	6435200241085	1
35,0	-	3000	1800	NERA	25	1	4222704*	6435200241092	1
35,0	-	3000	1800	NERA	40	1	4222705*	6435200241108	1
50,0	-	3000	3000	NERA	25	2	4222714*	6435200241191	1
50,0	-	3000	3000	NERA	40	2	4222715*	6435200241207	1


\*Articolo solo su ordinazione



## PROIETTORE PER BINARIO CENTER 220-240V FOOD PER PANE E VEGETALI

NEW

CATEGORIA SCONTO 23

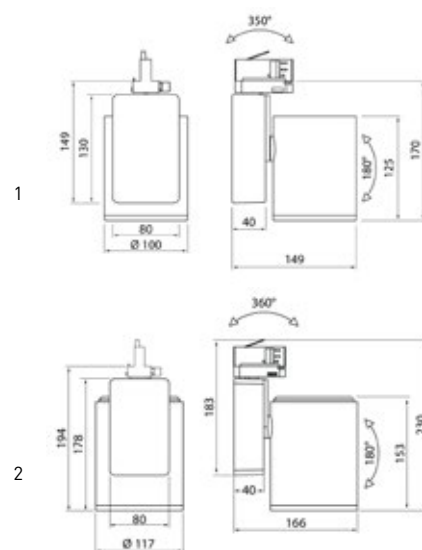

- Proiettore per binario ad alta potenza
- Spotlight per utilizzo in negozi per banco pane e vegetali
- Disponibili in 2 temperature di colore e 3 fasci (17°-25°-40°)
- Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
- Adattatore Global Trac trifase




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
35,0	-	2500	1800	BIANCA	17	1	4222706*	6435200241115	1
35,0	-	2500	1800	BIANCA	25	1	4222707*	6435200241122	1
35,0	-	2500	1800	BIANCA	40	1	4222708*	6435200241139	1
50,0	-	2500	3000	BIANCA	25	2	4222716*	6435200241214	1
50,0	-	2500	3000	BIANCA	40	2	4222717*	6435200241221	1
35,0	-	2500	1800	NERA	17	1	4222709*	6435200241146	1
35,0	-	2500	1800	NERA	25	1	4222710*	6435200241153	1
35,0	-	2500	1800	NERA	40	1	4222711*	6435200241160	1
50,0	-	2500	3000	NERA	25	2	4222718*	6435200241238	1
50,0	-	2500	3000	NERA	40	2	4222719*	6435200241245	1

\*Articolo solo su ordinazione



**SISTEMA MODULARE DI BARRE A LED T5 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	36	300	23
2	36	600	23
3	36	1200	23

- Sistema modulare a led componibile per creare una linea di luce senza interruzioni
- Possibilità di unire elementi fino a 9 metri con connettore e cavetto inclusi
- Possibilità di creare curve con connettori a "L" "T" "X"
- Disponibile in tre diverse lunghezze e due colorazioni



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,0	-	-	3000	400	-	120	1	<b>LD2BAR052</b>	8031453012632	1/10
5,0	-	-	4000	450	-	120	1	<b>LD2BAR053</b>	8031453012663	1/10
10,0	-	-	3000	950	-	120	2	<b>LD2BAR102</b>	8031453011789	1/10
10,0	-	-	4000	1050	-	120	2	<b>LD2BAR103</b>	8031453011819	1/10
20,0	-	-	3000	1900	-	120	3	<b>LD2BAR202</b>	8031453012328	1/10
20,0	-	-	4000	2000	-	120	3	<b>LD2BAR203</b>	8031453012359	1/10

**ACCESSORI**

CATEGORIA SCONTO 23




INCLUSI




OPZIONALI

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
								<b>LD2BARLC</b>	8031453012021	5
								<b>LD2BARTC</b>	8031453012052	5
								<b>LD2BARXC</b>	8031453011994	5


## LD2BAR052

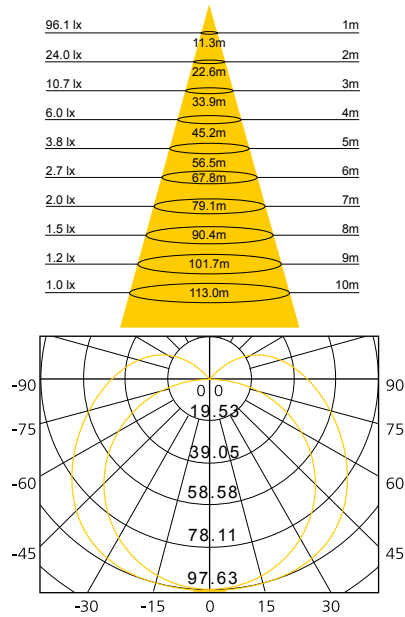


## LD2BAR053

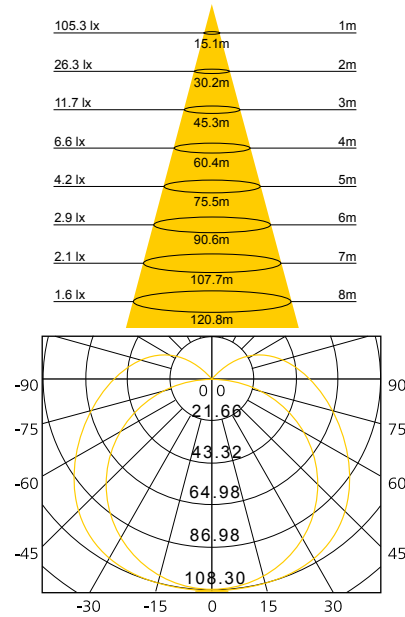


## LD2BAR102

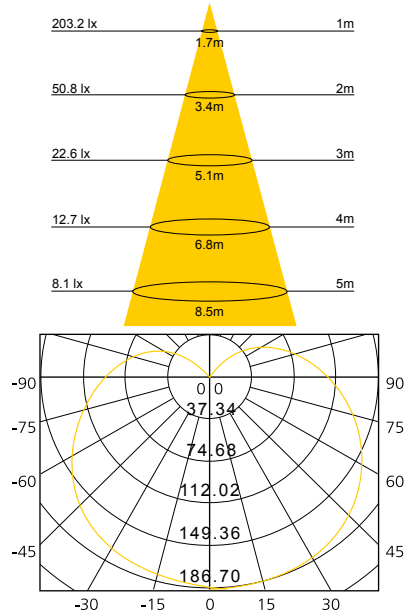


## LD2BAR103

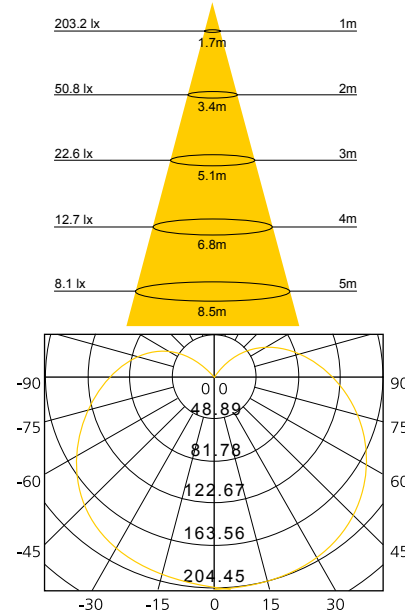


## LD2BAR202

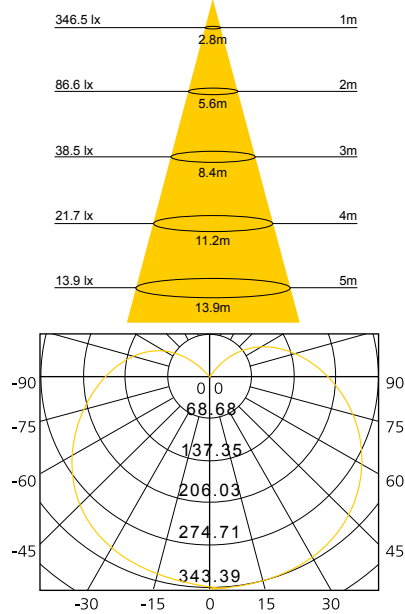

## LD2BAR203

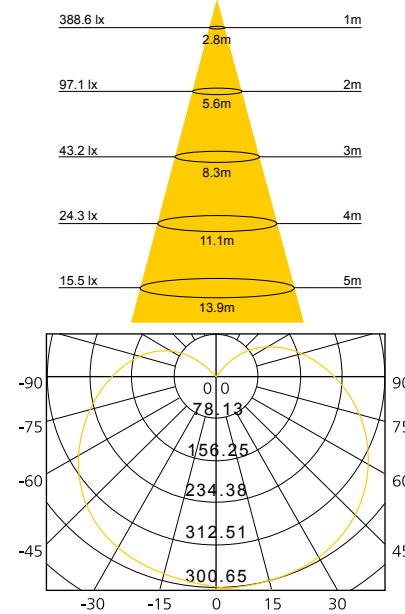




DIMENSIONI	A	B	C
1	288	36	28
2	516	36	28
3	849	36	28
4	1149	36	28
5	1449	36	28

- Gamma completa di reglette a led con interruttore per sostituzione delle tradizionali reglette T5
- Disponibile luce 3000K/4000K – disponibili in cinque potenze e misure
- Cavo di alimentazione da 1800mm e cavo di interconnessione da 150mm inclusi
- Possibilità di collegamento in serie fino a 12 pezzi
- Isolamento classe 2



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,0	-	-	3000	320	-	120	1	<b>YGS042B</b>	8031453006853	1/10
4,0	-	-	4000	330	-	120	1	<b>YGS043B</b>	8031453006877	1/10
7,0	-	-	3000	600	-	120	2	<b>YGS072B</b>	8031453006891	1/10
7,0	-	-	4000	600	-	120	2	<b>YGS073B</b>	8031453006914	1/10
13,0	-	-	3000	1100	-	120	3	<b>YGS132B</b>	8031453006938	1/10
13,0	-	-	4000	1150	-	120	3	<b>YGS133B</b>	8031453006952	1/10
18,0	-	-	3000	1580	-	120	4	<b>YGS182B</b>	8031453006976	1/10
18,0	-	-	4000	1650	-	120	4	<b>YGS183B</b>	8031453007201	1/10
22,0	-	-	3000	1920	-	120	5	<b>YGS222B</b>	8031453007683	1/10
22,0	-	-	4000	2000	-	120	5	<b>YGS223B</b>	8031453007706	1/10



COMPRESO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE DA 1800MM E CAVO DI INTERCONNESSIONE DA 150 MM



MAX 12 PEZZI COLLEGATI IN SERIE






**YGS042B**


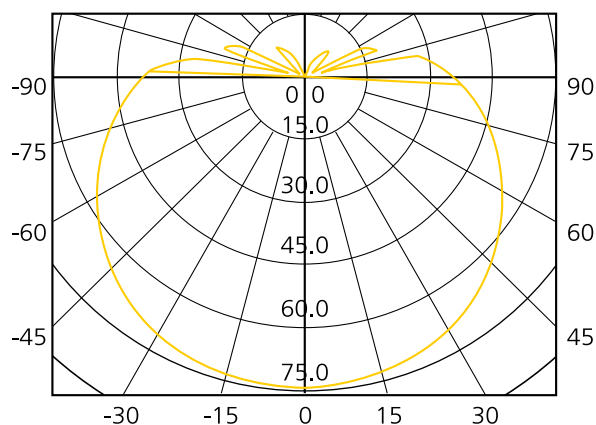
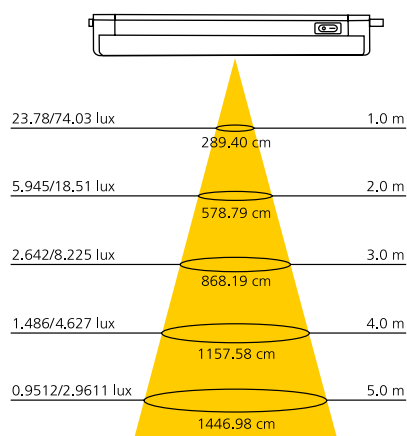







## YGS043B

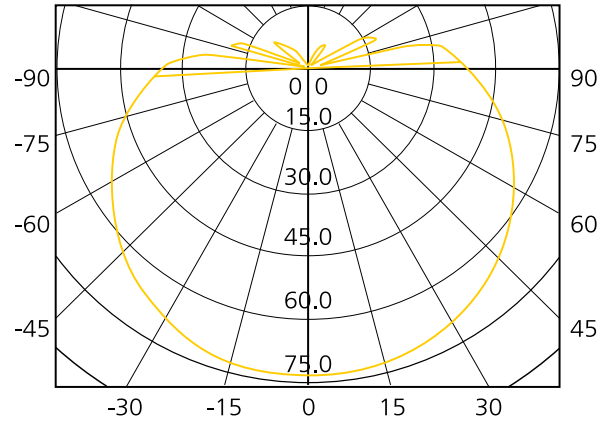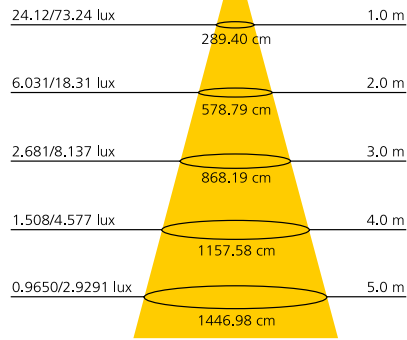




## YGS072B

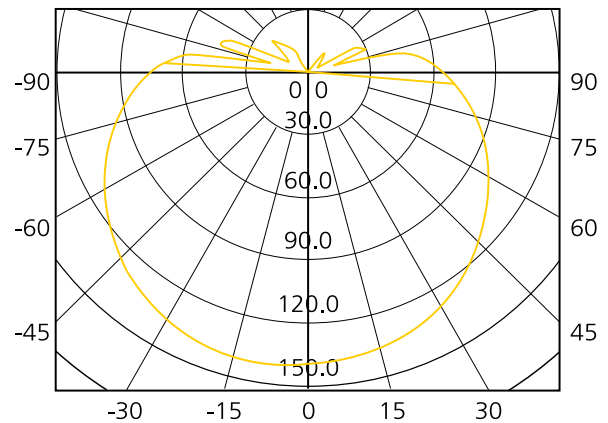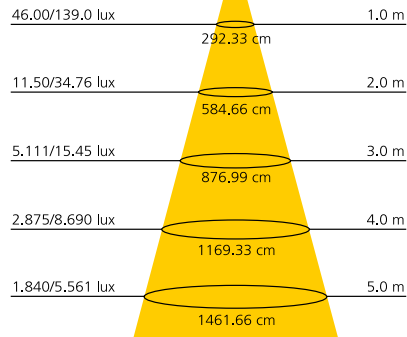




## YGS073B

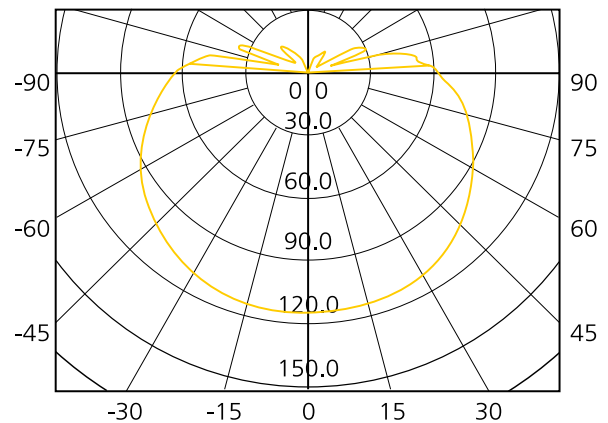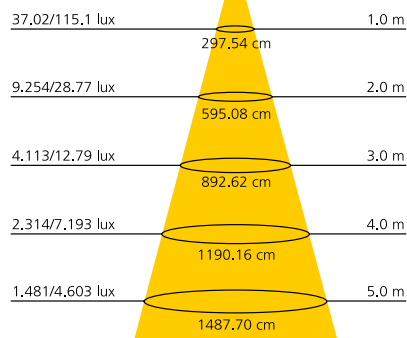




### YGS132B

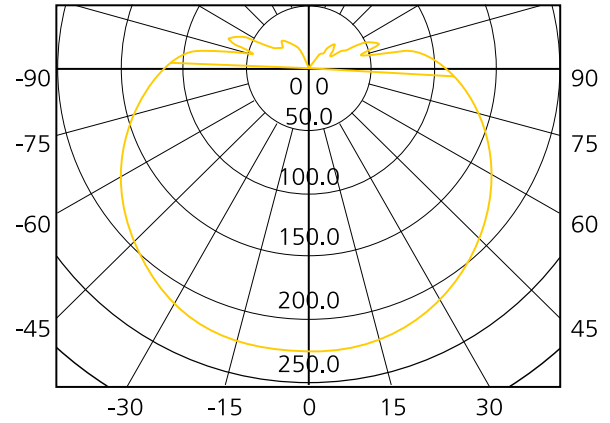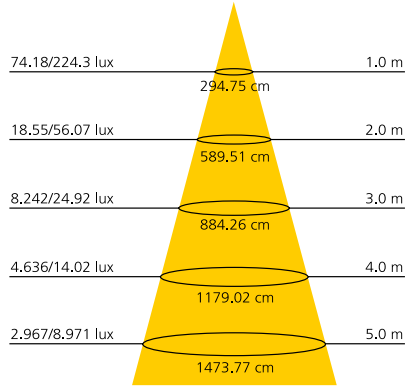




### YGS133B

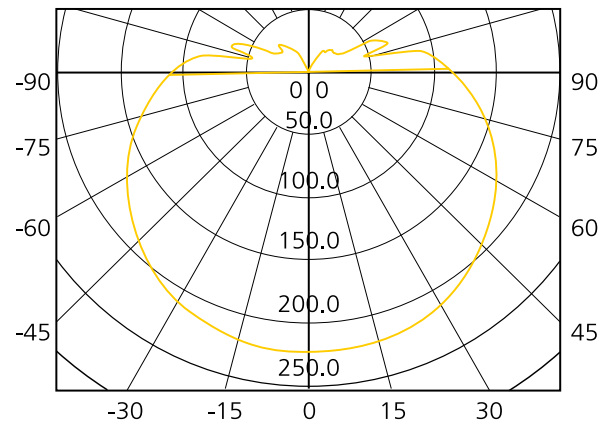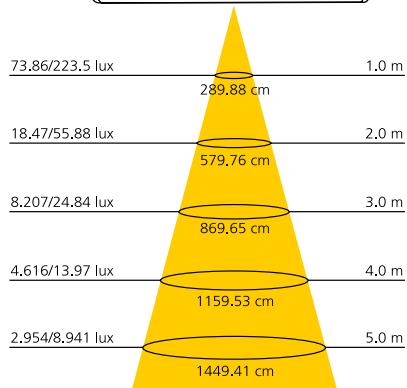




### YGS182B

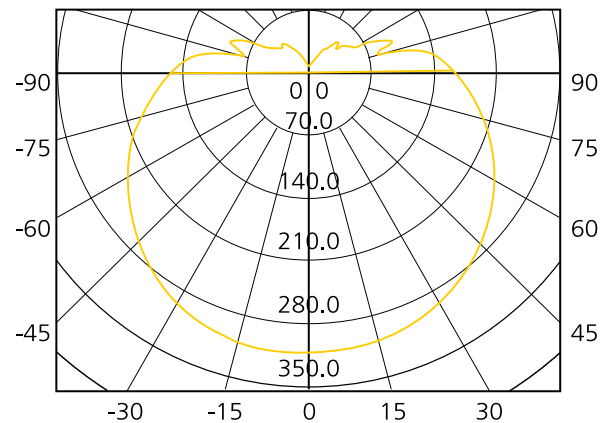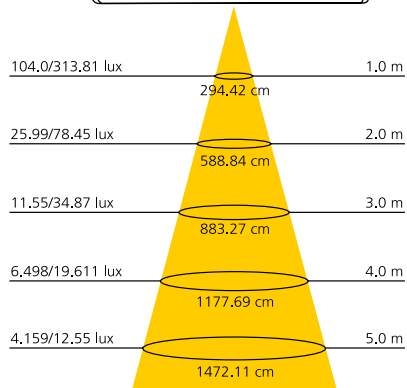




## YGS183B

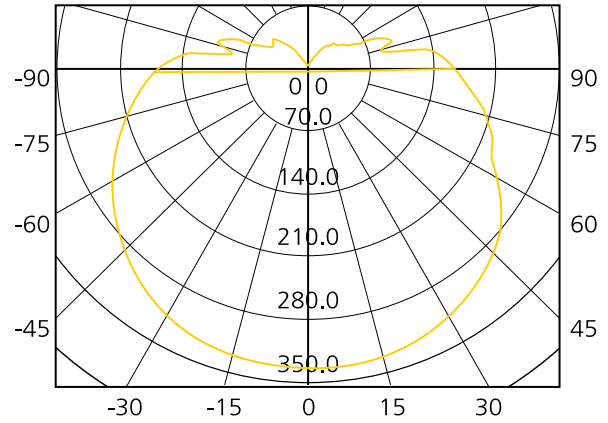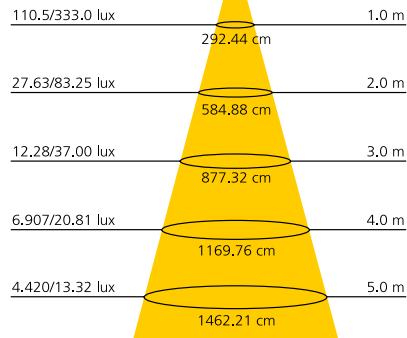

## YGS222B

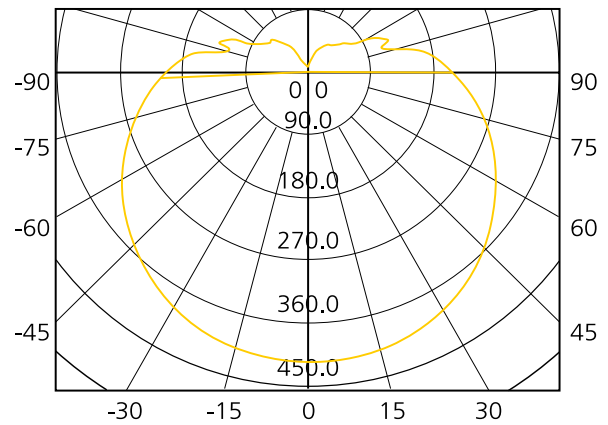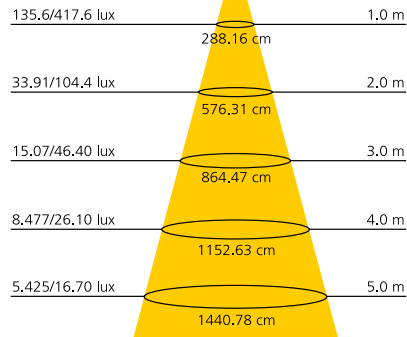

## YGS223B

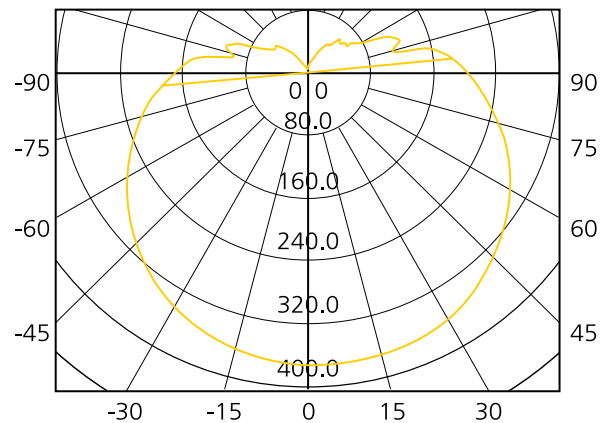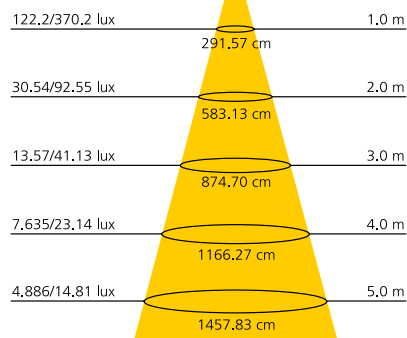



## SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A STRIP LED 12V

CATEGORIA SCONTO 23

- Strisce a led adesive (tranne versioni IP67) ad alta potenza con alimentazione a 12V DC
- Lunghezza del rotolo 5 metri, striscia ritagliabile ogni 5 cm.
- Driver ad alta efficienza con carico max 6W-15W-30W-60W-75W da ordinare separatamente
- Opzionali cavetti di alimentazione, connettori di interconnessione, accessori per il montaggio
- Protezione: IP20 – IP65 – IP67



POTENZA WATT	LUMEN LM	KELVIN	NUMERO LED	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
24	320 X METRO	3000	300	20	5000 X 8 X 3	LD1STR242IP20	8031453002527	1
24	320 X METRO	4000	300	20	5000 X 8 X 3	LD1STR243IP20	8031453002534	1
48	660 X METRO	3000	600	20	5000 X 8 X 3	LD1STR482IP20	8031453002541	1
48	660 X METRO	4000	600	20	5000 X 8 X 3	LD1STR483IP20	8031453002558	1
72	1100 X METRO	3000	300	65	5000 X 12 X 3	LD1STR722IP65	8031453001841	1
72	1100 X METRO	4000	300	65	5000 X 12 X 3	LD1STR723IP65	8031453001865	1
72	1100 X METRO	3000	300	67	5000 X 12 X 3	LD1STR722IP67	8031453001858	1
72	1100 X METRO	4000	300	67	5000 X 12 X 3	LD1STR723IP67	8031453001872	1

## SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A STRIP LED 24V

CATEGORIA SCONTO 23

- Strisce a led adesive ad alta potenza con alimentazione a 24V DC
- Lunghezza del rotolo 5 metri, striscia ritagliabile ogni 5 cm.
- Driver ad alta efficienza con carico max 6W-15W-30W-60W-75W da ordinare separatamente
- Opzionali cavetti di alimentazione, connettori di interconnessione, accessori per il montaggio
- Protezione: IP20 – IP65



POTENZA WATT	LUMEN LM	KELVIN	NUMERO LED	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
24	500 X METRO	3000	300	20	5000	LD2STR242IP20	8031453019235	1
24	500 X METRO	4000	300	20	5000	LD2STR243IP20	8031453019242	1
48	1000 X METRO	3000	600	20	5000	LD2STR482IP20	8031453019259	1
48	1000 X METRO	4000	600	20	5000	LD2STR483IP20	8031453019266	1
70	1300 X METRO	3000	300	65	5000	LD2STR722IP65	8031453019273	1
70	1300 X METRO	4000	300	65	5000	LD2STR723IP65	8031453019280	1

DRIVER PER STRIP LED 12V	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
Led driver 12V DC - 6 Watt Max	-	82 X 43 X 23	<b>LD1STRD06</b>	8031453002565	10
Led driver 12V DC - 15 Watt Max	-	123 X 45 X 19	<b>LD1STRD15</b>	8031453001889	10
Led driver 12V DC - 30 Watt Max	-	166 X 52 X 24	<b>LD1STRD30</b>	8031453001896	10
Led driver 12V DC - 60 Watt Max	-	180 X 52 X 30	<b>LD1STRD60</b>	8031453001902	10
Led driver 12V DC - 75 Watt Max	-	180 X 52 X 30	<b>LD1STRD75</b>	8031453002572	10

DRIVER PER STRIP LED 24V	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
Led driver 24V DC - 6 Watt Max	-	82 X 43 X 23	<b>LD2STRD06</b>	8031453019419	10
Led driver 24V DC - 15 Watt Max	-	123 X 45 X 19	<b>LD2STRD15</b>	8031453019426	10
Led driver 24V DC - 30 Watt Max	-	153 X 42 X 32	<b>LD2STRD30</b>	8031453019297	10
Led driver 24V DC - 60 Watt Max	-	180 X 52 X 30	<b>LD2STRD60</b>	8031453019303	10
Led driver 24V DC - 75 Watt Max	-	180 X 52 X 30	<b>LD2STRD75</b>	8031453019310	10


ACCESSORI PER STRIP LED	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
* Cavetto di alimentazione per LED Strip 24-48W	20	-	<b>LD1STRCA1</b>	8031453002596	1X5 PZ
* Cavetto di connessione per LED Strip 24-48W	20	-	<b>LD1STRCC1</b>	8031453002589	1X5 PZ
* Cavetto di alimentazione small per LED Strip 72W	20	-	<b>LD1STRCA2</b>	8031453003005	1X5 PZ
* Cavetto di interconnessione small per LED Strip 72W	20	-	<b>LD1STRCC2</b>	8031453003012	1X5 PZ
* Connettore di interconnessione small senza cavo per LED Strip 72W	20	-	<b>LD1STRCC3</b>	8031453003135	1X5 PZ
** Sacchetto di accessori comprendente 20 clips per il fissaggio delle strisce e 5 caps di isolamento connettori per strisce led IP65	-	-	<b>LD1STRSACIP65</b>	8031453002121	1
** Sacchetto di accessori comprendente 20 clips per il fissaggio delle strisce e 5 caps di isolamento connettori per strisce led IP67	-	-	<b>LD1STRSACIP67</b>	8031453002138	1

\* Carico max 70W(24V) – 35W(12V)

\*\* L'utilizzo dei caps di isolamento e dei cavi di interconnessione non garantiscono il grado IP iniziale delle strisce, pertanto si consiglia in abbinata a tali accessori di attuare degli accorgimenti tali (isolamento con silicone o altri sistemi) da poter considerare l'installazione di grado IP adeguato al luogo dove viene realizzata.

## MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23




DIMENSIONI	A	B
1	27	125
2	27	165
3	27	180

- Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti.
- Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
- Disponibili diverse misure e potenze per adattarsi ai diversi apparecchi esistenti




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	3000	1200	-	160	1	<b>MODA122</b>	8031453019563	1
12	-	4000	1200	-	160	1	<b>MODA123</b>	8031453019570	1
20	-	3000	2000	-	160	2	<b>MODA202</b>	8031453019587	1
20	-	4000	2000	-	160	2	<b>MODA203</b>	8031453019594	1
24	-	3000	2400	-	160	3	<b>MODA242</b>	8031453019600	1
24	-	4000	2400	-	160	3	<b>MODA243</b>	8031453019617	1





### MODA122 - MODA123



### MODA202 - MODA203



### MODA242 - MODA243

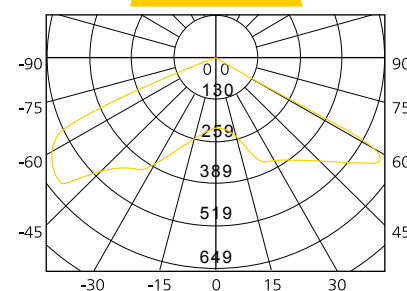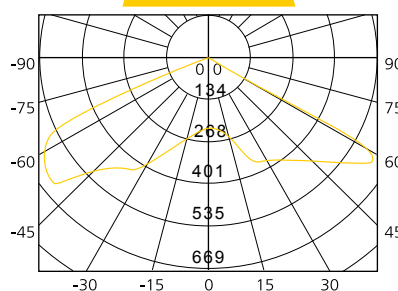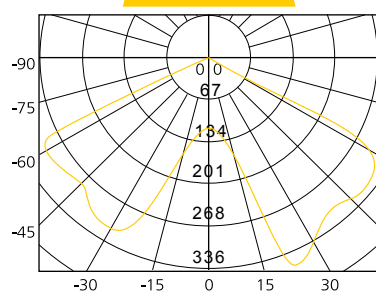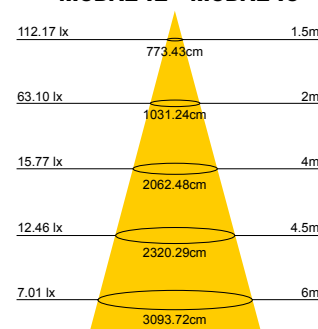

## MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23



	I	B	I
DIMENSIONI	A	B	
1	27	220	


- Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti.
- Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
- Versione con foro centrale, ideale per sostituzione in plafoniere con foro passante



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20	-	3000	2000	-	160	1	<b>MODB202</b>	8031453019624	1
20	-	4000	2000	-	160	1	<b>MODB203*</b>	8031453019631	1


\* Di prossima disponibilità

### MODB242 - MODB243

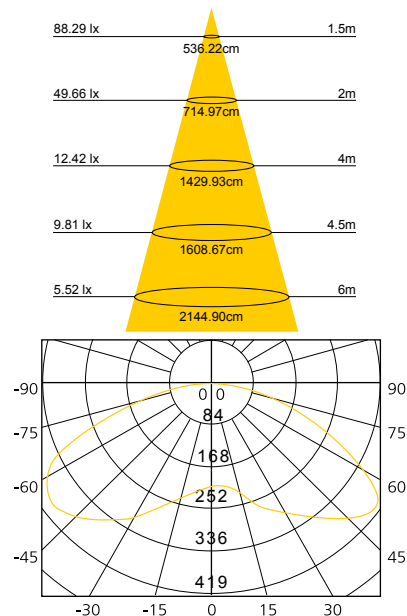

## PLAFONIERA COCO 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23







DIMENSIONI	A	B
1	85	250
2	85	300
3	85	350

DIMENSIONI CON ANELLO	A	B
1	85	261
2	85	311
3	85	361

- Plafoniera in policarbonato per applicazioni a soffitto e parete
- Personalizzabile con anello di colore grigio già incluso nella confezione
- Disponibili diverse potenze e diametri
- Flusso luminoso uniforme





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	-	-	3000	700	215	120	1	<b>COCO102</b>	8031453015213	1/5
16	-	-	3000	1100	348	120	2	<b>COCO162</b>	8031453015237	1/5
16	-	-	4000	1200	348	120	2	<b>COCO163</b>	8031453015251	1/5
21	-	-	3000	1500	458	120	3	<b>COCO212</b>	8031453015275	1/5

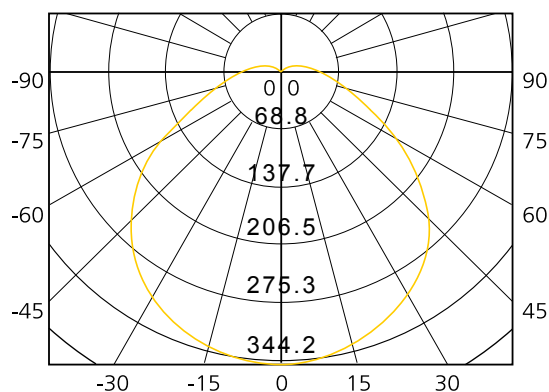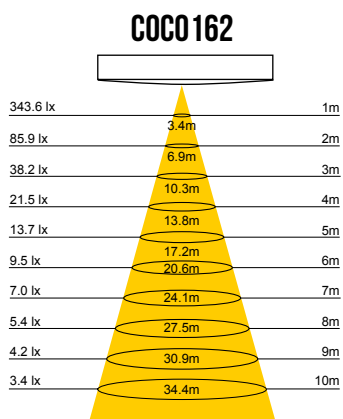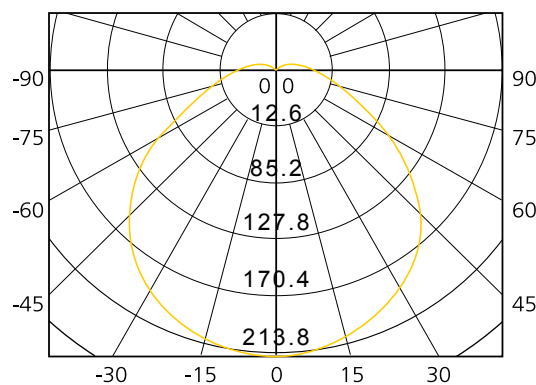
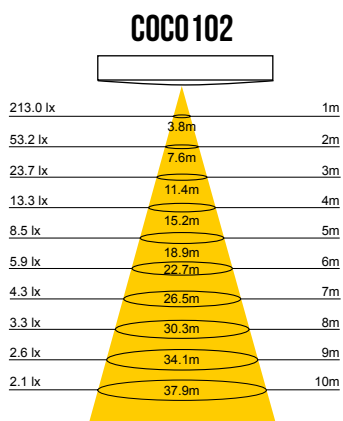




## COCO163

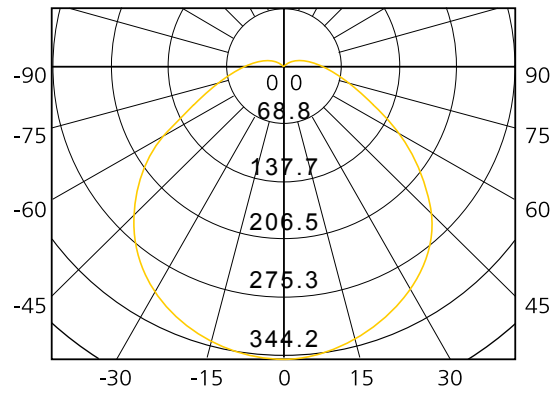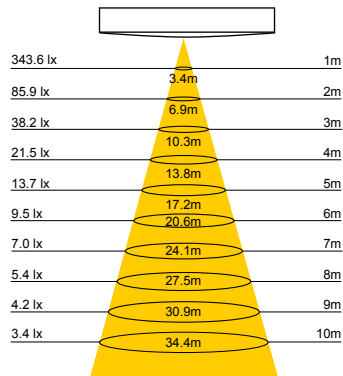


## COCO212

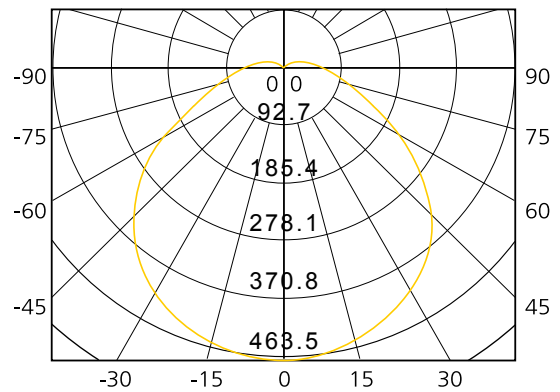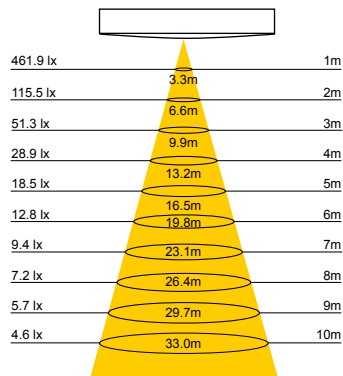

**PLAFONIERA RIO 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 23





DIMENSIONI	A	B
1	80	305
2	88	400

- Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)
- Disponibile in due diverse dimensioni con CCT 3000K (12W anche CCT 4000K)
- Temperatura d'esercizio: -30° +45°





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	3000	1000	-	-	1	<b>4116137</b>	6435200193445	1/6
12	-	-	4000	1000	-	-	1	<b>4116170</b>	6435200194237	1/6
20	-	-	3000	1600	-	-	2	<b>4116164</b>	6435200193452	1/6

**4116137 / 4116170**

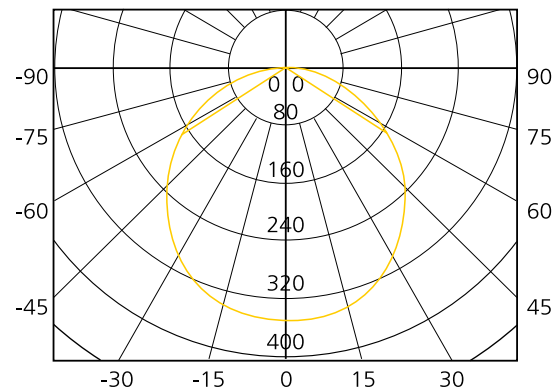
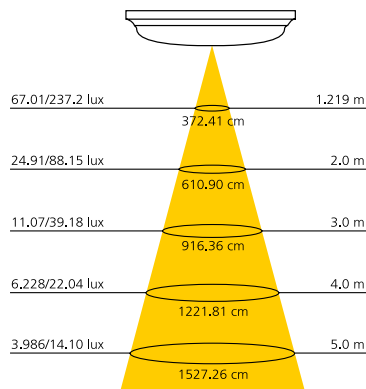


**4116164**

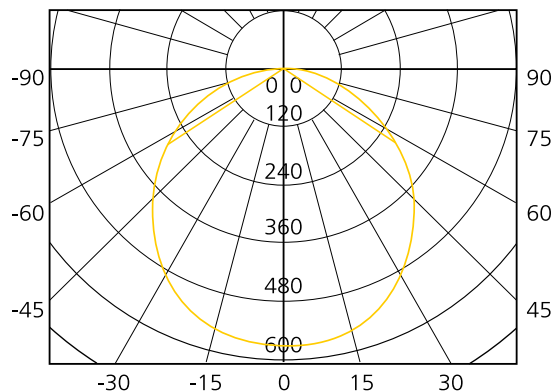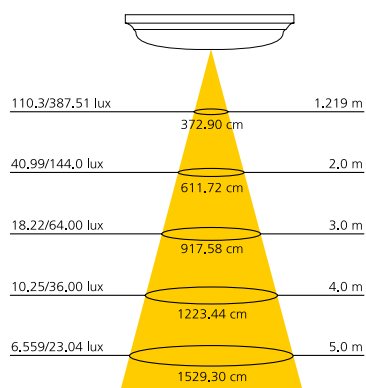

## PLAFONIERA RIO RADAR 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23


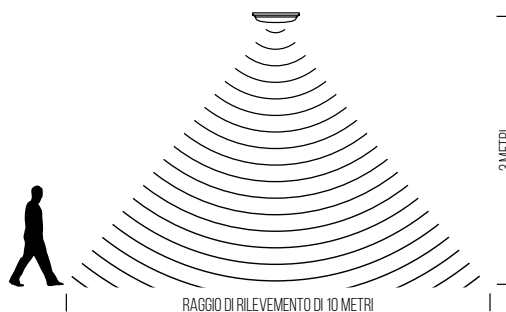


- Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)
- Versione con sensore di movimento a microonde regolabile:
  - Luce ambiente: 2-50 lux - disabilitato
  - Distanza di rilevamento: 2-10m
  - Tempo di accensione: 5sec - 30min
- Altezza di installazione: 2-3m
- Temperatura d'esercizio: -30° +45°




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	3000	1000	-	-	1	4116165	6435200193469	1/6

**4116165**

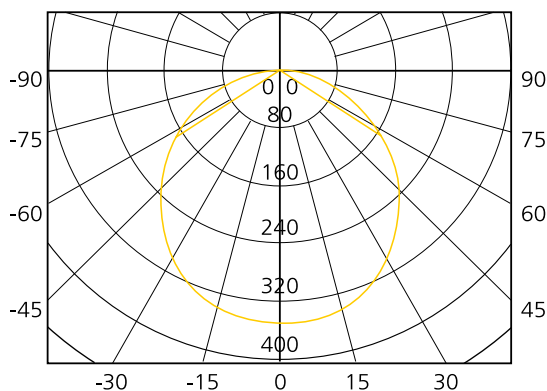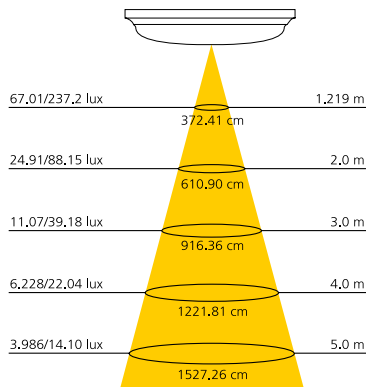

**PLAFONIERA SONO III PIR 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 23




- Plafoniera in policarbonato particolarmente indicata per frequenti accensioni e spegnimenti
- Sensore di presenza PIR con sistema master/slave. Pilota un carico fino a 400W.
- Regolazioni del sensore:
  - Tempo di accensione: 15s – 8min
  - Distanza di rilevamento: 2-8 m
  - Luminosità ambientale: 3-2000 lux
- Altezza di installazione: 2-3 m
- Temperatura d'esercizio -30° +45°




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
15	-	-	3500	1300	-	-	1	4116463	6435200216410	1/5


Back

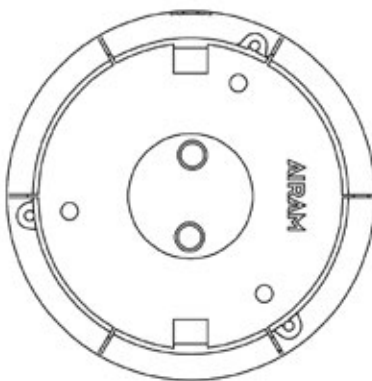

Inside

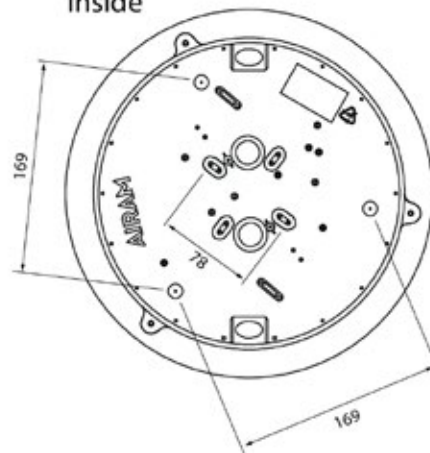


Front

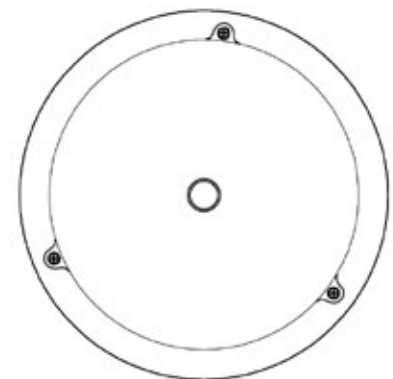

## PLAFONIERA PRIMO 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23







DIMENSIONI	A	B
1	51	200
2	51	200

- Plafoniera bianca con corpo in policarbonato
- 8W 3000K disponibile modello rotondo o quadrato
- Adatto al montaggio in spazi angusti o come punto luce




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8	-	-	3000	600	-	-	1	<b>4116190</b>	6435200202345	1/8
8	-	-	3000	600	-	-	2	<b>4116191</b>	6435200202369	1/8

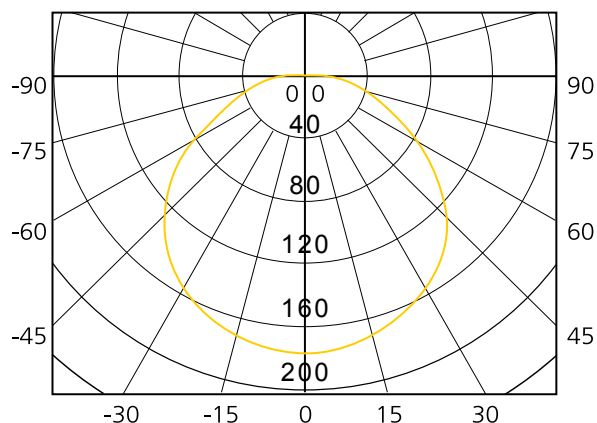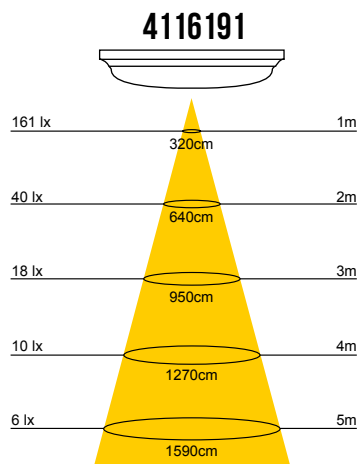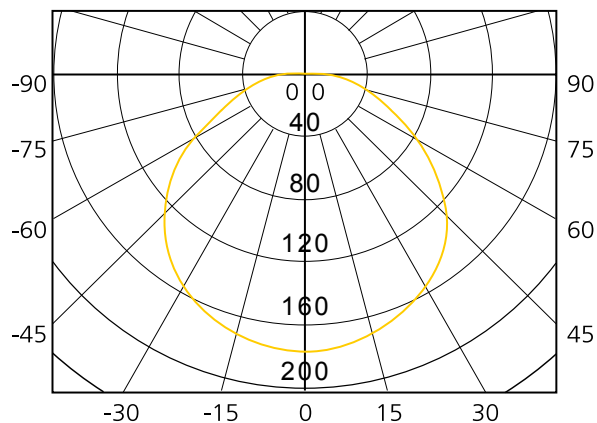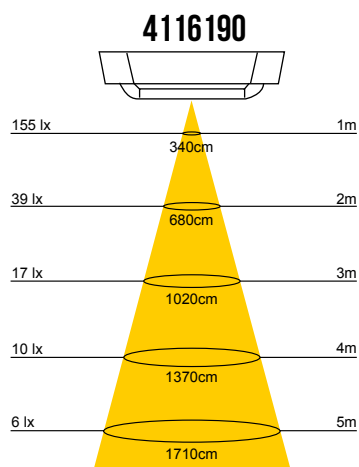

**PLAFONIERA AMBRA CIRCOLARE 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B
1	36	140
2	36	180

- Plafoniera rotonda in fusione d'alluminio di facile installazione ideale per applicazioni esterne (es. sottoportici etc...)
- Installazione parete/soffitto





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	-	-	4000	700	-	110	1	<b>AMBRA10BC</b>	8031453015640	1/10
20,0	-	-	4000	1400	-	110	2	<b>AMBRA20BC</b>	8031453019501	1/10

**AMBRA10BC**

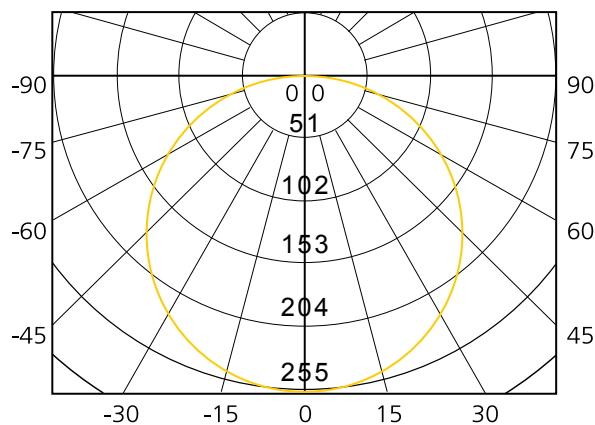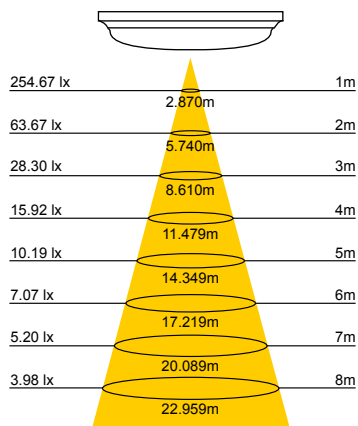


**AMBRA20BC**

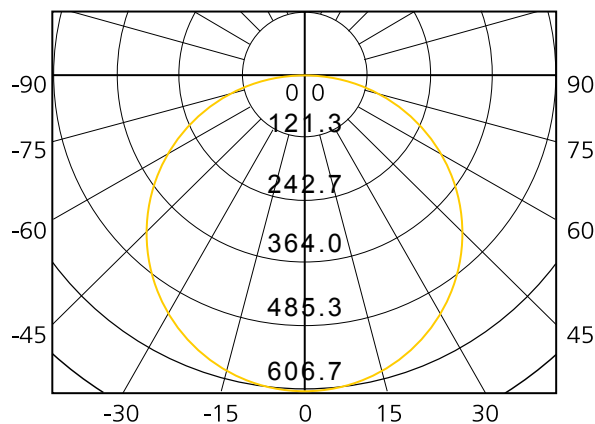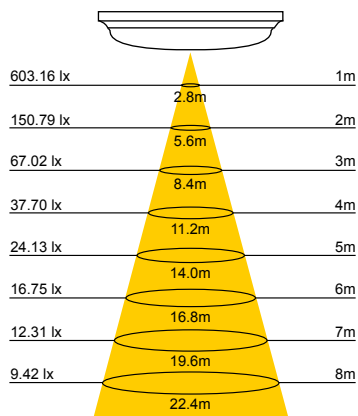

## PLAFONIERA AMBRA QUADRATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 24







DIMENSIONI	A	B
1	36	180

- Plafoniera quadrata in fusione d'alluminio di facile installazione ideale per applicazioni esterne (es. sottoportici etc...)
- Installazione parete/soffitto




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	-	-	4000	700	-	110	1	<b>AMBRA 10BQ</b>	8031453019518	1/10
20,0	-	-	4000	1400	-	110	1	<b>AMBRA 20BQ</b>	8031453015688	1/10

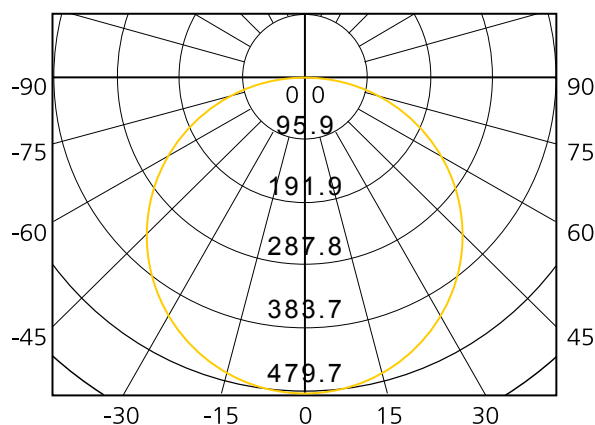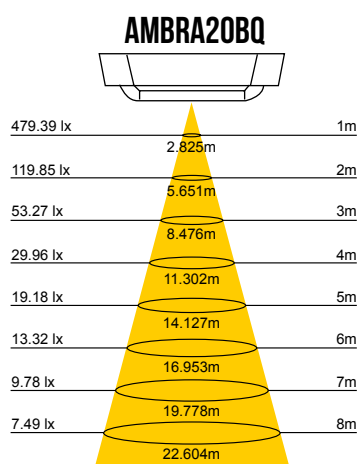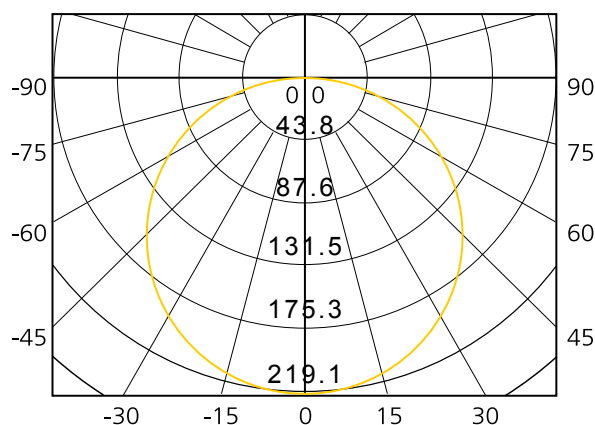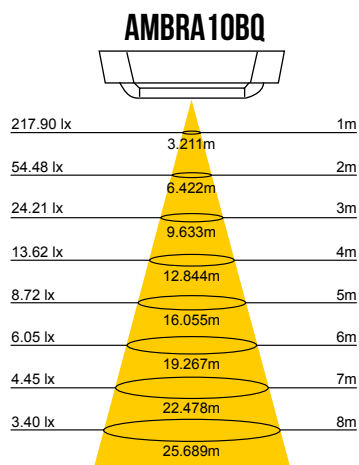

**PLAFONIERA AMBRA RETTANGOLARE 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 24




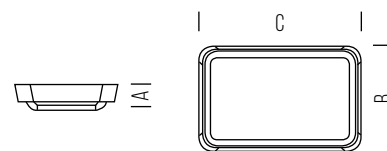


DIMENSIONI	A	B	C
1	36	130	220

- Plafoniera rettangolare in fusione d'alluminio di facile installazione ideale per applicazioni esterne (es. sottoportici etc...)
- Installazione parete/soffitto



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	-	-	4000	700	-	110	1	<b>AMBRA 10BR</b>	8031453015664	1/10
20,0	-	-	4000	1400	-	110	1	<b>AMBRA 20BR</b>	8031453019525	1/10

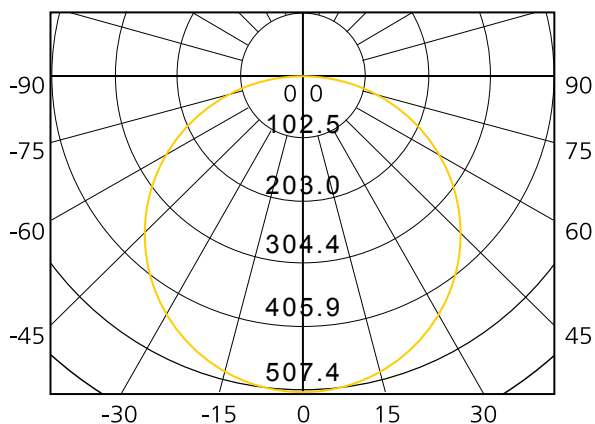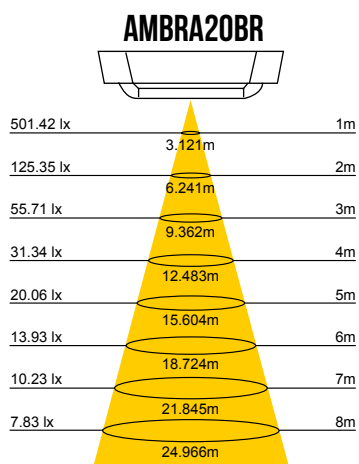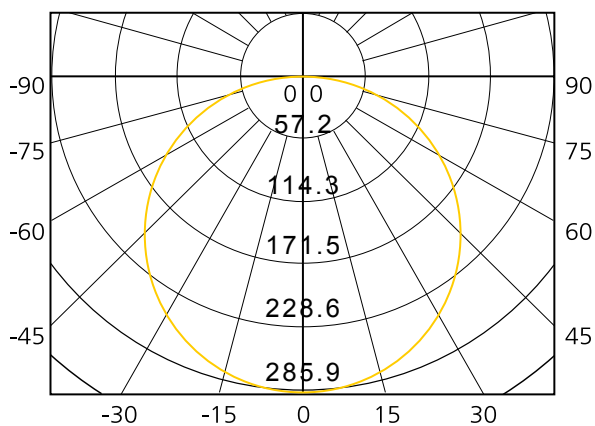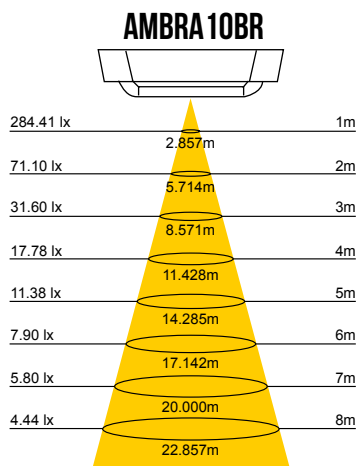




## APPLIQUE NASBY LED DOPPIO FASCIO REGOLABILE 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	138	95	95

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni (es. scalinate, corridoi e facciate).
- Doppio fascio LED regolabile da 0° a 80° senza l'uso di attrezzi
- Disponibile in due colori: bianco e antracite - 3000K -4000K



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	3000	860	-	-	BIANCA	<b>4116459</b>	6435200216304	1/8
<b>NEW</b> 12	-	-	4000	860	-	-	BIANCA	<b>4126235</b>	6435200239105	1/8
12	-	-	3000	860	-	-	ANTRACITE	<b>4116460</b>	6435200216328	1/8
<b>NEW</b> 12	-	-	4000	860	-	-	ANTRACITE	<b>4126236</b>	6435200239129	1/8



**APPLIQUE AURA LED 220-240V**

NEW

CATEGORIA SCONTO 24



- Apparecchio da parete per esterni dotato di un LED fisso da 12W per illuminare le facciate degli edifici.
- Corpo in alluminio/acciaio
- Colore Antracite



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	3000	880	-	-	1	4118739	6435200226105	1/6



## APPLIQUE ALPILLA 1S 220-240V GU10

NEW

CATEGORIA SCONTO 24




1

2

3



- Gli apparecchi sono adatti sia per l'esterno che per l'interno, ad esempio per illuminare facciate, terrazze e bagni. La gamma comprende anche un riflettore orientabile.
- Corpo realizzato in acciaio inossidabile
- Colore acciaio inox
- 4107268 Monta una sorgente led con attacco GU10 – 35W max. (non inclusa)
- 4107269 – 4107271 Monta due sorgente led con attacco GU10 – 35W max. (non inclusa)

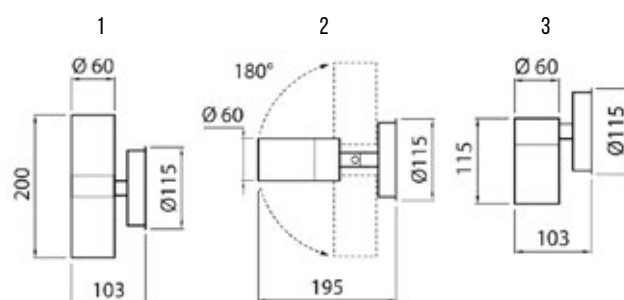

VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1	4107271	6435200147585	1/12
2	4107268	6435200147547	1/12
3	4107269	6435200147561	1/12

## APPLIQUE ALPILLA XL 220-240V GU10

NEW

CATEGORIA SCONTO 24




1

2



- Gli apparecchi sono adatti sia per l'esterno che per l'interno, ad esempio per illuminare facciate, terrazze e bagni.
- Corpo realizzato in acciaio inossidabile
- Colore bianco o nero
- Monta due sorgenti led con attacco GU10 – 35W max. (non inclusa)

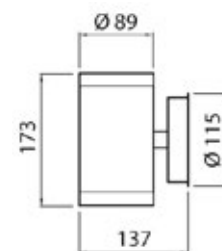

VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1	4508465	6435200196163	1/12
2	4508466	6435200196187	1/12

## APPLIQUE ALPILLA 2S 220-240V GU10

NEW

CATEGORIA SCONTO 24




1

2



- Gli apparecchi sono adatti sia per l'esterno che per l'interno, ad esempio per illuminare facciate, terrazze e bagni.
- Corpo realizzato in acciaio inossidabile
- Colore bianco o nero
- Monta due sorgenti led con attacco GU10 – 35W max. (non inclusa)

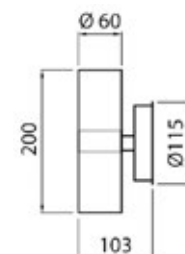

VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1	4116166	6435200193490	1/12
2	4116167	6435200193506	1/12

**APPLIQUE ARVIKA 220-240V**
**NEW**


CATEGORIA SCONTO 24



1

2

- Apparecchio da parete tradizionale per l'illuminazione del giardino, terrazze etc...
- Corpo in acciaio bianco o nero
- Coperchio trasparente con vetro a bolla
- Monta una sorgente led con attacco E27 - 60W max. (non inclusa)

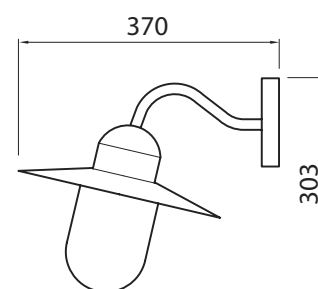


VARIANTE	CODICE	BASE	EAN	IMBALLO
1	4107297	E27	6435200157874	1/6
2	4107298	E27	6435200157898	1/6

**APPLIQUE ALTA 220-240V**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 24



- Apparecchio a plafone per esterni
- Corpo in alluminio pressofuso di colore grigio antracite con protezione UV
- Fronte in policarbonato

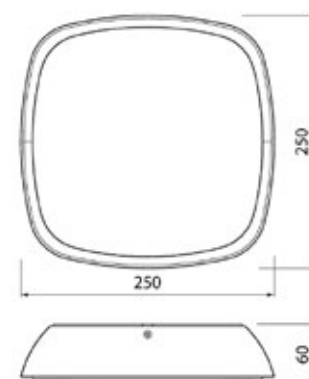


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20	-	-	3000	1800	-	-	1	4126254	6435200240972	1/4

**PICCHETTO DA GIARDINO PUUTARHAKOHDEVALO 220-240V**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 24



- Picchetto decorativo per giardini o sentieri
- Inclinazione impostabile fino a 90°
- Perfetto in combinazione con PAR38LED
- Cavo lunghezza 5 metri con spina Schuko

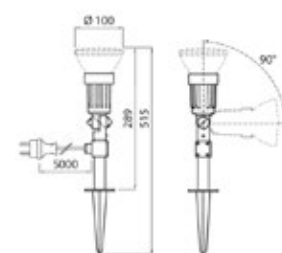

MISURE MM	CODICE	BASE	EAN	IMBALLO
515X100	4107075	E27	6435200010889	18



1

3




2

4

## PALO DA GIARDINO KALLIO 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 24

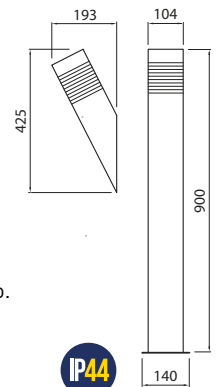

- Questa gamma comprende un apparecchio da terra e un apparecchio a parete inclinato.
- Corpo in acciaio inossidabile con un diffusore di vetro.
- Il corpo è rifinito con un rivestimento in pietra grigia o antracite con superficie opaca verniciata a polvere
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 60W max. [non inclusa]

IP44

VARIANTE	BASE	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1	E27	900X140	<b>4107274</b>	6435200147646	1/2
2	E27	425X193	<b>4107296</b>	6435200157850	1/4
3	E27	425X193	<b>4116121</b>	6435200188953	1/4
4	E27	900X140	<b>4116122</b>	6435200188960	1/2




## PICCHETTO DA GIARDINO KURU 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 24

- Picchetto decorativo per giardini o sentieri
- Orientabile
- Cavo lunghezza 3 metri con spina Schuko



IP54

MISURE MM	CODICE	BASE	EAN	IMBALLO
432X95	<b>4118747</b>	GU10	6435200226266	6

**APPLIQUE SUND SINGOLO/DOPPIO FASCIO BIANCO**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	68	80	93
2	68	150	93

- Applique da parete in alluminio disponibile in due versioni con fascio singolo o doppio.
- Disponibile in colore bianco.
- Monta due sorgenti LED con attacco GU10 – 11W max (non incluse)



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	GU10	-	-	-	-	1	<b>4118740</b>	6435200226129	1/8
-	-	GU10	-	-	-	-	2	<b>4118742</b>	6435200226167	1/8



## APPLIQUE SUND SINGOLO/DOPPIO FASCIO ANTRACITE

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	68	80	93
2	68	150	93

- Applique da parete in alluminio disponibile in due versioni con fascio singolo o doppio.
- Disponibile in colore antracite.
- Monta due sorgenti LED con attacco GU10 – 11W max (non incluse)



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	GU10	-	-	-	-	1	4118745	6435200226228	1/8
-	-	GU10	-	-	-	-	2	4118746	6435200226242	1/8



**APPLIQUE GETA LED QUATTRO FASCI BIANCA 230V**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	110	110	50

- Apparecchio da parete che illumina nelle quattro direzioni con possibilità di creare particolari effetti grafici di luci ed ombre.
- Corpo in alluminio di colore bianco
- Adattabile sia per interni che per esterni



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8	-	-	3000	160 X 4	-	-	1	4118743	6435200226181	1/8





## APPLIQUE GETA LED QUATTRO FASCI ANTRACITE 230V

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	110	110	50

- Apparecchio da parete che illumina nelle quattro direzioni con possibilità di creare particolari effetti grafici di luci ed ombre.
- Corpo in alluminio di colore antracite
- Adattabile sia per interni che per esterni




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8	-	-	3000	160 X 4	-	-	1	4118744	6435200226204	1/8



**HOLM SEGNAPASSO**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B
1	125	118,6
2	139	118,6

- Apparecchio segnapasso calpestabile da terrazza adattabile ad ambienti interni ed esterni
- Utilizzato per illuminazione d'accento
- Disponibile in due versioni con fascio singolo o tre fasci laterali
- colorazione anello frontale: acciaio inossidabile
- Monta una sorgente led con attacco GU10 - 6W max (non inclusa)
- Non necessita di cassa




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	GU10	-	-	-	-	1	<b>4510237</b>	6435200209023	1/20
-	-	GU10	-	-	-	-	2	<b>4510253</b>	6435200217288	1/20

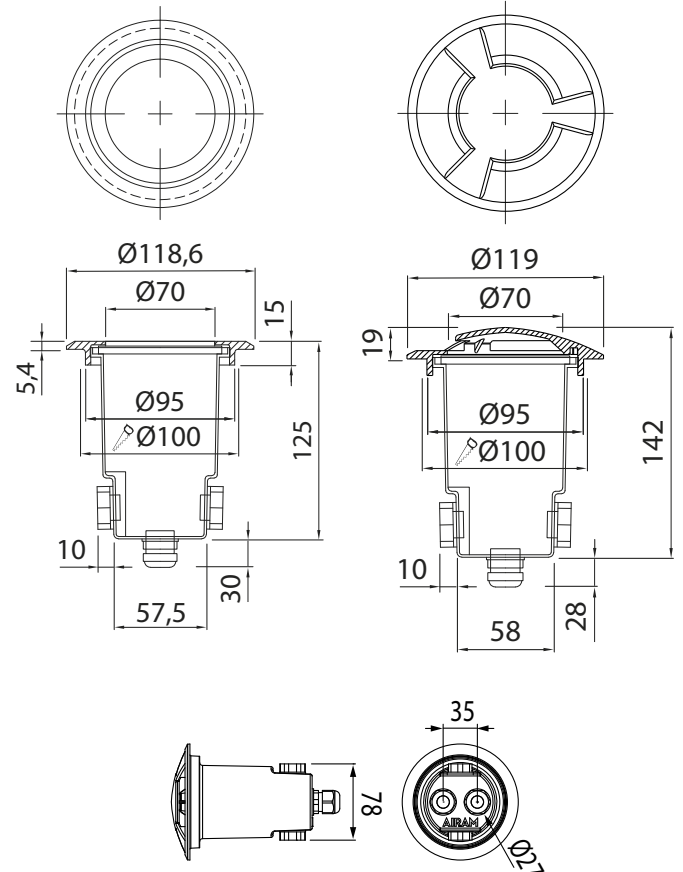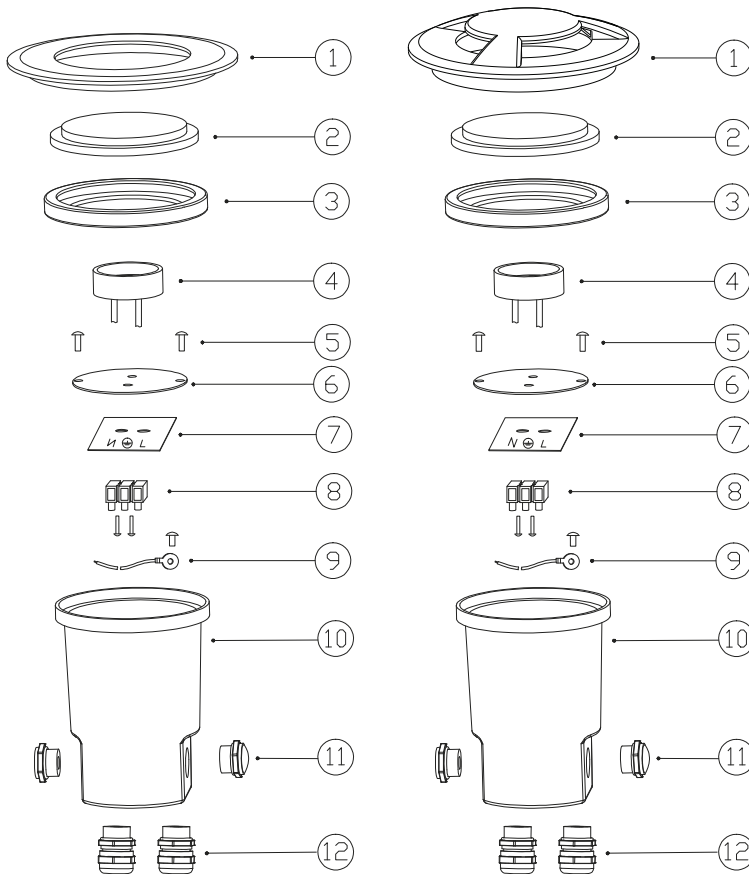



**GARDA LAMPADE DA GIARDINO**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B
1	530	280
2	1500	350
3	1870	510

- Apparecchio da tavolo e da terra.
- Utilizzabile in esterno su patii, terrazze o balconi.
- Adatto all'interno, ad esempio in hall e corridoi.
- Corpo realizzato in metallo verniciato a polveri.
- Disponibile in tre diverse altezze.
- Cavo di alimentazione con spina incluso
- Monta una sorgente led con attacco E27 - 40W max (non inclusa)




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	1	<b>4289789</b>	6435200203113	1
-	-	E27	-	-	-	-	2	<b>4289790</b>	6435200203137	1
-	-	E27	-	-	-	-	3	<b>4289791</b>	6435200203151	1





**STONE PIETRA DA GIARDINO**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	180	600	400
2	166	800	496

- Pietra illuminata adatta a creare atmosfera in giardini , terrazze e balconi.
- Disponibile in due formati.
- Monta due sorgenti led attacco E27 - 15W max (non incluse)
- Cavo di alimentazione lungo 3 metri incluso




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	1	4116431	6435200208859	1
-	-	E27	-	-	-	-	2	4116432	6435200208873	1





**DENVER 10/20/30/50BW PROIETTORE A LED SLIM BIANCO LUCIDO 200-240V**

**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	20	152	105
2	30	232	155
3	40	300	203

- Proiettore a LED DOB con corpo in alluminio pressofuso ed esclusivo design curvo.
- Colore bianco lucido, CCT 3000K
- Efficienza 70lm/W





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12,0	-	-	3000	1000	650	120	1	<b>DENVER1000BW</b>	8031453020187	1/10
25,0	-	-	3000	2100	650	120	2	<b>DENVER2000BW</b>	8031453020217	1/4
36,0	-	-	3000	3000	1000	120	2	<b>DENVER3000BW</b>	8031453020255	1/4
60,0	-	-	3000	5000	1670	120	3	<b>DENVER5000BW</b>	8031453020293	1/4

**DENVER1000BW**

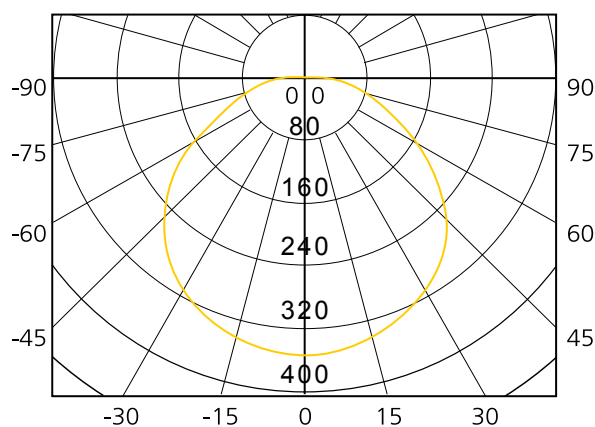
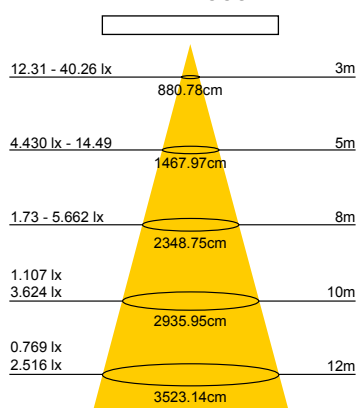






## DENVER2000BW

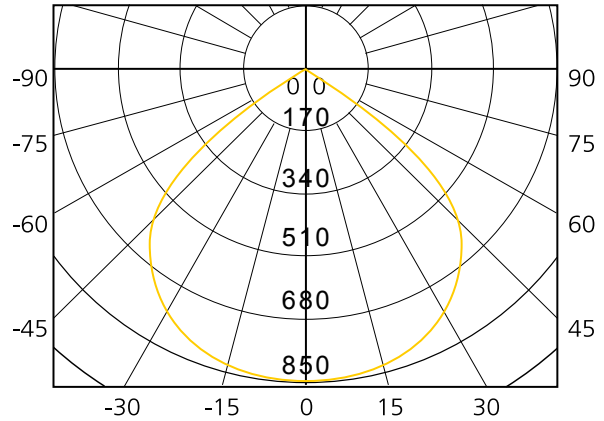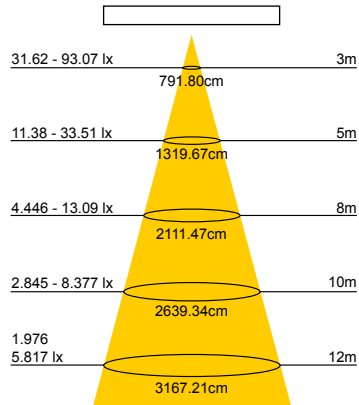

## DENVER3000BW

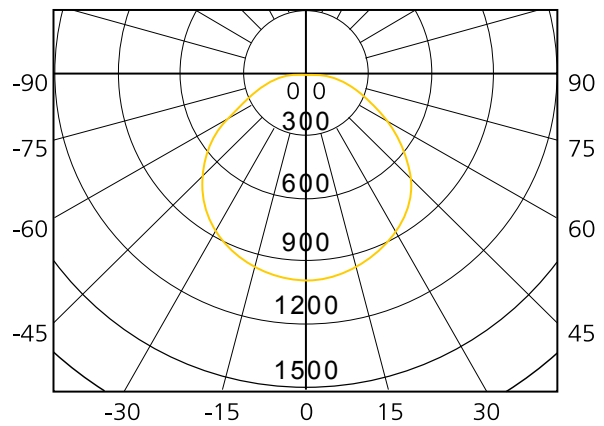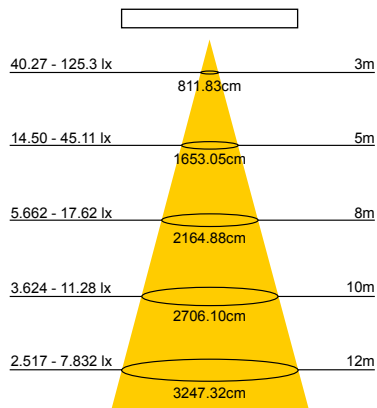


## DENVER5000BW

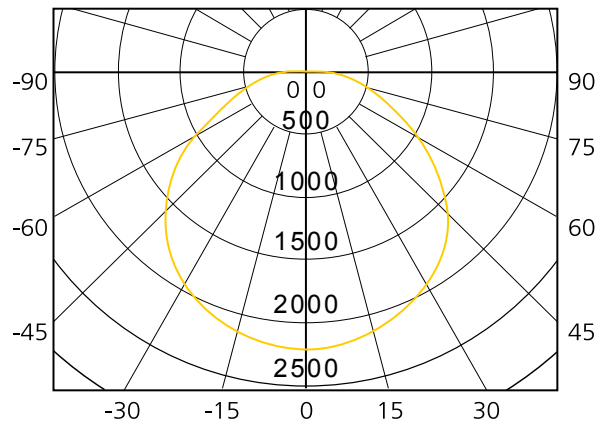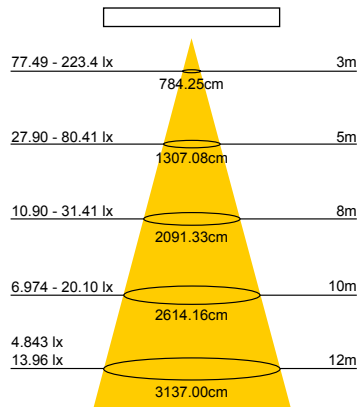

**DENVER 10/20/30/50N PROIETTORE A LED SLIM NERO SATINATO 200-240V**

**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	20	152	105
2	30	232	155
3	40	300	203

- Proiettore a LED DOB con corpo in alluminio pressofuso ed esclusivo design curvo.
- Colore nero satinato, CCT 4000K/6500K
- Efficienza 77-80lm/W





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12,0	-	-	4000	1000	300	120	1	<b>DENVER1000N</b>	8031453020194	10
12,0	-	-	6500	1000	300	120	1	<b>DENVER1000ND</b>	8031453020200	10
25,0	-	-	4000	2100	650	120	2	<b>DENVER2000N</b>	8031453020224	4
25,0	-	-	6500	2100	650	120	2	<b>DENVER2000ND</b>	8031453020231	4
36,0	-	-	4000	3000	1000	120	2	<b>DENVER3000N</b>	8031453020262	4
36,0	-	-	6500	3000	1000	120	2	<b>DENVER3000ND</b>	8031453020279	4
60,0	-	-	4000	5000	1670	120	3	<b>DENVER5000N</b>	8031453020309	4
60,0	-	-	6500	5000	1670	120	3	<b>DENVER5000ND</b>	8031453020316	4



**DENVER100N - DENVER1000ND**

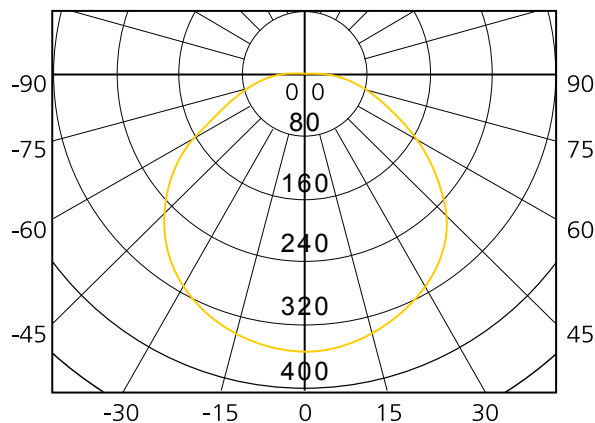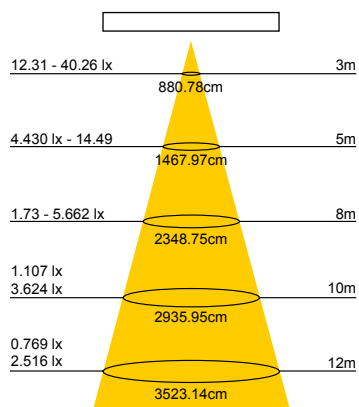



## DENVER200N - DENVER2000ND

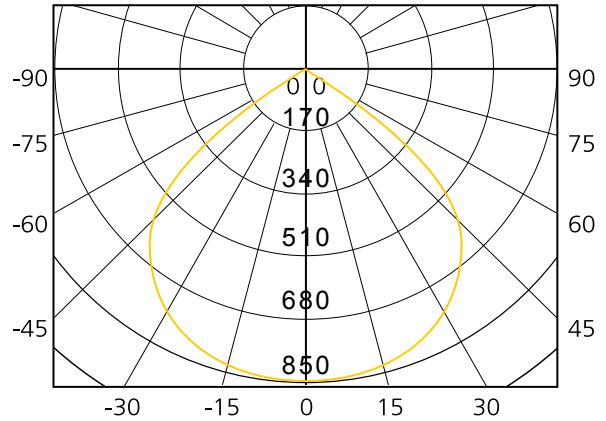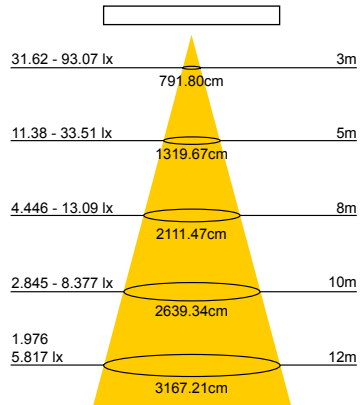

## DENVER300N - DENVER3000ND

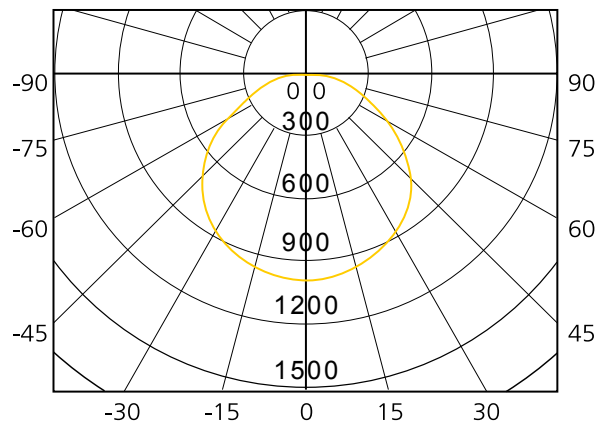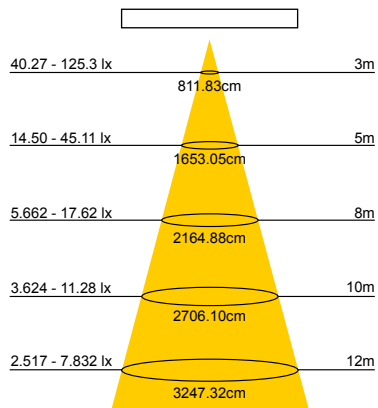


## DENVER500N - DENVER5000ND

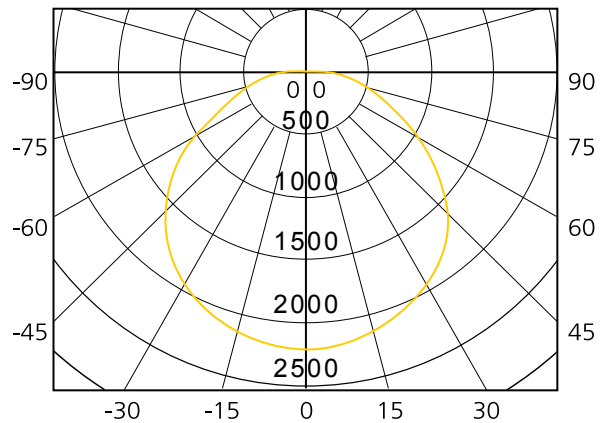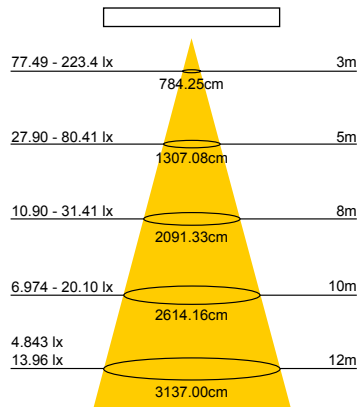

**DENVER 20/30N PROIETTORE A LED SLIM NERO SATINATO CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR 200-240V**

**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	55	232	218



- Proiettore a LED DOB con corpo in alluminio pressofuso ed esclusivo design curvo.
- Sensore di movimento infrarosso PIR regolabile:
  - Luce ambiente: 2-2000 lux
  - Distanza di rilevamento: 2-12m
  - Tempo di accensione 5sec - 10m
- Altezza di installazione: 2-3m
- Colore nero satinato, CCT 4000K
- Efficienza 80lm/W


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
25,0	-	-	4000	2100	650	120	1	<b>DENVER2000NIR</b>	8031453020248	1/4
36,0	-	-	4000	3000	1000	120	1	<b>DENVER3000NIR</b>	8031453020286	1/4

**DENVER2000NIR**

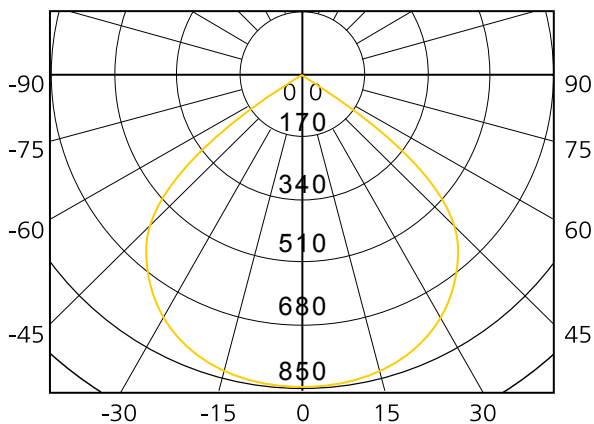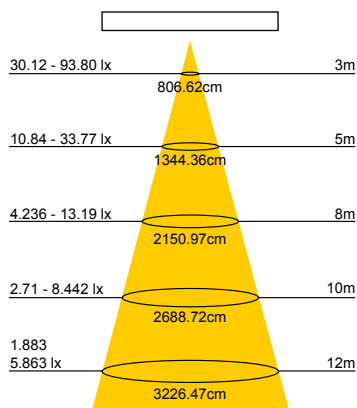


**DENVER3000NIR**

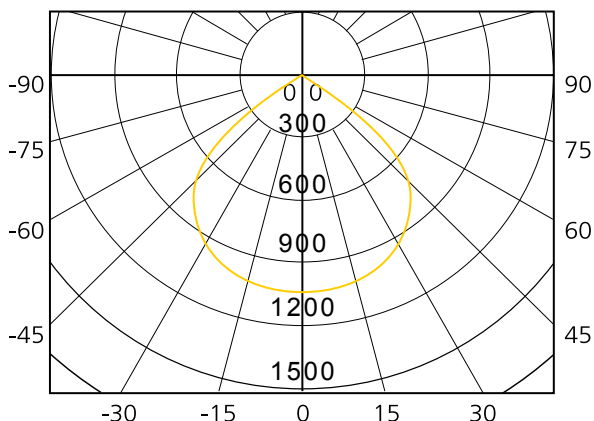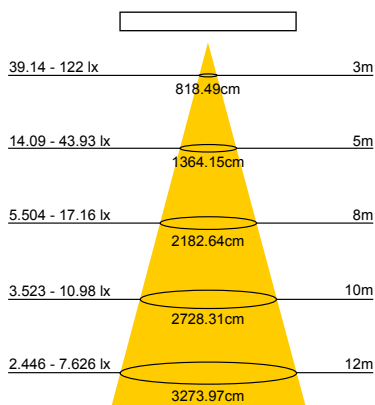

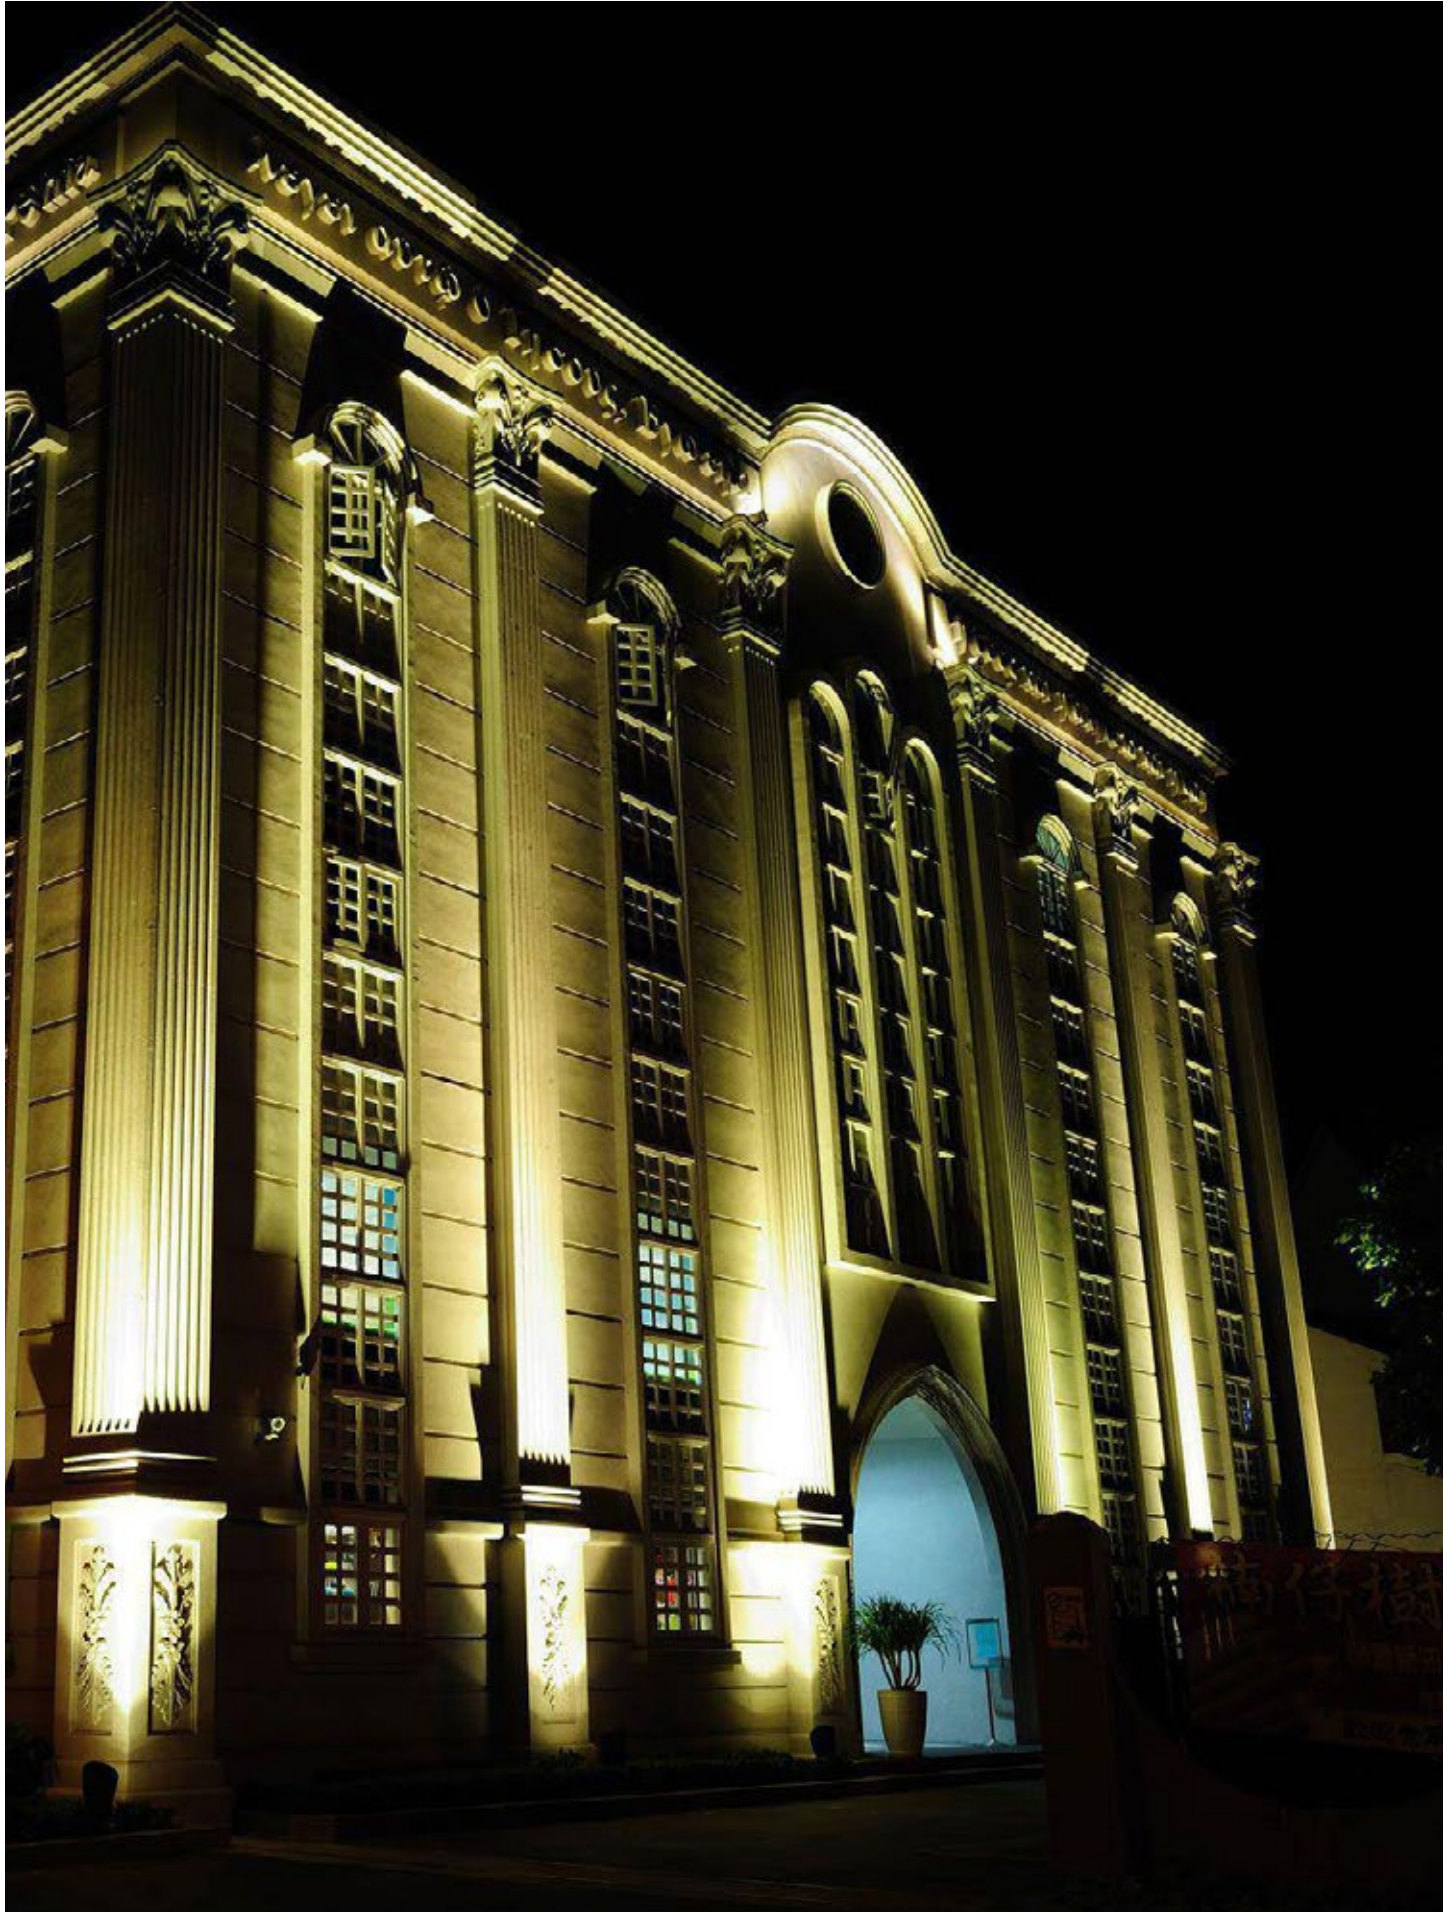

**MIAMI 10/20/30BW PROIETTORE A LED SLIM BIANCO 100-240V**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	94,6	129	23
2	135	185	26,8
3	170	265	38


- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso.
- Colore bianco lucido con cornice argento, CCT 3000K
- Efficienza 75lm/W



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	3000	750	100	1	MIAMI10BW	8031453012441	1/10
20	3000	1500	100	2	MIAMI20BW	8031453012489	1/10
30	3000	2200	100	3	MIAMI30BW	8031453013837	1/4

**MIAMI 10/20/30N PROIETTORE A LED SLIM NERO LUCIDO 100-240V**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	94,6	129	23
2	135	185	26,8
3	170	265	38

- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso.
- Colore nero lucido con cornice argento, CCT 4000K
- Efficienza 75lm/W





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	4000	750	100	1	MIAMI10N	8031453012427	1/10
20	4000	1500	100	2	MIAMI20N	8031453012465	1/10
30	4000	2200	100	3	MIAMI30N	8031453013851	1/4



## MIAMI10BW - N

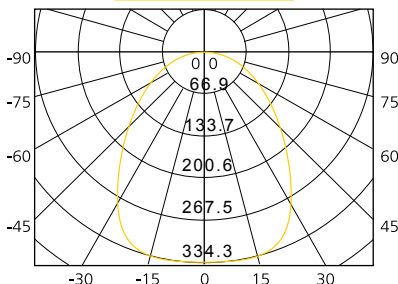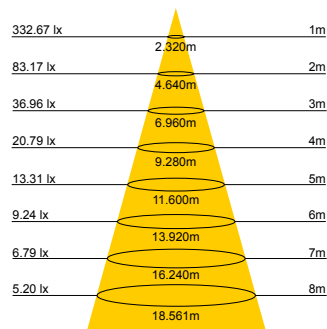

## MIAMI20BW - N

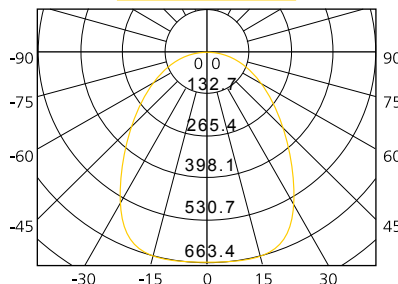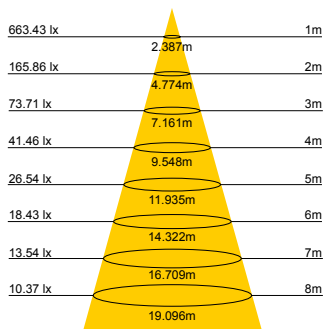


## MIAMI30BW - N

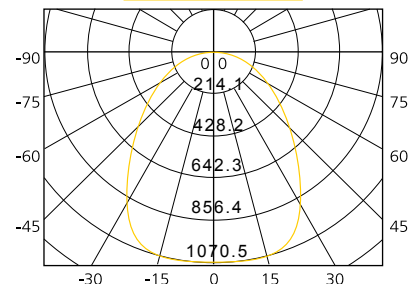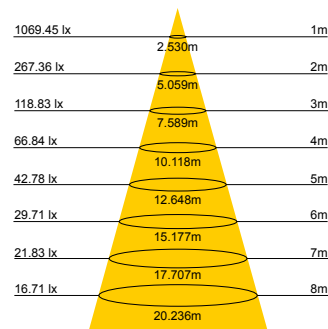

## MIAMI 20N MW PROIETTORE A LED SLIM NERO LUCIDO CON SENSORE DI MOVIMENTO MICROONDE 100-240V

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	200	213	28.5

- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso.
- Colore nero lucido con cornice argento, CCT 4000K
- Sensore di movimento a microonde regolabile:
  - Luce ambiente: <math><5\text{lux}</math> ~ 1000lux
  - Distanza di rilevamento: 2 ~12m
  - Tempo di accensione: 5Sec. ~8Min.
- Altezza di installazione: 1.8 ~2.5m.
- Efficienza 75lm/W
- Protezione: IP65 - Sensore: IP44




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20	4000	1500	100	1	MIAMI20NMW	8031453013875	1/10

## MIAMI20NMW

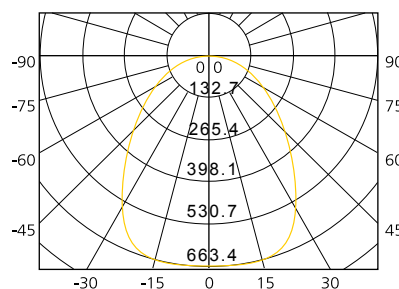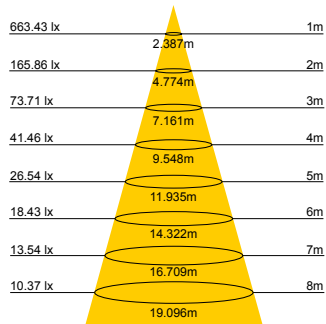

**DALLAS SMALL 30/50BW PROIETTORE A LED BIANCO PROFESSIONAL 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	65	151	165
2	78	190	220

- Proiettore a LED con corpo in materiale plastico, diffusore in alluminio e vetro temperato diffondente.
- Colore bianco (diffusore color alluminio), CCT 3000K
- Alta efficienza 100lm/W





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	3000	2800	100	1	<b>DALLAS30BW</b>	8031453018733	1/4
50,0	3000	4800	100	2	<b>DALLAS50BW</b>	8031453018672	1/4

**DALLAS30BW**

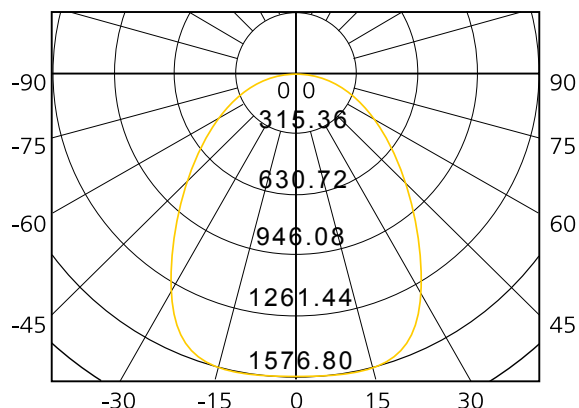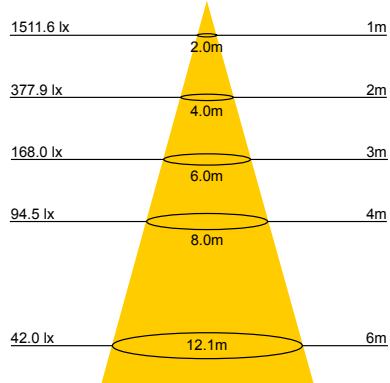


**DALLAS50BW**

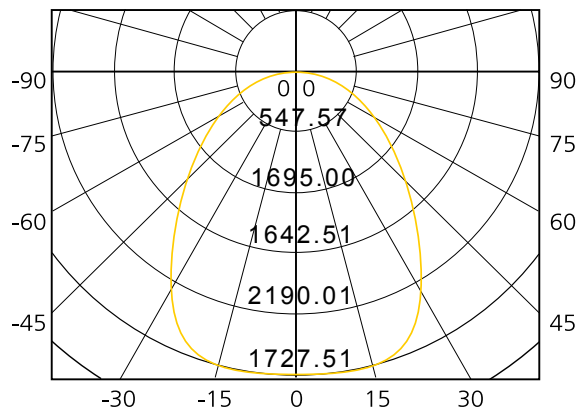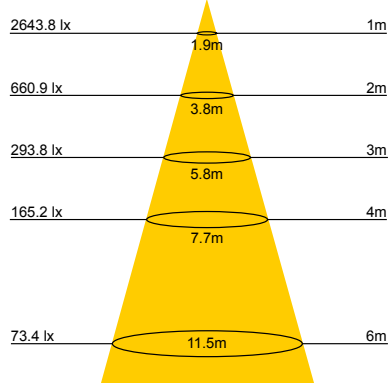



## DALLAS SMALL 30/50N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL 220-240V

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	65	151	165
2	78	190	220

- Proiettore a LED con corpo in materiale plastico, diffusore in alluminio e vetro temperato diffondente.
- Colore nero (diffusore alluminio nero), CCT 4000K
- Alta efficienza 100lm/W





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	4000	3000	100	1	DALLAS30N	8031453018719	1/4
50,0	4000	5000	100	2	DALLAS50N	8031453018696	1/4

### DALLAS30N

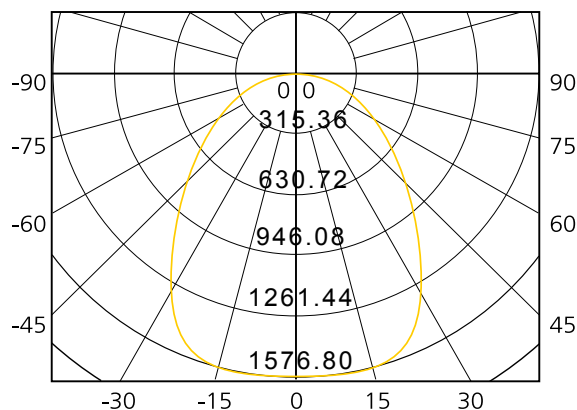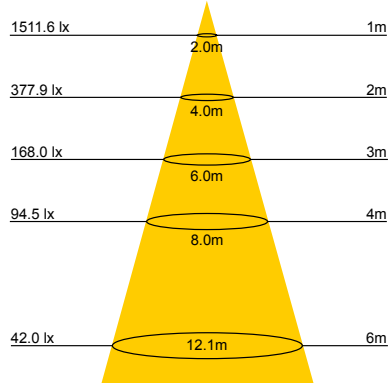


### DALLAS50N

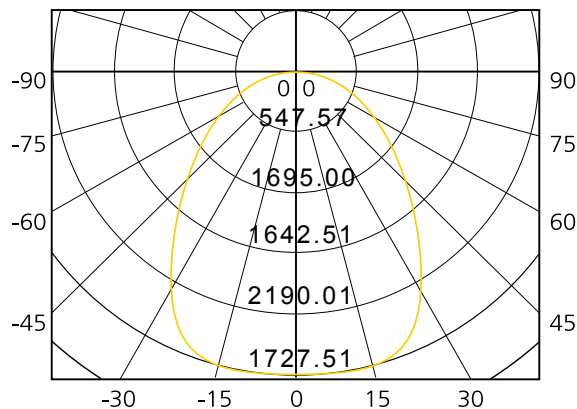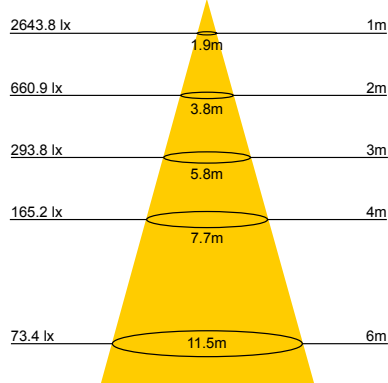

## DALLAS BIG 100/150/200N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL 220-240V

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	231	280	70
2	275	335	85
3	370	440	103

- Proiettore a LED professionale con corpo compatto in alluminio pressofuso
- Colore nero, CCT 4000K
- Alta efficienza 105lm/W





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
100	4000	10500	110	1	<b>DALLAS 100N</b>	8031453019532	1/4
150	4000	15750	110	2	<b>DALLAS 150N</b>	8031453019549	1/4
200	4000	21000	110	3	<b>DALLAS 200N</b>	8031453019556	1/4



### DALLAS 100N

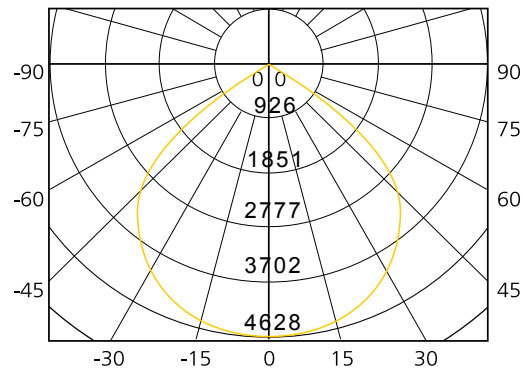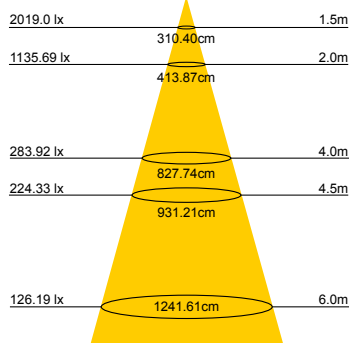

### DALLAS 150N

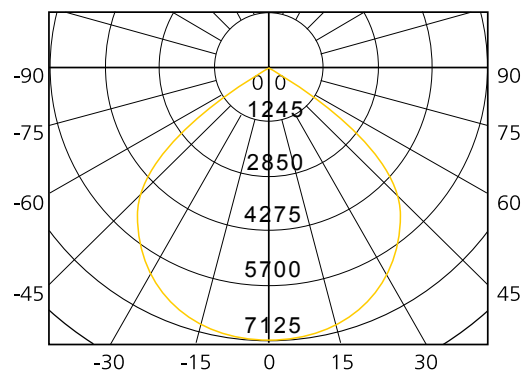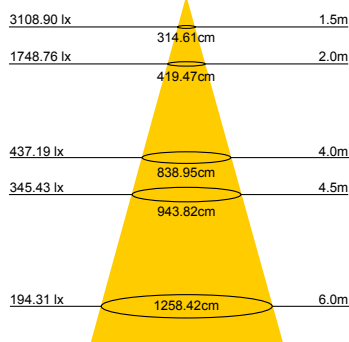


### DALLAS 200N

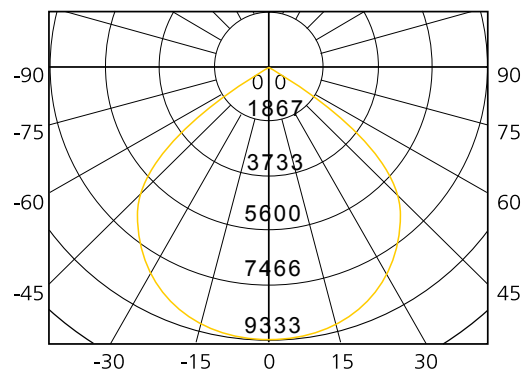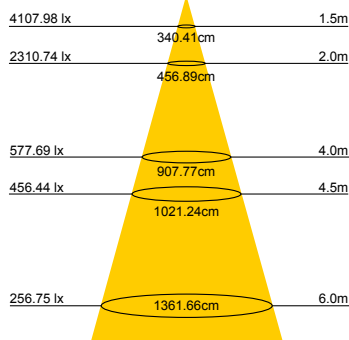



**NEW YORK 40/80G PROIETTORE A LED ANTRACITE PROFESSIONAL 100-240V**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	228	217	85
2	357	262	90

- Proiettore a LED professionale con corpo compatto in alluminio pressofuso e diffusore in alluminio anodizzato.
- Nuova gamma: potenza ridotta del 20% grazie all'uso di chip di nuova generazione. Temperatura di esercizio più bassa e quindi maggiore affidabilità.
- Colore grigio antracite, CCT 4000K
- Alta efficienza 105-110lm/W




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
40	4000	4200	120	1	<b>NY4200GS</b>	8031453015732	1/2
80	4000	9000	120	2	<b>NY9000GS</b>	8031453015756	1/2

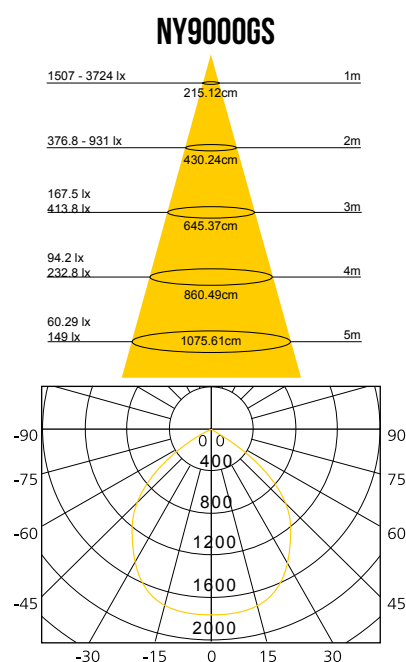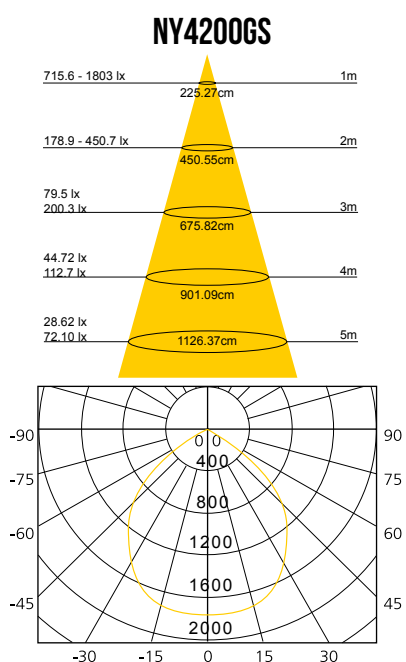

## TOKYO 150/200N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL 100-240V

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	325	300	195
2	390	340	200

- Proiettore a LED professionale con corpo in alluminio pressofuso, diffusore con alettatura oversize per utilizzo intenso.
- Vetro frontale temperato trasparente. Driver separato montato posteriormente.
- Colore nero, CCT 4000K
- Efficienza 85lm/W




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
150	4000	13000	100	1	TOKYO150N	8031453015299	1
200	4000	17000	100	2	TOKYO200N	8031453015305	1

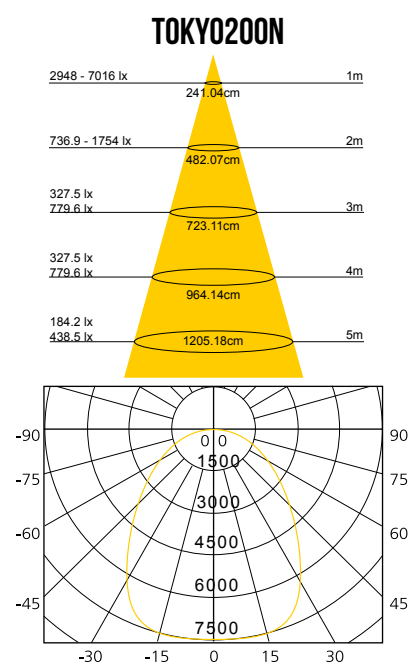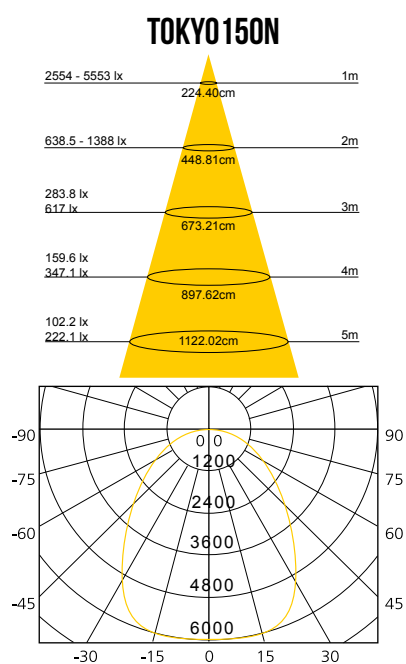

**WORK PROIETTORE A LED PROFESSIONAL 220-240V**

**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 24




DIMENSIONI	A	B	C
1	290	234	83
2	385	315	90




- Proiettore a LED portatile da cantiere.
- Interruttore a 3 posizioni: OFF - 50% - 100% [Solo modello WORK45]
- 2 prese Schuko posteriori integrate (Nel modello WORK25 è presente solamente una presa Schuko)
- 1 presa USB 5V-1A posteriore (Solo modello WORK25)
- Classe isolamento I
- Cavo H05RN-F3X1,5mm<sup>2</sup> lunghezza tre metri.

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
25	4000	2000	100	1	<b>WORK25</b>	8031453019730	1/6
45	4000	3800	100	2	<b>WORK45</b>	8031453019723	1/4

**WORK25**

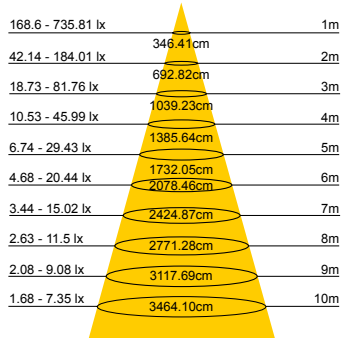


**WORK45**

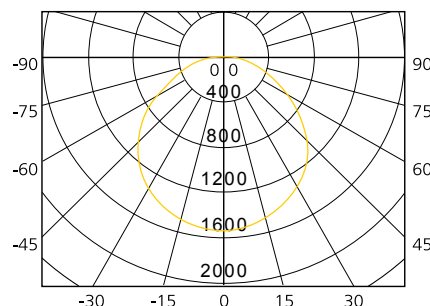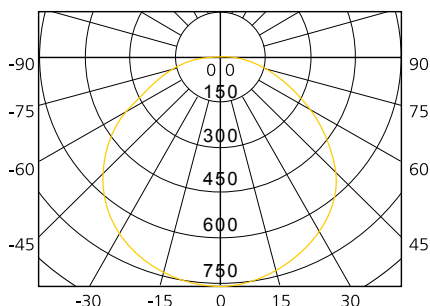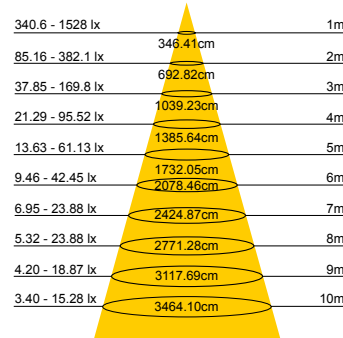

## YUMA PROIETTORE A LED SOLARE RICARICABILE 3,7V

NEW

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	215	300	35

- Pannello fotovoltaico da 6Wp
- Batteria al Litio da 8000mAh
- Sensore di movimento e di luminosità
- Auto ON/OFF


- Tre modalità di funzionamento:  
Luminosità fissa al 20%  
Luce piena + Dim  
Luce piena + OFF



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	4000	1080	90	1	YUMA 10N	8031453019846	1/8


### YUMA 10N

301 - 537.51 lx	1m
75.26 - 134.41 lx	2m
33.45 - 59.72 lx	3m
18.81 - 33.6 lx	4m
12.04 - 21.5 lx	5m
8.36 - 14.93 lx	6m
6.144 - 10.97 lx	7m
4.70 - 8.39 lx	8m
3.717 - 6.63 lx	9m
3.010 - 5.37 lx	10m

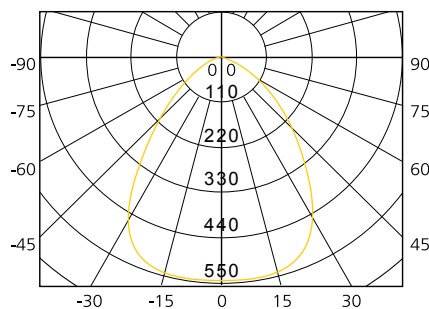

## AKRON 20N 12/24V AC/DC

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	185	155	50

- Proiettore 12-24V AC/DC LED COB ideale per imbarcazioni, camper e per tutte le applicazioni a bassissima tensione.
- Corpo in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato
- Colore grigio antracite, CCT 4000K



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20	4000	1600	120	1	AKRON20NLV	8031453019648	1/6

## STAND PER PROIETTORE

CATEGORIA SCONTO 24





- Stand in alluminio adattabile a diversi modelli di proiettore completo di cavo di alimentazione.
- Altezza minima 70cm, altezza massima 165cm
- Peso massimo consentito: 2.5kg



IP	ALTEZZA	PESO	CODICE	EAN	IMBALLO
44	MIN. 70CM - MAX. 165CM	MAX 2,5KG	STAND	8031453012595	1/6

### AKRON20NLV

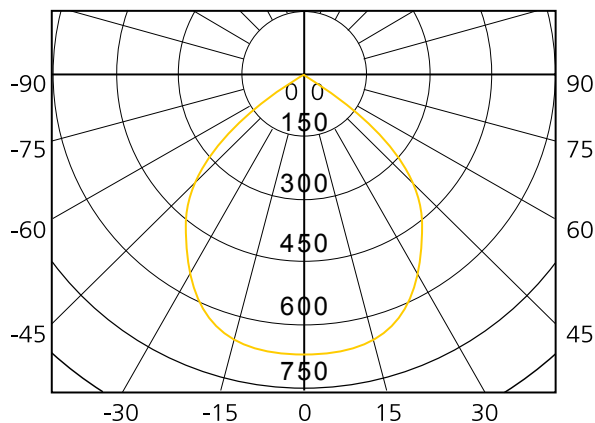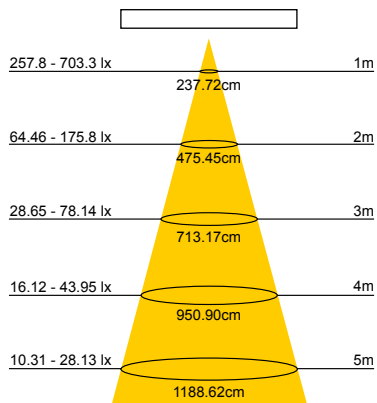






## PLAFONIERA STAGNA LED 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	658	118	74
2	1268	118	74
3	1568	118	74



- Plafoniera stagna con schermo diffondente in policarbonato e ganci in acciaio.
- Piastra a LED integrata di nuova generazione con prestazioni migliorate, offre ottimi risultati in termini di luminosità.
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione.
- Corpo in colore grigio, CCT 4000K
- Alta efficienza fino a 115 lm/W
- Eventuale schermo di ricambio da ordinare a parte

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
18,5	-	4000	2100	-	-	180	1	LD1WPF203	8031453017460	1/5
40,5	-	4000	4600	-	-	180	2	LD1WPF403	8031453017484	1/5
58,0	-	4000	6700	-	-	180	3	LD1WPF583	8031453017507	1/5

## PLAFONIERA STAGNA A LED CON INTEGRATO KIT DI EMERGENZA DA 3 ORE 220-240V

- Autonomia in emergenza 3h
- Batteria da 2.0 Ah
- Lumen in emergenza 430lm
- 7,2 Volt - 300mA
- Tempo di ricarica 24h



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
40,5	-	4000	4600	-	-	180	2	LD1WPF403E3	8031453020323	1/5
58,0	-	4000	6700	-	-	180	3	LD1WPF583E3	8031453020330	1/5

NEW

NEW

## SCHERMO RICAMBIO PLAFONIERA STAGNA LED

CATEGORIA SCONTO 24




DIMENSIONI	LUNGHEZZA
1	658
2	1268
3	1568


MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1	LD1WPFSC600	8031453011154	1/10
2	LD1WPFSC1200	8031453011178	1/10
3	LD1WPFSC1500	8031453011192	1/10







### LD1WPF203



### LD1WPF403

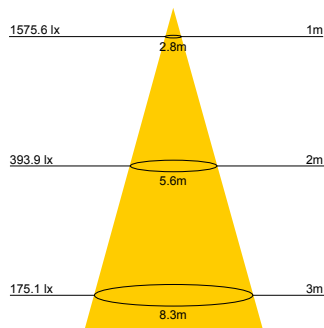


### LD1WPF583

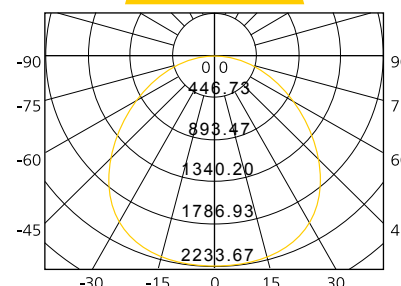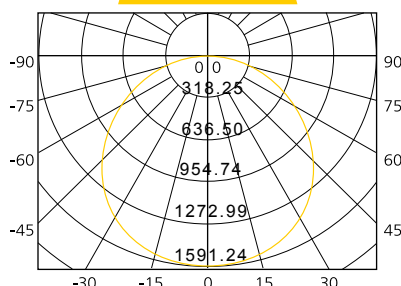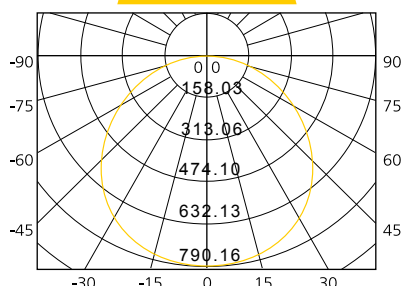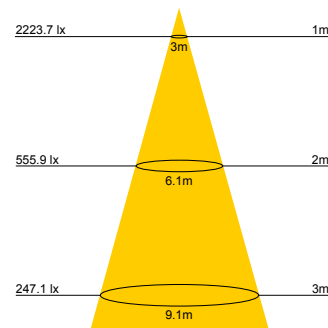


## HIGH BAY A LED 220-240V

CATEGORIA SCONTO 24

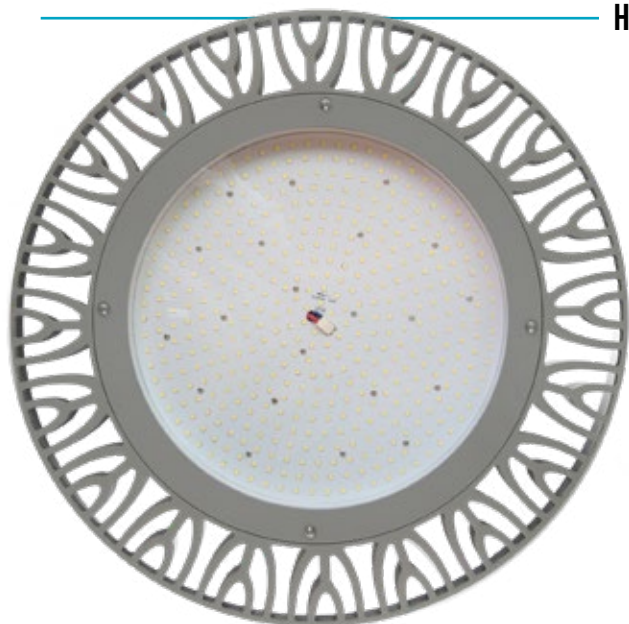

- Proiettore per illuminazione industriale ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica da 250W e 400W in ambienti come magazzini, capannoni, grandi superfici.
- Corpo in pressofusione in alluminio ADC12 verniciata a polveri epossidiche in colore Grigio Agata RAL7038
- Vetro temperato spessore 4mm
- LED SMD 3030 ad alta efficienza (125lm/W) e CRI>80



DIMENSIONI	A	B
1	139	420
2	149	420

- Dimmer integrato 3 in uno (resistore, 1-10V, segnale PWM)
- Anello per montaggio a sospensione incluso
- Corpo IP65, di serie connettori IP65 per cavo di alimentazione e cavo dimmer
- Accessori opzionali: riflettori per fascio 60° o 90° colore esterno nero, staffa orientabile per montaggio a parete/soffitto

MERCURY FREE

DIMMABLE

CLASS I

IP65

INSTANT

50,000 H YEARS

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
100	4000	12000	120	1	LD1HB100G	8031453015312	1
150	4000	18000	120	2	LD1HB150G	8031453018399	1
220	4000	26400	120	2	LD1HB220G	8031453015329	1

## STAFFA OPZIONALE PER HIGH BAY

CATEGORIA SCONTO 24



MISURE MM	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	LD1HBKIT	8031453018467	1/10

## DIFFUSORE OPZIONALE PER HIGH BAY 60°/90°


CATEGORIA SCONTO 24




DIMENSIONI	A	B
1	172	408
2	250	527

MISURE MM	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
1	60	LD1HBREF60N	8031453015336	1/10
2	90	LD1HBREF90N	8031453015343	1/10


### LD1HB100G - 60°

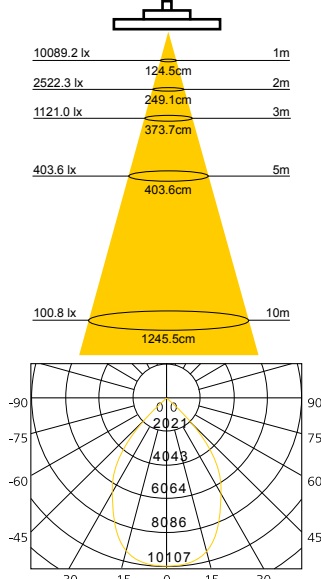


### LD1HB150G - 60°

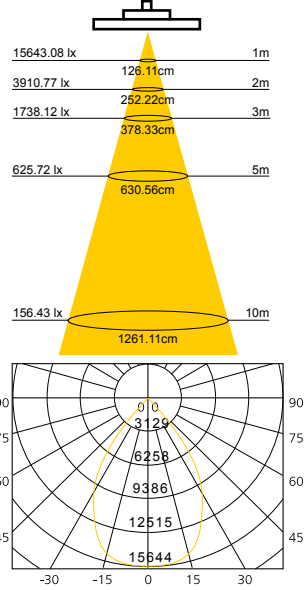


### LD1HB220G - 60°

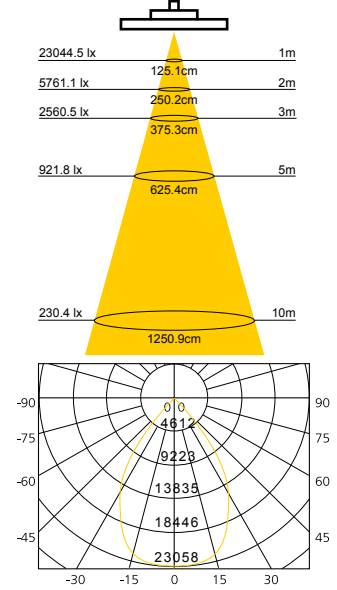


### LD1HB100G - 90°

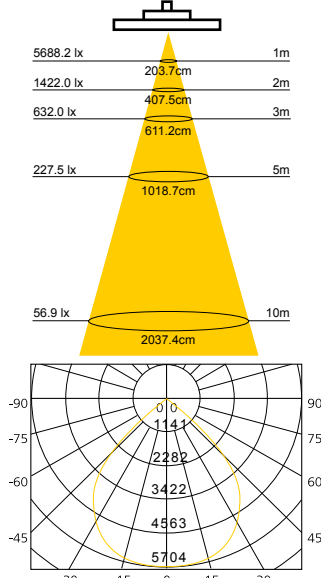


### LD1HB150G - 90°

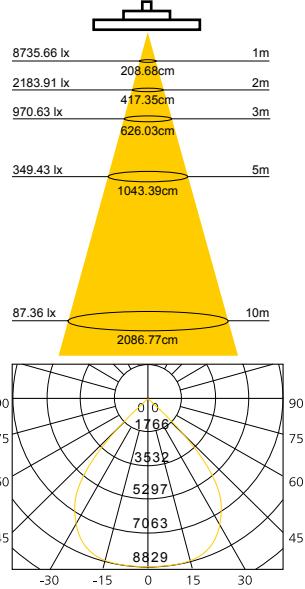


### LD1HB220G - 90°

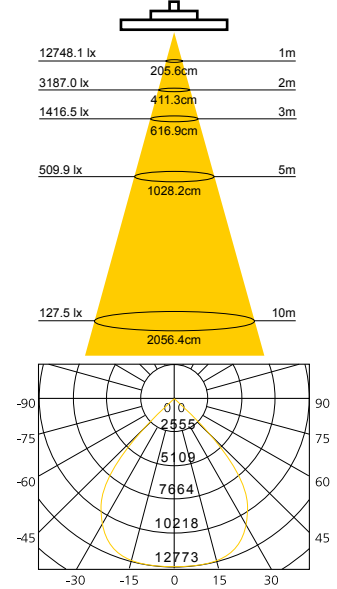

### LD1HB100G - 120°

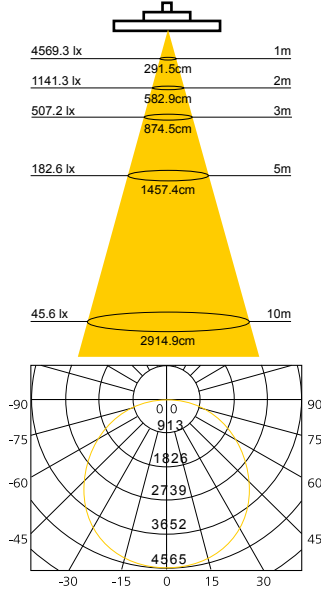

### LD1HB150G - 120°

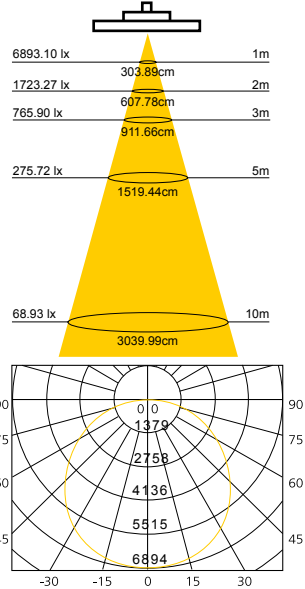

### LD1HB220G - 120°

