



## GAIO QUADRATA

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere quadre. Luce alogena (1554), led (1687) o fluorescenza (1555) vetro satinato, Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Cornice bianca opaca gofrata. La 1554.20 ha possibilità di avere 2 attacchi E27.

### Omologazioni

CE

.....

Square wall and ceiling lights. Frosted glass light with halogen (1554), LED (1687) or fluorescent (1555) bulb; the LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Matt embossed white frame. 1554.20 can be supplied with two E27 connections.

### Type-approvals

CE

.....

Quadratische Wand- und Deckenlampen. Licht Halogen (1554), Led (1687) oder Leuchtstoff (1555) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Rahmen mattweiß gaufriert. Bei der 1554.20 besteht die Möglichkeit von 2 E27 Anschlüssen.

### Zulassungen

CE

.....

Apliques y plafones cuadrados. Luz halógena (1554), LED (1687) o fluorescente (1555), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Marco blanco mate gofrado. La 1554.20 puede tener 2 casquillos E27.

### Homologaciones

CE

.....

Настенные и потолочные светильники квадратной формы. Свет галогенный (1554), светодиодный (1687) или флуоресцентный (1555). Сатинированное стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Белый матовый тесненный ободок. Бра 1554.20 может иметь 2 цоколя E27.

### Омологации

CE



1554.10




1554.20

### 1687.10 LED

- \_ Modulo Led 13 W - 220V
- \_ 1210 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

### 1554.10

- \_ 1x100W
- \_ R7S 78 mm.



### 1687.20 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

### 1554.20

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm.

### 1555.20

- \_ 1x26W
- \_ G24 d3



### 1687.21 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

### 1554.21

- \_ 1x200W
- \_ R7S 117 mm.

### 1555.21

- \_ 2x18W
- \_ 2G 11





1554.21





# GAIO QUADRATA

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere quadre. Alogena (1695), led (1696) o fluorescente 3000°K (1697) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Montatura corten.

**Omologazioni**



Square wall and ceiling lights. Halogen (1695), LED (1696) or fluorescent 3000°K (1697) frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Corten fixture.

**Type-approvals**



Quadratische Wand- und Deckenlampen. Halogen (1695), Led (1696) oder Leuchtstoff 3000°K (1697) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Gestell Corten.

**Zulassungen**



Apliques y plafones cuadrados. Luz halógena (1695), LED (1696) o fluorescente 3000 °K (1697), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Montura de corten.

**Homologaciones**




Настенные и потолочные светильники квадратной формы. Свет галогенный (1695), светодиодный (1696) или флуоресцентный 3000°K (1697). Сатинированное стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Оправа цвета кортен-сталь.

**Омологации**




1695.20


- 1696.20 LED**
  - \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
  - \_ 1410 Lumen
  - \_ 3200° K
  - \_ Dimmerabile
- 1695.20**
  - \_ 1x150W
  - \_ R7S 117 mm.
- 1697.20**
  - \_ 1x26W
  - \_ G24 d3



- 1696.21 LED (pag. 283)**
  - \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
  - \_ 1410 Lumen
  - \_ 3200° K
  - \_ Dimmerabile
- 1695.21**
  - \_ 1x200W
  - \_ R7S 117 mm.
- 1697.21**
  - \_ 2x18W
  - \_ 2G 11



- 1696.10 LED**
  - \_ Modulo Led 13 W - 220V
  - \_ 1210 Lumen
  - \_ 3200° K
  - \_ Dimmerabile
- 1695.10**
  - \_ 1x100W
  - \_ R7S 78 mm.





1695.10









## GAIO QUADRATA

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere quadre. Luce alogena (1394), led (1689) o fluorescenza (1395) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Metallo grigio e base bianca.

### Omologazioni



.....

Square wall and ceiling lights. Halogen (1394), LED (1689) or fluorescent (1395) light, frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Grey metal with white base.

### Type-approvals



.....

Quadratische Wand- und Deckenlampen. Licht Halogen (1394), Led (1689) oder Leuchtstoff (1395) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Metall grau und Sockel weiß.

### Zulassungen



.....

Apliques y plafones cuadrados. Luz halógena (1394), LED (1689) o fluorescente (1395), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Metal gris y base blanca.

### Homologaciones



.....

Настенные и потолочные светильники квадратной формы. Свет галогенный (1394), светодиодный (1689) или флуоресцентный (1395). Сатинированное стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Серый металл, белая основа.

### Омологации



#### 1689.20 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1394.20

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1395.20

- \_ 1x26W
- \_ G24 d3



#### 1689.21 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1394.21

- \_ 1x200W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1395.21

- \_ 2x18W
- \_ 2G 11





#### 1689.10 LED

- \_ Modulo Led 13 W - 220V
- \_ 1210 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1394.10

- \_ 1x100W
- \_ R7S 78 mm.



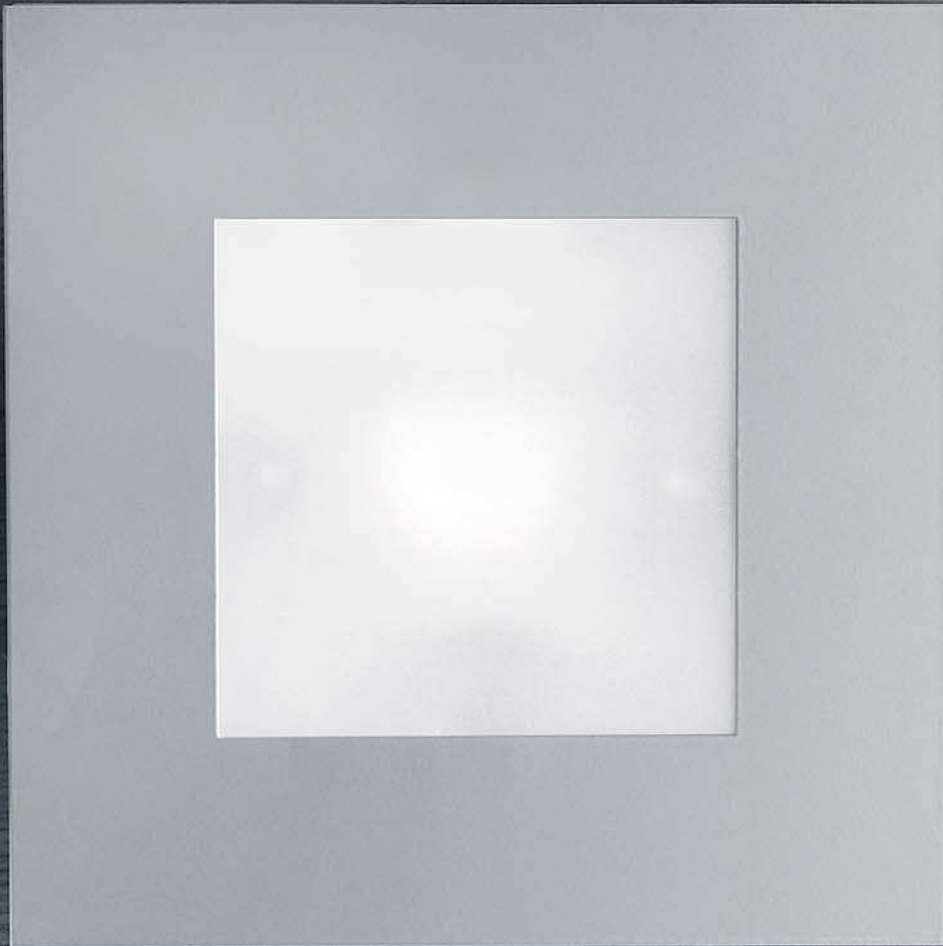

1394.10







## GAIO QUADRATA

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere quadre. Alogena (1528), led (1694) o fluorescente (1530) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Montatura foglia oro.

### Omologazioni

CE ENEC

.....

Square wall and ceiling lights. Halogen (1528), LED (1694) or fluorescent (1530) frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Gold leaf fixture.

### Type-approvals

CE ENEC

.....

Quadratische Wand- und Deckenlampen. Halogen (1528), Led (1694) oder Leuchtstoff (1530) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Gestell Blattgold.

### Zulassungen

CE ENEC

.....

Appliques y plafones cuadrados. Luz halógena (1528), LED (1694) o fluorescente (1530), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Montura de lámina oro.

### Homologaciones

CE ENEC

.....

Настенные и потолочные светильники квадратной формы. Свет галогенный (1528), светодиодный (1694) или флуоресцентный (1530). Сатинированное стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Оправа отделана золотой фольгой.

### Омологации

CE ENEC



1528.10




1528.20

### 1694.10 LED

- \_ Modulo Led 13 W - 220V
- \_ 1210 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

### 1528.10

- \_ 1x100W
- \_ R7S 78 mm.



### 1694.20 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

### 1528.20

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm.

### 1530.20

- \_ 1x26W
- \_ G24 d3



### 1694.21 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

### 1528.21

- \_ 1x200W
- \_ R7S 117 mm.

### 1530.21

- \_ 2x18W
- \_ 2G 11





1528.21



## GAIO QUADRATA

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere quadre. Alogena (1532), led (1692) o fluorescente (1534) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Montatura foglia argento.

### Omologazioni



.....

Square wall and ceiling lights. Halogen (1532), LED (1692) or fluorescent (1534) frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Silver leaf fixture.

### Type-approvals



.....

Quadratische Wand- und Deckenlampen. Halogen (1532), Led (1692) oder Leuchtstoff (1534) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Gestell Blattsilber.

### Zulassungen



.....

Appliques y plafones cuadrados. Luz halógena (1532), LED (1692) o fluorescente (1534), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Montura de lámina plata.


### Homologaciones



.....

Настенные и потолочные светильники квадратной формы. Свет галогенный (1528), светодиодный (1694) или флуоресцентный (1530). Сатинированное стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Оправа отделана золотой фольгой.


### Омологации

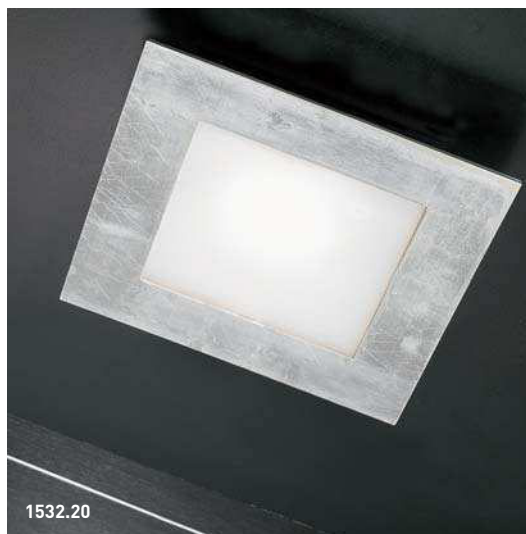

- 1692.20 LED**
- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
  - \_ 1410 Lumen
  - \_ 3200° K
  - \_ Dimmerabile

- 1532.20**
- \_ 1x150W
  - \_ R7S 117 mm.


- 1534.20**
- \_ 1x26W
  - \_ G24 d3



- 1692.21 LED**
- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
  - \_ 1410 Lumen
  - \_ 3200° K
  - \_ Dimmerabile


- 1532.21**
- \_ 1x200W
  - \_ R7S 117 mm.

- 1534.21**
- \_ 2x18W
  - \_ 2G 11



- 1692.10 LED**
- \_ Modulo Led 13 W - 220V
  - \_ 1210 Lumen
  - \_ 3200° K
  - \_ Dimmerabile

- 1532.10**
- \_ 1x100W
  - \_ R7S 78 mm.





1532.10





## GAIO RETTANGOLO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere rettangolari. Luce alogena (1556), led (1688) o fluorescenza (1557) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Cornice bianca opaca gofrata.

### Omologazioni

CE ENEC

.....

Rectangular wall and ceiling lights. Halogen (1556), LED (1688) or fluorescent (1557) light, frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Matt embossed white frame.

### Type-approvals

CE ENEC

.....

Rechteckige Wand- und Deckentampen. Licht Halogen (1556), Led (1688) oder Leuchtstoff (1557) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Rahmen mattweiß gaufriert.

### Zulassungen

CE ENEC

.....

Apliques y plafones rectangulares. Luz halógena (1556), LED (1688) o fluorescente (1557), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Marco blanco mate gofrado.

### Homologaciones

CE ENEC

.....

Бра и прямоугольные плафоны. Галогеновый свет (1556), светодиод (1688) или флюоресцентный (1557) матовое стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Ободок белый матовый с теснением.

### Омологации


CE ENEC

#### 1688.10 LED

- \_ Modulo Led 13 W - 220V
- \_ 1200 Lumen
- \_ 1210° K
- \_ Dimmerabile

#### 1556.10

- \_ 1x100W
- \_ R7S 117 mm.



#### 1688.20 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1556.20

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1557.20

- \_ 2x18W
- \_ 2G 11



#### 1688.21 LED


- \_ 2 Moduli Led 17,5 W - 220V
- \_ 2820 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1556.21

- \_ 2x150W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1557.21

- \_ 2x36W
- \_ 2G 11





1556.21



GAIO RETTANGOLO | 291

220V



## GAIO RETTANGOLO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere rettangolari. Alogena (1698), led (1699) o fluorescente 3000°K (1700) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Montatura corten.

### Omologazioni

CE ENEC

.....

Rectangular wall and ceiling lights. Halogen (1698), LED (1699) or fluorescent 3000°K (1700) frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Corten fixture.

### Type-approvals

CE ENEC

.....

Rechteckige Wand- und Deckenlampen. Halogen (1698), Led (1699) oder Leuchtstoff 3000°K (1700) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Gestell Corten.

### Zulassungen

CE ENEC

.....

Apliques y plafones rectangulares. Luz halógena (1698), LED (1699) o fluorescente 3000 °K (1700), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Montura de corten.

### Homologaciones

CE ENEC

.....

Бра и прямоугольные плафоны. Галогеновый свет (1698), светодиодн (1699) или флюоресцентный 3000°K (1700) матовое стекло Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Отделка кортен-сталь.

### Омологации


CE ENEC

#### 1699.10 LED

- \_ Modulo Led 13 W - 220V
- \_ 1210 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1698.10

- \_ 1x100W
- \_ R7S 117 mm.



#### 1699.20 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1698.20

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1700.20

- \_ 2x18W
- \_ 2G 11



#### 1699.21 LED


- \_ 2 Moduli Led 17,5 W - 220V
- \_ 2820 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile


#### 1698.21

- \_ 2x150W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1700.21

- \_ 2x36W
- \_ 2G 11



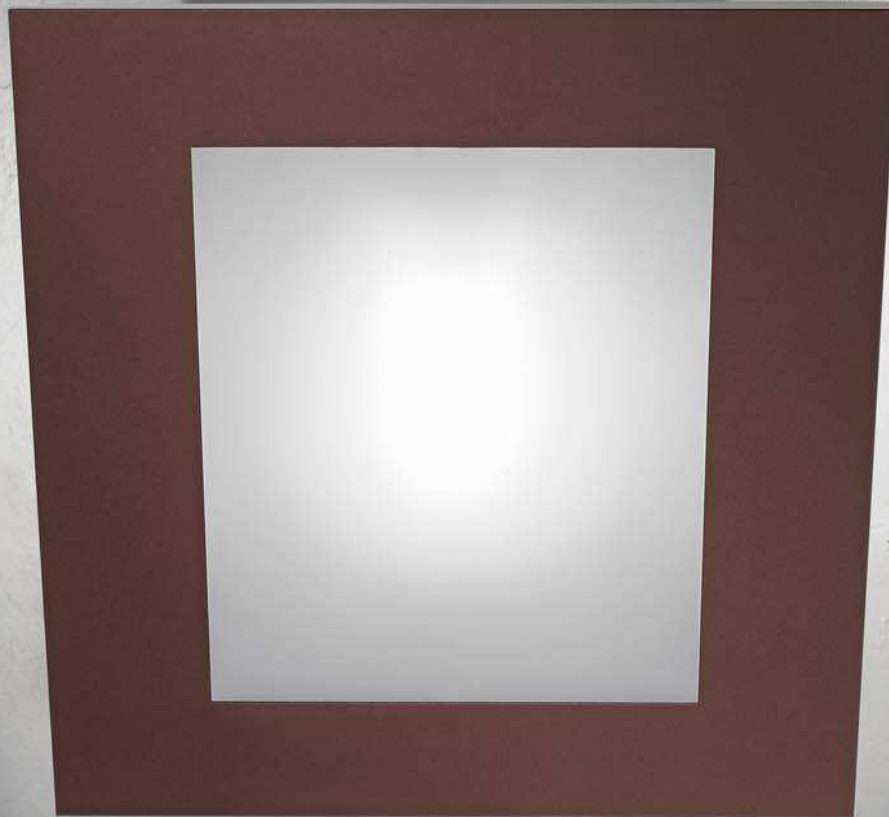

1698.20

220V







## GAIO RETTANGOLO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere rettangolari. Luce alogena (1396), led (1690) o fluorescenza (1397) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Metallo grigio e base bianca.

### Omologazioni

CE ENEC

.....

Rectangular wall and ceiling lights. Halogen (1396), LED (1690) or fluorescent (1397) light, frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Grey metal with white base.

### Type-approvals

CE ENEC

.....

Rechteckige Wand- und Deckentampen. Licht Halogen (1396), Led (1690) oder Leuchtstoff (1397) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Metall grau und Sockel weiß.

### Zulassungen

CE ENEC

.....

Apliques y plafones rectangulares. Luz halógena (1396), LED (1690) o fluorescente (1397), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Metal gris y base blanca.

### Homologaciones

CE ENEC

.....

Бра и прямоугольные плафоны. Галогеновый свет (1396), светодиод (1690) или флюоресцентный (1397) матовое стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Серый металл и белая основа.

### Омологации


CE ENEC

#### 1690.10 LED

- \_ Modulo Led 13 W - 220V
- \_ 1210 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1396.10

- \_ 1x100W
- \_ R7S 117 mm.



#### 1690.20 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1396.20

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1397.20

- \_ 2x18W
- \_ 2G 11



#### 1690.21 LED


- \_ 2 Moduli Led 17,5 W - 220V
- \_ 2820 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1396.21

- \_ 2x150W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1397.21

- \_ 2x36W
- \_ 2G 11





1396.21



220V



GAIO RETTANGOLO | 295





## GAIO RETTANGOLO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere rettangolari. Alogena (1527), led (1691) o fluorescente (1529) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Montatura foglia oro.

### Omologazioni

CE ENEC

Rectangular wall and ceiling lights. Halogen (1527), LED (1691) or fluorescent (1529) frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Gold leaf fixture.

### Type-approvals

CE ENEC

Rechteckige Wand- und Deckentampen. Halogen (1527), Led (1691) oder Leuchtstoff (1529) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Gestell Blattgold.

### Zulassungen

CE ENEC

Apliques y plafones rectangulares. Luz halógena (1527), LED (1691) o fluorescente (1529), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Montura de lámina oro.

### Homologaciones

CE ENEC

Бра и прямоугольные плафоны. Галогеновый свет (1527), светодиод (1691) или флюоресцентный (1529) матовое стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Отделка сусальное золото.

### Омологации

CE ENEC



1527.20




1527.21

- 1691.20 LED**
- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
  - \_ 1410 Lumen
  - \_ 3200° K
  - \_ Dimmerabile

- 1527.20**
- \_ 1x150W
  - \_ R7S 117 mm.


- 1529.20**
- \_ 2x18W
  - \_ 2G 11



- 1691.21 LED**
- \_ 2 Moduli Led 17,5 W - 220V
  - \_ 2820 Lumen
  - \_ 3200° K
  - \_ Dimmerabile


- 1527.21**
- \_ 2x150W
  - \_ R7S 117 mm.


- 1529.21**
- \_ 2x36W
  - \_ 2G 11



- 1691.21 LED**
- \_ Modulo Led 13 W - 220V
  - \_ 1210 Lumen
  - \_ 3200° K
  - \_ Dimmerabile

- 1527.10**
- \_ 1x100W
  - \_ R7S 117 mm.



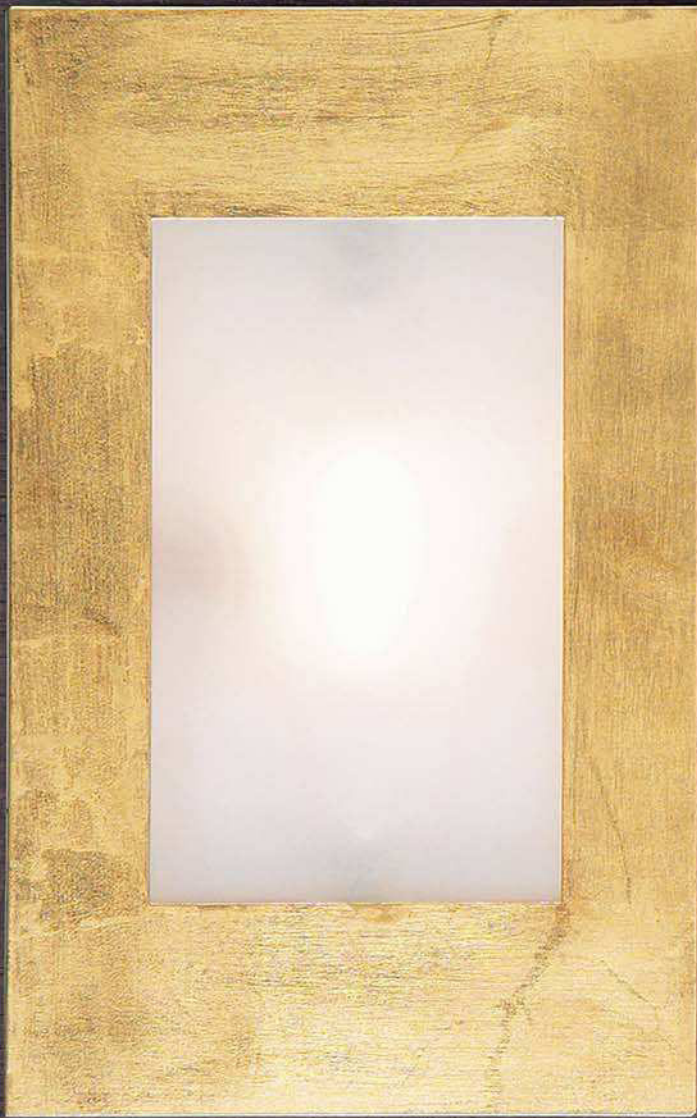

1527.10





## GAIO RETTANGOLO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere rettangolari. Alogena (1531), led (1693) o fluorescente (1533) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Montatura foglia argento.

### Omologazioni

CE

.....

Rectangular wall and ceiling lights. Halogen (1531), LED (1693) or fluorescent (1533) frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Silver leaf fixture.

### Type-approvals

CE

.....

Rechteckige Wand- und Deckentampen. Halogen (1531), Led (1693) oder Leuchtstoff (1533) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Gestell Blattsilber.

### Zulassungen

CE

.....

Apliques y plafones rectangulares. Luz halógena (1531), LED (1693) o fluorescente (1533), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Montura de lámina plata.

### Homologaciones

CE

.....


Бра и прямоугольные плафоны. Галогеновый свет (1531), светодиод (1693) или флюоресцентный (1533) матовое стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Отделка серебряная фольга.

### Омологации

CE



1531.10

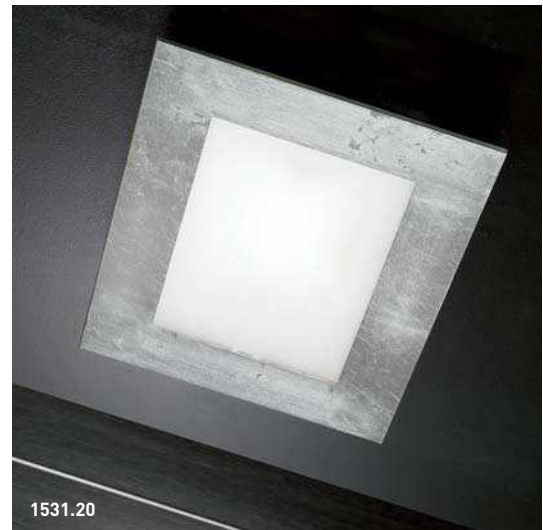


1531.20

### 1693.10 LED

- \_ Modulo Led 13 W - 220V
- \_ 1210 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

### 1531.10

- \_ 1x100W
- \_ R7S 117 mm.




### 1693.20 LED

- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

### 1531.20

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm.




### 1693.21 LED

- \_ 2 Moduli Led 17,5 W - 220V
- \_ 2820 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

### 1531.21

- \_ 2x150W
- \_ R7S 117 mm.



### 1533.20

- \_ 2x18W
- \_ 2G 11

### 1533.21

- \_ 2x36W
- \_ 2G 11





1531.21

220V



# GAIO TONDA

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere tonde. Alogena (1602), modulo led (1685) o fluorescente (1603) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Anello bianco opaco gofrato.

**Omologazioni**



.....

Round wall and ceiling lights. Halogen (1602), LED module (1685) or fluorescent (1603) frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Matt, embossed white ring.

**Type-approvals**



.....

Runde Wand- und Deckenlampen. Halogen (1602), Led Modul (1685) oder Leuchtstoff (1603) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Gaufrierter weißopaker Ring.

**Zulassungen**



.....

Apliques y plafones redondos. Luz halógena (1602), módulo LED (1685) o fluorescente (1603) cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Anillo blanco mate gofrado.

**Homologaciones**



.....

Бра и круглые плафоны. Галогеновый свет (1602), Светодиодный модуль (1685) или флюоресцентный (1603) матовое стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Кольцо белое матовое тесненное.

**Омологации**




.....

- 1685.20 LED**  
 \_ Modulo Led 17,5 W - 220V  
 \_ 1410 Lumen  
 \_ 3200° K  
 \_ Dimmerabile

- 1602.20**  
 \_ 1x150W  
 \_ R7S 117 mm.


- 1603.20**  
 \_ 1x26W  
 \_ G24 d3



- 1685.21 LED**  
 \_ Modulo Led 17,5 W - 220V  
 \_ 1410 Lumen  
 \_ 3200° K  
 \_ Dimmerabile


- 1602.21**  
 \_ 1x150W  
 \_ R7S 117 mm.


- 1603.21**  
 \_ 2x18W  
 \_ 2G 11




- 1685.10 LED**  
 \_ Modulo Led 13 W - 220V  
 \_ 1210 Lumen  
 \_ 3200° K  
 \_ Dimmerabile

- 1602.10**  
 \_ 1x100W  
 \_ R7S 78 mm.



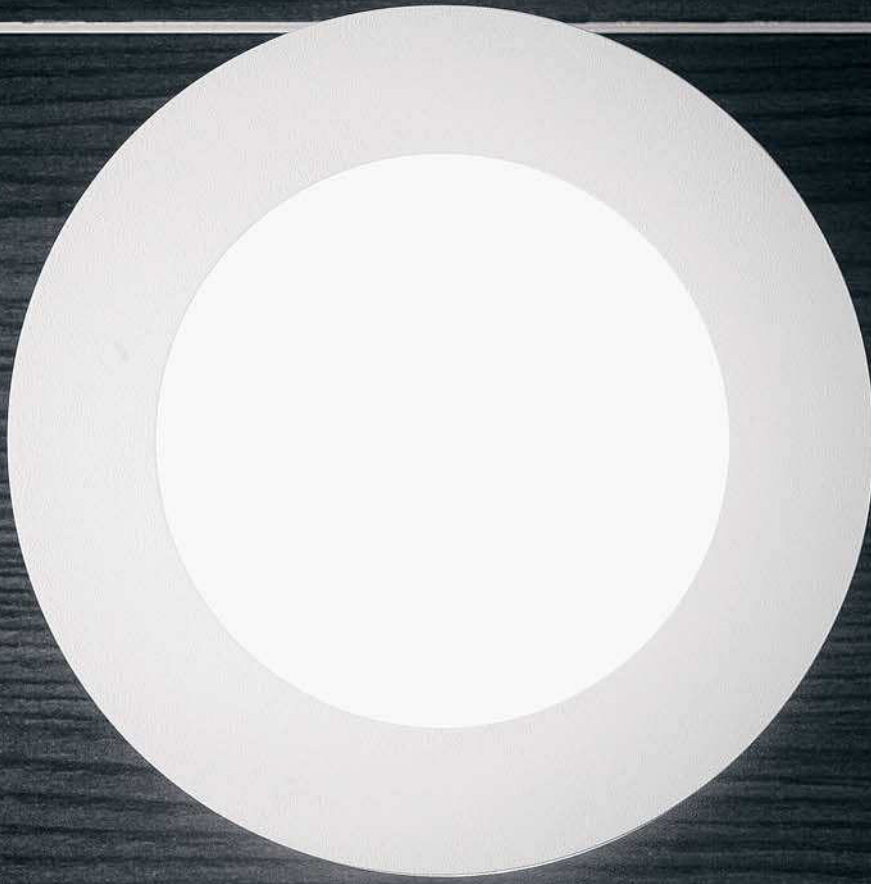

1602.10

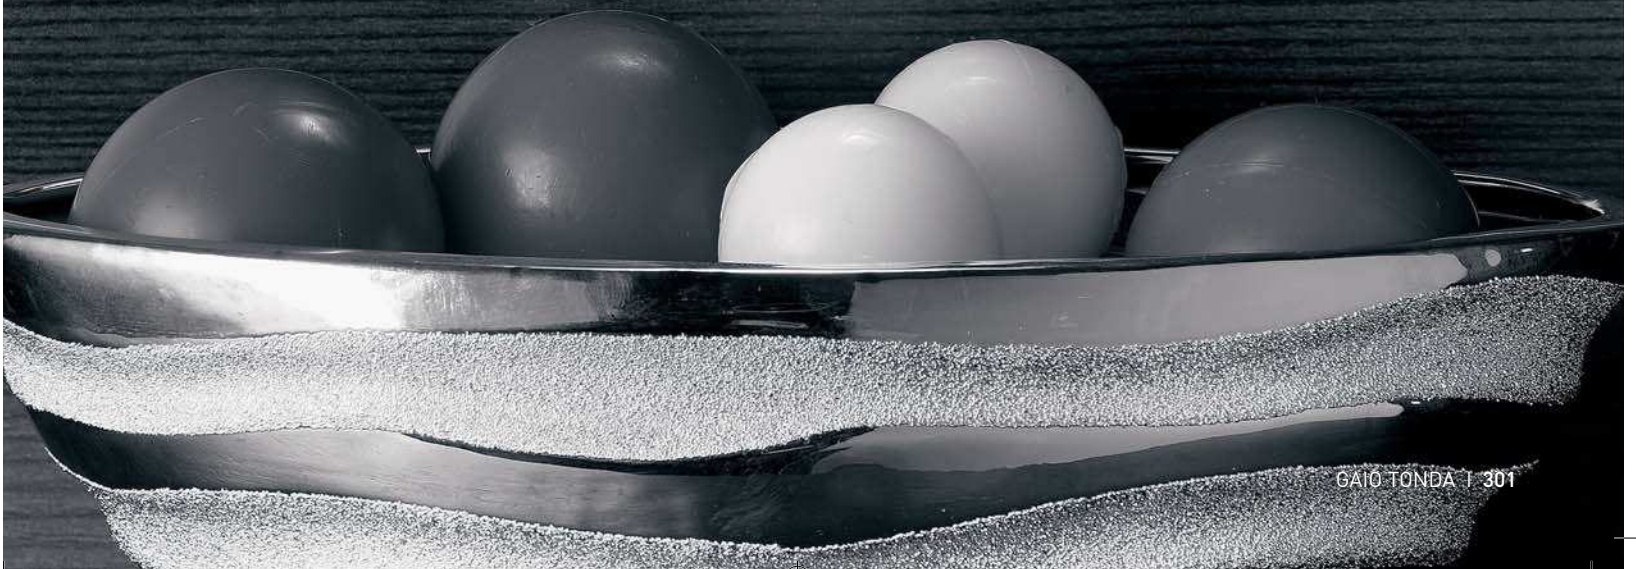

GAIO FONDA I 301







## GAIO TONDA

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere tonde. Alogena (1701), modulo led (1702) o fluorescente 3000°k (1703) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Anello corten.

### Omologazioni

CE ENEC

.....

Round wall and ceiling lights. Halogen (1701), LED module (1702) or fluorescent 3000°K (1703) frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Corten ring.

### Type-approvals

CE ENEC

.....

Runde Wand- und Deckenlampen. Halogen (1701), Led Modul (1702) oder Leuchtstoff 3000°K (1703) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig. Dimmer mit Phasenschnitt. Ring Corten.

### Zulassungen

CE ENEC

.....

Apliques y plafones redondos. Luz halógena (1701), módulo LED (1702) o fluorescente 3000 °K (1703), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Anillo de corten.

### Homologaciones

CE ENEC

.....

Бра и круглые плафоны. Галогеновый свет (1701), светодиодный модуль (1702) или флюоресцентный 3000°k (1703) матовое стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Кольцо кортен-сталь.

### Омологации

CE ENEC

#### 1702.20 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1701.20

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1703.20

- \_ 1x26W
- \_ G24 d3



#### 1702.21 LED


- \_ Modulo Led 17,5 W - 220V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1701.21 (pag. 305)

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm.

#### 1703.21

- \_ 2x18W
- \_ 2G 11




#### 1702.10 LED

- \_ Modulo Led 13 W - 220V
- \_ 1210 Lumen
- \_ 3200° K
- \_ Dimmerabile

#### 1701.10

- \_ 1x100W
- \_ R7S 78 mm.



1701.20





1701.10









# GAIO TONDA

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Applique e plafoniere tonde. Alogene (1604), led (1686) o fluorescente 3000°k (1605) vetro satinato. Il modulo led é dimmerabile con dimmer a taglio di fase. Anello grigio titanio.

**Omologazioni**



.....

Round wall and ceiling lights. Halogen (1604), LED (1686) or fluorescent 3000°K (1605) frosted glass. The LED module is dimmable with a phase-cut dimmer. Titanium grey ring.

**Type-approvals**



.....

Runde Wand- und Deckenlampen. Halogen (1604), Led (1686) oder Leuchtstoff 3000°K (1605) satiniertes Glas. Das Led Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt. Ring Titangrau.

**Zulassungen**



.....

Apliques y plafones redondos. Luz halógena (1604), LED (1686) o fluorescente 3000 °K (1605), cristal satinado. El módulo LED es de intensidad regulable con dimmer de corte de fase. Anillo gris titanio.

**Homologaciones**



.....

Бра и круглые плафоны. Галогеновый свет (1604), led (1686) или флюоресцентный 3000°k (1605) матовое стекло. Светодиодный модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы. Серое титановое кольцо.

**Омологации**




.....

- 1686.20 LED**  
 \_ Modulo Led 17,5 W - 220V  
 \_ 1410 Lumen  
 \_ 3200° K  
 \_ Dimmerabile

- 1604.20**  
 \_ 1x150W  
 \_ R7S 117 mm.


- 1605.20**  
 \_ 1x26W  
 \_ G24 d3



- 1686.21 LED**  
 \_ Modulo Led 17,5 W - 220V  
 \_ 1410 Lumen  
 \_ 3200° K  
 \_ Dimmerabile


- 1604.21**  
 \_ 1x150W  
 \_ R7S 117 mm.

- 1605.21**  
 \_ 2x18W  
 \_ 2G 11



- 1686.10 LED**  
 \_ Modulo Led 13 W - 220V  
 \_ 1210 Lumen  
 \_ 3200° K  
 \_ Dimmerabile

- 1604.10**  
 \_ 1x100W  
 \_ R7S 78 mm.





1604.10





# SECRET

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Lampade a parete e soffitto. Vetro satinato e cornice bianca (1654) o cromo (1655). Attacchi lampade E27, R7S o modulo Led. Il modulo è dimmerabile con dimmer a taglio di fase.

#### Omologazioni

CE

.....

Wall and ceiling mounted lights. Frosted glass and white (1654) or chrome (1655) frame. E27, R7S or LED module lamp connections. The module is dimmable with a phase-cut dimmer.

#### Type-approvals

CE

.....

Wand- und Deckenlampen. Satiniertes Glas und weißer (1654) oder chromfarbener Rahmen (1655). Lampenanschlüsse E27, R7S oder Led Modul. Das Modul ist dimmerfähig, Dimmer mit Phasenschnitt.

#### Zulassungen

CE

.....

Lámparas de pared y de techo. Cristal satinado y marco blanco (1654) o cromo (1655). Casquillos de lámparas E27, R7S o módulo LED. La intensidad del módulo es regulable con dimmer de corte de fase.

#### Homologaciones

CE

.....

Настенные и потолочные светильники. Сатинированное стекло. Ободок белый (1654) или хромированный (1655). Цоколь лампы E27, R7S или светодиодный модуль. Модуль с регулируемой яркостью с помощью реостата с отсечением фазы.

#### Омологации

CE

#### 1654.20 Led White 1655.20 Led Chrom

- \_ Modulo led 17,5 W 220 V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200 °K
- \_ Dimmerabile

#### 1654.21 Led White 1655.21 Led Chrom

- \_ Modulo led 17,5 W 220 V
- \_ 1410 Lumen
- \_ 3200 °K
- \_ Dimmerabile

#### 1654.20 Halo White 1655.20 Halo Chrom

- \_ 1x150W
- \_ R7S 117 mm

#### 1654.21 Halo White 1655.21 Halo Chrom

- \_ 1x200W
- \_ R7S 117 mm

#### 1654.20 E27 White 1655.20 E27 Chrom

- \_ 2x75W
- \_ E27

#### 1654.21 E27 White 1655.21 E27 Chrom

- \_ 2x100W
- \_ E27

