


IONI

DESIGN: ALESSANDRO CAPELLA



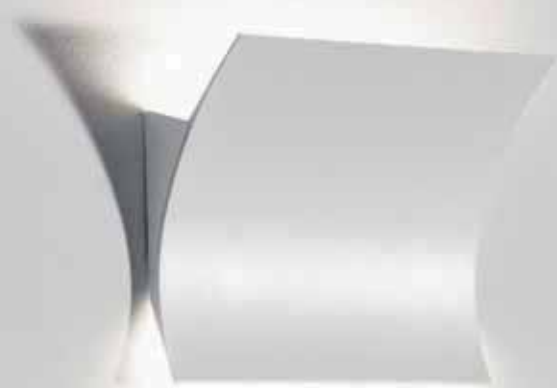

**Utilizzo:** lampada da parete.  
**Punto luce:** modulo LED biemissione.  
**Colorazioni:** estruso di alluminio verniciato bianco opaco, corten, foglia oro e foglia argento.

**Omologazioni**



T44.10.4000°K

**Use:** wall light.  
**Light source:** dual emission LED module.  
**Colour:** extruded aluminium with a matt white, corten, gold leaf or silver leaf finish.

**Type-approvals**



**Gebrauch:** Wandlampe.  
**Lichtanschluss:** Bi-Emissions-LED Modul.  
**Farben:** stranggepresstes Aluminium mattweiß lackiert, Cor-Ten, Blattgold und Blattsilber.

**Zulassungen**



**Uso:** lámpara de pared.  
**Punto luz:** módulo LED biemisión.  
**Colores:** extrudido de aluminio pintado blanco mate, corten, lámina de oro y lámina de plata.

**Homologaciones**



**Назначение:** настенный светильник.  
**Вид лампы:** двунаправленный светодиодный модуль.  
**Отделки:** экструдированный алюминий, окрашенный в белый матовый цвет, кортен-сталь, золотая фольга и серебряная фольга.

**Омологации**



Modulo Led - LED module -Led Modul  
 Módulo LED - Светодиодный модуль



	BI	CO	FO	FA
<b>LED</b>	<b>T44.10.3200°K</b> _ modulo led 10W-24V _ 450 Lumen ↑ _ 450 Lumen ↓	<b>T115.10.3200°K</b> _ modulo led 10W-24V _ 450 Lumen ↑ _ 450 Lumen ↓	<b>T111.10.3200°K</b> _ modulo led 10W-24V _ 450 Lumen ↑ _ 450 Lumen ↓	<b>T113.10.3200°K</b> _ modulo led 10W-24V _ 450 Lumen ↑ _ 450 Lumen ↓
<b>LED</b>	<b>T44.10.4000°K</b> _ modulo led 8,75W-24V _ 500 Lumen ↑ _ 375 Lumen ↓	<b>T115.10.4000°K</b> _ modulo led 8,75W-24V _ 500 Lumen ↑ _ 375 Lumen ↓	<b>T111.10.4000°K</b> _ modulo led 8,75W-24V _ 500 Lumen ↑ _ 375 Lumen ↓	<b>T113.10.4000°K</b> _ modulo led 8,75W-24V _ 500 Lumen ↑ _ 375 Lumen ↓





**Utilizzo:** lampada da parete.  
**Punto luce:** modulo LED monoemissione.  
**Colorazioni:** estruso di alluminio verniciato bianco opaco, corten, foglia oro e foglia argento.

**Omologazioni**

CE T45.10 ALO, T114.10 ALO, T110.10 ALO, T112.10 ALO

T45.10.4000°K

**Use:** wall light.  
**Light source:** mono emission LED module.  
**Colour:** extruded aluminium with a matt white, corten, gold leaf or silver leaf finish.

**Type-approvals**

CE T45.10 ALO, T114.10 ALO, T110.10 ALO, T112.10 ALO

**Gebrauch:** Wandlampe.  
**Lichtanschluss:** Mono-Emissions-LED Modul.  
**Farben:** stranggepresstes Aluminium mattweiß lackiert, Cor-Ten, Blattgold und Blattsilber.

**Zulassungen**

CE T45.10 ALO, T114.10 ALO, T110.10 ALO, T112.10 ALO

**Uso:** lámpara de pared.  
**Punto luz:** módulo LED monoemisión.  
**Colores:** extrudido de aluminio pintado blanco mate, corten, lámina de oro y lámina de plata.

**Homologaciones**

CE T45.10 ALO, T114.10 ALO, T110.10 ALO, T112.10 ALO

**Назначение:** настенный светильник.  
**Вид лампы:** однонаправленный светодиодный модуль.  
**Отделки:** экструдированный алюминий, окрашенный в белый матовый цвет, кортен-сталь, золотая фольга и серебряная фольга.

**Омологации**

CE T45.10 ALO, T114.10 ALO, T110.10 ALO, T112.10 ALO

Modulo Led - LED module -Led Modul  
 Módulo LED - Светодиодный модуль



	BI	CO	FO	FA
LED	T45.10.3200°K _ modulo led 5W-24V _ 450 Lumen	T114.10.3200°K _ modulo led 5W-24V _ 450 Lumen	T110.10.3200°K _ modulo led 5W-24V _ 450 Lumen	T112.10.3200°K _ modulo led 5W-24V _ 450 Lumen
LED	T45.10.4000°K _ modulo led 5W-24V _ 500 Lumen	T114.10.4000°K _ modulo led 5W-24V _ 500 Lumen	T110.10.4000°K _ modulo led 5W-24V _ 500 Lumen	T112.10.4000°K _ modulo led 5W-24V _ 500 Lumen
R7s	T45.10 ALO _ 1x150W _ R7s 78 mm	T114.10 ALO _ 1x150W _ R7s 78 mm	T110.10 ALO _ 1x150W _ R7s 78 mm	T112.10 ALO _ 1x150W _ R7s 78 mm

