



# **BOTLIGHTING**

PER UN FUTURO ILLUMINATO.  
GIUGNO **2018**



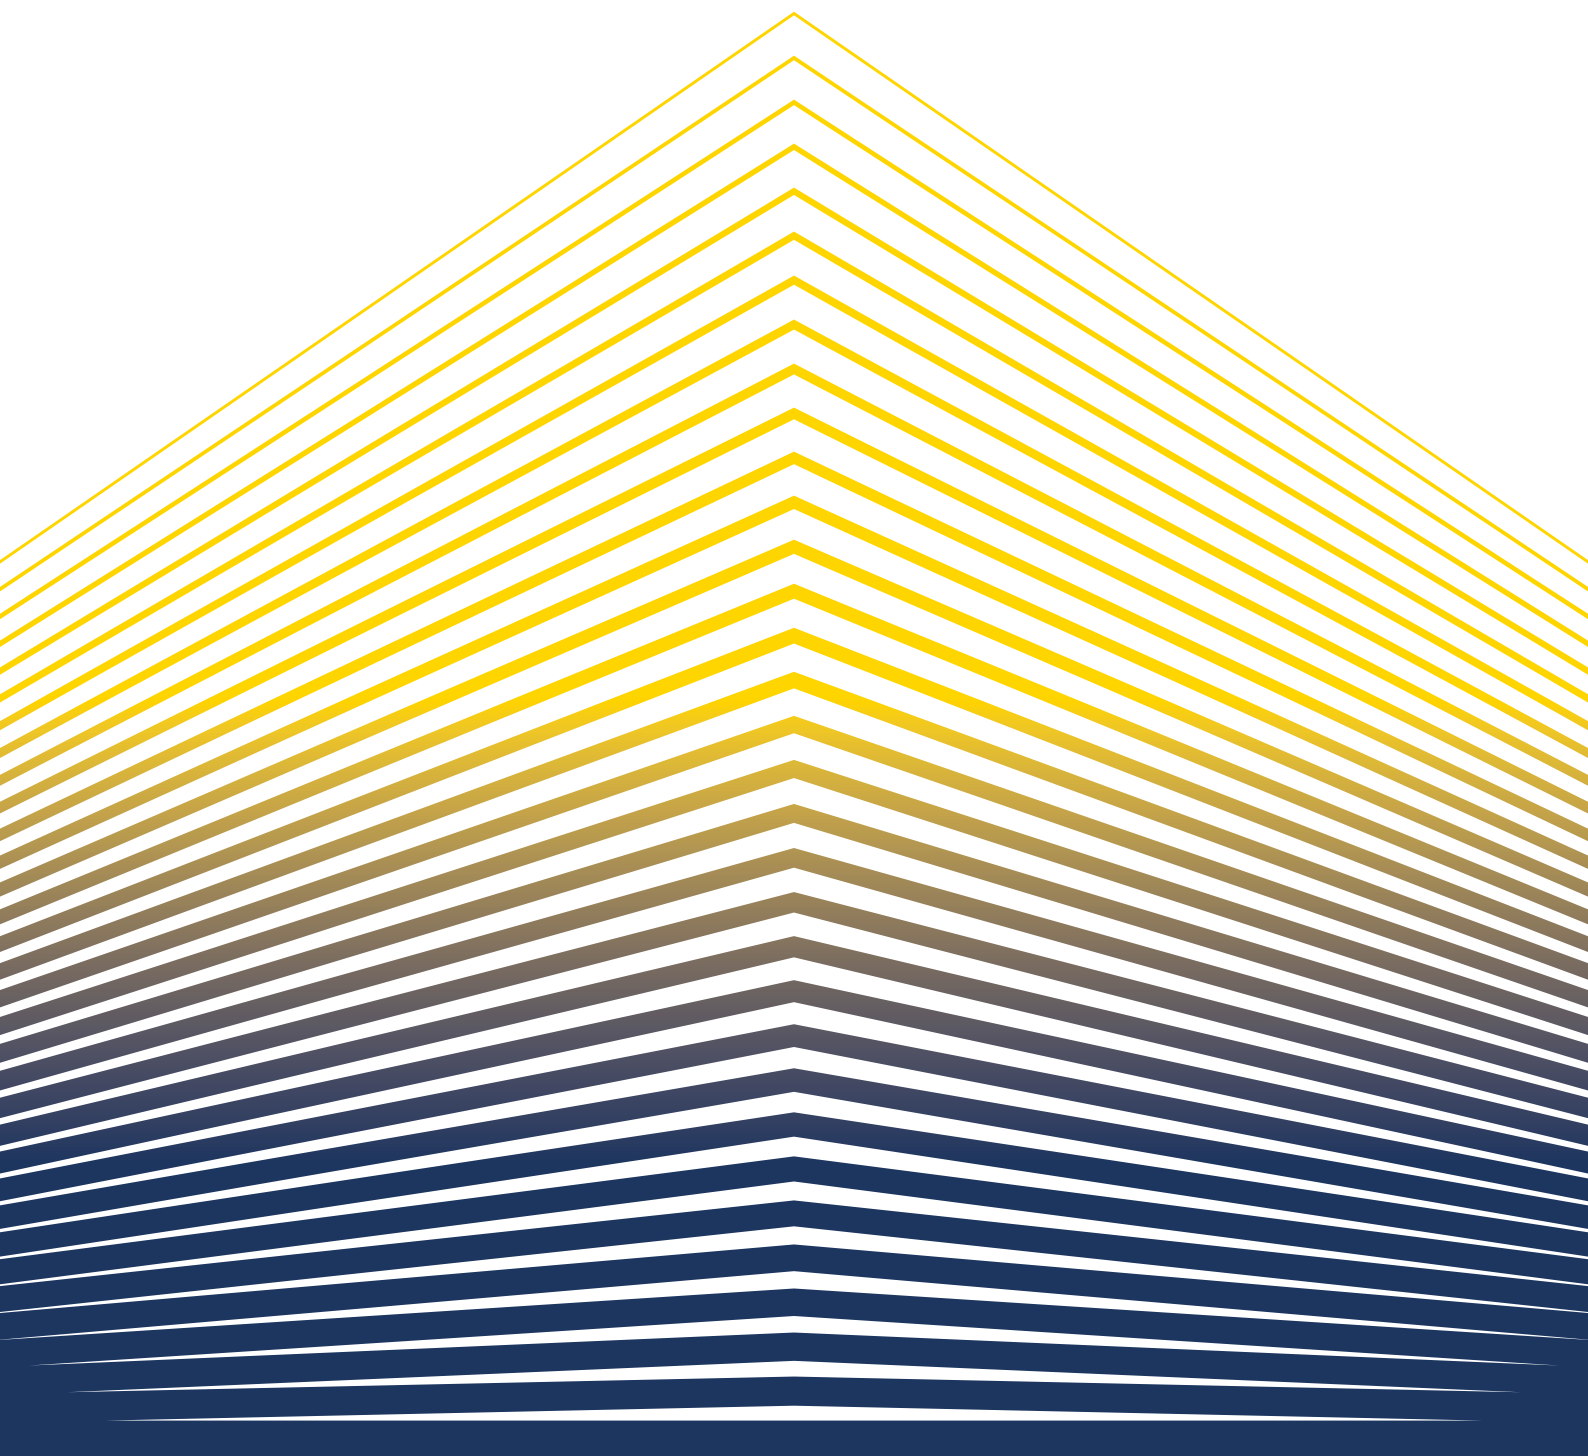

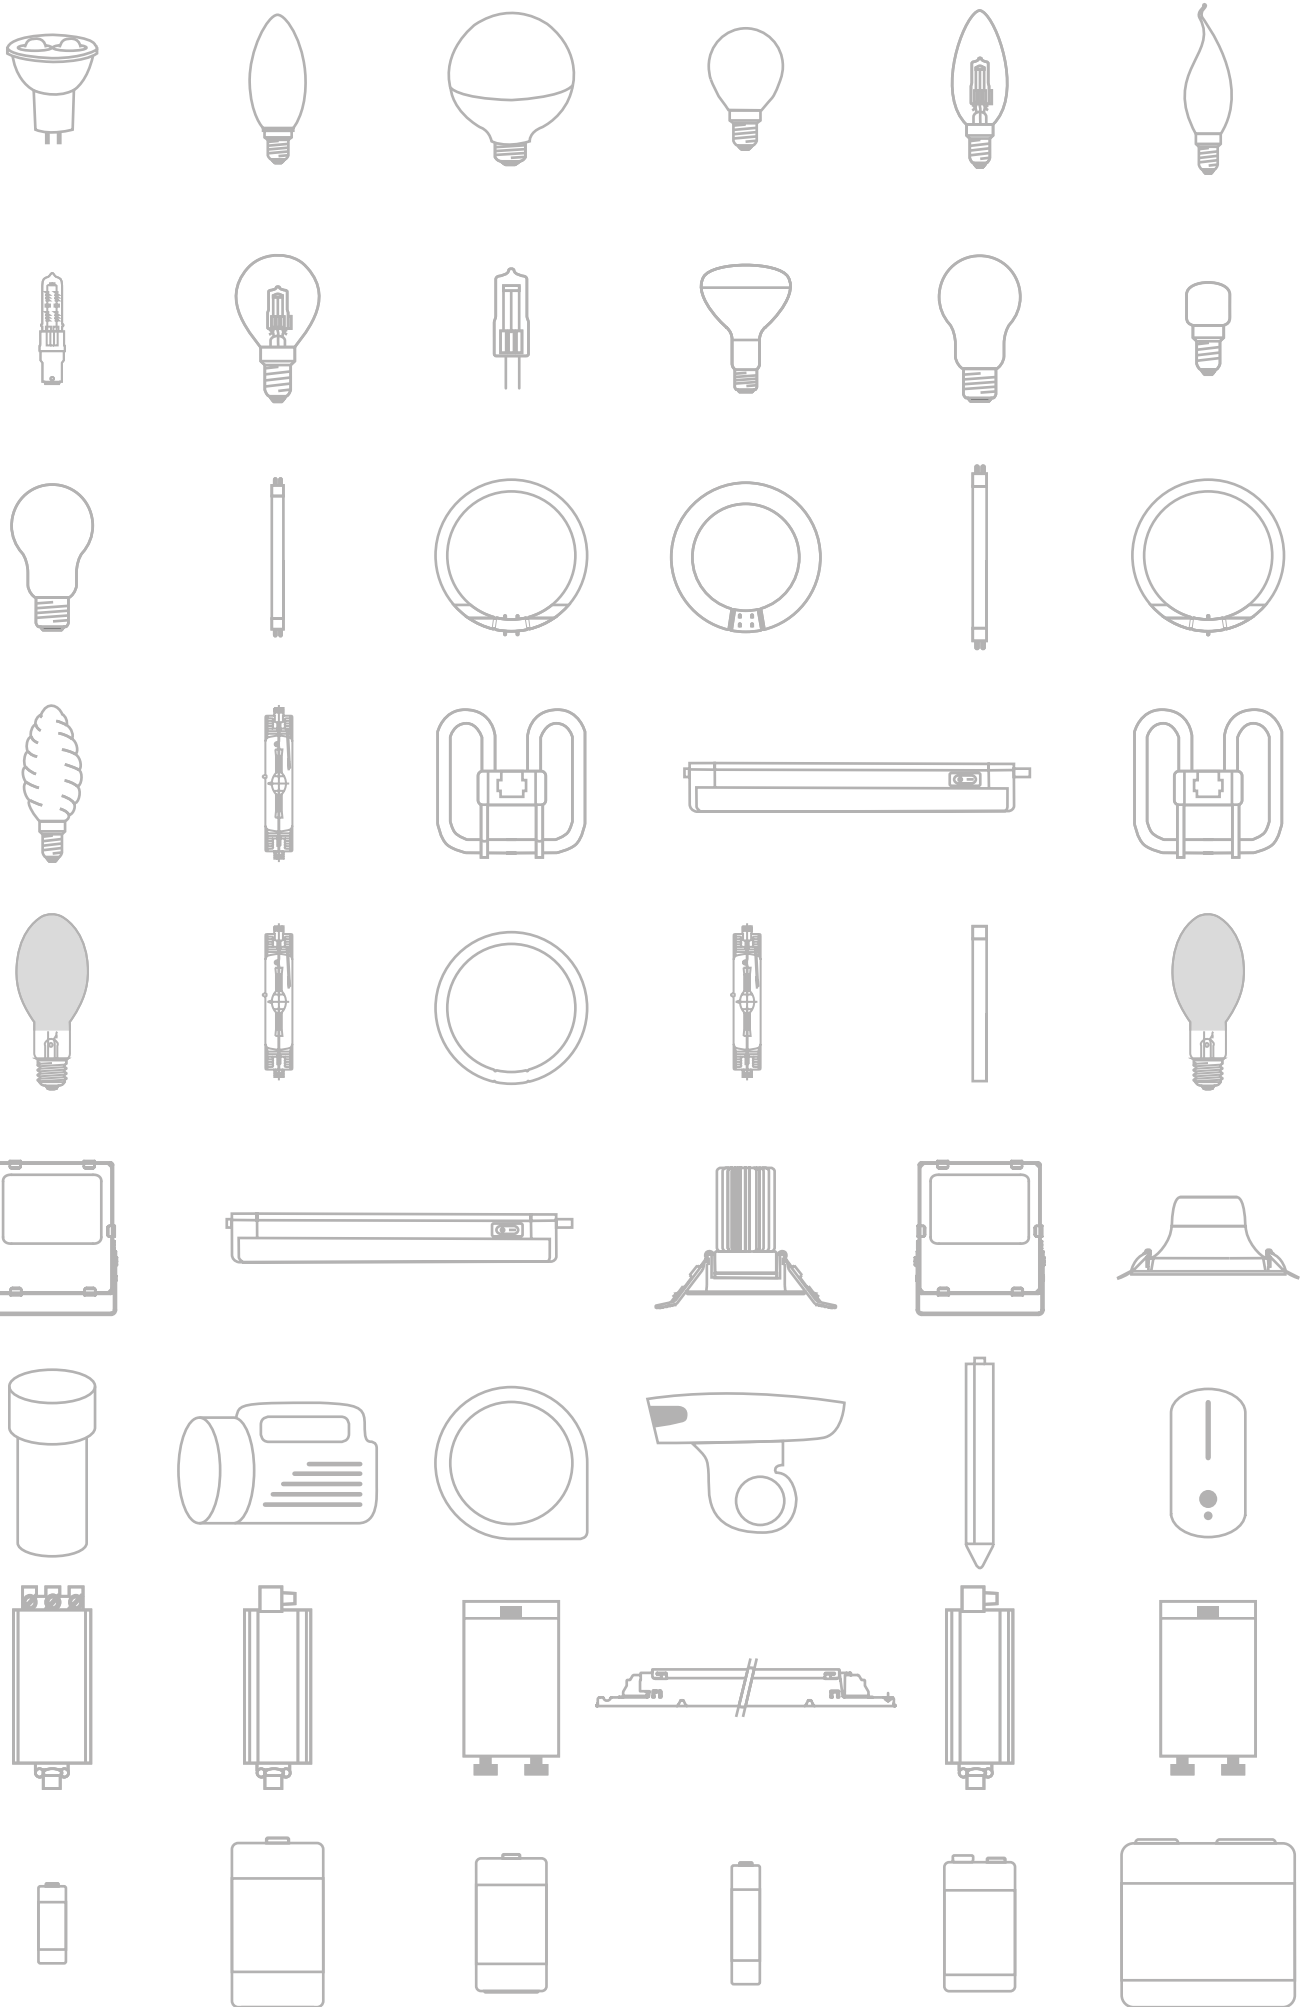

## LAMPADE A LED

### LAMPADE A LED FULL LIGHT

GOCCIA FULL LIGHT 220-240V	20
SFERA FULL LIGHT 220-240V	20
OLIVA FULL LIGHT 220-240V	21
GLOBO 95 FULL LIGHT 220-240V	21
GLOBO 126 FULL LIGHT 220-240V	21

### LAMPADE A LED STICK

GOCCIA LED STICK 220-240V	23
GOCCIA LED STICK 220-240V DIMMERABILE	23
SFERA LED STICK 220-240V	24
OLIVA LED STICK 220-240V	24
OLIVA LED STICK 220-240V DIMMERABILE	25
TUBOLARE T25 LED STICK 220-240V	25
GLOBO 95 LED STICK 220-240V	25
GLOBO 126 LED STICK 220-240V	26
GLOBO 126 LED STICK 220-240V DIMMERABILE	26
GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V	26
SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V	27
GOCCIA LED STICK SATINATA 220-240V	27
SFERA LED STICK SATINATA 220-240V	27
OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V	28
OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V DIMMERABILE	28
TORTIGLIONE LED STICK SATINATA 220-240V	29
FIAMMA LED STICK SATINATA 220-240V	29
GLOBO 126 LED STICK SATINATA 220-240V	29
REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA 220-240V	30
REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA 220-240V	30
REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA 220-240V	30
REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA 220-240V	31
REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA 220-240V	31
GOCCIA LED STICK AMBER 220-240V	32
OLIVA LED STICK AMBER 220-240V	32
GLOBO 95 LED STICK AMBER 220-240V	32
GLOBO 126 LED STICK AMBER 220-240V	33
EDISON ST58 LED STICK AMBER 220-240V	33

### LAMPADE A LED PRO

GOCCIA OPALE 220-240V	34
GOCCIA OPALE 220-240V DIMMERABILE	34
GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE CREPUSCOLARE	34
GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE	35
LAMPADA FLYING Ø200 100-240V	35
KIT WIRELESS ZIGBEE 3.0 TELECOMANDO + GOCCIA A LED 220-240V DIMMERABILE	36
KIT WIRELESS ZIGBEE 3.0 TELECOMANDO + DICROICA A LED 220-240V DIMMERABILE	37
GOCCIA A LED ZIGBEE 3.0 DIMMERABILE 220-240V	37
DICROICA A LED ZIGBEE 3.0 DIMMERABILE 220-240V	37
GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP DIMMERABILE	39
GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP CCT	39
GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC	39
SFERA OPALE 220-240V DIMMERABILE	40

OLIVA OPALE 220-240V DIMMERABILE	40
GLOBO 95 OPALE 220-240V	40
GLOBO 120 OPALE 220-240V	41
PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI 220-240V	42
PICCOLA PERA 220-240V	42
PICCOLA PERA COLORATA 220-240V	42
TUBOLARI T37 220-240V	43
TUBOLARI T45 220-240V	43
REFLECTOR R39 220-240V	44
REFLECTOR R50 220-240V	44
REFLECTOR R63 220-240V	44
REFLECTOR R80 220-240V	45
LED GU10 220-240V	46
LED GU10 220-240V DIMMERABILE	46
LED GU10 220-240V	47
LED GU10 220-240V ALL-GLASS	48
LED GU10 220-240V ALL-GLASS DIMMERABILE	49
LED GU10 CRI-95 220-240V	49
LED GU10 220-240V	49
LED GU10 220-240V DIMMERABILE	50
LED MR16 AC/DC 12V	50
LED MR16 AC/DC 12V ALL-GLASS	51
LED MR11 AC/DC 12V	51
LED G9 220-240V	52
LED BISPINA G4 AC/DC 12V	53
LED BISPINA G4 AC/DC 12V SATINATA	53
LED LINEARI R7S 220-240V	54
LED LINEARI R7S 220-240V DIMMERABILE	54
LT TUBO LED VETRO CON FILM DI PROTEZIONE T8 220-240V	55
LT TUBO LED POLICARBONATO T8 220-240V	55
STARTER PER TUBI A LED	55
PL ALC LED 220-240V	56
LED AR111 AC/DC 12V	56
LED AR111 100-240V	56
LED GX53 220-240V	57
LED PAR30 100-240V	57
LED PAR38 100-240V	57
LED PAR38 100-240V WATERPROOF IP65	57
LED LINEARLINE 300MM 220-240V	58
LED LINEARLINE 500MM 220-240V	58
LED LINEARLINE 1000MM 220-240V	58
WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE	59
LED FROST GOCCIA PER CELLA FRIGORIFERA -40 C° 220-240V	60
LED GOCCIA ANTIZANZARE 220-240V	60
LED GOCCIA PER SAUNA +60 °C 220-240V	60
LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE 220-240V	61
LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE 220-240V	61

### LAMPADE A LED STD

GOCCIA OPALE A60 220-240V	62
GOCCIA OPALE A67 220-240V	62
SFERA OPALE 220-240V	63
OLIVA OPALE 220-240V	64
GOCCIA OPALE A60 220-240V	65
SFERA OPALE 220-240V	65
OLIVA OPALE 220-240V	65

## LAMPADE ALOGENE

HALONINE CHIARA ENERGY SAVING 230V DIMMERABILE	68
BISPINA CHIARA ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE	68
LINEARI ENERGY SAVING R7S 230V DIMMERABILE	69
TUBOLARE ENERGY SAVING 230V DIMMERABILE	70
DICROICA CON VETRO ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE	70
DICROICA MR11 ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE	70
LINEARI 230V DIMMERABILE	71
BISPINA CHIARA 12V DIMMERABILE	71

## LAMPADE A INCANDESCENZA

PICCOLA PERA CHIARA 230V	74
PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300° 230V	74
PICCOLA PERA CHIARA PER FRIGORIFERI 240V	74
GOCCIA PESCA 27V	75
SPOT RAGGI INFRAROSSI 230V	75

## LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI E CIRCOLARI

TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA LUMINOSA T5 Ø 16 MM 230V	78
TRIFOSFORO ALTA EMISSIONE LUMINOSA T5 Ø 16MM 230V	79
TRIFOSFORO SHORT T5 Ø 16MM 220V	79
TRIFOSFORO T8 Ø 26MM 220V	80
CIRCOLARI TRIFOSFORO T9 230V	80
CIRCOLARI T5 230V	81

## LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE

AL LONGLIFE 230V	84
ALC LONGLIFE 230V	84
ALL LONGLIFE 230V	85
ALDE LONGLIFE 230V	85
ALSE LONGLIFE 230V	86
ALTE LONGLIFE 230V	86
2C LONGLIFE 230V	87

## LAMPADE A SCARICA

NCK-G CERAMIC 230V	90
NCK-TC CERAMIC 230V	90
NACHROMA DOPPIO ATTACCO 230V	91
NACHROMA ELLISSOIDALE DIFFONDENTE 230V	92
NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE 230V	92



## APPARECCHI A LED INDOOR E OUTDOOR

### APPARECCHI A LED INDOOR

WIRKKALA K2-142 APPARECCHIO A LED 220-240V DIMMERABILE	97
WIRKKALA K2-135 APPARECCHIO A LED 220-240V DIMMERABILE	97
WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE	98
WIR LAMPPU K2-131 LAMPADA A LED DI DESIGN CON PENDENTE 220-240V DIMMERABILE	98
WIR KATTOKUPPI COPPA DA SOFFITTO PER TRE PENDENTI WIRKKALA LAMPADA A SOSPENSIONE GWEN PENDANT 220-240V	98
LAMPADA A SOSPENSIONE FAY PENDANT 220-240V	100
LAMPADA A SOSPENSIONE LIZ PENDANT 220-240V	100
LAMPADA A SOSPENSIONE FLOW PENDANT 220-240V	101
LAMPADA A SOSPENSIONE LOFT35 PENDANT 220-240V	101
LAMPADA A SOSPENSIONE SANSÀ PENDANT 220-240V	102
LAMPADA DA TAVOLO LIV DESK 220-240V	104
LAMPADA DA TAVOLO NITA DESK 220-240V	104
LAMPADA DA TAVOLO CON CLIP E LENTE DI INGRANDIMENTO 3D (1.75X) 220-240V	105
LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO 3D (1.75X) + 12D (4X) 220-240V	105
LAMPADA DA TAVOLO CON CHIUSURA A VITE E LENTE DI INGRANDIMENTO 3D (1.75X) 220-240V	106
LAMPADA A SOSPENSIONE FIORA A LED PER CRESCITA PIANTE 220-240V	106
LAMPADA DA TAVOLO HERBY A LED PER CRESCITA PIANTE 220-240V	107
PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA 220-240V	108
PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA 220-240V	109
PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA UGR<19 220-240V	110
PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA KOTO 220-240V	110
LED DRIVER PER PANNELLO A LED 220-240V	111
KIT MONTAGGIO SOSPENSIONE	111
KIT MONTAGGIO A SOFFITTO	111
KIT MONTAGGIO A SOFFITTO UNIVERSALE	111
KIT MONTAGGIO A CARTONGESSO PER PANNELLI A LED UNIVERSALE	111
KIT EMERGENZA 220-240V	111
DOWNLIGHT CIO 220-240V DIMMERABILE	114
DOWNLIGHT 220-240V DIMMERABILE Ø 170	116
DOWNLIGHT 220-240V DIMMERABILE Ø 220	117
MODULO A LED CRI >90 220-240V DIMMERABILE	118
ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI CIRCOLARI	118
ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI QUADRATI	118
ANELLO DI FISSAGGIO FISSO PER AMBIENTI UMIDI CON VETRO IP65	118
PROIETTORE PER BINARIO CENTER 220-240V	120
PROIETTORE PER BINARIO CENTER 220-240V PER CARNE	122
PROIETTORE PER BINARIO CENTER 220-240V PER PANE E VEGETALI	123
SISTEMA MODULARE DI BARRE A LED T5 220-240V E ACCESSORI	124
SHOT S-FLAT LED 230V	126
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A STRIP LED 12V	130
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A STRIP LED 24V E ACCESSORI	130
MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO 220-240V	132
MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO 220-240V	133
PLAFONIERA COCO 220-240V	134
PLAFONIERA RIO 220-240V	136
PLAFONIERA RIO RADAR 220-240V	137
PLAFONIERA SONO III PIR 220-240V	138
PLAFONIERA PRIMO 220-240V	139

### APPARECCHI A LED OUTDOOR

PLAFONIERA AMBRA CIRCOLARE 220-240V	140
PLAFONIERA AMBRA QUADRATA 220-240V	141
PLAFONIERA AMBRA RETTANGOLARE 220-240V	142
APPLIQUE NASBY LED DOPPIO FASCIO REGOLABILE 220-240V	143
APPLIQUE AURA LED 220-240V	144
APPLIQUE ALPILLA 1S 220-240V GU10	145
APPLIQUE ALPILLA XL 220-240V GU10	145
APPLIQUE ALPILLA 2S 220-240V GU10	145
APPLIQUE ARVICA 220-240V	146
APPLIQUE ALTA 220-240V	146
PICCHETTO DA GIARDINO PUUTARHAKOHDEVALO 220-240V	146
PALO DA GIARDINO KALLIO 220-240V	147
PICCHETTO DA GIARDINO KURU 220-240V	147
APPLIQUE SUND SINGOLO/DOPPIO FASCIO BIANCO	148
APPLIQUE SUND SINGOLO/DOPPIO FASCIO ANTRACITE	149
APPLIQUE GETA LED QUATTRO FASCI BIANCA	150
APPLIQUE GETA LED QUATTRO FASCI ANTRACITE	151
HOLM SEGNAPASSO	152
GARDA LAMPADE DA GIARDINO	154
STONE PIETRA DA GIARDINO	156
DENVER 10/20/30/50BW PROIETTORE A LED SLIM BIANCO LUCIDO	158
DENVER 10/20/30/50N PROIETTORE A LED SLIM NERO SATINATO	160
DENVER 20/30N PROIETTORE A LED SLIM CON SENSORE MOV.	162
MIAMI 10/20/30BW PROIETTORE A LED SLIM BIANCO 100-240V	164
MIAMI 10/20/30N PROIETTORE A LED SLIM NERO 100-240V	164
MIAMI 20N MW CON SENSORE DI MOVIMENTO A LED SLIM 100-240V	165
DALLAS SMALL 30/50BW PROIETTORE A LED BIANCO PROFESSIONAL	166
DALLAS SMALL 30/50N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL	167
DALLAS BIG 100/150/200N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL	168
NEW YORK 40/80G PROIETTORE A LED ANTRACITE PROFESSIONAL	170
TOKYO 150/200N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL	171
WORK PROIETTORE A LED PROFESSIONAL 220-240V	172
YUMA PROIETTORE A LED SOLARE RICARICABILE 3,7V	173
AKRON 20N 12/24V AC/DC	174
STAND PER PROIETTORE	174
PLAFONIERA STAGNA LED	175
PLAFONIERA STAGNA LED CON KIT DI EMERGENZA	175
SCHERMO RICAMBIO	175
HIGHBAY A LED	176
STAFFA OPZIONALE PER HIGHBAY	176
DIFFUSORE OPZIONALE PER HIGHBAY 60°/90°	176

### APPARECCHI A LED LUCE NOTTURNA E PORTATILI

LUCE NOTTURNA POWER LED 230V	180
LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V	180
LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO 230V	180
LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V	181
LUCE NOTTURNA NEVADA POWER LED CREPUSCOLARE	181
LUCE NOTTURNA DOVER POWER LED CON PRESE USB 230V	181
LAMPADA DA ARMADIO CABINET CON SENSORE DI MOVIMENTO	182
LED BICYCLE FRONT LIGHT	182

LED BICYCLE FRONT LIGHT POWER LED	182
LED BICYCLE FRONT LIGHT CON CARICA USB	183
LED BICYCLE FRONT LIGHT SMALL	183
LED BICYCLE BACK LIGHT SMALL	183
LED BICYCLE REAR RED LIGHT	184
LED DUO MULTI POWER-LED	184
FASCIA RUNNING RED	185
FASCIA RUNNING WHITE	185
FLASHLIGHT TORCIA PORTATILE A LED RICARICABILE	185
AIRAM HEADLIGHT	186
AIRAM POWER HEADLIGHT	186
LANTERNA DA CAMPEGGIO	186
LANTERNA DA CAMPEGGIO CON RICARICA USB	187
MEGA700 TORCIA LED FLASHLIGHT 700LM	187
MEGA800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM CON RICARICA USB	187
GUMLIGHT HI-POWER	188
EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PEZZI	188
EXPO TORCE IN GOMMA COLORI VARI 12 PEZZI	188
EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PEZZI	189
PORTACHIAVI LED	189
PEN LED LIGHT	189

### ACCESSORI PER LAMPADE

STARTER NORMALI	192
ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI T8	192
ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI T5	193
ACCENDITORI UNIVERSALI PER LAMPADE A SCARICA	193

### PILE ELETTRICHE

EVOLUTION + ALKALINE	196
SUPER ALKALINE MULTIPACK	196
ALKALINE	197
LITHIUM	197

### GLOSSARIO

	199
--	-----

### TIPI DI ATTACCO

	200
--	-----

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

	201
--	-----

## LAMPADE A LED FULL LIGHT



GOCCIA FULL LIGHT P. 20



SFERA FULL LIGHT P. 20



SFERA FULL LIGHT P. 20



OLIVA FULL LIGHT P. 21



GLOBO 95 FULL LIGHT P. 21



GLOBO 126 FULL LIGHT P. 21



GOCCIA LED STICK P. 23



GOCCIA LED STICK P. 23



SFERA LED STICK P. 24



SFERA LED STICK P. 24



OLIVA LED STICK P. 24



OLIVA LED STICK P. 25



TUBOLARE T25 LED STICK P. 25



GLOBO 95 LED STICK P. 25



GLOBO 126 LED STICK P. 26



GLOBO 126 LED STICK P. 26



GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA P. 26



SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA P. 27



GOCCIA LED STICK SATINATA P. 27



SFERA LED STICK SATINATA P. 27



SFERA LED STICK SATINATA P. 28



OLIVA LED STICK SATINATA P. 28



OLIVA LED STICK SATINATA P. 28



TORTIGLIONE LED STICK SATINATA P. 29



FIAMMA LED STICK SATINATA P. 29



GLOBO 126 LED STICK SATINATA P. 29



REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA P. 30



REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA P. 30



REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA P. 30



REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA P. 31



REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA P. 31



GOCCIA LED STICK AMBER P. 32



OLIVA LED STICK AMBER P. 32



GLOBO 95 LED STICK AMBER P. 32



GLOBO 126 LED STICK AMBER P. 33



EDISON ST58 LED STICK AMBER P. 33



GOCCIA OPALE P. 34



GOCCIA OPALE P. 34



GOCCIA OPALE SENSORE CREPUSCOLARE P. 34



GOCCIA OPALE SENSORE MOVIMENTO E CREP. P. 35



LAMPADA FLYING Ø200 P. 35



KIT WIRELESS ZIGBEE 3.0 TELECOMANDO + GOCCIA A LED P. 36



KIT WIRELESS ZIGBEE 3.0 TELECOMANDO + DICROICA A LED P. 37



GOCCIA A LED ZIGBEE 3.0 P. 37



DICROICA A LED ZIGBEE 3.0 P. 37



GOCCIA OPALE 3STEP P. 39



GOCCIA OPALE 3STEP CCT P. 39



GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC P. 39



SFERA OPALE P. 40



OLIVA OPALE P. 40



GLOBO 95 OPALE P. 40



GLOBO 120 OPALE P. 41



PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI P. 42



**PICCOLA PERA** P. 42



**PICCOLA PERA COLORATA**  
P. 42



**TUBOLARI T37** P. 43



**TUBOLARI T45** P. 43



**REFLECTOR R39** P. 44



**REFLECTOR R50** P. 44



**REFLECTOR R63** P. 44



**REFLECTOR R80** P. 45



**LED GU10** P. 46



**LED GU10** P. 46



**LED GU10 ALL-GLASS** P. 48



**LED GU10 ALL-GLASS** P. 49



**LED GU10 CRI>95** P. 49



**LED GU10** P. 49



**LED GU10** P. 50



**LED MR16** P. 50



**LED MR16** P. 50



**LED MR16 ALL-GLASS** P. 51



**LED MR11** P. 51



**LED G9** P. 52



**LED BISPINA G4** P. 53



**LED BISPINA G4 SATINATA**  
P. 53



**LED LINEARI R7S** P. 54



**LED LINEARI R7S** P. 54



**LT TUBO LED VETRO**  
FILM DI PROTEZIONE T8 P. 55



**LT TUBO LED**  
POLICARBONATO T8 P. 55



**STARTER PER TUBI A LED**  
P. 55



**PL ALC LED** P. 56



**LED AR111** P. 56



**LED GX53** P. 57



**LED PAR30** P. 57



**LED PAR38** P. 57



**LED PAR38 WATERPROOF**  
P. 57



**LED LINEARE 300MM** P. 58



**LED LINEARE 500MM** P. 58



**LED LINEARE 1000MM** P. 58



**WIR LAMPPU** P. 59



**LED FROST GOCCIA**  
CELLA FRIGORIFERA P. 60



**LED GOCCIA ANTIZANZARE**  
P. 60



**LED GOCCIA PER SAUNA** P. 60



**LED PLANT PAR20**  
CRESCITA PIANTE P. 61



**LED PLANT PAR30**  
CRESCITA PIANTE P. 61



**GOCCIA OPALE A60** P. 62



**GOCCIA OPALE A67** P. 62



**SFERA OPALE** P. 63



**OLIVA OPALE** P. 64



**GOCCIAL OPALE A60** P. 65



**SFERA OPALE** P. 65



**OLIVA OPALE** P. 65

## LAMPADE ALOGENE



**HALONINE CHIARA ENERGY**  
SAVING P. 68



**BISPINA CHIARA ENERGY**  
SAVING P. 68



**LINEARI ENERGY SAVING**  
P. 69



**TUBOLARE ENERGY SAVING**  
P. 70



**DICROICA CON VETRO ENERGY SAVING** P. 70



**DICROICA MR11 ENERGY SAVING** P. 70



**LINEARI** P. 71



**BISPINA CHIARA** P. 71

## LAMPADE A INCANDESCENZA



**PICCOLA PERA CHIARA** P. 74



**PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI** P. 74



**PICCOLA PERA CHIARA PER FRIGORIFERI** P. 74



**GOCCIA PESCA** P. 75



**SPOT RAGGI INFRAROSSI** P. 75

## LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI E CIRCOLARI



**TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA LUMINOSA T5** P. 78



**TRIFOSFORO ALTA EMISSIONE LUMINOSA T5** P. 79



**TRIFOSFORO SHORT T5** P. 79



**TRIFOSFORO T8** P. 80



**CIRCOLARI TRIFOSFORO T9** P. 80



**CIRCOLARI T5** P. 81

## LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE



**AL LONGLIFE** P. 84



**ALC LONGLIFE** P. 84



**ALL LONGLIFE** P. 85



**ALDE LONGLIFE** P. 85



**ALSE LONGLIFE** P. 86



**ALTE LONGLIFE** P. 86



**2C LONGLIFE** P. 87

## LAMPADE A SCARICA



**NCK-G CERAMIC** P. 90



**NCK-TC CERAMIC** P. 90



**NACHROMA DOPPIO ATTACCO** P. 91



**NACHROMA ELLISSOIDALE DIFFONDENTE** P. 92



**NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE** P. 92

## APPARECCHI A LED INDOOR E OUTDOOR



**WIRKKALA K2-142** P. 97



**WIRKKALA K2-135** P. 97



**WIR LAMPPU** P. 98



**WIR LAMPPU K2-131** P. 98



**WIR KATTOKUPPI** P. 98



**LAMPADA A SOSPENSIONE GWEN PENDANT** P. 100



**LAMPADA A SOSPENSIONE FAY PENDANT** P. 100



**LAMPADA A SOSPENSIONE LIZ PENDANT** P. 101



**LAMPADA A SOSPENSIONE FLOW PENDANT** P. 101



**LAMPADA A SOSPENSIONE LOFT35 PENDANT** P. 102



**LAMPADA A SOSPENSIONE SANSA PENDANT** P. 102



**LAMPADA DA TAVOLO LIV DESK** P. 104



**LAMPADA DA TAVOLO NITA DESK** P. 104



**LAMPADA DA TAVOLO CLIP ELENTE 3D (1.75X)** P. 105



**LAMPADA DA TAVOLO LENTE 3D (1.75X) + 12D (4X)** P. 105



**LAMPADA DA TAVOLO A VITE ELENTE 3D (1.75X)** P. 106



**LAMPADA A SOSPENSIONE FIORA A LED PIANTE** P. 106




LAMPADA DA TAVOLO HERBY  
A LED PIANTE P. 107




PANNELLO A LED  
ALTA EFFICIENZA P. 108



PANNELLO A LED  
ALTA EFFICIENZA UGR<19 P. 110



PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA KOTO  
P. 110

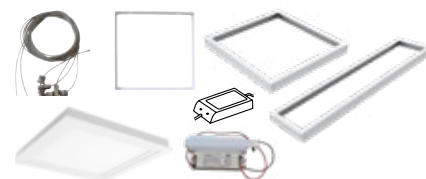

KIT MONTAGGIO P. 111



DOWNLIGHT CIO P. 114



DOWNLIGHT Ø 170-220 P. 116



MODULO LED CRI=90 P. 118



ANELLI DI FISSAGGIO P. 118




PROIETTORE PER BINARIO CENTER P. 120



PROIETTORE PER BINARIO CENTER  
FOOD PER CARNE P. 122



PROIETTORE PER BINARIO CENTER  
FOOD PER PANE E VEGETALI P. 123



SISTEMA MODULARE DI BARRE A LED T5  
E ACCESSORI P. 124



SHOT S-FLAT P. 126



SISTEMA DI ILLUMINAZIONE  
A STRIP LED 12/24V P. 130



MODULO LED  
CIRCOLARE MAGNETICO P. 132



MODULO LED  
CIRCOLARE MAGNETICO P. 133



PLAFONIERA COCO P. 134



PLAFONIERA RIO P. 136



PLAFONIERA RIO RADAR  
P. 137



PLAFONIERA SONO III PIR P. 138



PLAFONIERA PRIMO P. 139



PLAFONIERA AMBRA  
CIRCOLARE P. 140



PLAFONIERA AMBRA  
QUADRATA P. 141



PLAFONIERA AMBRA RETTANGOLARE P. 142



APPLIQUE NASBY LED  
DOPPIO FASCIO REGOLABILE P. 143



APPLIQUE AURA LED P. 144



APPLIQUE ALPILLA 1S P. 145



APPLIQUE ALPILLA XL P. 145



APPLIQUE ALPILLA 2S P. 145



APPLIQUE ARVIKA P. 146



APPLIQUE ALTA P. 146



PICCHETTO GIARDINO  
PUUTARHAKOHDEVALO P. 146



PICCHETTO GIARDINO KURU  
P. 147



# INDICE



**PALO DA GIARDINO KALLIO P. 147**



**APPLIQUE SUND SINGOLO/DOPPIO FASCIO BIANCO P. 148**



**APPLIQUE SUND SINGOLO/DOPPIO FASCIO ANTRACITE P. 149**



**APPLIQUE GETA LED QUATTRO FASCI BIANCA P. 150**



**APPLIQUE GETA LED QUATTRO FASCI ANTRACITE P. 151**



**HOLM SEGNA PASSO P. 152**



**GARDA LAMPADE DA GIARDINO P. 154**



**STONE PIETRA DA GIARDINO P. 156**



**DENVER 10/20/30/50BW PROIETTORE A LED SLIM BIANCO LUCIDO P. 158**



**DENVER 10/20/30/50BW PROIETTORE A LED SLIM NERO SATINATO P. 160**



**DENVER 20/30N PROIETTORE A LED SLIM NERO SATINATO CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR P. 162**



**MIAMI 10/20/30BW PROIETTORE A LED SLIM BIANCO P. 164**



**MIAMI 10/20/30BW PROIETTORE A LED SLIM NERO LUCIDO P. 164**



**MIAMI 20N MW PROIETTORE A LED SLIM NERO LUCIDO CON SENSORE DI MOVIMENTO MICROONDE P. 165**



**DALLAS SMALL 30/50BW PROIETTORE A LED BIANCO PROFESSIONAL P. 166**



**DALLAS SMALL 30/50N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL P. 167**



**DALLAS BIG 100/150/200N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL P. 168**



**NEW YORK 40/80G PROIETTORE A LED ANTRACITE PROFESSIONAL P. 170**



**TOKYO 150/200N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL P. 171**



**WORK PROIETTORE A LED PROFESSIONAL P. 172**



**YUMA PROIETTORE A LED SOLARE RICARICABILE P. 173**



**AKRON 20N P. 174**



**STAND PER PROIETTORE P. 174**



**PLAFONIERA STAGNA LED P. 175**



**PLAFONIERA STAGNA LED CON KIT EMERGENZA P. 175**



**SCHERMO RICAMBIO P. 175**



**HIGH BAY A LED P. 176**



**ACCESSORI OPZIONALI PER HIGH BAY P. 176**

## APPARECCHI A LED LUCE NOTTURNA E PORTATILI



**LUCE NOTTURNA POWER LED P. 180**



**LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE P. 180**



**LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE P. 180**



**LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE P. 181**



**LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE P. 181**



**LUCE NOTTURNA DOVER CON PRESE USB P. 181**



LAMPADA ARMADIO  
SENSORE MOVIMENTO P. 182



LED BYCICLE FRONT LIGHT  
P. 182



LED BYCICLE FRONT LIGHT  
POWER LED P. 182



LED BYCICLE FRONT LIGHT  
CON CARICA USB P. 183



LED BYCICLE FRONT LIGHT  
SMALL P. 183



LED BYCICLE BACK LIGHT  
SMALL P. 183



LED BYCICLE REAR RED  
LIGHT P. 184



LED DUO MULTI POWER-LED  
P. 184



FASCIA RUNNING RED P. 185



FASCIA RUNNING WHITE  
P. 185



FLASHLIGHT TORCIA LED  
RICARICABILE P. 185



AIRAM HEADLIGHT P. 186



AIRAM POWER HEADLIGHT  
P. 186



LANTERNA DA CAMPEGGIO  
P. 186



LANTERNA DA CAMPEGGIO  
CON RICARICA USB P. 187



MEGA700 TORCIA LED  
FLASHLIGHT P. 187



MEGA800 TORCIA LED  
FLASHLIGHT RICARICA USB  
P. 187



GUMLIGHT HI-POWER P. 188



EXPO TORCE LED COLORI  
VARI 12 PEZZI P. 188



EXPO TORCE IN GOMMA  
COLORI VARI 12 PEZZI P. 188



EXPO WORKLIGHT LED COLORI  
VARI 9 PEZZI P. 189



PORTACHIAVI LED P. 189



PEN LED LIGHT P. 189

## ACCESSORI PER LAMPADE




STARTER NORMALI P. 192



ALIMENTATORI ELETTRONICI  
PER T8 P. 192



ALIMENTATORI ELETTRONICI  
PER T5 P. 193



ACCENDITORI PER LAMPADE  
A SCARICA P. 193

## PILE ELETTRICHE



EVOLUTION + ALKALINE  
P. 196



SUPERALKALINE P. 196



ALKALINE P. 197



LITHIUM P. 197

# BOT LIGHTING

BOT LIGHTING da quasi 40 anni produce e distribuisce in collaborazione con l'azienda Finlandese AIRAM, sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione. Con 30 agenzie e circa 2000 distributori capillarmente sparsi in tutto il territorio nazionale è in grado di soddisfare le diversificate esigenze del consumatore.

In un mercato in continuo movimento, Bot Lighting ha raccolto la sfida con un'attenzione assidua all'innovazione tecnologica e al design, con forme eleganti ed essenziali di alta qualità.

Il comparto logistico è in grado di offrire un servizio in tempo reale, il tutto ben assistito da una politica commerciale trasparente e mirata alla distribuzione. Competenza, professionalità e dinamismo, sono le qualità che hanno permesso d'instaurare con il cliente un rapporto privilegiato di reciproca crescita.

Bot Lighting propone un'ampia gamma di sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione per uso civile ed industriale.

Con i marchi SHOT, AIRAM e KAI: Sorgenti led, apparecchi indoor& outdoor a led, lampade a scarica, lampade ad incandescenza, alogene, a risparmio energetico compatte e non integrate, reattori e starter, pile elettriche, tubi fluorescenti e apparecchi portatili luminosi per il fai da te. Il packaging oltre all'aspetto cromatico molto accattivante, punta soprattutto alla facile comprensione da parte dell'utente finale.

BOT LIGHTING has been producing and distributing lighting and light fittings in partnership with the Finnish company AIRAM for almost 40 years. With 30 agencies and approximately 2000 distributors throughout Italy, it is able to satisfy a wide range of consumer needs.

Bot Lighting has met the challenge of an ever-evolving market environment through a steadfast approach to technological innovation and design to create elegant and essential styles of the highest quality.

The logistics department is equipped to offer a real-time service, supported by a transparent sales strategy aimed at ensuring efficient distribution. Competence, professionalism and dynamism are the key qualities that have fostered the development of beneficial client relationships based on mutual growth.

Bot Lighting offers a wide range of lighting and light fittings for both domestic and industrial use.

Available with the SHOT, AIRAM and KAI brands: LED lighting, indoor & outdoor LED light fittings, discharge lamps, incandescent lamps, halogen lamps, compact and non integrated energy saving lamps, ballasts and starters, batteries, fluorescent tubes and portable lighting devices for DIY use. As well as being extremely attractive with its colour scheme, the packaging is specifically designed to be easy to understand for the end user.

BOT LIGHTING fertigt und vertreibt in Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen AIRAM seit fast 40 Jahren Lichtquellen und Leuchten. Mit 30 Agenturen und ca. 2000 Vertriebspartnern, die engmaschig über das gesamte Territorium verteilt sind, können die unterschiedlichsten Anforderungen des Konsumenten erfüllt werden.

Bot Lighting hat sich in einem in ständigem Wandel befindlichen Markt der Herausforderung gestellt und seinen Fokus auf technologische Innovation und Design mit eleganten und essentiellen Linien hochwertiger Qualität gelegt.

Die Logistikabteilung ist in der Lage, Dienstleistungen in Echtzeit zu bieten. Hierbei wird sie von einer transparenten und auf gezielte Verteilung basierenden Handelspolitik unterstützt. Kompetenz, Professionalität und Dynamismus sind die Stärken, die dazu beigetragen haben, eine auf gegenseitigem Wachstum basierende Vertrauensbeziehung mit dem Kunden aufzubauen.

Bot Lighting bietet eine umfangreiche Produktpalette an Leuchtquellen und Leuchten für den zivilen und industriellen Gebrauch.

Mit den Marken SHOT, AIRAM und KAI: LED-Lichtquellen, LED-Leuchten für den Innen- und Außenbereich, Entladungslampen, Glühlampen, Halogenlampen, kompakte und nicht integrierte Energiesparlampen, Vorschalt- und Startgeräte, elektrische Batterien, Leuchtstoffröhren und tragbare Leuchten für Heimwerker. Das Packaging ist neben dem sehr ansprechenden farblichen Aspekt auf leichte Verständlichkeit für den Endbenutzer ausgelegt.

Desde hace casi 40 años, BOT LIGHTING produce y distribuye, en colaboración con la empresa finlandesa AIRAM, fuentes de luz y luminarias.

Con 30 agencias y alrededor de 2000 distribuidores repartidos en todo el territorio italiano, satisface las diferentes necesidades del consumidor. Bot Lighting ha enfrentado el desafío de un mercado en constante movimiento con un enfoque resuelto hacia la innovación tecnológica y el diseño, con formas elegantes y esenciales de la más alta calidad.

La división logística ofrece un servicio en tiempo real, respaldado por una política comercial transparente que se dedica a ofrecer una distribución eficiente.

La competencia, profesionalidad y dinamismo son las cualidades que nos han permitido establecer una relación privilegiada con el cliente, fundada sobre el crecimiento mutuo.

Bot Lighting ofrece una amplia gama de fuentes de iluminación y luminarias para uso civil e industrial.

Disponibles con las marcas SHOT, AIRAM y KAI: luces Led, luminarias de Led para interiores y exteriores, lámparas de descarga, lámparas incandescentes, halógenas, bombillas de bajo consumo compactas y no integradas, balastos y arrancadores, linternas, tubos fluorescentes y equipos portátiles de iluminación para bricolaje. El embalaje, además de ser muy atractivo por sus colores, está diseñado específicamente para que resulte de fácil comprensión para el usuario final.





SHOT è oggi punto di riferimento nel settore dell'illuminotecnica.

Un'offerta vastissima connotata da una forte differenziazione di gamme e soluzioni, tutte accomunate dai principi e dai valori essenziali su cui si fonda la mission e l'approccio del brand: evoluzione tecnica costante, efficienza, risparmio energetico, ecocompatibilità. Ricerca del livello di comfort ideale in termini di ergonomia e praticità, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Perseguendo questi obiettivi Bot Lighting ha acquisito negli anni posizioni sempre più rilevanti sul mercato e le ha mantenute grazie a una politica aziendale ambiziosa e determinata: un marketing aggressivo nel monitorare bisogni e segnali di cambiamento, un prodotto flessibile per riuscire a interpretarne la variabilità, una logistica articolata, per offrire un servizio sempre efficiente e tempestivo.

SHOT, setting the standard in today's lighting sector.

A vast array of products characterised by a wide variety of ranges and solutions, all encompassing the key principles and values on which the brand's mission and approach are based:

constant technological evolution, efficiency, energy saving, eco-friendliness. The pursuit for the ultimate level of customer satisfaction in terms of ergonomics, convenience and value for money.

In pursuing these objectives Bot Lighting has, over the years, secured an ever more significant position within the market, a position it has maintained thanks to its ambitious and clearly defined business strategy: aggressive marketing to fully understand the needs of the market and any signs of change, a flexible product able to respond to that variability, and well-organised logistics to offer an efficient and timely service.

SHOT zählt heute als Maßstab im Bereich der Beleuchtungstechnik.

Ein umfassendes Angebot mit vielfältigen Produktlinien und Lösungen, die alle dieselben Prinzipien und grundlegenden Werte verfolgen, auf denen die Mission und der Ansatz der Marke basiert: fortlaufende technische Weiterentwicklung, Effizienz, Energieeinsparung, Umweltfreundlichkeit. Suche nach dem idealen Komfortniveau in Bezug auf Ergonomie und praktische Handhabung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Verfolgung all dieser Zielsetzungen hat dazu geführt, dass Bot Lighting in den letzten Jahren eine immer bedeutendere Position am Markt einnehmen und diese dank einer ehrgeizigen und entschlossenen Geschäftspolitik beibehalten konnte: ein aktiv betriebenes Marketing zur Sondierung der Bedürfnisse und der Zeichen der Veränderung, ein flexibles Produkt, um dessen Veränderlichkeit zu interpretieren, eine ausgereifte Logistik für einen stets effizienten und zeitnahen Service.

SHOT es hoy un punto de referencia en el sector de la luminotecnica.

Una oferta dilatada de productos que se caracteriza por una fuerte diferenciación de las gamas y soluciones que comparten los principios y valores esenciales sobre los que se basa la misión y el enfoque de la marca: la constante evolución técnica, eficiencia, ahorro de energía y compatibilidad ecológica. La búsqueda del nivel ideal de comodidad en términos de ergonomia y practicidad y una excelente relación calidad/precio.

Con la determinación de alcanzar estos objetivos, Bot Lighting ha adquirido en los últimos años una posición cada vez más importante en el mercado, que ha mantenido gracias a una ambiciosa y clara política de la empresa: un marketing agresivo para comprender en profundidad las necesidades del mercado y cada señal de cambio, un producto flexible que es capaz de responder a esa variabilidad, una logística bien organizada, para ofrecer un servicio eficiente y oportuno.


## LAMPADINE A LED

Da oltre 15 anni Bot Lighting crede ed investe nella tecnologia LED applicata all'illuminazione generale ed in particolare alla lampadina.

Grazie all'esperienza maturata è riuscita a migliorare e perfezionare i propri prodotti in modo da offrire una gamma completa ed adatta ad ogni esigenza, riuscendo a garantire una qualità adeguata ad ogni applicazione.

La lampadina LED Bot Lighting è caratterizzata da elevate prestazioni in relazione alle ridotte dimensioni, elevata efficienza energetica (quasi tutte le lampade a LED sono in classe A+ ed A++) e lunghissima durata di vita, superiore a quella di qualunque lampada costruita con tecnologia tradizionale. La lampada a LED di Bot Lighting è la soluzione ideale, si potrebbe quasi dire obbligata, per la sostituzione delle sorgenti luminose di vecchia generazione in un'ottica di risparmio energetico e sostenibilità ecologica.

## PIÙ RISPARMIO ENERGETICO

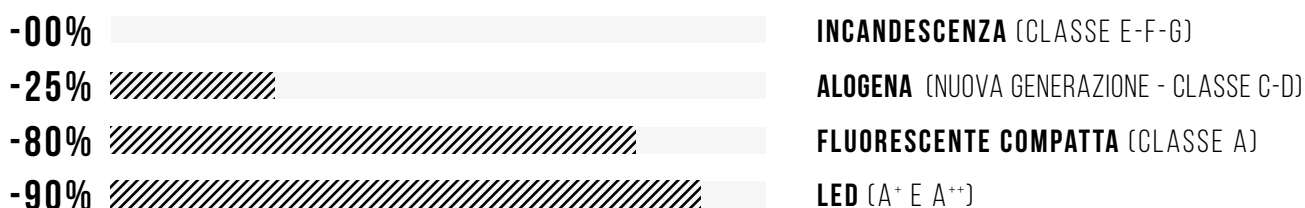

## SOLUZIONI LED

L'illuminazione LED rende unici gli uffici, abbellisce gli spazi esterni e fornisce soluzioni a risparmio energetico agli alberghi. Le soluzioni LED offrono prodotti particolarmente adatti ai punti vendita, possono essere usati per mettere in evidenza un prodotto, creare un'atmosfera e attirare l'interesse, ma possono anche riflettere uno stato d'animo. Grazie alla durata eccezionale e all'elevata efficienza energetica, le riduzioni dei costi energetici sono davvero significativi.

In certe aree degli alberghi, uffici, aree commerciali, sono necessarie delle applicazioni accese 24 ore su 24: nei corridoi, nei passaggi comuni, o al banco della reception. Le soluzioni LED possono creare un'atmosfera confortevole e calda, lo possono fare offrendo contemporaneamente enormi vantaggi in termini di riduzione dei costi di manutenzione ed energetici. Le soluzioni LED richiedono un basso livello di manutenzione, riducendo così i costi d'esercizio.

**NON CONTENGONO SOSTANZE NOCIVE PER L'AMBIENTE COME PIOMBO E MERCURIO**

---

## CARATTERISTICHE VINCENTI

---

L'illuminazione a LED è ormai universalmente considerata come la soluzione vincente tra quelle oggi presenti sul mercato.

Il primo aspetto evidente è il ridottissimo consumo energetico che ne fa una tecnologia sostenibile, anche in virtù dell'assenza di sostanze dannose per l'ambiente e della lunga durata di esercizio, che si traduce nella riduzione di risorse utilizzate e di rifiuti prodotti. A conti fatti la soluzione LED è tra tutte la più economica, ma oltre all'economia di esercizio vi sono innumerevoli altre ragioni per scegliere il led, come ad esempio la flessibilità di impiego dovuta all'ampia gamma di forme, la possibilità di disporre di diverse colorazioni di luce e le ottime prestazioni illuminotecniche.

DESIGN MODERNO

ACCENSIONE Istantanea  
AL 100%

OTTIMA RESA CROMATICA

ECCELLENTE QUALITÀ  
DELLA LUCE PER SODDISFARE  
QUALSIASI ESIGENZA

AMPIO FASCIO LUMINOSO

LUNGA DURATA

QUALITÀ GARANTITA

HG MERCURY FREE

---

## CLASSE ENERGETICA

---

Il Regolamento Delegato n.874/2012, entrato in vigore dal 1° settembre 2013, stabilisce nuovi criteri per la classificazione dell'efficienza energetica delle lampade e degli apparecchi di illuminazione. In particolare vengono istituite le nuove classi A+ ed A++ per i prodotti tecnologicamente più avanzati che superano la vecchia classe A. Gran parte delle lampade a LED Bot Lighting raggiungono già la classificazione A+ e A++, anticipando quindi una nuova generazione di lampade a LED più efficienti ed economiche.

Il LED è il CUORE della lampada, e i LED non sono tutti uguali.

Scegliere un buon chip influenza:

- **La quantità della luce emessa** (efficienza e flusso luminoso)
- **La qualità della luce emessa** (colore - CRI)
- **La durata nel tempo** (stabilità del colore - lumen maintenance)

## GARANZIA LAMPAD E A LED BOTLIGHTING

Qualità del prodotto, tecnologia innovativa, durata e caratteristiche illuminotecniche risultano gli elementi vincenti delle lampade a LED di Bot Lighting, per questo motivo abbiamo deciso di offrire un vantaggio esclusivo al nostro cliente.

**2** ANNI  
YEARS  
WARRANTY  
GARANZIA

LAMPAD E CON VITA  
MEDIA NOMINALE  
**< 25.000 ORE**

**3** ANNI  
YEARS  
WARRANTY  
GARANZIA

LAMPAD E CON VITA  
MEDIA NOMINALE  
**≥ 25.000 ORE**  
E MINORE DI  
**40.000 ORE**

**5** ANNI  
YEARS  
WARRANTY  
GARANZIA

LAMPAD E CON VITA  
MEDIA NOMINALE  
**≥ 40.000 ORE**

La presente garanzia copre esclusivamente i Prodotti impiegati alle seguenti condizioni di utilizzo che devono verificarsi contemporaneamente ai fini della copertura di garanzia:

- I prodotti devono essere installati correttamente ed utilizzati secondo le istruzioni.
- I prodotti devono funzionare in un range di tensione pari a 230 V +/- 10%.
- L'umidità nell'impianto non superi mai l'80%
- Il periodo di garanzia presuppone un utilizzo di funzionamento massimo di 4.000 ore all'anno ad una temperatura costante di 25 ° con 10 mm. minimo di spazio intorno alla lampada.
- Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di acquisto riportata sulla fattura/scontrino fiscale e/o dal lotto di produzione riportato su ciascun prodotto.

Approfondimento termini e condizioni di garanzia  
[www.botlighting.it/garanzia](http://www.botlighting.it/garanzia)

## BOT LIGHTING CONTINUA AD INVESTIRE NELLA RICERCA

L'esigenza di avere un laboratorio di misura che possa chiarire in modo veloce e preciso ogni aspetto del funzionamento di una sorgente luminosa è sempre stato sentito da Bot Lighting, azienda che sin dalle sue origini ha fatto della qualità e dell'affidabilità dei propri prodotti la propria bandiera.

Con l'avvento delle sorgenti a LED il numero di variabili e di informazioni da tenere sotto controllo è cresciuto enormemente, ed è per questa ragione che Bot Lighting ha varato un piano di investimenti per potenziare il laboratorio nella sua sede di Pianiga (VE).

Il laboratorio è ora dotato di macchinari di ultimissima generazione che permettono di effettuare tutte le principali verifiche illuminotecniche (e non solo) in modo veloce e preciso, in tal modo sia le attività di R&D sia il controllo qualità sono stati fortemente potenziati.

Possiamo inoltre supportare le attività di progetto fornendo ai nostri clienti tutti i dati relativi alle nostre sorgenti luminose, siano esse lampadine o apparecchi completi, e dove tali dati non fossero immediatamente disponibili li possiamo misurare in breve tempo.


Non ultimo come importanza è infine il fatto di poter eseguire analisi di natura commerciale monitorando continuamente il mercato mediante la comparazione dei nostri prodotti con quelli dei principali competitor di riferimento.


### R&D CONTROLLO QUALITÀ



### PROGETTI ANALISI COMMERCIALI



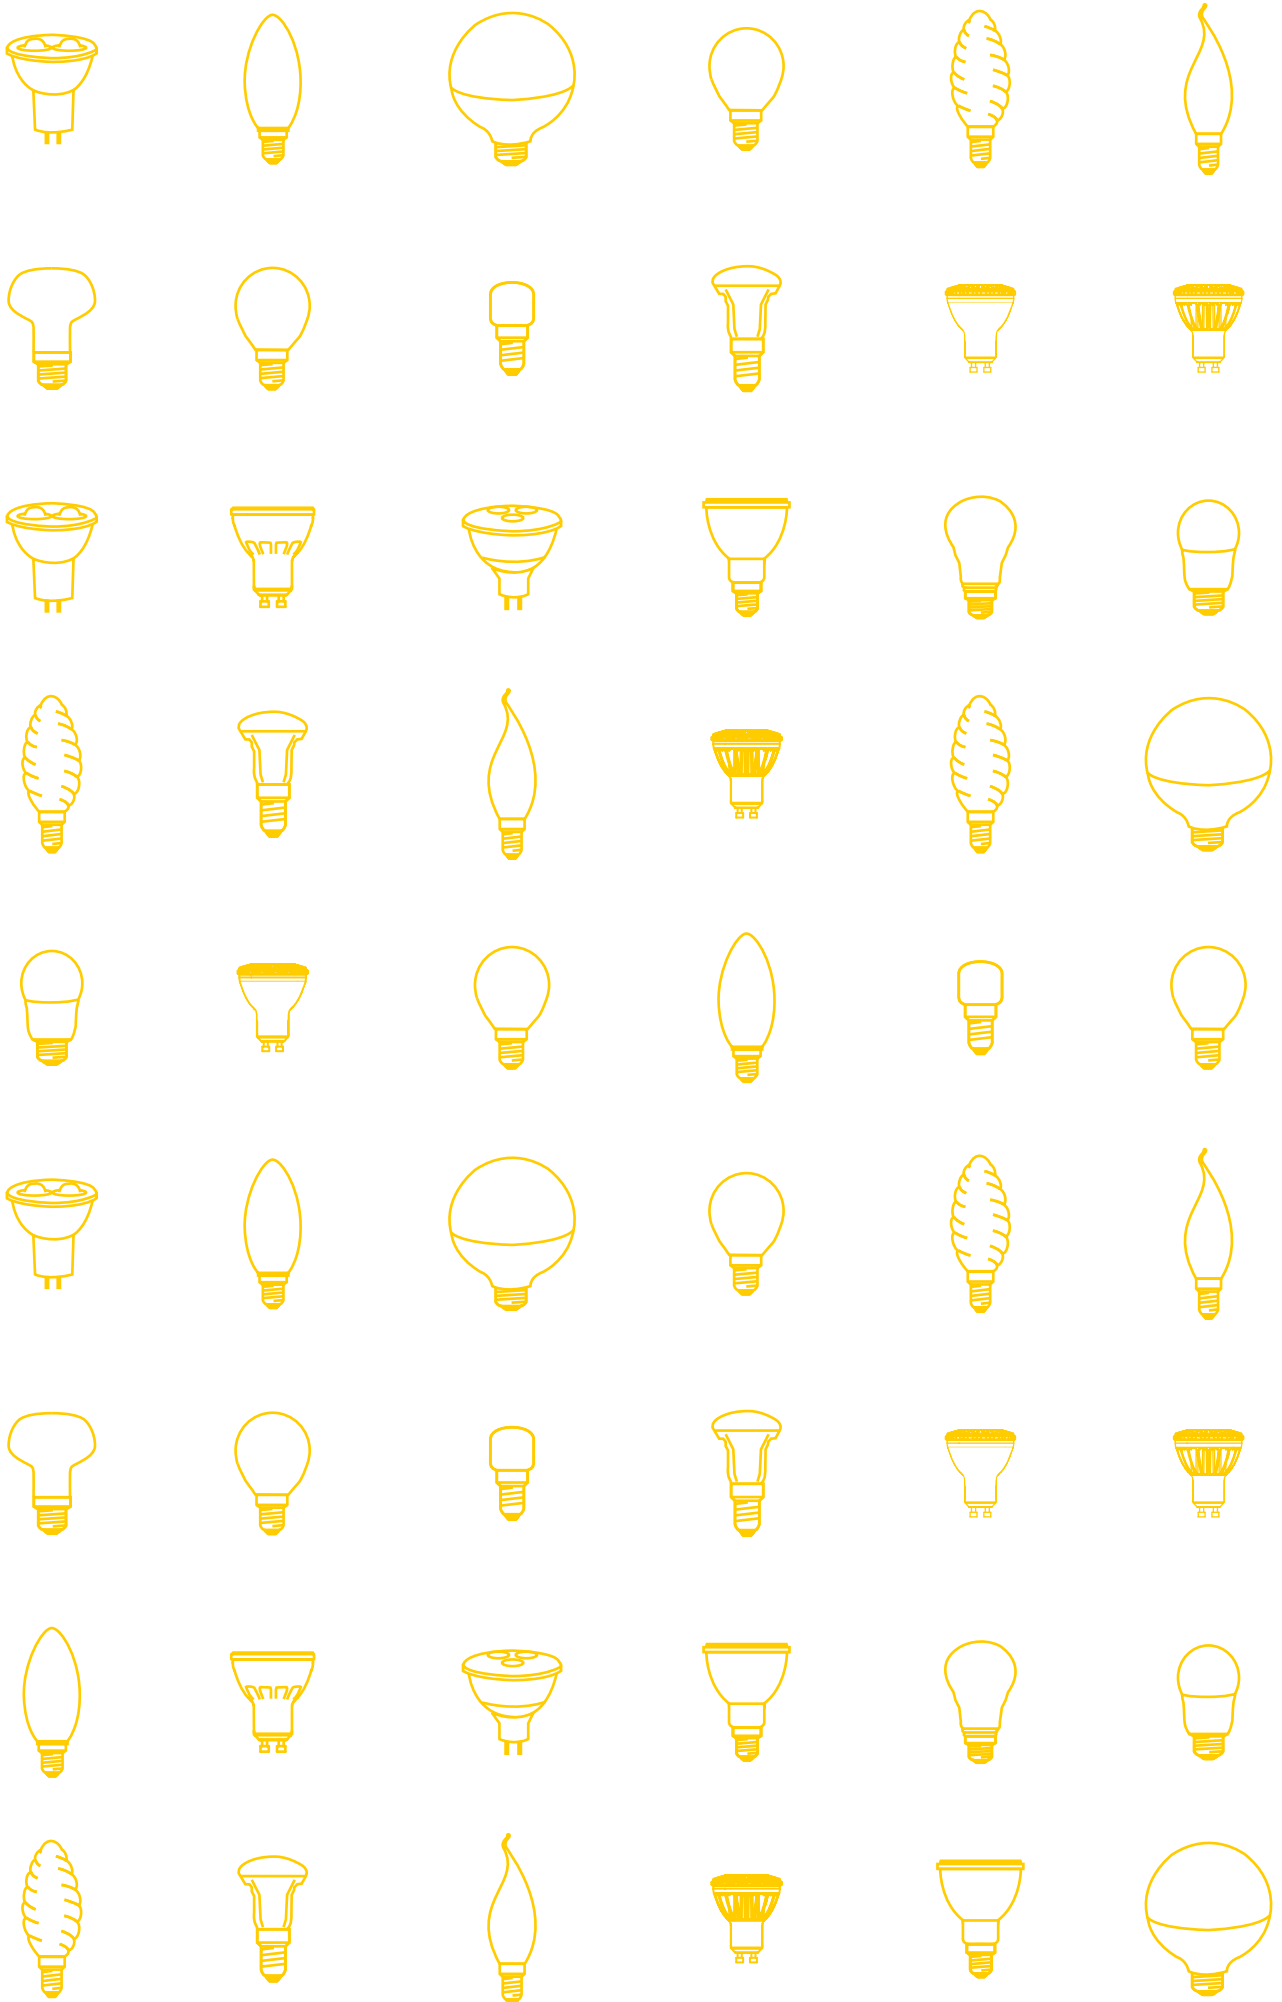

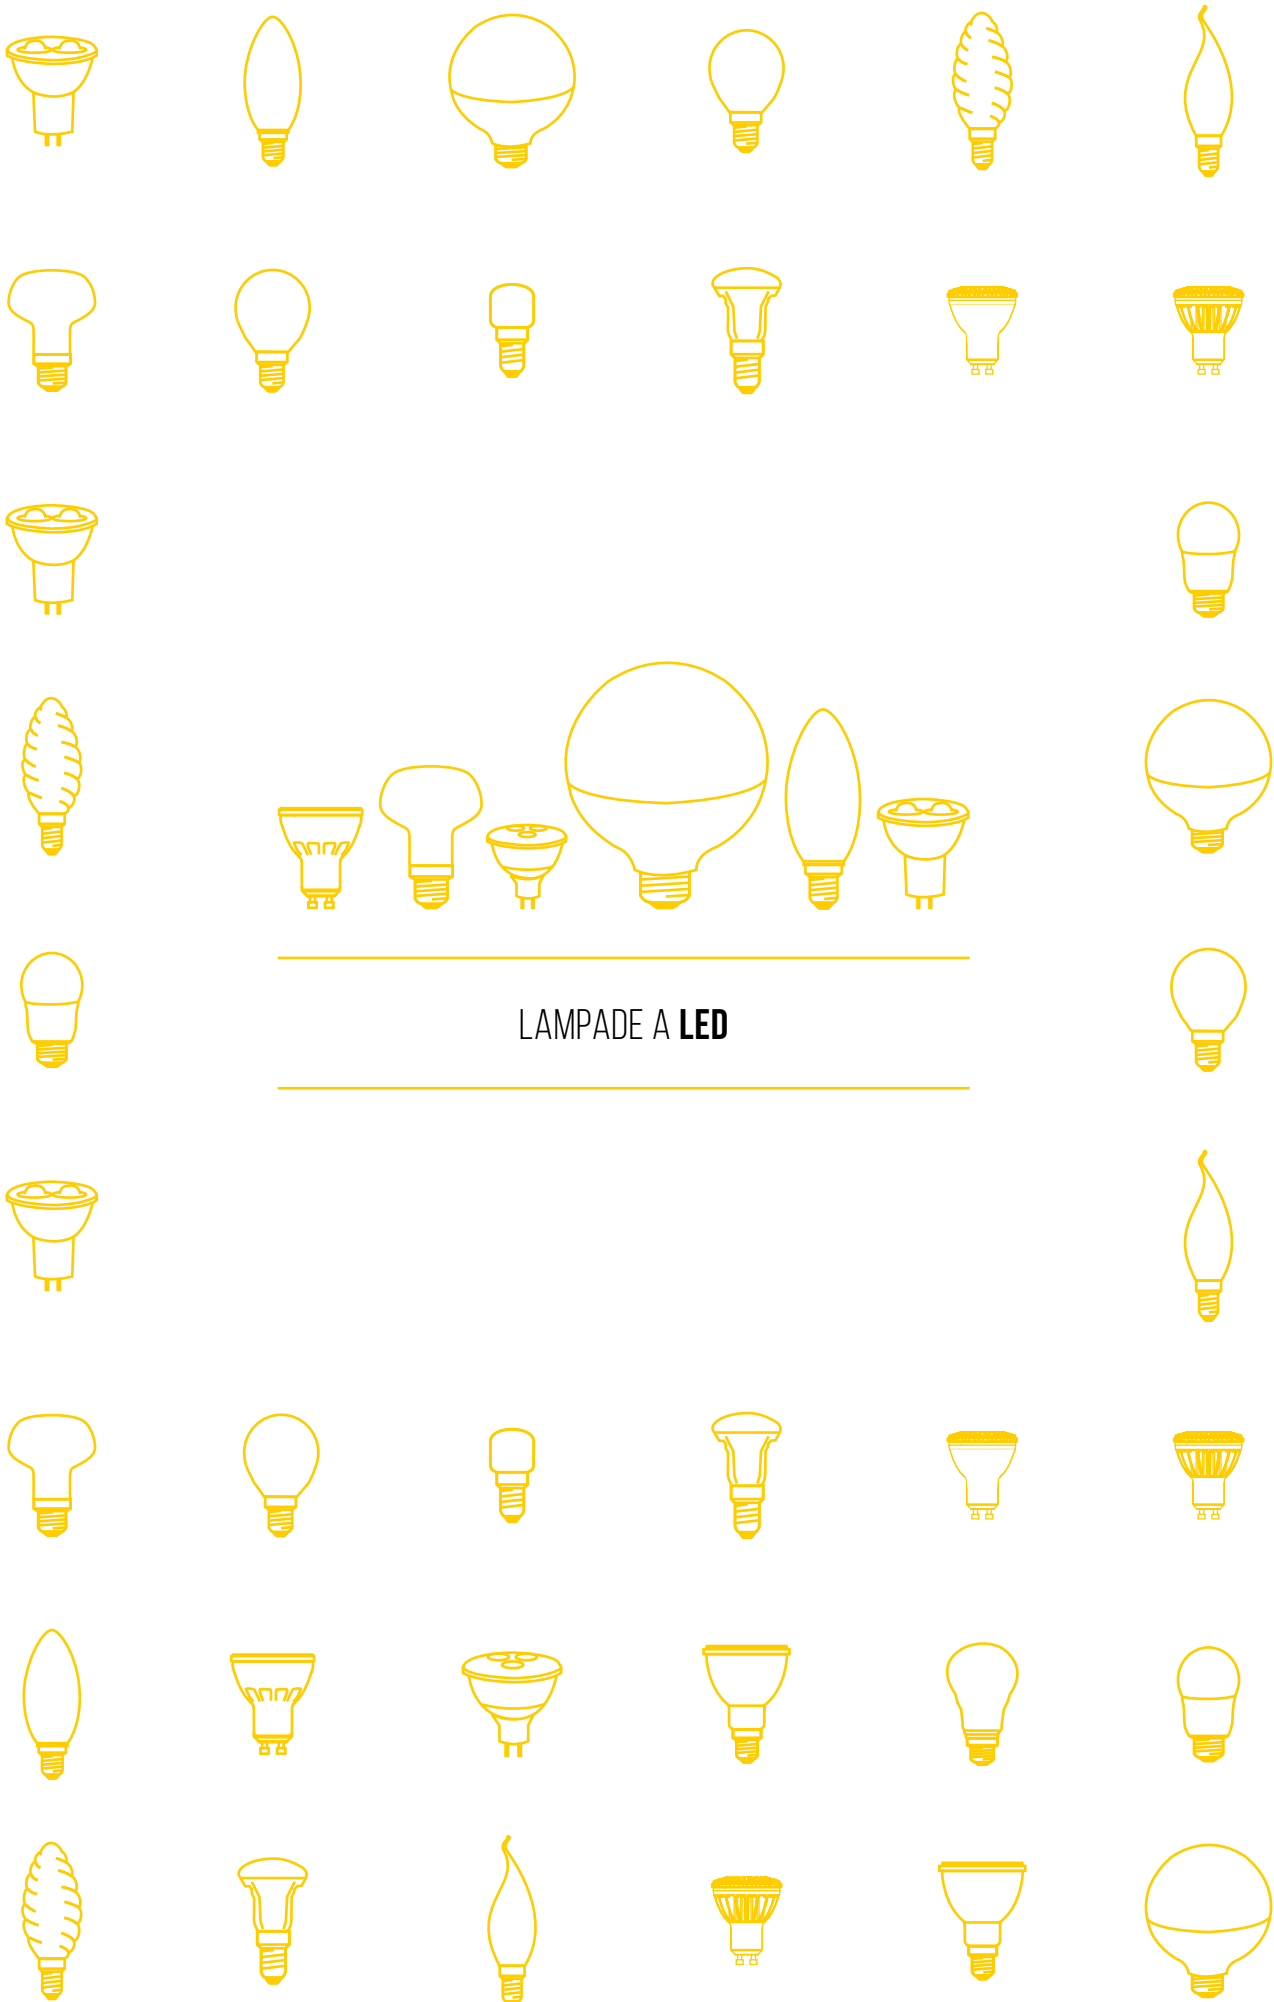


LAMPADINE A LED



### GOCCIA FULL LIGHT 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	126	70




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
7,5	60	E27	2700	806	-	A+	360	1	MLD1008X2	8031453018900	10
8,0	75	E27	2700	1055	-	A++	360	1	MLD1010X2	8031453018917	10
11,0	94	E27	2700	1400	-	A++	360	2	MLD1011X2	8031453018924	10



### SFERA FULL LIGHT 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	40	E14	2700	470	-	-	360	1	MLD3004X2	8031453018948	10



### SFERA FULL LIGHT 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	40	E27	2700	470	-	-	360	1	MLD3104X2	8031453018955	10



CATEGORIA SCONTO 21



## OLIVA FULL LIGHT 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	97	35



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	40	E27	2700	470	-	-	360	1	MLD2004X2	8031453018931	10



## GLOBO 95 FULL LIGHT 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	140	95




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
7,5	60	E27	2700	806	-	-	360	1	MLD4208X2	8031453018979	5

CATEGORIA SCONTO 21




## GLOBO 126 FULL LIGHT 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
7,5	60	E27	2700	806	-	A+	360	1	MLD4008X2	8031453018962	5
8,0	75	E27	2700	1055	-	A++	360	1	MLD4010X2	8031453019495	5
11,0	100	E27	2700	1521	-	A++	360	1	MLD4011X2	8031453019785	5

NEW

Bot Lighting migliora la tecnologia delle lampade a filamento LED per ottenere prestazioni di assoluta eccellenza con un look tradizionale.

Tutti i componenti sono stati analizzati ed ottimizzati in modo da garantire la massima affidabilità, particolare attenzione è stata riservata allo smaltimento del calore ed alla stabilità dei parametri di funzionamento.

L'impiego delle tecnologie più moderne ci consente di realizzare lampade estremamente efficienti anche se la tonalità di luce molto calda e l'ampolla esterna completamente in vetro permettono di ricreare una atmosfera old style.

Sul LED STICK vengono poi montati un numero variabile di chips ed infine viene steso un doppio strato di fosfori da cui dipende il colore finale della luce emessa.

Con questa tecnologia brevettata è pertanto possibile utilizzare bulbi completamente trasparenti e si ottiene una diffusione luminosa a 360°.

## AMBIENTE SOTTOVUOTO

L'ampolla di vetro viene dapprima lavata internamente e poi, prima del riempimento finale, viene creato il vuoto in modo da eliminare ogni residuo di polvere o vapore acqueo.

## STRUTTURA INTERNA

La peculiare disposizione interna consente di utilizzare un numero variabile di filamenti e di realizzare quindi una gamma virtualmente infinita di possibili potenze.



## FILAMENTO

I filamenti LED (LED STICK) sono realizzati all'interno dei nostri stabilimenti di produzione utilizzando materie prime di elevata qualità e macchinari di avanguardia progettati appositamente. Il supporto è realizzato in zaffiro artificiale o in materiale ceramico a seconda della potenza e delle necessità di dissipazione termica in modo da garantire una temperatura di esercizio ottimale e conseguentemente l'affidabilità e la durata della lampada.

## DRIVER A CORRENTE COSTANTE



Lo scopo del driver è quello di fornire ai chip LED un'alimentazione elettrica quanto più stabile e costante possibile. Per questo motivo nella virola viene inserito un alimentatore a corrente costante realizzato mediante l'impiego di circuiti integrati. Particolare attenzione è stata posta nella realizzazione di un driver miniaturizzato per le virole E14.

## GAS DI RIEMPIMENTO


L'ampolla sottovuoto viene successivamente riempita di Elio. L'Elio grazie alla sua conducibilità termica relativamente elevata concorre allo smaltimento del calore generato all'interno della lampada.





## GOCCIA LED STICK 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	120	67




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	40	E27	2700	470	-	-	360	1	WLD1004X2	8031453008086	10
7,0	60	E27	2700	806	-	-	360	1	WLD1008X2	8031453011918	10
7,0	60	E27	4000	806	-	-	360	1	WLD1008X3	8031453017026	10
7,0	60	E27	6500	806	-	-	360	1	WLD1008X1	8031453016999	10
8,0	75	E27	2700	1055	-	-	360	1	WLD1010X2	8031453014599	10
8,0	75	E27	4000	1055	-	-	360	1	WLD1010X3	8031453016937	10
8,0	75	E27	6500	1055	-	-	360	1	WLD1010X1	8031453016968	10
11,0	100	E27	2700	1521	-	-	360	2	WLD1011X2	8031453016609	10
11,0	100	E27	4000	1521	-	-	360	2	WLD1011X3	8031453016876	10
11,0	100	E27	6500	1521	-	-	360	2	WLD1011X1	8031453016906	10



## GOCCIA LED STICK 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	104	60



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
7,5	60	E27	2700	806	-	-	360	1	WLD1008X2D	8031453017750	10


**SFERA LED STICK 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	80	45



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,5	25	E14	2700	250	-	-	360	1	WLD3002X2	8031453008413	10
4,5	40	E14	2700	470	-	-	360	1	WLD3004X2	8031453008444	10
4,5	40	E14	4000	470	-	-	360	1	WLD3004X3	8031453016746	10
4,5	40	E14	6500	470	-	-	360	1	WLD3004X1	8031453016777	10


**SFERA LED STICK 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	78	45



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	40	E27	2700	470	-	-	360	1	WLD3104X2	8031453016630	10
4,5	40	E27	4000	470	-	-	360	1	WLD3104X3	8031453016685	10
4,5	40	E27	6500	470	-	-	360	1	WLD3104X1	8031453016715	10


**OLIVA LED STICK 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,5	25	E14	2700	250	-	-	360	1	WLD2002X2	8031453008352	10
2,5	25	E14	4000	250	-	-	360	1	WLD2002X3	8031453019327	10
4,5	40	E14	2700	470	-	-	360	1	WLD2004X2	8031453008383	10
4,5	40	E14	4000	470	-	-	360	1	WLD2004X3	8031453016814	10
4,5	40	E14	6500	470	-	-	360	1	WLD2004X1	8031453016845	10



## OLIVA LED STICK 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,0	40	E14	2700	470	-	-	360	1	WLD2004X2D	8031453019372	10



## TUBOLARE T25 LED STICK 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	25




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	40	E14	2700	470	-	-	360	1	WLD7604X2	8031453017729	10



## GLOBO 95 LED STICK 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	140	95



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
7,0	60	E27	2700	806	-	-	360	1	WLD4208X2	8031453019983	5
8,0	75	E27	2700	1055	-	-	360	1	WLD4210X2	8031453019990	5


**GLOBO 126 LED STICK 220-240V**

 AGGIORNATO  
 CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,5	25	E27	2700	250	-	-	360	1	WLD4002X2	8031453008147	5
4,5	40	E27	2700	470	-	-	360	1	WLD4004X2	8031453008178	5
7,0	60	E27	2700	806	-	-	360	1	WLD4008X2	8031453014650	5
8,0	75	E27	2700	1055	-	-	360	1	WLD4010X2	8031453011369	5
8,0	75	E27	4000	1055	-	-	360	1	WLD4010X3	8031453019402	5
<b>NEW</b>	11,0	100	E27	2700	1521	-	360	1	WLD4011X2	8031453019792	5
<b>NEW</b>	11,0	100	E27	4000	1521	-	360	1	WLD4011X3	8031453019808	5


**GLOBO 126 LED STICK 220-240V DIMMERABILE**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	178	125



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,0	25	E27	2700	250	-	-	360	1	WLD4002X2D	8031453017811	5
7,5	60	E27	2700	806	-	-	360	1	WLD4008X2D	8031453017781	5


**GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
7,0	53	E27	2700	680	-	-	360	1	WLD1008X2CA	8031453014018	10



## SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	30	E14	2700	320	-	-	360	1	WLD3005X2CA	8031453014049	10



## GOCCIA LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
7,0	60	E27	2700	806	-	-	360	1	WLD1008X2S	8031453014629	10



## SFERA LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	80	45



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,5	25	E14	2700	250	-	-	360	1	WLD3002X2S	8031453009076	10
4,5	40	E14	2700	470	-	-	360	1	WLD3004X2S	8031453009106	10
4,5	40	E14	4000	470	-	-	360	1	WLD3004X3S	8031453019365	10


**SFERA LED STICK SATINATA 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45


**ENERGY CLASS A++**


**15,000 H YEARS**

**15,000**

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	40	E27	2700	470	-	-	360	1	<b>WLD3104X2S</b>	8031453011949	10


**OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35


**ENERGY CLASS A++**


**15,000 H YEARS**

**15,000**

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,5	25	E14	2700	250	-	-	360	1	<b>WLD2002X2S</b>	8031453009014	10
4,5	40	E14	2700	470	-	-	360	1	<b>WLD2004X2S</b>	8031453009045	10
4,5	40	E14	4000	470	-	-	360	1	<b>WLD2004X3S</b>	8031453019334	10


**OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V DIMMERABILE**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35


**ENERGY CLASS A+**

**15,000 H YEARS**

**15,000**


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,0	40	E14	2700	470	-	-	360	1	<b>WLD2004X2SD</b>	8031453019389	10





## TORTIGLIONE LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



ENERGY CLASS **A++**



15,000 H YEARS




15,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	40	E14	2700	470	-	-	360	1	WLD2004T2S	8031453011338	10
4,5	40	E14	4000	470	-	-	360	1	WLD2004T3S	8031453019358	10



## FIAMMA LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35



ENERGY CLASS **A++**



15,000 H YEARS




15,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	40	E14	2700	470	-	-	360	1	WLD2004F2S	8031453011307	10
4,5	40	E14	4000	470	-	-	360	1	WLD2004F3S	8031453019341	10



## GLOBO 126 LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



ENERGY CLASS **A+**



15,000 H YEARS




15,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,0	75	E27	2700	1055	-	-	360	1	WLD4010X2S	8031453012236	5


**REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA 220-240V**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	67	39



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,5	14,0	E14	2700	125	-	-	110	1	WLD500252	8031453019815	10


**REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA 220-240V**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	85	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	30,0	E14	2700	330	-	-	110	1	WLD500452	8031453019822	10


**REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	63




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,0	28	E27	2700	300	-	-	110	1	WLD500552	8031453014322	10



## REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	114	80




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,5	37	E27	2700	420	-	-	110	1	WLD500652	8031453014353	10



## REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	160	125




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,0	66	E27	2700	900	-	-	150	1	WLD500952	8031453019396	5



**GOCCIA LED STICK AMBER 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,0	34	E27	2000	380	-	-	360	1	WLD1004X2AM	8031453014681	10



**OLIVA LED STICK AMBER 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,0	19	E14	2000	190	-	-	360	1	WLD2002X2AM	8031453014711	10



**GLOBO 95 LED STICK AMBER 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,0	26	E27	2000	265	-	-	360	1	WLD4203X2AM	8031453014797	5



## GLOBO 126 LED STICK AMBER 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSION	A	B
1	178	125




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,0	26	E27	2000	265	-	-	360	1	WLD4003X2AM	8031453014773	5



## EDISON ST58 LED STICK AMBER 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	133	58




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,0	26	E27	2000	265	-	-	360	1	WLD7503X2AM	8031453014742	10




**GOCCIA OPALE 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	108	60
2	118	60
3	122	60



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
9,0	60	E27	2700	806	-	-	300	1	SLD1009X2	8031453010874	10
9,0	61	E27	5000	830	-	-	300	1	SLD1009X1	8031453010843	10
11,0	75	E27	2700	1060	-	-	300	2	SLD1011X2	8031453010935	10
11,0	77	E27	5000	1100	-	-	300	2	SLD1011X1	8031453010904	10
13,5	100	E27	2700	1521	-	-	240	3	SLD1013X2B	8031453013233	10
13,5	102	E27	5000	1550	-	-	240	3	SLD1013X1B	8031453013264	10


**GOCCIA OPALE 220-240V DIMMERABILE**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	110	60
2	122	60



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,5	60	E27	2700	806	-	-	240	1	SLD1009X2D	8031453014254	10
13,5	100	E27	2700	1520	-	-	240	2	SLD1014X2D	8031453012113	10


**GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE CREPUSCOLARE**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	75	E27	2700	1060	-	-	240	1	LEDSENS10X2B	8031453019174	10
10,0	75	E27	4000	1060	-	-	240	1	LEDSENS10X3B	8031453019181	10



## GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		120	60

- Raggio fisso circa 8 metri
- Rimane accesa per 40 secondi




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
9,0	60	E27	2700	806	-	-	240	1	SLD1009X2M	8031453015022	10



## LAMPADA FLYING Ø200 100-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		118	192

- Lampadina a led di design
- Pannello tondo diffondente in vetro
- Forma ottimizzata per una migliore dissipazione del calore



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
11,0	72	E27	2700	1000	-	-	360	1	FLYING12X2	8031453019860	10
11,0	72	E27	4000	1000	-	-	360	1	FLYING12X3	8031453019877	10
11,0	72	E27	6500	1000	-	-	360	1	FLYING12X1	8031453019853	10


## AIRAM WIRELESS LED

L'ultima generazione di lampade smart Airam, per essere dimmerata facilmente, utilizza il protocollo ZigBee 3.0. Questo avviene attraverso l'innovativo e semplice telecomando Wireless.


I modelli disponibili sono la dicroica a led con base GU10 e la goccia a led con base E27. Lo starter set include, oltre alla lampada, anche il telecomando Wireless con il relativo appoggio da parete.

La lampada e il telecomando compresi nello starter set sono già accoppiati in fabbrica per cui sono pronti all'utilizzo fin da subito.

In seguito possono essere associate al telecomando Wireless fino a 16 lampade.

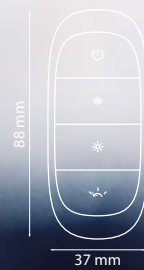

### KIT WIRELESS ZIGBEE 3.0 TELECOMANDO + GOCCIA A LED 220-240V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	120	60

NEW

CATEGORIA SCONTO 21




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
9	60	E27	2700	806	-	-	-	1	4713407	6435200235428	4



## KIT WIRELESS ZIGBEE 3.0 TELECOMANDO + DICROICA A LED 220-240V DIMMERABILE

NEW  
CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,8	-	GU10	2700	385	350	800	36	1	4713406	6435200235404	4

## GOCCIA A LED ZIGBEE 3.0 DIMMERABILE 220-240V

NEW  
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
9,0	60	E27	2700	806	-	-	-	1	4713405*	6435200235381	5

\*Dimmerabile solo con kit ZIGBEE 3.0

## DICROICA A LED ZIGBEE 3.0 DIMMERABILE 220-240V

NEW  
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,8	-	GU10	2700	385	350	800	36	1	4713404*	6435200235367	5


\*Dimmerabile solo con kit ZIGBEE 3.0




 **3STEP**

Nuova tecnologia **3STEP DIMM** che permette di variare l'intensità luminosa della lampada solamente premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza utilizzo di alcun dimmer esterno.

La luminosità può essere selezionata tra tre differenti livelli pre impostati:

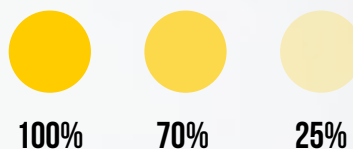

Questa tecnologia permette di risparmiare il costo del dimmer e di avere una lampada pienamente compatibile con il variatore integrato.




La nuova tecnologia **3STEP** cambia colore permette di variare la temperatura di colore della lampada premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza nessun dimmer.



## GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	125	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
11,5	75	E27	2700	1060	-	-	240	1	SLD1012X2D3	8031453012083	10



## GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP CCT - LUCE CALDA, LUCE FREDDA, LUCE BIANCA

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,6	60	E27	2700 6500 4000	806	-	-	240	1	SLD1009XCCT3	8031453017842	10



## GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60
2	112	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,0	35	E27	2700	400	-	-	180	1	LD5505X2DC	8031453004514	10
9,0	60	E27	2700	806	-	-	180	2	SLD1009X2DC	8031453019198	10

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.


**SFERA OPALE 220-240V DIMMERABILE**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	81	45



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,0	40	E14	2700	470	-	-	180	1	SLD3006X2D	8031453012175	10


**OLIVA OPALE 220-240V DIMMERABILE**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	110	38



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,0	40	E14	2700	470	-	-	240	1	SLD2006X2D	8031453012144	10


**GLOBO 95 OPALE 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	133	95




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
11,0	75	E27	2700	1055	-	-	220	1	SLD4112X2B	8031453013738	6
11,0	75	E27	4000	1055	-	-	220	1	SLD4112X3B	8031453018887	6
11,0	75	E27	6500	1055	-	-	220	1	SLD4112X1B	8031453013714	6



## GLOBO 120 OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	172	120




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
15,0	100	E27	2700	1521	-	-	220	1	SLD4115X2B	8031453013776	6
15,0	100	E27	4000	1521	-	-	220	1	SLD4115X3B	8031453018894	6
15,0	100	E27	6500	1521	-	-	220	1	SLD4115X1B	8031453013752	6



## GLOBO 120 OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	172	120




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20,0	120	E27	2700	1900	-	-	220	1	SLD4121X2B	8031453013813	6
20,0	120	E27	4000	1900	-	-	220	1	SLD4121X3B	8031453018863	6
20,0	120	E27	6500	1900	-	-	220	1	SLD4121X1B	8031453013790	6



## GLOBO 120 OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	172	120



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
22,0	150	E27	2700	2450	-	-	220	1	SLD4122X2B	8031453015190	6
22,0	150	E27	4000	2450	-	-	220	1	SLD4122X3B	8031453018870	6
22,0	150	E27	6500	2450	-	-	220	1	SLD4122X1B	8031453015176	6


**PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	55	25



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1,5	-	E14	6500	110	-	-	180	1	SLD7102X1FRB	8031453018986	20


**PICCOLA PERA 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	55	25



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1,5	-	E14	3000	110	-	-	180	1	SLD7102X2B	8031453018993	20


**PICCOLA PERA COLORATA 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	55	25




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	COLORE	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1,5	-	E14	BLU	-	-	-	180	1	SLD7202XB	8031453019006	20
1,5	-	E14	GREEN	-	-	-	180	1	SLD7202XG	8031453019013	20
1,5	-	E14	RED	-	-	-	180	1	SLD7202XR	8031453019020	20



## TUBOLARI T37 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	126	38



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
7,5	60	E14	2700	806	-	-	270	1	SLD7308X2	8031453017941	10
7,5	60	E14	6500	806	-	-	270	1	SLD7308X1	8031453017910	10



## TUBOLARI T37 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	126	38



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
7,5	60	E27	2700	806	-	-	270	1	SLD7408X2	8031453018009	10
7,5	60	E27	6500	806	-	-	270	1	SLD7408X1	8031453017972	10



## TUBOLARI T45 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	152	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
9,5	75	E27	2700	1055	-	-	270	1	SLD7410X2	8031453018061	10
9,5	75	E27	6500	1055	-	-	270	1	SLD7410X1	8031453018030	10



### REFLECTOR R39 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	67	39




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,0	25	E14	2700	250	-	-	120	1	SLD500352B	8031453018702	10
3,0	25	E14	4000	250	-	-	120	1	SLD500353B	8031453018726	10
3,0	25	E14	6500	250	-	-	120	1	SLD500351B	8031453018689	10



### REFLECTOR R50 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	83	50




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,0	40	E14	2700	470	-	-	120	1	SLD500552B	8031453018788	10
5,0	40	E14	4000	470	-	-	120	1	SLD500553B	8031453018795	10
5,0	40	E14	6500	470	-	-	120	1	SLD500551B	8031453018740	10



### REFLECTOR R63 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	63




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,5	60	E27	2700	806	-	-	120	1	SLD500952B	8031453018818	10
8,5	60	E27	4000	806	-	-	120	1	SLD500953B	8031453018825	10
8,5	60	E27	6500	806	-	-	120	1	SLD500951B	8031453018801	10





## REFLECTOR R80 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	114	80




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
11,0	75	E27	2700	1055	-	-	120	1	SLD501252B	8031453018849	10
11,0	75	E27	4000	1055	-	-	120	1	SLD501253B	8031453018856	10
11,0	75	E27	6500	1055	-	-	120	1	SLD501251B	8031453018832	10



**LED GU10 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	50	GU10	2700	370	345	810	36	1	SLD630532B	8031453018498	10
4,5	50	GU10	4000	370	345	810	36	1	SLD630533B	8031453018504	10
4,5	50	GU10	6500	370	345	810	36	1	SLD630531B	8031453018481	10

**LED GU10 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,5	50	GU10	2700	370	345	350	60	1	SLD630542B	8031453018528	10
4,5	50	GU10	4000	370	345	350	60	1	SLD630543B	8031453018535	10
4,5	50	GU10	6500	370	345	350	60	1	SLD630541B	8031453018511	10

**LED GU10 220-240V DIMMERABILE**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,4	58	GU10	3000	550	410	420	60	1	SLD630842D	8031453013554	10
6,4	58	GU10	4000	550	410	420	60	1	SLD630843D	8031453018665	10

## LED GU10 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	
6,0	75	GU10	2700	580	540	1100	36	1	SLD630732B	8031453018559	10	
<b>NEW</b>	6,0	75	GU10	3000	580	540	1100	36	1	SLD630732BB	8031453019662	10
6,0	75	GU10	4000	580	540	1100	36	1	SLD630733B	8031453018566	10	
6,0	75	GU10	6500	580	540	1100	36	1	SLD630731B	8031453018542	10	

## LED GU10 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,0	73	GU10	2700	580	520	520	60	1	SLD630742B	8031453018580	10
<b>NEW</b>	6,0	73	GU10	3000	580	520	60	1	SLD630742BB	8031453019679	10
6,0	73	GU10	4000	580	520	520	60	1	SLD630743B	8031453018597	10
6,0	73	GU10	6500	580	520	520	60	1	SLD630741B	8031453018573	10

## LED GU10 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,0	50	GU10	2700	580	520	230	110	1	SLD630752B	8031453018610	10
<b>NEW</b>	6,0	50	GU10	3000	580	520	100	1	SLD630752BB	8031453019686	10
6,0	50	GU10	4000	580	520	230	110	1	SLD630753B	8031453018627	10
6,0	50	GU10	6500	580	520	230	110	1	SLD630751B	8031453018603	10

### LED GU10 220-240V ALL-GLASS

NEW  
CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,0	50	GU10	3000	410	345	750	36	1	SLD620532	8031453019723	10

### LED GU10 220-240V ALL-GLASS

NEW  
CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	59	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,2	70	GU10	3000	600	495	900	36	1	SLD620732	8031453019730	10
6,2	66	GU10	3000	600	465	385	60	1	SLD620742	8031453019747	10

### LED GU10 220-240V ALL-GLASS

NEW  
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	59	50




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,2	70	GU10	3000	600	500	240	110	1	SLD620752	8031453019754	10

## LED GU10 220-240V ALL-GLASS DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,5	50	GU10	3000	410	345	750	36	1	SLD620532D	8031453019761	10

## LED GU10 CRI>95 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,7	60	GU10	3000	460	425	920	36	1	SLD630632BB9G	8031453020019	10
5,7	60	GU10	4000	460	425	920	36	1	SLD630633B9G	8031453020026	10
5,7	59	GU10	3000	460	415	920	60	1	SLD630642BB9G	8031453020149	10
5,7	59	GU10	4000	460	415	920	60	1	SLD630643B9G	8031453020156	10

## LED GU10 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,2	60	GU10	2700	450	425	920	36	1	SLD600732	8031453010546	10
5,2	62	GU10	4000	480	440	930	36	1	SLD600733	8031453011086	10
5,2	62	GU10	5000	480	440	930	36	1	SLD600731	8031453010515	10

## LED GU10 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,5	58	GU10	2700	430	405	1050	36	1	SLD600732D	8031453012205	10

## LED MR16 AC/DC 12V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	45	50




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,3	45	GU5.3	2700	560	520	450	60	1	SLD650742B	8031453018641	10
6,3	45	GU5.3	4000	560	520	450	60	1	SLD650743B	8031453018658	10
6,3	45	GU5.3	6500	560	520	450	60	1	SLD650741B	8031453018634	10

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

## LED MR16 AC/DC 12V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	45	50




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,5	40	GU5.3	2700	480	440	950	36	1	SLD640632	8031453013615	10
5,5	41	GU5.3	5000	500	450	960	36	1	SLD640631	8031453013585	10

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

## LED MR16 AC/DC 12V ALL-GLASS

NEW

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	45	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6,2	38	GU5.3	3000	500	400	450	60	1	SLD670642	8031453019778	10

## LED MR11 AC/DC 12V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	40	34




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,6	-	GU4	2700	230	210	500	36	1	SLD660332	8031453017538	10

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

### LED G9 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	50	13,5




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,0	21	G9	3000	200	-	-	360	1	SLD8702X2	8031453019884	10

### LED G9 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	58	16



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,0	35	G9	3000	400	-	-	360	1	SLD8704X2	8031453019891	10
4,0	35	G9	4000	400	-	-	360	1	SLD8704X3	8031453019907	10

### LED G9 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	49	14,5



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,0	27	G9	3000	280	-	-	300	1	SLD8403X2	8031453015534	10

### LED G9 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	17




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,0	35	G9	3000	400	-	-	300	1	SLD8504X2	8031453015565	10



## LED BISPINA G4 AC/DC 12V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		37,5	9,7




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1,0	-	G4	2700	100	-	-	360	1	SLD8601X2	8031453017385	10
1,0	-	G4	4000	110	-	-	360	1	SLD8601X3	8031453017408	10

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

## LED BISPINA G4 AC/DC 12V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		46	13




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
2,5	25	G4	2700	250	-	-	360	1	SLD8603X2	8031453017422	10
2,5	26	G4	4000	260	-	-	360	1	SLD8603X3	8031453017521	10

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

## LED BISPINA G4 AC/DC 12V SATINATA

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		36	10




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1,5	19	G4	2700	180	-	-	360	1	SLD8202X2	8031453012564	10
1,5	20	G4	4000	190	-	-	360	1	SLD8202X3	8031453014933	10

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

### LED LINEARI R7S 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	78	25
2	118	25



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,2	-	R7S	3000	600	-	-	360	1	SLD9506X2	8031453017620	10
9,5	-	R7S	3000	1200	-	-	360	2	SLD9509X2	8031453017651	10

### LED LINEARI R7S 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	78	29



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,0	-	R7S	3000	1055	-	-	360	1	SLD9610X2	8031453019150	10

### LED LINEARI R7S 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	118	29




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
15,0	-	R7S	3000	2000	-	-	360	1	SLD9716X2D	8031453019167	10

CATEGORIA SCONTO 21



## LT TUBO LED VETRO CON FILM DI PROTEZIONE T8 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	600	26
2	900	26
3	1200	26
4	1500	26



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
9,0	18	G13	4000	900	-	-	200	1	LT06093B	8031453009427	10
9,0	18	G13	6500	900	-	-	200	1	LT06091B	8031453009403	10
13,0	30	G13	4000	1300	-	-	220	2	LT09133B	8031453015398	10
13,0	30	G13	6500	1300	-	-	220	2	LT09131B	8031453015381	10
18,0	36	G13	4000	1800	-	-	200	3	LT12183B	8031453009465	10
18,0	36	G13	6500	1800	-	-	200	3	LT12181B	8031453009441	10
22,0	58	G13	4000	2200	-	-	200	4	LT15223B	8031453009571	10
22,0	58	G13	6500	2200	-	-	200	4	LT15221B	8031453009489	10



## LT TUBO LED POLICARBONATO T8 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	600	26
2	1200	26
3	1500	26



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
9,0	18,0	G13	4000	900	-	-	180	1	LT06093G	8031453007096	10
9,0	18,0	G13	6500	900	-	-	180	1	LT06091G	8031453007065	10
18,0	36,0	G13	4000	1800	-	-	180	2	LT12183G	8031453007157	10
18,0	36,0	G13	6500	1800	-	-	180	2	LT12181G	8031453007126	10
22,0	58,0	G13	4000	2200	-	-	180	3	LT15223G	8031453007218	10
22,0	58,0	G13	6500	2200	-	-	180	3	LT15221G	8031453007188	10



## STARTER PER TUBI A LED


CATEGORIA SCONTO 21

CODICE	EAN	IMBALLO
LTSTU	8031453011635	25



### PL ALC LED 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	150	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	-	G24D-2	3000	750	-	-	150	1	<b>LD661052</b>	8031453006693	10
10,0	-	G24D-2	4000	800	-	-	150	1	<b>LD661053</b>	8031453006723	10
12,0	-	G24D-3	3000	1000	-	-	150	1	<b>LD661252</b>	8031453006754	10
12,0	-	G24D-3	4000	1050	-	-	150	1	<b>LD661253</b>	8031453006785	10



### LED AR111 AC/DC 12V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	111




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
11,0	77	G53	3000	850	750	2400	25	1	<b>SLD571122</b>	8031453013318	20
11,0	71	G53	3000	800	710	1060	40	1	<b>SLD571132</b>	8031453015404	20

\* Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.



### LED AR111 100-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	56	111



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,5	77	GU10	3000	850	750	2400	25	1	<b>SLD5711226</b>	8031453013332	20

## LED GX53 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI		A	B
1	25	75	



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5	-	GX53	2700	470	-	-	110	1	4711765	6435200231086	10

## LED PAR30 100-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI		A	B
1	90	95	



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	98	E27	3000	940	840	3000	25	1	SLD551022	8031453012694	10

## LED PAR38 100-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI		A	B
1	136	121	



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	103	E27	3000	1000	900	3400	25	1	SLD561022	8031453013295	10
14,0	120	E27	3000	1400	1260	4000	25	1	SLD561422	8031453014285	10

## LED PAR38 100-240V WATERPROOF IP65

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI		A	B
1	136	121	



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
14,0	120	E27	3000	1300	1170	2800	25	1	SLD561422WPF	8031453017569	4

### LED LINEARLINE 300MM 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	300	30
2	300	30



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,0	32	S14D	2700	350	-	-	200	1	SLD9005X2	8031453011659	10
5,0	32	S14S	2700	350	-	-	200	2	SLD9105X2	8031453011710	10

### LED LINEARLINE 500MM 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21

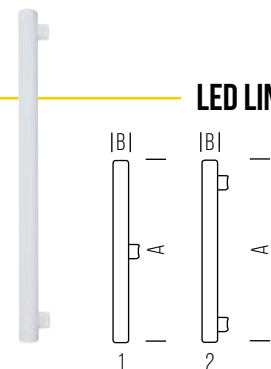


DIMENSIONI	A	B
1	500	30
2	500	30



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,0	48	S14D	2700	600	-	-	200	1	SLD9008X2	8031453011680	10
8,0	48	S14S	2700	600	-	-	200	2	SLD9108X2	8031453011741	10

### LED LINEARLINE 1000MM 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	1000	30




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
14,0	77	S14S	2700	1100	-	-	200	1	SLD9114X2	8031453015602	1



NEW

## WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	206	85




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,0	-	E27	3000	760	-	-	-	1	4711789	6435200231840	1




**LED FROST GOCCIA PER CELLA FRIGORIFERA -40 °C 220-240V**
**AGGIORNATO**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	104	55
2	112	60
3	110	60



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,5	40	E27	2800	470	-	-	240	1	<b>4711394</b>	6435200192097	10
9,5	60	E27	4000	810	-	-	240	2	<b>4711395</b>	6435200192110	10
<b>NEW</b> 9,5	60	E27	2800	810	-	-	240	3	<b>4711503</b>	6435200203779	10
<b>NEW</b> 11	75	E27	4000	1055	-	-	240	3	<b>4711504</b>	6435200203793	10


**LED GOCCIA ANTIZANZARE 220-240V**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60


- Lampada con funzione color switch 4000K oppure luce gialla antizanzare



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,3	60	E27	4000 GIALLO	806	-	-	200	1	<b>ELD1008X3AM</b>	8031453020002	10


**LED GOCCIA PER SAUNA +60 °C 220-240V**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	112	60



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
11	40	E27	2800	470	-	-	240	1	<b>4711528</b>	6435200206367	10






## LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		90	63



MERCURY FREE

ENERGY CLASS A+

INSTANT

25,000 H YEARS


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6	-	E27	4000	420	400	1350	30	1	4713401	6435200235299	10



## LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		115	95




MERCURY FREE

ENERGY CLASS A+

INSTANT


15,000 H YEARS

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	-	E27	4000	800	720	2300	30	1	4711773	6435200231246	10

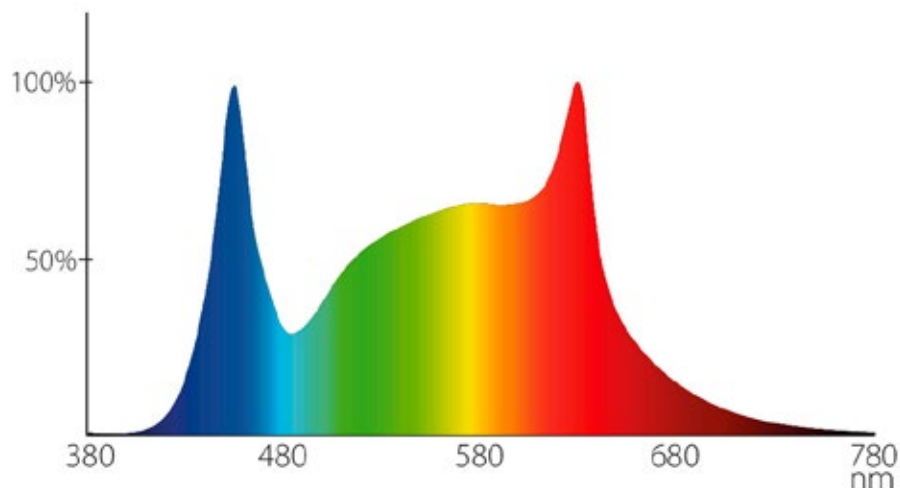


**GOCCIA OPALE A60 220-240V**
**AGGIORNATO**

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	110	60
2	120	60



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	
5,5	40	E27	2700	470	-	-	240	1	ELD1007X2	8031453008505	10	
5,5	40	E27	6500	470	-	-	240	1	ELD1007X1	8031453008475	10	
9,6	60	E27	2700	806	-	-	240	1	ELD1009X2	8031453009823	10	
9,6	60	E27	4000	806	-	-	240	1	ELD1009X3	8031453017057	10	
9,6	60	E27	6500	806	-	-	240	1	ELD1009X1	8031453009793	10	
10,8	75	E27	2700	1060	-	-	240	1	ELD1012X2	8031453009885	10	
10,8	75	E27	4000	1060	-	-	240	1	ELD1012X3	8031453017088	10	
10,8	75	E27	6500	1060	-	-	240	1	ELD1012X1	8031453009854	10	
14,0	100	E27	2700	1521	-	-	220	2	ELD1015X2	8031453014995	10	
14,0	100	E27	4000	1521	-	-	220	2	ELD1015X3	8031453017118	10	
14,0	100	E27	6500	1521	-	-	220	2	ELD1015X1	8031453014964	10	
<b>NEW</b>	14,5	121	E27	2700	1921	-	-	200	2	ELD1016X2	8031453019709	10
<b>NEW</b>	14,5	121	E27	4000	1921	-	-	200	2	ELD1016X3	8031453019716	10
<b>NEW</b>	14,5	121	E27	6500	1921	-	-	200	2	ELD1016X1	8031453019693	10


**GOCCIA OPALE A67 220-240V**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	143	67




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20,0	150	E27	2700	2452	-	-	200	1	ELD1020X2	8031453018184	10
20,0	150	E27	4000	2452	-	-	200	1	ELD1020X3	8031453018436	10
20,0	150	E27	6500	2452	-	-	200	1	ELD1020X1	8031453018153	10



## SFERA OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45
2	86	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,3	25	E14	2700	250	-	-	240	1	ELD3003X2	8031453010065	10
3,3	25	E14	4000	250	-	-	240	1	ELD3003X3	8031453017149	10
3,3	25	E14	6500	250	-	-	240	1	ELD3003X1	8031453010034	10
5,4	40	E14	2700	470	-	-	240	1	ELD3006X2	8031453010126	10
5,4	40	E14	4000	470	-	-	240	1	ELD3006X3	8031453017170	10
5,4	40	E14	6500	470	-	-	240	1	ELD3006X1	8031453010096	10
7,5	60	E14	2700	806	-	-	200	2	ELD3010X2	8031453019105	10
7,5	60	E14	4000	806	-	-	200	2	ELD3010X3	8031453019112	10
7,5	60	E14	6500	806	-	-	200	2	ELD3010X1	8031453019099	10



## SFERA OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	76	45
2	84	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,3	25	E27	2700	250	-	-	240	1	ELD3103X2	8031453018764	10
3,3	25	E27	4000	250	-	-	240	1	ELD3103X3	8031453018771	10
3,3	25	E27	6500	250	-	-	240	1	ELD3103X1	8031453018757	10
5,4	40	E27	2700	470	-	-	240	1	ELD3106X2	8031453010485	10
5,4	40	E27	4000	470	-	-	240	1	ELD3106X3	8031453017200	10
5,4	40	E27	6500	470	-	-	240	1	ELD3106X1	8031453010454	10
7,5	60	E27	2700	806	-	-	240	2	ELD3110X2	8031453019136	10
7,5	60	E27	4000	806	-	-	240	2	ELD3110X3	8031453019143	10
7,5	60	E27	6500	806	-	-	240	2	ELD3110X1	8031453019129	10



**OLIVA OPALE 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	35
2	105	35
3	110	38




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,3	25	E14	2700	250	-	-	280	1	ELD2003X2	8031453009946	10
3,3	25	E14	4000	250	-	-	280	1	ELD2003X3	8031453017231	10
3,3	25	E14	6500	250	-	-	280	1	ELD2003X1	8031453009915	10
5,4	40	E14	2700	470	-	-	280	2	ELD2006X2	8031453010003	10
5,4	40	E14	4000	470	-	-	280	2	ELD2006X3	8031453017262	10
5,4	40	E14	6500	470	-	-	280	2	ELD2006X1	8031453009977	10
7,5	60	E14	2700	806	-	-	240	3	ELD2010X2	8031453019075	10
7,5	60	E14	4000	806	-	-	240	3	ELD2010X3	8031453019082	10
7,5	60	E14	6500	806	-	-	240	3	ELD2010X1	8031453019068	10



## GOCCIA OPALE A60 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	109	60
2	110	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,5	40	E27	3000	470	-	-	300	1	4711486	6435200203458	10
9,0	60	E27	3000	806	-	-	300	1	4711487	6435200203472	10
10,5	75	E27	3000	1060	-	-	240	2	4711548	6435200214836	10



## SFERA OPALE 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45
2	74	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,5	25	E14	3000	250	-	-	300	1	4711482	6435200203373	10
5,5	40	E14	3000	470	-	-	300	1	4711483	6435200203397	10
3,5	25	E27	3000	250	-	-	300	2	4711484	6435200203410	10
5,5	40	E27	3000	470	-	-	300	2	4711485	6435200203434	10



## OLIVA OPALE 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	102	35



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
3,5	25	E14	3000	250	-	-	300	1	4711479	6435200203335	10
5	40	E14	3000	470	-	-	240	1	4711481	6435200203359	10



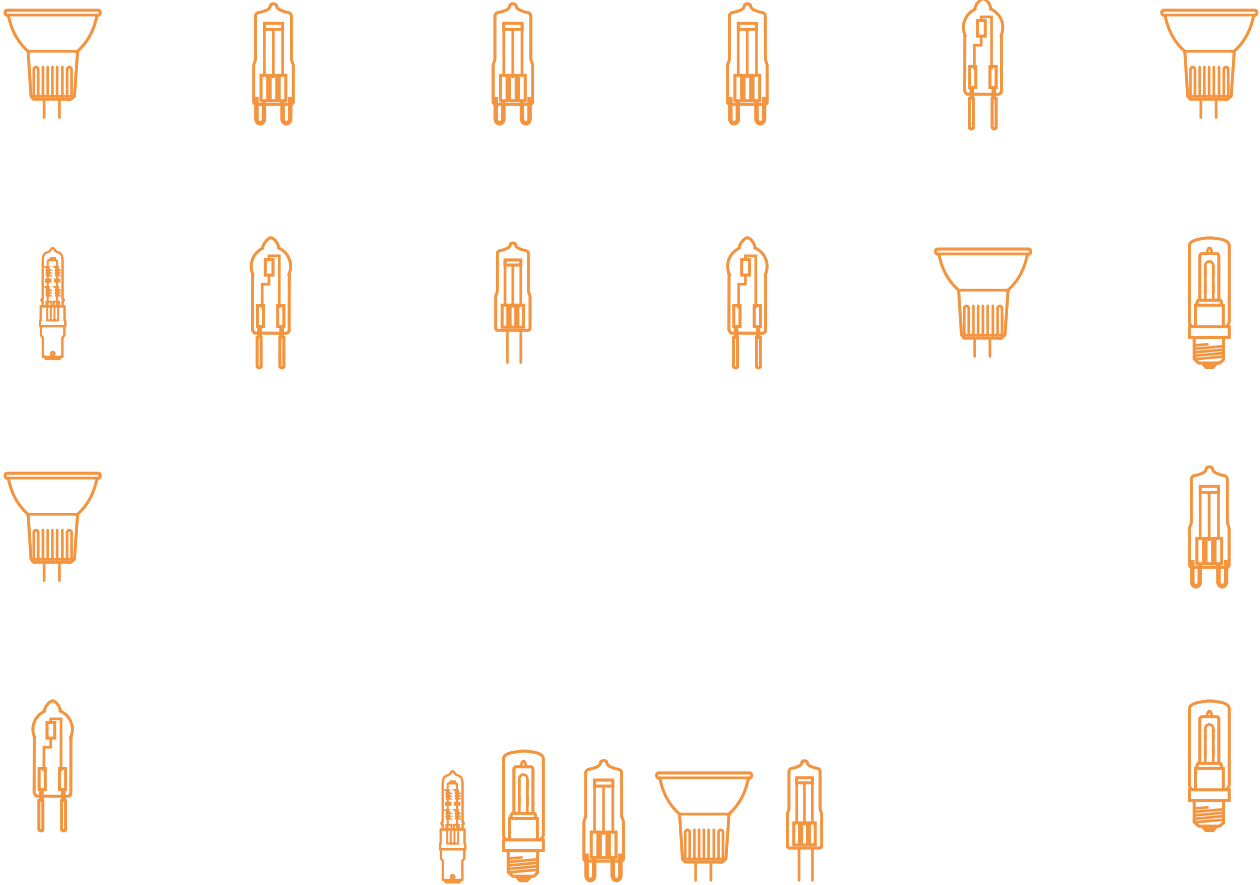


---

LAMPAD **ALOGENE**

---





**HALONINE CHIARA ENERGY SAVING 230V DIMMERABILE**


DIMENSIONI	A	B
1	42	14

CATEGORIA SCONTO 8



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
18	25	G9	2900	205	-	-	-	1	JCP18ES	6435200015570	100
33	40	G9	2900	460	-	-	-	1	JCP33ES	6435200015563	100
48	60	G9	2900	740	-	-	-	1	JCP48ES	6435200015556	100


**BISPINA CHIARA ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE**


DIMENSIONI	A	B
1	31	8
2	41	10

CATEGORIA SCONTO 8




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
16	28	G4	2900	260	-	-	-	1	JC16G4ES	6435200153562	20
28	49	GY6,35	2900	540	-	-	-	2	JC28GY635ES	6435200153579	20
40	70	GY6,35	2900	850	-	-	-	2	JC40GY635ES	6435200153586	20





## LINEARI ENERGY SAVING R7S 230V DIMMERABILE




DIMENSIONI	A	B
1	79	9
2	119	9

CATEGORIA SCONTO 8



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
80	100	R7S	2900	1380	-	-	-	1	<b>J8079ES</b>	6435200013873	20
120	150	R7S	2900	2250	-	-	-	1	<b>J12079ES</b>	6435200013323	20
80	100	R7S	2900	1380	-	-	-	2	<b>J80ES</b>	6435200015075	20
120	150	R7S	2900	2250	-	-	-	2	<b>J120ES</b>	6435200013835	20
160	200	R7S	2900	3100	-	-	-	2	<b>J160ES</b>	6435200013859	20
230	300	R7S	2900	4900	-	-	-	2	<b>J230ES</b>	6435200013347	20
400	500	R7S	2900	8600	-	-	-	2	<b>J400ES</b>	6435200013361	20



**TUBOLARE ENERGY SAVING 230V DIMMERABILE**


DIMENSIONI	A	B
1	80	25
2	96	28

CATEGORIA SCONTO 8



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
28	37	E14	2900	370	-	-	-	1	<b>TB28M2580H</b>	6435200153432	50
28	37	E14	2900	370	-	-	-	2	<b>TB28M2896H</b>	6435200153463	50


**DICROICA CON VETRO ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE**


DIMENSIONI	A	B
1	46	50

CATEGORIA SCONTO 8



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
16	-	GU5.3	2900	170	148	400	36	1	<b>16BABFGES</b>	6435200153616	10
28	36	GU5.3	2900	355	320	800	36	1	<b>28FMWFGES</b>	6435200153623	10
40	50	GU5.3	2900	600	540	1200	36	1	<b>40EXNFGES</b>	6435200153630	10

**DICROICA MR11 ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE**


DIMENSIONI	A	B
1	34	35


CATEGORIA SCONTO 8



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
16	-	GU4	2900	165	150	400	30	1	<b>16FTDFGES</b>	6435200169761	10
28	35	GU4	2900	355	320	700	30	1	<b>28FTHFGES</b>	6435200169792	10



## LINEARI 230V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	191	12


CATEGORIA SCONTO 8



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1000	-	R7S	2900	22000	-	-	-	1	J1000	6435200012319	25



## BISPINA CHIARA 12V DIMMERABILE




DIMENSIONI	A	B
1	31	8

CATEGORIA SCONTO 8



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	-	G4	2900	100	-	-	-	1	JC1064	6435200011428	20

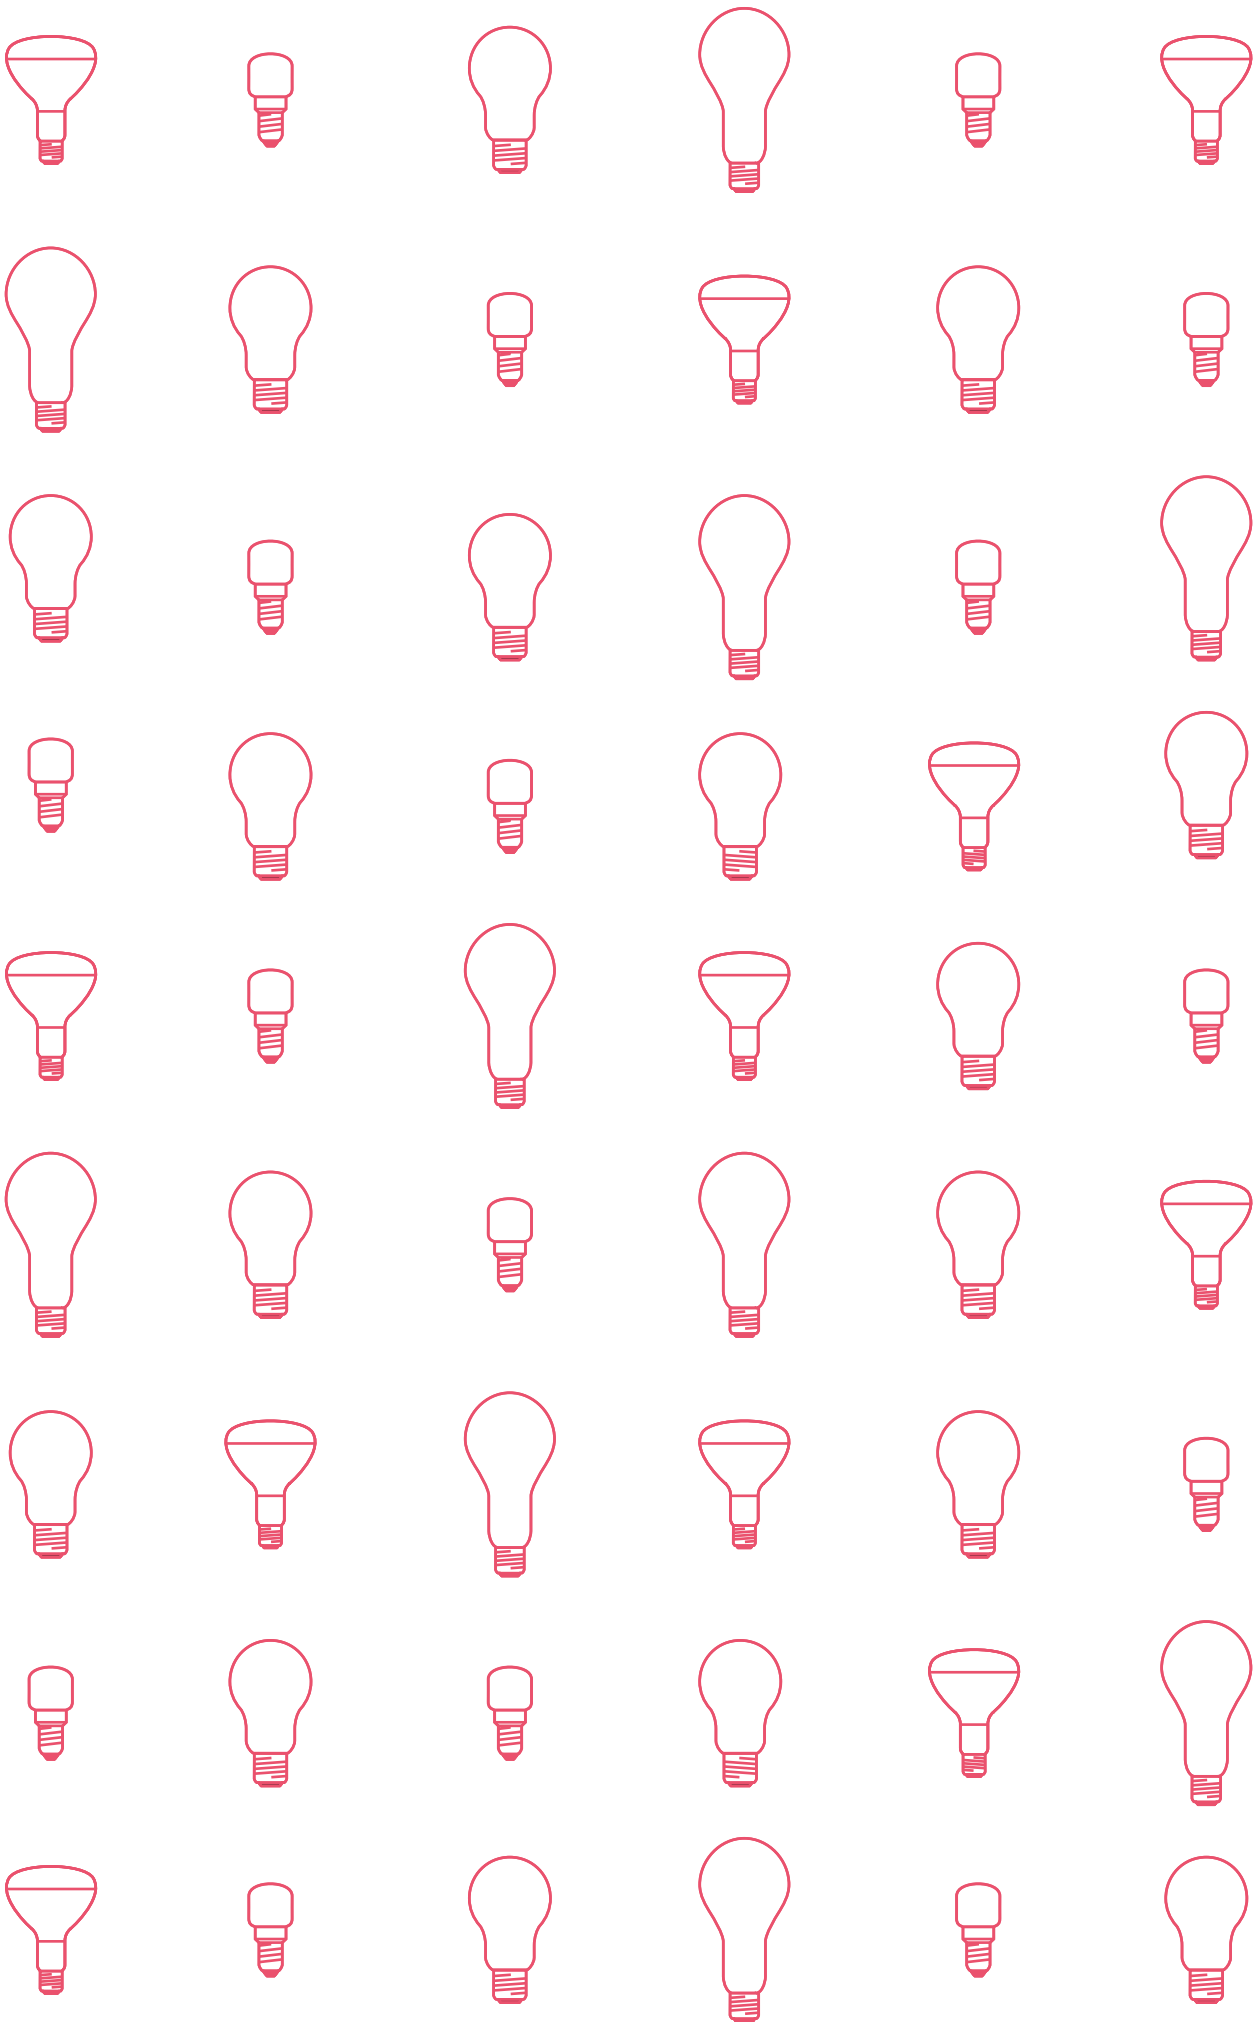




LAMPADE A **INCANDESCENZA**


**PICCOLA PERA CHIARA 230V**

CATEGORIA SCONTO 2




DIMENSIONI	A	B
1	57	25



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	-	E14	2700	55	-	-	-	1	PP05CM	6435200007285	50


**PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300° 230V**

CATEGORIA SCONTO 2




DIMENSIONI	A	B
1	48	22
2	55	25



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
15	-	E14	2700	100	-	-	-	1	PP15MFF240	6435200007292	50
25	-	E14	2700	160	-	-	-	2	PP25MFF	6435200153425	50


**PICCOLA PERA CHIARA PER FRIGORIFERI 240V**

CATEGORIA SCONTO 2



DIMENSIONI	A	B
1	58	26




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
15	-	E14	2700	100	-	-	-	1	PP15MFR240	6435200007308	50



## GOCCIA PESCA 27V

CATEGORIA SCONTO 2



DIMENSIONI	A	B
1	233	110

- Lampada ad incandescenza a forma di goccia specifica per pesca.
- In apparecchi appositamente attrezzati aumenta notevolmente la cattura del pesce grazie all'elevato flusso luminoso.




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
500	-	E40	2700	8200	-	-	-	1	<b>650024</b>	8421389675108	20



## SPOT RAGGI INFRAROSSI 230V


CATEGORIA SCONTO 2




DIMENSIONI	A	B
1	175	125



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
150	-	E27	IR	-	-	-	-	1	<b>RI150</b>	-	10
250	-	E27	IR	-	-	-	-	1	<b>RI250</b>	-	10

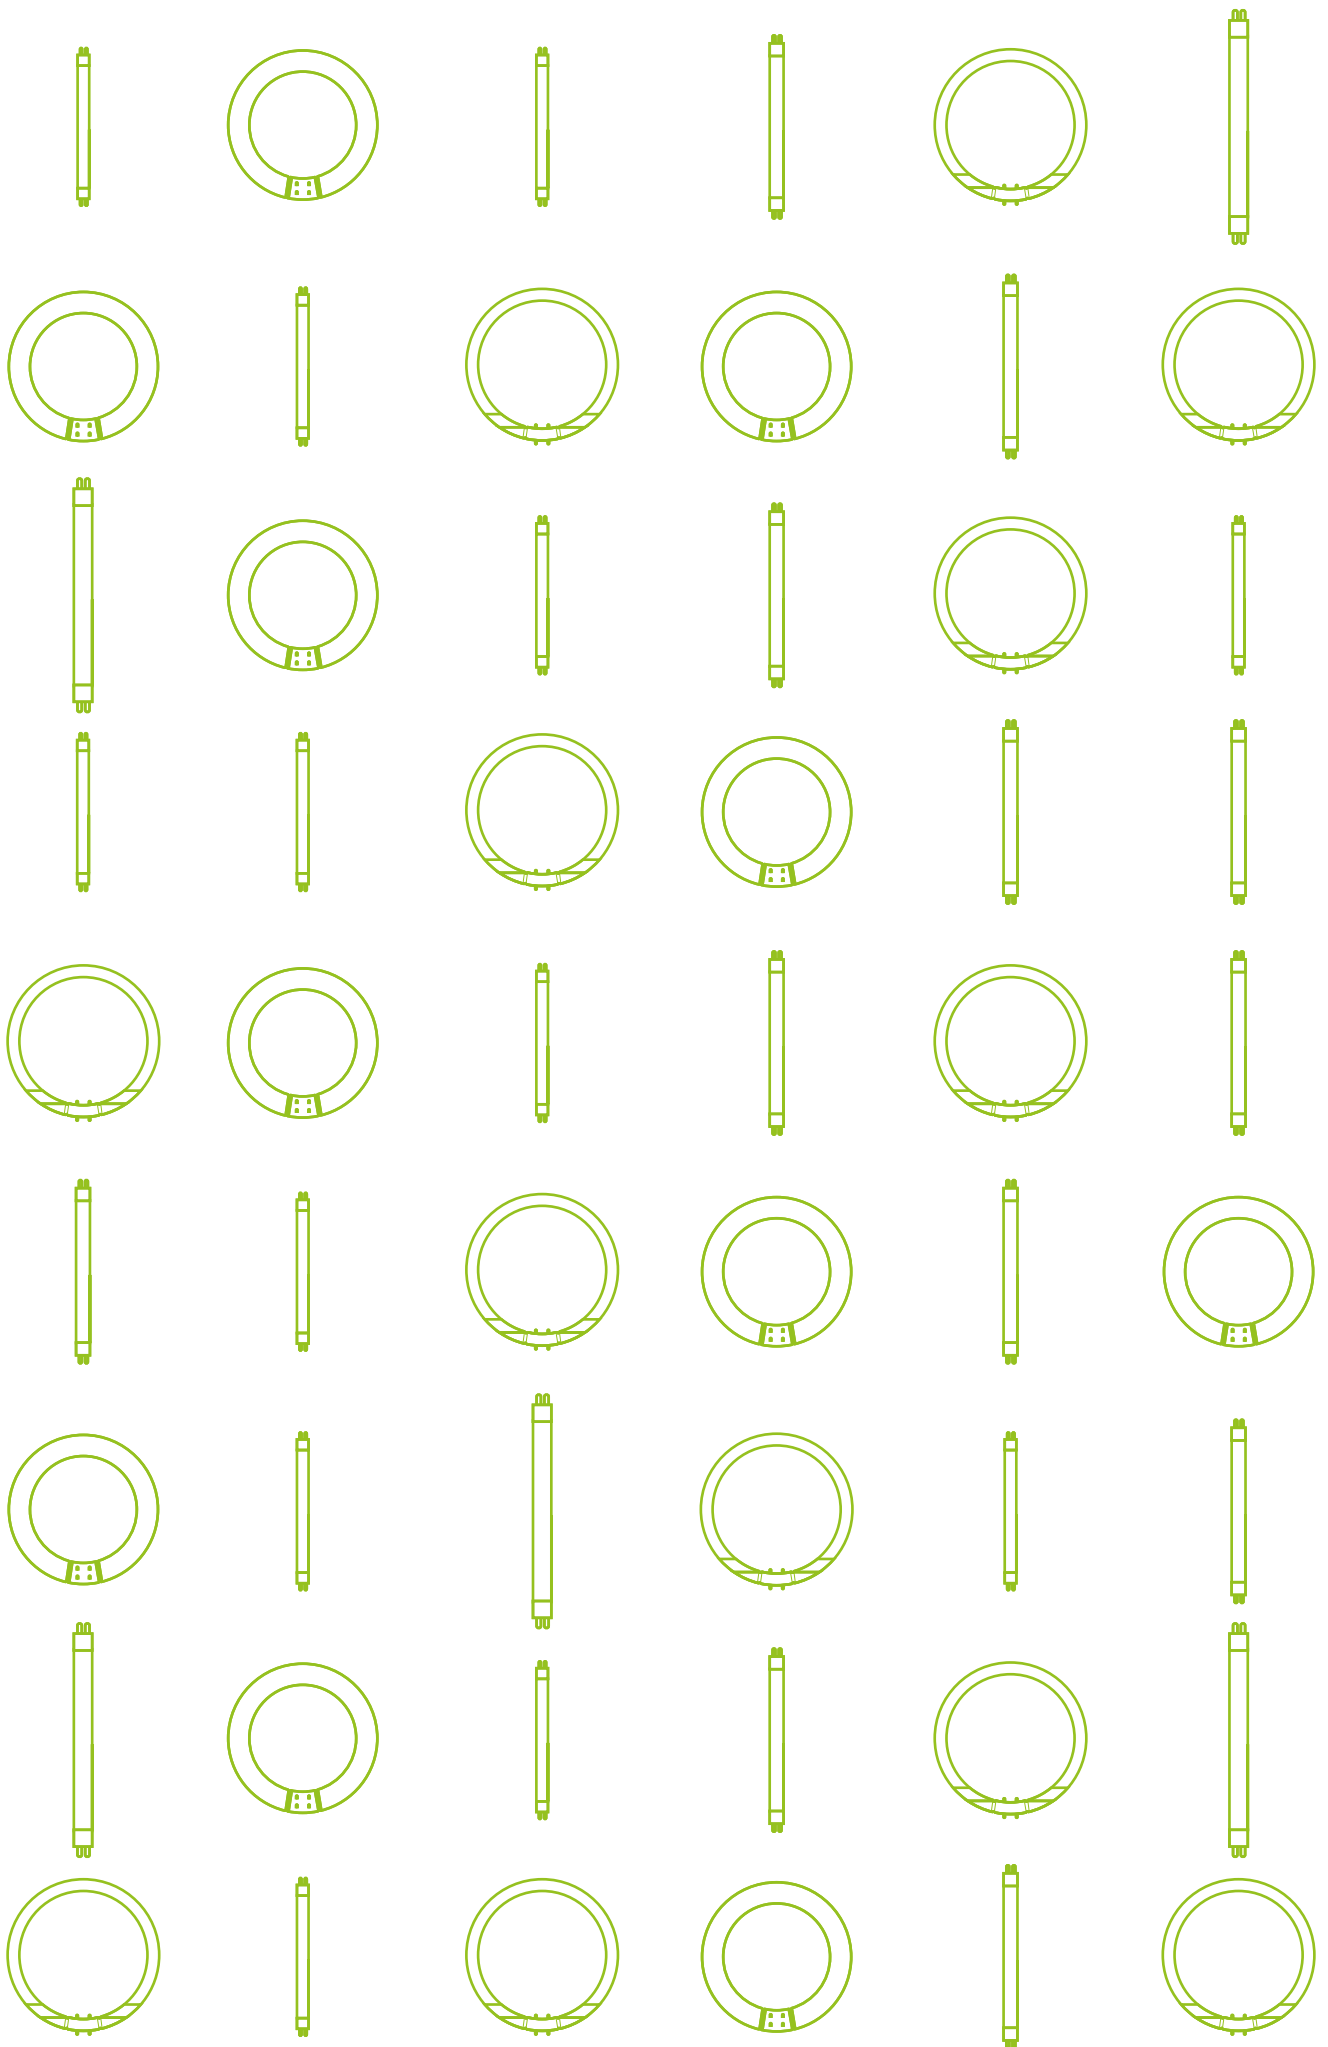



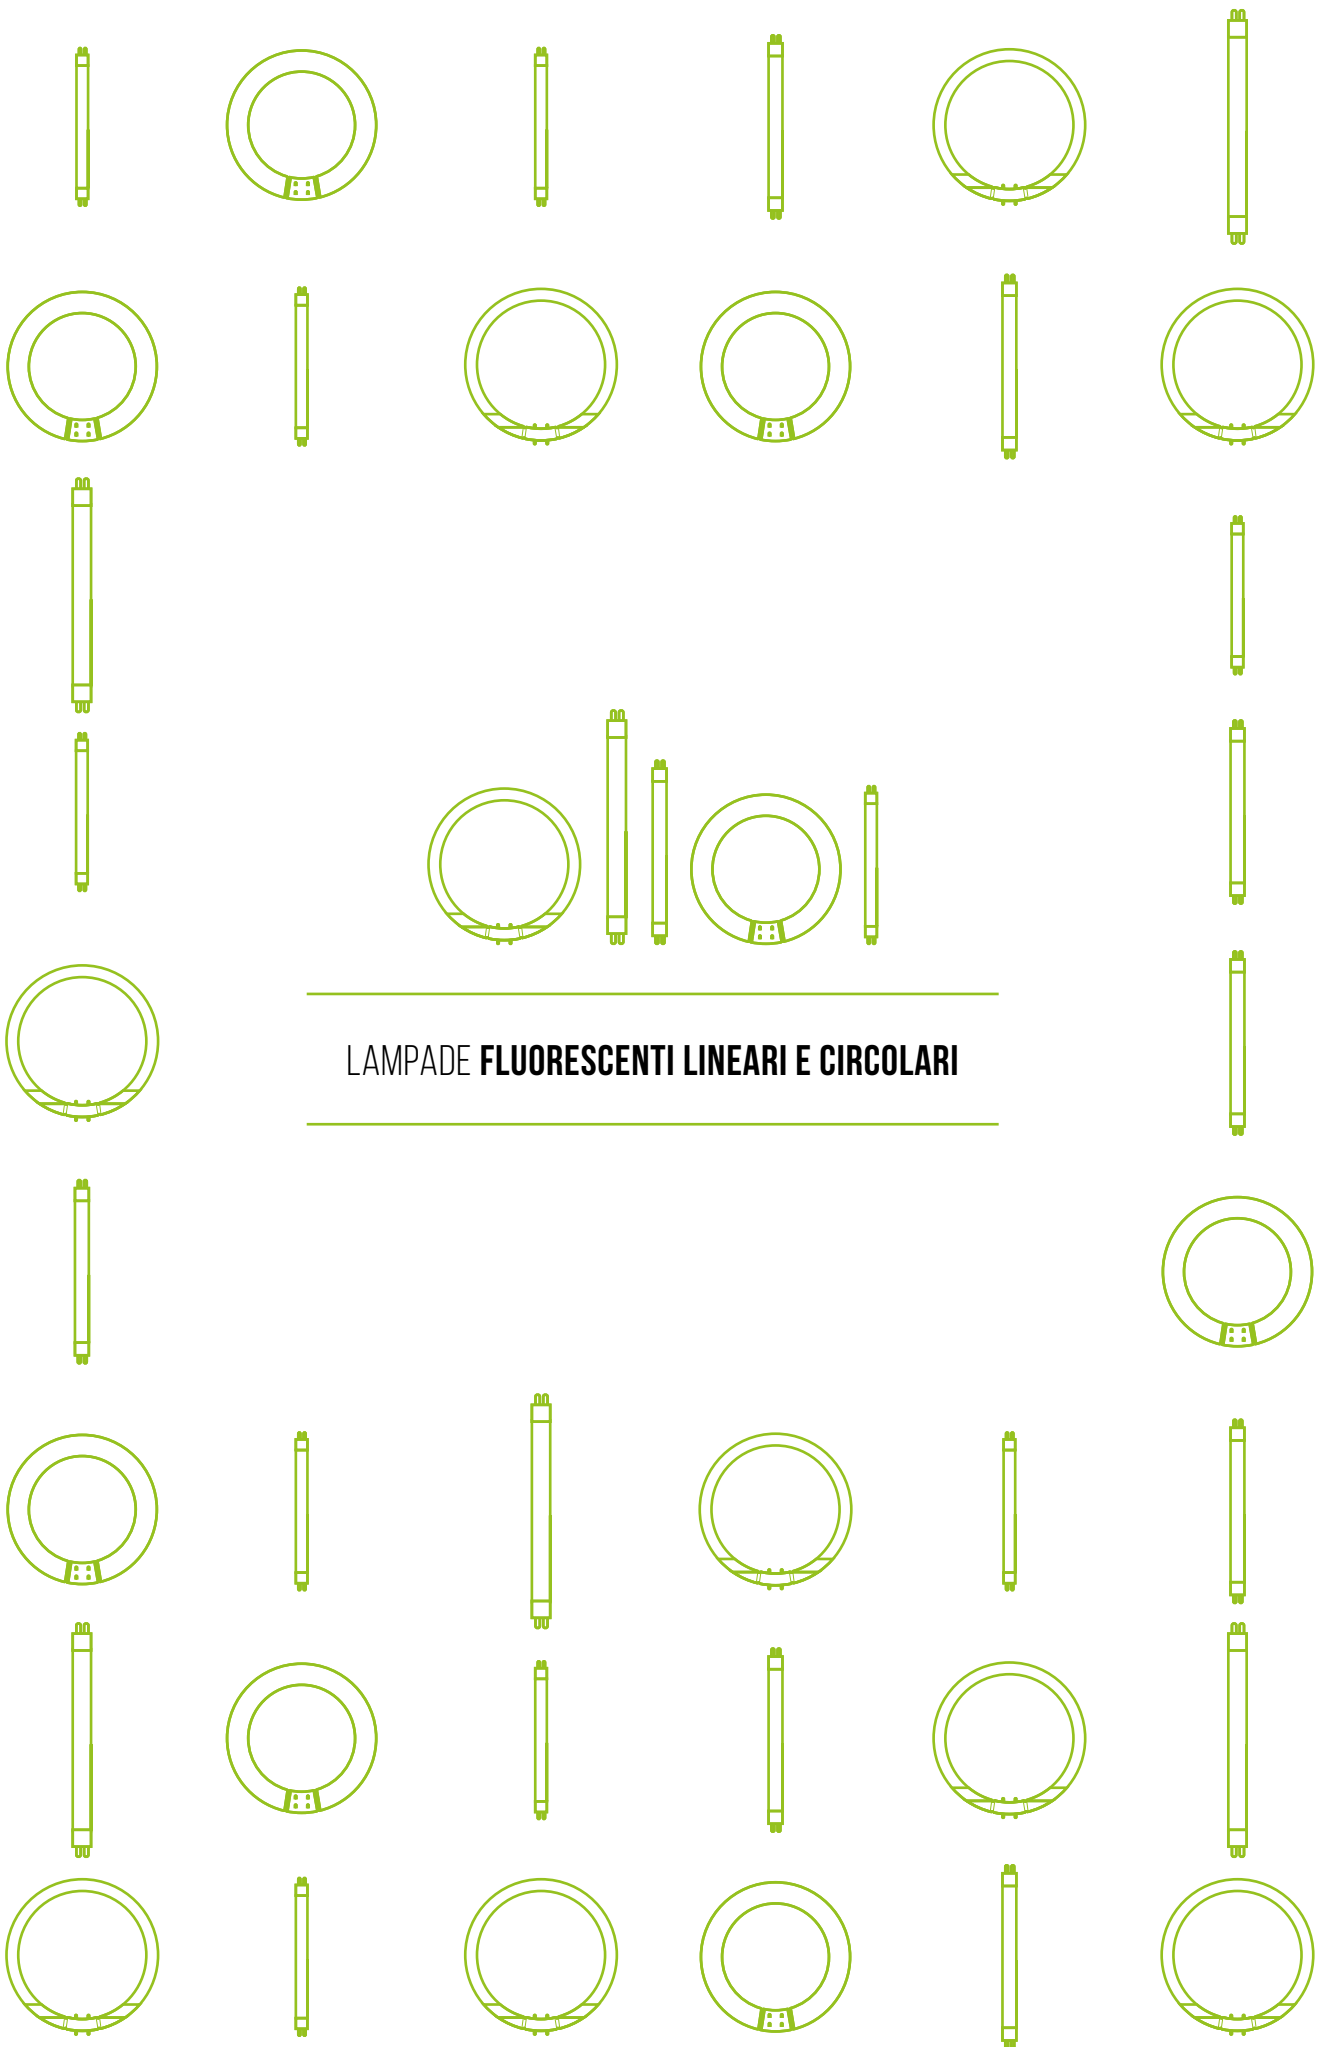

LAMPADE **FLUORESCENTI LINEARI E CIRCOLARI**


**TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA LUMINOSA T5 Ø 16 MM 230V**

CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	549	16
2	849	16
3	1149	16
4	1449	16

- Lampada fluorescente lineare trifosforo.
- Sistema EQ/HE alta efficienza-durata fino a 24.000 h.
- Funzionamento con alimentatore elettronico.

**24.000 H**  
 YEARS

 ENERGY  
 CLASS **A**

 ENERGY  
 CLASS **A+**

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
14 W/865	-	G5	6500	1100	-	-	-	1	<b>L14865</b>	-	30
14 W/840	-	G5	4000	1200	-	-	-	1	<b>L14840</b>	-	30
14 W/830	-	G5	3000	1200	-	-	-	1	<b>L14830</b>	-	30
21 W/865	-	G5	6500	1750	-	-	-	2	<b>L21865</b>	-	30
21 W/840	-	G5	4000	1900	-	-	-	2	<b>L21840</b>	-	30
21 W/830	-	G5	3000	1900	-	-	-	2	<b>L21830</b>	-	30
28 W/865	-	G5	6500	2400	-	-	-	3	<b>L28865</b>	-	30
28 W/840	-	G5	4000	2600	-	-	-	3	<b>L28840</b>	-	30
28 W/830	-	G5	3000	2600	-	-	-	3	<b>L28830</b>	-	30
35 W/865	-	G5	6500	3050	-	-	-	4	<b>L35865</b>	-	30
35 W/840	-	G5	4000	3300	-	-	-	4	<b>L35840</b>	-	30
35 W/830	-	G5	3000	3300	-	-	-	4	<b>L35830</b>	-	30



## TRIFOSFORO ALTA EMISSIONE LUMINOSA T5 Ø 16MM 230V

CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	549	16
2	849	16
3	1149	16
4	1449	16

- Lampada fluorescente lineare Trifosforo.
- Sistema HQ/HO alta emissione luminosa- durata fino a 24.000 h.
- Funzionamento con alimentatore elettronico.

24.000 H  
YEARS

ENERGY CLASS A

ENERGY CLASS A+

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
24 W/865	-	G5	6500	1600	-	-	-	1	L24865	-	30
24 W/840	-	G5	4000	1750	-	-	-	1	L24840	-	30
24 W/830	-	G5	3000	1750	-	-	-	1	L24830	-	30
39 W/840	-	G5	4000	3100	-	-	-	2	L39840	-	30
39 W/830	-	G5	3000	3100	-	-	-	2	L39830	-	30
49 W/865	-	G5	6500	3900	-	-	-	4	L49865	-	30
49 W/840	-	G5	4000	4300	-	-	-	4	L49840	-	30
49 W/830	-	G5	3000	4300	-	-	-	4	L49830	-	30
54 W/865	-	G5	6500	4100	-	-	-	3	L54865	-	30
54 W/840	-	G5	4000	4450	-	-	-	3	L54840	-	30
54 W/830	-	G5	3000	4450	-	-	-	3	L54830	-	30
80 W/840	-	G5	4000	6150	-	-	-	4	L80840	-	30
80 W/830	-	G5	3000	6150	-	-	-	4	L80830	-	30



## TRIFOSFORO SHORT T5 Ø 16MM 220V

CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	212	16
2	288	16
3	517	16


ENERGY CLASS A

12.000 H  
YEARS

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
6	-	G5	6000	240	-	-	-	1	L61TA	6435200171214	25
6	-	G5	4000	320	-	-	-	1	L62TA	6435200171238	25
8	-	G5	6000	400	-	-	-	2	L81TA	6435200171252	25
8	-	G5	4000	440	-	-	-	2	L82TA	6435200171276	25
13	-	G5	6000	950	-	-	-	3	L131TA	6435200171290	25
13	-	G5	4000	980	-	-	-	3	L132TA	6435200171313	25


**TRIFOSFORO T8 Ø 26MM 230V**

CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	438	26
2	590	26
3	895	26
4	1200	26
5	1500	26


- Lampada fluorescente lineare trifosforo.
- Tubi speciali da 38W disponibili su richiesta.
- Funzionamento con alimentatore elettronico o reattore magnetico.

**20.000 H**  
**YEARS**
**ENERGY CLASS A**

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
15	-	G13	6500	945	-	-	-	1	L151TA	6435200171139	25
15	-	G13	4000	900	-	-	-	1	L152TA	6435200171153	25
18	-	G13	6500	1300	-	-	-	2	L181T	6435200014177	25
18	-	G13	4000	1350	-	-	-	2	L182T	6435200000385	25
30	-	G13	6500	2230	-	-	-	3	L301TA	6435200171177	25
30	-	G13	4000	2400	-	-	-	3	L302TA	6435200171191	25
36	-	G13	6500	3250	-	-	-	4	L361T	6435200007520	25
36	-	G13	4000	3350	-	-	-	4	L362T	6435200003348	25
58	-	G13	6500	5000	-	-	-	5	L581T	6435200007537	25
58	-	G13	4000	5200	-	-	-	5	L582T	6435200003355	25

**CIRCOLARI TRIFOSFORO T9 230V**

CATEGORIA SCONTO 9




DIMENSIONI	A	B
1	30	210
2	30	305
3	30	406

**20.000 H**  
**YEARS**
**ENERGY CLASS A**
**ENERGY CLASS B**

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
22 W/865	-	G10Q	6500	1200	-	-	-	1	LR221T	6435200014580	12
22 W/842	-	G10Q	4200	1350	-	-	-	1	LR222T	6435200014597	12
32 W/865	-	G10Q	6500	2000	-	-	-	2	LR321T	6435200014610	12
32 W/842	-	G10Q	4200	2300	-	-	-	2	LR322T	6435200014627	12
40 W/865	-	G10Q	6500	2800	-	-	-	3	LR401T	6435200014641	12
40 W/842	-	G10Q	4200	3200	-	-	-	3	LR402T	6435200014658	12

## CIRCOLARI T5 230V

CATEGORIA SCONTO 9





DIMENSIONI	A	B
1	16	230
2	16	300
3	16	305

20.000 H  
YEARS

ENERGY  
CLASS B

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
22 W/865	-	2GX13	6500	1700	-	-	-	1	LR5221	6435200118714	12
22 W/842	-	2GX13	4200	1800	-	-	-	1	LR5222	6435200118721	12
40 W/865	-	2GX13	6500	3000	-	-	-	2	LR5401	6435200118738	12
40 W/842	-	2GX13	4200	3200	-	-	-	2	LR5402	6435200118745	12
55 W/865	-	2GX13	6500	3800	-	-	-	3	LR5551	6435200118752	12
55 W/842	-	2GX13	4200	4200	-	-	-	3	LR5552	6435200118769	12

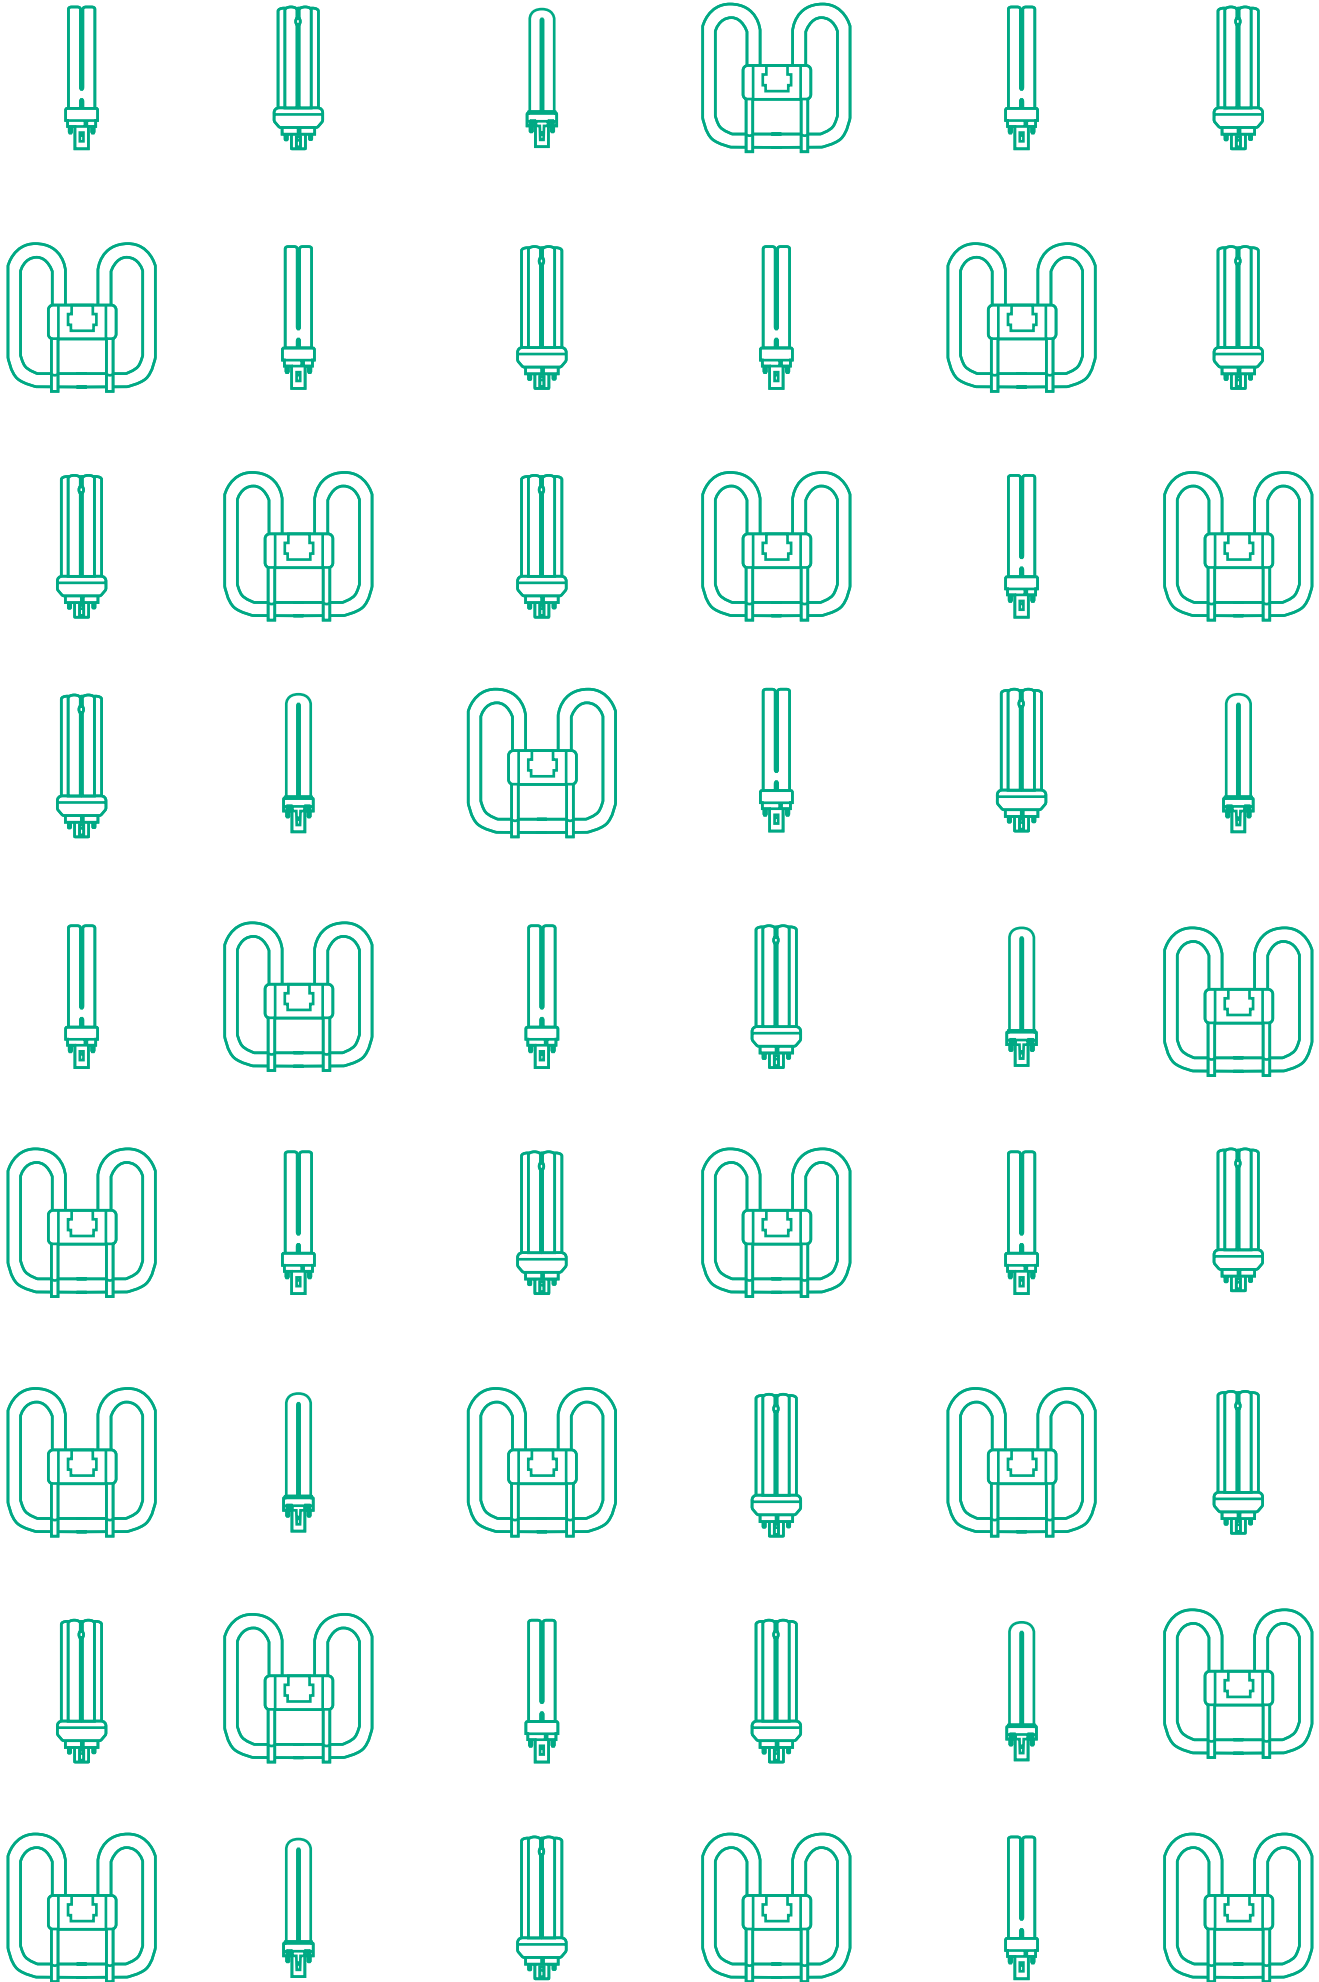


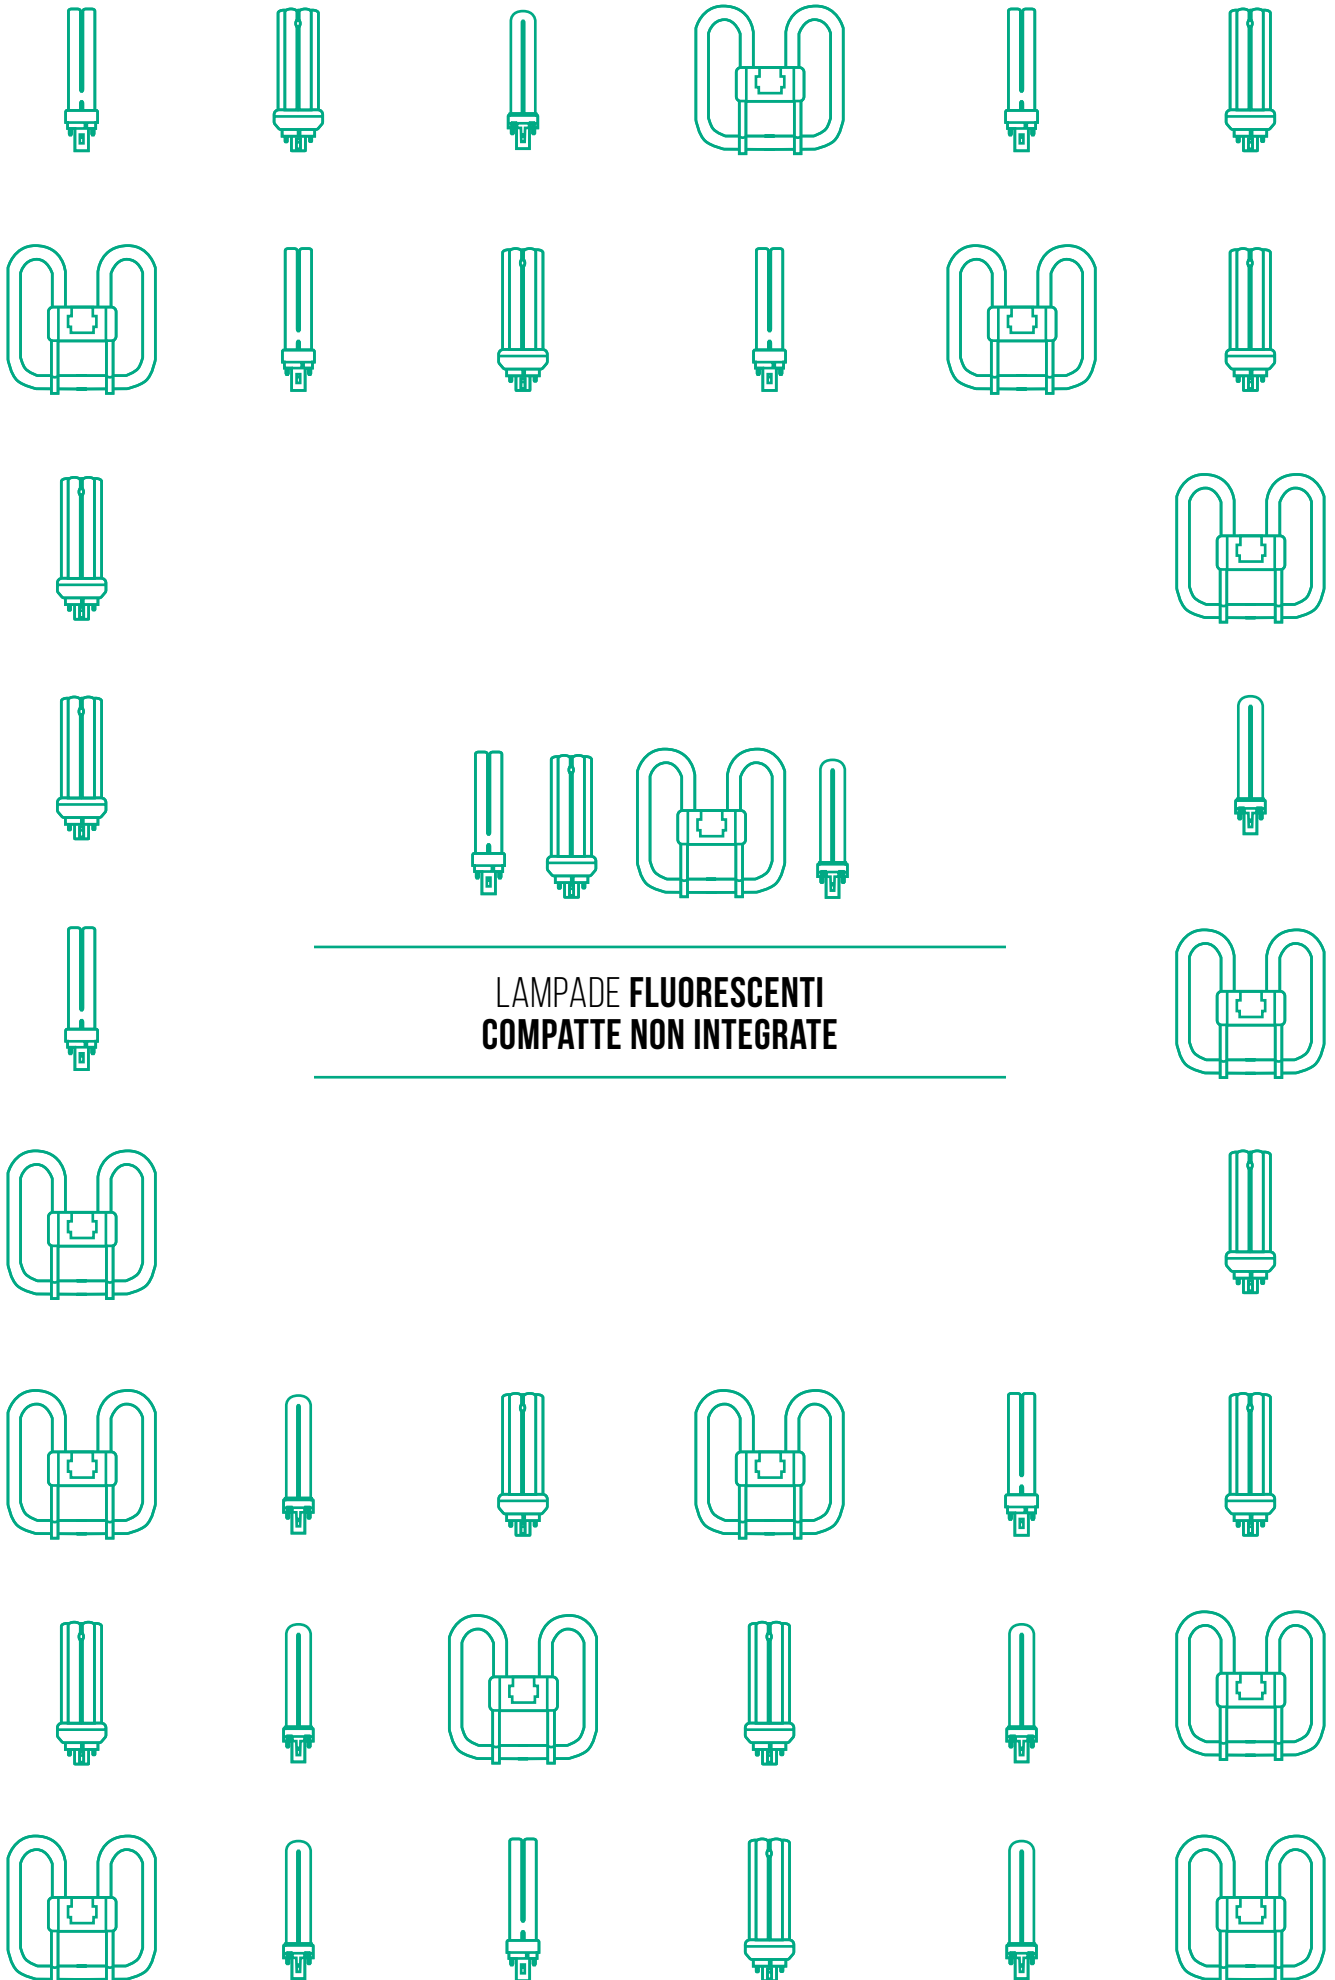

LAMPADE **FLUORESCENTI**  
COMPATTE NON INTEGRATE


**AL LONGLIFE 230V**

CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	136,5	27
2	167	27
3	237	27


- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 2 pin con starter incorporato.
- Alimentatore convenzionale RA = 1B.


**10,000 H**  
 YEARS

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
7	-	G23	4000	400	-	-	-	1	AL72	-	10	4,00
7	-	G23	2700	425	-	-	-	1	AL727	-	10	4,00
9	-	G23	4000	600	-	-	-	2	AL92	-	10	4,00
9	-	G23	2700	600	-	-	-	2	AL927	-	10	4,00
11	-	G23	4000	900	-	-	-	3	AL112	-	10	4,00
11	-	G23	2700	900	-	-	-	3	AL1127	-	10	4,00


**ALC LONGLIFE 230V**

CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	108	21,5
2	139	21,5
3	154	27
4	169,5	27

- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 2 pin con starter incorporato.
- Alimentatore convenzionale RA = 1B.


**12,000 H**  
 YEARS


POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
10	-	G24D-1	4000	600	-	-	-	1	ALC102	-	10	5,20
13	-	G24D-1	4000	900	-	-	-	2	ALC132	-	10	5,20
18	-	G24D-2	4000	1200	-	-	-	3	ALC182	-	10	5,20
18	-	G24D-2	2700	1200	-	-	-	3	ALC1827	-	10	5,20
18	-	G24D-2	3000	1200	-	-	-	3	ALC183	-	10	5,20
26	-	G24D-3	4000	1800	-	-	-	4	ALC262	-	10	5,20
26	-	G24D-3	3000	1800	-	-	-	4	ALC263	-	10	5,20





## ALL LONGLIFE 230V

CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	225	40
2	320	40
3	415	40
4	532	40

- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 4 pin - RA = 1B.
- Alimentatore convenzionale o elettronico.




POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
18	-	2G11	4000	1250	-	-	-	1	ALL182	-	10	6,40
18	-	2G11	3000	1250	-	-	-	1	ALL183	-	10	6,40
24	-	2G11	4000	1800	-	-	-	2	ALL242	-	10	7,40
24	-	2G11	3000	1800	-	-	-	2	ALL243	-	10	7,40
36	-	2G11	4000	2900	-	-	-	3	ALL362	-	10	7,40
36	-	2G11	3000	2900	-	-	-	3	ALL363	-	10	7,40
55	-	2G11	4000	4600	-	-	-	4	ALL552	-	10	8,70
55	-	2G11	3000	4800	-	-	-	4	ALL553	-	10	8,70



## ALDE LONGLIFE 230V

CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	125,5	35
2	146,5	35
3	162	35


- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 4 pin.
- Alimentatore elettronico.



POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
13	-	G24Q-1	4000	900	-	-	-	1	ALDE13840	-	10	5,10
18	-	G24Q-2	4000	1200	-	-	-	2	ALDE18840	-	10	5,10
18	-	G24Q-2	2700	1200	-	-	-	2	ALDE18827	-	10	5,10
26	-	G24Q-3	4000	1800	-	-	-	3	ALDE26840	-	10	5,10


**ALSE LONGLIFE 230V**

CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	151	27
2	222	27


- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 4 pin.
- Alimentatore elettronico.


**15.000 H**  
**YEARS**

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
9	-	267	4000	600	-	-	-	1	ALSE9840	-	10
9	-	267	2700	600	-	-	-	1	ALSE9827	-	10
11	-	267	4000	900	-	-	-	2	ALSE11840	-	10
11	-	267	2700	900	-	-	-	2	ALSE11827	-	10


**ALTE LONGLIFE 230V**

CATEGORIA SCONTO 10




DIMENSIONI	A	B
1	120.7	49
2	133.2	49
3	141.2	49
4	163.2	49


- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 4 pin.
- Alimentatore elettronico.


**20.000 H**  
**YEARS**

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
18	-	GX24Q-2	3000	1200	-	-	-	1	ALTE18830	-	10
26	-	GX24Q-3	4000	1800	-	-	-	2	ALTE26840	-	10
26	-	GX24Q-3	3000	1800	-	-	-	2	ALTE26830	-	10
32	-	GX24Q-3	3000	2400	-	-	-	3	ALTE32830	-	10
42	-	GX24Q-4	4000	3200	-	-	-	4	ALTE42840	-	10
42	-	GX24Q-4	3000	3200	-	-	-	4	ALTE42830	-	10



## 2C LONGLIFE 230V



DIMENSIONI	A	B
1	133	136
2	197	200


- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 2/4 pin.
- Alimentatore elettronico e ferromagnetico.







POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
16	-	GR8-2PIN	6500	1050	-	-	-	1	<b>16CLUB</b>	6435200206244	10
16	-	GR10-4PIN	6500	1050	-	-	-	1	<b>1614P</b>	6435200206145	10
16	-	GR8-2PIN	2700	1050	-	-	-	1	<b>16272P</b>	6435200206206	10
<b>NEW</b> 16	-	GR8-2PIN	3000	1050	-	-	-	2	<b>4913916</b>	6435200009074	10
16	-	GR10-4PIN	2700	1050	-	-	-	1	<b>16274P</b>	6435200206169	10
<b>NEW</b> 16	-	GR10-4PIN	3000	1050	-	-	-	2	<b>4914016</b>	6435200009081	10
16	-	GR8-2PIN	3500	1050	-	-	-	1	<b>16352P</b>	6435200206220	10
16	-	GR10-4PIN	3500	1050	-	-	-	1	<b>16354P</b>	6435200206183	10
28	-	GR10-4PIN	6500	2250	-	-	-	2	<b>2814P</b>	6435200206268	10
28	-	GR10-4PIN	2700	2250	-	-	-	2	<b>28274P</b>	6435200206282	10
<b>NEW</b> 28	-	GR10-4PIN	3000	2250	-	-	-	2	<b>4914028</b>	6435200009098	10
28	-	GR10-4PIN	3500	2050	-	-	-	2	<b>28354P</b>	6435200206305	10

- Le lampade 2C da 16 Watt con base GR8 2 pin sono adatte al ricambio delle lampade esaurite sugli apparecchi d'illuminazione senza starter.
- Le lampade 2C da 16 Watt e 28 Watt con base GR10 4 pin sono adatte al ricambio delle lampade esaurite sugli apparecchi d'illuminazione con starter.





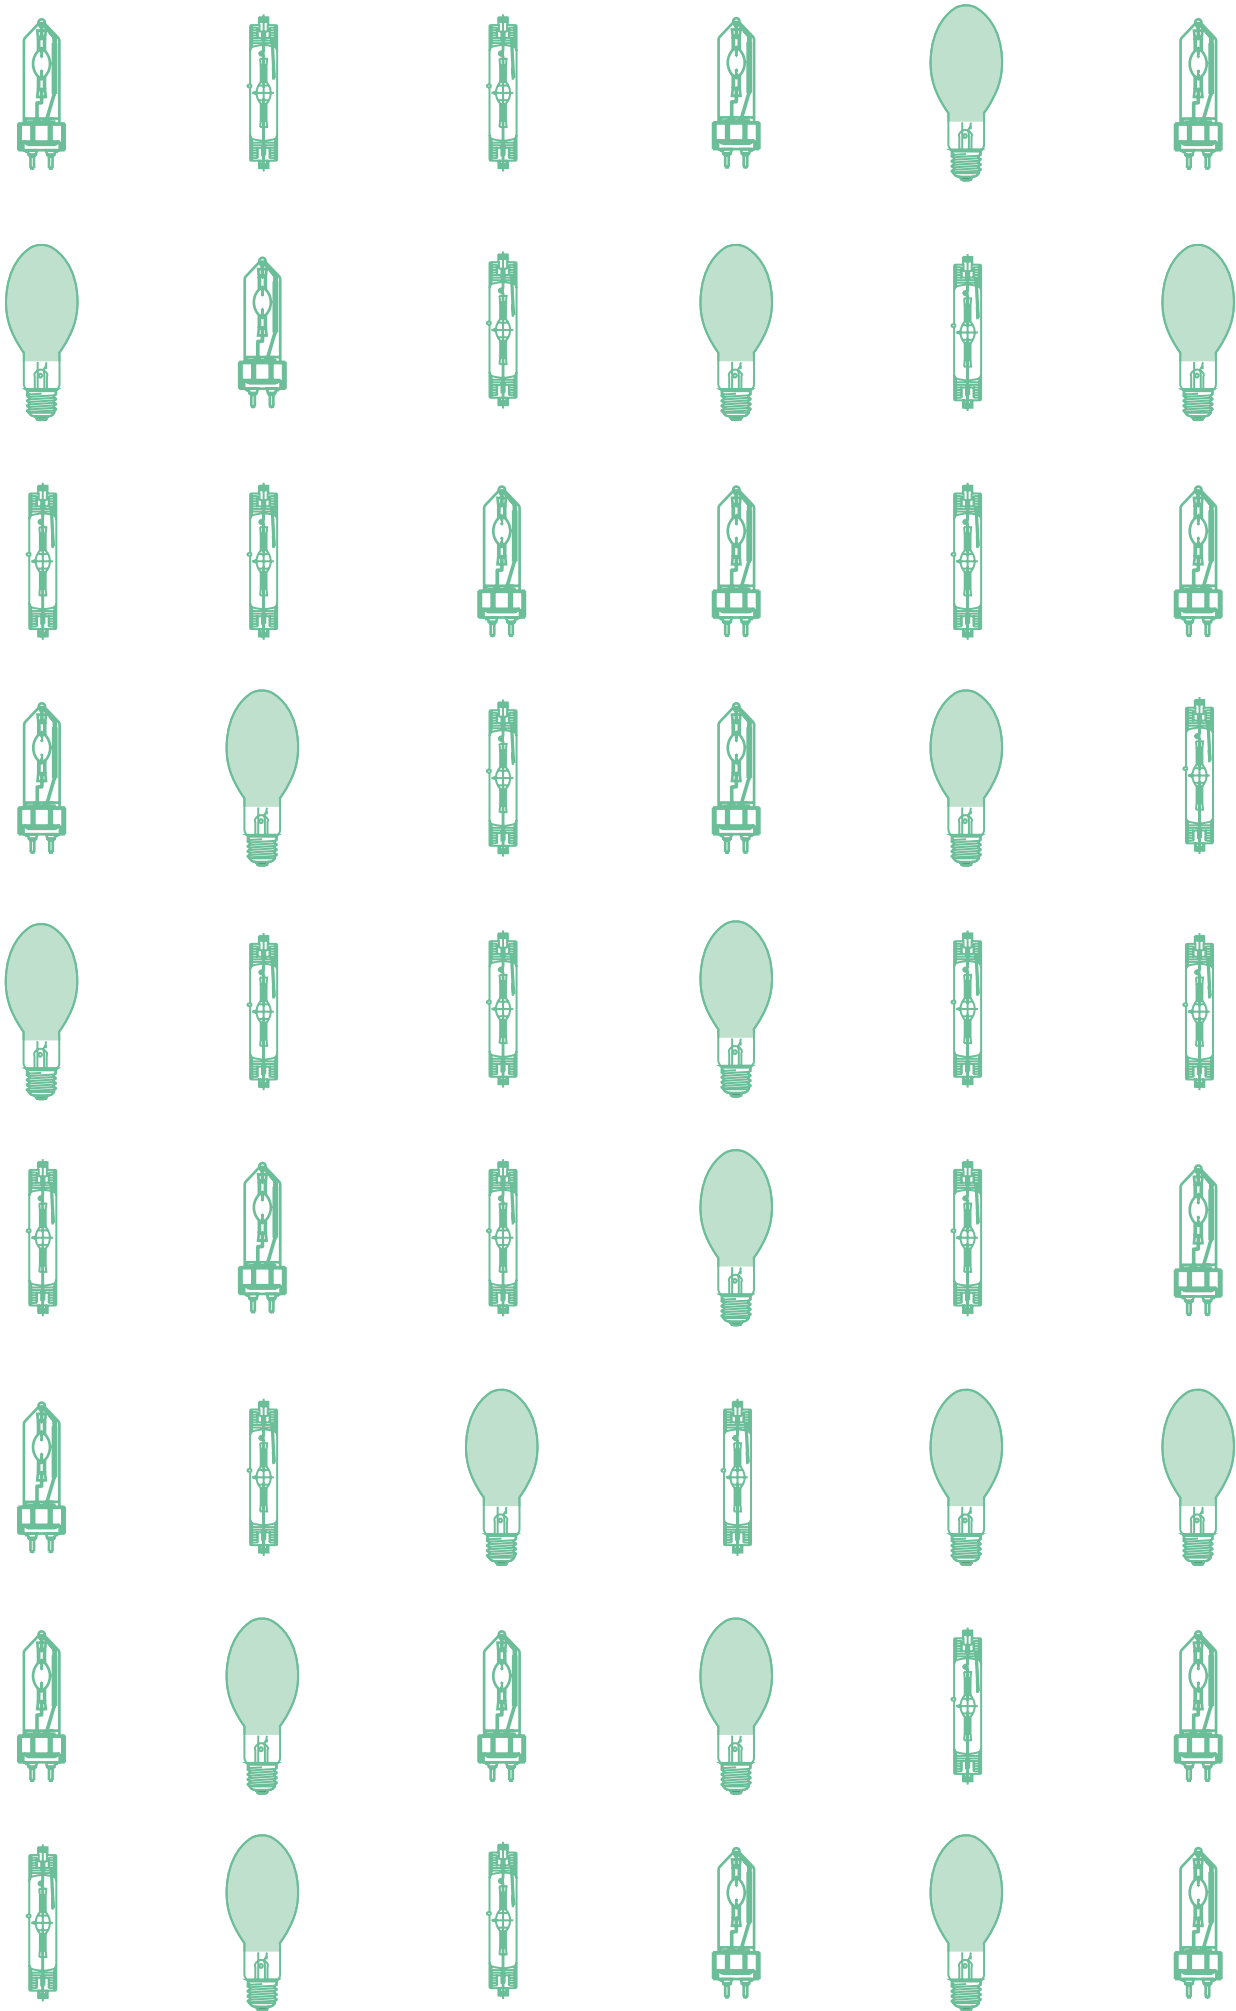




---


LAMPADE A **SCARICA**

---




**NCK-G CERAMIC 230V**

CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	90	15
2	90	20


- Lampada a ioduri metallici con tecnologia ceramica.
- Resa cromatica >90 per le 942 e >80 per le 830.
- Durata di vita migliorata rispetto ad una tradizionale lampada ad ioduri.


**15,000 H**  
 YEARS

POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CLASSE ENERGETICA	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
35 W/942	G12	-	4200	3500	-	A+	1	NCKG35NW	-	25
35 W/830	G12	-	3000	3500	-	A+	1	NCKG35WW	-	25
70 W/942	G12	-	4200	6700	-	A	2	NCKG70NW	-	25
70 W/830	G12	-	3000	6700	-	A	2	NCKG70WW	-	25
150 W/942	G12	-	4200	14000	-	A	2	NCKG150NW	-	25
150 W/830	G12	-	3000	14000	-	A	2	NCKG150WW	-	25


**NCK-TC CERAMIC 230V**

CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	85	14,5



**15,000 H**  
 YEARS

POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CLASSE ENERGETICA	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
35 W/942	G8.5	-	4200	3500	-	A+	1	NCKTC35NW	-	25
35 W/830	G8.5	-	3000	3500	-	A+	1	NCKTC35WW	-	25
70 W/942	G8.5	-	4200	6700	-	A	1	NCKTC70NW	-	25
70 W/830	G8.5	-	3000	6700	-	A	1	NCKTC70WW	-	25



## NACHROMA DOPIO ATTACCO 230V

CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	19	115
2	22	132

- Lampada a ioduri metallici biattacco al quarzo.
- Adatta per reattore ai vapori di sodio
- ad alta pressione (RENA).
- Necessita di accenditore per lampade a ioduri metallici.



**10,000 H**  
**YEARS**

POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
70	RX7S	1,00	5200	5000	-	-	1	<b>NCDE70DW</b>	-	10
70	RX7S	1,00	4200	8000	-	-	1	<b>NCDE70NW</b>	-	10
70	RX7S	1,00	3200	6500	-	-	1	<b>NCDE70WW</b>	-	10
150	RX7S-24	1,85	5200	9500	-	-	2	<b>NCDE150DW</b>	-	10
150	RX7S-24	1,85	4200	13000	-	-	2	<b>NCDE150NW</b>	-	10
150	RX7S-24	1,85	3200	15000	-	-	2	<b>NCDE150WW</b>	-	10



## NACHROMA ELLISSOIALE DIFFONDENTE 230V

CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	156	75
2	156	70
3	186	75
4	227	90
5	279	120

- Lampada al sodio ad alta pressione ellissoideale con bulbo diffondente.
- Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
- Necessita di accenditore.




POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
70*	E27	-	2500	5600	-	-	1	NAE70SI	-	12
70	E27	-	2500	6100	-	-	2	NAES70	-	12
100	E40	-	2500	9500	-	-	3	NAES100	-	12
150	E40	-	2500	16700	-	-	4	NAES150	-	12
250	E40	-	2500	31000	-	-	4	NAES250	-	12
400	E40	-	2500	52250	-	-	5	NAES400	-	12

\* Lampada disponibile su ordinazione



## NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE 230V

CATEGORIA SCONTO 7




DIMENSIONI	A	B
1	156	38
2	211	46
3	257	46
4	271	46


- Lampada al sodio ad alta pressione tubolare con bulbo trasparente.
- Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
- Necessita di accenditore.




POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
70	E27	-	2500	6500	-	-	1	NATS70	-	12
100	E40	-	2500	10000	-	-	2	NATS100	-	12
150	E40	-	2500	17500	-	-	2	NATS150	-	12
250	E40	-	2500	33000	-	-	3	NATS250	-	12
400	E40	-	2500	54500	-	-	4	NATS400	-	12



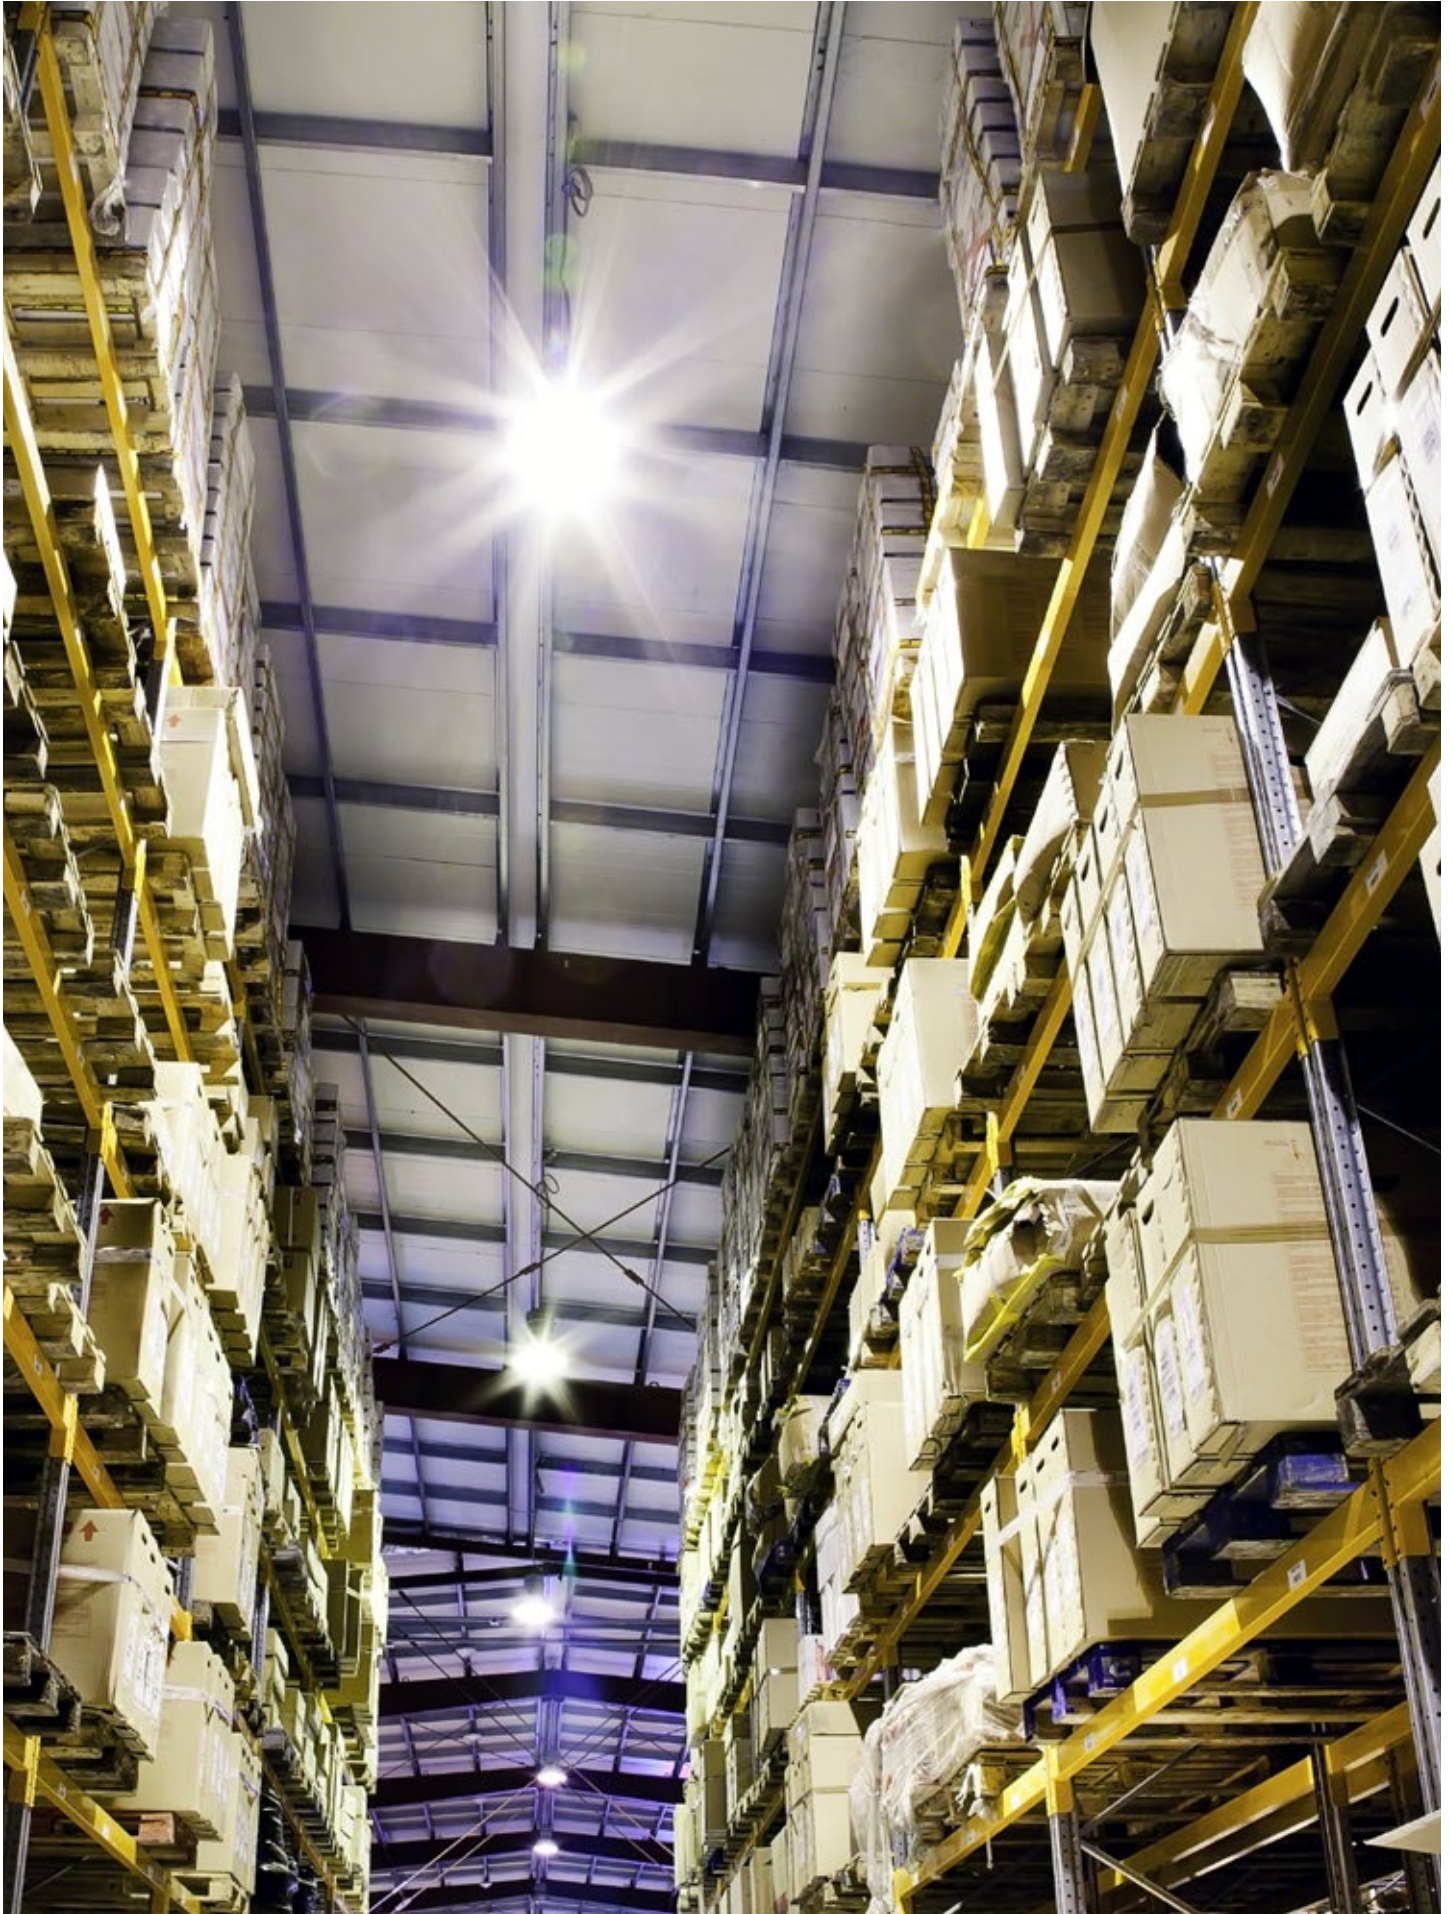

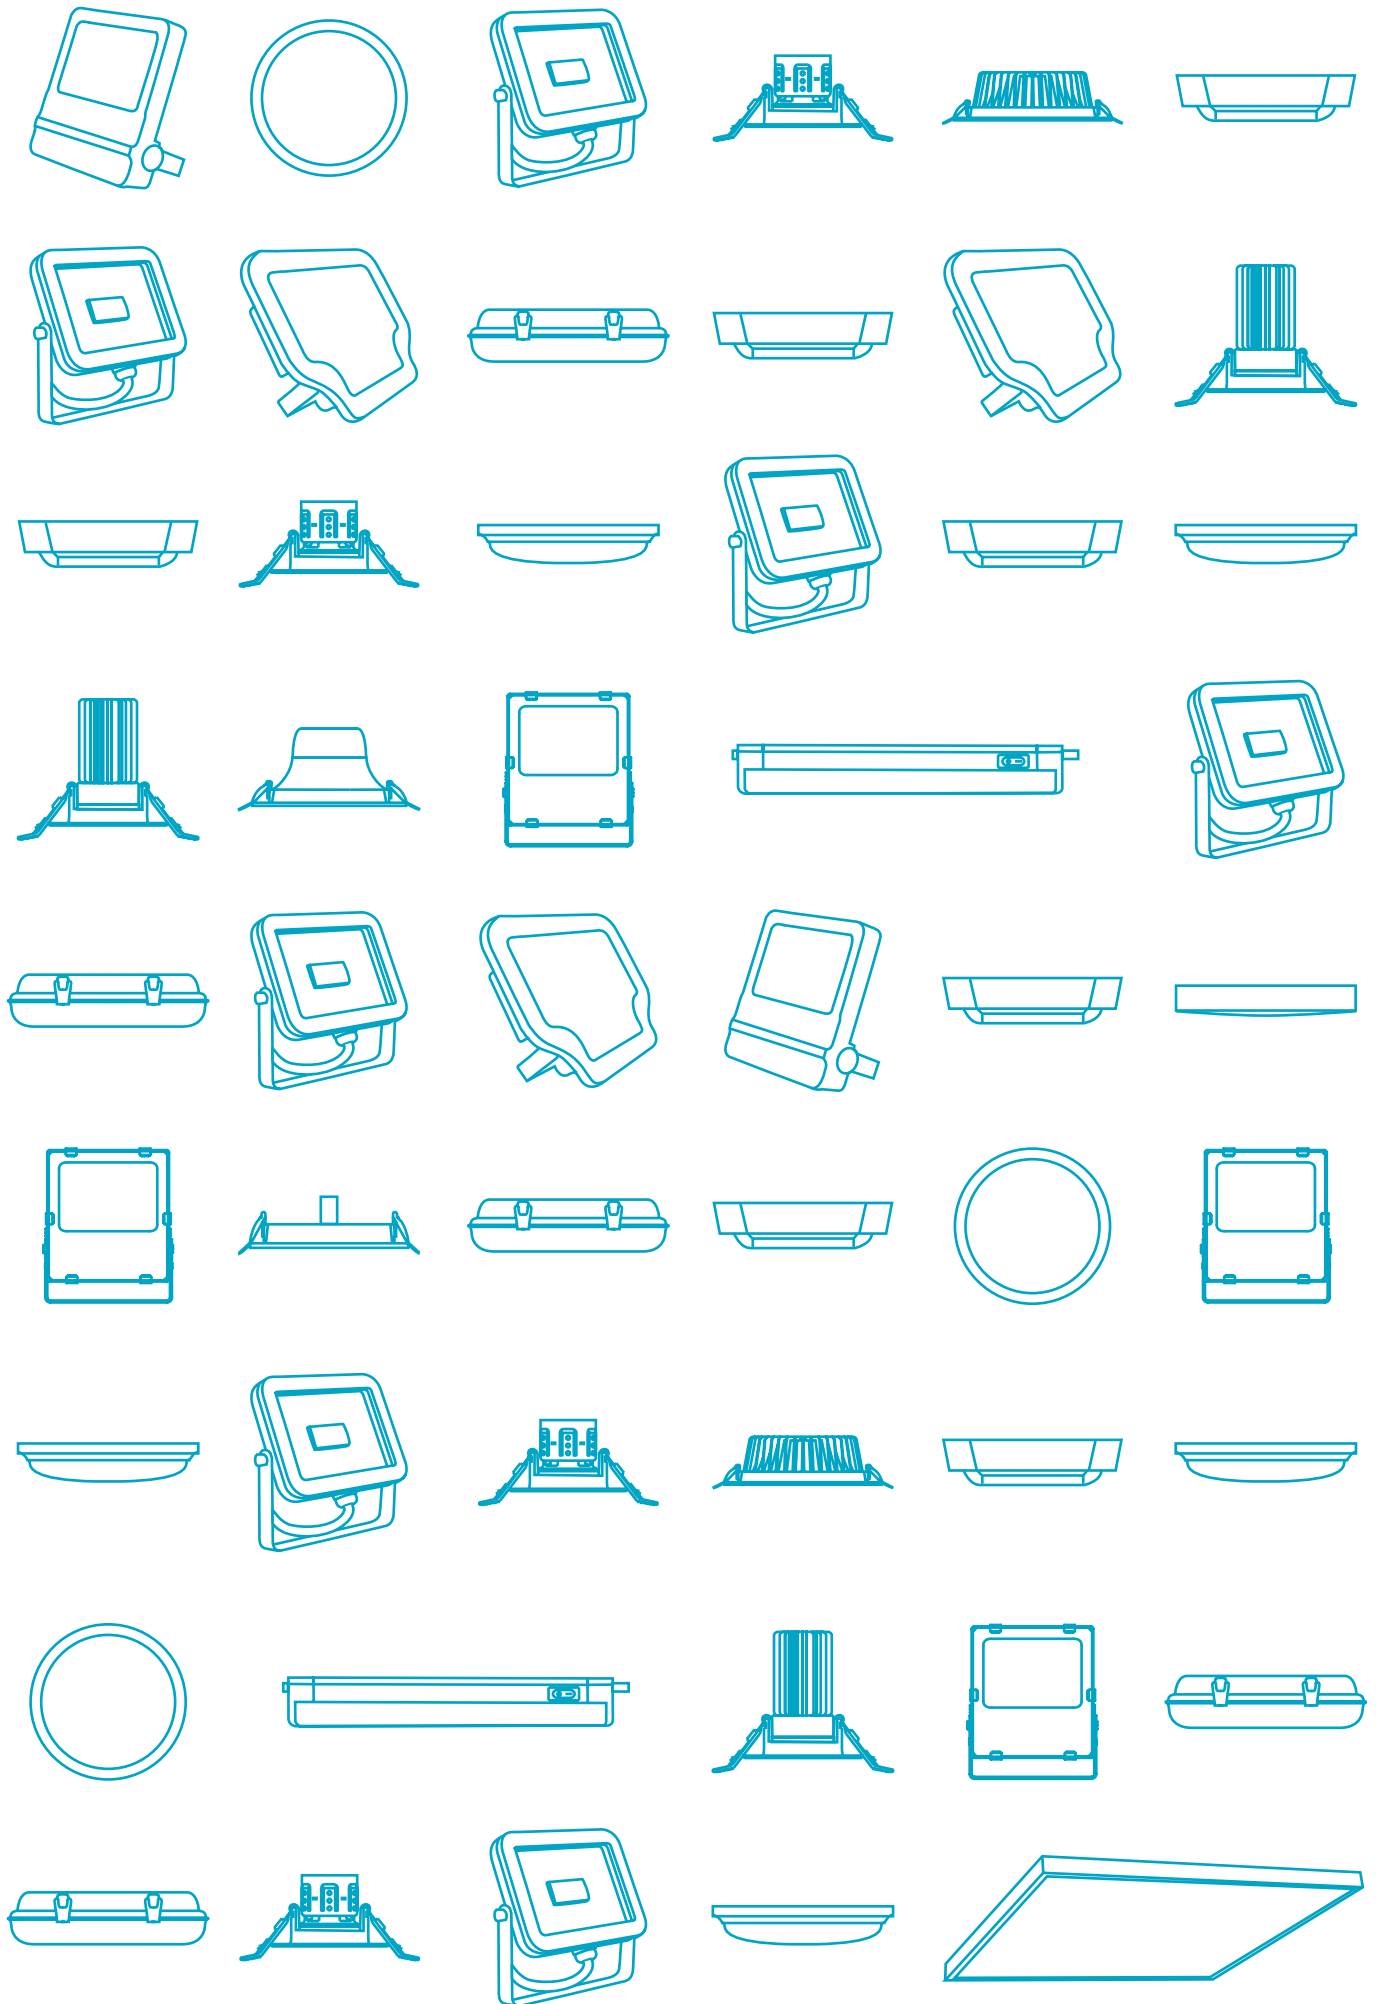



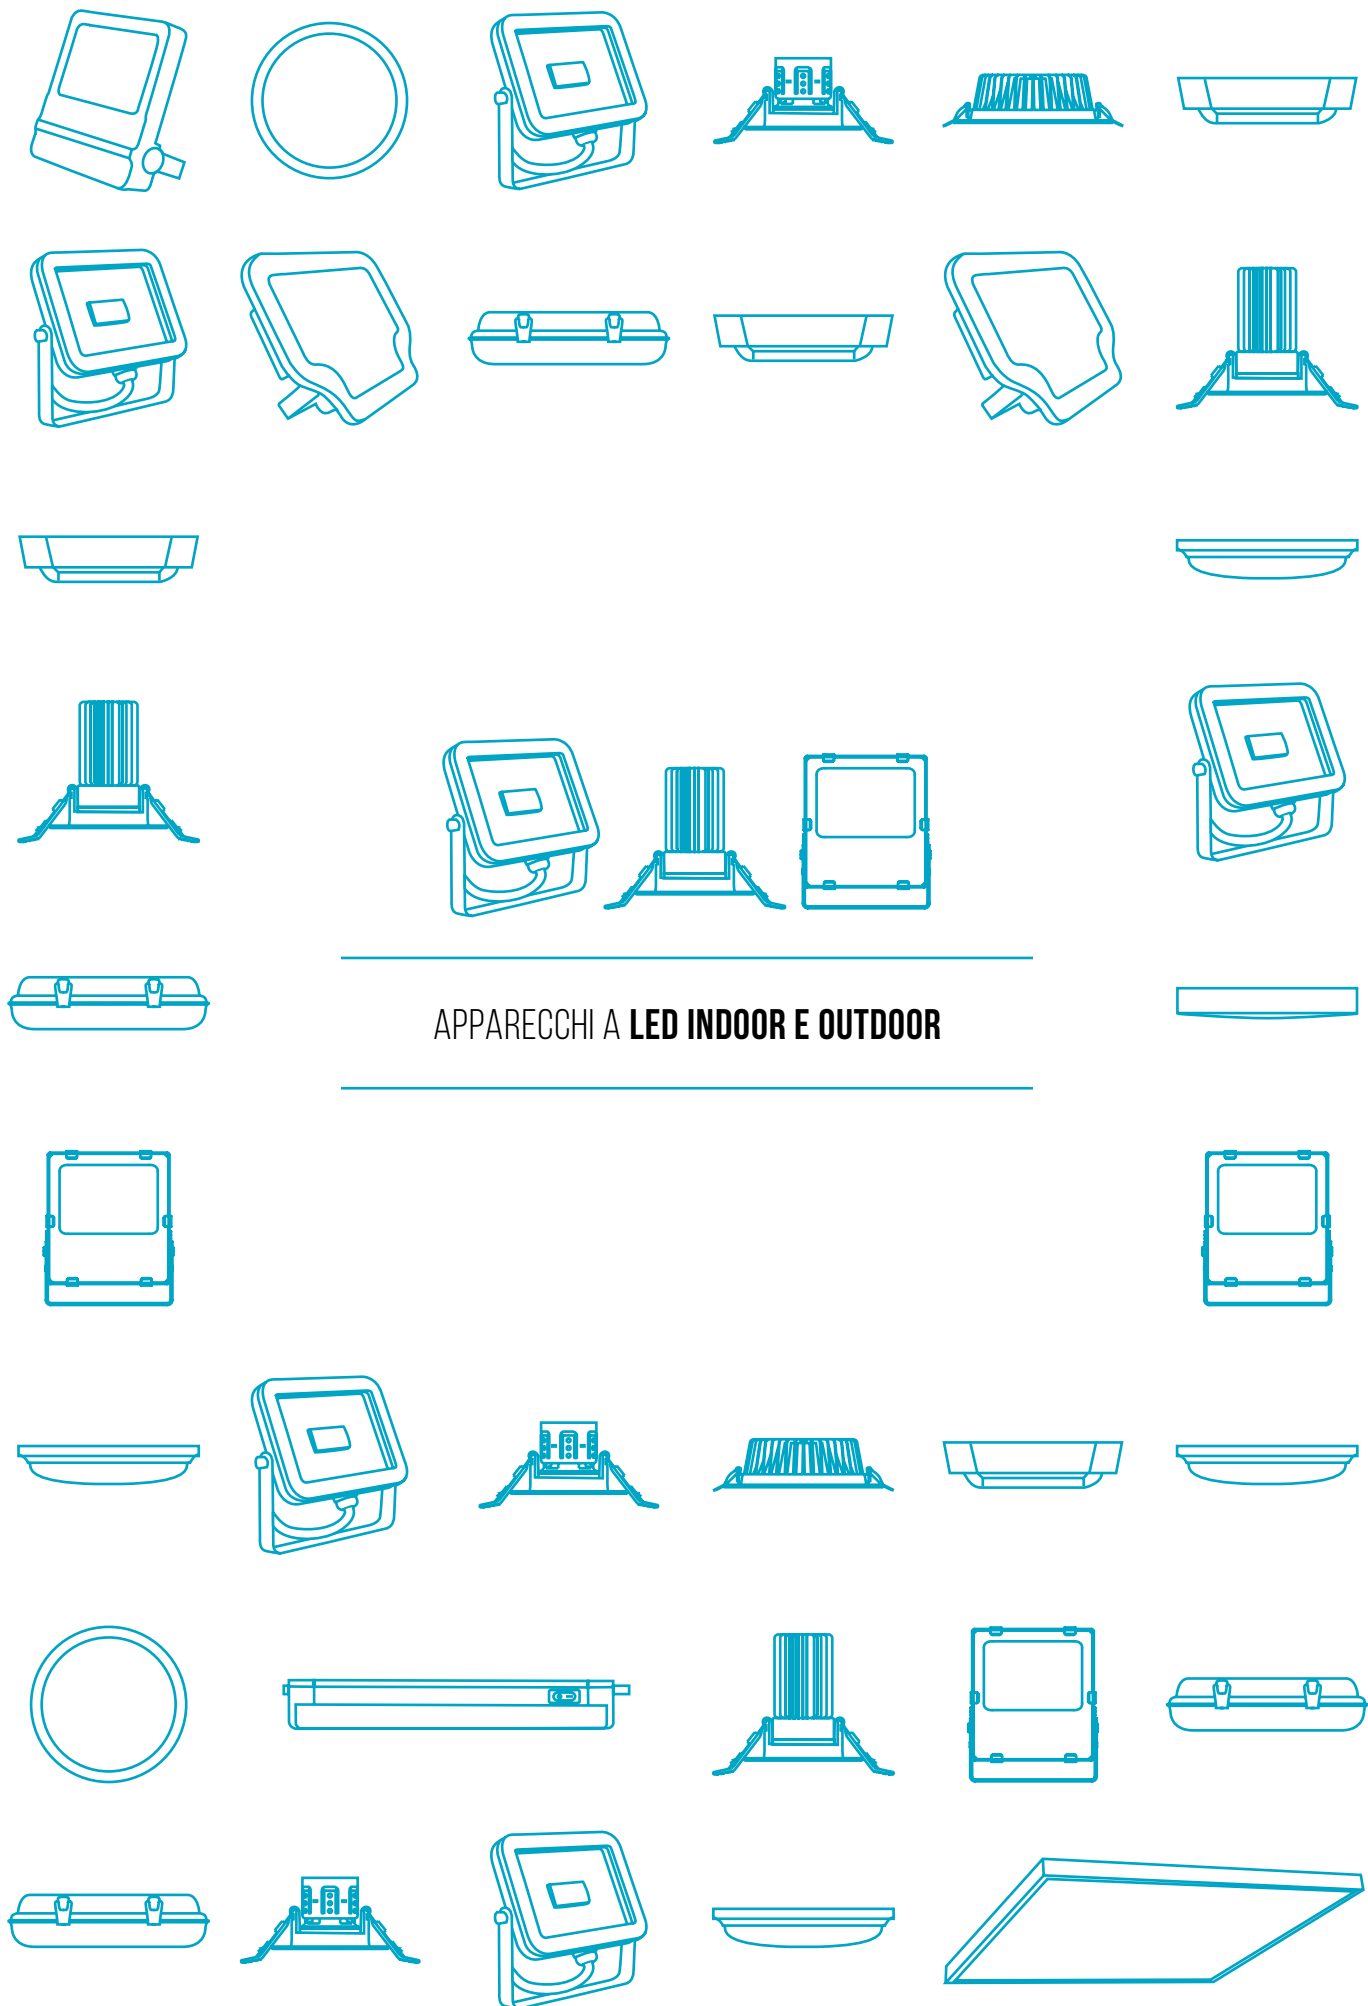



---

APPARECCHI A **LED INDOOR E OUTDOOR**

---

**W I R K K A L A**

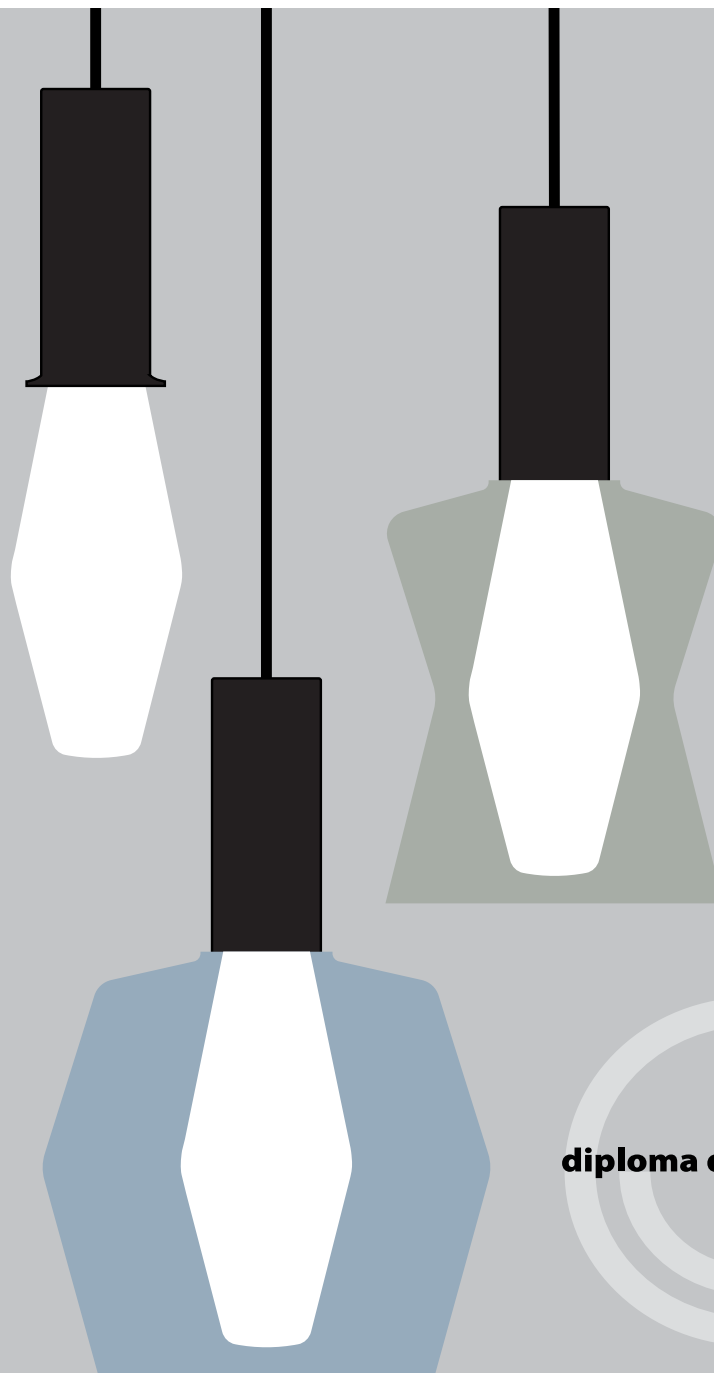

12'  
Triennale  
di Milano

**diploma di gran premio**

Disegnata da Tapio Wirkkala per Airam nel 1959, la lampada WIR fu una novità nel design delle lampade. A questa lampada elegante con il suo vetro opale e il suo portalamпада semplificato venne assegnato il premio Grand Prix alla XII Triennale di Milano nel 1960. La lampada divenne immediatamente un successo internazionale.

Più avanti Wirkkala progettò una gamma completa di apparecchi di illuminazione: una serie di lampade in vetro colorato che potessero non solo esaltare la luce piacevole e la forma della lampadina, ma anche aggiungere varietà alla loro semplice eleganza.

## WIRKKALA K2-142 APPARECCHIO A LED 220-240V DIMMERABILE

NEW




1



2



3

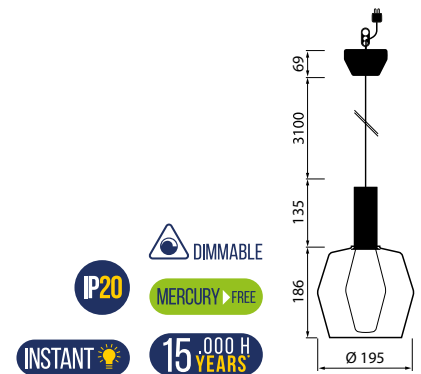

POTENZA WATT	COLORAZIONE	BASE	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
8	SMOKED BLUE	E27	3000	760	1	4126206	6435200234636	1/4
8	GREENISH GREY	E27	3000	760	2	4126207	6435200234650	1/4
8	SAND	E27	3000	760	3	4126208	6435200234674	1/4

## WIRKKALA K2-135 APPARECCHIO A LED 220-240V DIMMERABILE

NEW




1



2




3

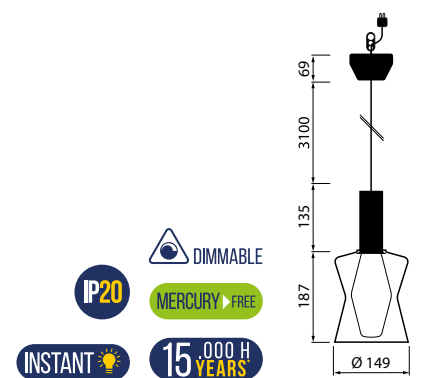

POTENZA WATT	COLORAZIONE	BASE	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
8	SMOKED BLUE	E27	3000	760	1	4126209	6435200234698	1/4
8	GREENISH GREY	E27	3000	760	2	4126210	6435200234711	1/4
8	SAND	E27	3000	760	3	4126211	6435200234735	1/4


**WIR LAMPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE**

NEW



DIMENSIONI	A	B
1	206	85



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,0	-	E27	3000	760	-	-	-	1	4711789	6435200231840	1


**WIR LAMPU K2-131 LAMPADA A LED DI DESIGN CON PENDENTE 220-240V DIMMERABILE**


NEW



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,0	-	E27	3000	760	-	-	-	1	4126212	6435200234759	1

**WIR KATTOKUPPI COPPA DA SOFFITTO PER TRE PENDENTI WIRKKALA**

NEW

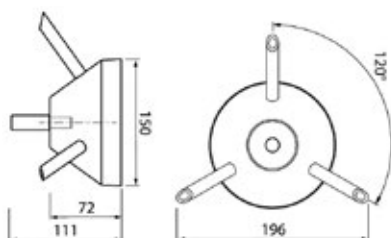

CODICE

EAN

IMBALLO

4126256

6435200241382

1



IP20


**LAMPADA A SOSPENSIONE GWEN PENDANT 220-240V**

NEW

CATEGORIA SCONTO 23



- Lampada a sospensione con vetro grigio fumo
- Incluso cavo rivestito in tessuto nero da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

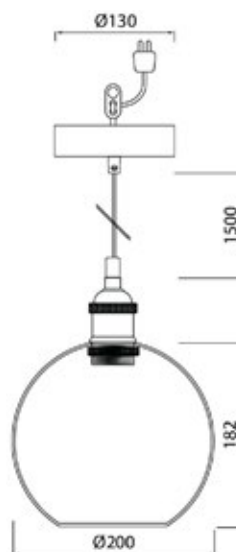


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	-	4126247	6435200240798	1/4

IP20


**LAMPADA A SOSPENSIONE FAY PENDANT 220-240V**

NEW

CATEGORIA SCONTO 23

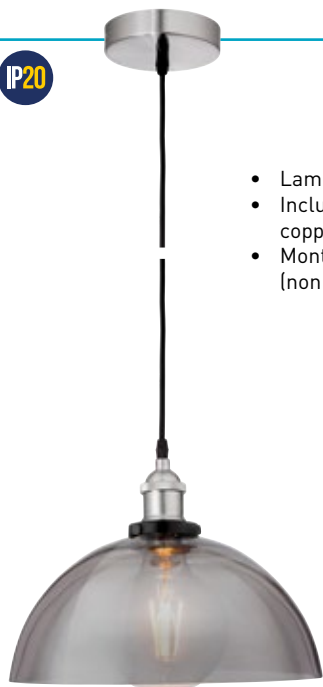

- Lampada a sospensione con vetro grigio fumo
- Incluso cavo rivestito in tessuto nero da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

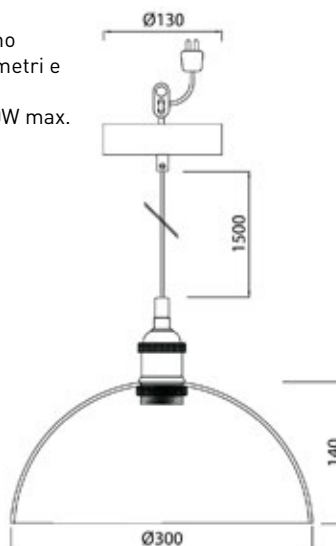

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	-	4126248	6435200240811	1/4




IP20



## LAMPADA A SOSPENSIONE LIZ PENDANT 220-240V

- Lampada a sospensione con vetro grigio fumo
- Incluso cavo rivestito in tessuto nero da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

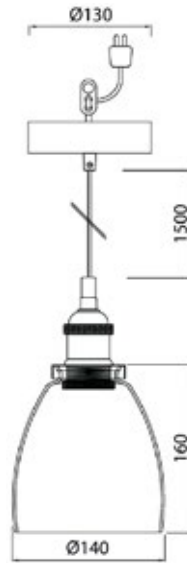


NEW

CATEGORIA SCONTO 23


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	-	4126249	6435200240835	1/4

IP20

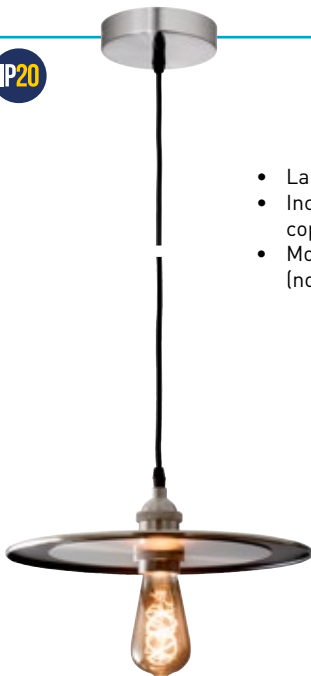

## LAMPADA A SOSPENSIONE FLOW PENDANT 220-240V

- Lampada a sospensione in metallo
- Incluso cavo rivestito in tessuto nero da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

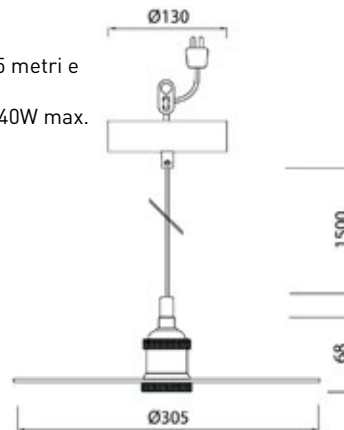

NEW

CATEGORIA SCONTO 23

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	-	4126250	6435200240859	1/4

**LAMPADA A SOSPENSIONE LOFT35 PENDANT 220-240V**


NEW

CATEGORIA SCONTO 23

IP20



- Lampada a sospensione in stile industriale
- Corpo in metallo bianco o nero - diametro 35cm
- Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 - 60W max. (non inclusa)

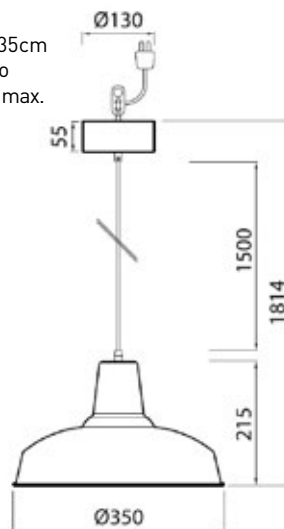

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	1	9783080	6435200235985	1
-	-	E27	-	-	-	2	9783081	6435200236005	1

**LAMPADA A SOSPENSIONE SANSÀ PENDANT 220-240V**



NEW

CATEGORIA SCONTO 23

IP20



- Lampada a sospensione in stile industriale
- Corpo in metallo bianco, grigio o nero
- Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 - 40W max. (non inclusa)

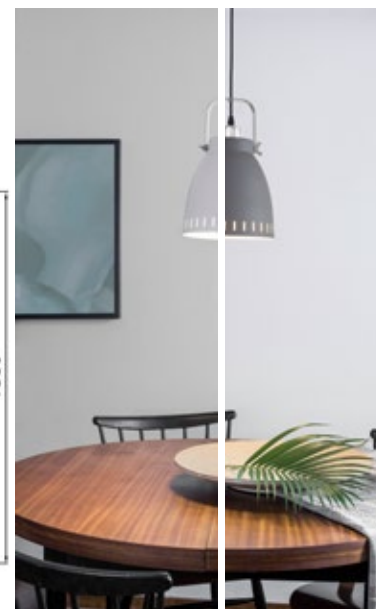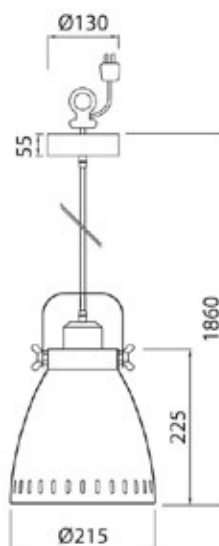

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	1	4118754	6435200226525	1/6
-	-	E27	-	-	-	2	4126224	6435200238184	1/6
-	-	E27	-	-	-	3	4126225	6435200238207	1/6




**LAMPADA DA TAVOLO LIV DESK 220-240V**

IP20



- Lampada da tavolo
- Corpo in metallo bianco, grigio satinato o nero
- Versione con altezza 15cm o 30cm
- Incluso cavo rivestito in tessuto da 1,8 metri e presa
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

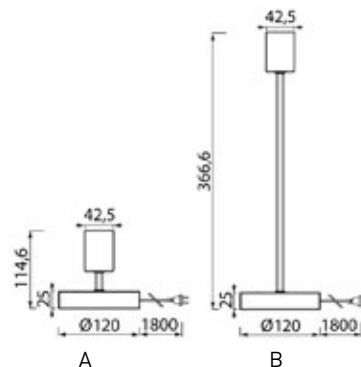


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	VARIANTE	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	1	A	<b>4126241</b>	6435200240675	6
-	-	E27	-	-	-	2	A	<b>4126242</b>	6435200240699	6
-	-	E27	-	-	-	3	A	<b>4126243</b>	6435200240712	6
-	-	E27	-	-	-	4	B	<b>4126244</b>	6435200240736	6
-	-	E27	-	-	-	5	B	<b>4126245</b>	6435200240750	6
-	-	E27	-	-	-	6	B	<b>4126246</b>	6435200240774	6

**LAMPADA DA TAVOLO NITA DESK 220-240V**

IP20



- Lampada da tavolo
- Corpo in metallo bianco o nero
- Incluso cavo da 1,5 metri, presa e interruttore on/off
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

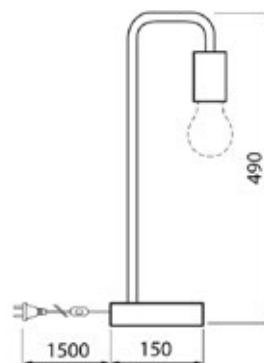

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	1	<b>9783077</b>	6435200235923	6
-	-	E27	-	-	-	2	<b>9783078</b>	6435200235947	6

Queste lampade da tavolo a LED sono uno strumento eccellente quando si lavora con piccoli dettagli, sia a casa che al lavoro. L'apparecchio ha una lente in vetro 3D di alta qualità che può ingrandire fino a 1,75 volte. Con il coperchio richiudibile premuto, l'apparecchio funge anche da normale lampada per workstation.

- Corpo in metallo / plastica di colore bianco
- Led non sostituibile
- Temperatura di colore 6500K
- Cavo da 1,50 metri, spina elettrica con trasformatore 20V

## LAMPADA DA TAVOLO CON CLIP E LENTE DI INGRANDIMENTO 3D (1.75X) 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 23



Lo stelo pieghevole consente di regolare la posizione desiderata. L'attacco a clip al tavolo rende l'apparecchio facile da spostare se necessario. Dotata di un grande obiettivo in vetro 3D da 4" (x 1,75).



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
6	-	-	6500	570	-	-	-	4126205	6435200234599	1/10


## LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO 3D (1.75X) + 12D (4X) 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 23




Una potente e versatile lampada a LED con ingrandimento e doppia lente. Lente in vetro 3D da 4" (x 1,75) e lente 12D più piccola possono ingrandire fino a 4 volte.

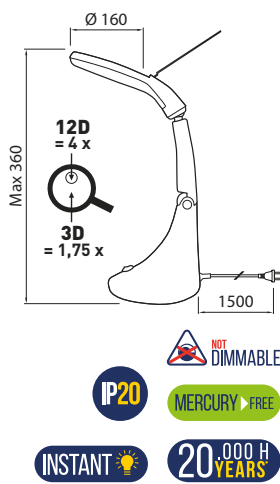

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
6	-	-	6500	570	-	-	-	4118731	6435200219640	1/8

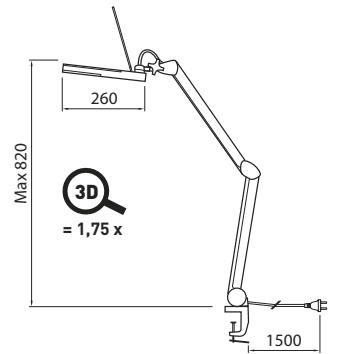


**LAMPADA DA TAVOLO CON CHIUSURA A VITE E LENTE DI INGRANDIMENTO 3D (1.75X) 220-240V**
**NEW**  
 CATEGORIA SCONTO 23


Dotata di un LED di ingrandimento potente, facile da attaccare saldamente a una scrivania o al bordo di un tavolo con un morsetto avvitabile. Grande obiettivo di vetro 3D da 5" (x 1,75).



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
8	-	-	6500	760	-	-	-	4118729	6435200219435	1/4

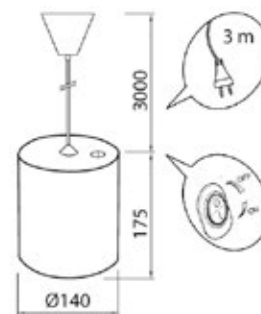**LAMPADA A SOSPENSIONE FIORA A LED PER CRESCITA PIANTE 220-240V**
**NEW**  
 CATEGORIA SCONTO 23


- L'apparecchio è dotato di un riflettore lucido e di una lampadina PAR30 a LED. Non emette alcuna radiazione UV, invece emette luce blu e rossa di cui le piante hanno bisogno.
- Corpo in policarbonato di colore bianco
- Lampada LED intercambiabile (COD. 4711773 INCLUSA)
- Montaggio a soffitto, incluso con cavo di 3 metri e coppa
- Interruttore on/off





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
10	-	E27	4000	800	-	2300	30	4118787	6435200228246	1/10

## LAMPADA DA TAVOLO HERBY A LED PER CRESCITA PIANTE 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 23

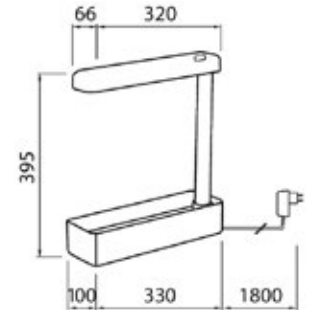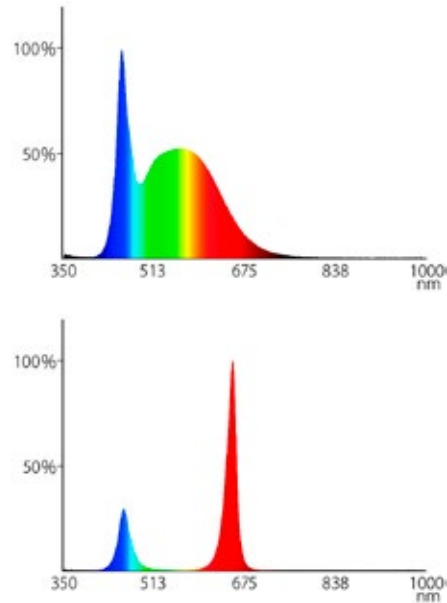

- Herby LED può essere utilizzato come apparecchio per piante, piante aromatiche, piante da appartamento o come una normale lampada da tavolo. La base può contenere tre vasi per erbe  $\varnothing$  8-9 cm.
- Corpo in policarbonato di colore Bianco

- Lampada LED non sostituibile
- Dotato di spina elettrica con trasformatore 24V
- Cavo da 1,8 metri
- Interruttore on/off




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	4000	800	-	-	-	4118786	6435200228222	1/12



**PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	8,5	595	595


 Driver compreso  
 nella confezione

- Linea di apparecchi led ultrasottili 600 x 600 mm - spessore 8,5 mm
- Distribuzione della luce uniforme
- Alta efficienza luminosa (100 lm/W) mod. 30W
- Driver elettronico incluso con connettore a sgancio rapido
- Opzionale driver dimmerabile 0-10V e kit emergenza 3h autonomia
- Kit opzionali per montaggio a plafone e a sospensione





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	-	3000	3000	-	120	1	<b>LD2PAN3052</b>	8031453017323	1/4
30,0	-	4000	3000	-	120	1	<b>LD2PAN3053</b>	8031453017347	1/4
60,0	-	3000	4700	-	120	1	<b>LD2PAN6052-2</b>	8031453015091	1/4
60,0	-	4000	5200	-	120	1	<b>LD2PAN6053-2</b>	8031453015114	1/4



## PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23

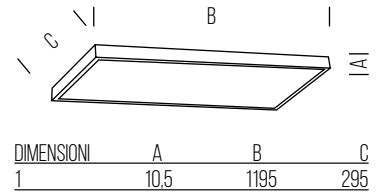



- Linea di apparecchi led ultrasottili 1200 x 300 mm - spessore 10.5 mm
- Distribuzione della luce uniforme
- Alta efficienza luminosa (100 lm/W)
- Driver elettronico incluso con connettore a sgancio rapido
- Opzionale driver dimmerabile 0-10V e kit emergenza 3h autonomia
- Kit opzionali per montaggio a plafone e a sospensione



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	-	3000	3000	-	120	1	<b>LD2PAN3052B</b>	8031453019044	1/4
30,0	-	4000	3000	-	120	1	<b>LD2PAN3053B</b>	8031453019037	1/4

## PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA UGR<19 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23

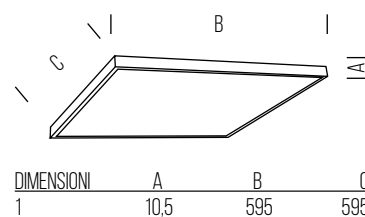

- Linea di apparecchi led ultrasottili 600 x 600 mm - spessore 10,5 mm
- Distribuzione della luce uniforme
- Alta efficienza luminosa (100 lm/W)
- Driver elettronico incluso con connettore a sgancio rapido
- Versione a basso abbagliamento UGR <19
- Opzionale driver dimmerabile 0-10V e kit emergenza 3h autonomia
- Kit opzionali per montaggio a plafone e a sospensione





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
33,0	-	4000	3300	-	90	1	LD2PAN3053U	8031453018214	1/2

## PANNELLO A LED ALTA EFFICIENZA KOTO 220-240V

NEW


CATEGORIA SCONTO 23

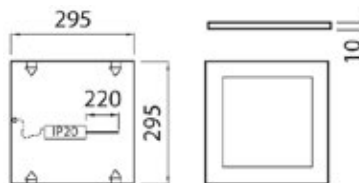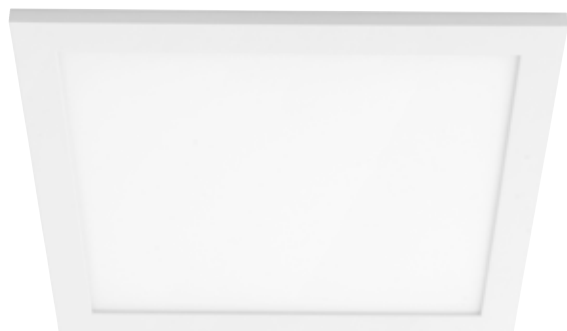

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
18	-	-	4000	1600	-	-	-	1	4297224	6435200220714	1/10

## LED DRIVER PER PANNELLO A LED 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23



Driver compreso nella confezione

DIMENSIONI DRIVER	D	E	F
1	170	42	30
2	185	52	32

IP20

MERCURY FREE

ENERGY CLASS A+

25.000 H YEARS

INSTANT

30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	-	-	-	-	-	-	1	LD2PAND30	8031453017361	50
30,0	DIMMERABILE	-	-	-	-	-	2	LD2PAND30D	8031453019051	50
60,0	-	-	-	-	-	-	2	LD2PAND60-2	8031453015138	50




### KIT MONTAGGIO SOSPENSIONE

CODICE	EAN	IMBALLO
LD2PANCAB	8031453006839	1
4297233*	6435200220899	1

NEW

\* per pannello 30x30 Koto (COD. 4297224)



### KIT MONTAGGIO A SOFFITTO

CATEGORIA SCONTO 23

CODICE	MISURE	EAN	IMBALLO
LD2PANFRM	600X600X35	8031453006815	1
LD2PANKITB*	-	8031453008253	1

\*per pannello 120x30

### KIT MONTAGGIO A SOFFITTO UNIVERSALE

CATEGORIA SCONTO 23



CODICE	MISURE	EAN	IMBALLO
LD2PANFRM-2	600X600X55	8031453017682	1
LD2PANFRM-2B	1200X300X55	8031453017705	1
4297227*	302X302X50	6435200220776	1

NEW

\* per pannello 30x30 Koto (COD. 4297224)

### KIT MONTAGGIO A CARTONGESSO PER PANNELLI A LED UNIVERSALE

NEW

CATEGORIA SCONTO 23



CODICE	MISURE	EAN	IMBALLO
4297230	332X332X31	6435200220837	1
4297231	632X632X31	6435200220851	1
4297232	1232X332X31	6435200220875	1


### KIT EMERGENZA 3h AUT.-30V-200mA- BATT.3000mAh 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	CODICE	EAN	IMBALLO
6	-	-	-	LD2PANEMK	8031453012618	1


**LD2PAN3052**

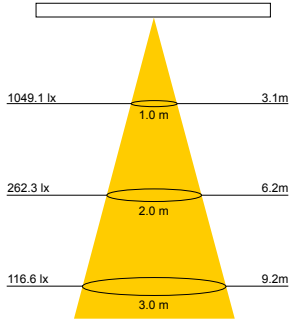






**LD2PAN3053**

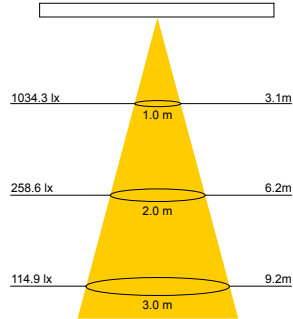


**LD2PAN6052-2**

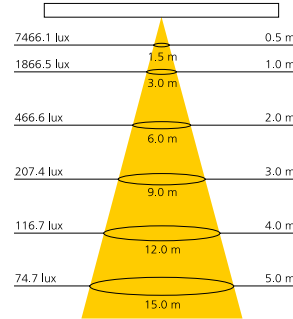


**LD2PAN6053-3**

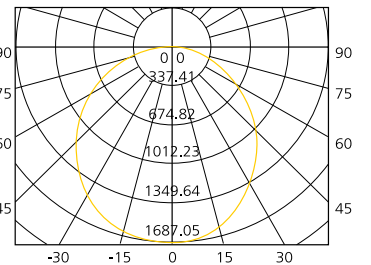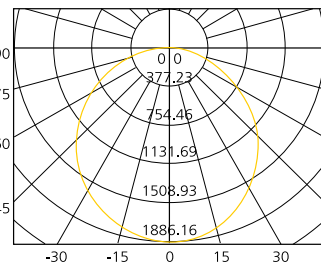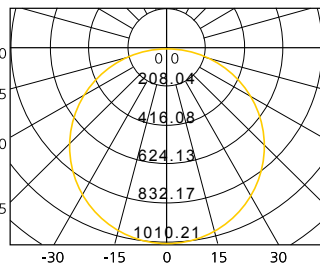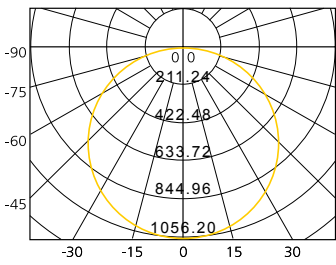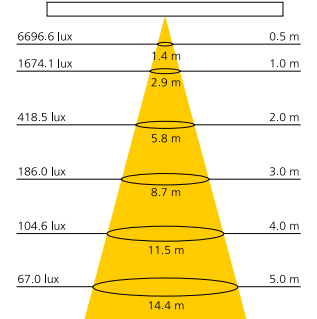





**LD2PAN3052B**

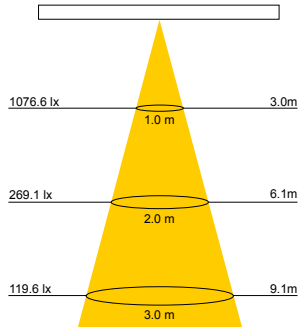

**LD2PAN3053B**

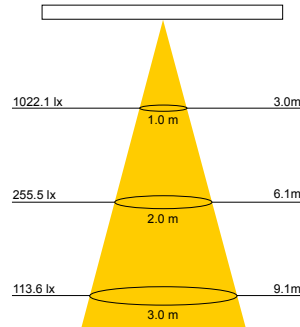


**LD2PAN3053U**

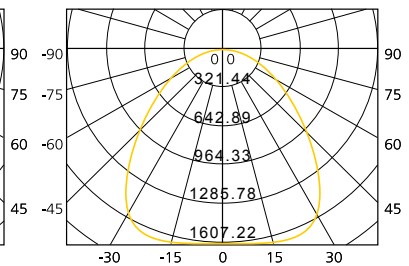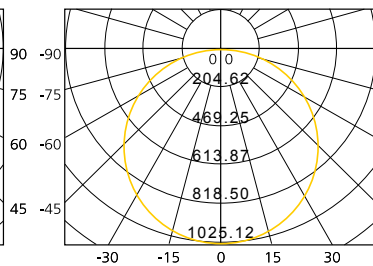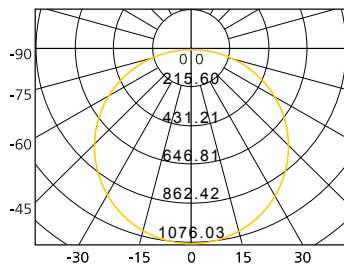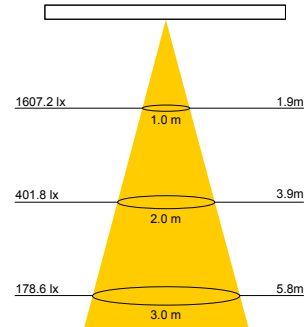



**DOWNLIGHT CIO 220-240V DIMMERABILE**




**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 23

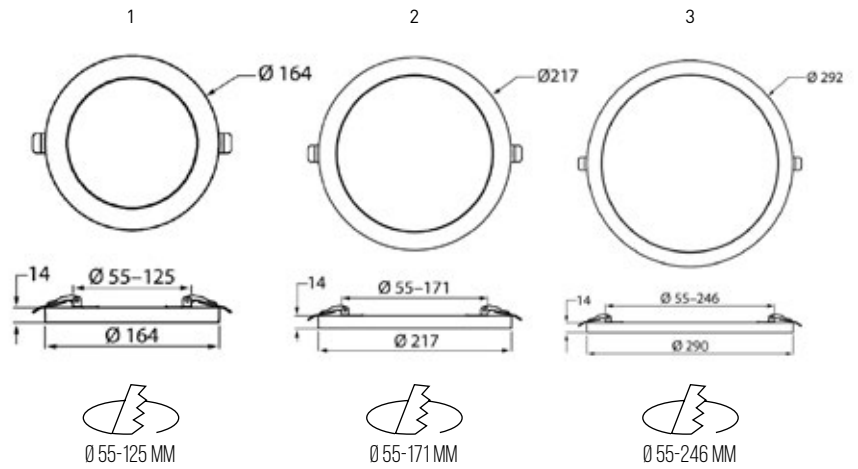

- Il downlight include una clip a molla regolabile che consente l'installazione del prodotto in slot di montaggio esistenti da 60 mm a 240 mm.



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	3000	500	-	-	1	<b>4126217</b>	6435200237569	1
18	-	3000	1000	-	-	2	<b>4126218</b>	6435200237576	1
24	-	3000	1500	-	-	3	<b>4126219</b>	6435200237583	1

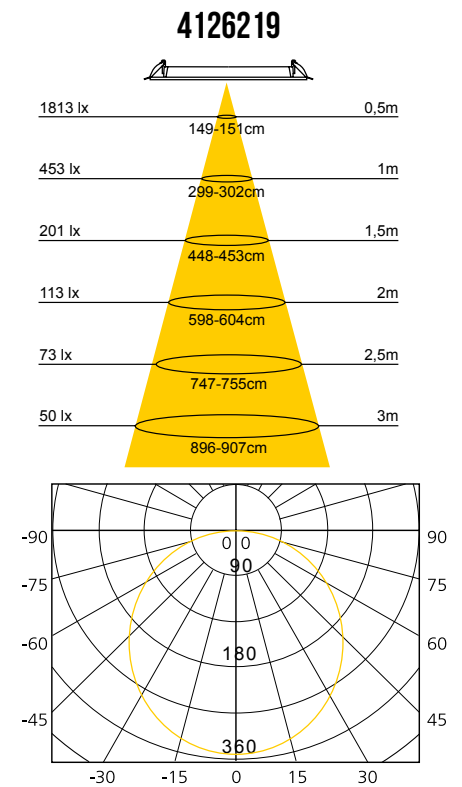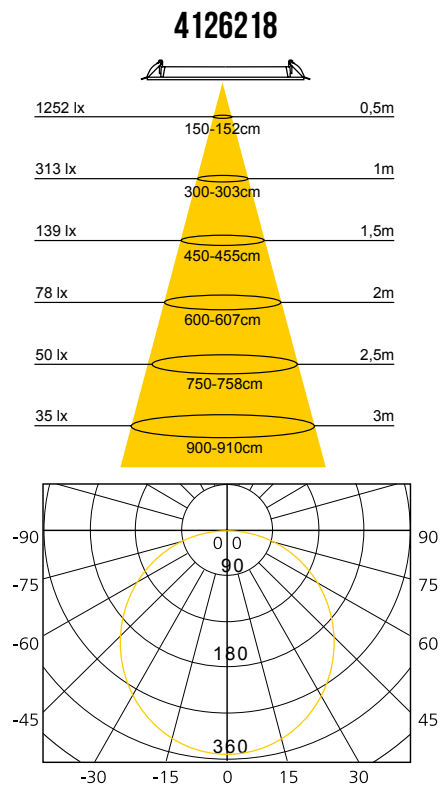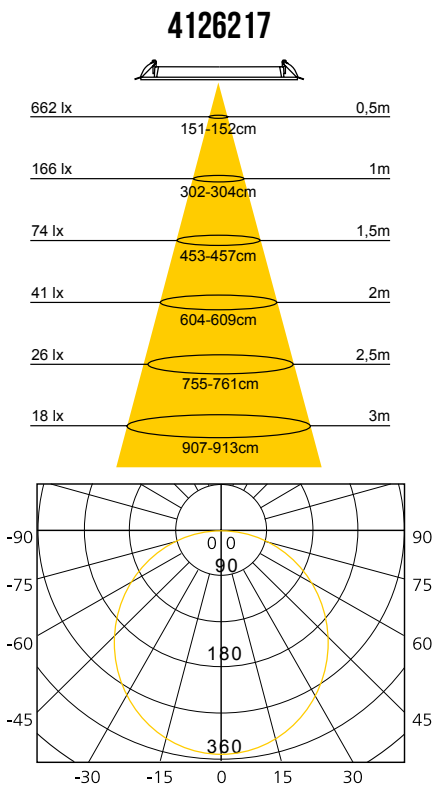






**DOWNLIGHT 220-240V DIMMERABILE Ø 170**

CATEGORIA SCONTO 23

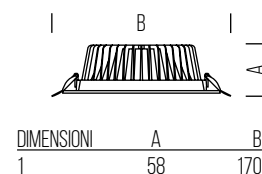

Driver compreso nella confezione





- Incasso fisso professionale con corpo in alluminio pressofuso alta efficienza 100lm/W
- Lunga durata 50.000h
- Dimmerabile
- Driver elettronico incluso
- Protezione: IP44 frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
24,0	-	3000	2550	-	100	1	<b>LD4DWL2452AD</b>	8031453019433	1/10
24,0	-	4000	2550	-	100	1	<b>LD4DWL2453AD</b>	8031453019457	1/10

**LD4DWL2452AD**

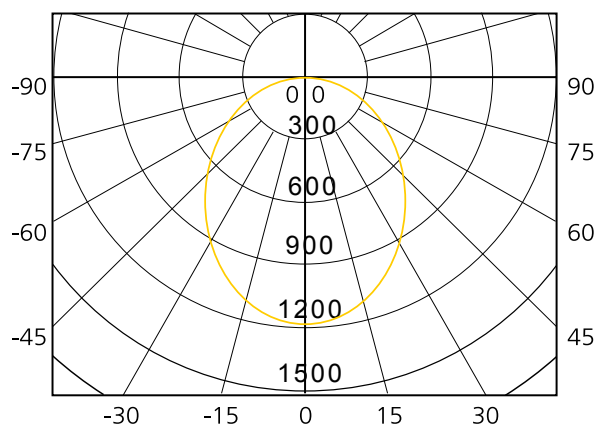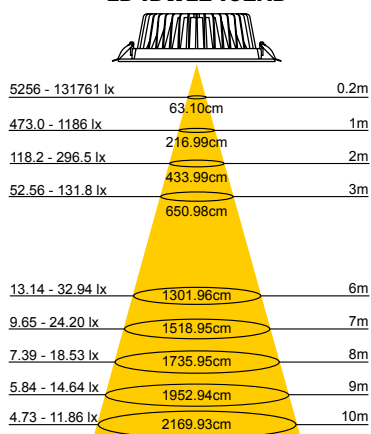


**LD4DWL2453AD**

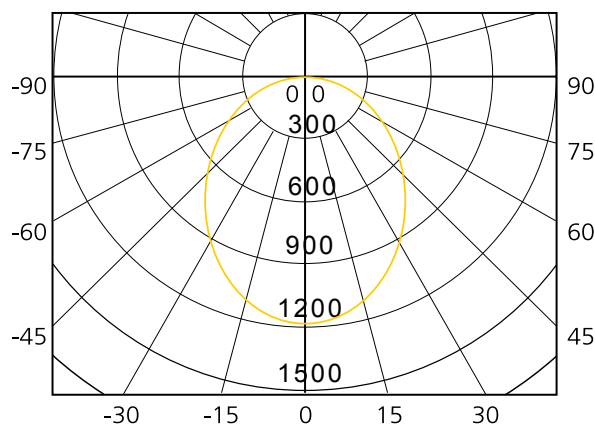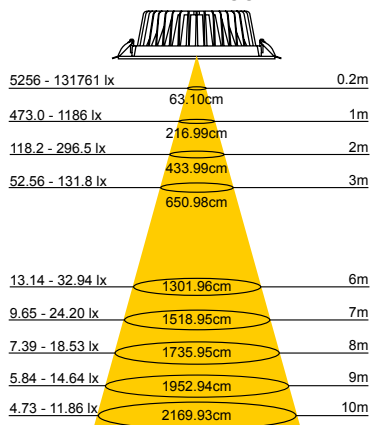



## DOWNLIGHT 220-240V DIMMERABILE Ø 220

CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	69	220



Driver compreso nella confezione





Ø 205 MM

- Incasso fisso professionale con corpo in alluminio pressofuso alta efficienza 100lm/W
- Lunga durata 50.000h
- Dimmerabile
- Driver elettronico incluso
- Protezione: IP44 frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
24,0	-	3000	2400	-	100	1	<b>LD4DWL2452BD</b>	8031453019440	1/10
24,0	-	4000	2400	-	100	1	<b>LD4DWL2453BD</b>	8031453019464	1/10

### LD4DWL2452BD

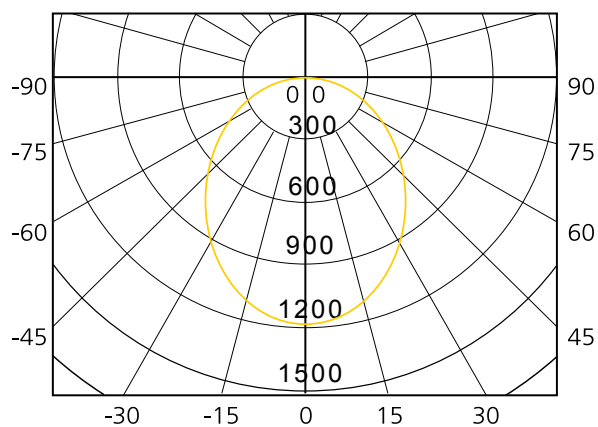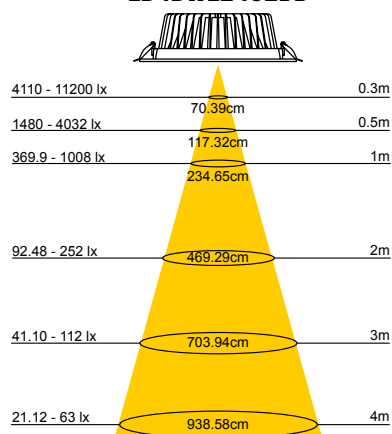


### LD4DWL2453BD

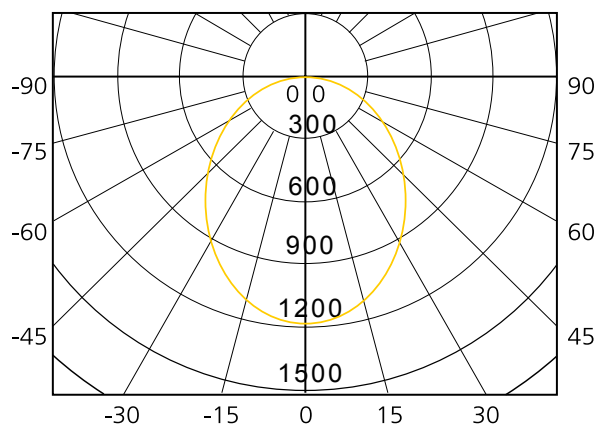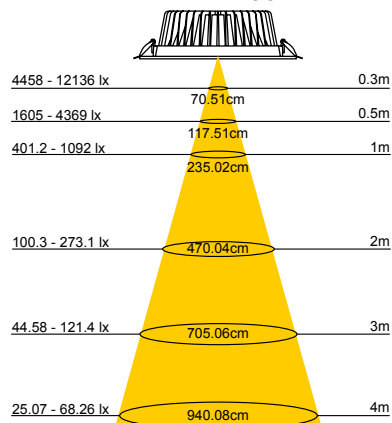

**MODULO LED CRI>90 220-240V DIMMERABILE**

CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	51	50
2	87	50

- Moduli led ed anelli di fissaggio con forme e rifiniture differenti
- Fascio 24° - 38° - 60°
- Driver dimmerabile incluso nella confezione con connettore a sgancio rapido
- Alta resa dei colori (CRI>90)



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8,5	-	3000	600	560	2540	24	1	LD1SPT0922	8031453005016	1
8,5	-	3000	600	560	1230	38	1	LD1SPT0923	8031453005030	1
8,5	-	3000	600	540	650	60	1	LD1SPT0924	8031453005054	1
12,5	-	3000	1000	940	2000	38	2	LD1SPT1332	8031453006341	1
12,5	-	3000	1000	900	1200	60	2	LD1SPT1342	8031453006365	1

**ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI CIRCOLARI**
**ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI QUADRATI**


LD1SPTA01A



LD1SPTA01B



LD1SPTA01S



LD1SPTA02A



LD1SPTA02B




LD1SPTA02S



LD1SPTA91B

**ANELLO DI FISSAGGIO FISSO PER AMBIENTI UMIDI CON VETRO FRONTALE IP65**

CATEGORIA SCONTO 23





DIMENSIONI	A	B	C
1	32	90	137





Ø 65-80 MM

COLORE	FORMA	DIAMETRO FORO MM	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
ARGENTO	CIRCOLARE	65-80	1	LD1SPTA01A	8031453005078	20
BIANCO	CIRCOLARE	65-80	1	LD1SPTA01B	8031453005108	20
METALLO SPAZZOLATO	CIRCOLARE	65-80	1	LD1SPTA01S	8031453005139	20
ARGENTO	QUADRATO	65-80	1	LD1SPTA02A	8031453005160	20
BIANCO	QUADRATO	65-80	1	LD1SPTA02B	8031453005191	20
METALLO SPAZZOLATO	QUADRATO	65-80	1	LD1SPTA02S	8031453005221	20
BIANCO	CIRCOLARE	65-80	1	LD1SPTA91B	8031453005252	20



## LD1SPT0922

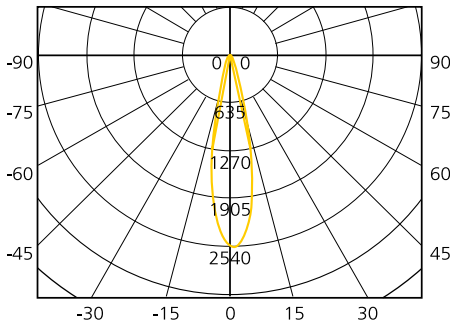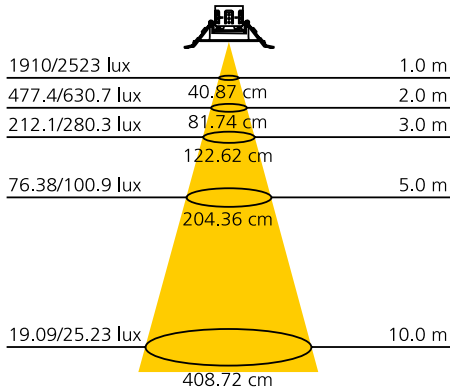



## LD1SPT0923

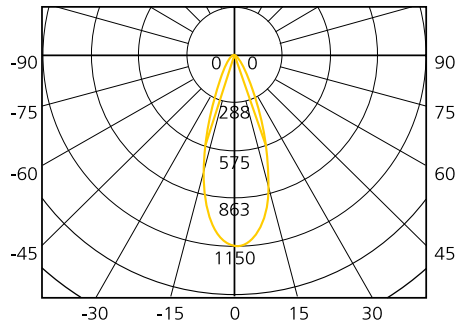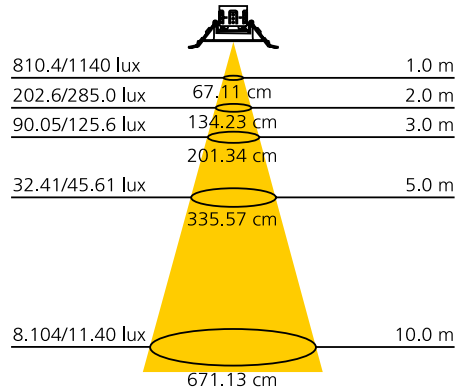



## LD1SPT0924

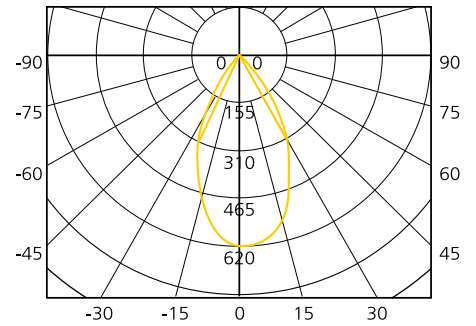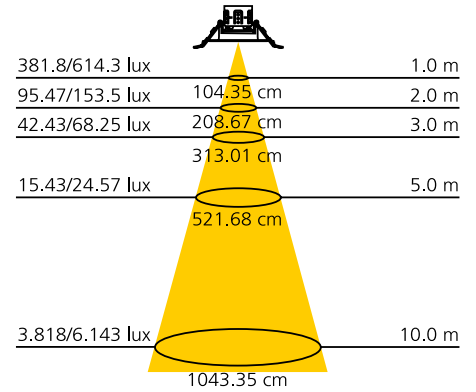

## LD1SPT1332

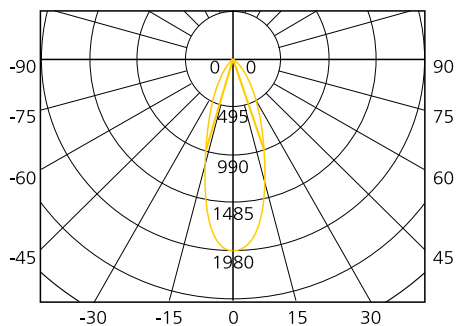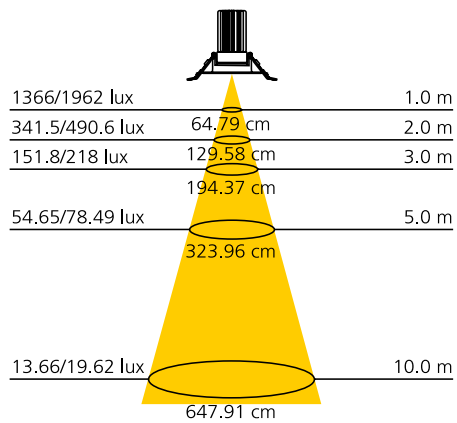


## LD1SPT1342

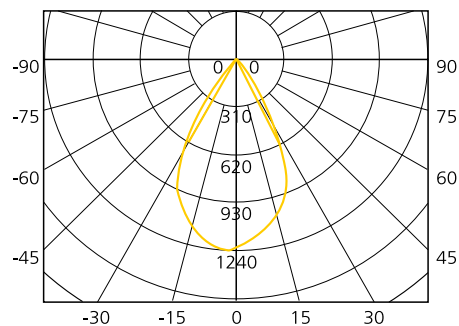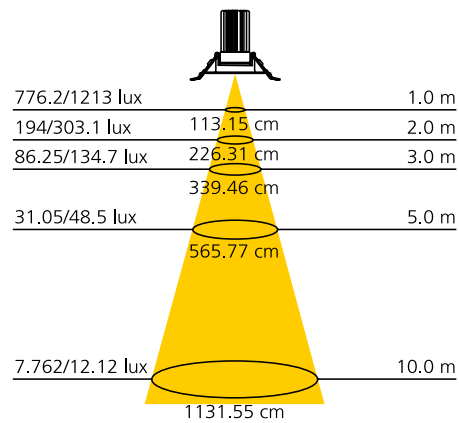

**PROIETTORE PER BINARIO CENTER 220-240V**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 23

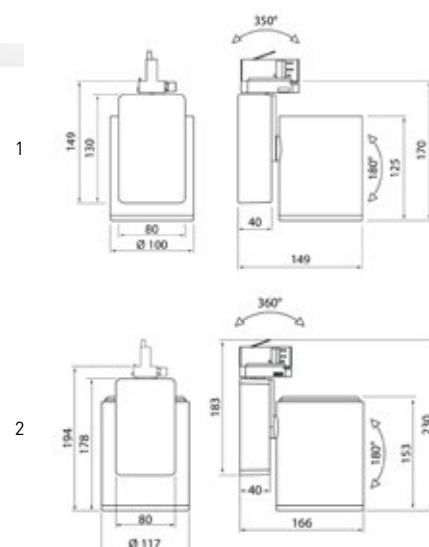



- Proiettore per binario ad alta potenza
- Spotlight per utilizzo in negozi e spazi pubblici
- Disponibili in 2 temperature di colore e 3 fasci (17°-25°-40°)
- Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
- Adattatore Global Trac trifase





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
35,0	-	3000	2500	BIANCA	17	1	<b>4209505</b>	6435200232649	1
35,0	-	3000	2500	BIANCA	25	1	<b>4209506</b>	6435200232656	1
35,0	-	3000	2500	BIANCA	40	1	<b>4209507</b>	6435200232663	1
35,0	-	4000	2700	BIANCA	17	1	<b>4209508</b>	6435200232670	1
35,0	-	4000	2700	BIANCA	25	1	<b>4209509</b>	6435200232687	1
35,0	-	4000	2700	BIANCA	40	1	<b>4209510</b>	6435200232694	1
50,0	-	3000	4300	BIANCA	25	2	<b>4209529*</b>	6435200233790	1
50,0	-	3000	4300	BIANCA	40	2	<b>4209531*</b>	6435200233813	1
50,0	-	4000	4500	BIANCA	25	2	<b>4297895*</b>	6435200232540	1
50,0	-	4000	4500	BIANCA	40	2	<b>4209504*</b>	6435200232632	1
35,0	-	3000	2500	NERA	17	1	<b>4209511</b>	6435200232700	1
35,0	-	3000	2500	NERA	25	1	<b>4209512</b>	6435200232717	1
35,0	-	3000	2500	NERA	40	1	<b>4209513</b>	6435200232724	1
35,0	-	4000	2700	NERA	17	1	<b>4209514</b>	6435200232731	1
35,0	-	4000	2700	NERA	25	1	<b>4209515</b>	6435200232748	1
35,0	-	4000	2700	NERA	40	1	<b>4209516</b>	6435200232755	1
50,0	-	3000	4300	NERA	25	2	<b>4209530*</b>	6435200233806	1
50,0	-	3000	4300	NERA	40	2	<b>4209532*</b>	6435200233820	1
50,0	-	4000	4500	NERA	25	2	<b>4209501*</b>	6435200232601	1
50,0	-	4000	4500	NERA	40	2	<b>4297898*</b>	6435200232571	1

\*Articolo solo su ordinazione



## 4209508

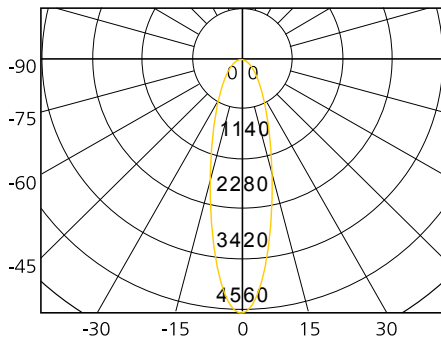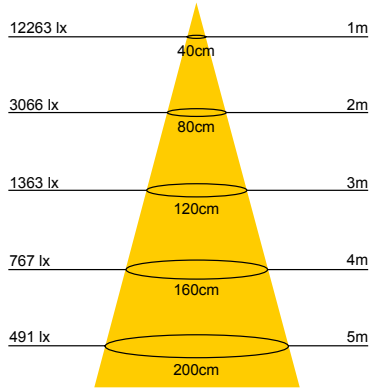



## 4209509

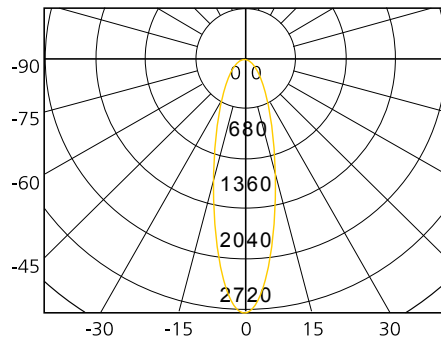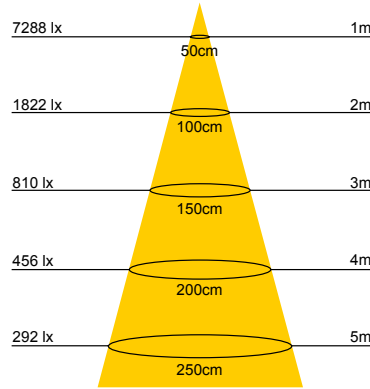



## 4209510

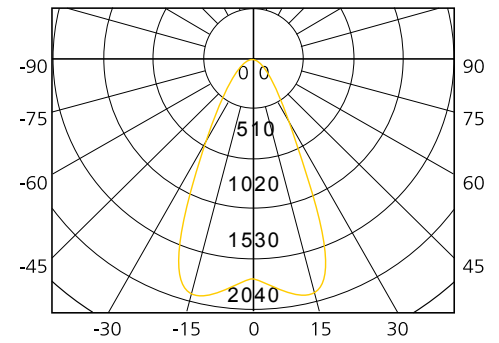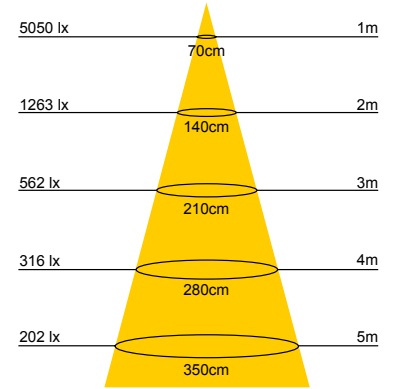

## 4297895

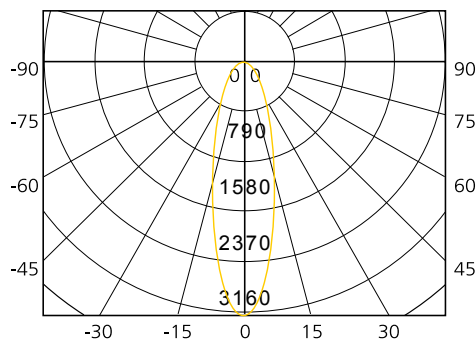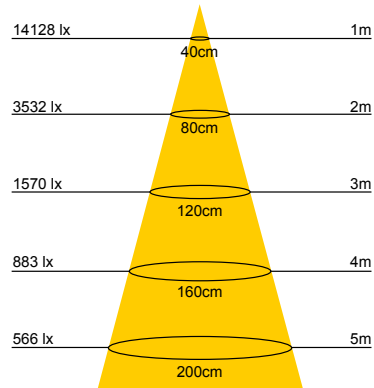


## 4209504

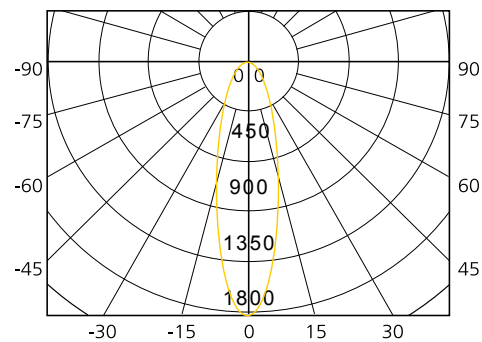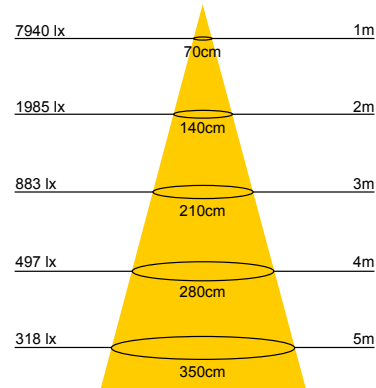



**PROIETTORE PER BINARIO CENTER 220-240V FOOD PER CARNE**
**NEW**

CATEGORIA SCONTO 23

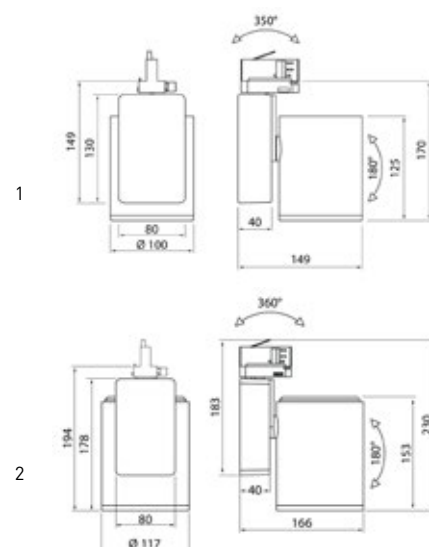

- Proiettore per binario ad alta potenza
- Spotlight per utilizzo in negozi per banco carne
- Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
- Adattatore Global Trac trifase



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
35,0	-	3000	1800	BIANCA	17	1	4222700*	6435200241054	1
35,0	-	3000	1800	BIANCA	25	1	4222701*	6435200241061	1
35,0	-	3000	1800	BIANCA	40	1	4222702*	6435200241078	1
50,0	-	3000	3000	BIANCA	25	2	4222712*	6435200241177	1
50,0	-	3000	3000	BIANCA	40	2	4222713*	6435200241184	1
35,0	-	3000	1800	NERA	17	1	4222703*	6435200241085	1
35,0	-	3000	1800	NERA	25	1	4222704*	6435200241092	1
35,0	-	3000	1800	NERA	40	1	4222705*	6435200241108	1
50,0	-	3000	3000	NERA	25	2	4222714*	6435200241191	1
50,0	-	3000	3000	NERA	40	2	4222715*	6435200241207	1


\*Articolo solo su ordinazione



## PROIETTORE PER BINARIO CENTER 220-240V FOOD PER PANE E VEGETALI

NEW

CATEGORIA SCONTO 23

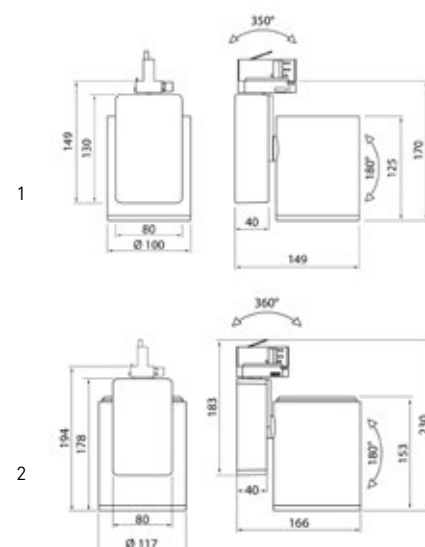

- Proiettore per binario ad alta potenza
- Spotlight per utilizzo in negozi per banco pane e vegetali
- Disponibili in 2 temperature di colore e 3 fasci (17°-25°-40°)
- Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
- Adattatore Global Trac trifase




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	VARIANTE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
35,0	-	2500	1800	BIANCA	17	1	4222706*	6435200241115	1
35,0	-	2500	1800	BIANCA	25	1	4222707*	6435200241122	1
35,0	-	2500	1800	BIANCA	40	1	4222708*	6435200241139	1
50,0	-	2500	3000	BIANCA	25	2	4222716*	6435200241214	1
50,0	-	2500	3000	BIANCA	40	2	4222717*	6435200241221	1
35,0	-	2500	1800	NERA	17	1	4222709*	6435200241146	1
35,0	-	2500	1800	NERA	25	1	4222710*	6435200241153	1
35,0	-	2500	1800	NERA	40	1	4222711*	6435200241160	1
50,0	-	2500	3000	NERA	25	2	4222718*	6435200241238	1
50,0	-	2500	3000	NERA	40	2	4222719*	6435200241245	1

\*Articolo solo su ordinazione



**SISTEMA MODULARE DI BARRE A LED T5 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	36	300	23
2	36	600	23
3	36	1200	23

- Sistema modulare a led componibile per creare una linea di luce senza interruzioni
- Possibilità di unire elementi fino a 9 metri con connettore e cavetto inclusi
- Possibilità di creare curve con connettori a "L" "T" "X"
- Disponibile in tre diverse lunghezze e due colorazioni



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
5,0	-	-	3000	400	-	120	1	<b>LD2BAR052</b>	8031453012632	1/10
5,0	-	-	4000	450	-	120	1	<b>LD2BAR053</b>	8031453012663	1/10
10,0	-	-	3000	950	-	120	2	<b>LD2BAR102</b>	8031453011789	1/10
10,0	-	-	4000	1050	-	120	2	<b>LD2BAR103</b>	8031453011819	1/10
20,0	-	-	3000	1900	-	120	3	<b>LD2BAR202</b>	8031453012328	1/10
20,0	-	-	4000	2000	-	120	3	<b>LD2BAR203</b>	8031453012359	1/10

**ACCESSORI**

CATEGORIA SCONTO 23



INCLUSI




OPZIONALI


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
								<b>LD2BARLC</b>	8031453012021	5
								<b>LD2BARTC</b>	8031453012052	5
								<b>LD2BARXC</b>	8031453011994	5




## LD2BAR052

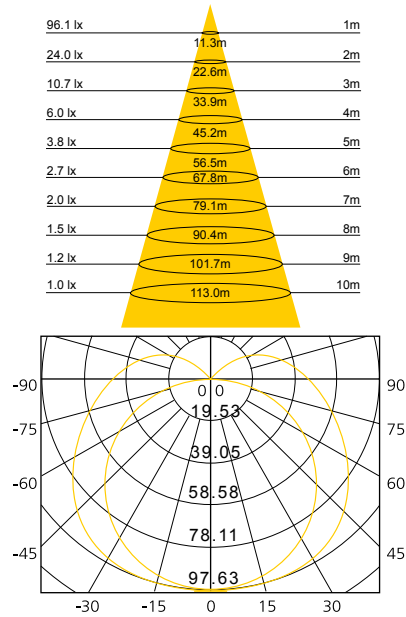


## LD2BAR053

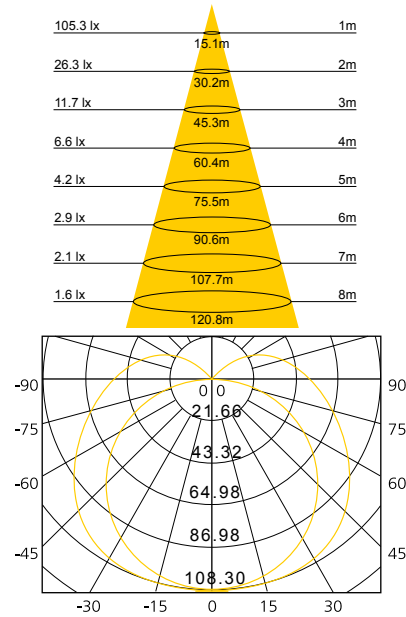


## LD2BAR102

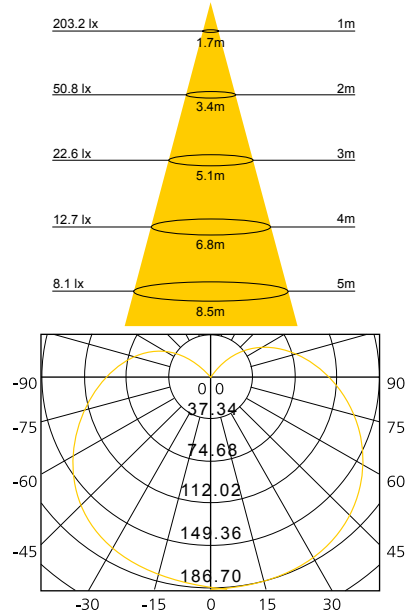


## LD2BAR103

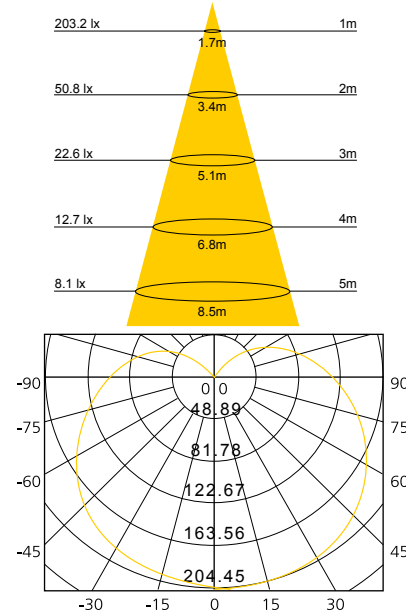


## LD2BAR202

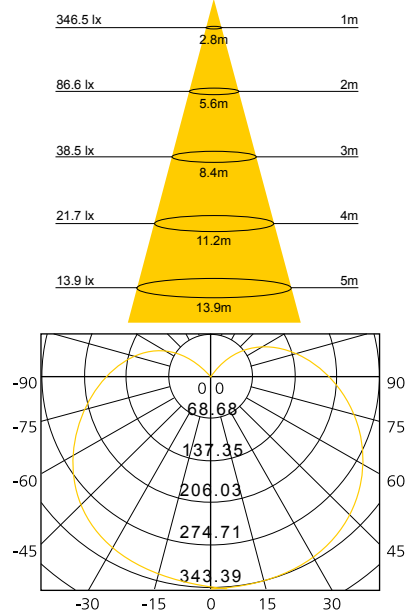

## LD2BAR203

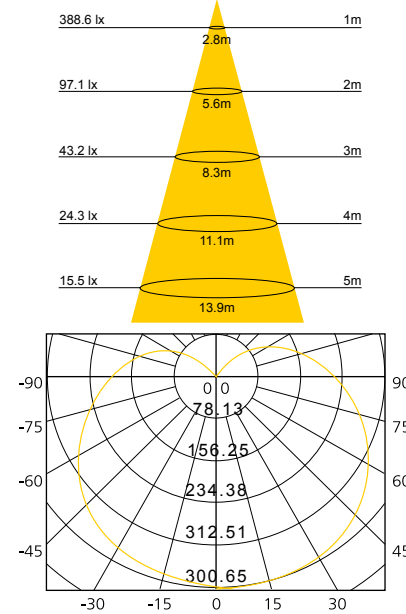




DIMENSIONI	A	B	C
1	288	36	28
2	516	36	28
3	849	36	28
4	1149	36	28
5	1449	36	28

- Gamma completa di reglette a led con interruttore per sostituzione delle tradizionali reglette T5
- Disponibile luce 3000K/4000K – disponibili in cinque potenze e misure
- Cavo di alimentazione da 1800mm e cavo di interconnessione da 150mm inclusi
- Possibilità di collegamento in serie fino a 12 pezzi
- Isolamento classe 2



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
4,0	-	-	3000	320	-	120	1	<b>YGS042B</b>	8031453006853	1/10
4,0	-	-	4000	330	-	120	1	<b>YGS043B</b>	8031453006877	1/10
7,0	-	-	3000	600	-	120	2	<b>YGS072B</b>	8031453006891	1/10
7,0	-	-	4000	600	-	120	2	<b>YGS073B</b>	8031453006914	1/10
13,0	-	-	3000	1100	-	120	3	<b>YGS132B</b>	8031453006938	1/10
13,0	-	-	4000	1150	-	120	3	<b>YGS133B</b>	8031453006952	1/10
18,0	-	-	3000	1580	-	120	4	<b>YGS182B</b>	8031453006976	1/10
18,0	-	-	4000	1650	-	120	4	<b>YGS183B</b>	8031453007201	1/10
22,0	-	-	3000	1920	-	120	5	<b>YGS222B</b>	8031453007683	1/10
22,0	-	-	4000	2000	-	120	5	<b>YGS223B</b>	8031453007706	1/10



COMPRESO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE DA 1800MM E CAVO DI INTERCONNESSIONE DA 150 MM

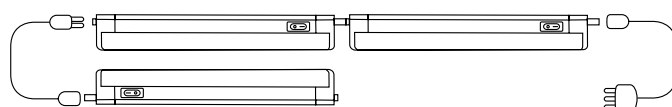




MAX 12 PEZZI COLLEGATI IN SERIE






**YGS042B**

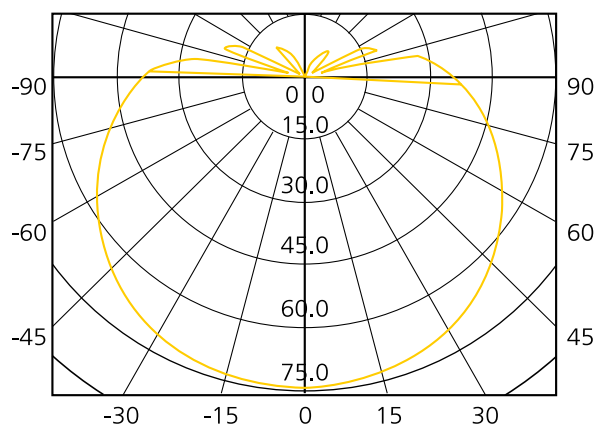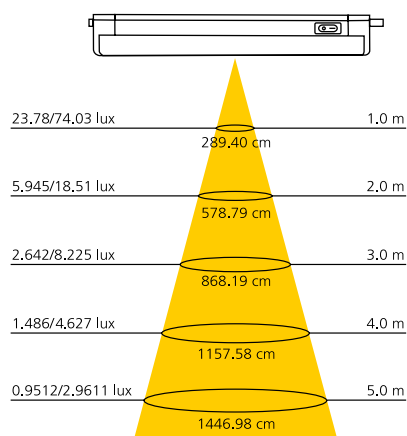




## YGS043B

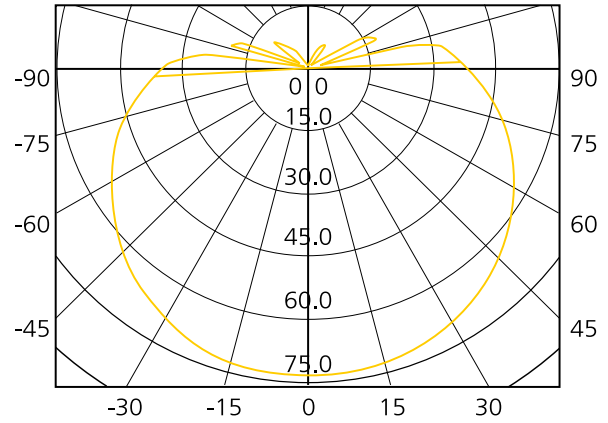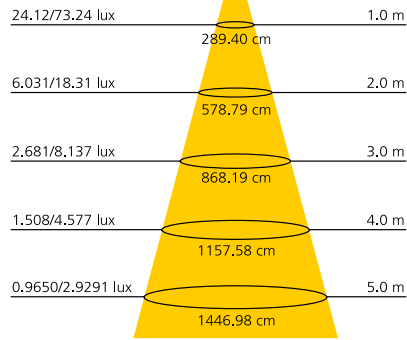




## YGS072B

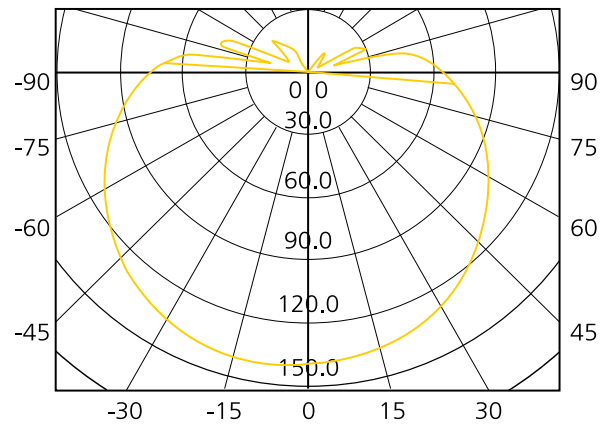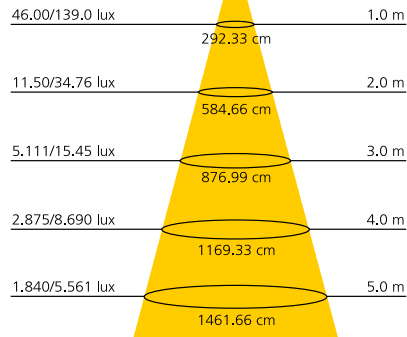




## YGS073B

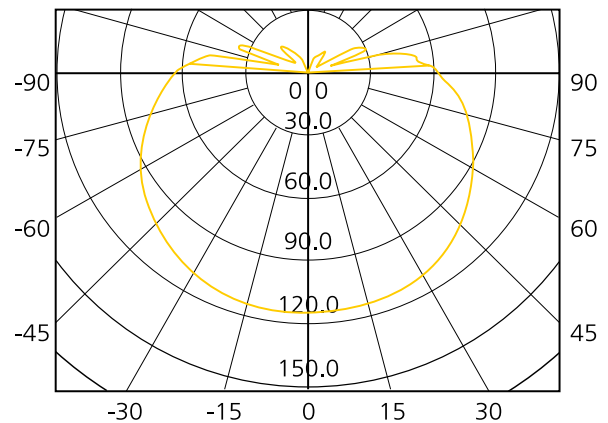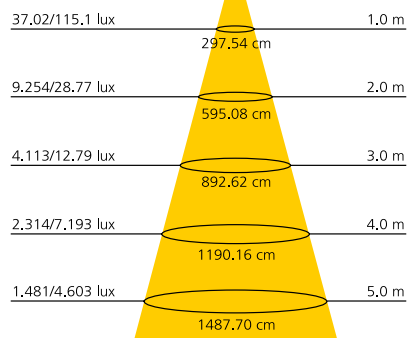




### YGS132B

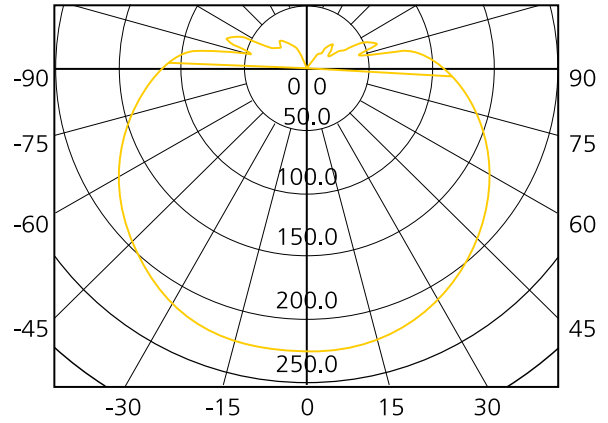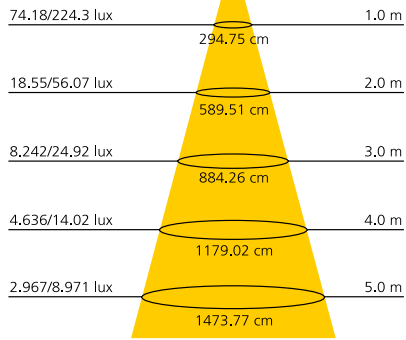




### YGS133B

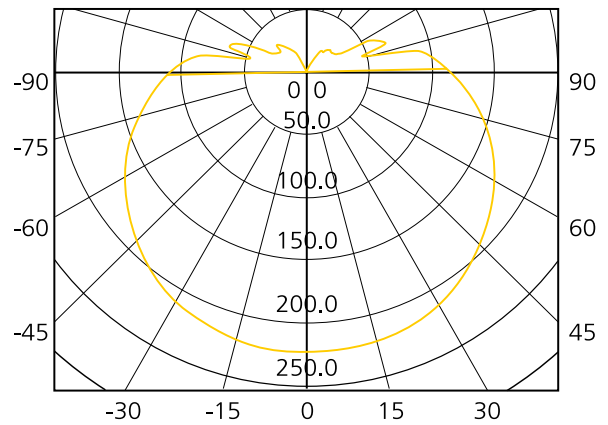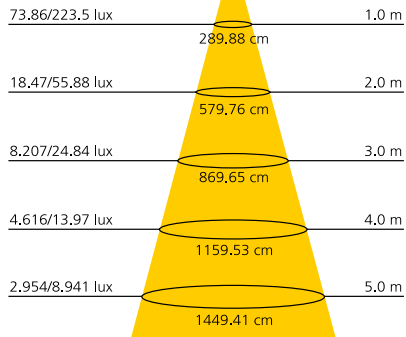




### YGS182B

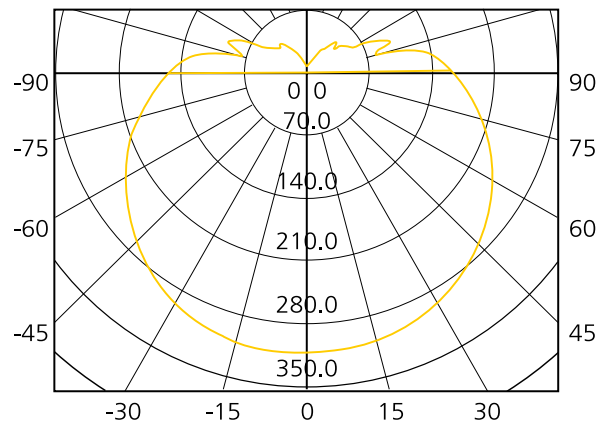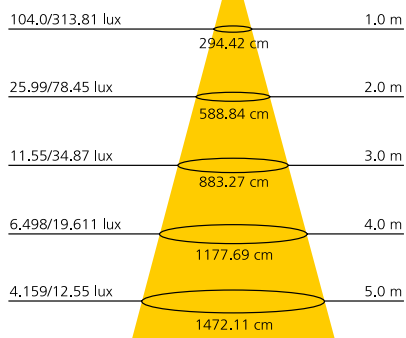




## YGS183B

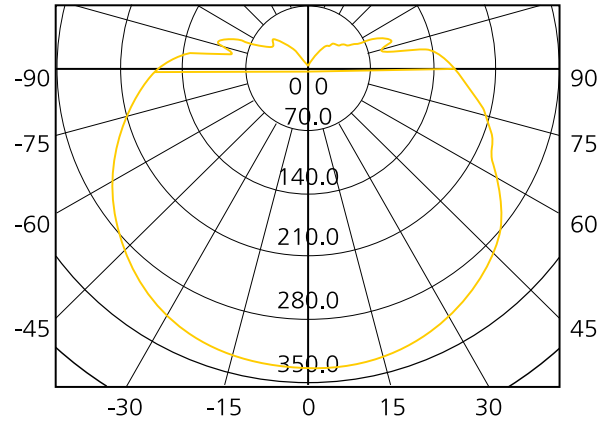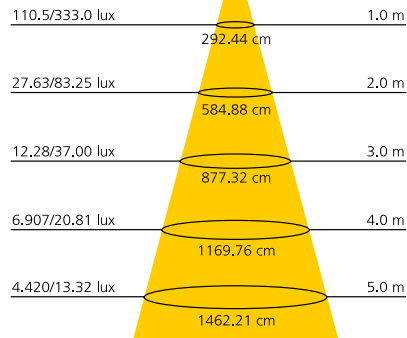

## YGS222B

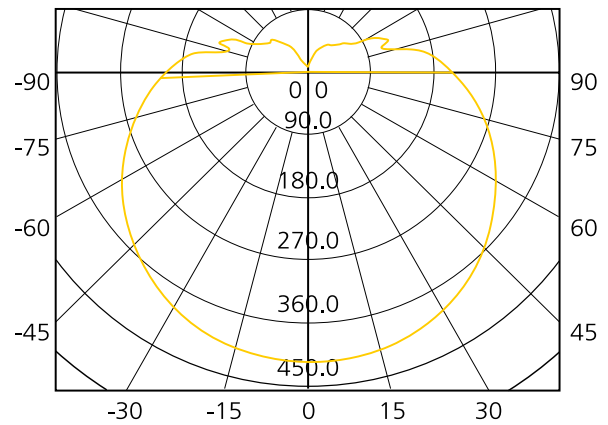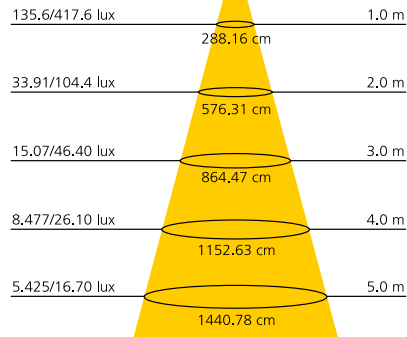

## YGS223B

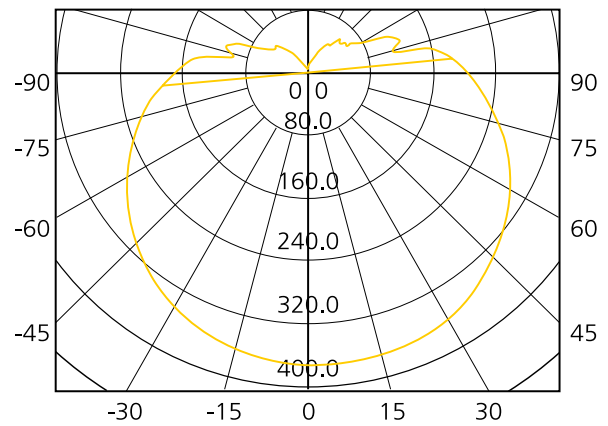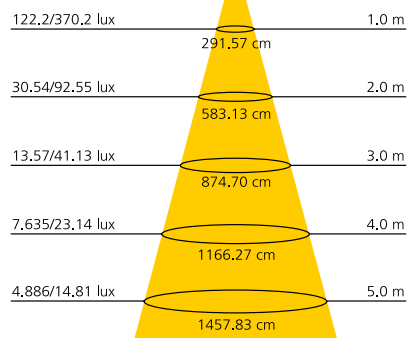



## SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A STRIP LED 12V

CATEGORIA SCONTO 23

- Strisce a led adesive (tranne versioni IP67) ad alta potenza con alimentazione a 12V DC
- Lunghezza del rotolo 5 metri, striscia ritagliabile ogni 5 cm.
- Driver ad alta efficienza con carico max 6W-15W-30W-60W-75W da ordinare separatamente
- Opzionali cavetti di alimentazione, connettori di interconnessione, accessori per il montaggio
- Protezione: IP20 – IP65 – IP67



POTENZA WATT	LUMEN LM	KELVIN	NUMERO LED	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
24	320 X METRO	3000	300	20	5000 X 8 X 3	LD1STR242IP20	8031453002527	1
24	320 X METRO	4000	300	20	5000 X 8 X 3	LD1STR243IP20	8031453002534	1
48	660 X METRO	3000	600	20	5000 X 8 X 3	LD1STR482IP20	8031453002541	1
48	660 X METRO	4000	600	20	5000 X 8 X 3	LD1STR483IP20	8031453002558	1
72	1100 X METRO	3000	300	65	5000 X 12 X 3	LD1STR722IP65	8031453001841	1
72	1100 X METRO	4000	300	65	5000 X 12 X 3	LD1STR723IP65	8031453001865	1
72	1100 X METRO	3000	300	67	5000 X 12 X 3	LD1STR722IP67	8031453001858	1
72	1100 X METRO	4000	300	67	5000 X 12 X 3	LD1STR723IP67	8031453001872	1

## SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A STRIP LED 24V

CATEGORIA SCONTO 23

- Strisce a led adesive ad alta potenza con alimentazione a 24V DC
- Lunghezza del rotolo 5 metri, striscia ritagliabile ogni 5 cm.
- Driver ad alta efficienza con carico max 6W-15W-30W-60W-75W da ordinare separatamente
- Opzionali cavetti di alimentazione, connettori di interconnessione, accessori per il montaggio
- Protezione: IP20 – IP65



POTENZA WATT	LUMEN LM	KELVIN	NUMERO LED	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
24	500 X METRO	3000	300	20	5000	LD2STR242IP20	8031453019235	1
24	500 X METRO	4000	300	20	5000	LD2STR243IP20	8031453019242	1
48	1000 X METRO	3000	600	20	5000	LD2STR482IP20	8031453019259	1
48	1000 X METRO	4000	600	20	5000	LD2STR483IP20	8031453019266	1
70	1300 X METRO	3000	300	65	5000	LD2STR722IP65	8031453019273	1
70	1300 X METRO	4000	300	65	5000	LD2STR723IP65	8031453019280	1

DRIVER PER STRIP LED 12V	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
Led driver 12V DC - 6 Watt Max	-	82 X 43 X 23	<b>LD1STRD06</b>	8031453002565	10
Led driver 12V DC - 15 Watt Max	-	123 X 45 X 19	<b>LD1STRD15</b>	8031453001889	10
Led driver 12V DC - 30 Watt Max	-	166 X 52 X 24	<b>LD1STRD30</b>	8031453001896	10
Led driver 12V DC - 60 Watt Max	-	180 X 52 X 30	<b>LD1STRD60</b>	8031453001902	10
Led driver 12V DC - 75 Watt Max	-	180 X 52 X 30	<b>LD1STRD75</b>	8031453002572	10

DRIVER PER STRIP LED 24V	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
Led driver 24V DC - 6 Watt Max	-	82 X 43 X 23	<b>LD2STRD06</b>	8031453019419	10
Led driver 24V DC - 15 Watt Max	-	123 X 45 X 19	<b>LD2STRD15</b>	8031453019426	10
Led driver 24V DC - 30 Watt Max	-	153 X 42 X 32	<b>LD2STRD30</b>	8031453019297	10
Led driver 24V DC - 60 Watt Max	-	180 X 52 X 30	<b>LD2STRD60</b>	8031453019303	10
Led driver 24V DC - 75 Watt Max	-	180 X 52 X 30	<b>LD2STRD75</b>	8031453019310	10


ACCESSORI PER STRIP LED	IP	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
* Cavetto di alimentazione per LED Strip 24-48W	20	-	<b>LD1STRCA1</b>	8031453002596	1X5 PZ
* Cavetto di connessione per LED Strip 24-48W	20	-	<b>LD1STRCC1</b>	8031453002589	1X5 PZ
* Cavetto di alimentazione small per LED Strip 72W	20	-	<b>LD1STRCA2</b>	8031453003005	1X5 PZ
* Cavetto di interconnessione small per LED Strip 72W	20	-	<b>LD1STRCC2</b>	8031453003012	1X5 PZ
* Connettore di interconnessione small senza cavo per LED Strip 72W	20	-	<b>LD1STRCC3</b>	8031453003135	1X5 PZ
** Sacchetto di accessori comprendente 20 clips per il fissaggio delle strisce e 5 caps di isolamento connettori per strisce led IP65	-	-	<b>LD1STRSACIP65</b>	8031453002121	1
** Sacchetto di accessori comprendente 20 clips per il fissaggio delle strisce e 5 caps di isolamento connettori per strisce led IP67	-	-	<b>LD1STRSACIP67</b>	8031453002138	1

\* Carico max 70W(24V) – 35W(12V)

\*\* L'utilizzo dei caps di isolamento e dei cavi di interconnessione non garantiscono il grado IP iniziale delle strisce, pertanto si consiglia in abbinata a tali accessori di attuare degli accorgimenti tali (isolamento con silicone o altri sistemi) da poter considerare l'installazione di grado IP adeguato al luogo dove viene realizzata.

## MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23




DIMENSIONI	A	B
1	27	125
2	27	165
3	27	180

- Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti.
- Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
- Disponibili diverse misure e potenze per adattarsi ai diversi apparecchi esistenti




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	3000	1200	-	160	1	<b>MODA122</b>	8031453019563	1
12	-	4000	1200	-	160	1	<b>MODA123</b>	8031453019570	1
20	-	3000	2000	-	160	2	<b>MODA202</b>	8031453019587	1
20	-	4000	2000	-	160	2	<b>MODA203</b>	8031453019594	1
24	-	3000	2400	-	160	3	<b>MODA242</b>	8031453019600	1
24	-	4000	2400	-	160	3	<b>MODA243</b>	8031453019617	1





### MODA122 - MODA123

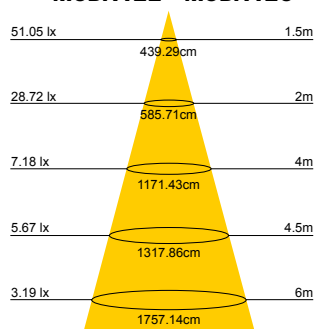

### MODA202 - MODA203

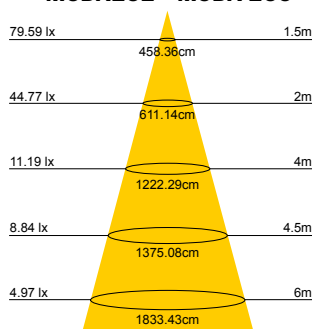

### MODA242 - MODA243

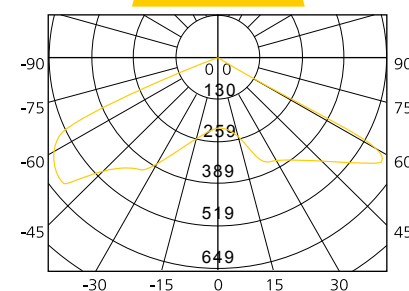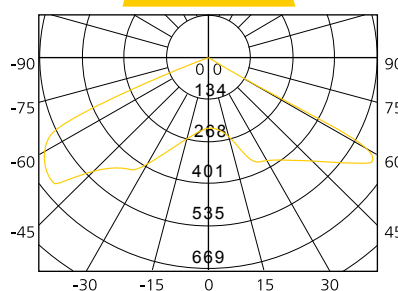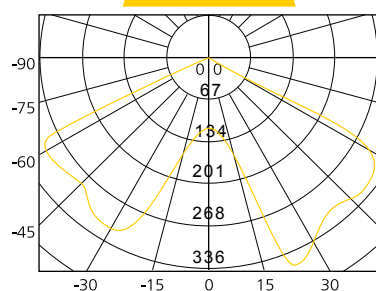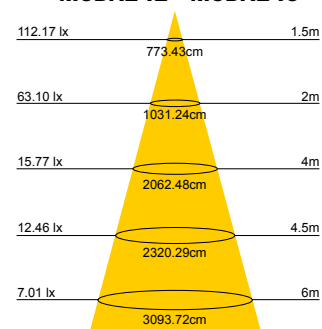



## MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23



	I	B	I
	-----		-----
DIMENSIONI	A	B	
1	27	220	


- Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti.
- Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
- Versione con foro centrale, ideale per sostituzione in plafoniere con foro passante



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20	-	3000	2000	-	160	1	<b>MODB202</b>	8031453019624	1
20	-	4000	2000	-	160	1	<b>MODB203*</b>	8031453019631	1


\* Di prossima disponibilità

### MODB242 - MODB243

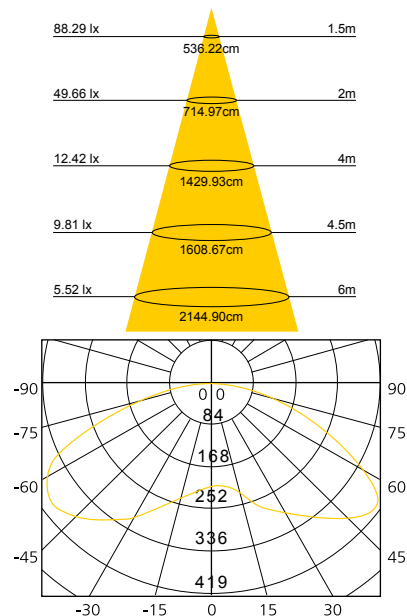

## PLAFONIERA COCO 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23







DIMENSIONI	A	B
1	85	250
2	85	300
3	85	350

DIMENSIONI CON ANELLO	A	B
1	85	261
2	85	311
3	85	361



- Plafoniera in policarbonato per applicazioni a soffitto e parete
- Personalizzabile con anello di colore grigio già incluso nella confezione
- Disponibili diverse potenze e diametri
- Flusso luminoso uniforme





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	-	-	3000	700	215	120	1	<b>COCO102</b>	8031453015213	1/5
16	-	-	3000	1100	348	120	2	<b>COCO162</b>	8031453015237	1/5
16	-	-	4000	1200	348	120	2	<b>COCO163</b>	8031453015251	1/5
21	-	-	3000	1500	458	120	3	<b>COCO212</b>	8031453015275	1/5

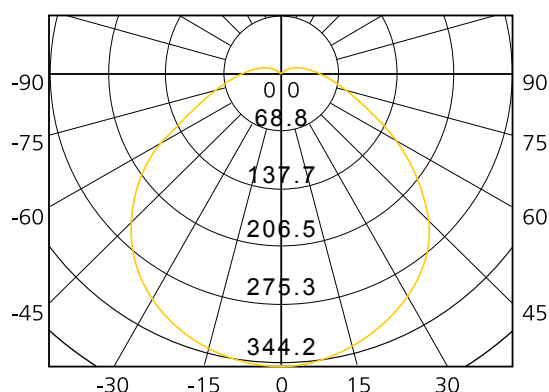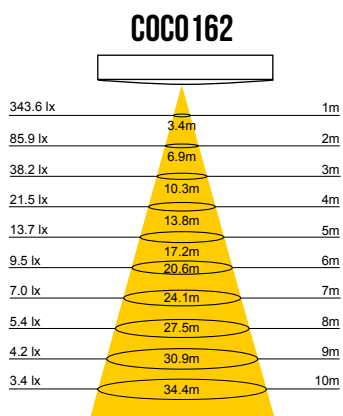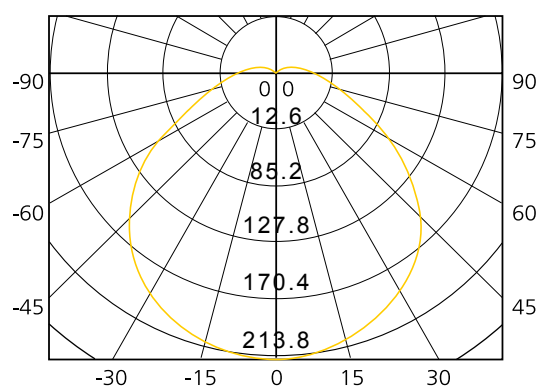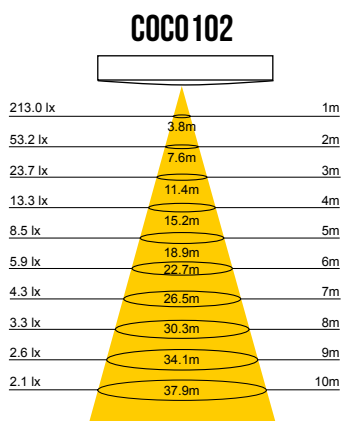

## COCO163

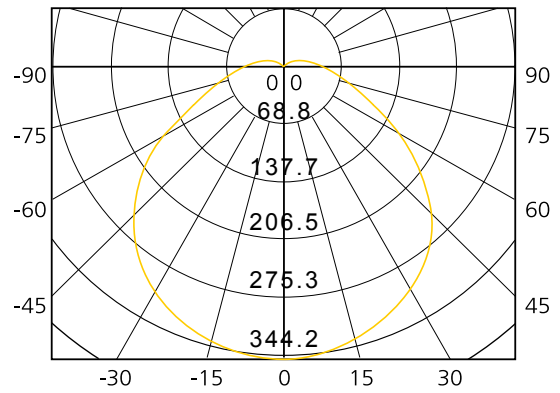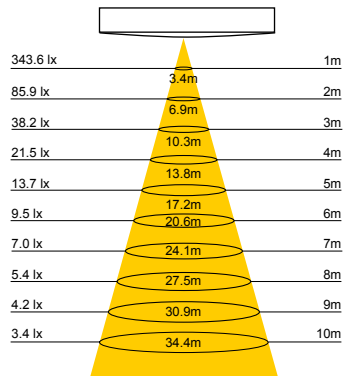


## COCO212

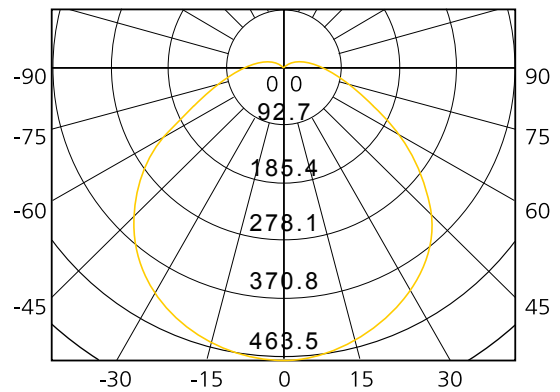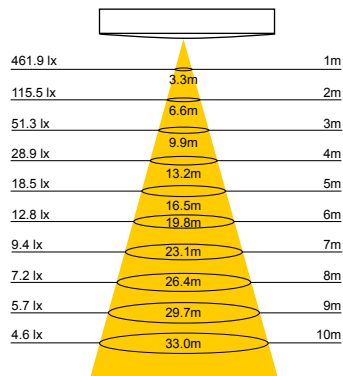

**PLAFONIERA RIO 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 23





DIMENSIONI	A	B
1	80	305
2	88	400

- Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)
- Disponibile in due diverse dimensioni con CCT 3000K (12W anche CCT 4000K)
- Temperatura d'esercizio: -30° +45°





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	3000	1000	-	-	1	<b>4116137</b>	6435200193445	1/6
12	-	-	4000	1000	-	-	1	<b>4116170</b>	6435200194237	1/6
20	-	-	3000	1600	-	-	2	<b>4116164</b>	6435200193452	1/6

**4116137 / 4116170**

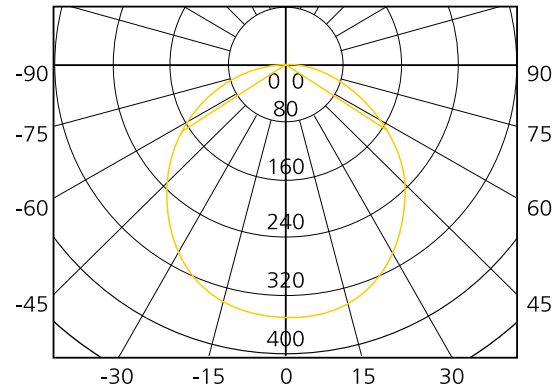
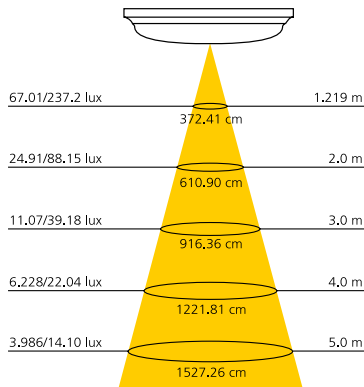


**4116164**

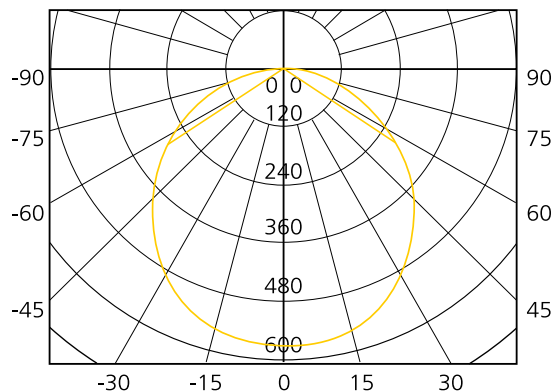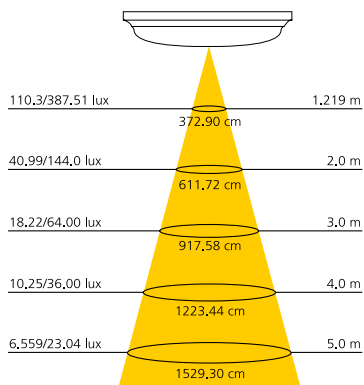

## PLAFONIERA RIO RADAR 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23

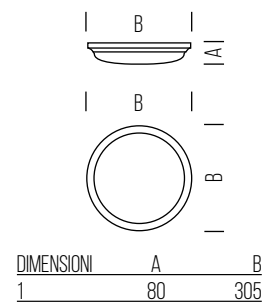
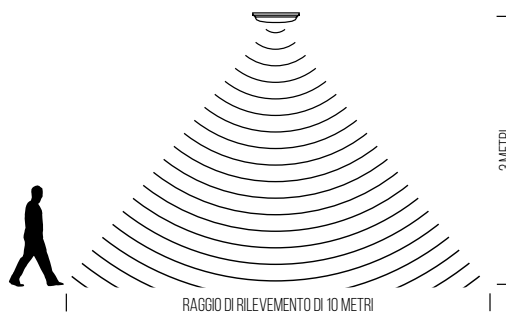


- Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)
- Versione con sensore di movimento a microonde regolabile:
  - Luce ambiente: 2-50 lux - disabilitato
  - Distanza di rilevamento: 2-10m
  - Tempo di accensione: 5sec - 30min
- Altezza di installazione: 2-3m
- Temperatura d'esercizio: -30° +45°




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	3000	1000	-	-	1	4116165	6435200193469	1/6

**4116165**

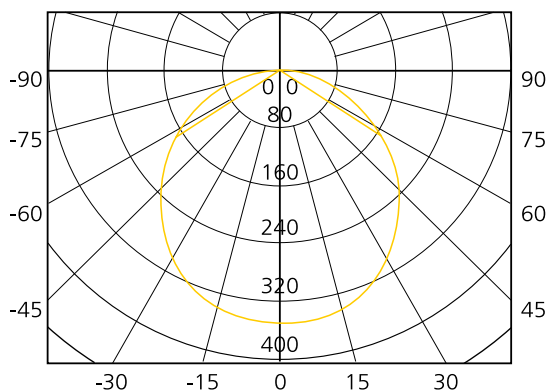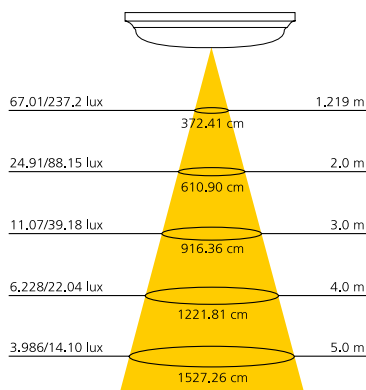

**PLAFONIERA SONO III PIR 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 23

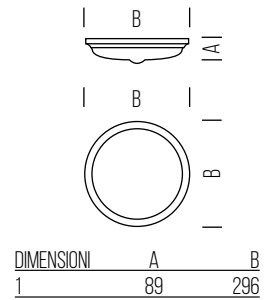


- Plafoniera in policarbonato particolarmente indicata per frequenti accensioni e spegnimenti
- Sensore di presenza PIR con sistema master/slave. Pilota un carico fino a 400W.
- Regolazioni del sensore:
  - Tempo di accensione: 15s – 8min
  - Distanza di rilevamento: 2-8 m
  - Luminosità ambientale: 3-2000 lux
- Altezza di installazione: 2-3 m
- Temperatura d'esercizio -30° +45°




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
15	-	-	3500	1300	-	-	1	4116463	6435200216410	1/5


Back

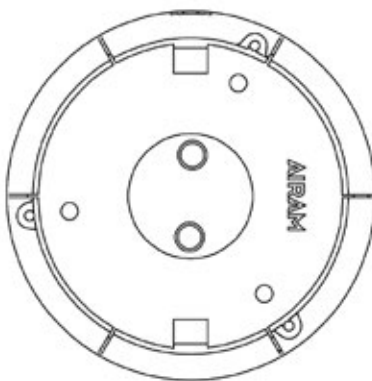

Inside

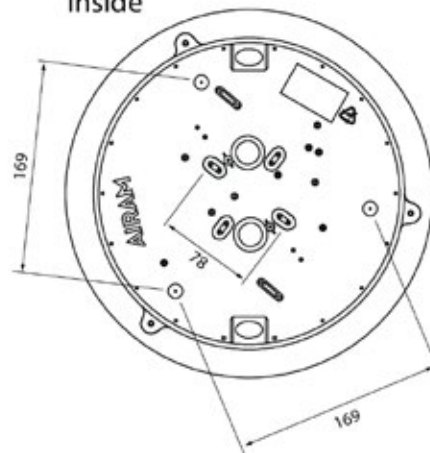


Front

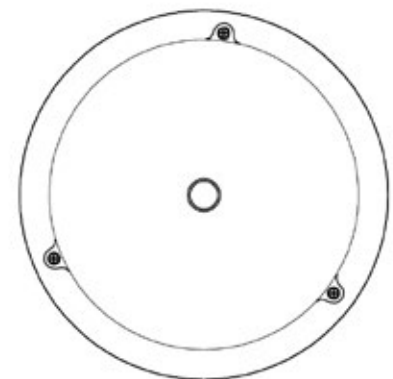

## PLAFONIERA PRIMO 220-240V

CATEGORIA SCONTO 23




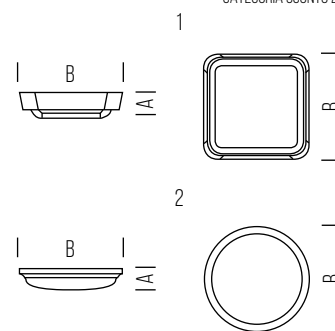


DIMENSIONI	A	B
1	51	200
2	51	200

- Plafoniera bianca con corpo in policarbonato
- 8W 3000K disponibile modello rotondo o quadrato
- Adatto al montaggio in spazi angusti o come punto luce




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8	-	-	3000	600	-	-	1	<b>4116190</b>	6435200202345	1/8
8	-	-	3000	600	-	-	2	<b>4116191</b>	6435200202369	1/8

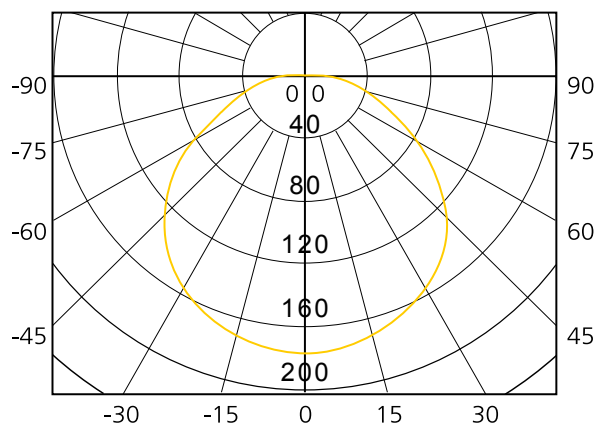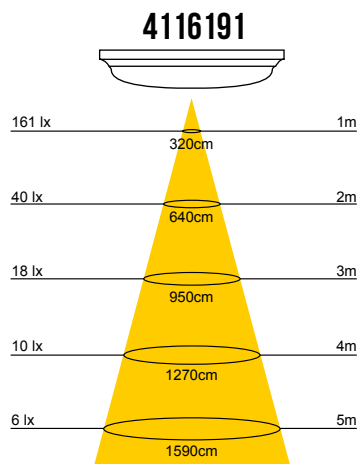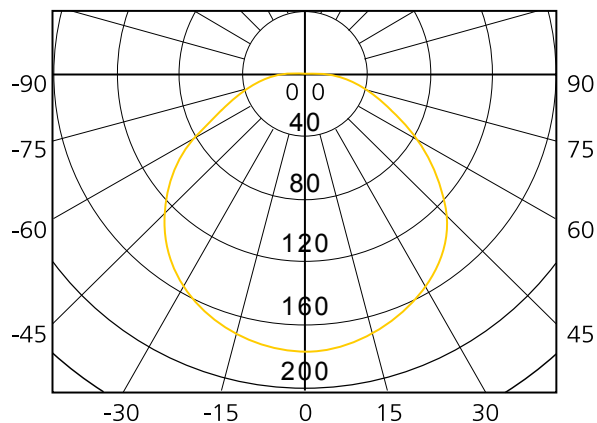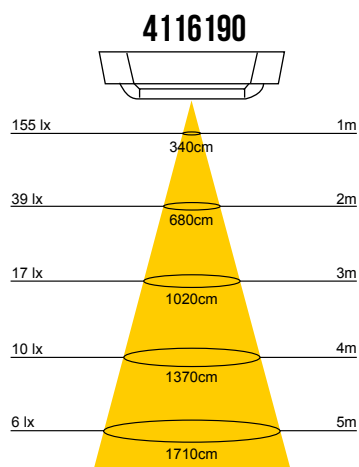



**PLAFONIERA AMBRA CIRCOLARE 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B
1	36	140
2	36	180

- Plafoniera rotonda in fusione d'alluminio di facile installazione ideale per applicazioni esterne (es. sottoportici etc...)
- Installazione parete/soffitto





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	-	-	4000	700	-	110	1	<b>AMBRA10BC</b>	8031453015640	1/10
20,0	-	-	4000	1400	-	110	2	<b>AMBRA20BC</b>	8031453019501	1/10

**AMBRA10BC**

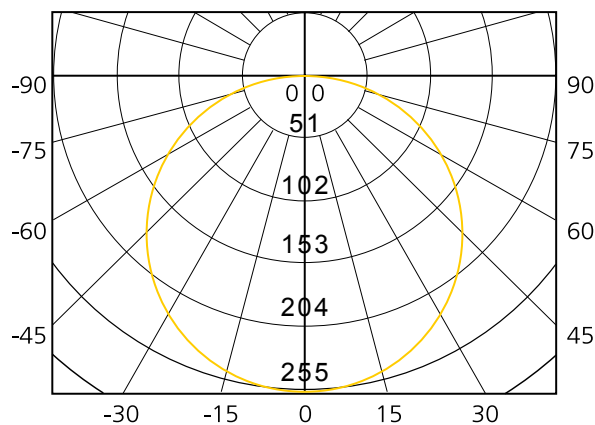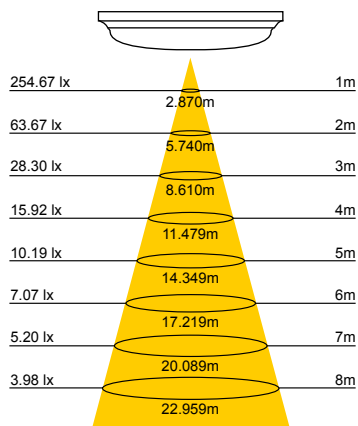


**AMBRA20BC**

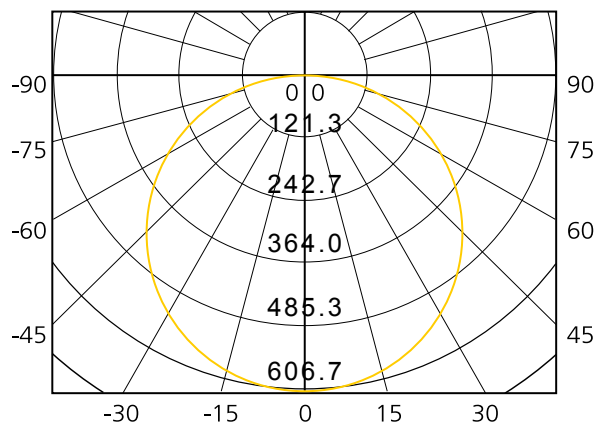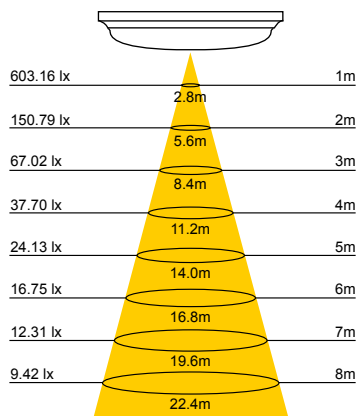



## PLAFONIERA AMBRA QUADRATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 24







DIMENSIONI	A	B
1	36	180

- Plafoniera quadrata in fusione d'alluminio di facile installazione ideale per applicazioni esterne (es. sottoportici etc...)
- Installazione parete/soffitto




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	-	-	4000	700	-	110	1	<b>AMBRA 10BQ</b>	8031453019518	1/10
20,0	-	-	4000	1400	-	110	1	<b>AMBRA 20BQ</b>	8031453015688	1/10

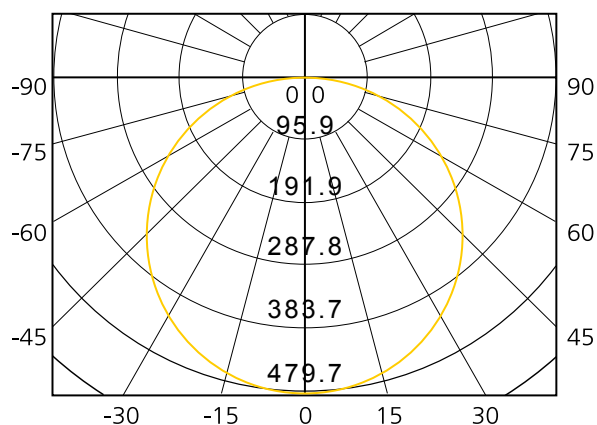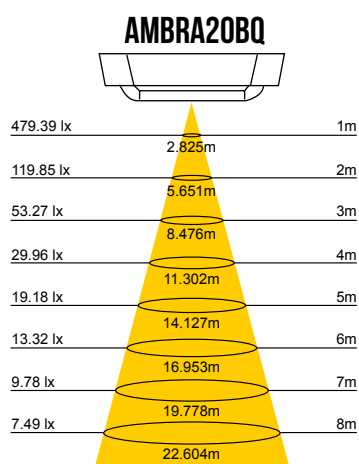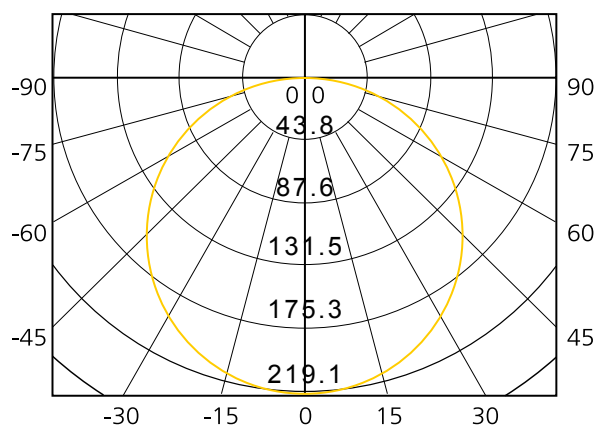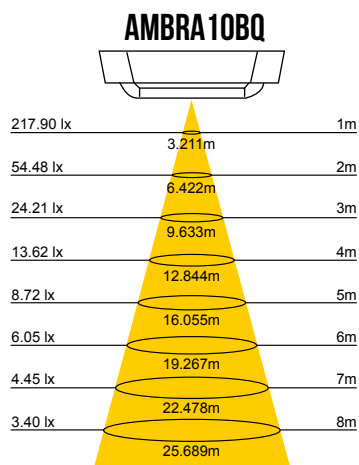

**PLAFONIERA AMBRA RETTANGOLARE 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 24







DIMENSIONI	A	B	C
1	36	130	220

- Plafoniera rettangolare in fusione d'alluminio di facile installazione ideale per applicazioni esterne (es. sottoportici etc...)
- Installazione parete/soffitto




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10,0	-	-	4000	700	-	110	1	<b>AMBRA 10BR</b>	8031453015664	1/10
20,0	-	-	4000	1400	-	110	1	<b>AMBRA 20BR</b>	8031453019525	1/10

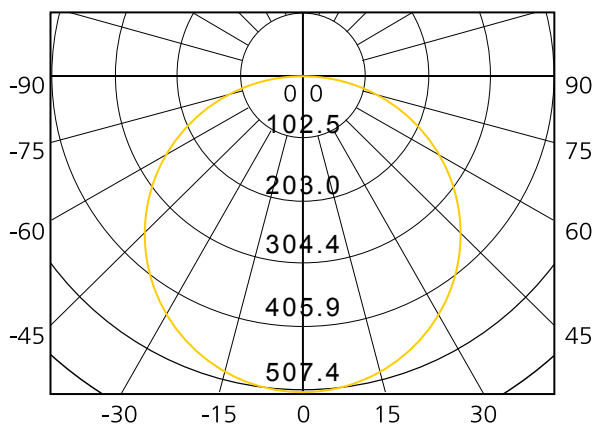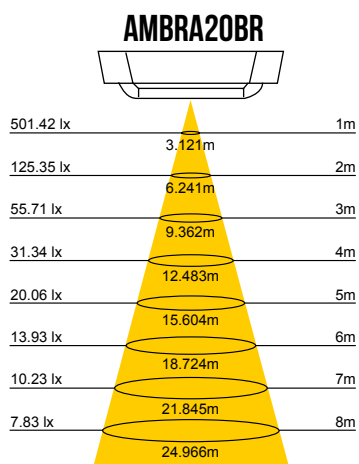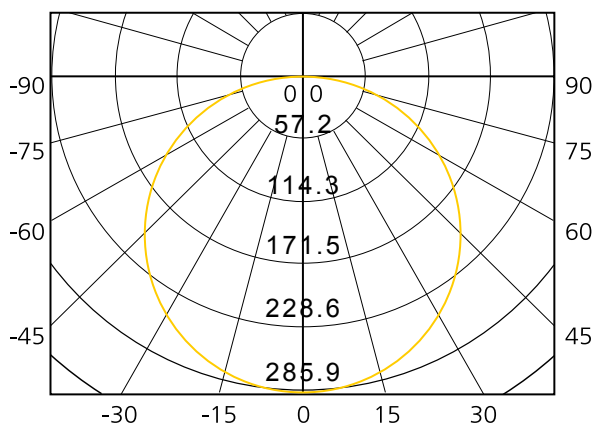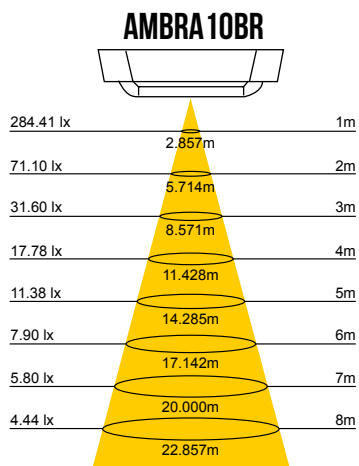

## APPLIQUE NASBY LED DOPPIO FASCIO REGOLABILE 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 24




DIMENSIONI	A	B	C
1	138	95	95

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni (es. scalinate, corridoi e facciate).
- Doppio fascio LED regolabile da 0° a 80° senza l'uso di attrezzi
- Disponibile in due colori: bianco e antracite - 3000K -4000K




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	3000	860	-	-	BIANCA	<b>4116459</b>	6435200216304	1/8
<b>NEW</b> 12	-	-	4000	860	-	-	BIANCA	<b>4126235</b>	6435200239105	1/8
12	-	-	3000	860	-	-	ANTRACITE	<b>4116460</b>	6435200216328	1/8
<b>NEW</b> 12	-	-	4000	860	-	-	ANTRACITE	<b>4126236</b>	6435200239129	1/8

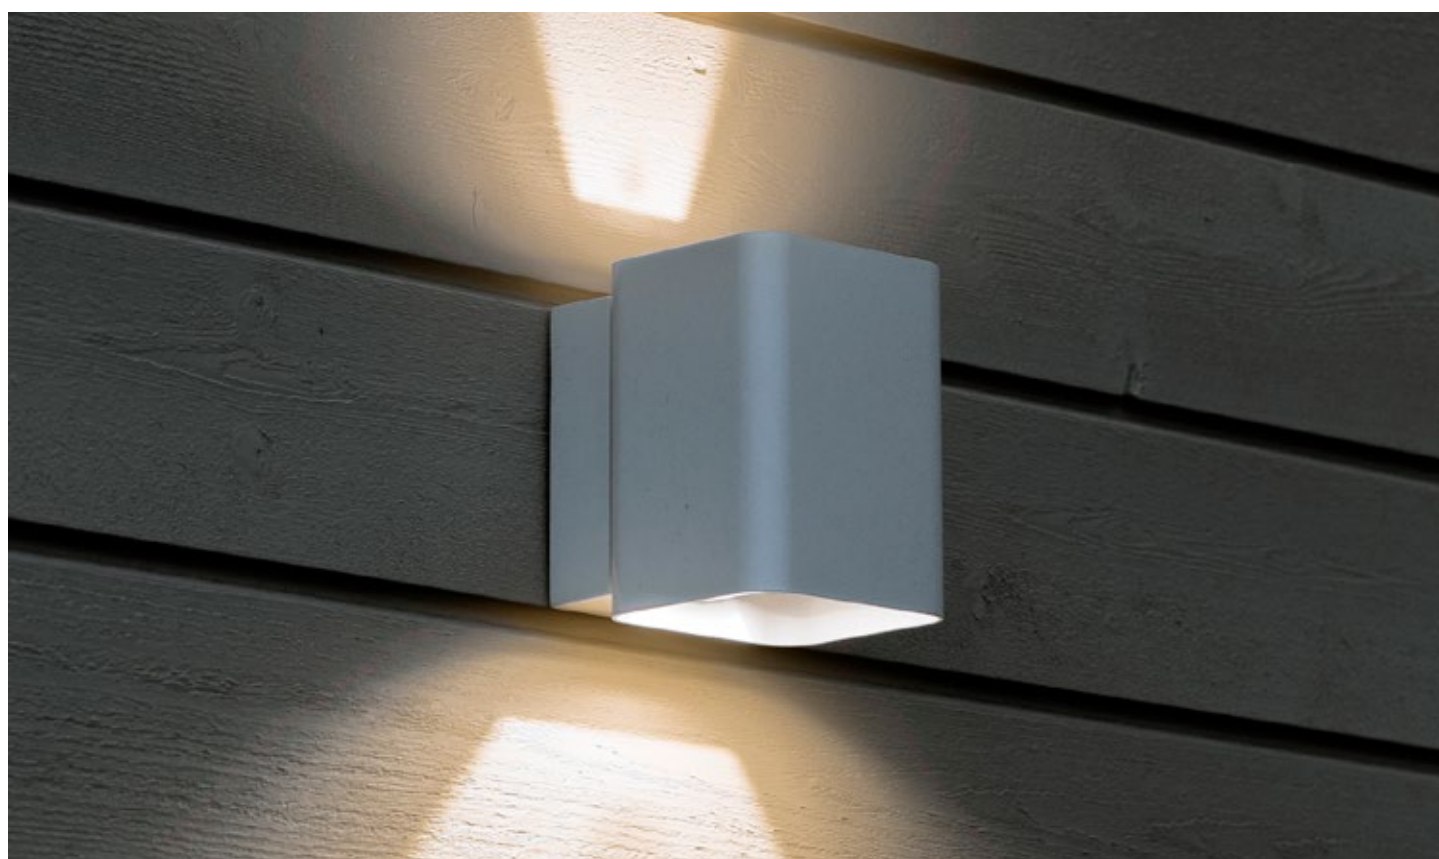

**APPLIQUE AURA LED 220-240V**

NEW

CATEGORIA SCONTO 24

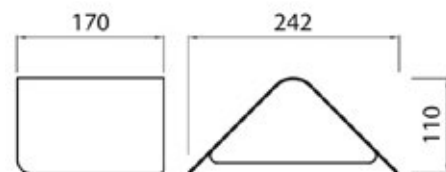

- Apparecchio da parete per esterni dotato di un LED fisso da 12W per illuminare le facciate degli edifici.
- Corpo in alluminio/acciaio
- Colore Antracite



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12	-	-	3000	880	-	-	1	4118739	6435200226105	1/6



## APPLIQUE ALPILLA 1S 220-240V GU10

NEW

CATEGORIA SCONTO 24




1

2

3



- Gli apparecchi sono adatti sia per l'esterno che per l'interno, ad esempio per illuminare facciate, terrazze e bagni. La gamma comprende anche un riflettore orientabile.
- Corpo realizzato in acciaio inossidabile
- Colore acciaio inox
- 4107268 Monta una sorgente led con attacco GU10 – 35W max. (non inclusa)
- 4107269 – 4107271 Monta due sorgente led con attacco GU10 – 35W max. (non inclusa)

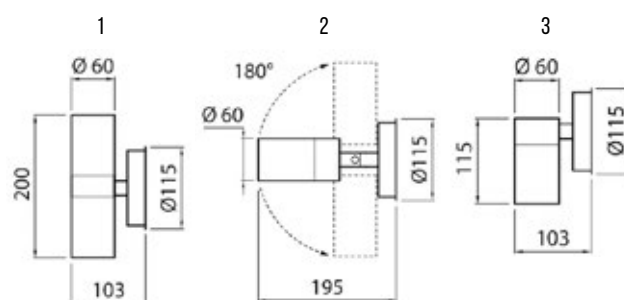

VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1	4107271	6435200147585	1/12
2	4107268	6435200147547	1/12
3	4107269	6435200147561	1/12

## APPLIQUE ALPILLA XL 220-240V GU10

NEW

CATEGORIA SCONTO 24




1

2



- Gli apparecchi sono adatti sia per l'esterno che per l'interno, ad esempio per illuminare facciate, terrazze e bagni.
- Corpo realizzato in acciaio inossidabile
- Colore bianco o nero
- Monta due sorgenti led con attacco GU10 – 35W max. (non inclusa)

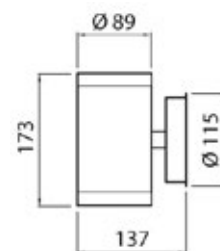

VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1	4508465	6435200196163	1/12
2	4508466	6435200196187	1/12

## APPLIQUE ALPILLA 2S 220-240V GU10

NEW

CATEGORIA SCONTO 24




1

2



- Gli apparecchi sono adatti sia per l'esterno che per l'interno, ad esempio per illuminare facciate, terrazze e bagni.
- Corpo realizzato in acciaio inossidabile
- Colore bianco o nero
- Monta due sorgenti led con attacco GU10 – 35W max. (non inclusa)

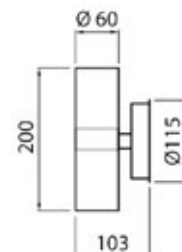

VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1	4116166	6435200193490	1/12
2	4116167	6435200193506	1/12



**APPLIQUE ARVIKA 220-240V**

NEW


CATEGORIA SCONTO 24



1

2

- Apparecchio da parete tradizionale per l'illuminazione del giardino, terrazze etc...
- Corpo in acciaio bianco o nero
- Coperchio trasparente con vetro a bolla
- Monta una sorgente led con attacco E27 - 60W max. (non inclusa)

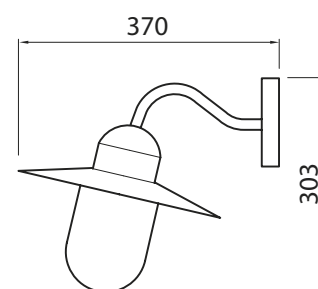

VARIANTE	CODICE	BASE	EAN	IMBALLO
1	4107297	E27	6435200157874	1/6
2	4107298	E27	6435200157898	1/6


**APPLIQUE ALTA 220-240V**

NEW

CATEGORIA SCONTO 24



- Apparecchio a plafone per esterni
- Corpo in alluminio pressofuso di colore grigio antracite con protezione UV
- Fronte in policarbonato

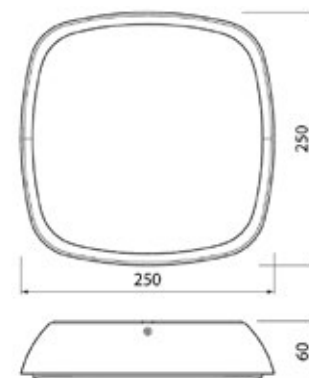

INSTANT

NOT DIMMABLE

IP44

MERCURY FREE

30,000 H YEARS

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20	-	-	3000	1800	-	-	1	4126254	6435200240972	1/4

**PICCHETTO DA GIARDINO PUUTARHAKOHDEVALO 220-240V**

NEW


CATEGORIA SCONTO 24



- Picchetto decorativo per giardini o sentieri
- Inclinazione impostabile fino a 90°
- Perfetto in combinazione con PAR38LED
- Cavo lunghezza 5 metri con spina Schuko



MISURE MM	CODICE	BASE	EAN	IMBALLO
515X100	4107075	E27	6435200010889	18

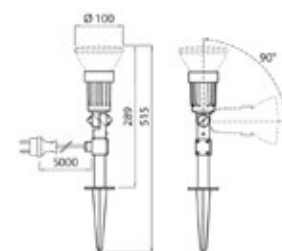



1

3




2

4

## PALO DA GIARDINO KALLIO 220-240V

NEW  
CATEGORIA SCONTO 24

- Questa gamma comprende un apparecchio da terra e un apparecchio a parete inclinato.
- Corpo in acciaio inossidabile con un diffusore di vetro.
- Il corpo è rifinito con un rivestimento in pietra grigia o antracite con superficie opaca verniciata a polvere
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 60W max. [non inclusa]

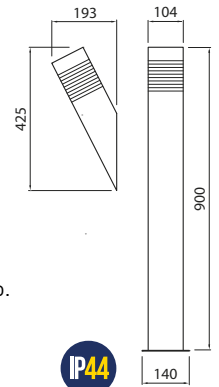


VARIANTE	BASE	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1	E27	900X140	<b>4107274</b>	6435200147646	1/2
2	E27	425X193	<b>4107296</b>	6435200157850	1/4
3	E27	425X193	<b>4116121</b>	6435200188953	1/4
4	E27	900X140	<b>4116122</b>	6435200188960	1/2



## PICCHETTO DA GIARDINO KURU 220-240V

NEW  
CATEGORIA SCONTO 24

- Picchetto decorativo per giardini o sentieri
- Orientabile
- Cavo lunghezza 3 metri con spina Schuko



IP54

MISURE MM	CODICE	BASE	EAN	IMBALLO
432X95	<b>4118747</b>	GU10	6435200226266	6

**APPLIQUE SUND SINGOLO/DOPPIO FASCIO BIANCO**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	68	80	93
2	68	150	93

- Applique da parete in alluminio disponibile in due versioni con fascio singolo o doppio.
- Disponibile in colore bianco.
- Monta due sorgenti LED con attacco GU10 – 11W max (non incluse)



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	GU10	-	-	-	-	1	<b>4118740</b>	6435200226129	1/8
-	-	GU10	-	-	-	-	2	<b>4118742</b>	6435200226167	1/8





## APPLIQUE SUND SINGOLO/DOPPIO FASCIO ANTRACITE

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	68	80	93
2	68	150	93

- Applique da parete in alluminio disponibile in due versioni con fascio singolo o doppio.
- Disponibile in colore antracite.
- Monta due sorgenti LED con attacco GU10 – 11W max (non incluse)



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	GU10	-	-	-	-	1	4118745	6435200226228	1/8
-	-	GU10	-	-	-	-	2	4118746	6435200226242	1/8



**APPLIQUE GETA LED QUATTRO FASCI BIANCA 230V**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	110	110	50

- Apparecchio da parete che illumina nelle quattro direzioni con possibilità di creare particolari effetti grafici di luci ed ombre.
- Corpo in alluminio di colore bianco
- Adattabile sia per interni che per esterni



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8	-	-	3000	160 X 4	-	-	1	4118743	6435200226181	1/8



## APPLIQUE GETA LED QUATTRO FASCI ANTRACITE 230V

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	110	110	50

- Apparecchio da parete che illumina nelle quattro direzioni con possibilità di creare particolari effetti grafici di luci ed ombre.
- Corpo in alluminio di colore antracite
- Adattabile sia per interni che per esterni




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
8	-	-	3000	160 X 4	-	-	1	4118744	6435200226204	1/8



**HOLM SEGNAPASSO**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B
1	125	118,6
2	139	118,6

- Apparecchio segnapasso calpestabile da terrazza adattabile ad ambienti interni ed esterni
- Utilizzato per illuminazione d'accento
- Disponibile in due versioni con fascio singolo o tre fasci laterali
- colorazione anello frontale: acciaio inossidabile
- Monta una sorgente led con attacco GU10 - 6W max (non inclusa)
- Non necessita di cassa



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	GU10	-	-	-	-	1	<b>4510237</b>	6435200209023	1/20
-	-	GU10	-	-	-	-	2	<b>4510253</b>	6435200217288	1/20

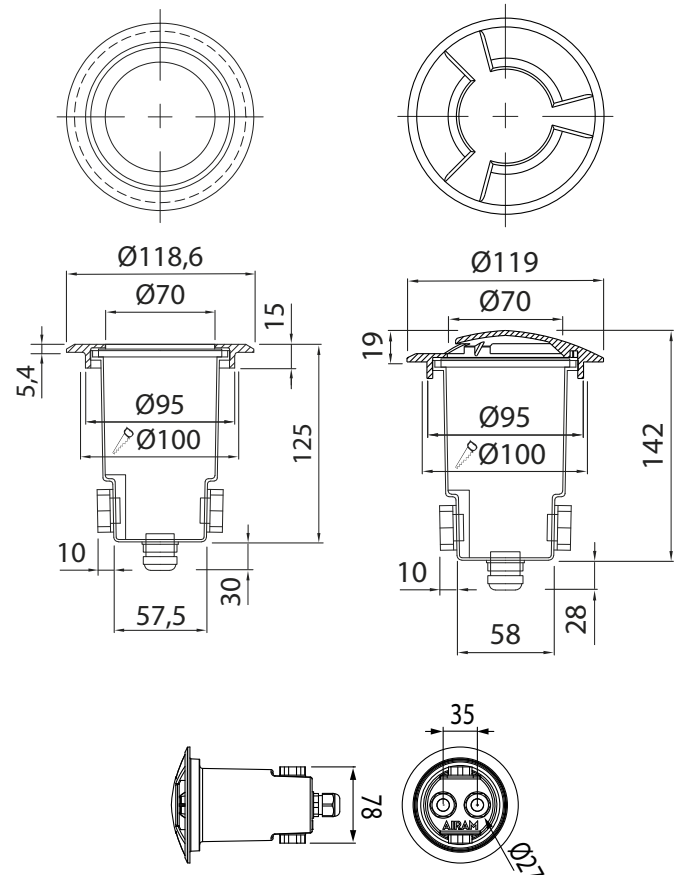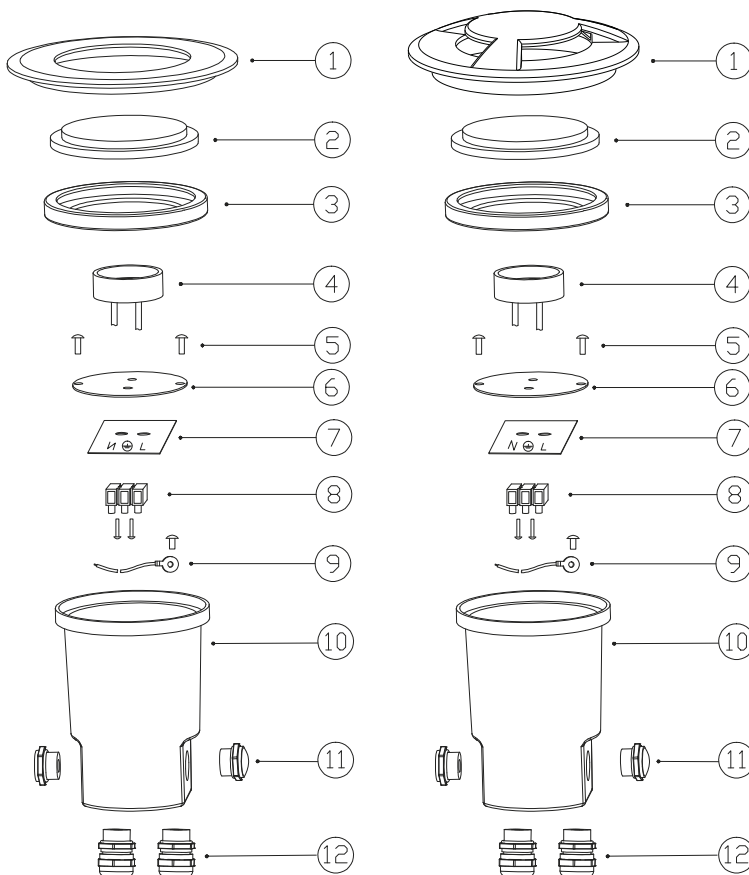





**GARDA LAMPADE DA GIARDINO**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B
1	530	280
2	1500	350
3	1870	510

- Apparecchio da tavolo e da terra.
- Utilizzabile in esterno su patii, terrazze o balconi.
- Adatto all'interno, ad esempio in hall e corridoi.
- Corpo realizzato in metallo verniciato a polveri.
- Disponibile in tre diverse altezze.
- Cavo di alimentazione con spina incluso
- Monta una sorgente led con attacco E27 - 40W max (non inclusa)



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	1	<b>4289789</b>	6435200203113	1
-	-	E27	-	-	-	-	2	<b>4289790</b>	6435200203137	1
-	-	E27	-	-	-	-	3	<b>4289791</b>	6435200203151	1










**STONE PIETRA DA GIARDINO**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	180	600	400
2	166	800	496

- Pietra illuminata adatta a creare atmosfera in giardini , terrazze e balconi.
- Disponibile in due formati.
- Monta due sorgenti led attacco E27 - 15W max (non incluse)
- Cavo di alimentazione lungo 3 metri incluso



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	E27	-	-	-	-	1	4116431	6435200208859	1
-	-	E27	-	-	-	-	2	4116432	6435200208873	1








**DENVER 10/20/30/50BW PROIETTORE A LED SLIM BIANCO LUCIDO 200-240V**

**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	20	152	105
2	30	232	155
3	40	300	203

- Proiettore a LED DOB con corpo in alluminio pressofuso ed esclusivo design curvo.
- Colore bianco lucido, CCT 3000K
- Efficienza 70lm/W





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12,0	-	-	3000	1000	650	120	1	<b>DENVER1000BW</b>	8031453020187	1/10
25,0	-	-	3000	2100	650	120	2	<b>DENVER2000BW</b>	8031453020217	1/4
36,0	-	-	3000	3000	1000	120	2	<b>DENVER3000BW</b>	8031453020255	1/4
60,0	-	-	3000	5000	1670	120	3	<b>DENVER5000BW</b>	8031453020293	1/4



**DENVER1000BW**

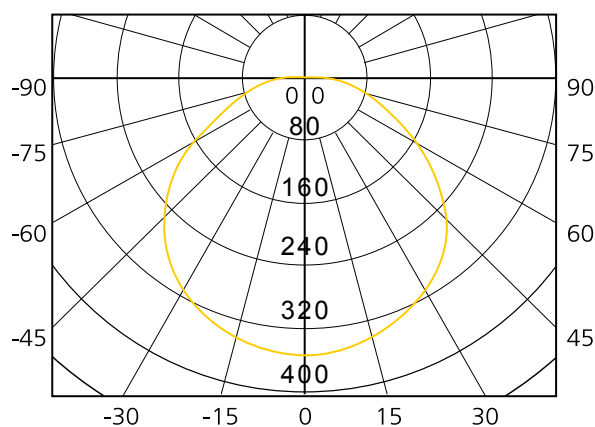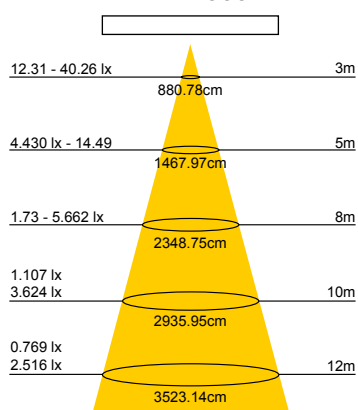



## DENVER2000BW

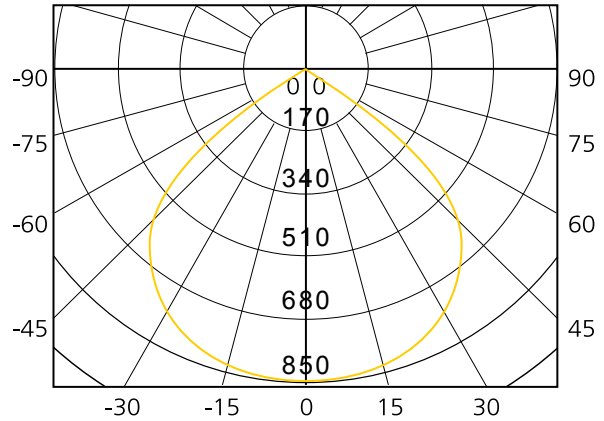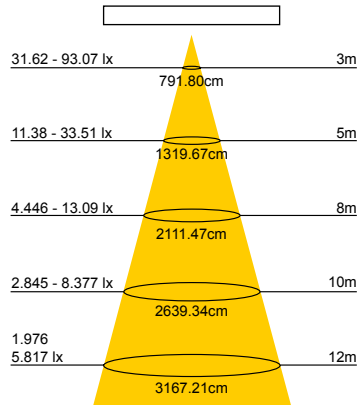

## DENVER3000BW

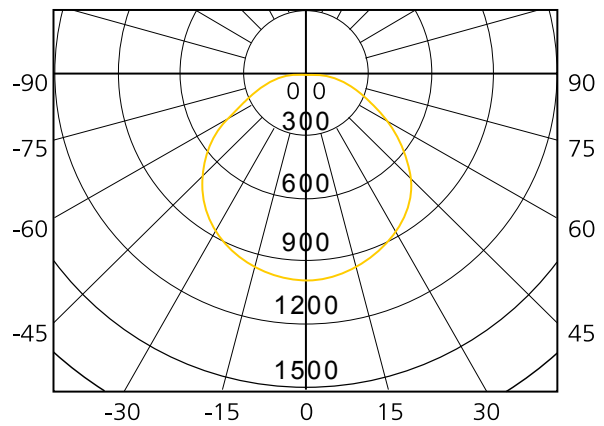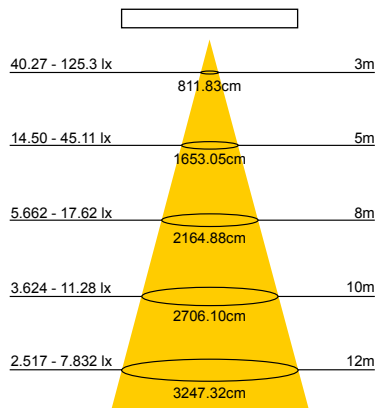


## DENVER5000BW

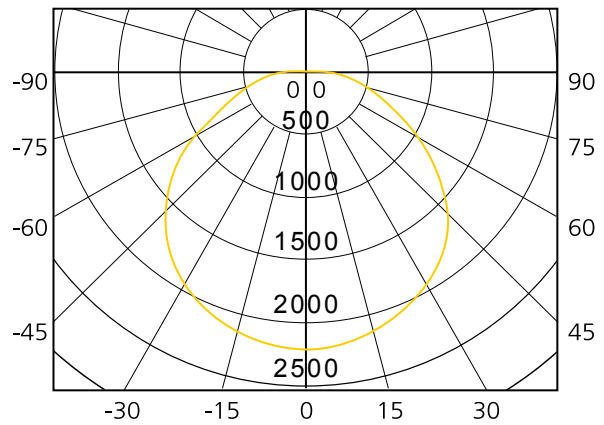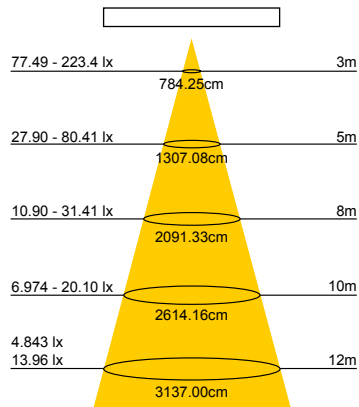

**DENVER 10/20/30/50N PROIETTORE A LED SLIM NERO SATINATO 200-240V**

**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	20	152	105
2	30	232	155
3	40	300	203

- Proiettore a LED DOB con corpo in alluminio pressofuso ed esclusivo design curvo.
- Colore nero satinato, CCT 4000K/6500K
- Efficienza 77-80lm/W





POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
12,0	-	-	4000	1000	300	120	1	<b>DENVER1000N</b>	8031453020194	10
12,0	-	-	6500	1000	300	120	1	<b>DENVER1000ND</b>	8031453020200	10
25,0	-	-	4000	2100	650	120	2	<b>DENVER2000N</b>	8031453020224	4
25,0	-	-	6500	2100	650	120	2	<b>DENVER2000ND</b>	8031453020231	4
36,0	-	-	4000	3000	1000	120	2	<b>DENVER3000N</b>	8031453020262	4
36,0	-	-	6500	3000	1000	120	2	<b>DENVER3000ND</b>	8031453020279	4
60,0	-	-	4000	5000	1670	120	3	<b>DENVER5000N</b>	8031453020309	4
60,0	-	-	6500	5000	1670	120	3	<b>DENVER5000ND</b>	8031453020316	4

**DENVER100N - DENVER1000ND**

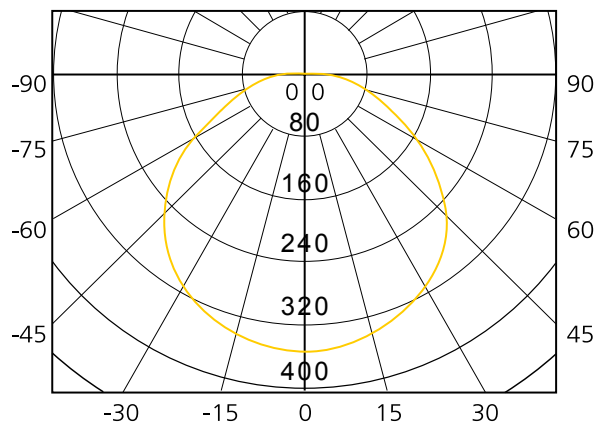
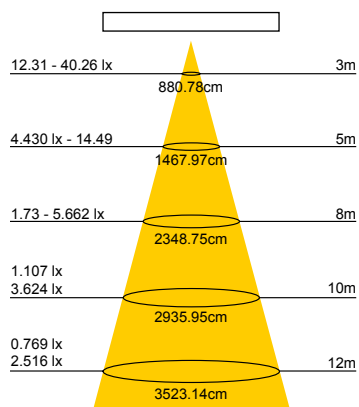






## DENVER200N - DENVER2000ND

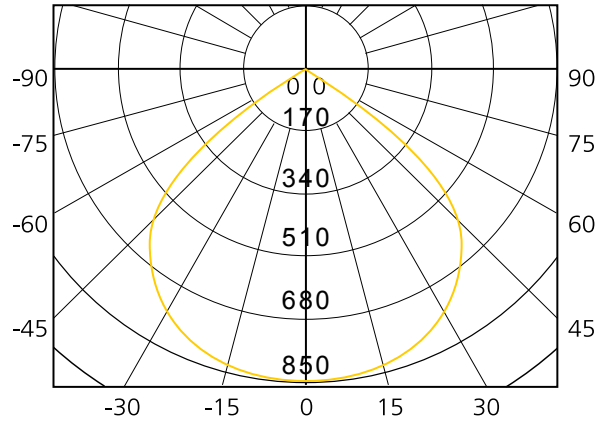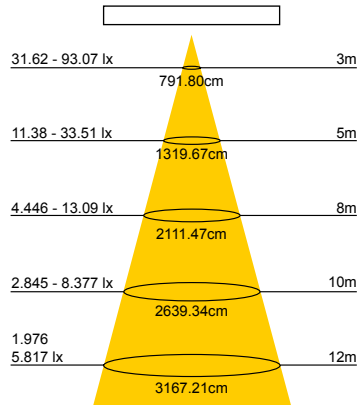

## DENVER300N - DENVER3000ND

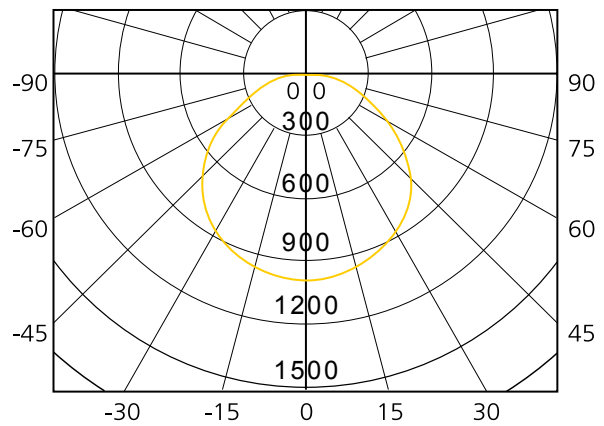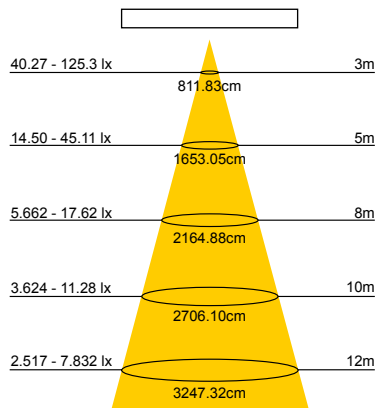


## DENVER500N - DENVER5000ND

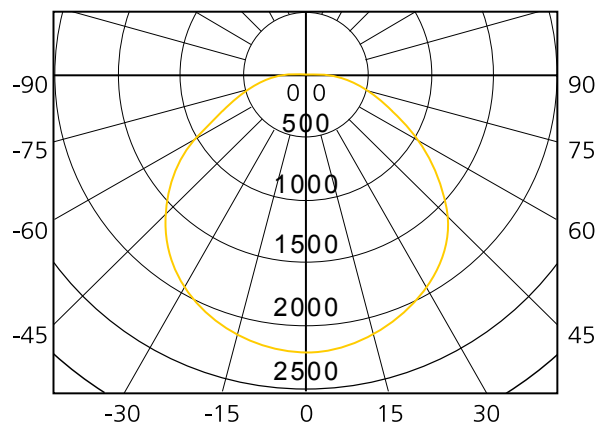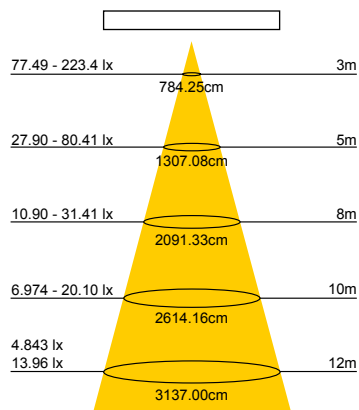

**DENVER 20/30N PROIETTORE A LED SLIM NERO SATINATO CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR 200-240V**

**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	55	232	218

- Proiettore a LED DOB con corpo in alluminio pressofuso ed esclusivo design curvo.
- Sensore di movimento infrarosso PIR regolabile:
  - Luce ambiente: 2-2000 lux
  - Distanza di rilevamento: 2-12m
  - Tempo di accensione 5sec - 10m
- Altezza di installazione: 2-3m
- Colore nero satinato, CCT 4000K
- Efficienza 80lm/W



NOT DIMMABLE  
 PIR  
 INSTANT  
 MERCURY FREE  
 IP44  
 m  
 20,000 H YEARS


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
25,0	-	-	4000	2100	650	120	1	<b>DENVER2000NIR</b>	8031453020248	1/4
36,0	-	-	4000	3000	1000	120	1	<b>DENVER3000NIR</b>	8031453020286	1/4

**DENVER2000NIR**

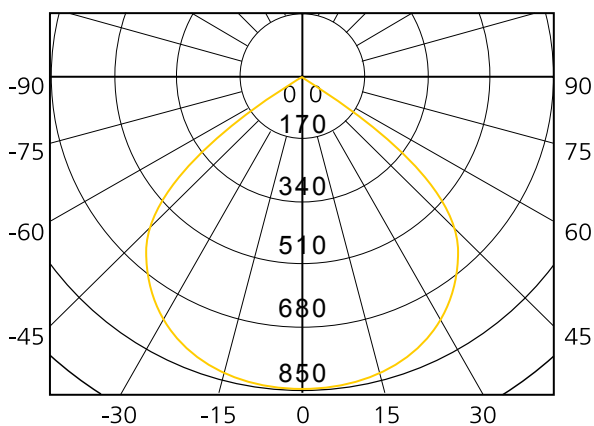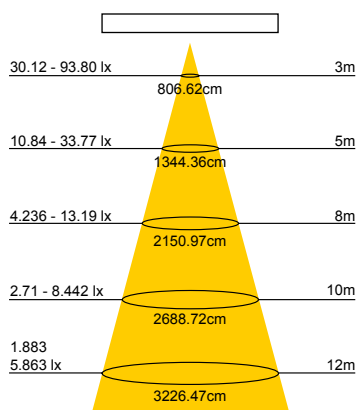

**DENVER3000NIR**

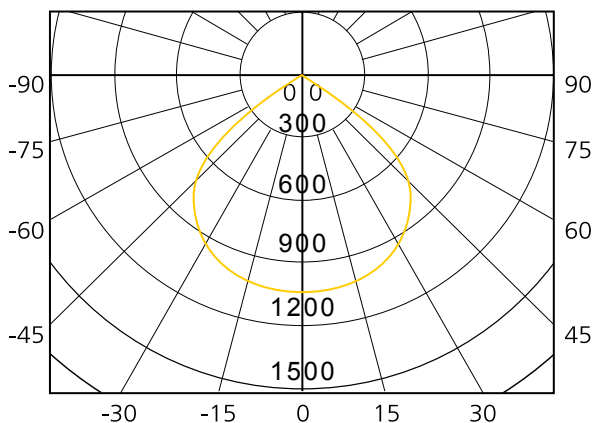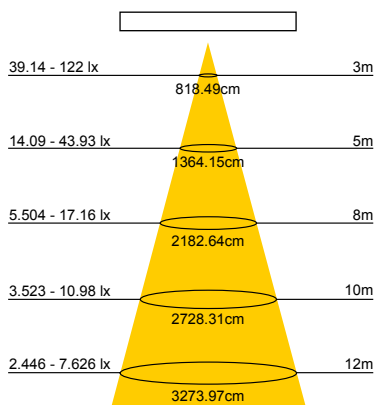


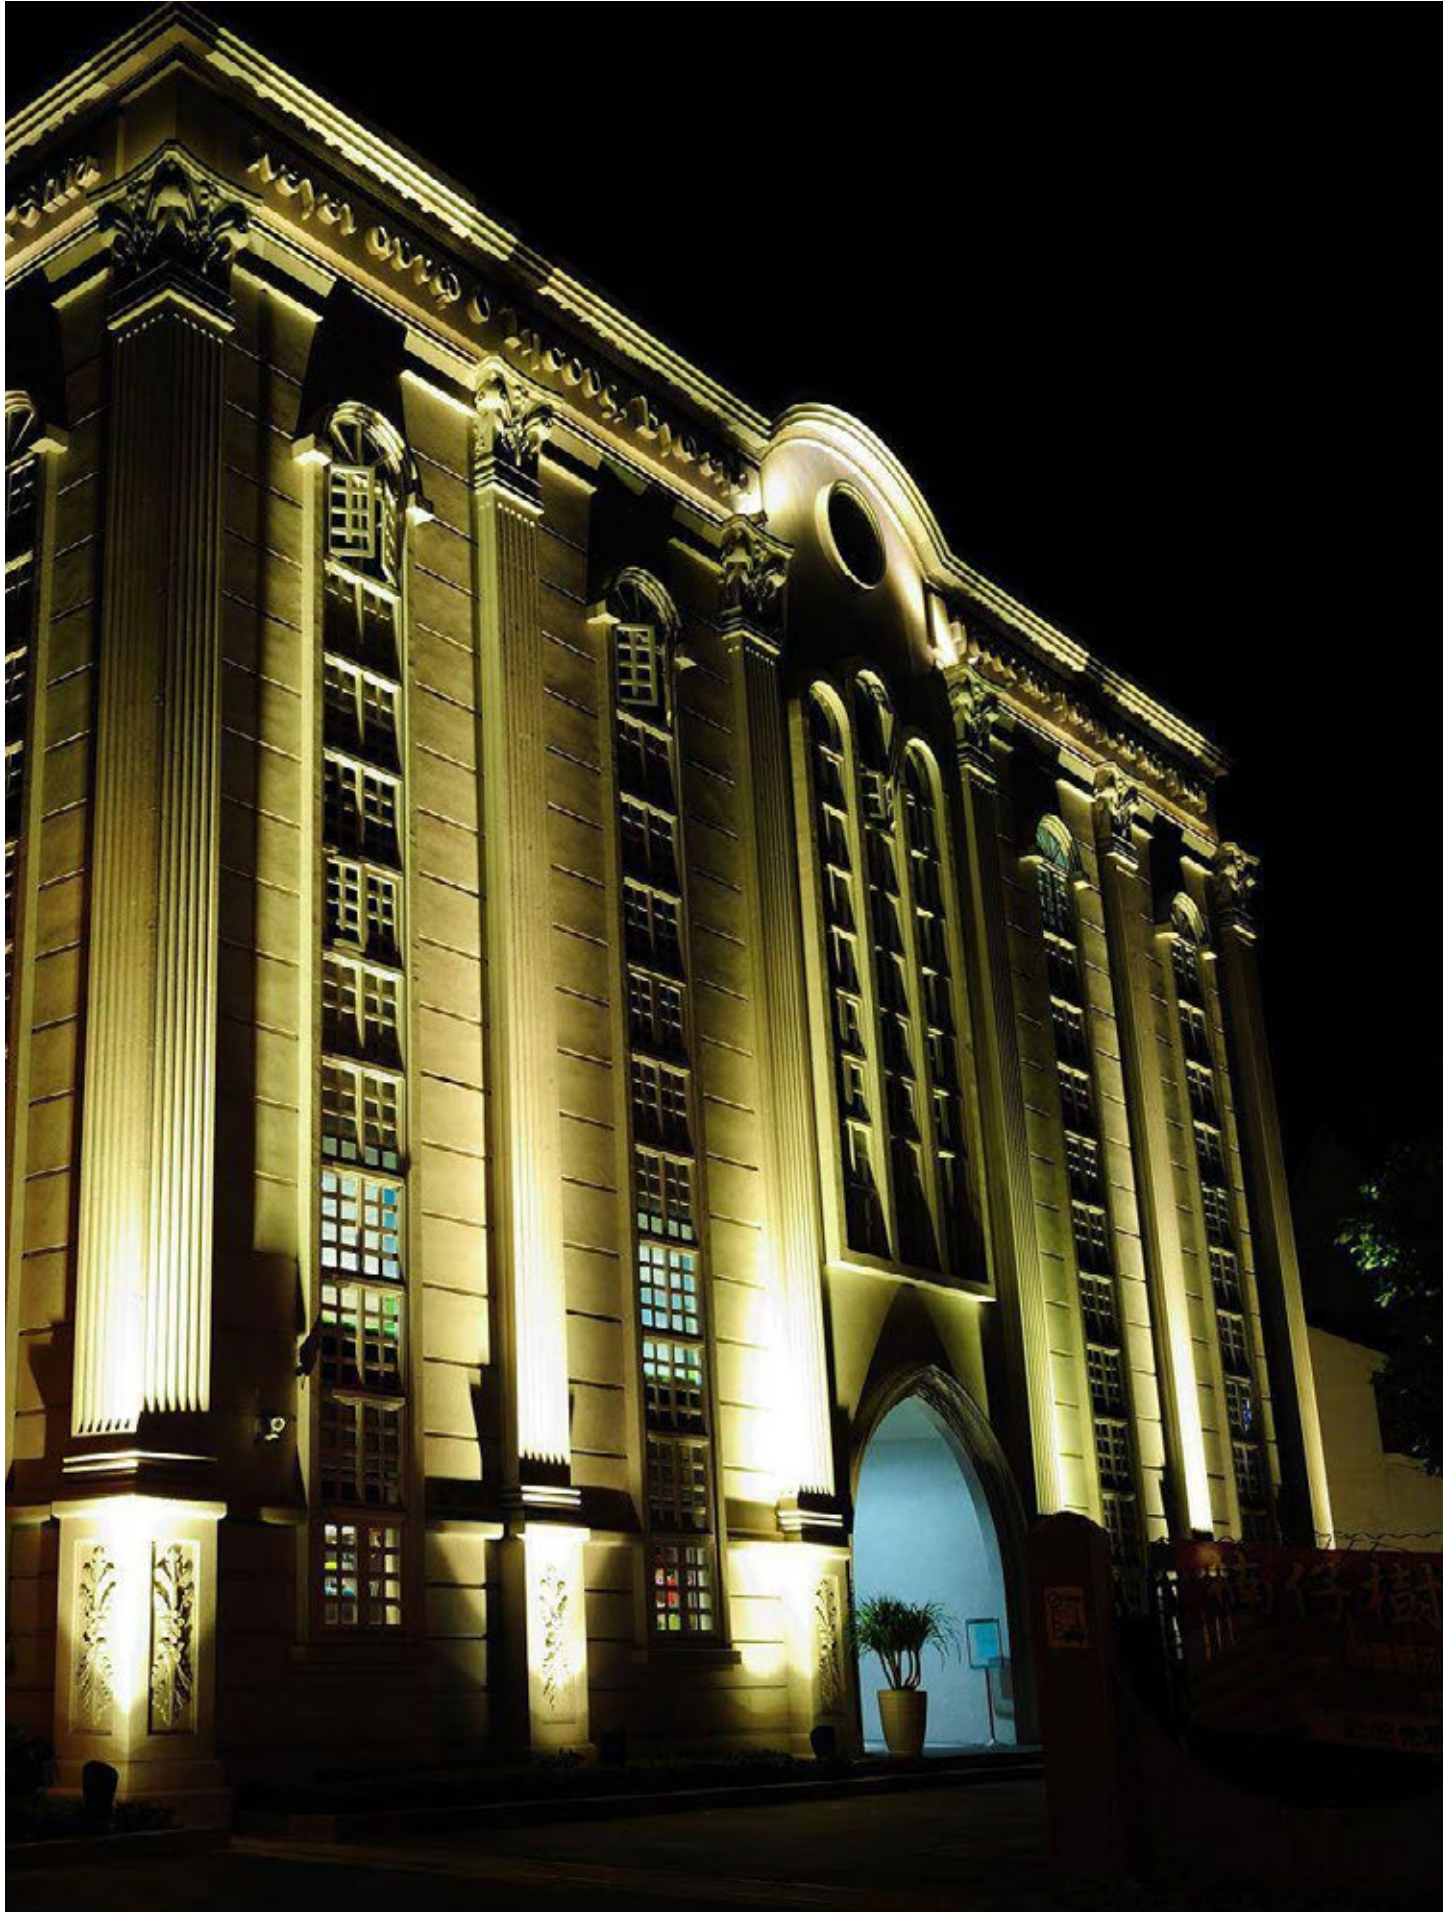



**MIAMI 10/20/30BW PROIETTORE A LED SLIM BIANCO 100-240V**

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	94,6	129	23
2	135	185	26,8
3	170	265	38


- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso.
- Colore bianco lucido con cornice argento, CCT 3000K
- Efficienza 75lm/W



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	3000	750	100	1	<b>MIAMI10BW</b>	8031453012441	1/10
20	3000	1500	100	2	<b>MIAMI20BW</b>	8031453012489	1/10
30	3000	2200	100	3	<b>MIAMI30BW</b>	8031453013837	1/4

**MIAMI 10/20/30N PROIETTORE A LED SLIM NERO LUCIDO 100-240V**

CATEGORIA SCONTO 24




DIMENSIONI	A	B	C
1	94,6	129	23
2	135	185	26,8
3	170	265	38

- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso.
- Colore nero lucido con cornice argento, CCT 4000K
- Efficienza 75lm/W




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	4000	750	100	1	<b>MIAMI10N</b>	8031453012427	1/10
20	4000	1500	100	2	<b>MIAMI20N</b>	8031453012465	1/10
30	4000	2200	100	3	<b>MIAMI30N</b>	8031453013851	1/4


## MIAMI10BW - N

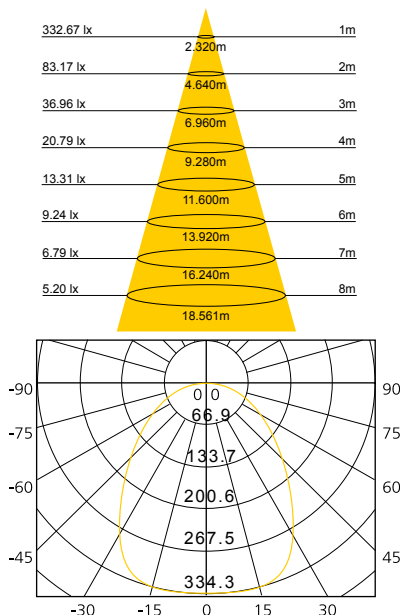

## MIAMI20BW - N

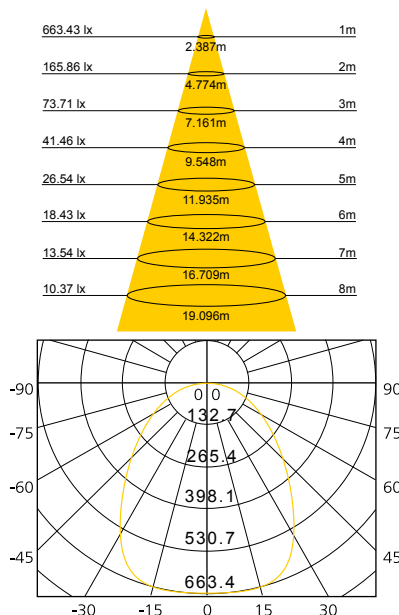


## MIAMI30BW - N

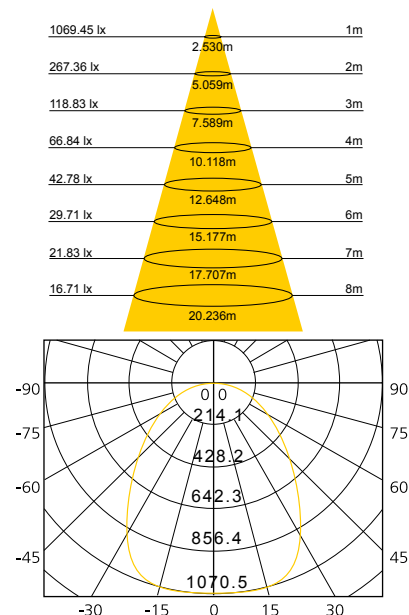

## MIAMI 20N MW PROIETTORE A LED SLIM NERO LUCIDO CON SENSORE DI MOVIMENTO MICROONDE 100-240V

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	200	213	28.5

- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso.
- Colore nero lucido con cornice argento, CCT 4000K
- Sensore di movimento a microonde regolabile:
  - Luce ambiente: <math>< 5\text{lux}</math> ~ 1000lux
  - Distanza di rilevamento: 2 ~12m
  - Tempo di accensione: 5Sec. ~8Min.
- Altezza di installazione: 1.8 ~2.5m.
- Efficienza 75lm/W
- Protezione: IP65 - Sensore: IP44




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20	4000	1500	100	1	MIAMI20NMW	8031453013875	1/10

## MIAMI20NMW

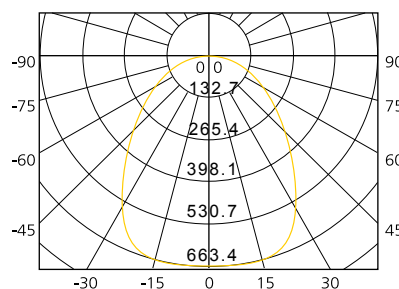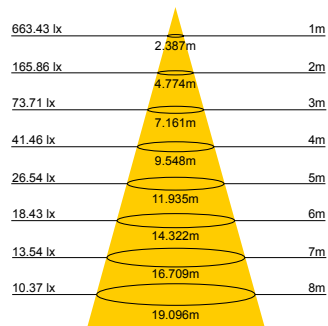

**DALLAS SMALL 30/50BW PROIETTORE A LED BIANCO PROFESSIONAL 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	65	151	165
2	78	190	220

- Proiettore a LED con corpo in materiale plastico, diffusore in alluminio e vetro temperato diffondente.
- Colore bianco (diffusore color alluminio), CCT 3000K
- Alta efficienza 100lm/W





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	3000	2800	100	1	<b>DALLAS30BW</b>	8031453018733	1/4
50,0	3000	4800	100	2	<b>DALLAS50BW</b>	8031453018672	1/4

**DALLAS30BW**

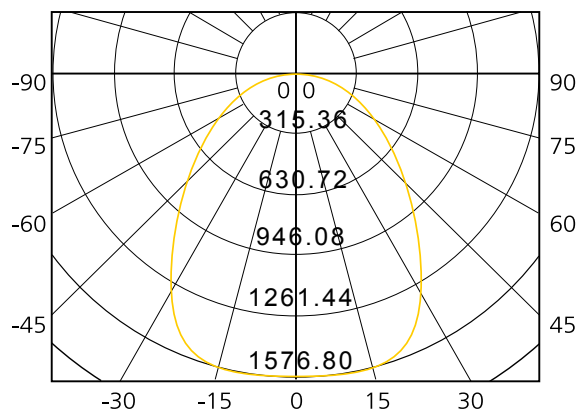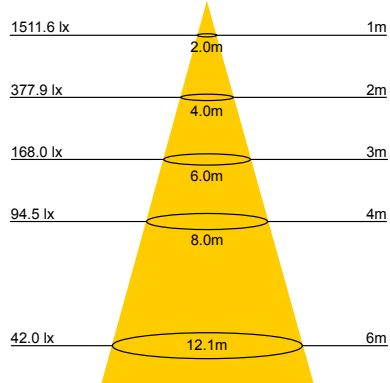

**DALLAS50BW**

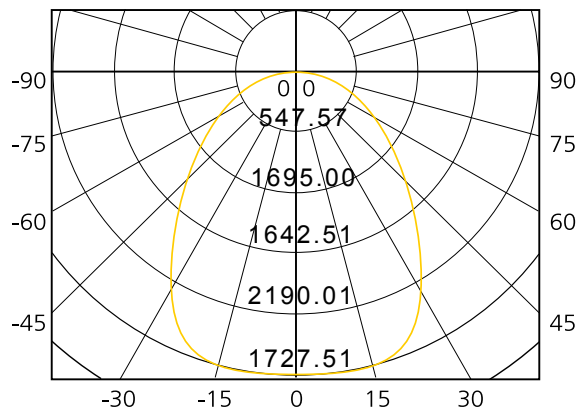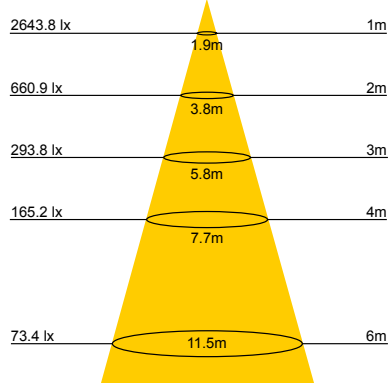

## DALLAS SMALL 30/50N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL 220-240V

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	65	151	165
2	78	190	220

- Proiettore a LED con corpo in materiale plastico, diffusore in alluminio e vetro temperato diffondente.
- Colore nero (diffusore alluminio nero), CCT 4000K
- Alta efficienza 100lm/W





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
30,0	4000	3000	100	1	DALLAS30N	8031453018719	1/4
50,0	4000	5000	100	2	DALLAS50N	8031453018696	1/4

### DALLAS30N

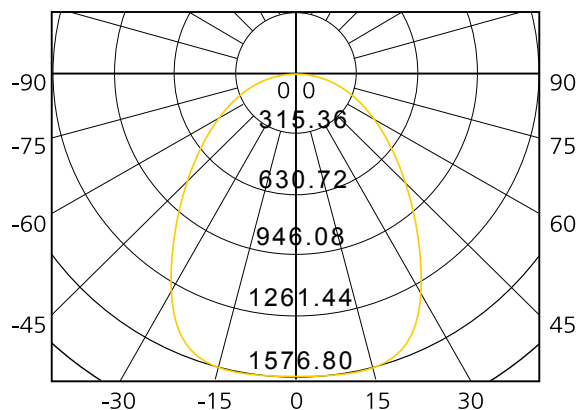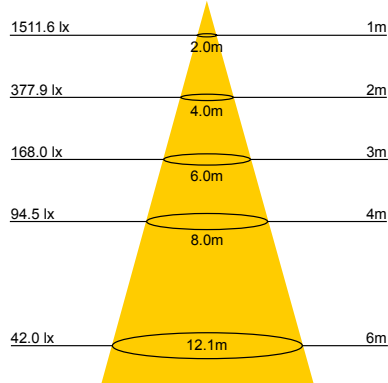


### DALLAS50N

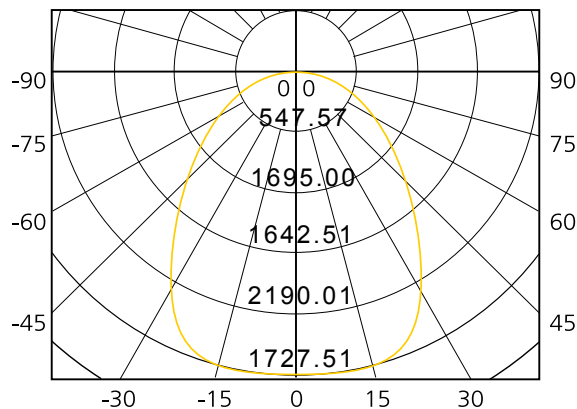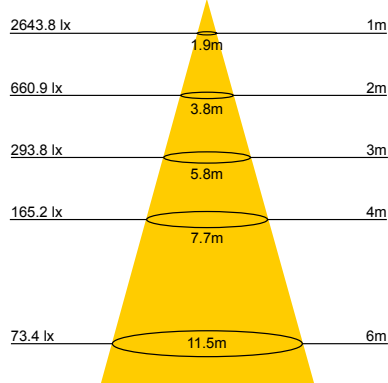

**DALLAS BIG 100/150/200N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL 220-240V**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	231	280	70
2	275	335	85
3	370	440	103

- Proiettore a LED professionale con corpo compatto in alluminio pressofuso
- Colore nero, CCT 4000K
- Alta efficienza 105lm/W





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
100	4000	10500	110	1	<b>DALLAS 100N</b>	8031453019532	1/4
150	4000	15750	110	2	<b>DALLAS 150N</b>	8031453019549	1/4
200	4000	21000	110	3	<b>DALLAS 200N</b>	8031453019556	1/4



**DALLAS 100N**

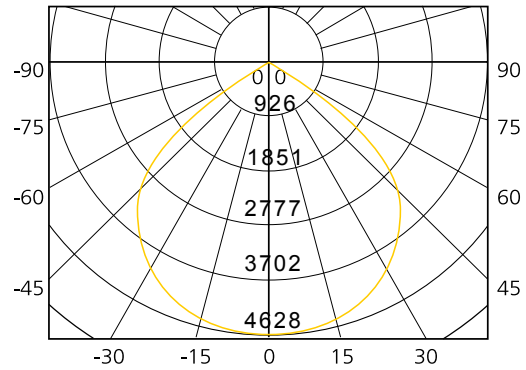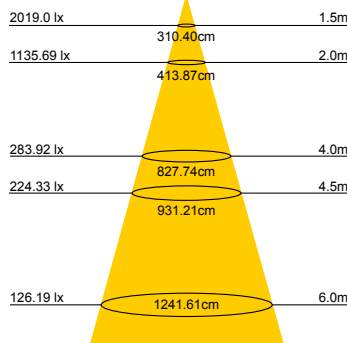

**DALLAS 150N**

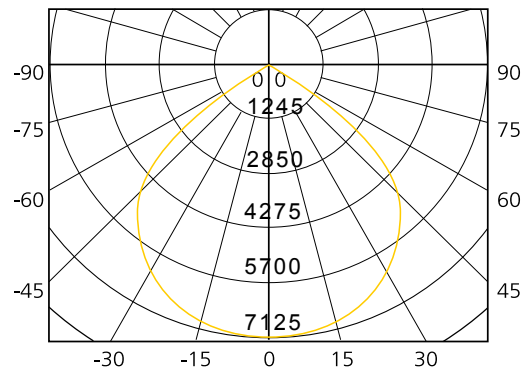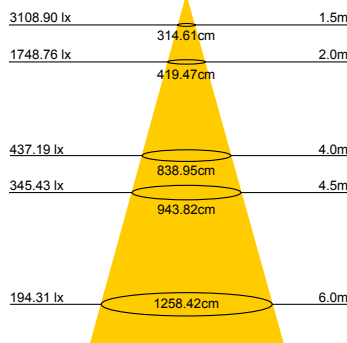

**DALLAS 200N**

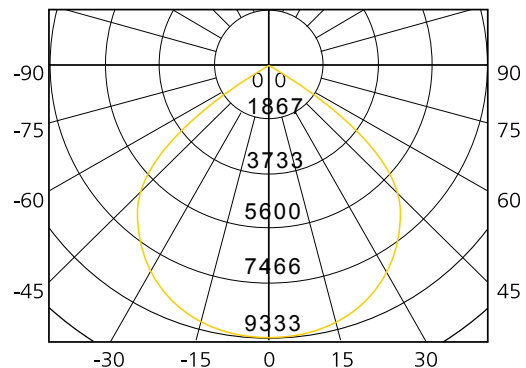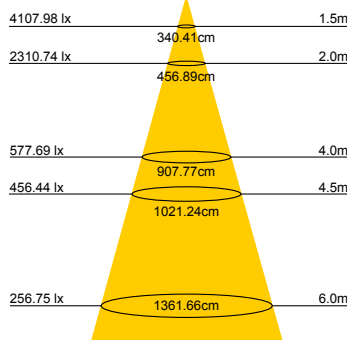






**NEW YORK 40/80G PROIETTORE A LED ANTRACITE PROFESSIONAL 100-240V**

CATEGORIA SCONTO 24





DIMENSIONI	A	B	C
1	228	217	85
2	357	262	90

- Proiettore a LED professionale con corpo compatto in alluminio pressofuso e diffusore in alluminio anodizzato.
- Nuova gamma: potenza ridotta del 20% grazie all'uso di chip di nuova generazione. Temperatura di esercizio più bassa e quindi maggiore affidabilità.
- Colore grigio antracite, CCT 4000K
- Alta efficienza 105-110lm/W




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
40	4000	4200	120	1	<b>NY4200GS</b>	8031453015732	1/2
80	4000	9000	120	2	<b>NY9000GS</b>	8031453015756	1/2

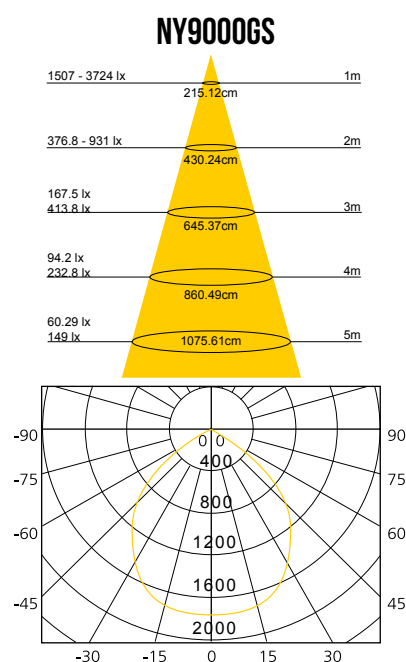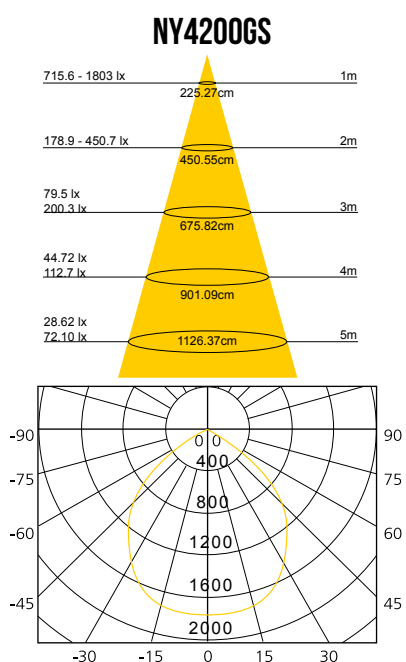



## TOKYO 150/200N PROIETTORE A LED NERO PROFESSIONAL 100-240V

CATEGORIA SCONTO 24


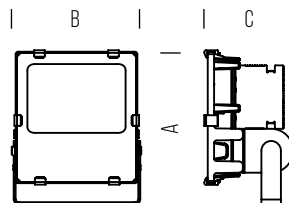


DIMENSIONI	A	B	C
1	325	300	195
2	390	340	200

- Proiettore a LED professionale con corpo in alluminio pressofuso, diffusore con alettatura oversize per utilizzo intenso.
- Vetro frontale temperato trasparente. Driver separato montato posteriormente.
- Colore nero, CCT 4000K
- Efficienza 85lm/W




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
150	4000	13000	100	1	TOKYO150N	8031453015299	1
200	4000	17000	100	2	TOKYO200N	8031453015305	1

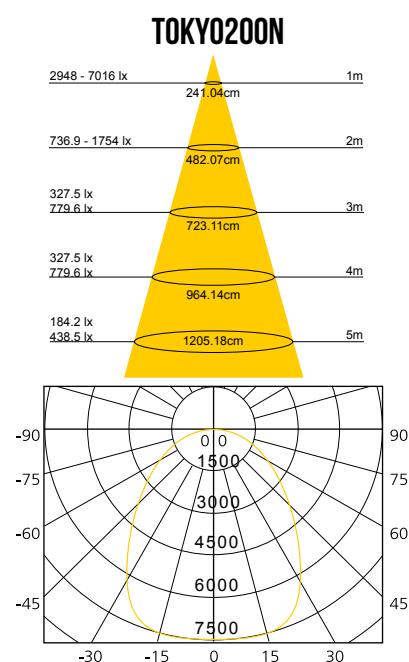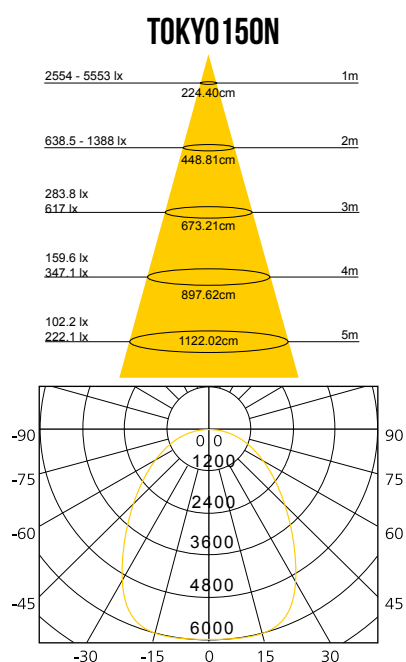

**WORK PROIETTORE A LED PROFESSIONAL 220-240V**

**NEW**  
CATEGORIA SCONTO 24




DIMENSIONI	A	B	C
1	290	234	83
2	385	315	90




- Proiettore a LED portatile da cantiere.
- Interruttore a 3 posizioni: OFF - 50% - 100% [Solo modello WORK45]
- 2 prese Schuko posteriori integrate (Nel modello WORK25 è presente solamente una presa Schuko)
- 1 presa USB 5V-1A posteriore (Solo modello WORK25)
- Classe isolamento I
- Cavo H05RN-F3X1,5mm<sup>2</sup> lunghezza tre metri.

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
25	4000	2000	100	1	<b>WORK25</b>	8031453019730	1/6
45	4000	3800	100	2	<b>WORK45</b>	8031453019723	1/4

**WORK25**

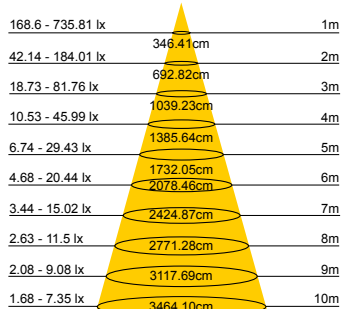


**WORK45**

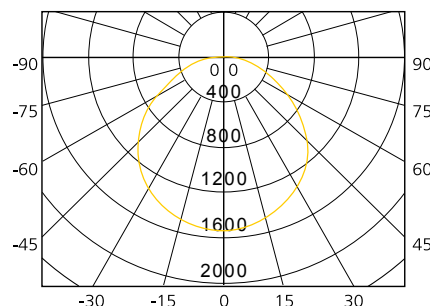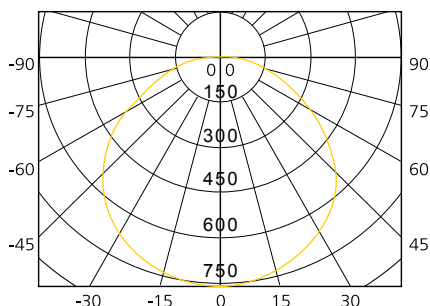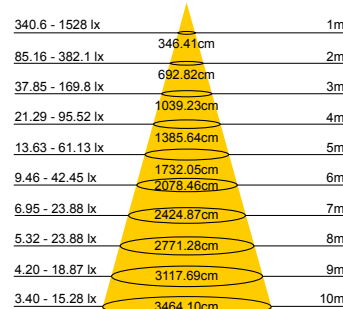

## YUMA PROIETTORE A LED SOLARE RICARICABILE 3,7V

NEW

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	215	300	35

- Pannello fotovoltaico da 6Wp
- Batteria al Litio da 8000mAh
- Sensore di movimento e di luminosità
- Auto ON/OFF


- Tre modalità di funzionamento:  
Luminosità fissa al 20%  
Luce piena + Dim  
Luce piena + OFF



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
10	4000	1080	90	1	YUMA 10N	8031453019846	1/8


### YUMA 10N

301 - 537.51 lx	1m
75.26 - 134.41 lx	2m
33.45 - 59.72 lx	3m
18.81 - 33.6 lx	4m
12.04 - 21.5 lx	5m
8.36 - 14.93 lx	6m
6.144 - 10.97 lx	7m
4.70 - 8.39 lx	8m
3.717 - 6.63 lx	9m
3.010 - 5.37 lx	10m

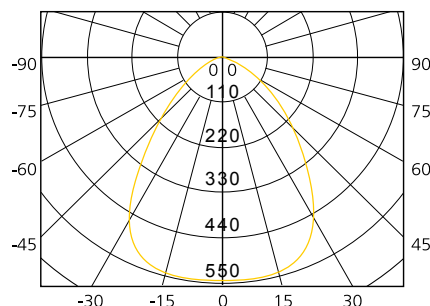

## AKRON 20N 12/24V AC/DC

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	185	155	50

- Proiettore 12-24V AC/DC LED COB ideale per imbarcazioni, camper e per tutte le applicazioni a bassissima tensione.
- Corpo in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato
- Colore grigio antracite, CCT 4000K



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
20	4000	1600	120	1	AKRON20NLV	8031453019648	1/6

## STAND PER PROIETTORE

CATEGORIA SCONTO 24





- Stand in alluminio adattabile a diversi modelli di proiettore completo di cavo di alimentazione.
- Altezza minima 70cm, altezza massima 165cm
- Peso massimo consentito: 2.5kg



IP	ALTEZZA	PESO	CODICE	EAN	IMBALLO
44	MIN. 70CM - MAX. 165CM	MAX 2,5KG	STAND	8031453012595	1/6

### AKRON20NLV

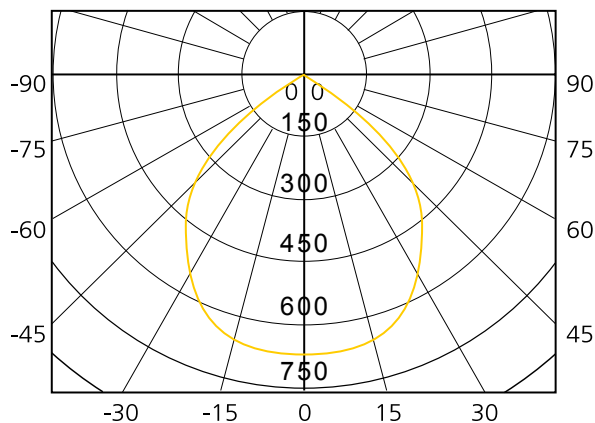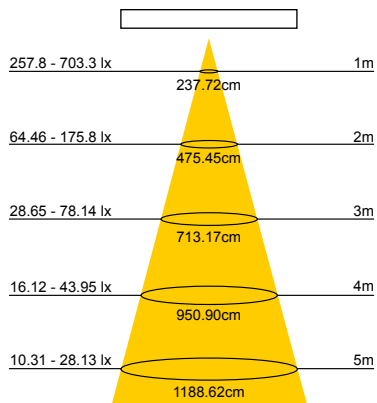




## PLAFONIERA STAGNA LED 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	658	118	74
2	1268	118	74
3	1568	118	74



- Plafoniera stagna con schermo diffondente in policarbonato e ganci in acciaio.
- Piastra a LED integrata di nuova generazione con prestazioni migliorate, offre ottimi risultati in termini di luminosità.
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione.
- Corpo in colore grigio, CCT 4000K
- Alta efficienza fino a 115 lm/W
- Eventuale schermo di ricambio da ordinare a parte

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
18,5	-	4000	2100	-	-	180	1	LD1WPF203	8031453017460	1/5
40,5	-	4000	4600	-	-	180	2	LD1WPF403	8031453017484	1/5
58,0	-	4000	6700	-	-	180	3	LD1WPF583	8031453017507	1/5

## PLAFONIERA STAGNA A LED CON INTEGRATO KIT DI EMERGENZA DA 3 ORE 220-240V

- Autonomia in emergenza 3h
- Batteria da 2.0 Ah
- Lumen in emergenza 430lm
- 7,2 Volt - 300mA
- Tempo di ricarica 24h



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
40,5	-	4000	4600	-	-	180	2	LD1WPF403E3	8031453020323	1/5
58,0	-	4000	6700	-	-	180	3	LD1WPF583E3	8031453020330	1/5

NEW

NEW

## SCHERMO RICAMBIO PLAFONIERA STAGNA LED

CATEGORIA SCONTO 24




DIMENSIONI	LUNGHEZZA
1	658
2	1268
3	1568


MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
1	LD1WPFSC600	8031453011154	1/10
2	LD1WPFSC1200	8031453011178	1/10
3	LD1WPFSC1500	8031453011192	1/10







### LD1WPF203

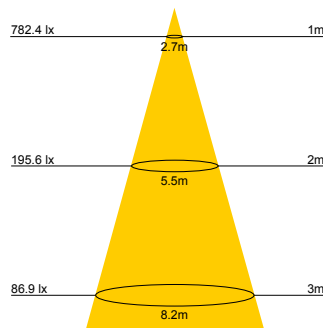

### LD1WPF403




### LD1WPF583

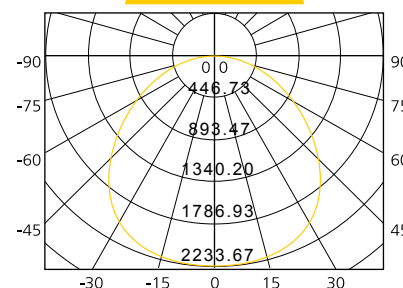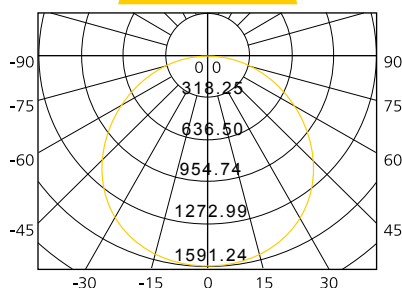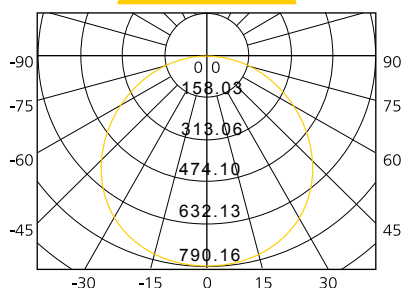


## HIGH BAY A LED 220-240V

CATEGORIA SCONTO 24

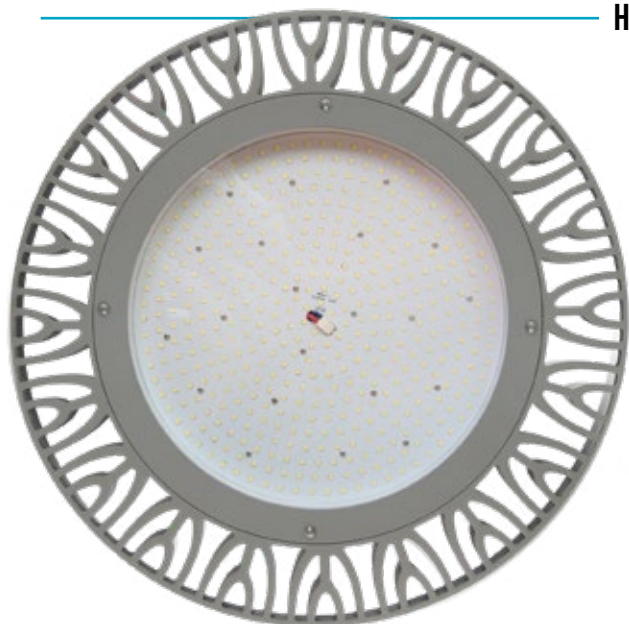

- Proiettore per illuminazione industriale ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica da 250W e 400W in ambienti come magazzini, capannoni, grandi superfici.
- Corpo in pressofusione in alluminio ADC12 verniciata a polveri epossidiche in colore Grigio Agata RAL7038
- Vetro temperato spessore 4mm
- LED SMD 3030 ad alta efficienza (125lm/W) e CRI>80



DIMENSIONI	A	B
1	139	420
2	149	420

- Dimmer integrato 3 in uno (resistore, 1-10V, segnale PWM)
- Anello per montaggio a sospensione incluso
- Corpo IP65, di serie connettori IP65 per cavo di alimentazione e cavo dimmer
- Accessori opzionali: riflettori per fascio 60° o 90° colore esterno nero, staffa orientabile per montaggio a parete/soffitto

MERCURY FREE

DIMMABLE

CLASS I

IP65

INSTANT

50,000 H YEARS

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO
100	4000	12000	120	1	LD1HB100G	8031453015312	1
150	4000	18000	120	2	LD1HB150G	8031453018399	1
220	4000	26400	120	2	LD1HB220G	8031453015329	1

## STAFFA OPZIONALE PER HIGH BAY

CATEGORIA SCONTO 24



MISURE MM	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
-	-	LD1HBKIT	8031453018467	1/10

## DIFFUSORE OPZIONALE PER HIGH BAY 60°/90°

CATEGORIA SCONTO 24




DIMENSIONI	A	B
1	172	408
2	250	527


MISURE MM	FASCIO °	CODICE	EAN	IMBALLO
1	60	LD1HBREF60N	8031453015336	1/10
2	90	LD1HBREF90N	8031453015343	1/10




### LD1HB100G - 60°

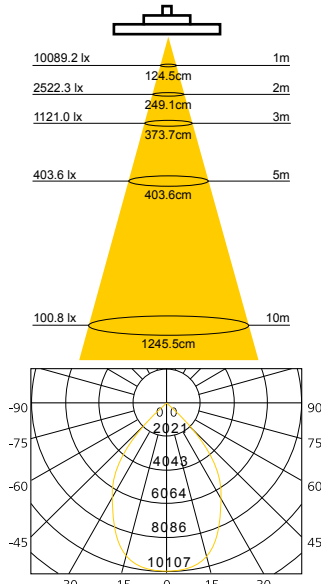


### LD1HB150G - 60°

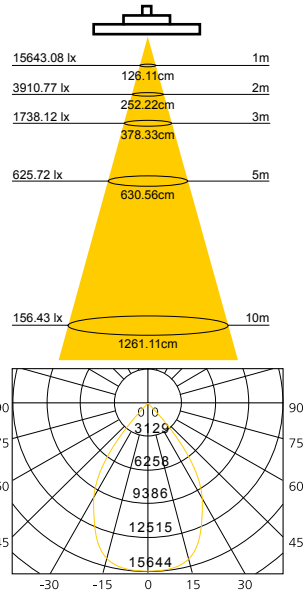


### LD1HB220G - 60°

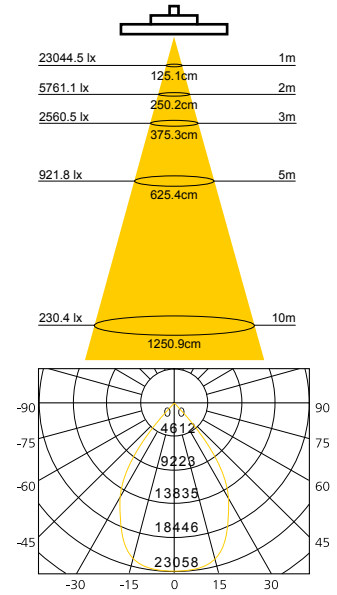


### LD1HB100G - 90°

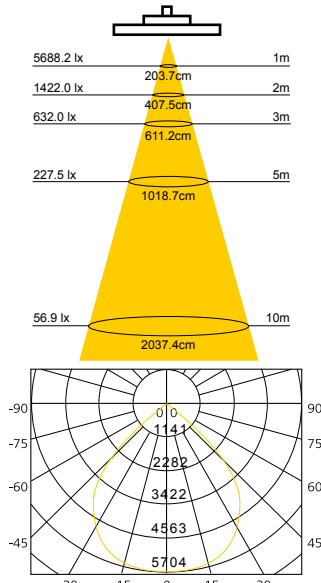


### LD1HB150G - 90°

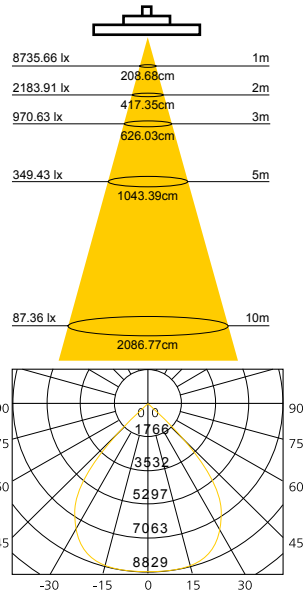


### LD1HB220G - 90°

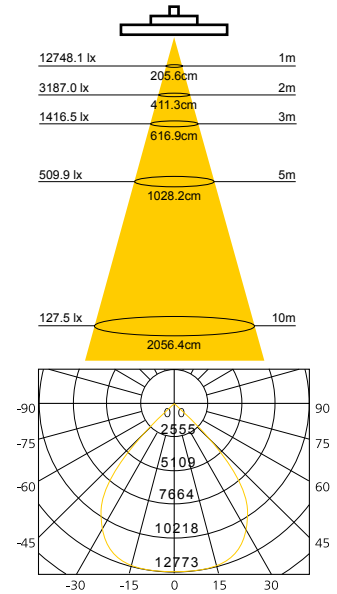


### LD1HB100G - 120°

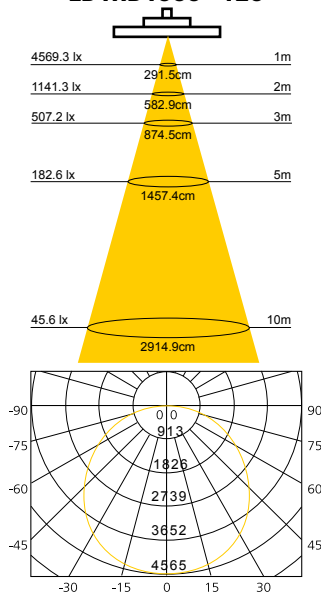

### LD1HB150G - 120°

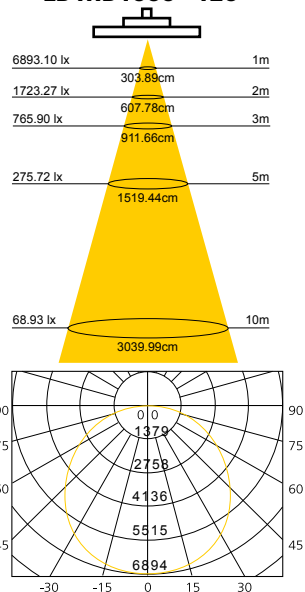

### LD1HB220G - 120°

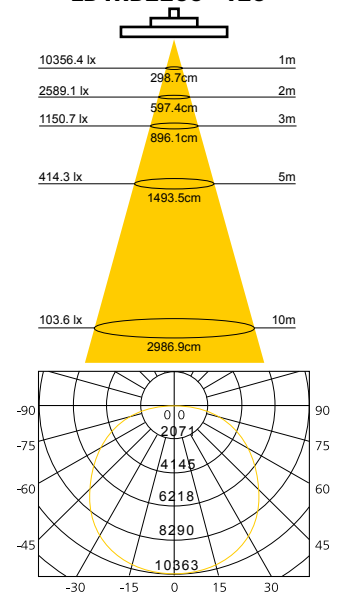





APPARECCHI A LED  
LUCE NOTTURNA E PORTATILI


**LUCE NOTTURNA POWER LED 230V**

CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore ON/OFF
- Temperatura di colore: 2900K
- 1W – 14lm non intercambiabile

**CODICE**
**EAN**
**IMBALLO**
**LED20**

6435200173836

5


**LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V**

CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Temperatura di colore: 2900K
- 1W – 14lm non intercambiabile

**CODICE**
**EAN**
**IMBALLO**
**LED21**

6435200173843

5


**LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO 230V**

CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Sensore di movimento, si accende solo quando rileva il passaggio
- Temperatura di colore: 6000K
- 1,8W – 15lm non intercambiabile

**CODICE**
**EAN**
**IMBALLO**
**LED23**

6435200174949

6





## LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V

CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Temperatura di colore: 6000K
- 0,4W – 1,5lm non intercambiabile

CODICE

EAN

IMBALLO

LED24

6435200174956

6



BLISTER



## LUCE NOTTURNA NEVADA POWER LED CREPUSCOLARE 230V

CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Sensore di movimento
- Temperatura di colore: 2900K
- 1W - 14lm non intercambiabile

CODICE

EAN

IMBALLO

4116494

6435200216267

5



BLISTER



## LUCE NOTTURNA DOVER POWER LED CON PRESE USB 230V

CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa
- Interruttore automatico crepuscolare
- Sensore di movimento
- Due prese USB 2,1 A - 5V
- Temperatura di colore: 3000K
- 0,4W - 9lm non intercambiabile

CODICE

EAN

IMBALLO

4116495

6435200216281

6



BLISTER

## LAMPADA DA ARMADIO CABINET CON SENSORE DI MOVIMENTO

CATEGORIA SCONTO 16



- Lampada da armadio in policarbonato ABS con sensore di movimento PIR
- Interruttore ON/OFF
- Dimensioni: larghezza 300mm, lunghezza 45mm
- Temperatura di colore 3000K - 400lm
- 1,2W - 80lm - 6 LED non intercambiabile
- Batterie: 4 x AA 1,5V (non incluse)


**CODICE**
**EAN**
**IMBALLO**
**8710464**
**6435200213563**
**5**


## LED BYCICLE FRONT LIGHT

CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada frontale per bici
- Montaggio a sgancio rapido universale
- Interruttore ON/OFF
- Tre livelli di luminosità: 100%,30%, lampeggiante
- Modalità 6 LED (safety light) premendo il pulsante ON per 3 secondi
- 3W - 150lm
- Batterie: AAA (non incluse)


**CODICE**
**EAN**
**IMBALLO**
**8710462**
**6435200213525**
**6**


## LED BYCICLE FRONT LIGHT POWER LED

CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada frontale per bici
- Montaggio a sgancio rapido universale
- Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento
- 5W - 250lm
- Batterie: 3XAAA (non incluse)


**CODICE**
**EAN**
**IMBALLO**
**8710484**
**6435200218872**
**6**





## LED BYCICLE FRONT LIGHT CON CARICA USB

CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada frontale per bici con ricarica USB
- Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento
- 3W - 300lm

CODICE

EAN

IMBALLO

8710487

6435200218902

6



## LED BYCICLE FRONT LIGHT SMALL

CATEGORIA SCONTO 16

- Airam safety light colore bianco multiuso per biciclette, carrozzine, caschi, scooter
- Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente
- Batterie: 2XCR2032 (include)

CODICE

EAN

IMBALLO

8710495

6435200225931

6



## LED BYCICLE BACK LIGHT SMALL

CATEGORIA SCONTO 16

- Airam safety light colore rosso multiuso per biciclette, carrozzine, caschi, scooter
- Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente
- Batterie: 2XCR2032 (include)

CODICE

EAN

IMBALLO

8710457

6435200213327

6





## LED BYCICLE REAR RED LIGHT

CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada posteriore per bici. Montaggio a sgancio rapido universale
- Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente
- 5 LED
- Batterie: 2xAAA (non incluse)

CODICE

EAN

IMBALLO



8710465

6435200213587

6



## LED DUO MULTI POWER-LED

CATEGORIA SCONTO 16

- Airam POWER-LED, led multiuso per biciclette, caschi, scooter o carrozzine
- Vita dei LED fino a 10.000h.
- Pulsante ON/OFF con 2 modalità di funzionamento: fissa ed intermittente.
- Fascia elastica facile da inserire e togliere per utilizzo portatile
- Resistente all'acqua
- Batterie: 2XCR2032 (non incluse)
- 3 LED
- Autonomia di 100/150h

CODICE

EAN

IMBALLO



LED12B

6435200139399

6



## FASCIA RUNNING RED

CATEGORIA SCONTO 16

- Fascia luminosa di sicurezza rossa
- Pulsante ON/OFF con 3 modalità funzionamento: fissa, flash rapido, flash lento
- Batterie: 1xCR2032 (inclusa)

CODICE

EAN

IMBALLO

8710498

6435200213402

6



## FASCIA RUNNING WHITE

CATEGORIA SCONTO 16

- Fascia luminosa di sicurezza bianca
- Pulsante ON/OFF con 2 modalità funzionamento: fissa, flash
- Batterie: 2xCR2032 (incluse)

CODICE

EAN

IMBALLO

8710499

6435200229472

6



## FLASHLIGHT TORCIA PORTATILE A LED RICARICABILE

CATEGORIA SCONTO 16



- Corpo in robusto materiale antiurto e antiscivolo gommato colore rosso/nero.
- Interruttore a due posizioni: strong light/weak light
- Super bright LED 1x5W
- Durata batteria 4 ore alla massima intensità e 16 ore alla minima intensità.
- Batteria ricaricabile 4V 6Ah
- Dimensioni 218x122x186.
- Pratica cinghia tracolla.
- Caricabatterie da rete compreso

CODICE

EAN

IMBALLO

LED 15

8031453011970

6

## AIRAM HEADLIGHT

CATEGORIA SCONTO 16



- Lampada headlight con inclinazione regolabile
- Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 50% - luce rossa al 100% e modalità SOS
- Durata fino a 30.000h
- 1W - 80lm., non intercambiabile
- Batterie 3XLR03 (non incluse)

**CODICE**
**EAN**
**IMBALLO**

**LED25**

6435200191328

6

## AIRAM POWER HEADLIGHT

CATEGORIA SCONTO 16



- Lampada headlight con inclinazione regolabile
- Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 40% - luce rossa al 100% e luce rossa intermittente
- Durata fino a 30.000h
- 3W - 200lm CREE led, non intercambiabile
- Batterie: 3XLR03 (non incluse)

**CODICE**
**EAN**
**IMBALLO**

**LED26**

6435200204301

6

## LANTERNA DA CAMPEGGIO

CATEGORIA SCONTO 16



- Lanterna a led da campeggio portatile con maniglie in gomma per trasporto e attacco da sospensione
- Funzioni: 3 livelli di luminosità 100%,50%,25% - led rosso fisso o SOS
- Indicatore di carica della batteria
- Tempo d'esercizio: c.a. 20h
- Protezione: IP44
- Batterie: 3 x LR20/D (non incluse)

**CODICE**
**EAN**
**IMBALLO**
**8710449**

6435200205292

4



## LANTERNA DA CAMPEGGIO CON RICARICA USB

CATEGORIA SCONTO 16

- Lanterna a led da campeggio portatile con maniglie in gomma per trasporto e attacco da sospensione
- Funzioni: 3 livelli di luminosità
- Dotata di batteria ricaricabile e porta USB per ricarica dispositivi
- 42 - 4 LED - max 1000lm
- Tempo di ricarica: 8h
- Durata: 3h (massima luminosità), 65h (minima luminosità)

CODICE

EAN

IMBALLO

8710479

6435200218834

1/6



## MEGA700 TORCIA LED FLASHLIGHT 700LM

CATEGORIA SCONTO 16

- Torcia portatile in alluminio
- Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
- 10W - 700lm
- Batterie: 6xAA (non incluse)

CODICE

EAN

IMBALLO

8710488

6435200218919

1/6



## MEGA800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM CON RICARICA USB

CATEGORIA SCONTO 16

- Torcia portatile in alluminio
- Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
- 800lm
- Batteria ricaricabile tramite porta USB
- Ricarica: 4-6h
- Durata: 2h (massima luminosità), 4h (minima luminosità)

CODICE

EAN

IMBALLO

8710489

6435200218926

1/6



**GUMLIGHT HI-POWER**

CATEGORIA SCONTO 16



- Torcia con interruttore a pulsante antiurto ed impermeabile
- Cinturino di sicurezza
- Illuminazione a 9 LED
- Corpo in gomma nera o rossa antisdrucchiolo.
- Disponibile in due colori: nero o rosso
- Versione nera disponibile anche con supporto per bici
- Batterie: 3xAAA (non incluse)

	CODICE	EAN	IMBALLO
<b>BLISTER</b>	LED13N	8031453000912	12
<b>BLISTER</b>	LED13R	8031453000929	12
<b>BLISTER</b>	LED13NS	8031453000950	12


**EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PEZZI**

CATEGORIA SCONTO 16

- Torcia in alluminio con impugnatura in gomma
- Cinturino di sicurezza
- 1W - 80lm
- 12 torce (4 rosse - 4 verdi - 4 blu)
- Batterie: 3xAAA (non incluse)

	CODICE	EAN	IMBALLO
	8710490	6435200227737	1

**EXPO TORCE IN GOMMA COLORI VARI 12 PEZZI**

CATEGORIA SCONTO 16



- Torcia con interruttore e pulsante antiurto e impermeabile
- Corpo in gomma antisdrucchiolo e con cinturino di sicurezza
- 12 torce (3 rosse - 3 nere - 3 blu - 3 gialle)
- Batterie: 3xAAA (non incluse)

	CODICE	EAN	IMBALLO
	LED13KIT	8031453002909	1





## EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PEZZI

CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada da lavoro con staffa magnetica orientabile fino a 180°
- Funzioni: modalità torcia o modalità lanterna
- Composizione: 9 torce (3 rosse - 3 nere - 3 blu)
- Corpo in gomma antisdrucciolo e con gancio per sospensione
- 3W - 250lm
- Batterie: 3xAAA ( incluse)

CODICE

EAN

IMBALLO

8710478

6435200218827

1

## PORTACHIAVI LED

CATEGORIA SCONTO 16



- Due portachiavi corpo in alluminio
- Blister in due colori: viola e azzurro
- 1,5 W - 14lm
- Batterie: 4xLR41 (incluse)

CODICE

EAN

IMBALLO

8710474

6435200218704

12

 BLISTER

## PEN LED LIGHT

CATEGORIA SCONTO 16



- Penna luminosa
- Batteria: 1xAAA (non inclusa)

CODICE

EAN


IMBALLO


8710460

6435200213464

6

 BLISTER

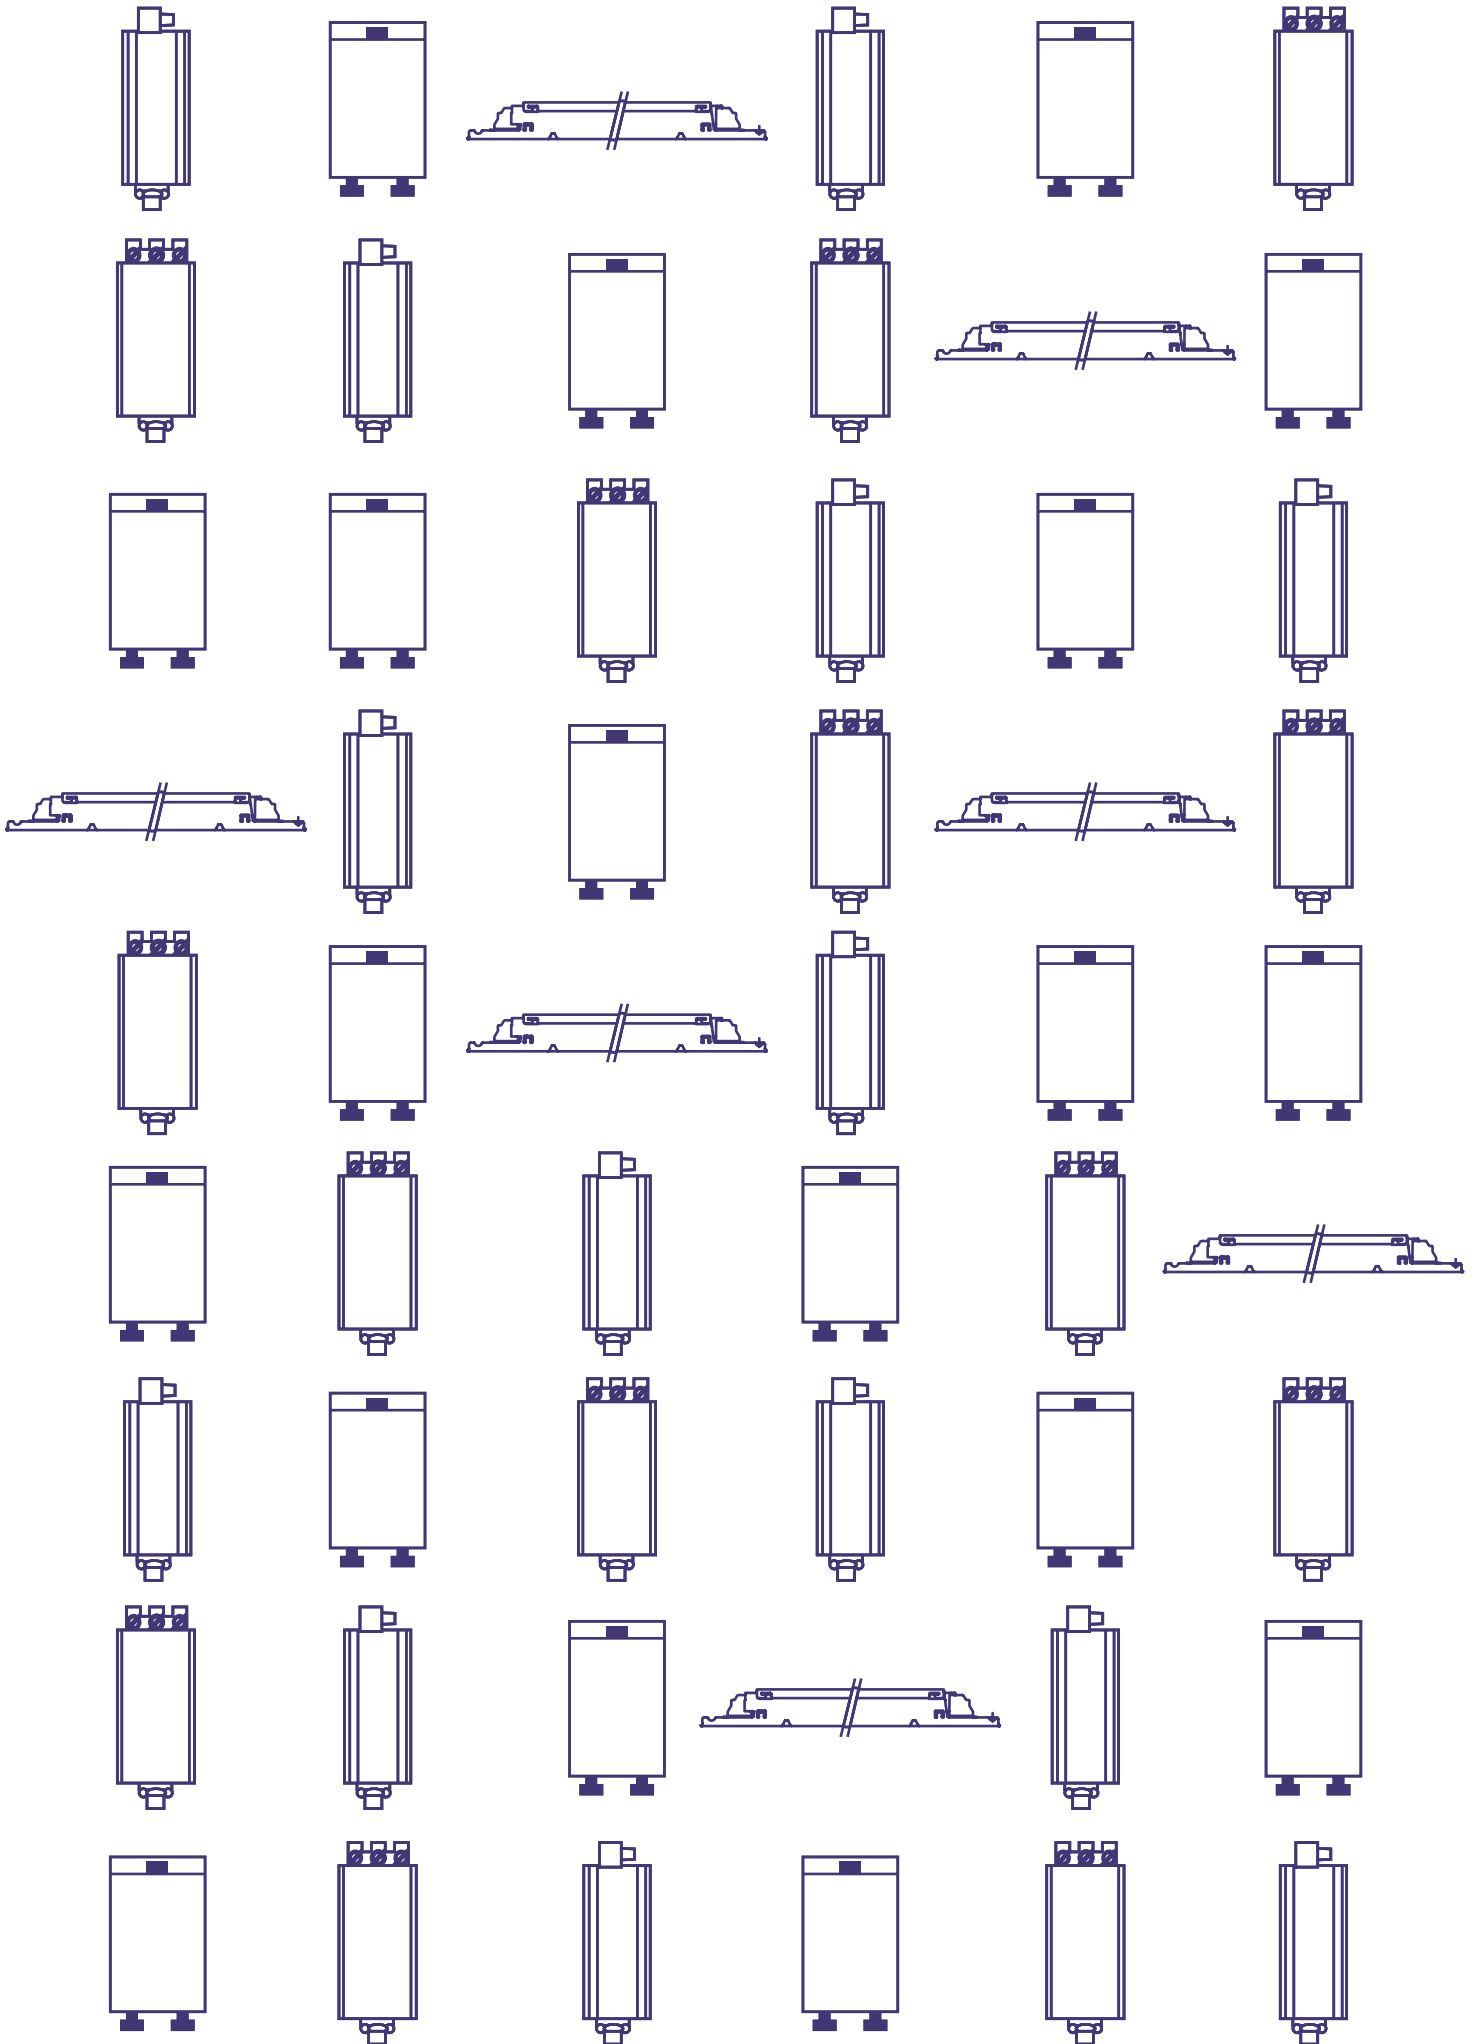


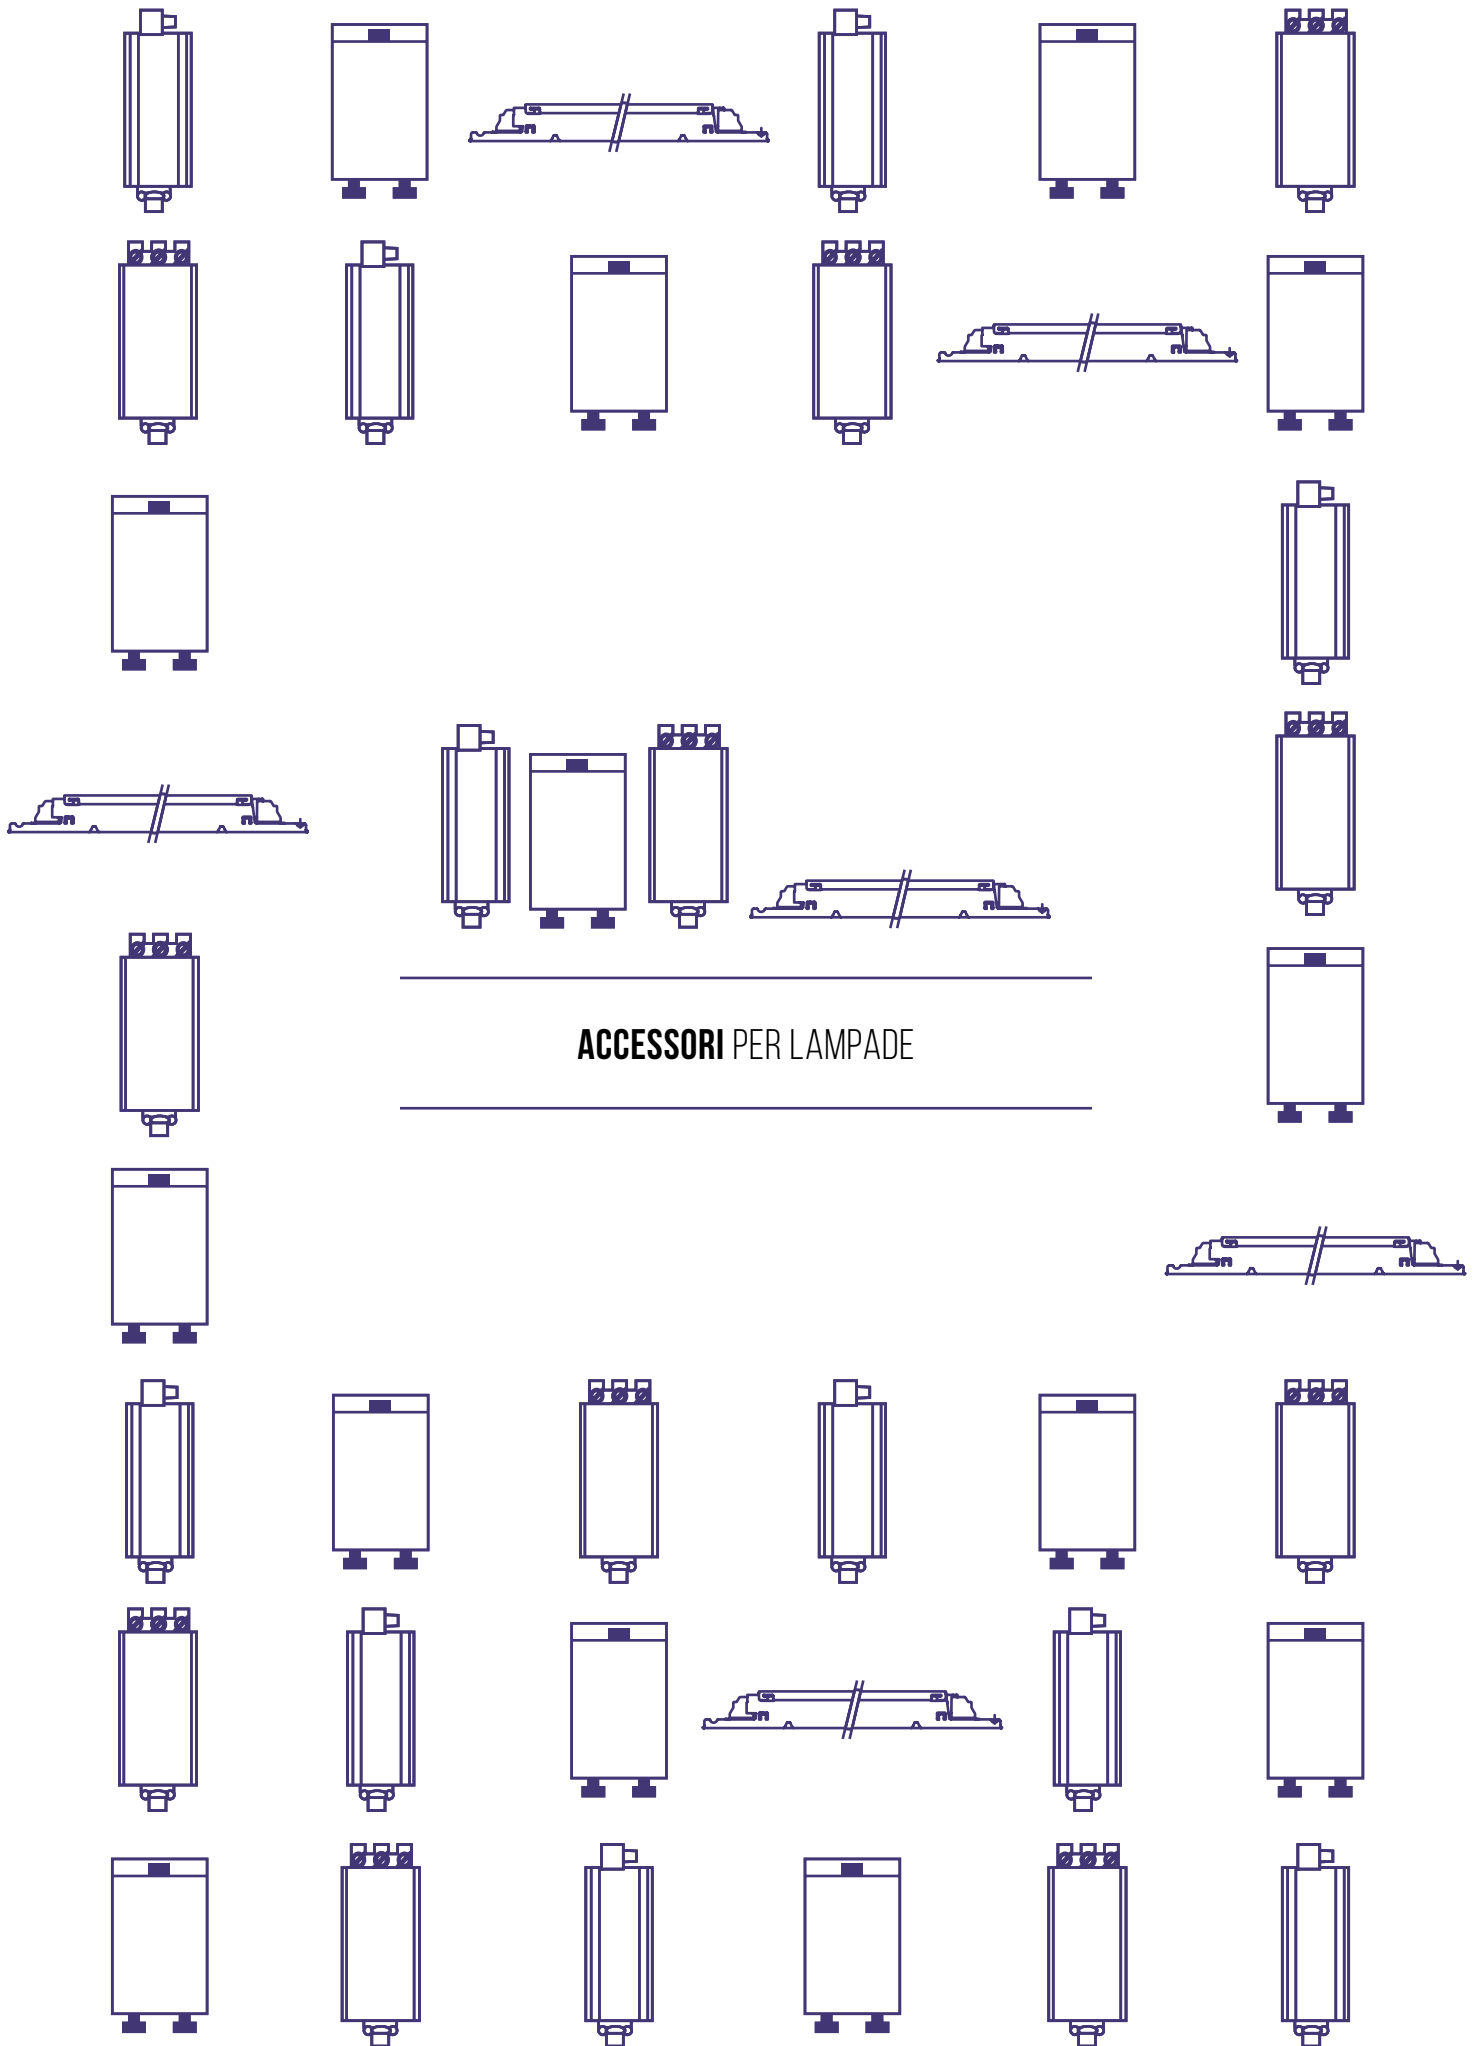

---

**ACCESSORI PER LAMPADE**

---


**STARTER NORMALI**

CATEGORIA SCONTO 17

	TIPO	ALIMENTAZIONE	CODICE	IMBALLO
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 4W A 20W (26-38 MM) CIRCOLARI DA 22W.	ST20	230 V - 50/60 HZ	<b>ST20</b>	25
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 4W A 65W (26-38 MM) CIRCOLARI DA 22W A 40W.	ST65	230 V - 50/60 HZ	<b>ST65</b>	25

**ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI T8**

CATEGORIA SCONTO 17




	TIPO	ALIMENTAZIONE	CODICE	IMBALLO
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1X18 W	REL - 18	220-240 V 50/60 HZ	<b>REL18</b>	10
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2X18W	REL - 18P2	220-240 V 50/60 HZ	<b>REL18P2</b>	10
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1X36W	REL - 36	220-240 V 50/60 HZ	<b>REL36</b>	10
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2X36W	REL - 36P2	220-240 V 50/60 HZ	<b>REL36P2</b>	10
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1X58W	REL - 58	220-240 V 50/60 HZ	<b>REL58</b>	10
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2X58W	REL - 58P2	220-240 V 50/60 HZ	<b>REL58P2</b>	10

## ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI T5

CATEGORIA SCONTO 17




	TIPO	ALIMENTAZIONE	CODICE	IMBALLO
MULTIPOTENZA PER LAMPADE FLUORESCENTI HIGH EFFICIENCY 1X14/21/28/35W.	REL - M	220 -240 V 50/60 HZ	REL35M	10
MULTIPOTENZA PER COPPIA DI LAMPADE FLUORESCENTI HIGH EFFICIENCY 2X14/21/28/35W.	REL - M2	220 -240 V 50/60 HZ	REL35M2	10



## ACCENDITORI UNIVERSALI PER LAMPADE A SCARICA

CATEGORIA SCONTO 17

	TIPO	ALIMENTAZIONE	CODICE	IMBALLO
ACCENDITORE LAMPADE PER SODIO DA 70 A 400 W, PER IODURI METALLICI DA 35 A 400 W, 3 FILI,	IG051	220/230 V - 50/60 HZ	IG051	50

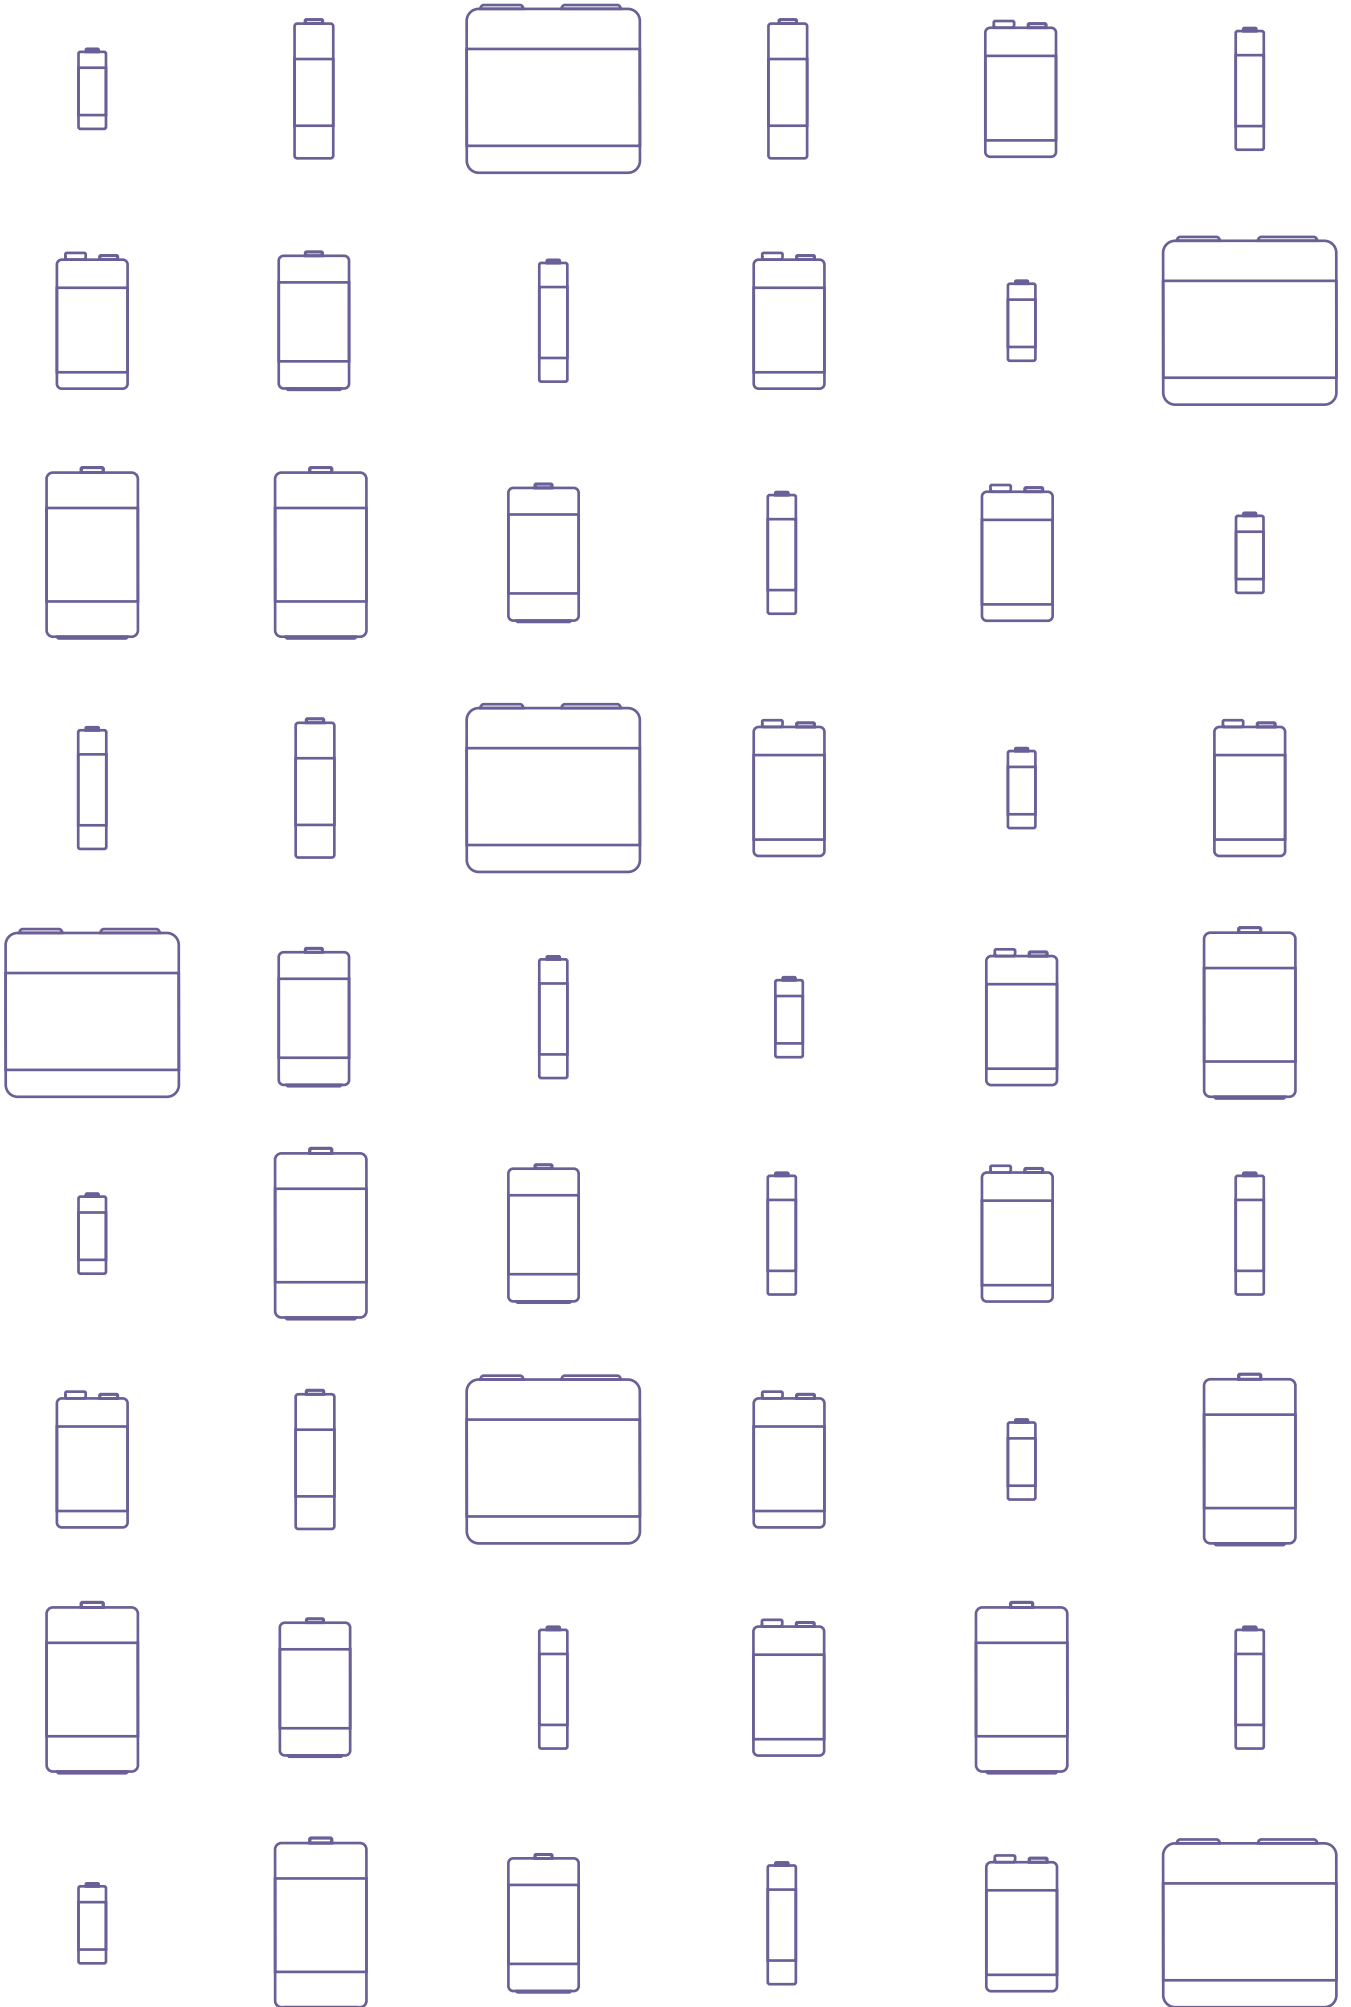



**PILE ELETTRICHE**




**EVOLUTION + ALKALINE**

CATEGORIA SCONTO 15



TIPO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO
AAA	MINISTILO EVOLUTION PLUS 1,5 V	BLISTER 4PZ	<b>LR03</b>	6435200194725	10/80
AA	STILO EVOLUTION PLUS 1,5 V	BLISTER 4PZ	<b>LR6</b>	6435200194749	10/80
9V	EVOLUTION 9 V	BLISTER 1PZ	<b>6LR61</b>	6435200194763	10/200


**SUPER ALKALINE MULTIPACK**

CATEGORIA SCONTO 15



TIPO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO
AAA	MINISTILO SUPER AALKALINE PLUS 1,5 V	BLISTER 12PZ	8/64	<b>LR03/12</b>	8/64
AA	STILO SUPER ALKALINE 1,5 V	BLISTER 12PZ	8/64	<b>LR6/12</b>	8/64
C	SUPER ALKALINE 1/2 TORCIA	BLISTER 2PZ	10/80	<b>LR14/2</b>	10/80
D	SUPER ALKALINE TORCIA	BLISTER 2PZ	10/80	<b>LR20/2</b>	10/80
6LR61	SUPER ALKALINE 9V	BLISTER 2PZ	10/100	<b>6LR61/2</b>	10/100



## ALKALINE

CATEGORIA SCONTO 15




TIPO	VOLT	DIAMETRO MM	ALTEZZA MM	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO
LR44/A76	1,5	11,56	5,41	BLISTER 1PZ	LR44	-	10

Piatta per apparecchi fotografici e calcolatori

TIPO	VOLT	DIAMETRO MM	ALTEZZA MM	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO
E23A	12,00	10,00	28,00	BLISTER 1PZ	E23A	-	100

Tipo stilo per apparecchi fotografici e calcolatori



## LITHIUM

CATEGORIA SCONTO 15



TIPO	VOLT	DIAMETRO MM	ALTEZZA MM	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO
CR2016	3,00	20,00	1,60	BLISTER 1PZ	CR2016	-	10
CR2025	3,00	20,00	2,50	BLISTER 1PZ	CR2025	-	10
CR2032	3,00	20,00	3,20	BLISTER 1PZ	CR2032	-	10
CR2450	3,00	24,50	5,00	BLISTER 1PZ	CR2450	-	10
CR123A	3,00	16,89	34,00	BLISTER 1PZ	CR123A	-	10

**FLUSSO LUMINOSO****220**  
L u m e n

La quantità totale di luce emessa, o flusso luminoso, si misura in lumen (lm). Il numero di lumen emessi è il parametro fondamentale che permette al consumatore di scegliere una lampada in funzione del suo impiego.

**INTENSITÀ MASSIMA****1100** cd

Nelle lampade con emissione direzionale, oltre alla quantità totale di luce emessa (lumen), viene anche indicata l'intensità massima espressa in candele (cd).

**AMPIEZZA FASCIO LUMINOSO****160°**

Nelle lampade con emissione direzionale è indicata l'ampiezza del fascio luminoso espressa in gradi.

**EQUIVALENZA CON SORGENTE TRADIZIONALE****12W-**  
**60** w

Il Watt (W) è l'unità di misura della potenza elettrica assorbita. A sinistra è indicato il consumo della lampada mentre a destra è indicato il consumo (maggiore) di una sorgente tradizionale, incandescente od alogena, che produce un flusso luminoso equivalente.

**COLORE DELLA LUCE****3000 K****LUCE CALDA**  
**WARM WHITE**

Una luce bianca viene caratterizzata dalla Temperatura di Colore, espressa in Kelvin (K). Una luce calda ha una temperatura di colore più bassa, tipicamente 2700-3000K, mentre una luce fredda ha una temperatura di colore elevata (5000-6500K). L'imballo riporta sia la descrizione sia la scala graduata con il valore esatto.

**TEMPO DI AVVIO****INSTANT** 

Indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

**VITA NOMINALE****15.000 H**  
**YEARS\***

Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione. Viene espresso in ore e per comodità viene anche indicata l'equivalenza in anni, dove si usa la conversione 1000 ore = 1 anno (cioè 2,7 ore di utilizzo medio giornaliero). Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

**ACCENSIONI** **30.000**

Accensioni e spegnimenti ripetuti possono danneggiare la lampada. Viene riportato il numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

**CONTENUTO DI MERCURIO****MERCURY** **2.5** MG **MERCURY** **FREE**

Contenuto massimo di mercurio in una lampada. Nel caso di lampade senza mercurio, sulla scatola è stampata l'icona verde 'HG FREE'.

**U.V. E I.R.****U.V. I.R.** **FREE**

Lampada con tecnologia per la soppressione di emissioni Ultraviolette.

**UTILIZZO CON DIMMERS** **DIMMABLE**  **NOT DIMMABLE**

Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.

**UTILIZZO IN APPARECCHI APERTI**

Lampada adatta all'impiego in apparecchi sprovvisti di vetro di protezione.



Lampada con doppio fusibile all'interno del corpo



Apparecchio con la possibilità di regolare il tempo di accensione



Lampada con flusso luminoso di tipo direzionale



Apparecchio con la possibilità di regolare la distanza di rilevamento movimento



Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente



Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IP20



Sensore passivo ad infrarossi



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IP44



Apparecchio con accensione automatica con la possibilità di regolare la sensibilità alla luce



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IP65



Collegamento alla presa dell'auto a 12V possibile.



Alta resa dei colori



Durata della batteria



Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione



Lampada con tecnologia a ioduri metallici



Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.



Lampada con tecnologia al ioduri metallici e bruciatore ceramico



Pack Blister



Lampada con tecnologia al sodio




Collegamento a tensione di rete possibile



Lampada con tecnologia antizanzare


# TIPI DI ATTACCO

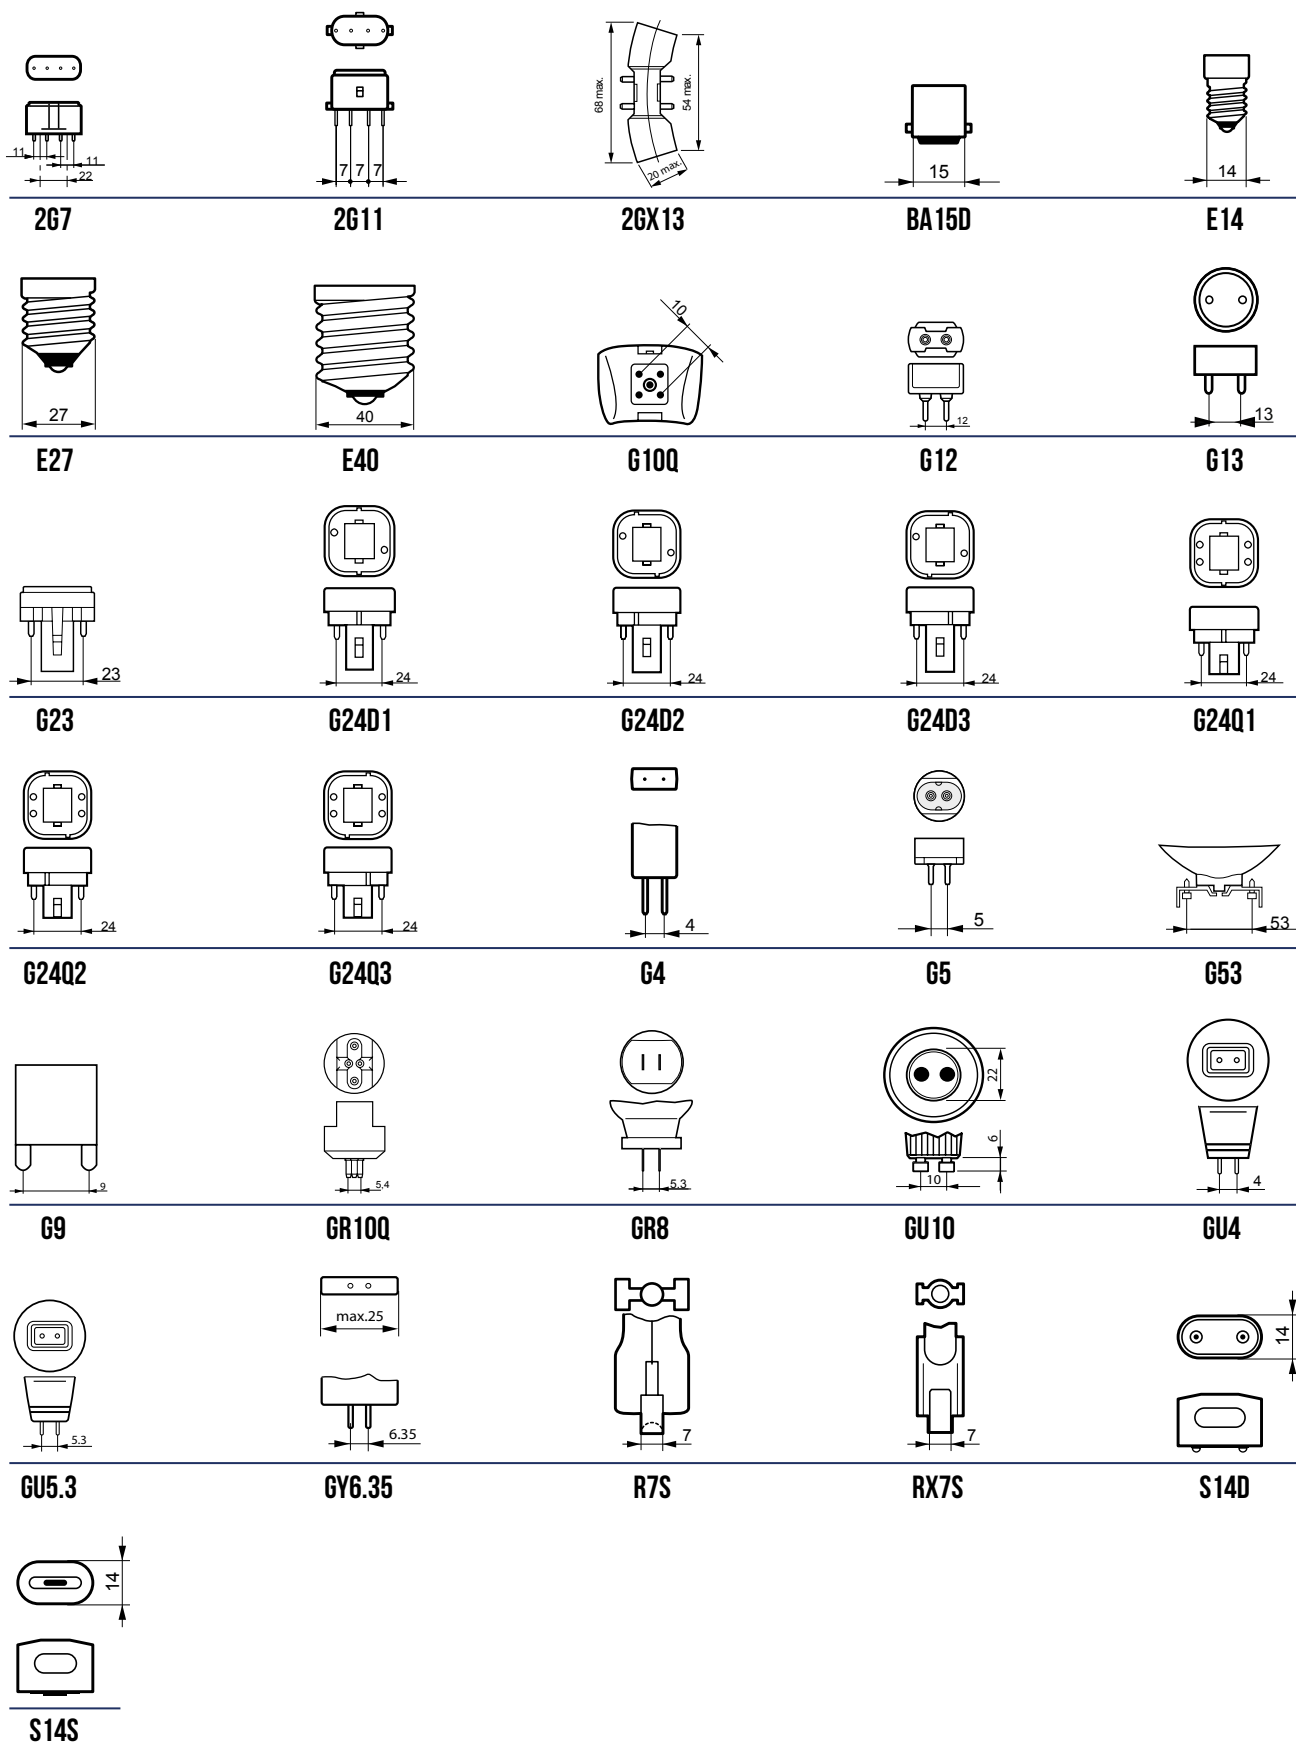

1. Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.
2. Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.
3. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:
  - nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre esser verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.
  - nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.
4. Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.
5. Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".
6. I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come prezzo suggerito al pubblico.
7. Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.
8. Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest'ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.
9. In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
10. La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.





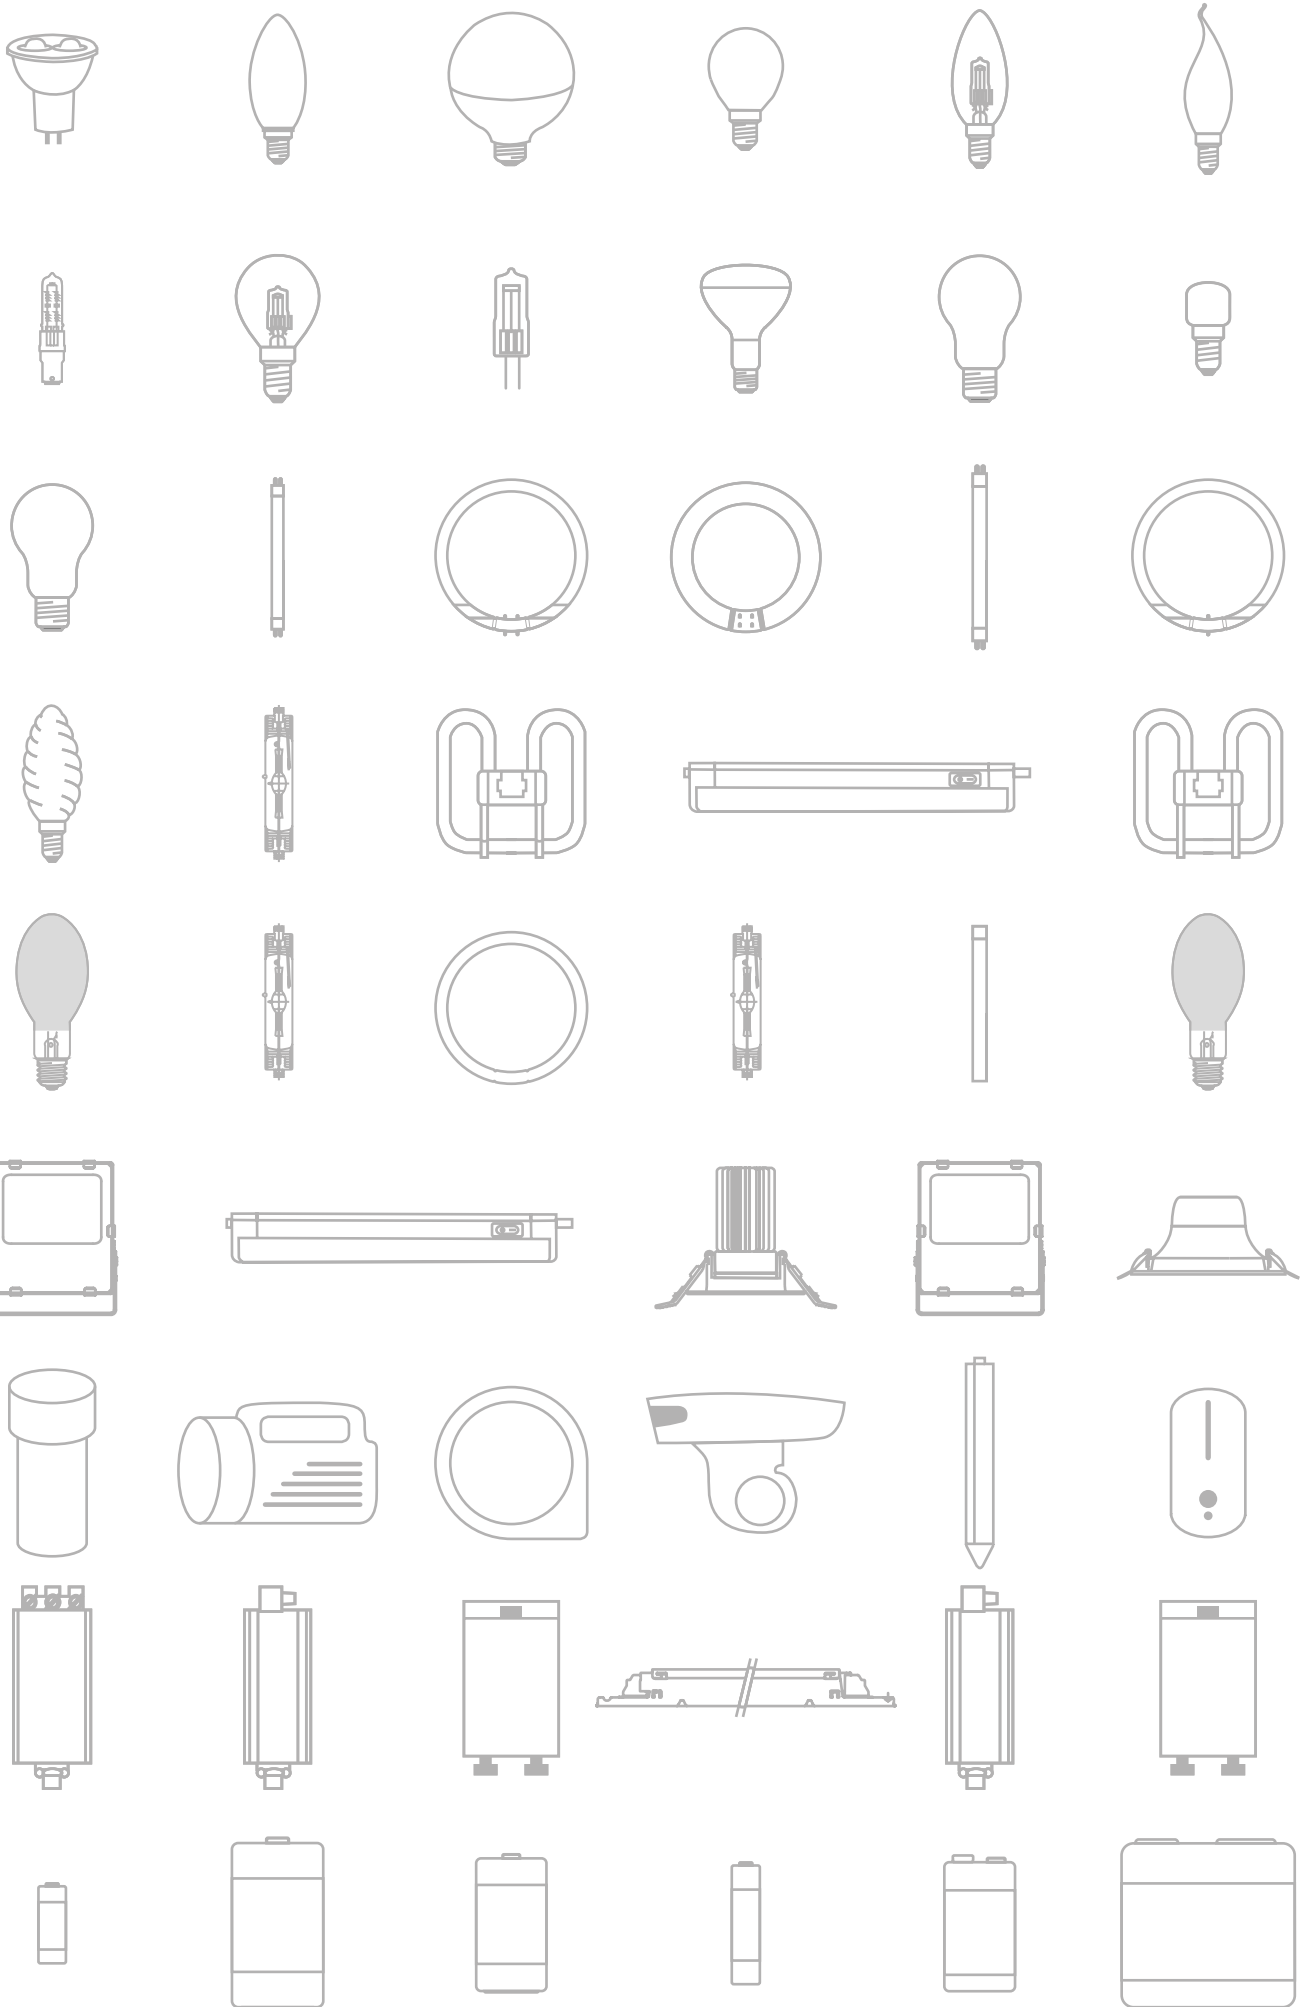

# BOTLIGHTING

**SHOT**  
BOT LIGHTING

**AIRAM**  
BOT LIGHTING

**Bot Lighting srl** - Via Lombardia n 37/39  
30030 Cazzago di Pianiga (VE) - Italy  
T. +39.041.51.29.411 - F. +39.041.51.01.715  
[www.botlighting.it](http://www.botlighting.it) - [info@botlighting.it](mailto:info@botlighting.it)  
[ordini@botlighting.it](mailto:ordini@botlighting.it)

