


ORIONE

Design Athena

Faretto da incasso fisso per interno con corpo in ottone. Completo di molle per installazione.

Indoor fixed recessed metal spot light. Copper structure. Springs included.

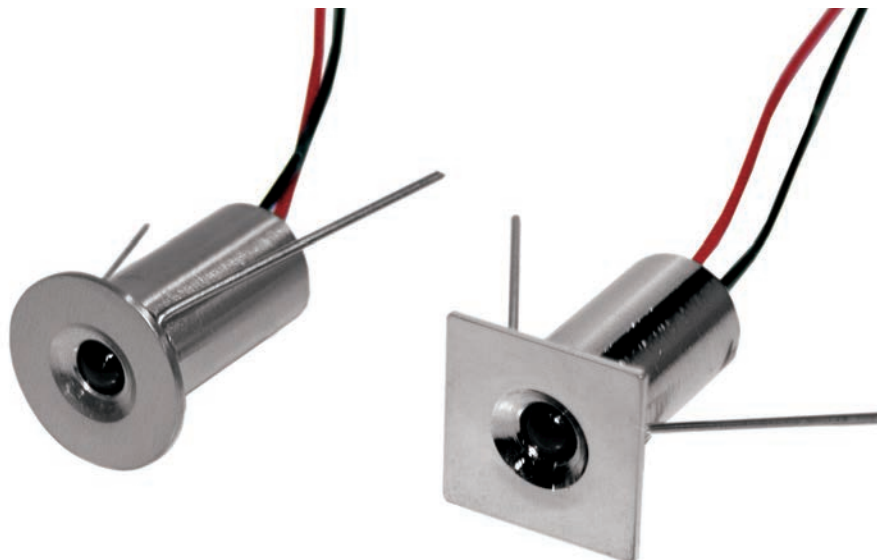


Collegamento in parallelo.

Parallel connection.


FARETTO INCASSO TONDO LED 1x0,5W - 24Vdc 20mA

Code	Color	Led	Optic
11301	1 Chrome 2 Nickel 5 White	1 Natural White 6 Warm White 2 Blue 4 Green 8 Red 9 RGB	120°

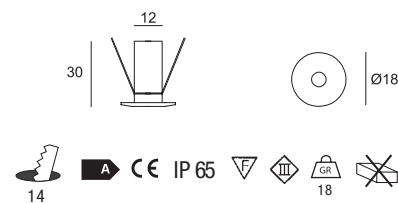

FARETTO INCASSO QUADRO LED 1x0,5W - 24Vdc 20mA

Code	Color	Led	Optic
11311	1 Chrome 2 Nickel 5 White	1 Natural White 6 Warm White 2 Blue 4 Green 8 Red 9 RGB	120°

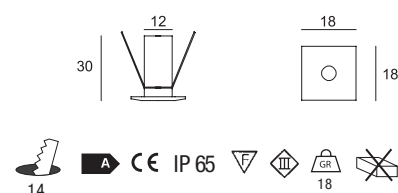

DRIVERS

Utilizzare alimentatori 24Vdc pag 244

Use DRIVERS 24Vdc page 244

ACCESSORI

1130

Cassaforma + OR

Mould + OR

4 Ø 16x35



Faretto ad incasso fisso per interno/esterno, completo di molle per controsoffitto e cavo FROR cm.50.
Corpo in alluminio anodizzato, ghiera in ottone o acciaio AISI 316. Vetro temperato satinato. Calpestabile.

Indoor/outdoor fixed recessed spot light. Ceiling springs and wire FROR cm 50 included. Aluminium structure, copper or Steel AISI 316 front piece.
Tempered satin glass. Walkable.



Collegamento in serie.

Serial connection.

Se interrati, prevedere un drenaggio con ghiaia di circa 20/30 cm.

Utilizzare esclusivamente cavi ed accessori con grado di protezione per uso esterno.

If underground, provide a drainage with gravel 20/30 cm height use only outdoor protection wires accessories.

FARETTO INCASSO TONDO LED 1x1W - 350mA 100 lm

Code	Color	Led	Optic
11302	1 Chrome	1 4000/4500°K	3 120° satinato
	2 Nickel (uso interno)	6 3000/3200°K	
11342	6 Steel		



FARETTO INCASSO QUADRO LED 1x1W - 350mA 100 lm

Code	Color	Led	Optic
11312	1 Chrome	1 4000/4500°K	3 120° satinato
	2 Nickel (uso interno)	6 3000/3200°K	
11352	6 Steel		



DRIVERS

Utilizzare alimentatori 350mA pag 244
Use DRIVERS 350mA page 244

ACCESSORI

1140

Ghiera
Ferrule



1131

Cassaforma + OR
Mould + OR



Ø 62x95

Faretto ad incasso fisso per interno/esterno, completo di molle per controsoffitto e cavo FROR cm.50.
Corpo in alluminio anodizzato, ghiera in ottone o acciaio AISI 316. Vetro temprato satinato. Calpestabile.

Indoor/outdoor fixed recessed spot light. Ceiling springs and wire FROR cm 50 included. Aluminium structure, copper or Steel AISI 316 front piece.
Tempered satin glass. Walkable.




Collegamento in serie.
Serial connection.

Se interrati, prevedere un drenaggio con ghiaia di circa 20/30 cm.
Utilizzare esclusivamente cavi ed accessori con grado di protezione per uso esterno.
If underground, provide a drainage with gravel 20/30 cm height. Use only outdoor protection wires accessories.


FARETTO INCASSO TONDO LED 1x1W - 350mA 100 lm
1x2W - 500mA 150 lm

Code	Color	Led	Optic
11303	1 Chrome	1 4000/4500°K	1 25° trasparente
	2 Nickel (uso interno)	6 3000/3200°K	2 40° trasparente
11343	6 Steel		3 120° satinato



FARETTO INCASSO QUADRO LED 1x1W - 350mA 100 lm
1x2W - 500mA 150 lm

Code	Color	Led	Optic
11313	1 Chrome	1 4000/4500°K	1 25° trasparente
	2 Nickel (uso interno)	6 3000/3200°K	2 40° trasparente
11353	6 Steel		3 120° satinato

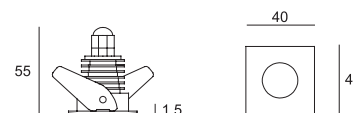

DRIVERS

Utilizzare alimentatori 350-500mA pag 244
Use DRIVERS 350-500mA page 244

ACCESSORI

1132
Cassaforma + OR
Mould + OR

 Ø 62x95
4



Faretto ad incasso fisso per interno/esterno, completo di molle per controsoffitto e cavo FROR cm.50.
Corpo in alluminio anodizzato, ghiera in ottone o acciaio AISI 316. Vetro temprato satinato. Calpestabile.

Indoor/outdoor fixed recessed spot light. Ceiling springs and wire FROR cm 50 included. Aluminium structure, copper or Steel AISI 316 front piece.
Tempered satin glass. Walkable.




Collegamento in serie.
Serial connection.

Se interrati, prevedere un drenaggio con ghiaia di circa 20/30 cm.
Utilizzare esclusivamente cavi ed accessori con grado di protezione per uso esterno.
If underground, provide a drainage with gravel 20/30 cm height use only outdoor protection wires accessories.


FARETTO INCASSO TONDO LED 1x1W - 350mA 100 lm 1x2W - 500mA 150 lm 1x3W - 750mA 200 lm

Code	Color	Led	Optic
11304	1 Chrome	1 4000/4500°K	1 25° trasparente
	2 Nickel (uso interno)	5 5000/5500°K	2 40° trasparente
11344	6 Steel	6 3000/3200°K	3 120° satinato
		9 RGB 3W 350 mA	

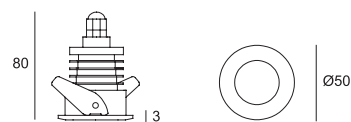

FARETTO INCASSO TONDO LED 1x4,5W - 240mA

Code	Color	Led	Optic
11324	1 Chrome	1 4000°K 400 lm	3 120° satinato
	2 Nickel (uso interno)	6 3000°K 360 lm	

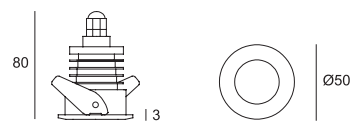


DRIVERS

Utilizzare alimentatori 350-500-700mA pag 244
Use DRIVERS 350-500-700mA page 244

ACCESSORI

1133
Cassaforma + OR
Mould + OR

 Ø 62x95
5



Faretto ad incasso fisso per interno/esterno, completo di molle per controsoffitto e cavo FROR cm.50.
Corpo in alluminio anodizzato, ghiera in ottone o acciaio AISI 316. Vetro temprato satinato. Calpestabile.

Indoor/outdoor fixed recessed spot light. Ceiling springs and wire FROR cm 50 included. Aluminium structure, copper or Steel AISI 316 front piece.
Tempered satin glass. Walkable.




Collegamento in serie.
Serial connection.

Se interrati, prevedere un drenaggio con ghiaia di circa 20/30 cm.
Utilizzare esclusivamente cavi ed accessori con grado di protezione per uso esterno.
If underground, provide a drainage with gravel 20/30 cm height. Use only outdoor protection wires accessories.


FARETTO INCASSO QUADRO LED **1x1W - 350mA 100 lm**
1x2W - 500mA 150 lm
1x3W - 700mA 200 lm

Code	Color	Led	Optic
11314	1 Chrome	1 4000/4500°K	1 25° trasparente
	2 Nickel (uso interno)	5 5000/5500°K	2 40° trasparente
11354	6 Steel	6 3000/3200°K	3 120° satinato
		9 RGB 3W 350 mA	

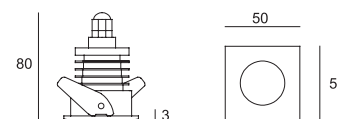

FARETTO INCASSO QUADRO LED **1x4,5W - 240mA**

Code	Color	Led	Optic
11334	1 Chrome	1 4000°K 400 lm	3 120° satinato
	2 Nickel (uso interno)	6 3000°K 360 lm	

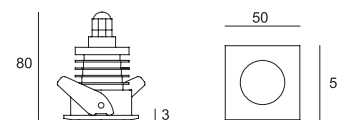

DRIVERS

Utilizzare alimentatori 350-500-700mA pag 244
Use DRIVERS 350-500-700mA page 244

ACCESSORI

1133
Cassaforma + OR
Mould + OR

Ø 62x95





Faretti da incasso fissi per interni a led da 2,6W in metallo. Applicazione con molle per mensole, pensili e controsoffitti.
 Indoor fixed recessed LED spotlight. Application with springs for shelves and wall cabinets.




Collegamento in serie.

Serial connection.

FARETTO INCASSO 1x2,6W - 140 mA

Code	Color	Led	Optic
11462	1 Chrome	1 4000°K - 235 lm	3 120° satinato
	3 Gold	6 3000°K - 210 lm	
	5 White		
	9 Black		



DRIVERS

Utilizzare alimentatori 140mA pag 244

Use DRIVERS 140mA page 244


Faretto orientabile da incasso. Corpo faretto in ottone. Ghiera in metallo. Applicazione con molle per controsoffitto.
Adjustable recessed spotlight. Copper structure, metal front piece. Application with springs for false ceiling.



Collegamento in serie.
Serial connection.


FARETTO INCASSO TONDO 1x6,6W - 350 mA

Code	Color	Led	Optic
11401	1 Chrome	1 4000°K 650 lm	1 18°
	2 Nickel	6 3000°K 600 lm	2 38°
	5 Matt White		3 54°
	9 Black		

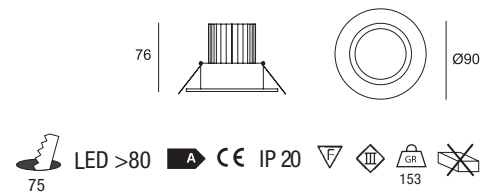

FARETTO INCASSO TONDO 1x9,8W - 350 mA

Code	Color	Led	Optic
11402	1 Chrome	1 4000°K 940 lm	1 18°
	2 Nickel	6 3000°K 850 lm	2 38°
	5 Matt White	9 RGB 11,5W H81	3 54°
	9 Black	3 LED 45°	

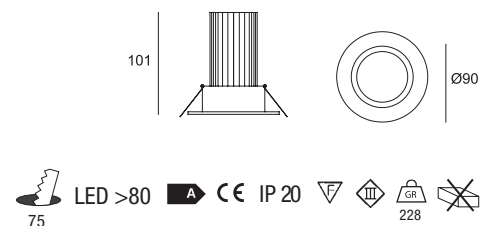

DRIVERS

Utilizzare alimentatori 350mA pag 244
Use DRIVERS 350mA page 244


Faretto orientabile da incasso in metallo. Corpo faretto in ottone, ghiera in metallo. Applicazione con molle per controsoffitto.
Adjustable recessed metal spotlight. Copper structure, metal front piece. Application with springs for false ceiling.



Collegamento in serie.
Serial connection.


FARETTO INCASSO TONDO 1x6,6W - 350 mA

Code	Color	Led	Optic
11411	1 Chrome	1 4000°K - 650 lm	1 18°
	2 Nickel	6 3000°K - 600 lm	2 38°
	5 Matt White		3 54° vetro satinato
	9 Black		

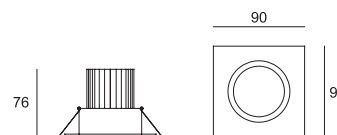

FARETTO INCASSO TONDO 1x9,8W - 350 mA

Code	Color	Led	Optic
11412	1 Chrome	1 4000°K - 940 lm	1 18°
	2 Nickel	6 3000°K - 850 lm	2 38°
	5 Matt White	9 RGB 11,5W H81	3 54°
	9 Black	3 LED 45°	

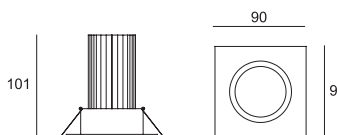

DRIVERS

Utilizzare alimentatori 350mA pag 244
Use DRIVERS 350mA page 244


Faretto fisso da incasso. Corpo faretto in ottone. Ghiera in metallo. Applicazione con molle per controsoffitto.
Fixed recessed spotlight. Copper structure, metal front piece. Application with springs for false ceiling.



Collegamento in serie.
Serial connection.


FARETTO INCASSO TONDO 1x6,6W - 350 mA

Code	Color	Led	Optic
11421	1 Chrome	1 4000°K - 650 lm	1 18°
	2 Nickel	6 3000°K - 600 lm	2 38°
	5 Matt White		3 54°
	9 Black		



FARETTO INCASSO TONDO 1x9,8W - 350 mA

Code	Color	Led	Optic
11422	1 Chrome	1 4000°K - 940 lm	1 18°
	2 Nickel	6 3000°K - 850 lm	2 38°
	5 Matt White	9 RGB 11,5W H81	3 54°
	9 Black	3 LED 45°	

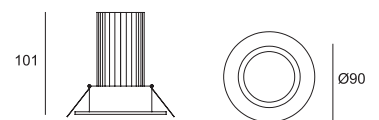

DRIVERS

Utilizzare alimentatori 350mA pag 244
Use DRIVERS 350mA page 244


Faretto fisso da incasso in metallo. Corpo faretto in ottone, ghiera in metallo. Applicazione con molle per controsoffitto.
 Fixed recessed metal spotlight. Copper structure, metal front piece. Application with springs for false ceiling.



Collegamento in serie.
 Serial connection.

FARETTO INCASSO TONDO 1x6,6W - 350 mA


Code	Color	Led	Optic
11431	1 Chrome	1 4000°K - 650 lm	1 18°
	2 Nickel	6 3000°K - 600 lm	2 38°
	5 Matt White		3 54°
	9 Black		

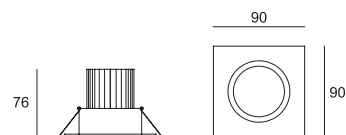

LED >80
 A
 CE
 IP 20
 III
 GR 132

FARETTO INCASSO TONDO 1x9,8W - 350 mA

Code	Color	Led	Optic
11432	1 Chrome	1 4000°K - 940 lm	1 18°
	2 Nickel	6 3000°K - 850 lm	2 38°
	5 Matt White	9 RGB 11,5W H81	3 54°
	9 Black	3 LED 45°	

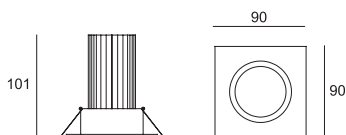

LED >80
 A
 CE
 IP 20
 III
 GR 207

DRIVERS

Utilizzare alimentatori 350mA pag 244
 Use DRIVERS 350mA page 244