

ARES

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=3  Nero
Black


X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 2000

Policarbonato/Polycarbonate



Installazione a terra
Floor mounting



LED


Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di alimentatore.

LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No power supply is required.





IK 10



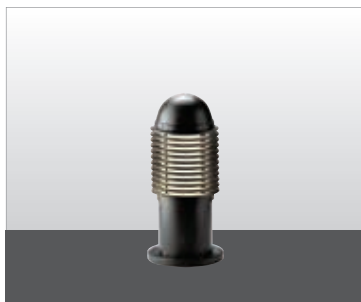



2002 H 500

2002.00X	LED	15W	E27
2002.20X	LED COB	15W	1740 lm 4000 K
2002.21X	LED COB	15W	1670 lm 3000 K

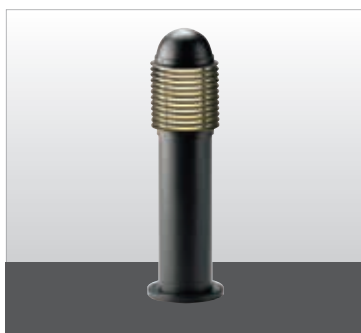

2001 H 650

2001.00X	LED	15W	E27
2001.20X	LED COB	15W	1740 lm 4000 K
2001.21X	LED COB	15W	1670 lm 3000 K

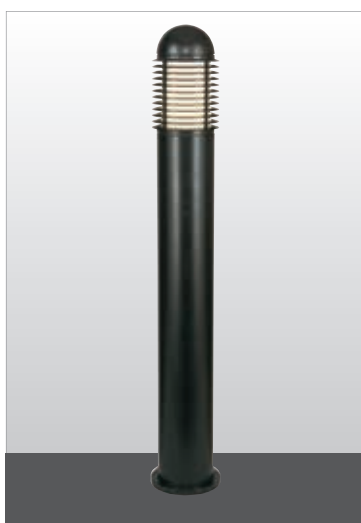

2000 H 1100

2000.00X	LED	15W	E27
2000.20X	LED COB	15W	1740 lm 4000 K
2000.21X	LED COB	15W	1670 lm 3000 K



ARES 2

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Puntalino superiore in policarbonato trasparente
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Transparent polycarbonate cap
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours


X=3  Nero Black

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 2000

Policarbonato/Polycarbonate



Installazione a terra
Floor mounting



LED


L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.


The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply



OPTIONAL Cod. CP 27


Flangia: accessorio per palo.
Flange: accessory for post.



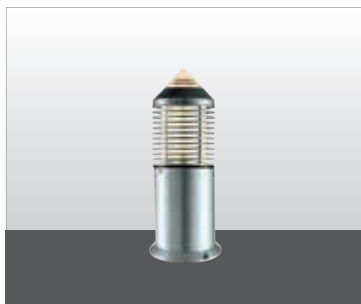


2005 H 530

2005.00X	LED	15W	E27
2005.66X	LED	15W	2300 lm 4000 K
2005.67X	LED	15W	2300 lm 3000 K



2006 H 670

2006.00X	LED	15W	E27
2006.66X	LED	15W	2300 lm 4000 K
2006.67X	LED	15W	2300 lm 3000 K



2007 H 1120

2007.00X	LED	15W	E27
2007.66X	LED	15W	2300 lm 4000 K
2007.67X	LED	15W	2300 lm 3000 K



ARES INOX

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Struttura interamente in acciaio inox AISI 316L
- Diffusore in policarbonato
- Viti di chiusura in acciaio inox


Outdoor luminaire constructed of:

- Entirely stainless steel AISI 316L structure
- Opal polycarbonate diffuser
- Stainless steel screws




Diffusore - Diffuser
Codice-Code 08 2030

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta
Bulbs supplied only on request



Installazione a terra
Floor mounting



L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply



IK 07



Versione in biemissione
Double-light version




2031 H 900
2035 H 580
2 aperture
2 opening

LED

2031.66X	LED	2x13W	2x1200 lm	4000 K
2031.67X	LED	2x13W	2x1100 lm	3000 K

LED

2035.66X	LED	2x13W	2x1200 lm	4000 K
2035.67X	LED	2x13W	2x1100 lm	3000 K



Versione in monoemissione
Mono-light version



2039 H 900
2037 H 580
1 apertura
1 opening

LED

2039.66X	LED	13W	1200 lm	4000 K
2039.67X	LED	13W	1100 lm	3000 K

LED

2037.66X	LED	13W	1200 lm	4000 K
2037.67X	LED	13W	1100 lm	3000 K

