

COMBO

COMBO RECESSED

Apparecchio lineare a incasso con LED a luce diffusa per esterni ed interni costituito da:

- Struttura in alluminio estruso verniciato
- LED mid power
- Diffusore in policarbonato ANTI-UV
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and indoor recessed diffuse light LED luminaire constructed of:

- Painted extruded and die-cast aluminium structure
- LED mid power
- ANTI-UV polycarbonate diffuser
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



IP66

INCASSO A PARETE
WALL RECESSED

INCASSO A SOFFITTO
CEILING RECESSED

IP67

INCASSO A TERRA
GROUND RECESSED

Colori - Colours

X=2 Bianco White

X=4 Silver

Cod. 5110 - 5111 - 5112

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the luminaire

**DRIVER
IP67**

Su richiesta
On request

**DRIVER
DALI**


Su richiesta
On request




COMBO GROUND
Incasso a terra
Recessed ground version



COMBO GROUND
Incasso a parete
Recessed wall version



COMBO CEILING
Incasso a soffitto
Recessed ceiling version



COMBO
L'apparecchio necessita di alimentatore elettronico remoto (fornito solo su richiesta)
The luminaire needs a remote power (supply only on request)



COMBO GROUND
Apparecchio calpestabile max 500 Kg
Walkable luminaire max 500 Kgs



IK 10



Simbolo che indica la temperatura delle superfici toccabili
Symbol indicating the temperature of the touchable surfaces

Temperatura superficie (ta 15°C) Surface temperature (ta 15°C)	Zona di installazione: Intended usage:
LED <40°C	2

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 348

Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 348

ACCESSORIO / ACCESSORY : Cod. CN 51
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 2 poli per cavo Ø 5,8 / 6,9 mm - 176 x 30 x 20 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 2 poles for cables Ø 5,8 / 6,9 mm - 176 x 30 x 20 mm



ACCESSORIO / ACCESSORY : Cod. PT51

Accessorio per mettere a livello più apparecchi in fila continua a terra.
Fitting needed for leveling several appliances in a continuous row.




COMBO INCASSO LINEARE TRIMLESS A TERRA O A PARETE


GROUND OR WALL RECESSED COMBO LINEAR TRIMLESS

Cassaforma obbligatoria


It is mandatory to use the formwork

**5110** L 500 mm


5110.66X	LED	15W	24V	1850 lm	4000 K
5110.67X	LED	15W	24V	1750 lm	3000 K

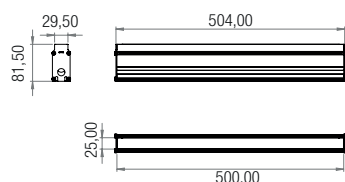**5111** L 1000 mm

5111.66X	LED	30W	24V	3700 lm	4000 K
5111.67X	LED	30W	24V	3500 lm	3000 K

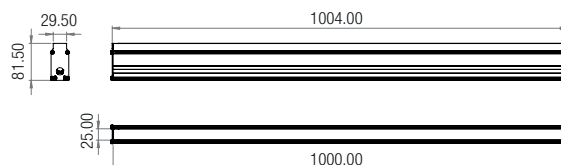**5112** L 1500 mm

5112.66X	LED	45W	24V	5550 lm	4000 K
5112.67X	LED	45W	24V	5250 lm	3000 K

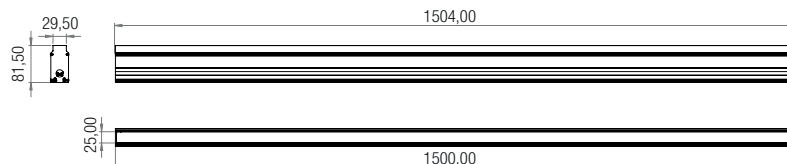

Alimentatore IP67 power supply IP67


Cod. A75

COMBO SYSTEM

COMBO SYSTEM


L'APPARECCHIO COMBO GROUND PUÒ ESSERE INSTALLATO IN FILA CONTINUA PER UNA LUNGHEZZA ILLIMITATA.

COMBO CAN BE INSTALLED IN CONTINUOUS ROW FOR UNLIMITED LENGHT.

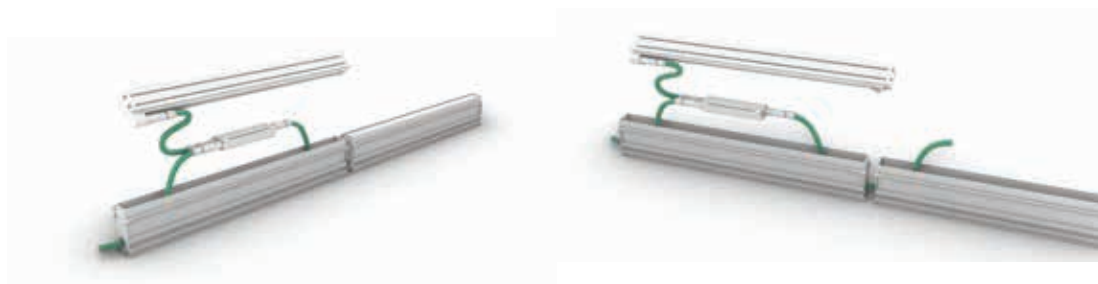

LA CONNESSIONE È FACILE E SICURA CON GLI ACCESSORI DA NOI FORNITI.

SAFE AND EASY CONNECTION WITH THE ACCESSORIES SUPPLIED.



Predisponibile per fila continua con CN 51 e PT 51
Can be provided for through wiring with CN 51 and PT 51

ACCESSORIO / ACCESSORY : Cod. PT51

Accessorio per mettere a livello più apparecchi in fila continua a terra.

Fitting needed for leveling several appliances in a continuous row.



ACCESSORIO / ACCESSORY : Cod. CN 51

sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP

a 2 poli per cavo Ø 5,8 / 6,9 mm - 176 x 30 x 20 mm

IP68 connecting device H₂O STOP with 2 poles for cables Ø 5,8 / 6,9 mm - 176 x 30 x 20 mm



UN SEMPLICE CALCOLO PERMETTE DI STABILIRE LA POTENZA E IL NUMERO DI ACCESSORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

A SIMPLE CALCULATION ALLOWS TO ESTABLISH THE POWER AND THE NUMBER OF ACCESSORIES NECESSARY FOR THE REALIZATION OF THE PROJECT



COMBO INCASSO LINEARE TRIM A PARETE O A SOFFITTO


WALL OR CEILING RECESSED COMBO LINEAR TRIM

Apparecchio a incasso installabile su superfici con spessori variabili da 1 a 20 mm


Recessed luminaire for thicknesses from 1 to 20 mm

Sistema di fissaggio a molle

Spring fixing system

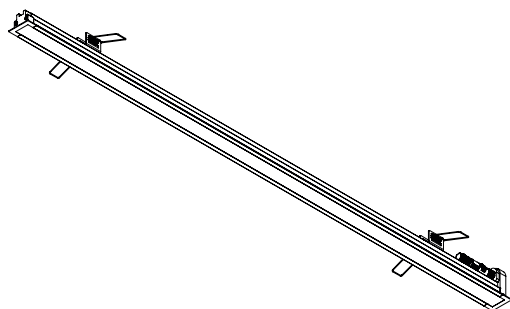**5150** L 500 mm


5150.66X	LED	15W	24V	1850 lm	4000 K
5150.67X	LED	15W	24V	1750 lm	3000 K

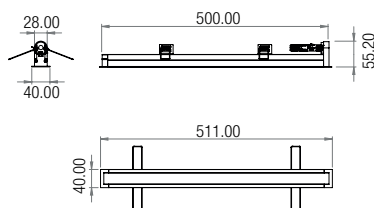

**Foro incasso
500x30 mm**
Recessed hole
500x30 mm

5151 L 1000 mm


5151.66X	LED	30W	24V	3700 lm	4000 K
5151.67X	LED	30W	24V	3500 lm	3000 K

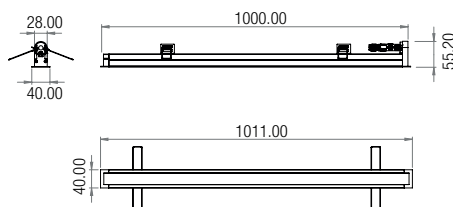

**Foro incasso
1000x30 mm**
Recessed hole
1000x30 mm

5152 L 1500 mm

5152.66X	LED	45W	24V	5550 lm	4000 K
5152.67X	LED	45W	24V	5250 lm	3000 K

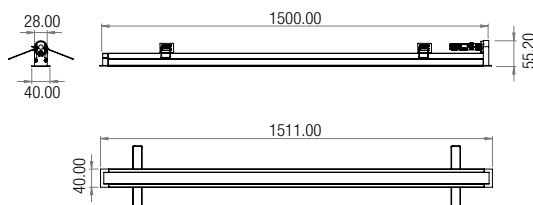

**Foro incasso
1500x30 mm**
Recessed hole
1500x30 mm

Alimentatore IP20 power supply IP20

Cod. A60


COMBO SURFACE

Apparecchio lineare a parete con LED a luce diffusa per esterni ed interni costituito da:

- Struttura in alluminio estruso verniciato
- LED mid power
- **Diffusore in policarbonato ANTI-UV**
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and indoor wall diffuse light LED luminaire constructed of:


- Painted extruded and die-cast aluminium structure
- LED mid power
- **ANTI-UV polycarbonate diffuser**
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



COD. 5120-5121-5130-5131
Installazione a parete
Wall mounting



COD. 5140-5141
Installazione a soffitto
Ceiling mounting



L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply



IK 10



Colori - Colours

X=2 Bianco
White


X=4 Silver

COMBO A PARETE - monoemissione / COMBO WALL VERSION - mono-light version




5120 L 500 mm
5121 L 1000 mm

5120.66X	LED	11W	1800 lm	4000 K	220/240V
5120.67X	LED	11W	1750 lm	3000 K	220/240V

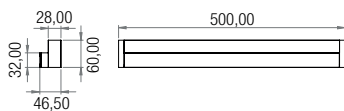

5121.66X	LED	22W	3600 lm	4000 K	220/240V
5121.67X	LED	22W	3500 lm	3000 K	220/240V

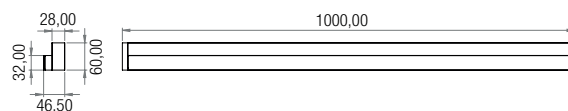


COMBO A PARETE - biemissione / COMBO WALL VERSION - double light version




5130 L 500 mm
5131 L 1000 mm

5130.66X	LED	2x11W	2x1800 lm	4000 K	220/240V
5130.67X	LED	2x11W	2x1750 lm	3000 K	220/240V

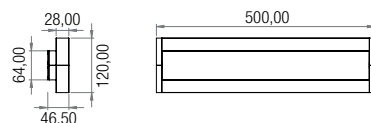

5131.66X	LED	2x22W	2x3600 lm	4000 K	220/240V
5131.67X	LED	2x22W	2x3500 lm	3000 K	220/240V

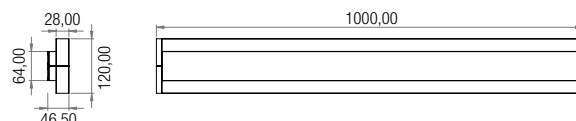


COMBO A SOFFITTO / COMBO CEILING VERSION



5140 L 500 mm
5141 L 1000 mm

5140.66X	LED	11W	1800 lm	4000 K	220/240V
5140.67X	LED	11W	1750 lm	3000 K	220/240V



5141.66X	LED	22W	3600 lm	4000 K	220/240V
5141.67X	LED	22W	3500 lm	3000 K	220/240V

