

HELIOS

Apparecchio da incasso
costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Diffusore in policarbonato opale
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Pozzetto in polipropilene
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed luminaire
constructed of:

- Die-cast aluminium structure
- Opal polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Polypropylene holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



IP67 INCASSO A TERRA
GROUND RECESSED

IP65 INCASSO A PARETE
WALL RECESSED

Colori - Colours

- X=3 Nero
Black
- X=9 Antracite
Anthracite

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 08 1050

Gli apparecchi vengono
forniti completi di cassaforma


The holder is enclosed
with the luminaire




HELIOS art. 1050
Incasso a terra
Recessed ground version




HELIOS art. 1020-1022-1030-1032
Incasso a parete
Recessed wall version



La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm
The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm




Doppia entrata cavi di alimentazione con presacavi PG13,5 (ø 6÷12 mm). Usare cavi flessibili per non compromettere la tenuta stagna IP67
Double entrance of the supply cables with gland type PG 13,5(ø 6÷12 mm). Use only flexible cables to grant protection against water exposure (IP67)



LED GX53
Non necessita di alcun alimentatore
It does not need the power supply



Lampadina LED PAR30 IP65 dimmerabile
LED PAR30 IP65 dimmable bulb



IK 05



cod. CS 51
per/for art. 1050.05/06
Pozzetto in polipropilene
Ø 180 mm - h 210 mm
Polypropylene holder
Ø 180 mm - h 210 mm



cod. CS 52
per/for art. 1050.68/69
Pozzetto in polipropilene
Ø 180 mm - h 120 mm
Polypropylene holder
Ø 180 mm - h 120 mm



cod. CS 20
per/for art. 1020 - 1022 - 1030 - 1032
Cassaforma in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione della lampada Ø 185 mm - h 100 mm.
Non può essere installata a pavimento.
Technopolymer holder to be recessed into the wall before the installation of the luminaire Ø 185 mm - h 100 mm.
Not to be fitted as a buried uplighter.




Simbolo che indica la temperatura delle superfici toccabili
Symbol indicating the temperature of the touchable surfaces

Temperatura superficie (ta 15°C) Surface temperature (ta 15°C)	Zona di installazione: Intended usage:
LED <40°C	1



NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 348
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 348

Apparecchio da incasso a terra non calpestabile e non carrabile.
Not walkover and not driveover recessed ground luminaire.

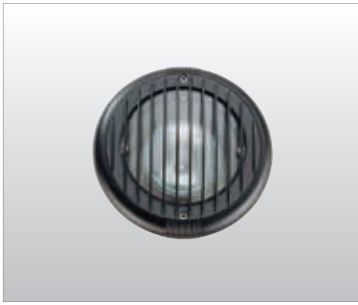


1050

- **1050.05X** LED PAR30 9,5W E27 800 lm 4000 K 40°
- **1050.06X** LED PAR30 9,5W E27 800 lm 3000 K 40°
- **1050.68X** LED 6,5W GX53 650 lm 4000 K
- **1050.69X** LED 6,5W GX53 650 lm 3000 K

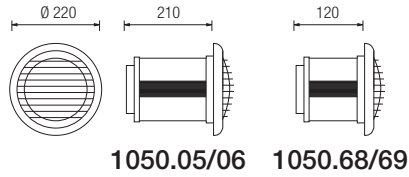



art. 1050.05/06

Apparecchio da incasso a parete.
Recessed wall luminaire.

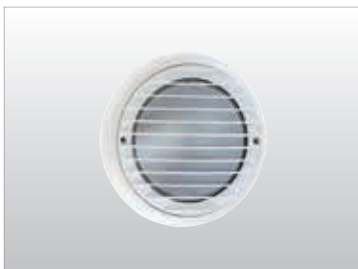


1030

- **1030.68X** LED 6,5W GX53 650 lm 4000 K
- **1030.69X** LED 6,5W GX53 650 lm 3000 K

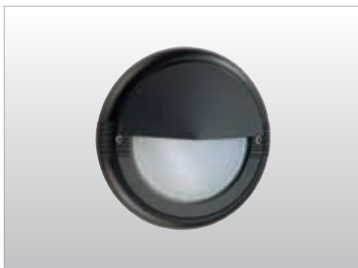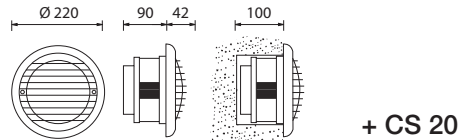



1032

- **1032.68X** LED 6,5W GX53 650 lm 4000 K
- **1032.69X** LED 6,5W GX53 650 lm 3000 K

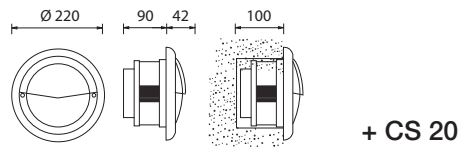


1020

- **1020.68X** LED 6,5W GX53 650 lm 4000 K
- **1020.69X** LED 6,5W GX53 650 lm 3000 K

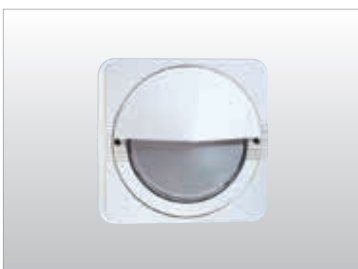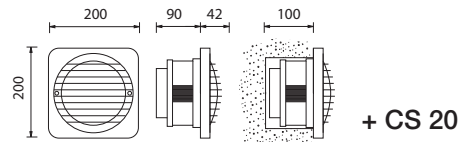

1022

- **1022.68X** LED 6,5W GX53 650 lm 4000 K
- **1022.69X** LED 6,5W GX53 650 lm 3000 K

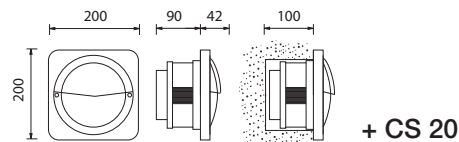

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
Bulb enclosed with the luminaire