

ADAS

Apparecchio da incasso a parete e a terra costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Copertura in acciaio inox satinato
- Diffusore in vetro temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma in tecnopolimero per Cod. 1085
- Pozzetto in polipropilene per Cod. 1084
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor recessed wall or ground luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium structure
- Satin stainless steel bezel
- Tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder for Code 1085
- Polypropylene holder for Code 1084
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 1085


Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma
The holder is enclosed with the luminaire




Cod. 1084
Incasso a terra
Recessed ground version




Cod. 1085
Incasso a parete
Recessed wall version



Doppia entrata cavi di alimentazione con presacavi PG13,5 (ø 6÷12 mm). Usare cavi flessibili per non compromettere la tenuta stagna IP67.
Double entrance of the supply cables with gland type PG 13,5(ø 6÷12 mm). Use only flexible cables to grant protection against water exposure (IP67)



Versione terra. La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
Recessed ground luminaire.
The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm



LED GX53
Non necessita di alcun alimentatore.
It does not need the power supply.



Lampadina LED PAR30 IP65 dimmerabile
LED PAR30 IP65 dimmable bulb



Apparecchio calpestabile max 1000 Kg
Walkable luminaire max 1000 Kgs



IK 07



cod. CS 84
per/for art. 1084.05/06
Pozzetto in polipropilene
Ø 180 mm - h 210 mm
Polypropylene holder
Ø 180 mm - h 210 mm



cod. CS 83
per/for art. 1084.68/69
Pozzetto in polipropilene
Ø 180 mm - h 120 mm
Polypropylene holder
Ø 180 mm - h 130 mm



cod. CS 85
per/for art. 1085
Cassaforma in tecnopolimero da incassare a filo muro prima dell'installazione della lampada
Ø 185 mm - h. 130 mm.
Non può essere installata a pavimento.
Technopolymer holder to be recessed into the wall before the installation of the luminaire
Ø 185 mm - h. 130 mm.
Not to be fitted as a buried uplighter.



Simbolo che indica la temperatura delle superfici toccabili
Symbol indicating the temperature of the touchable surfaces

Temperatura superficie (ta 15°C)	Zona di installazione:
Surface temperature (ta 15°C)	Intended usage:
LED	2

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 348
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 348




1085

Apparecchio da incasso a parete

Recessed wall luminaire

- **1085.680**  LED 6,5W GX53 650 lm 4000 K
- **1085.690**  LED 6,5W GX53 650 lm 3000 K

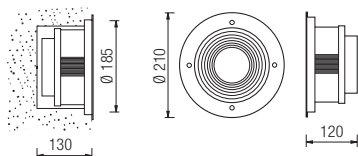


1084

Apparecchio da incasso a terra

Ground recessed luminaire


- **1084.050**  LED PAR30 9,5W E27 800 lm 4000 K 40°
- **1084.060**  LED PAR30 9,5W E27 800 lm 3000 K 40°

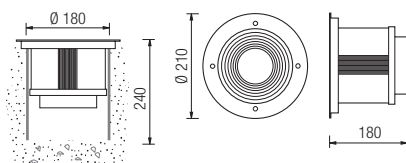

Apparecchio da incasso a terra

Ground recessed luminaire

- **1084.680**  LED 6,5W GX53 650 lm 4000 K
- **1084.690**  LED 6,5W GX53 650 lm 3000 K

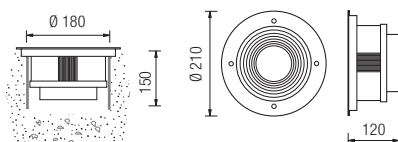

- **L'apparecchio viene fornito completo di lampadina**
Bulb enclosed with the luminaire

