

# ARES INOX

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Struttura interamente in acciaio inox AISI 316
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox

Outdoor luminaire constructed of:


- Entirely stainless steel AISI 316 structure
- Opal polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws




Diffusore - Diffuser  
Codice-Code 08 2030

**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta**  
Bulbs supplied only on request

**Classe energetica : vedi pag. 356**  
Energy class : see page 356




Installazione a terra  
Floor mounting






<b>2031.950</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>2035.950</b>		TC-D	26W	G24 d-3



**2031** H 900  
**2035** H 580  
 2 aperture  
 2 opening



<b>2039.950</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>2037.950</b>		TC-D	26W	G24 d-3



**2039** H 900  
**2037** H 580  
 1 apertura  
 1 opening



# ARES

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=3  Nero  
Black

X=9  Antracite  
Anthracite

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 2000


Policarbonato/Polycarbonate

Classe energetica : vedi pag. 356

Energy class : see page 356



Installazione a terra  
Floor mounting




LED

Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione  
senza necessità di alimentatore.



LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.



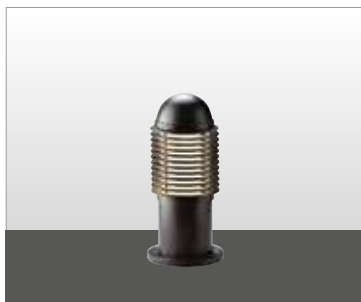



**2002** H 500

<b>2002.00X</b>		A60	100W	E27
<b>2002.20X</b>		LED COB	20W	1900 lm 4000 K
<b>2002.21X</b>		LED COB	20W	1800 lm 3000 K

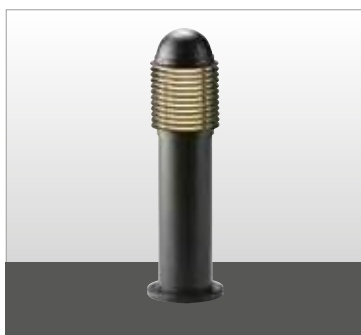


**2001** H 650

<b>2001.00X</b>		A60	100W	E27
<b>2001.20X</b>		LED COB	20W	1900 lm 4000 K
<b>2001.21X</b>		LED COB	20W	1800 lm 3000 K

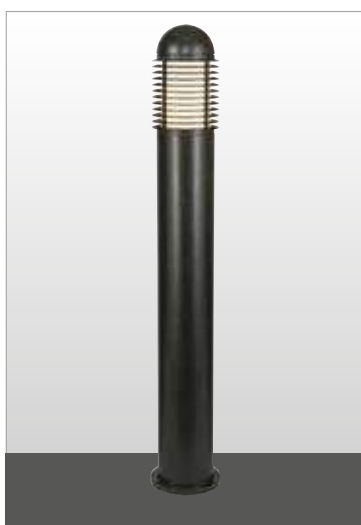

**2000** H 1100

<b>2000.00X</b>		A60	100W	E27
<b>2000.20X</b>		LED COB	20W	1900 lm 4000 K
<b>2000.21X</b>		LED COB	20W	1800 lm 3000 K



# ARES 2

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Puntalino superiore in policarbonato trasparente
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Transparent polycarbonate cap
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=3  Nero  
Black


X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code **08 2000**

Policarbonato/Polycarbonate

Classe energetica : vedi pag. 356  
Energy class : see page 356



Installazione a terra  
Floor mounting



LED


L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.  
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply




IK 10

**OPTIONAL Cod. CP 27**


Flangia: accessorio per palo.  
Flange: accessory for post.



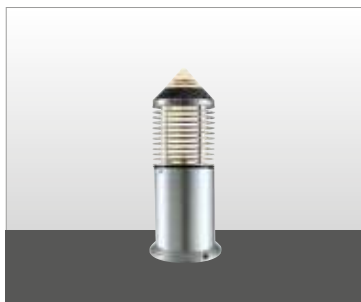


**2005** H 530

<b>2005.00X</b>		A60	100W	E27	
<b>2005.66X</b>	LED		15W	2300 lm	4000 K
<b>2005.67X</b>	LED		15W	2300 lm	3000 K



**2006** H 670

<b>2006.00X</b>		A60	100W	E27	
<b>2006.66X</b>	LED		15W	2300 lm	4000 K
<b>2006.67X</b>	LED		15W	2300 lm	3000 K



**2007** H 1120

<b>2007.00X</b>		A60	100W	E27	
<b>2007.66X</b>	LED		15W	2300 lm	4000 K
<b>2007.67X</b>	LED		15W	2300 lm	3000 K

