





BELT BIG



BELT MINI

# BELT

Apparecchio da esterni a parete.  
Disponibile in 2 dimensioni.  
Costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Wall outdoor luminaire. It is available in 2 different sizes.  
Constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours

- X=2  Bianco  
White
- X=9  Antracite  
Anthracite
- X=4  Silver


Diffusore - Diffuser  
Codice-Code 08 4040  
Codice-Code 08 6060

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta  
Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 356  
Energy class : see page 356




Installazione a parete  
Wall mounting




Entrata singola cavi di alimentazione  
Single power supply cables input



LED - Cod. 4040  
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.  
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply.



LED - Cod. 6060  
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di alimentatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.




IK 09




L'apparecchio BELT può essere installato sia orizzontale sia verticale

BELT can be installed both horizontal and vertical

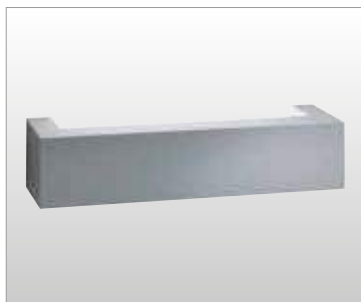





4040

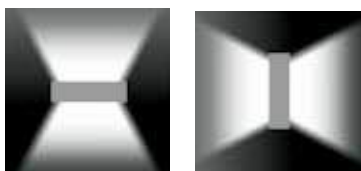



**BELT BIG**

<b>4040.99X</b>		TC-L	24W	2G11
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>4040.66X</b>	<b>LED</b>		17W	2200 lm 4000 K
<b>4040.67X</b>	<b>LED</b>		17W	2200 lm 3000 K



**BELT MINI**

<b>6060.92X</b>		TC-DE	10W	G24 q-1
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>6060.55X</b>	<b>LED</b>		9W	1240 lm 4000 K
<b>6060.56X</b>	<b>LED</b>		9W	1160 lm 3000 K



6060

