

# BLUES BIG

Apparecchio da parete per illuminazione di esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato e/o lente
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor direct light wall luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Tempered glass and/or lens diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Antracite  
Anthracite

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 8081


vetro / glass

Codice-Code 04 8083


lente / lens



Installazione a parete  
Wall mounting




Entrata singola cavi di alimentazione  
Single power supply cables input



LED


L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.

The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply.



IK 05



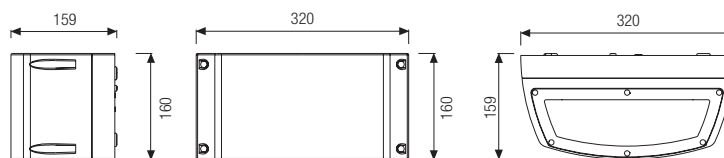

8081

**Monodirezionale**  
Mono direction light

<b>8081.00X</b>	LED	2x12W	E27	
<b>8081.66X</b>	LED	21,6W	2680 lm	4000 K
<b>8081.67X</b>	LED	21,6W	2440 lm	3000 K



8082

**Bidirezionale**  
Double direction light

<b>8082.00X</b>	LED	2x12W	E27	
<b>8082.66X</b>	LED	2x21,6W	2x2680 lm	4000 K
<b>8082.67X</b>	LED	2x21,6W	2x2440 lm	3000 K



8083

**Bidirezionale con 1 lente a fascio stretto e 1 vetro**  
Double direction light with 1 narrow light beam lens and 1 glass

<b>8083.66X</b>	LED	1x21,6W	2680 lm	4000 K
	LED	1x10,8W	1340 lm	4000 K
<b>8083.67X</b>	LED	1x21,6W	2440 lm	3000 K
	LED	1x10,8W	1220 lm	3000 K


# BLUES MINI

Apparecchio da parete per illuminazione di esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato e/o lente
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor direct light wall luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Tempered glass and/or lens diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders

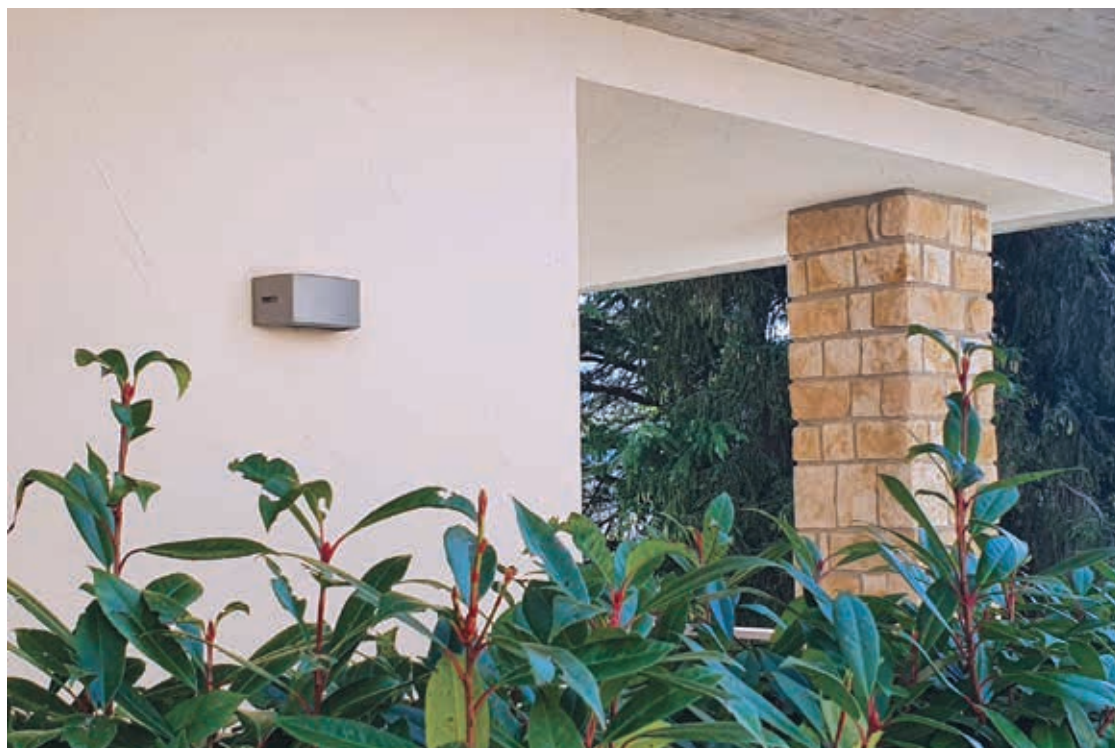

Colori - Colours


X=9  Antracite  
Anthracite

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 8071  
vetro / glass


Codice-Code 04 8073  
lente / lens




Installazione a parete  
Wall mounting



Entrata singola cavi di alimentazione  
Single power supply cables input




LED  
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione  
senza necessità di alimentatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.



IK 05





**BLUES MINI** su richiesta è disponibile anche con fascio luminoso 40°.  
**BLUES MINI** available also with 40° light beam on request.



8071

**Monodirezionale con un vetro - Fascio luminoso  $\pm 80^\circ$**   
 Mono direction light with one glass -  $\pm 80^\circ$  light beam

<b>8071.66X</b>	LED	6W	800 lm	4000 K
<b>8071.67X</b>	LED	6W	760 lm	3000 K



8072

**Bidirezionale con due vetri - Fasci luminosi  $\pm 80^\circ$**   
 Double direction light with two glasses -  $\pm 80^\circ$  light beams

<b>8072.66X</b>	LED	2x6W	2x800 lm	4000 K
<b>8072.67X</b>	LED	2x6W	2x760 lm	3000 K



8074

**Bidirezionale con 2 lenti  $\pm 10^\circ$**   
 Double direction light with 2 lenses  $\pm 10^\circ$

<b>8074.66X</b>	LED	2x6W	2x800 lm	4000 K
<b>8074.67X</b>	LED	2x6W	2x760 lm	3000 K



8073

**Bidirezionale con una lente  $\pm 10^\circ$  e un vetro fascio luminoso  $\pm 80^\circ$**   
 Double direction light with 1 lens  $\pm 10^\circ$  and 1 glass  $\pm 80^\circ$  light beam

<b>8073.66X</b>	LED	2x6W	2x800 lm	4000 K
<b>8073.67X</b>	LED	2x6W	2x760 lm	3000 K