





BLUES



AMOS

BLUES BIG

Apparecchio da parete per illuminazione di esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato e/o lente
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor direct light wall luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Tempered glass and/or lens diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 8081

vetro / glass

Codice-Code 04 8083


lente / lens

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356


Energy class : see page 356



Installazione a parete
Wall mounting




Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED


L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.

The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply.






IK 05

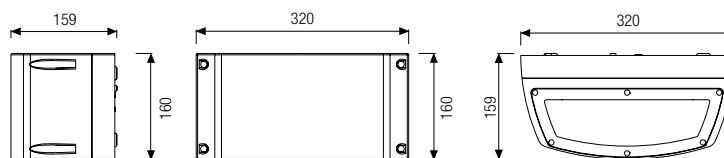




8081




Monodirezionale
Mono direction light

8081.00X		A60	2x60W	E27
8081.95X		TC-D	2x26W	G24 d-3
8081.78X		HIT-DE	70W	Rx7s
8081.66X	LED		21,6W	2680 lm 4000 K
8081.67X	LED		21,6W	2440 lm 3000 K

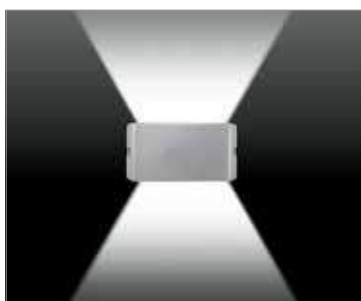

8082


Bidirezionale
Double direction light

8082.00X		A60	2x60W	E27
8082.95X		TC-D	2x26W	G24 d-3
8082.78X		HIT-DE	70W	Rx7s
8082.66X	LED		2x21,6W	2x2680 lm 4000 K
8082.67X	LED		2x21,6W	2x2440 lm 3000 K



8083

Bidirezionale con 1 lente a fascio stretto e 1 vetro
Double direction light with 1 narrow light beam lens and 1 glass

8083.77X		HIT	70W	G12
8083.66X	LED		1x21,6W	2680 lm 4000 K
	LED		1x10,8W	1340 lm 4000 K
8083.67X	LED		1x21,6W	2440 lm 3000 K
	LED		1x10,8W	1220 lm 3000 K

BLUES MINI

Apparecchio da parete per illuminazione di esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato e/o lente
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor direct light wall luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Tempered glass and/or lens diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Antracite
Anthracite


X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code **00 8071**
vetro / glass

Codice-Code **04 8073**
lente / lens


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input




LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di alimentatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No power supply is required.



IK 05





BLUES MINI su richiesta è disponibile anche con fascio luminoso 40°.
 BLUES MINI available also with 40° light beam on request.



8071

Monodirezionale con un vetro - Fascio luminoso $\pm 80^\circ$
 Mono direction light with one glass - $\pm 80^\circ$ light beam

8071.66X	LED	8W	800 lm	4000 K
8071.67X	LED	8W	760 lm	3000 K



8077

Monodirezionale con una lente $\pm 10^\circ$
 Mono direction light with 1 lens $\pm 10^\circ$

8077.66X	LED	8W	800 lm	4000 K
8077.67X	LED	8W	760 lm	3000 K



8072

Bidirezionale con due vetri - Fasci luminosi $\pm 80^\circ$
 Double direction light with two glasses - $\pm 80^\circ$ light beams

8072.66X	LED	2x8W	2x800 lm	4000 K
8072.67X	LED	2x8W	2x760 lm	3000 K



8074

Bidirezionale con 2 lenti $\pm 10^\circ$
 Double direction light with 2 lenses $\pm 10^\circ$

8074.66X	LED	2x8W	2x800 lm	4000 K
8074.67X	LED	2x8W	2x760 lm	3000 K



8073

Bidirezionale con una lente $\pm 10^\circ$ e un vetro fascio luminoso $\pm 80^\circ$
 Double direction light with 1 lens $\pm 10^\circ$ and 1 glass $\pm 80^\circ$ light beam

8073.66X	LED	2x8W	2x800 lm	4000 K
8073.67X	LED	2x8W	2x760 lm	3000 K