

# COMBO RECESSED

Apparecchio lineare a incasso con LED a luce diffusa per esterni ed interni costituito da:

- Struttura in alluminio estruso verniciato
- Tappi di chiusura in policarbonato
- LED mid power
- **Diffusore in resina opale**
- Connettore cavi H<sub>2</sub>O STOP
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and indoor recessed diffuse light LED luminaire constructed of:

- Painted extruded and die-cast aluminium structure
- Polycarbonate closing caps
- LED mid power
- **Opal resin diffuser**
- H<sub>2</sub>O STOP cables connector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



IP66

**INCASSO A PARETE**  
WALL RECESSED

**INCASSO A SOFFITTO**  
CEILING RECESSED

IP67

**INCASSO A TERRA**  
GROUND RECESSED

Colori - Colours

- X=2  Bianco White  
X=4  Silver


**Cod. 5110 - 5111 - 5112**  
**Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma**  
The holder is enclosed to the luminaire

**Classe energetica : vedi pag. 356**  
Energy class : see page 356


IK 10

DALI


Su richiesta  
On request




**Incasso a terra**  
Recessed ground version



**Incasso a parete**  
Recessed wall version




**Incasso a soffitto**  
Recessed ceiling version




**COMBO RECESSED**  
L'apparecchio necessita di alimentatore elettronico remoto (fornito) IP67 / IP68  
The luminaire needs a remote power supply (supplied) IP67 / IP68



**Apparecchio calpestabile**  
Walkable luminaire



**Carico massimo: Kg 3000**  
Maximum load: Kg 3000



**Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta di 15°C)**  
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)

**Temperatura calotta (ta 15°C)** | **Zona di installazione:**  
Cover's temperature (ta 15°C) | Intended usage:

LED	<40°C	5
-----	-------	---

**NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355**

Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355

## OPTIONAL

**Codice-Code CN 51**

sistema di congiunzione IP68 H<sub>2</sub>O STOP a 2 poli per cavo Ø 5,8 / 6,9 mm - 176 x 30 x 20 mm  
IP68 connecting device H<sub>2</sub>O STOP with 2 poles for cables between Ø 5,8 / 6,9 mm - 176 x 30 x 20 mm



## OPTIONAL

Cavi per-Cable for COMBO RECESSED

**Codice-Code CV10 cavo-cable 5 mt**  
**Codice-Code CV12 cavo-cable 20 mt**

**ACCESSORIO / ACCESSORY : art. PT51**

Accessorio per mettere a livello più apparecchi in fila continua a terra.  
Fitting needed for leveling several appliances in a continuous row.



LA SORGENTE LED È ANNEGATA IN RESINA POLIURETANICA CON UN PROCEDIMENTO ALTAMENTE TECNOLOGICO.

**CARATTERISTICHE DELLA RESINATURA:**

- resistente alle alte temperature, umidità, acqua, acqua marina, acqua bollente
- autoestingente
- resistente agli shock termici (da - 40°C a + 80°C)
- non rilascia fumi tossici
- stabilità del colore e della lucentezza anche in condizioni di utilizzo esasperato

THE LED SOURCE IS EMBEDDED IN POLYURETHANE RESIN WITH A HIGHLY TECHNOLOGICAL PROCESS.

RESIN CHARACTERISTICS:



- resistant to high temperatures, humidity, water, sea water, boiling water
- self-extinguishing
- resistant to thermal shocks (from - 40°C to + 80°C)
- does not release toxic fumes
- stable color and luster even in extreme use

## COMBO INCASSO LINEARE TRIMLESS A TERRA O A PARETE

GROUND OR WALL RECESSED COMBO LINEAR TRIMLESS

### Cassaforma obbligatoria


It is mandatory to use the formwork



Predisponibile per fila continua  
con CN 51 e PT 51  
Can be provided for through wiring  
with CN 51 and PT 51


### 5110 L 500 mm

<b>5110.66X</b>	LED	15W	1850 lm	4000 K
<b>5110.67X</b>	LED	15W	1750 lm	3000 K

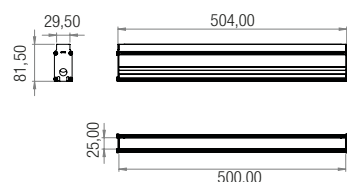


### 5111 L 1000 mm

<b>5111.66X</b>	LED	30W	3700 lm	4000 K
<b>5111.67X</b>	LED	30W	3500 lm	3000 K

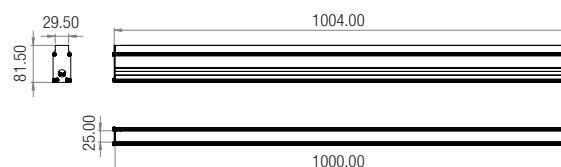

### 5112 L 1500 mm

<b>5112.66X</b>	LED	45W	5550 lm	4000 K
<b>5112.67X</b>	LED	45W	5250 lm	3000 K

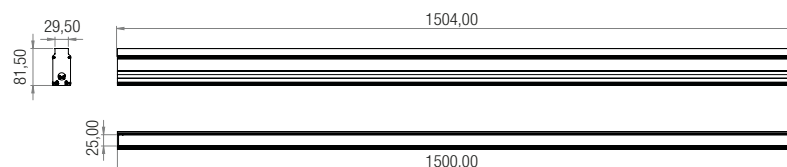

#### ALIMENTATORI IP 67 / POWER SUPPLY IP 67

ALIMENTATORE POWER SUPPLY	COD. 5110	COD. 5111	COD. 5112
cod. A 40	1...2 apparecchi 1...2 luminaires	1 apparecchio 1 luminaire	
cod. A 75	1...5 apparecchi 1...5 luminaires	1...2 apparecchi 1...2 luminaires	1 apparecchio 1 luminaire
cod. D 75 DALI	1...5 apparecchi 1...5 luminaires	1...2 apparecchi 1...2 luminaires	1 apparecchio 1 luminaire
cod. A 150	5...10 apparecchi 5...10 luminaires	2...5 apparecchi 2...5 luminaires	2...3 apparecchi 2...3 luminaires
cod. D 150 DALI	5...10 apparecchi 5...10 luminaires	2...5 apparecchi 2...5 luminaires	2...3 apparecchi 2...3 luminaires
cod. A 240	11...16 apparecchi 11...16 luminaires	6...8 apparecchi 6...8 luminaires	4...5 apparecchi 4...5 luminaires
cod. D 240 DALI	11...16 apparecchi 11...16 luminaires	6...8 apparecchi 6...8 luminaires	4...5 apparecchi 4...5 luminaires

# COMBO RECESSED

COMBO RECESSED

## COMBO INCASSO LINEARE TRIM A PARETE O A SOFFITTO


WALL OR CEILING RECESSED COMBO LINEAR TRIM

**Apparecchio a incasso installabile su superfici con spessori variabili da 1 a 20 mm**

Recessed luminaire on thicknesses from 1 to 20 mm


**Sistema di fissaggio a molle**

Spring fixing system

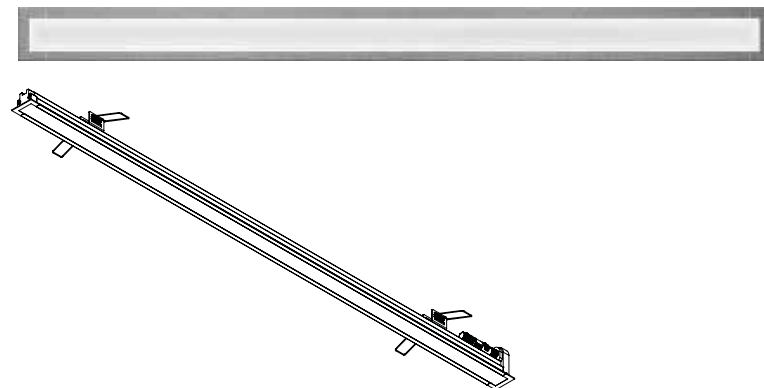

**5150 L 500 mm**


<b>5150.66X</b>	LED	15W	1850 lm	4000 K
<b>5150.67X</b>	LED	15W	1750 lm	3000 K

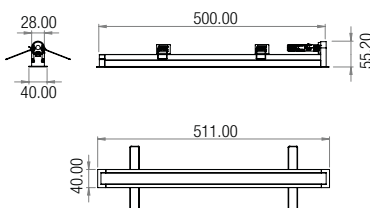

**Foro incasso  
mm 500x30**  
Recessed hole  
mm 500x30

**5151 L 1000 mm**


<b>5151.66X</b>	LED	30W	3700 lm	4000 K
<b>5151.67X</b>	LED	30W	3500 lm	3000 K

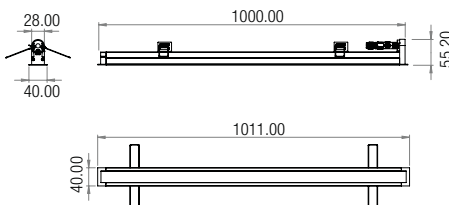

**Foro incasso  
mm 1000x30**  
Recessed hole  
mm 1000x30

**5152 L 1500 mm**

<b>5152.66X</b>	LED	45W	5550 lm	4000 K
<b>5152.67X</b>	LED	45W	5250 lm	3000 K

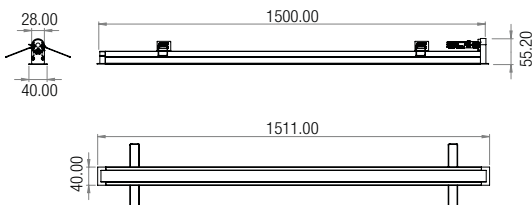

**Foro incasso  
mm 1500x30**  
Recessed hole  
mm 1500x30

### ALIMENTATORI IP 20 / POWER SUPPLY IP 20



ALIMENTATORE POWER SUPPLY	COD. 5150	COD. 5151	COD. 5152
cod. A 60	1...4 apparecchi 1...4 luminaires	1...2 apparecchi 1...2 luminaires	1 apparecchio 1 luminaire
cod. D 60 DALI	1...4 apparecchi 1...4 luminaires	1...2 apparecchi 1...2 luminaires	1 apparecchio 1 luminaire

## COMBO INCASSO LINEARE TRIMLESS A SOFFITTO O A PARETE

CEILING OR WALL RECESSED COMBO LINEAR TRIMLESS

**Apparecchio a incasso installabile su cartongesso con spessori 12,5 mm THICK**


Recessed luminaire suitable for 12,5 mm THICK drywall

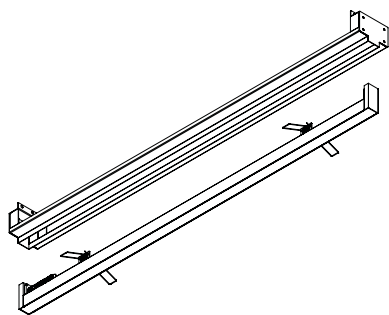

Predisponibile per fila continua con CN 51  
Can be provided for through wiring with CN 51


**5190 L 500 mm**

<b>5190.66X</b>	LED	15W	1850 lm	4000 K
<b>5190.67X</b>	LED	15W	1750 lm	3000 K

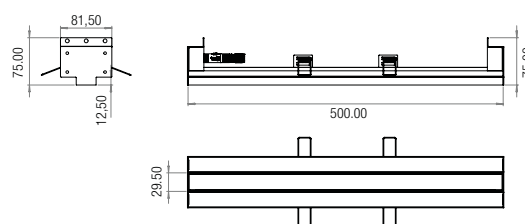


**5191 L 1000 mm**

<b>5191.66X</b>	LED	30W	3700 lm	4000 K
<b>5191.67X</b>	LED	30W	3500 lm	3000 K

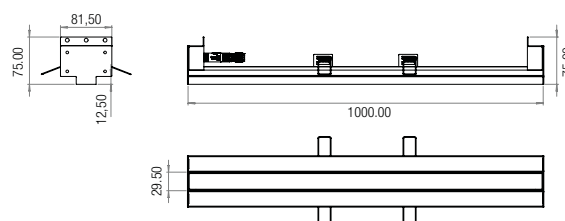

**5192 L 1500 mm**

<b>5192.66X</b>	LED	45W	5550 lm	4000 K
<b>5192.67X</b>	LED	45W	5250 lm	3000 K

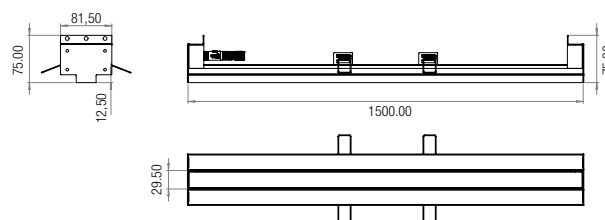

### ALIMENTATORI IP 20 / POWER SUPPLY IP 20

ALIMENTATORE POWER SUPPLY	COD. 5190	COD. 5191	COD. 5192
cod. A 60	1...4 apparecchi 1...4 luminaires	1...2 apparecchi 1...2 luminaires	1 apparecchio 1 luminaire
cod. D 60 DALI	1...4 apparecchi 1...4 luminaires	1...2 apparecchi 1...2 luminaires	1 apparecchio 1 luminaire