





HELIOS



ADAS

# HELIOS HELIOS WALL

Apparecchio da incasso  
costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro temperato trasparente
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Pozzetto in polipropilene
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed luminaire  
constructed of:

- Die-cast aluminium structure
- Transparent tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Polypropylene holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



**IP67** HELIOS

**IP65** HELIOS WALL

Colori - Colours

- X=3 Nero  
Black
- X=9 Antracite  
Anthracite

Diffusore - Diffuser  
Codice-Code 00 1050


**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione LED PAR30 e GX53**

Bulbs supplied only on request except for LED PAR 30 and GX53


**Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma**

The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 356  
Energy class : see page 356




**HELIOS**  
Incasso a terra  
Recessed ground version






**HELIOS WALL**  
Incasso a parete  
Recessed wall version



**Doppia entrata cavi di alimentazione con presacavi PG13,5 (ø 6÷12 mm). Usare cavi flessibili per non compromettere la tenuta stagna IP67.**  
Double entrance of the supply cables with gland type PG 13,5(ø 6÷12 mm). Use only flexible cables to grant protection against water exposure (IP 67)



**LED GX53**  
Non necessita di alcun alimentatore.  
It does not need the power supply.

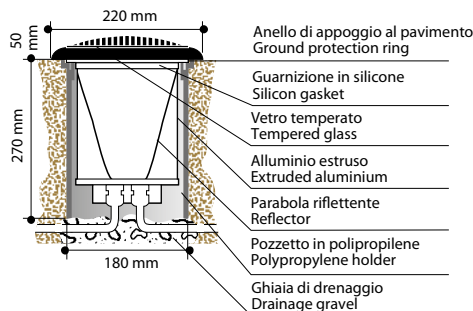

Per/for Cod. 1023 - 1033  
L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso.


The direct light emission is in full compliance with standard light pollution directives



**HELIOS**  
h 250 mm CS 51  
h 270 mm CS 18  
Pozzetto in polipropilene  
Ø 180 mm  
Polypropylene holder  
Ø 180 mm



**HELIOS WALL**  
**CS 20**  
Cassaforma in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione della lampada Ø 185 mm - h. 100 mm. Non può essere installata a pavimento.  
Technopolymer holder to be recessed into the wall before the installation of the luminaire Ø 185 mm - h. 100 mm. Not to be fitted as a buried uplighter.



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta per esterni di 15°C)  
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)

Temperatura calotta (ta 15°C) Cover's temperature (ta 15°C)	Zona di installazione: Intended usage:
LED PAR 30  <40°C	5
TC-T 18W  61°C	1

**NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355**

Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355



**Apparecchio da incasso a terra non calpestabile e non carrabile.**  
Not walkover and not driveover recessed ground luminaire.



**1051 - 1018**

○ anello / ring


- **1051.06X** **LED** 10W PAR30 E27 940 lm 3000 K 25°
- **1018.84X** TC-T 18W GX24 d-2

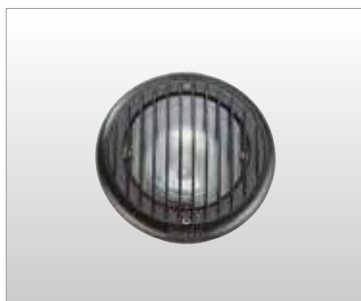

**1050 - 1019**


● griglia / grid

- **1050.06X** **LED** 10W PAR30 E27 940 lm 3000 K 25°
- **1019.84X** TC-T 18W GX24 d-2



- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina LED PAR 30  
Bulb enclosed to the luminaire LED PAR 30


**CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS**



**TC-T 18W**

Cod. ● 1019 ○ 1018

**CS 18**



**PAR 30 LED**


Cod. ● 1050 ○ 1051

**CS 51**

# HELIOS WALL


HELIOS WALL

Apparecchio da incasso a parete.  
Recessed wall luminaire.

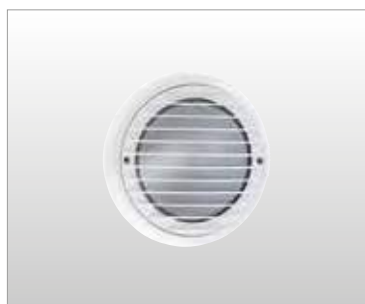



1030

<b>1030.00X</b>		C35	40W	E14		
● <b>1030.68X</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K





1031

<b>1031.00X</b>		C35	40W	E14		
● <b>1031.68X</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K

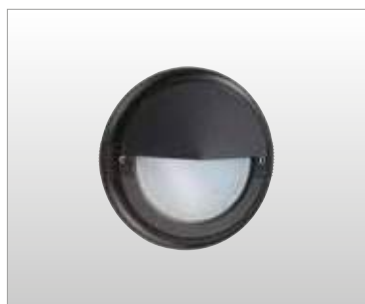


1032

<b>1032.00X</b>		C35	40W	E14		
● <b>1032.68X</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K

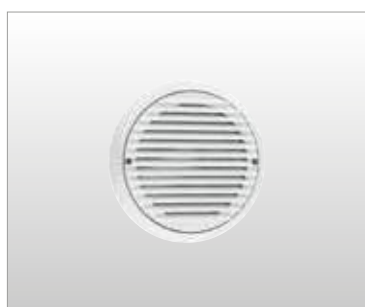


1033

<b>1033.00X</b>		C35	40W	E14		
● <b>1033.68X</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K





- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina  
Bulb enclosed to the luminaire

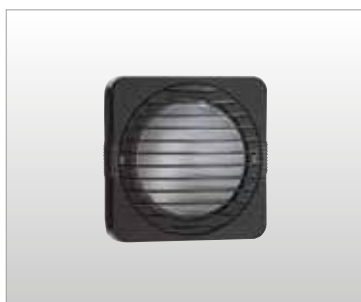



**1020**

<b>1020.00X</b>		C35	40W	E14		
● <b>1020.68X</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K

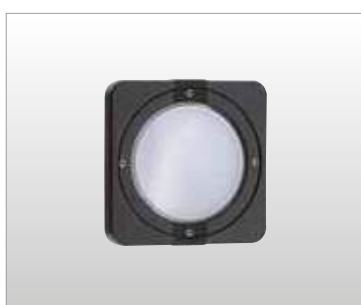



**1021**

<b>1021.00X</b>		C35	40W	E14		
● <b>1021.68X</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K

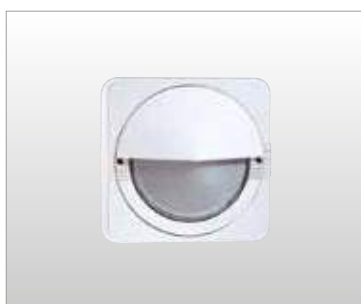


**1022**

<b>1022.00X</b>		C35	40W	E14		
● <b>1022.68X</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K

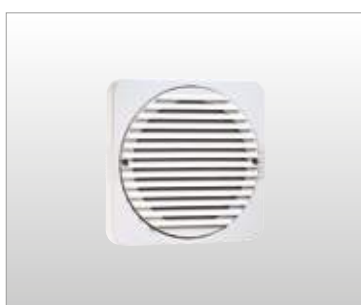

**1023**

<b>1023.00X</b>		C35	40W	E14		
● <b>1023.68X</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K



- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina  
Bulb enclosed to the luminaire