



IBIS



KAPPA

IBIS STELO



# IBIS

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro satinato o in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor wall luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium body
- Satin or polycarbonate glass diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



# IBIS STELO

Apparecchio da giardino costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso
- Palo in alluminio estruso

Garden post luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium body
- Extruded aluminium post



**IP44** 9020 - 9021

Colori - Colours

X=2  Bianco White

X=3  Nero Black

Diffusore - Diffuser

Codice-Code **00 4000**  
Vetro ovale/Oval glass

Codice-Code **08 4020**  
Policarbonato ovale/  
Oval polycarbonate


Codice-Code **00 860**  
Vetro tondo/Round glass

Codice-Code **08 3020**  
Policarbonato tondo/  
Round polycarbonate


Codice-Code **00 861**  
Vetro/ Glass  
per/for Cod. 9010

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta  
Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 356  
Energy class : see page 356




Installazione a parete  
Wall mounting




Per/for Cod. 9020 - 9021  
Installazione a terra  
Floor mounting




Entrata singola cavi di alimentazione  
Single power supply cables input



LED  
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione  
senza necessità di alimentatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.



Diffusore vetro  
Glass diffuser



Diffusore policarbonato  
Polycarbonate diffuser


- Gli apparecchi della serie Ibis sono forniti con diffusore in vetro. Su richiesta sono disponibili anche con diffusore in policarbonato.

Ibis series luminaires are supplied with a glass diffuser. Available also with polycarbonate diffuser on request.

**OPTIONAL Cod. CP 90**

Per/for 2003 - 2004 - 2008


Flangia: accessorio per palo.  
Flange: accessory for post.






9000

<b>9000.00X</b>		A60	75W	E27	
<b>9000.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2	
<b>9000.55X</b>	<b>LED</b>		13W	1790 lm	4000 K
<b>9000.56X</b>	<b>LED</b>		13W	1790 lm	3000 K



9001

<b>9001.00X</b>		A60	75W	E27	
<b>9001.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2	
<b>9001.55X</b>	<b>LED</b>		13W	1790 lm	4000 K
<b>9001.56X</b>	<b>LED</b>		13W	1790 lm	3000 K




9010 Ø 190

9008 Ø 240

**Solo con diffusore in vetro**  
Only with glass diffuser

<b>9010.00X</b>		A60	60W	E27	
<b>9010.45X</b>	<b>LED</b>		8,7W	1120 lm	4000 K
<b>9010.46X</b>	<b>LED</b>		8,7W	1050 lm	3000 K

<b>9008.00X</b>		A60	100W	E27	
<b>9008.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2	

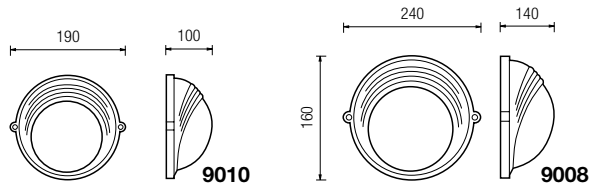


9021 H 960

9020 H 550

<b>9021.00X</b>		A60	75W	E27	
<b>9021.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2	
<b>9021.55X</b>	<b>LED</b>		13W	1790 lm	4000 K
<b>9021.56X</b>	<b>LED</b>		13W	1790 lm	3000 K

<b>9020.00X</b>		A60	75W	E27	
<b>9020.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2	
<b>9020.55X</b>	<b>LED</b>		13W	1790 lm	4000 K
<b>9020.56X</b>	<b>LED</b>		13W	1790 lm	3000 K

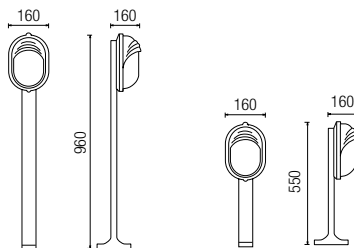

9021

9020