



LUNA

LUNA

Apparecchio per illuminazione di esterni a una o a due uscite di luce. È disponibile in due dimensioni Ø 80 e Ø 120 e in diverse altezze costituito da:

- Base e chiusura in alluminio pressofuso verniciato
- Palo in alluminio estruso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire with 1 or 2 light openings. Available in Ø 80 and Ø 120. Available in different heights constructed of:

- Painted die-cast aluminium base and cap
- Painted extruded aluminium post
- Polycarbonate diffuser
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=9  Antracite
Anthracite
- X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 08 2610
per/for Cod. 2610 - 2616

Codice-Code 08 2611
per/for Cod. 2611 - 2618


Codice-Code 08 2614
per/for Cod. 2614 - 2615

Codice-Code 08 2612
per/for Cod. 2612 - 2619

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta
Bulbs supplied only on request



Installazione a terra
Floor mounting



LUNA MINI LED
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply.




IK 07



Per/for LUNA MINI
ACCESSORIO: art. CP 26
Supporto orientabile con picchetto in alluminio pressofuso.
Die-cast aluminium directional fixing bracket with spike.




Versione in biemissione
Double-light version

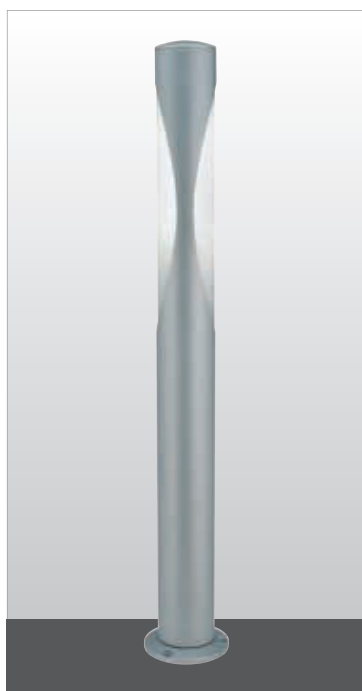



2616 H 830

LED				
2616.66X	LED	16,8W	2x1400 lm	4000 K
2616.67X	LED	16,8W	2x1400 lm	3000 K
2616.99X	 TC-L	24W	2G11	



2618 H 530

LED				
2618.66X	LED	16,8W	2x1400 lm	4000 K
2618.67X	LED	16,8W	2x1400 lm	3000 K
2618.98X	 TC-L	18W	2G11	




LUNA MINI

LUNA MINI



2610 H 830




Versione in monoemissione Mono-light version

LED

2610.66X	LED	8,4W	1400 lm	4000 K
2610.67X	LED	8,4W	1400 lm	3000 K
2610.99X	 TC-L	24W	2G11	



2611 H 530




LED

2611.66X	LED	8,4W	1400 lm	4000 K
2611.67X	LED	8,4W	1400 lm	3000 K
2611.98X	 TC-L	18W	2G11	




Versione in biemissione
Double-light version

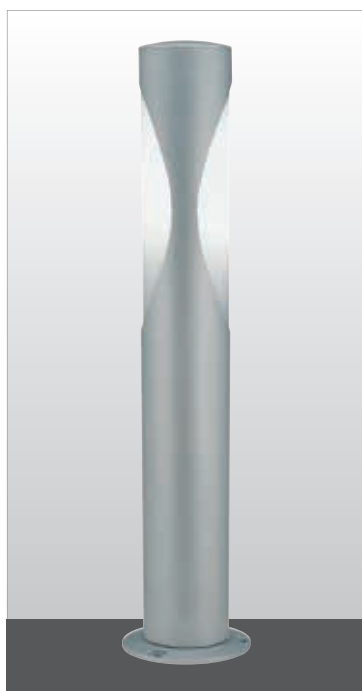

2614 H 1000
2612 H 650

LED				
2614.66X	LED	2x26W	2x1300 lm	4000 K
2614.67X	LED	2x26W	2x1300 lm	3000 K
LED				
2612.66X	LED	2x26W	2x1300 lm	4000 K
2612.67X	LED	2x26W	2x1300 lm	3000 K

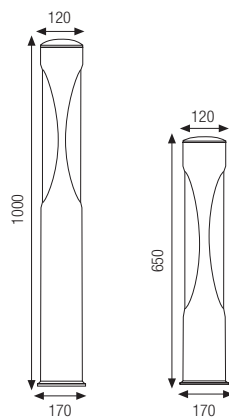

Versione in monoemissione
Mono-light version



2615 H 1000
2619 H 650

LED				
2615.66X	LED	26W	1700 lm	4000 K
2615.67X	LED	26W	1700 lm	3000 K
LED				
2619.66X	LED	26W	1700 lm	4000 K
2619.67X	LED	26W	1700 lm	3000 K

