



MAYA



ZERO


MAYA

Apparecchio per illuminazione di esterni e/o di interni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and/or indoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders

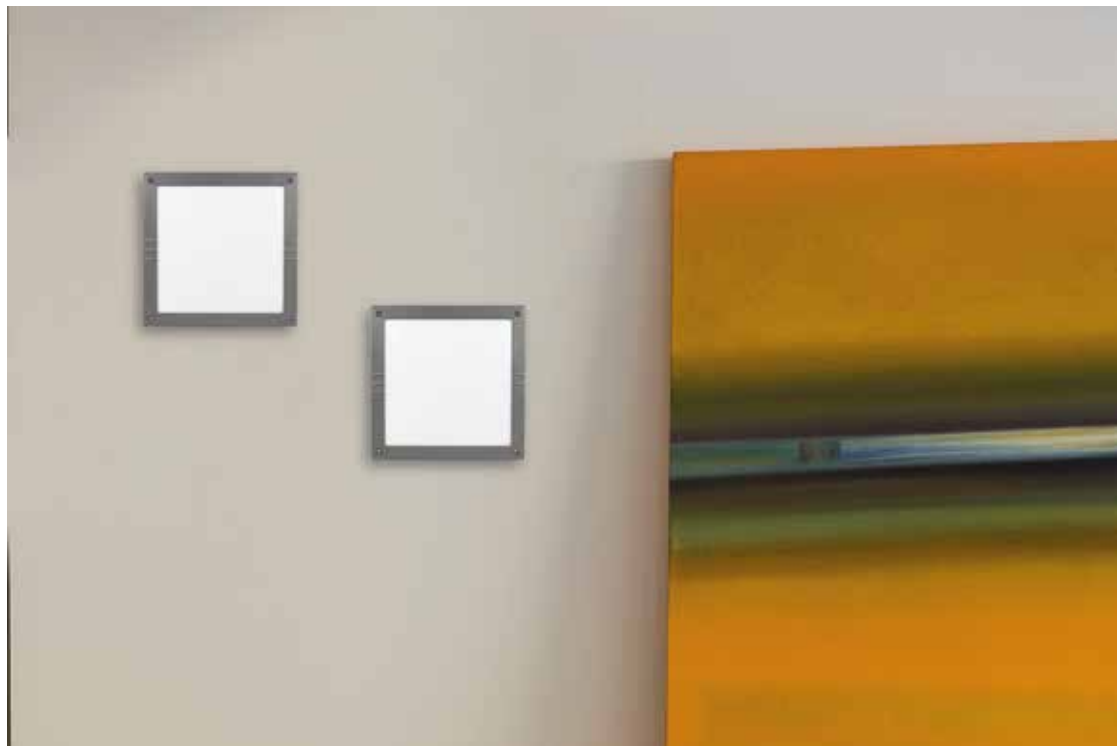

Colori - Colours


X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 4024


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting




Installazione a soffitto
Ceiling mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di alimentatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No power supply is required.




IK 06





4024

| | | | | |
|-----------------|------------|-------|---------|--------|
| 4024.25X | LED | 19,5W | 2510 lm | 4000 K |
| 4024.26X | LED | 19,5W | 2350 lm | 3000 K |



4025

| | | | | |
|-----------------|------------|-------|---------|--------|
| 4025.25X | LED | 19,5W | 2510 lm | 4000 K |
| 4025.26X | LED | 19,5W | 2350 lm | 3000 K |

