



NORA

NORA

Apparecchio da incasso a soffitto
costituito da:

- Dissipatore e anello in alluminio pressofuso verniciato
- Vetro di sicurezza trasparente
- Lente 24°-38° per cod. 1210-1211
- Riflettore in alluminio satinato ad alta resa luminosa per cod. 1810-1811-1812
- Sistema di fissaggio a molle
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed ceiling luminaire
constructed of:

- Painted die-cast aluminium ring and heat sink
- Transparent safety glass
- Lens 24°-38° for cod. 1210-1211
- Satin aluminium reflector with high luminous efficiency for cod. 1810-1811-1812
- Spring fixing system
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=2 Bianco
White

X=3 Nero
Black

X=4 Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 1210

Codice-Code 00 1211


Codice-Code 00 1810

Codice-Code 00 1811


Codice-Code 00 1812



Incasso a soffitto
Recessed ceiling version



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED
L'apparecchio necessita di alimentatore remoto elettronico (fornito IP20).
The luminaire needs a remote power supply (supplied IP20)



IK 05

**DRIVER
IP65**

Su richiesta
On request

**DRIVER
DALI**

Su richiesta solo IP20
Only IP20 on request




1211 Ø 100
1210 Ø 125

L'apparecchio è fornito di lente.
Disponibile in due ottiche a 24°, 38°.
The luminaire is provided with lens.
Available in two optics 24°, 38°.

• 1211.20.24X	LED COB	9W	1045 lm	4000 K	24°
• 1211.21.24X	LED COB	9W	1020 lm	3000 K	24°
• 1211.20.38X	LED COB	9W	1070 lm	4000 K	38°
• 1211.21.38X	LED COB	9W	1045 lm	3000 K	38°

• 1210.20.24X	LED COB	11W	1533 lm	4000 K	24°
• 1210.21.24X	LED COB	11W	1487 lm	3000 K	24°
• 1210.20.38X	LED COB	11W	1560 lm	4000 K	38°
• 1210.21.38X	LED COB	11W	1510 lm	3000 K	38°

• Con driver remoto IP20 fornito / With IP20 remote driver

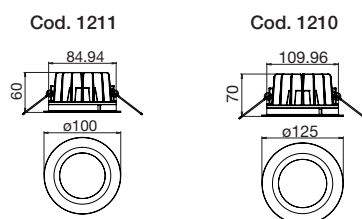

1810 Ø 140
1811 Ø 180
1812 Ø 230


L'apparecchio è fornito di riflettore in alluminio.
The luminaire is provided with aluminium reflector.

• 1810.19X	LED COB	18W	2520 lm	4000 K	50°
• 1810.17X	LED COB	18W	2420 lm	3000 K	50°

• 1811.19X	LED COB	24W	3610 lm	4000 K	70°
• 1811.17X	LED COB	24W	3490 lm	3000 K	70°

• 1812.19X	LED COB	37W	5190 lm	4000 K	90°
• 1812.17X	LED COB	37W	5020 lm	3000 K	90°
• 1812.19.36X	LED COB	37W	5190 lm	4000 K	36°
• 1812.17.36X	LED COB	37W	5020 lm	3000 K	36°

• Con driver remoto IP20 fornito / With IP20 remote driver

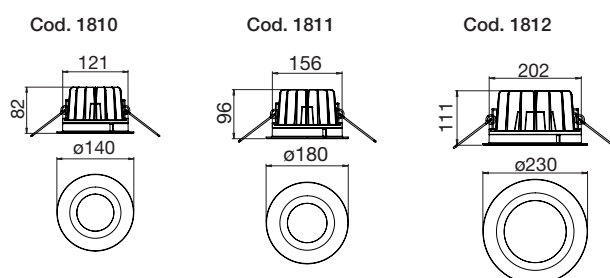

1812 36°

