


PATH HT SURFACE

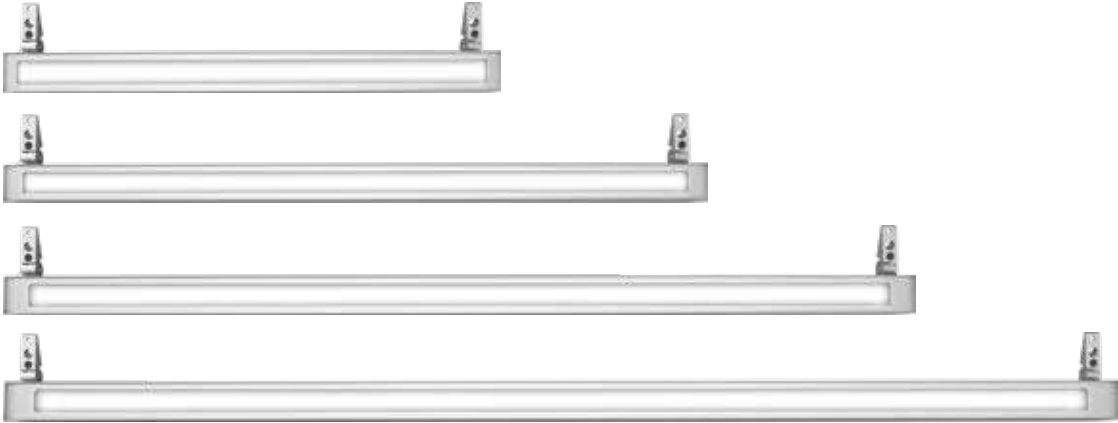

PATH SURFACE

PATH HT SURFACE

Apparecchio lineare con LED di potenza a luce diretta per esterni ed interni costituito da:

- Struttura in alluminio estruso e pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato trasparente sp. 5 mm
- Ottiche disponibili : 18°, 28°, 64°, 34°+18° ellittica
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and indoor direct light, high power LED, linear luminaire constructed of:


- Painted extruded and die-cast aluminium structure
- Transparent tempered glass diffuser 5 mm
- Available optics : 18°, 28°, 64°, 34°+18° elliptical
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours

X=4 Silver


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting



Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input




LED
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply




IK 09

PATH HT SURFACE può essere ruotata di 180° sul piano di montaggio al momento dell'installazione.
PATH HT SURFACE can be rotated 180° on the assembly surface during installation.



OPTIONAL

Codice-Code 06-3840
Kit parete
Wall mounting kit




OPTIONAL

Codice-Code CN 22
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poli per cavo Ø 7÷13 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles for cables between Ø 7÷13 mm



Codice-Code CN 23
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poli, 3 vie per cavo Ø 6÷11 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles, 3 ways for cables between Ø 6÷11 mm

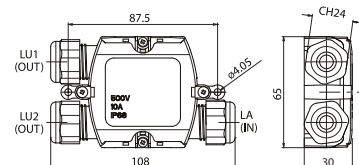

DALI Su richiesta
On request


PATH HT SURFACE può essere ruotata di 180° sul piano di montaggio al momento dell'installazione.
 PATH HT SURFACE can be rotated 180° on the assembly surface during installation.

PATH HT SURFACE è disponibile in varie ottiche : 18°, 28°, 64°, 34°+18° ellittica.
 PATH HT SURFACE is available in various optics : 18°, 28°, 64°, 34°+18° elliptical.




3840 L 637 mm - 24 LED

3840.66.184	LED	CRI80	16,5W	2100 lm	4000 K	18°
3840.67.184	LED	CRI90	16,5W	1800 lm	3000 K	18°
3840.66.284	LED	CRI80	16,5W	2100 lm	4000 K	28°
3840.67.284	LED	CRI90	16,5W	1800 lm	3000 K	28°
3840.66.644	LED	CRI80	16,5W	2100 lm	4000 K	64°
3840.67.644	LED	CRI90	16,5W	1800 lm	3000 K	64°
3840.66.EL4	LED	CRI80	16,5W	2100 lm	4000 K	34°+18°
3840.67.EL4	LED	CRI90	16,5W	1800 lm	3000 K	34°+18°




3841 L 922 mm - 36 LED

3841.66.184	LED	CRI80	25W	3100 lm	4000 K	18°
3841.67.184	LED	CRI90	25W	2700 lm	3000 K	18°
3841.66.284	LED	CRI80	25W	3100 lm	4000 K	28°
3841.67.284	LED	CRI90	25W	2700 lm	3000 K	28°
3841.66.644	LED	CRI80	25W	3100 lm	4000 K	64°
3841.67.644	LED	CRI90	25W	2700 lm	3000 K	64°
3841.66.EL4	LED	CRI80	25W	3100 lm	4000 K	34°+18°
3841.67.EL4	LED	CRI90	25W	2700 lm	3000 K	34°+18°




3842 L 1208 mm - 48 LED

3842.66.184	LED	CRI80	33W	4200 lm	4000 K	18°
3842.67.184	LED	CRI90	33W	3600 lm	3000 K	18°
3842.66.284	LED	CRI80	33W	4200 lm	4000 K	28°
3842.67.284	LED	CRI90	33W	3600 lm	3000 K	28°
3842.66.644	LED	CRI80	33W	4200 lm	4000 K	64°
3842.67.644	LED	CRI90	33W	3600 lm	3000 K	64°
3842.66.EL4	LED	CRI80	33W	4200 lm	4000 K	34°+18°
3842.67.EL4	LED	CRI90	33W	3600 lm	3000 K	34°+18°



3843 L 1494 mm - 60 LED

3843.66.184	LED	CRI80	41W	5400 lm	4000 K	18°
3843.67.184	LED	CRI90	41W	4500 lm	3000 K	18°
3843.66.284	LED	CRI80	41W	5400 lm	4000 K	28°
3843.67.284	LED	CRI90	41W	4500 lm	3000 K	28°
3843.66.644	LED	CRI80	41W	5400 lm	4000 K	64°
3843.67.644	LED	CRI90	41W	4500 lm	3000 K	64°
3843.66.EL4	LED	CRI80	41W	5400 lm	4000 K	34°+18°
3843.67.EL4	LED	CRI90	41W	4500 lm	3000 K	34°+18°



PATH SURFACE

Apparecchio lineare con LED mid power a luce diffusa per esterni ed interni costituito da:

- Struttura in alluminio estruso e pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato trasparente con ottica opale sp. 5 mm
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and indoor direct light, mid power LED, linear luminaire constructed of:


- Painted extruded and die-cast aluminium structure
- Satin tempered glass diffuser with opal optics 5 mm
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours

X=4 Silver


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting



Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input




LED
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply




IK 09

PATH HT SURFACE può essere ruotata di 180° sul piano di montaggio al momento dell'installazione.
PATH HT SURFACE can be rotated 180° on the assembly surface during installation.

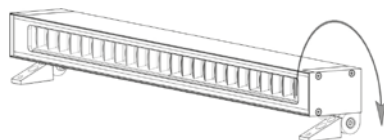


OPTIONAL

Codice-Code **06-3840**
Kit parete
Wall mounting kit




OPTIONAL

Codice-Code **CN 22**
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poli per cavo Ø 7÷13 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles for cables between Ø 7÷13 mm



Codice-Code **CN 23**
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poli, 3 vie per cavo Ø 6÷11 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles, 3 ways for cables between Ø 6÷11 mm

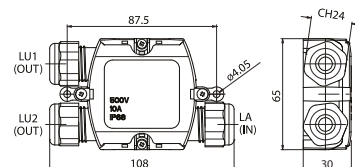


PATH SURFACE può essere ruotata di 180° sul piano di montaggio al momento dell'installazione.
 PATH SURFACE can be rotated 180° on the assembly surface during installation.




3844 L 637 mm - 24 LED

3844.664	LED	CRI80	16,8W	2600 lm	4000 K
3844.674	LED	CRI90	16,8W	2200 lm	3000 K




3845 L 922 mm - 36 LED

3845.664	LED	CRI80	25W	3900 lm	4000 K
3845.674	LED	CRI90	25W	3300 lm	3000 K




3846 L 1208 mm - 48 LED

3846.664	LED	CRI80	33,6W	5200 lm	4000 K
3846.674	LED	CRI90	33,6W	4410 lm	3000 K




3847 L 1494 mm - 60 LED

3847.664	LED	CRI80	42W	6500 lm	4000 K
3847.674	LED	CRI90	42W	5510 lm	3000 K





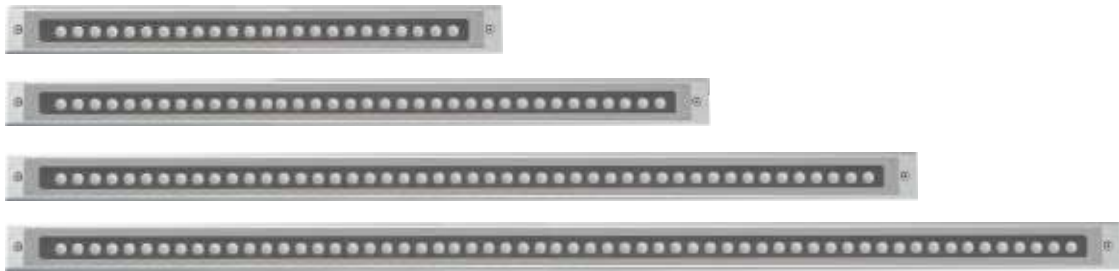

PATH HT GROUND



PATH GROUND

PATH HT GROUND

Apparecchio lineare da incasso a terra con LED di potenza a luce diretta per esterni costituito da:

- Struttura in alluminio estruso e pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato trasparente sp. 12 mm
- Ottiche disponibili : 18°, 28°, 64°, 34°+18° ellittica
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma fornita in alluminio pressofuso
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor linear recessed ground, direct light, high power LED luminaire constructed of:


- Painted extruded and die-cast aluminium structure
- Transparent tempered glass diffuser 12 mm
- Available optics : 18°, 28°, 64°, 34°+18° elliptical
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Die-cast aluminium holder included
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours
X=4 Silver

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma
The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Incasso a terra
Recessed ground version




Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input




LED
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply




La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
Ground luminaire. The box must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm.



Carico massimo:
Kg 1000 a velocità max 30 Km/h
Maximum load: Kg 1000 at 30/Km/h max speed



IK 09




Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta di 15°C)
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)

Temperatura calotta (ta 15°C) Cover's temperature (ta 15°C)	Zona di installazione: Intended usage:
LED <40°C	5


NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355

OPTIONAL

Codice-Code CN 22
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poli per cavo Ø 7÷13 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles for cables between Ø 7÷13 mm



Codice-Code CN 23
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poli, 3 vie per cavo Ø 6÷11 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles, 3 ways for cables between Ø 6÷11 mm

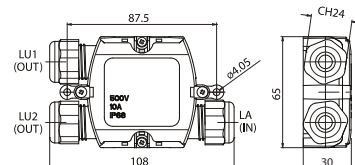

ACCESSORIO / ACCESSORY : art. PT10

Accessorio per mettere a livello più apparecchi in fila continua.
Fitting needed for leveling several appliances in a continuous row.




PATH HT GROUND è disponibile in varie ottiche : 18°, 28°, 64°, 34°+18° ellittica.
 PATH HT GROUND is available in various optics : 18°, 28°, 64°, 34°+18° elliptical.




3810 L 654 mm - 24 LED

3810.66.184	LED	CRI80	16,5W	2100 lm	4000 K	18°
3810.67.184	LED	CRI90	16,5W	1800 lm	3000 K	18°
3810.66.284	LED	CRI80	16,5W	2100 lm	4000 K	28°
3810.67.284	LED	CRI90	16,5W	1800 lm	3000 K	28°
3810.66.644	LED	CRI80	16,5W	2100 lm	4000 K	64°
3810.67.644	LED	CRI90	16,5W	1800 lm	3000 K	64°
3810.66.EL4	LED	CRI80	16,5W	2100 lm	4000 K	34°+18°
3810.67.EL4	LED	CRI90	16,5W	1800 lm	3000 K	34°+18°

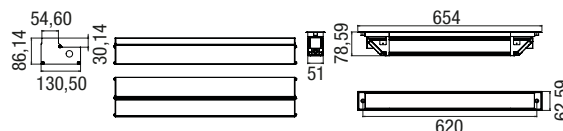


3811 L 940 mm - 36 LED

3811.66.184	LED	CRI80	25W	3100 lm	4000 K	18°
3811.67.184	LED	CRI90	25W	2700 lm	3000 K	18°
3811.66.284	LED	CRI80	25W	3100 lm	4000 K	28°
3811.67.284	LED	CRI90	25W	2700 lm	3000 K	28°
3811.66.644	LED	CRI80	25W	3100 lm	4000 K	64°
3811.67.644	LED	CRI90	25W	2700 lm	3000 K	64°
3811.66.EL4	LED	CRI80	25W	3100 lm	4000 K	34°+18°
3811.67.EL4	LED	CRI90	25W	2700 lm	3000 K	34°+18°

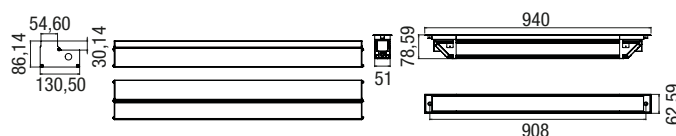


3812 L 1226 mm - 48 LED

3812.66.184	LED	CRI80	33W	4200 lm	4000 K	18°
3812.67.184	LED	CRI90	33W	3600 lm	3000 K	18°
3812.66.284	LED	CRI80	33W	4200 lm	4000 K	28°
3812.67.284	LED	CRI90	33W	3600 lm	3000 K	28°
3812.66.644	LED	CRI80	33W	4200 lm	4000 K	64°
3812.67.644	LED	CRI90	33W	3600 lm	3000 K	64°
3812.66.EL4	LED	CRI80	33W	4200 lm	4000 K	34°+18°
3812.67.EL4	LED	CRI90	33W	3600 lm	3000 K	34°+18°

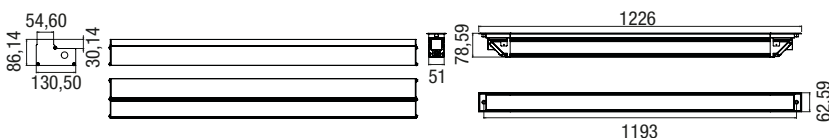

3813 L 1511 mm - 60 LED

3813.66.184	LED	CRI80	41W	5400 lm	4000 K	18°
3813.67.184	LED	CRI90	41W	4500 lm	3000 K	18°
3813.66.284	LED	CRI80	41W	5400 lm	4000 K	28°
3813.67.284	LED	CRI90	41W	4500 lm	3000 K	28°
3813.66.644	LED	CRI80	41W	5400 lm	4000 K	64°
3813.67.644	LED	CRI90	41W	4500 lm	3000 K	64°
3813.66.EL4	LED	CRI80	41W	5400 lm	4000 K	34°+18°
3813.67.EL4	LED	CRI90	41W	4500 lm	3000 K	34°+18°

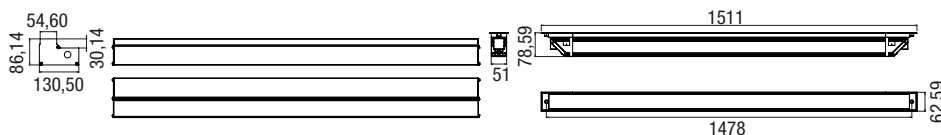

PATH GROUND

Apparecchio lineare da incasso a terra con LED mid power a luce diffusa per esterni costituito da:

- Struttura in alluminio estruso e pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato satinato antiscivolo sp. 12 mm
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma fornita in alluminio pressofuso
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor linear ground recessed, diffuse light, mid power LED luminaire constructed of:

- Painted extruded and die-cast aluminium structure
- Satin tempered glass antiskid diffuser 12 mm
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Die-cast aluminium holder included
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours

X=4 Silver


Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Incasso a terra
Recessed ground version




Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input




LED
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply




La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
Ground luminaire. The box must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm



Carico massimo:
Kg 1000 a velocità max 30 Km/h
Maximum load: Kg 1000 at 30/Km/h max speed



IK 09



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta di 15°C)
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)


Temperatura calotta (ta 15°C) Cover's temperature (ta 15°C)	Zona di installazione: Intended usage:
LED <40°C	5

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355


Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355

OPTIONAL

Codice-Code CN 22
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poli per cavo Ø 7÷13 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles for cables between Ø 7÷13 mm



Codice-Code CN 23
sistema di congiunzione IP68 H₂O STOP a 3 poli, 3 vie per cavo Ø 6÷11 mm
IP68 connecting device H₂O STOP with 3 poles, 3 ways for cables between Ø 6÷11 mm

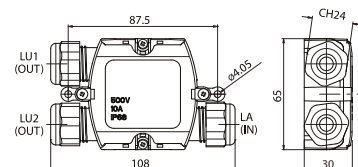

ACCESSORIO / ACCESSORY : art. PT10

Accessorio per mettere a livello più apparecchi in fila continua.
Fitting needed for leveling several appliances in a continuous row.




DALI
Su richiesta
On request



3814 L 654 mm - 24 LED

3814.664 LED CRI80 16,8W 2600 lm 4000 K


3814.674 LED CRI90 16,8W 2200 lm 3000 K

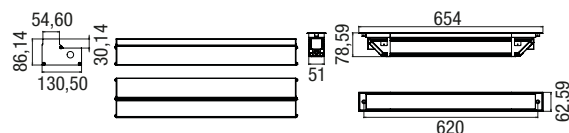

3815 L 940 mm - 36 LED

3815.664 LED CRI80 25W 3900 lm 4000 K


3815.674 LED CRI90 25W 3300 lm 3000 K

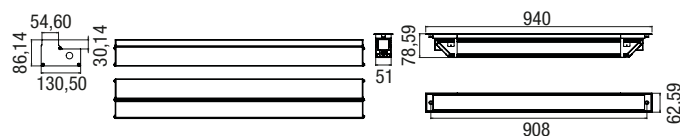

3816 L 1226 mm - 48 LED

3816.664 LED CRI80 33,6W 5200 lm 4000 K

3816.674 LED CRI90 33,6W 4410 lm 3000 K

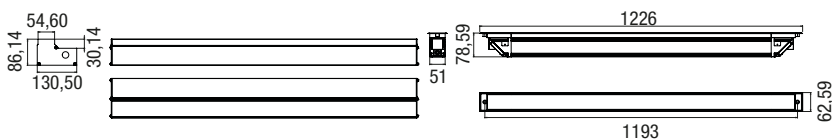

3817 L 1511 mm - 60 LED

3817.664 LED CRI80 42W 6500 lm 4000 K

3817.674 LED CRI90 42W 5510 lm 3000 K

