





TILT


# TILT

Proiettore snodabile per interni ed esterni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro trasparente temperato
- Ottiche disponibili 8°, 30°, 72°
- LED COB
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor adjustable spotlight constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Transparent tempered glass diffuser
- Available optics 8°, 30°, 72°
- LED COB
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours


X=9 Anthracite

X=4 Silver


Classe energetica : vedi pag. 356  
Energy class : see page 356




Installazione a parete  
Wall mounting



Cod. 3882 - 3862  
Installazione su palo  
Installation on pole



Entrata singola cavi di alimentazione  
Single power supply cables input



LED  
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.  
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply




IK 07

PER INSTALLAZIONE SU PALO:  
FOR INSTALLATION ON POLE:

Codice-Code CN 22  
Connettore sistema di congiunzione IP68 H<sub>2</sub>O STOP a 3 poli per cavo Ø 7÷13 mm IP68 connecting device with 3 poles for cables between Ø 7÷13 mm



Codice-Code CN 23  
Connettore sistema di congiunzione IP68 H<sub>2</sub>O STOP anticondensa a 3 poli, 3 vie per cavo Ø 6÷11 mm IP68 connecting device with 3 poles, 3 ways for cables between Ø 6÷11 mm

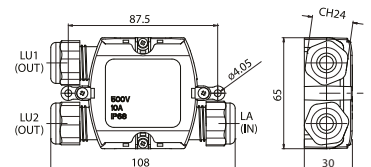

**Il proiettore TILT è fornito di un doppio snodo che consente diverse regolazioni sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale.**

Floodlight TILT is equipped with a double swivel that allows several adjustment both in horizontal and in vertical plane


**orientabile  $\pm 45^\circ$  sul piano orizzontale**

swiveling  $\pm 45^\circ$  in the horizontal plane



**3880**

<b>3880.20X</b>	LED COB	23W	4100 lm	4000 K
<b>3880.21X</b>	LED COB	23W	3970 lm	3000 K




**orientabile  $\pm 45^\circ$  sul piano orizzontale e  $350^\circ$  sul piano verticale**

swiveling  $\pm 45^\circ$  in the horizontal plane and  $350^\circ$  in the vertical plane



**3881**

<b>3881.20X</b>	LED COB	23W	4100 lm	4000 K
<b>3881.21X</b>	LED COB	23W	3970 lm	3000 K



**Installazione su palo (palo non fornito)**

**orientabile  $\pm 45^\circ$  sul piano orizzontale e  $350^\circ$  sul piano verticale**

**Possibile installare su palo  $\varnothing 50$  -  $\varnothing 60$  -  $\varnothing 76$  (SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL DIAMETRO DEL PALO)**

Installation on pole (pole not delivered)


swiveling  $\pm 45^\circ$  in the horizontal plane and  $350^\circ$  in the vertical plane

Possibility of installation on post  $\varnothing 50$  -  $\varnothing 60$  -  $\varnothing 76$  (SPECIFY WHEN ORDERING)



**3882**

<b>3882.20X</b>	LED COB	23W	4100 lm	4000 K
<b>3882.21X</b>	LED COB	23W	3970 lm	3000 K

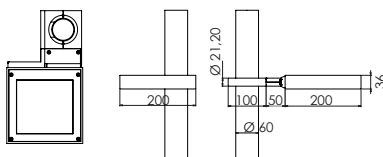



**Il proiettore TILT è fornito di un doppio snodo che consente diverse regolazioni sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale.**

Floodlight TILT is equipped with a double swivel that allows several adjustment both in horizontal and in vertical plane

**TILT è disponibile in varie ottiche a 8°, 30°, 72°.**

TILT is available in various optics 8°, 30°, 72°.


**orientabile ± 45° sul piano orizzontale**

swiveling ± 45° in the horizontal plane



3860

<b>3860.66.08X</b>	LED	CRI80	26W	3340 lm	4000 K	8°
<b>3860.67.08X</b>	LED	CRI90	26W	2830 lm	3000 K	8°
<b>3860.66.30X</b>	LED	CRI80	26W	3340 lm	4000 K	30°
<b>3860.67.30X</b>	LED	CRI90	26W	2830 lm	3000 K	30°
<b>3860.66.72X</b>	LED	CRI80	26W	3340 lm	4000 K	72°
<b>3860.67.72X</b>	LED	CRI90	26W	2830 lm	3000 K	72°




**orientabile ± 45° sul piano orizzontale e 350° sul piano verticale**

swiveling ± 45° in the horizontal plane and 350° in the vertical plane



3861

<b>3861.66.08X</b>	LED	CRI80	26W	3340 lm	4000 K	8°
<b>3861.67.08X</b>	LED	CRI90	26W	2830 lm	3000 K	8°
<b>3861.66.30X</b>	LED	CRI80	26W	3340 lm	4000 K	30°
<b>3861.67.30X</b>	LED	CRI90	26W	2830 lm	3000 K	30°
<b>3861.66.72X</b>	LED	CRI80	26W	3340 lm	4000 K	72°
<b>3861.67.72X</b>	LED	CRI90	26W	2830 lm	3000 K	72°



**Installazione su palo (palo non fornito)**

**orientabile ± 45° sul piano orizzontale e 350° sul piano verticale**

**Possibile installare su palo Ø50 - Ø60 - Ø76 (SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL DIAMETRO DEL PALO)**

Installation on pole (pole not delivered)

swiveling ± 45° in the horizontal plane and 350° in the vertical plane

Possibility of installation on post Ø50 - Ø60 - Ø76 (SPECIFY WHEN ORDERING)



3862

<b>3862.66.08X</b>	LED	CRI80	26W	3340 lm	4000 K	8°
<b>3862.67.08X</b>	LED	CRI90	26W	2830 lm	3000 K	8°
<b>3862.66.30X</b>	LED	CRI80	26W	3340 lm	4000 K	30°
<b>3862.67.30X</b>	LED	CRI90	26W	2830 lm	3000 K	30°
<b>3862.66.72X</b>	LED	CRI80	26W	3340 lm	4000 K	72°
<b>3862.67.72X</b>	LED	CRI90	26W	2830 lm	3000 K	72°

