



TREK



ZED

TREK MINI

Apparecchio da incasso a terra carrabile, per esterni costituito da:




- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor recessed driveover ground luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Satin tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours

- X=3**  Nero
Black
- X=9**  Antracite
Anthracite
- X=4**  Silver


Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 4011

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma
The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Incasso a terra
Recessed ground version




La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm




Entrata singola cavi di alimentazione con pressacavi M16 (Ø 5÷10 mm). Usare cavi flessibili. (Cavi rigidi possono compromettere la tenuta stagna IP67).
Single power supply entry cable with M16 cable glands. Use flexible cables (rigid cables may compromise IP 67 rating)




LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di alimentatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No power supply is required.





Carico massimo:
Kg 2000 a velocità max 10 Km/h
Maximum load:
Kg 2000 at 10 Km/h max speed



IK 09



Simbolo che indica la temperatura superficiale sulla calotta T<70°C (dati rilevati a ta per esterni di 15°C)
Cover's surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)


Temperatura calotta (ta 15°C)		Zona di installazione:	
Cover's temperature (ta 15°C)		Intended usage:	
QT14	25W	 <40°C	3
LED		 <40°C	3

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355

Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355





CS 4010
Cassaforma in tecnopolimero per vano ad incasso Ø mm 110 - h mm 97
Technopolymer holder to be recessed into the wall
Ø mm 110 h mm 97

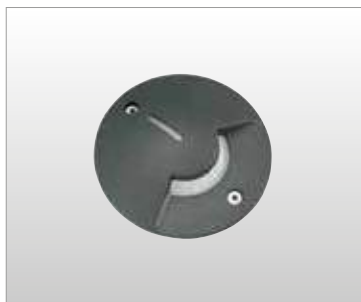



5015

5015.14X		QT14	25W	G9	
5015.66X	LED		4W	420 lm	4000 K
5015.67X	LED		4W	400 lm	3000 K

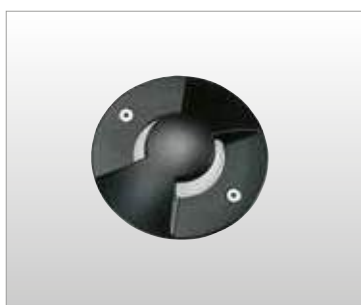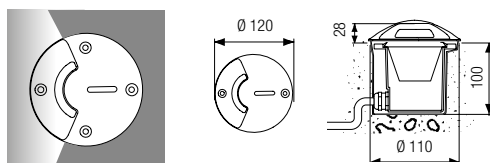


5014

5014.14X		QT14	25W	G9	
5014.66X	LED		4W	420 lm	4000 K
5014.67X	LED		4W	400 lm	3000 K

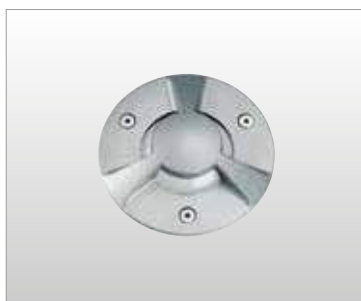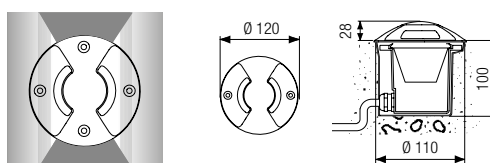

5016

5016.14X		QT14	25W	G9	
5016.66X	LED		4W	420 lm	4000 K
5016.67X	LED		4W	400 lm	3000 K

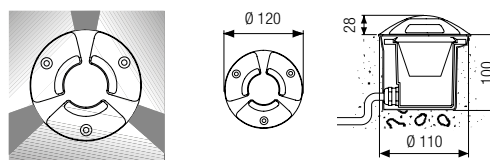

TREK BIG

Apparecchio da incasso a terra carrabile, per esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro trasparente temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma in polipropilene o in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor recessed driveover ground luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Transparent tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Polypropylene holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=3** Nero Black
X=9 Antracite Anthracite
X=4 Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code **00 1050**
 per/for Cod. 1045 - 1057

Codice-Code **00 5026**
 per/for Cod. 5024 - 5025 - 5026


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione LED GX53

Bulbs supplied only on request except for version LED GX53


Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the luminaire

Classe energetica : vedi pag. 356
 Energy class : see page 356




Incasso a terra
 Recessed ground version




Doppia entrata cavi di alimentazione con pressacavi PG13,5 (ø 6÷12 mm) per cod. 1045 - 1057 e con pressacavi M16 (ø 5÷10 mm) per cod. 5024 - 5025 - 5026. Usare cavi flessibili per non compromettere la tenuta stagna IP67.

Double entrance of the supply cables with gland type PG 13,5 (ø 6÷12 mm) for cod. 1045 - 1057 and with gland type M16 (ø 5÷10 mm) for cod. 5024 - 5025 - 5026. Use only flexible cables to grant protection against water exposure (IP 67)




La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.


The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm




LED
 L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
 The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply.




LED GX53
 Non necessita di alcun alimentatore.
 It does not need the power supply.



Carico massimo:
Kg 2500 a velocità max 10 Km/h
 Maximum load:
 Kg 2500 at 10 Km/h max speed



IK 09



Simbolo che indica la temperatura superficiale sulla calotta T<70°C (dati rilevati a ta per esterni di 15°C)
 Cover's surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)




Temperatura calotta (ta 15°C)		Zona di installazione:	
Cover's temperature (ta 15°C)		Intended usage:	
C35	60W	60°C	3
LED		<40°C	3

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355
 Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355





1057

1057.00X		C35	60W	E14		
• 1057.68X		LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K

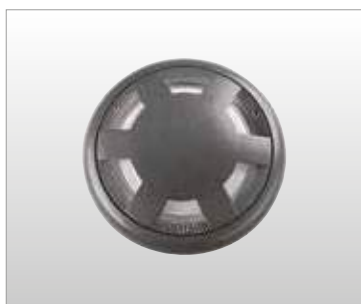

1045

1045.00X		C35	60W	E14		
• 1045.68X		LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K



CS 51
 Pozzetto in polipropilene
 Ø 180 mm - h 250 mm
 Polypropylene holder
 Ø 180 mm - h 250 mm




- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
 Bulb enclosed to the luminaire








5025

• 5025.68X	LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K
5025.25X	LED	6W		800 lm	4000 K
5025.26X	LED	6W		800 lm	3000 K

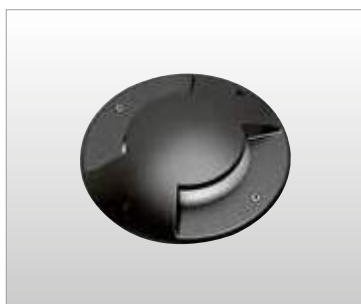



5024

• 5024.68X	LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K
5024.25X	LED	6W		800 lm	4000 K
5024.26X	LED	6W		800 lm	3000 K

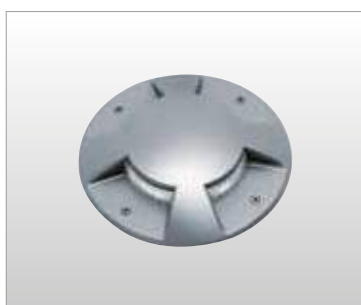

5026

• 5026.68X	LED	4,5W	Gx53	470 lm	4000 K
5026.25X	LED	6W		800 lm	4000 K
5026.26X	LED	6W		800 lm	3000 K



CS25
 Cassaforma in tecnopolimero per vano ad incasso
 Ø mm 170 / 186 - h mm 100
 Technopolymer holder to be recessed into the wall
 Ø mm 170 / 186 - h mm 100

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
 Bulb enclosed to the luminaire