



ARES INOX



ZEUS



ARES



ARES 2

# ARES INOX

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Struttura interamente in acciaio inox AISI 316
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox

Outdoor luminaire constructed of:


- Entirely stainless steel AISI 316 structure
- Opal polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws




Diffusore - Diffuser  
Codice-Code 08 2030

**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta**  
Bulbs supplied only on request


**Classe energetica : vedi pag. 356**  
Energy class : see page 356




Installazione a terra  
Floor mounting








<b>2031.950</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>2035.950</b>		TC-D	26W	G24 d-3



**2031** H 900  
**2035** H 580  
 2 aperture  
 2 opening



<b>2039.950</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>2037.950</b>		TC-D	26W	G24 d-3



**2039** H 900  
**2037** H 580  
 1 apertura  
 1 opening



# ZEUS

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:




- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato o in vetro
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=3**  Nero  
Black
- X=9**  Antracite  
Anthracite
- X=4**  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code **00 2000**  
Vetro/Glass

Codice-Code **08 2000**  
Policarbonato/Polycarbonate


Codice-Code **08 2009**  
Policarbonato/Polycarbonate  
per-for Cod. 2009

Le lampadine vengono fornite  
solo su richiesta  
Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 356  
Energy class : see page 356




Installazione a terra  
Floor mounting



LED Gx53  
Non necessita di alcun alimentatore.  
It does not need the power supply.



LED  
L'apparecchio è fornito completo di  
alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz  
posizionato all'interno dell'apparecchio.  
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz  
built-in power supply.




Diffusore vetro  
Glass diffuser




Diffusore policarbonato  
Polycarbonate diffuser

**OPTIONAL Cod. CP 27**  
Per/for 2003 - 2004 - 2008  
Flangia: accessorio per palo.  
Flange: accessory for post.





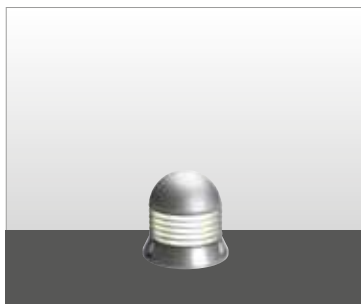


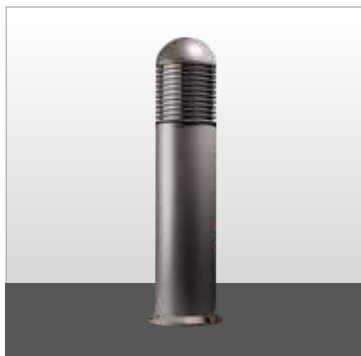

2009 H 175

Diffusore in policarbonato - Polycarbonate diffuser

**2009.14X**  QT14 Halopin 40W G9 230V

• **2009.68X**  LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K

• L'apparecchio viene fornito completo di lampadina  
Bulb enclosed to the luminaire



2003 H 500

2004 H 650

Diffusore in policarbonato - Polycarbonate diffuser

**2003.00X**  A60 100W E27

**2003.66X** LED 15W 2300 lm 4000 K

**2003.67X** LED 15W 2300 lm 3000 K

Diffusore in vetro - Glass diffuser

**2003.35X**  HIT 35W G12

Diffusore in policarbonato - Polycarbonate diffuser


**2004.00X**  A60 100W E27

**2004.66X** LED 15W 2300 lm 4000 K

**2004.67X** LED 15W 2300 lm 3000 K

Diffusore in vetro - Glass diffuser

**2004.35X**  HIT 35W G12



2008 H 1100

Diffusore in policarbonato - Polycarbonate diffuser

**2008.00X**  A60 100W E27

**2008.66X** LED 15W 2300 lm 4000 K

**2008.67X** LED 15W 2300 lm 3000 K

Diffusore in vetro - Glass diffuser

**2008.35X**  HIT 35W G12

