SHOT
BOT LIGHTING

GIADA

PLAFONIERA AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE

HIGH RESISTANCE AND WATERPROOF CEILING/WALL LIGHT

PLAFONIERA IP65 E IK10, DISPONIBILE CON KIT LUCE D'EMERGENZA, SENSORE MICROONDE E VARI ACCESSORI

IP65 AND IK10 WALL/CEILING LAMP AVAILABLE IN EMERGENCY OR MICROWAVE SENSOR VERSION WITH ACCESSORIES

BOTLIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

GIADA

PLAFONIERA AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE
HIGH RESISTANCE & WATERPROOF CEILING LIGHT

NEW

CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B
1	85	Ø 300

RAGGIO DI RILEVEMENTO*
DETECTION RANGE*

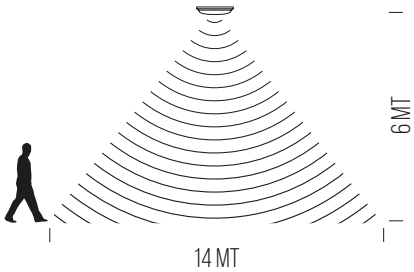

Predisposto per terminali IP65 optional (non inclusi)

IP65 connection terminal is optional (not included)

Fori posteriori per inserimento cavo loop in / loop out compatibile con connessioni da 68/78mm

Holes at the back side of housing for loop in/ loop out. Compatible with 68/78mm junction box

IT

- Plafoniera in policarbonato ad alta resistenza IK10
- Alta efficienza fino a 115 lm/W
- Flicker-Free
- Ghiera bloccabile con brugola antivandalismo, schermo fissato con viti (non visibili)
- Doppio foro di ingresso per collegamento in/out
- Predisposizione collegamento passante sui lati

- **Opzione versione emergenza 3h integrato**
- **Opzione versione con sensore microonde** programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

EN

- IK10 high resistance polycarbonate ceiling light
- High efficiency up to 115 lm/W
- Flicker-Free
- Lockable ring with vandal-proof Allen key, screen fixed with screws (not visible)
- Double input hole for in / out connection
- Predisposition for through connection on the sides

- **Integrated 3h emergency version option**
- **Option version with microwave sensor** programmable by dip-switch (sensitivity, ambient light level, duration)

IP65 IK10 50.000 H INSTANT CLASS II -30° +50° 220V 240V NOT DIMMABLE

RADAR ON m EMERGENCY 3 H 150 LM

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
15,0	-	4000	1700	120	1	ON/OFF	**GIADA153**	8031453023645	1	49,00
17,0	-	4000	1700	120	1	EMERGENZA/EMERGENCY	**GIADA153E**	8031453023652	1	114,00
16,0	-	4000	1700	120	1	MICROWAVE SENSOR*	**GIADA153S**	8031453023669	1	75,00
25,0	-	4000	2800	120	1	ON/OFF	**GIADA253**	8031453023676	1	53,00

GIADA
ACCESSORI
ACCESSORIES

NEW

CATEGORIA SCONTO 24

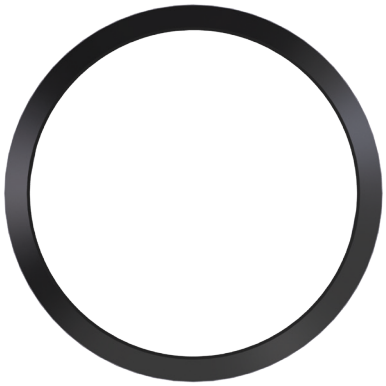

Anello GIADAT0B

IT

Gli accessori GIADA permettono la personalizzazione estetica del prodotto conferendogli un look più adatto allo stile dell'ambiente.

EN

GIADA accessories allow the aesthetic personalization of the product, giving it a better look based to the style of the environment.

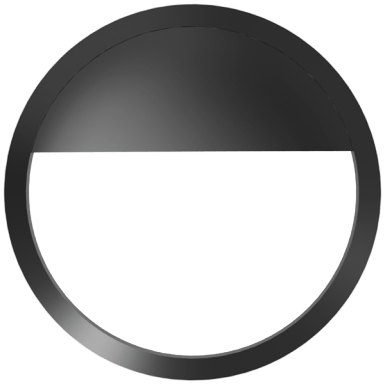

Anello con copertura GIADAT1B

Anello con copertura GIADAT1W

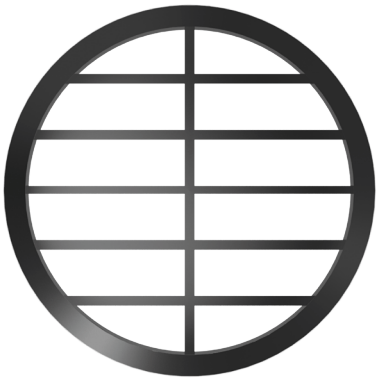

Anello con griglia GIADAT2B

Anello con griglia GIADAT2W

ACCESSORIO	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
ANELLO NERO	ANELLO	GIADAT0B	8031453023683	1	6,00
ANELLO CON COPERTURA NERO	70/30	GIADAT1B	8031453023690	1	7,50
ANELLO CON GRIGLIA NERO	GRIGLIA	GIADAT2B	8031453023713	1	7,90
ANELLO CON COPERTURA BIANCO	70/30	GIADAT1W	8031453023706	1	7,50
ANELLO CON GRIGLIA BIANCO	GRIGLIA	GIADAT2W	8031453023720	1	7,90

LEGENDA / LEGEND

IPXY

Apparecchio con grado di protezione IP agli agenti esterni X e liquidi Y.
Luminaire with ingress protection IP rating X and liquid Y.

IKXX

Apparecchio con grado di protezione agli urti IKXX.
Luminaire protected against impacts IKXX.

50.000 H

VITA NOMINALE: indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore. Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.
NOMINAL LIFETIME: this indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30%.

INSTANT

TEMPO DI AVVIO: indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.
WARM-UP TIME: this indicates the time necessary to reach 60% of maximum light output.

CLASS II

Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante. Luminaire that does not require earth/ground connection because double insulated.

-30° +50°

Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.
Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.

220v 240v

Collegamento a tensione di rete possibile.
Connection to mains power possible.

NOT DIMMABLE

UTILIZZO CON DIMMERS: Il simbolo indica se la lampada può o non può essere utilizzata con regolatori di luce.
DIMMER: Dimmerable or not.

RADAR ON m

Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde. Con la possibilità di:
-regolare il tempo di accensione.
-regolare la distanza di rilevamento movimento.
-regolare la sensibilità alla luce.

Luminaire with microwave motion detector. With the possibility of:
-adjusting operating time.
-adjusting motion detection distance.
-automatic switching on and possibility of adjusting sensitivity to light.

EMERGENCY 3 H 150 LM

Apparecchio a funzione luce di emergenza con:
-durata della batteria espresso in ore.
-lumen massimi in funzione emergenza.

Emergency light luminaire with:
-battery life expressed in hours.
-maximum lumens with emergency function.

CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITIONS:

www.botlighting.it/condizioni-vendita

GARANZIA / WARRANTY:

www.botlighting.it/garanzia

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

SHOT BOT LIGHTING
AIRAM BOT LIGHTING

Bot Lighting srl
Via Lombardia 37/39
30030 Cazzago di Pianiga (VE) · Italy
T. +39 041 51 29 411
F. +39 041 51 01 715

www.botlighting.it

info@botlighting.it
ordini@botlighting.it

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche. All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.