


CHECKERBOARD

_Lampada da soffitto/parete, montaggio in aderenza tramite alloggiamento in metallo.




_Ceiling/wall lamp, surface mount by metal housing.

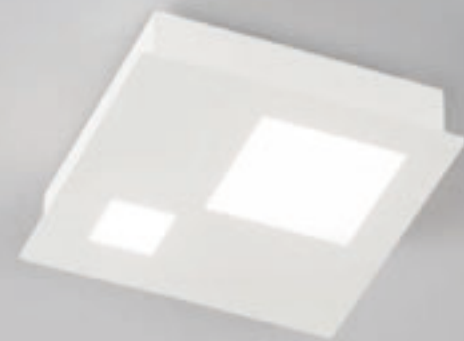


400 bianco satinato
satin white



401 sabbia opaco sabbiato
opaque sanded sand

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED SMD - MLS 3000K 570lm* CRI 80 ra
potenza nominale reference power	luce diretta direct lighting 12W
LED e driver integrati - diffusori in PMMA integrated LED and driver - PMMA light diffuser	
  	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source







_Lampada da soffitto/parete, montaggio
in aderenza tramite alloggiamento in metallo.

_Ceiling/wall lamp, surface mount by
metal housing.



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED SMD - MLS 3000K 1066lm* CRI 80 ra
potenza nominale reference power	luce diretta direct lighting 25W
LED e driver integrati - diffusori in PMMA integrated LED and driver - PMMA light diffuser	
 	


* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source




402 bianco satinato
satin white



403 sabbia opaco sabbaiato
opaque sanded sand

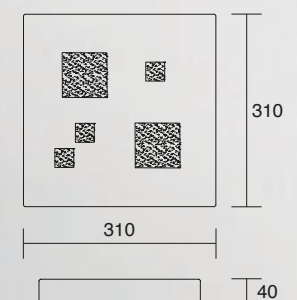

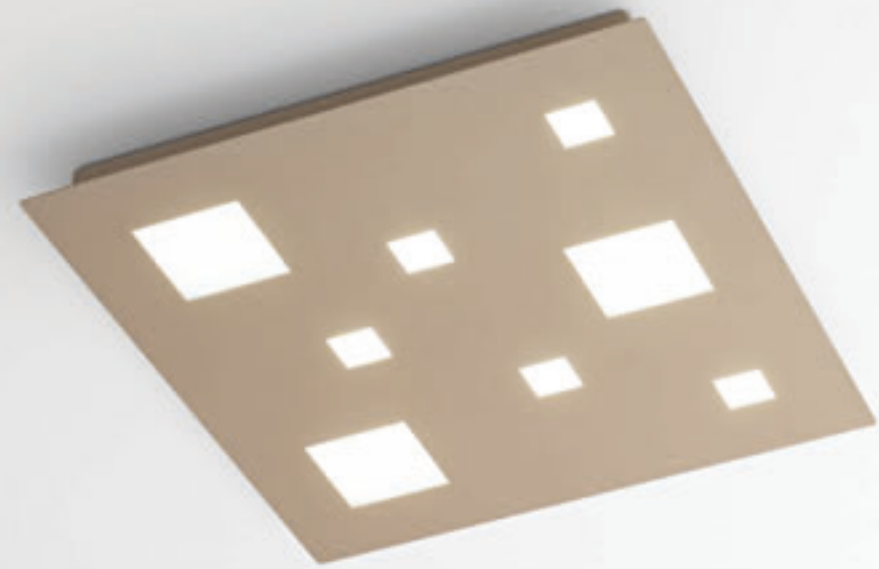


finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED SMD - MLS 3000K 1490lm* CRI 80 ra
potenza nominale reference power	luce diretta direct lighting 36W


LED e driver integrati - diffusori in PMMA
integrated LED and driver - PMMA light diffuser



* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

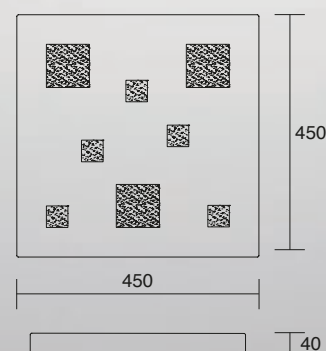

406 bianco satinato
satin white

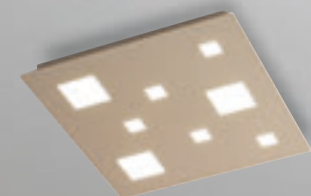


407 sabbia opaco sabbato
opaque sanded sand

_Lampada da soffitto/parete, montaggio
in aderenza tramite alloggiamento in metallo.

_Ceiling/wall lamp, surface mount by
metal housing.



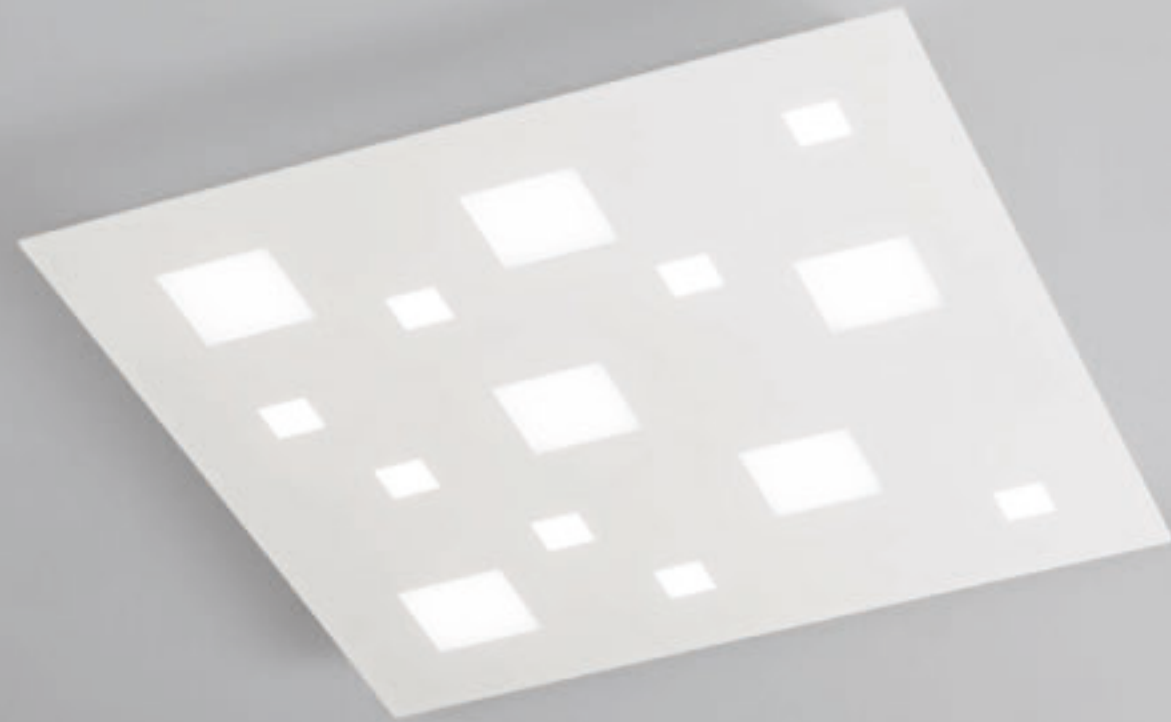


finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
sorgente luminosa light source	LED SMD - MLS 3000K 2484lm* CRI 80 ra
potenza nominale reference power	luce diretta direct lighting 60W
LED e driver integrati - diffusori in PMMA integrated LED and driver - PMMA light diffuser	



* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

404 bianco satinato
satin white

405 sabbia opaco sabbato
opaque sanded sand



_Lampada da soffitto/parete, montaggio
in aderenza tramite alloggiamento in metallo.

_Ceiling/wall lamp, surface mount by
metal housing.

