

QUADRO

_Lampada da parete in acciaio e ABS,
montaggio in aderenza tramite staffa in
metallo.

_Steel and ABS wall lamp, surface mount
by metal bracket.




_Lampada da parete in acciaio e ABS, montaggio in aderenza tramite staffa in metallo.

_Steel and ABS wall lamp, surface mount by metal bracket.




934	3000K
934N	4000K
finitura finish	finitura a specchio mirror finish
	LED SMD - MASONLED
sorgente luminosa light source	3000K 407lm* / CRI 81 ra
	4000K 407lm* / CRI 81 ra
	luce diretta direct lighting
potenza nominale reference power	8W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
CE	IP20



* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



935	3000K
935N	4000K
finitura finish	finitura a specchio mirror finish
	LED SMD - MASONLED
sorgente luminosa light source	3000K 603lm* / CRI 80 ra
	4000K 603lm* / CRI 80 ra
	luce diretta direct lighting
potenza nominale reference power	12W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
CE	IP20



* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



936
936N

3000K
4000K

finitura
finish

finitura a specchio
mirror finish

LED SMD - MASONLED

sorgente luminosa
light source

3000K 469lm* / CRI 82 ra


4000K 469lm* / CRI 82 ra

luce diretta
direct lighting


potenza nominale
reference power

8W

driver incluso - diffusori in PMMA
integrated driver - PMMA diffuser



* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



937
937N

3000K
4000K

finitura
finish

finitura a specchio
mirror finish

LED SMD - MASONLED

sorgente luminosa
light source

3000K 772lm* / CRI 81 ra


4000K 772lm* / CRI 81 ra

luce diretta
direct lighting


potenza nominale
reference power

12W

driver incluso - diffusori in PMMA
integrated driver - PMMA diffuser



* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



Lampada da parete in acciaio e ABS,
montaggio in aderenza tramite staffa in
metallo.

Steel and ABS wall lamp, surface mount
by metal bracket.


_Lampada da parete in acciaio e ABS,
montaggio in aderenza tramite staffa in
metallo.

_Steel and ABS wall lamp, surface mount
by metal bracket.




941	3000K
941N	4000K
finitura finish	finitura a specchio mirror finish
	LED SMD - MASONLED
sorgente luminosa light source	3000K 518lm* / CRI 81 ra 4000K 518lm* / CRI 81 ra
	luce diretta direct lighting
potenza nominale reference power	8W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
CE	IP20

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

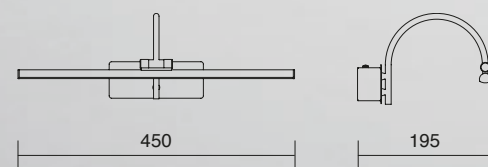

942	3000K
942N	4000K
finitura finish	finitura a specchio mirror finish
	LED SMD - MASONLED
sorgente luminosa light source	3000K 735lm* / CRI 83 ra 4000K 735lm* / CRI 83 ra
	luce diretta direct lighting
potenza nominale reference power	12W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
CE	IP20

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

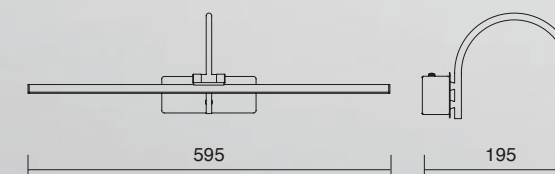



_Lampada da parete in acciaio e ABS,
montaggio in aderenza tramite staffa in
metallo.

_Steel and ABS wall lamp, surface mount
by metal bracket.



938	3000K
938N	4000K
finitura finish	finitura a specchio mirror finish
	LED SMD - MASONLED
sorgente luminosa light source	3000K 460lm* / CRI 80 ra 4000K 460lm* / CRI 80 ra
	luce diretta direct lighting
potenza nominale reference power	8W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
CE	IP20

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

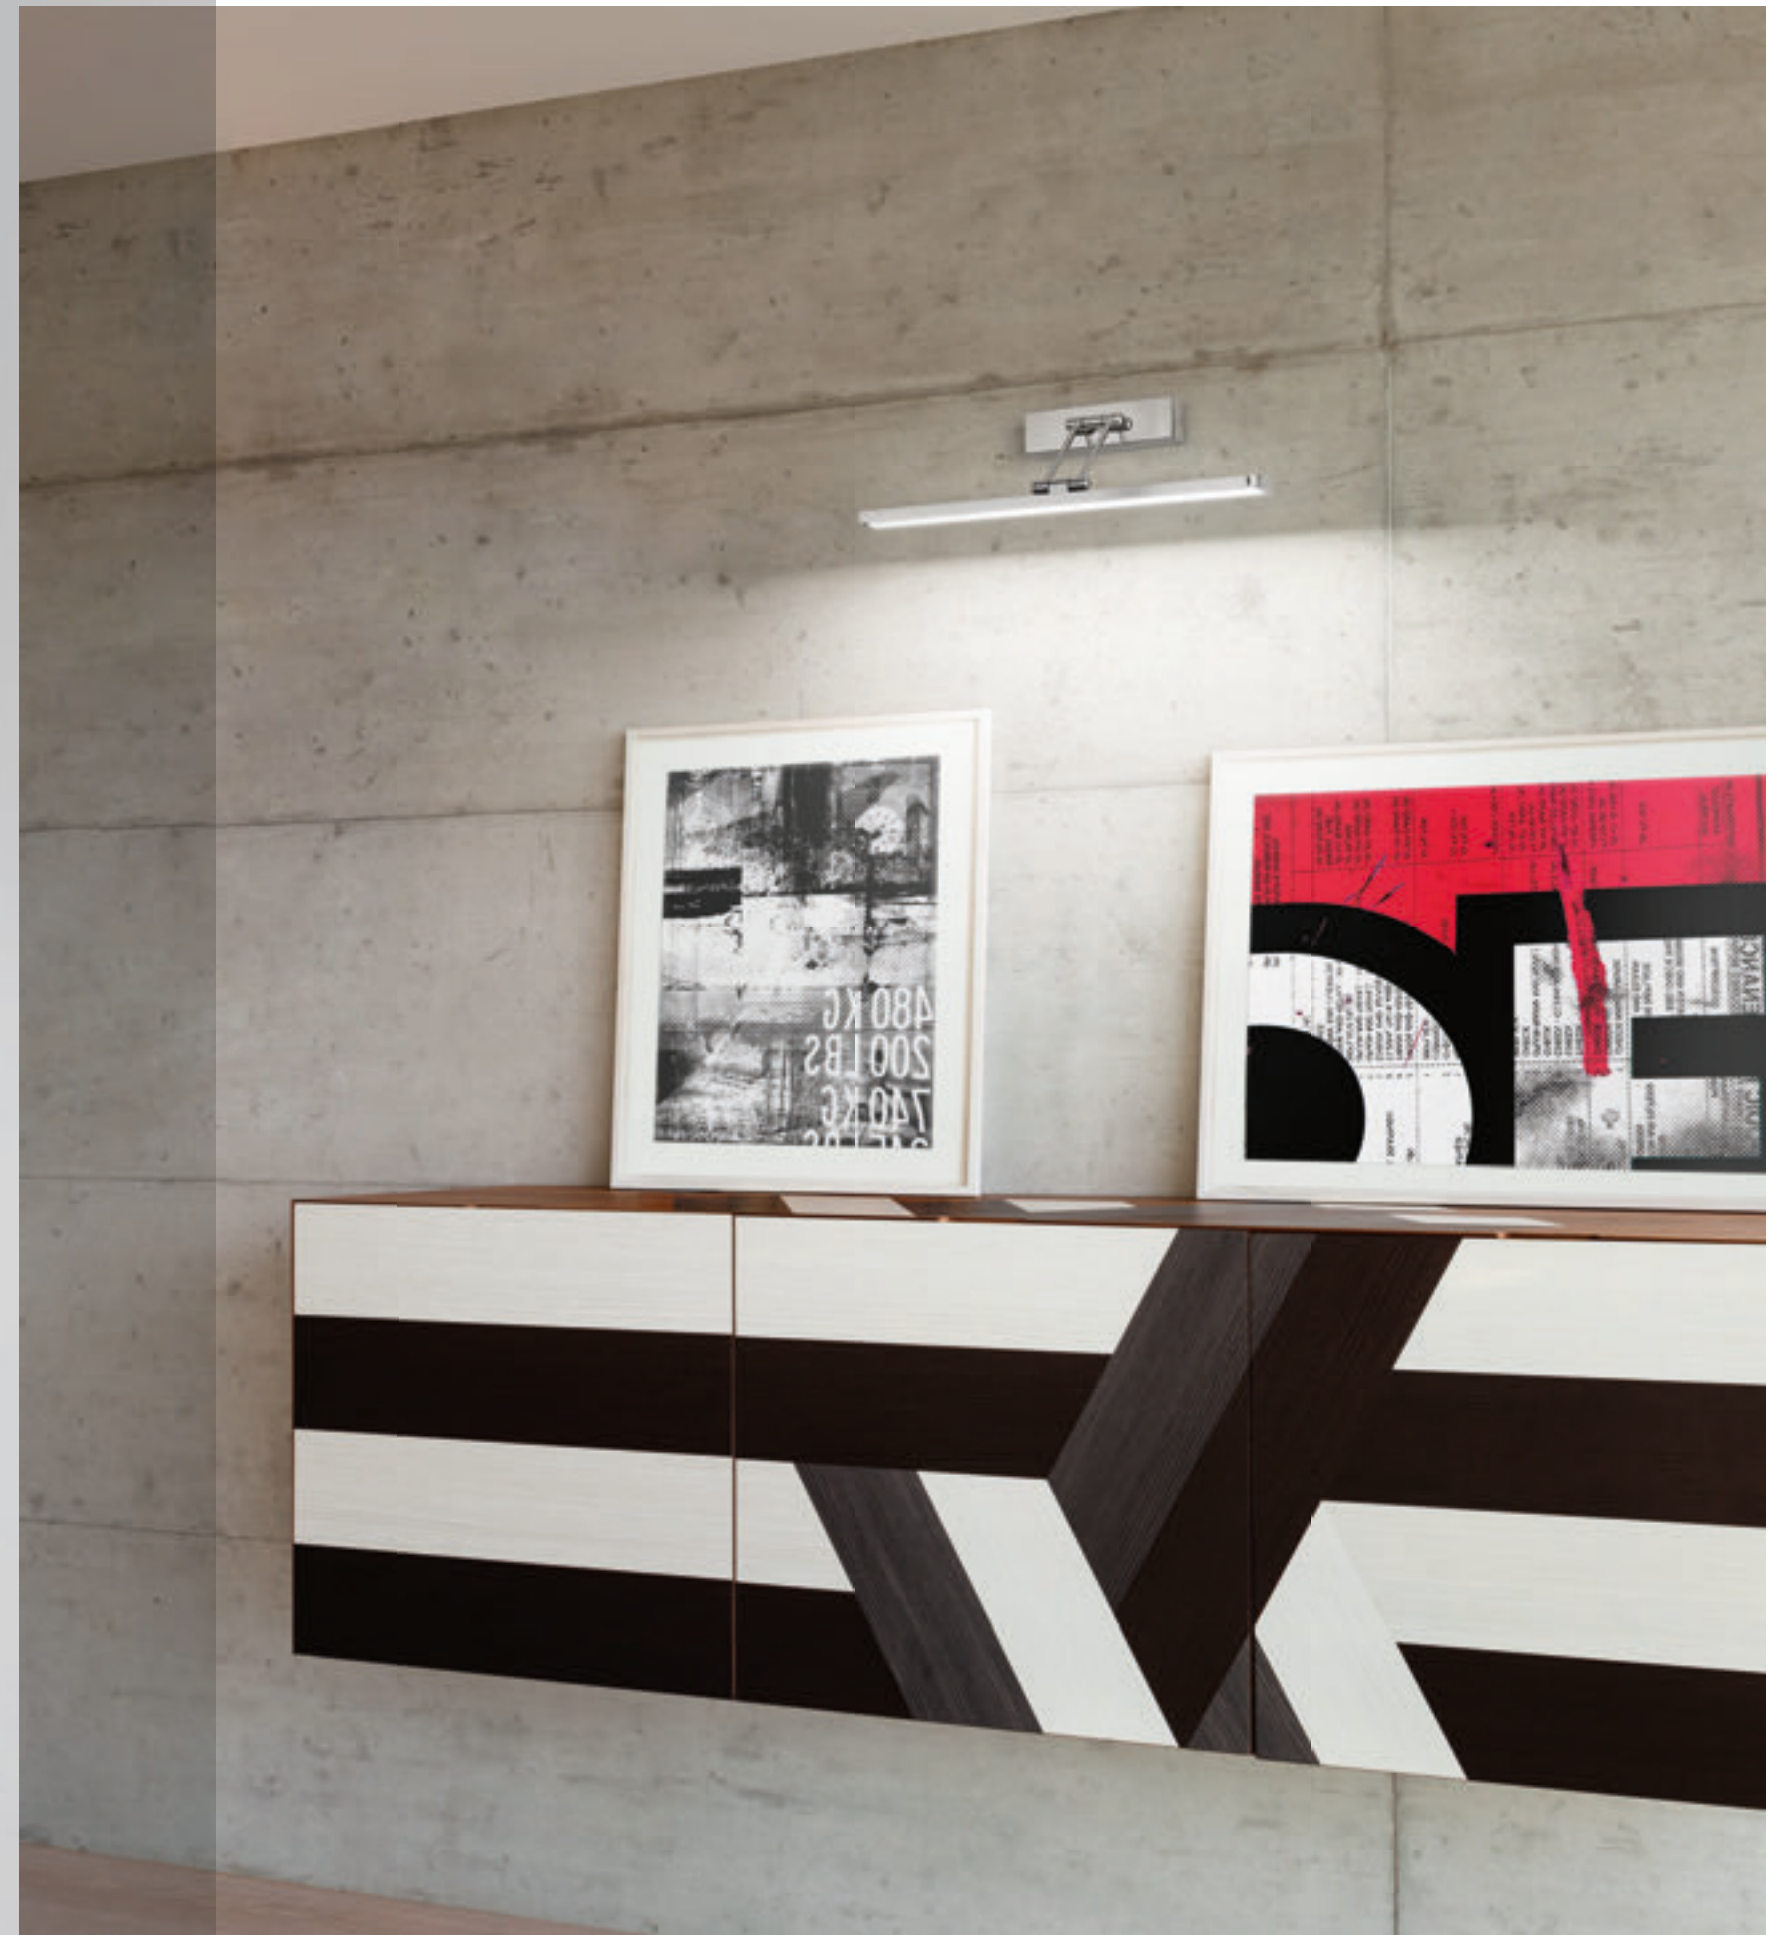


_Lampada da parete in acciaio e ABS,
montaggio in aderenza tramite staffa in
metallo.

_Steel and ABS wall lamp, surface mount
by metal bracket.




939	3000K
939N	4000K
finitura finish	finitura a specchio mirror finish
	LED SMD - MASONLED
sorgente luminosa light source	3000K 711lm* / CRI 80 ra 4000K 711lm* / CRI 80 ra
	luce diretta direct lighting
potenza nominale reference power	12W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
CE	IP20

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



940	3000K
940N	4000K
finitura finish	finitura a specchio mirror finish
	LED SMD - MASONLED
sorgente luminosa light source	3000K 856lm* / CRI 81 ra 4000K 856lm* / CRI 81 ra
	luce diretta direct lighting
potenza nominale reference power	18W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
CE	IP20

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source









_Lampada da parete in metallo, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.

_Metal wall lamp, surface mount by metal bracket.

| 917M

finitura finish	vernice epossidica bianco sabbato epoxy varnish sanded white
sorgente luminosa light source	LED EPISTAR 3000K 1080lm* / CRI 81,4 ra luce diretta direct lighting
potenza nominale reference power	12W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
  	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

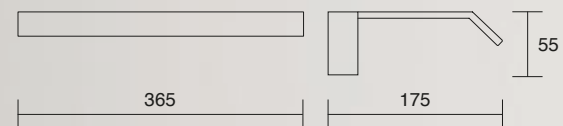







_Lampada da parete in metallo, montaggio in aderenza tramite supporto in metallo.

_Metal wall lamp, surface mount by metal bracket.




| 917P

finitura finish	vernice epossidica bianco sabbaiato epoxy varnish sanded white
LED EPISTAR	
sorgente luminosa light source	3000K 540lm* / CRI 81,4 ra
luce diretta direct lighting	
potenza nominale reference power	6W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
  	

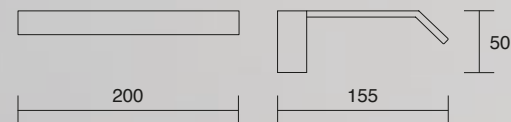* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source



| 917G

finitura finish	vernice epossidica bianco sabbaiato epoxy varnish sanded white
LED EPISTAR	
sorgente luminosa light source	3000K 1620lm* / CRI 81,4 ra
luce diretta direct lighting	
potenza nominale reference power	18W
driver incluso - diffusori in PMMA integrated driver - PMMA diffuser	
  	

* valore riferito alla sorgente luminosa
value relevant to the light source

