


BINARI TRACKS






LIGHT BOOK





Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco o nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Angolo luce regolabile (da 38° a 60°) direttamente dal faretto. Montaggio e smontaggio senza utensili. Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white or black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Adjustable light angle (38° to 60°) directly from the spotlight. Assembly and disassembly without tools.



8036 B LC	
bianco opaco matt white	LED $\varnothing$ 20W 2305LM 3000K
	ANGOLO LENTE DA 38° A 60°
8036 N LC	CRI $\geq$ 82
nero opaco matt black	IP20
LED	
8036 B LN	
bianco opaco matt white	LED $\varnothing$ 20W 2363LM 4000K
	ANGOLO LENTE DA 38° A 60°
8036 N LN	CRI $\geq$ 82
nero opaco matt black	IP20
LED	



8038 B LC	
bianco opaco matt white	LED $\varnothing$ 30W 2898LM 3000K
	ANGOLO LENTE DA 38° A 60°
8038 N LC	CRI $\geq$ 82
nero opaco matt black	IP20
LED	
8038 B LN	
bianco opaco matt white	LED $\varnothing$ 30W 3151LM 4000K
	ANGOLO LENTE DA 38° A 60°
8038 N LN	CRI $\geq$ 82
nero opaco matt black	IP20
LED	







angolo 38° angle 38°

angolo 60° angle 60°

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco o nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 180°. Montaggio e smontaggio senza utensili. Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white or black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 180 degrees. Assembly and disassembly without tools.



8062 B CT	LED 40W 3663LM - CCT 3000K 4000K 6000K
bianco opaco matt white	ANGOLO LENTE 36°
8062 N CT	CRI ≥82
nero opaco matt black	IP20
	LED








Plafoniera orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco o nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 180°.

Montaggio e smontaggio senza utensili.

Adjustable aluminium ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white or black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 180 degrees. Assembly and disassembly without tools.



8064 B CT

bianco opaco matt white

LED 30W 2083LM - CCT 3000K 4000K 6000K

ANGOLO LENTE 43°


8064 N CT


nero opaco matt black

CRI ≥82

IP20

LED




COLORI DISPONIBILI
 AVAILABLE COLOURS


bianco opaco

matt white

nero opaco

matt black

**6887 B**

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Montaggio e smontaggio senza utensili. Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Assembly and disassembly without tools.

1XGU10 ◀ MAX 35W



6887 N

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Montaggio e smontaggio senza utensili. Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Assembly and disassembly without tools.

1XGU10 ◀ MAX 35W







6888 B

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Montaggio e smontaggio senza utensili. Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Assembly and disassembly without tools.



1XGU10 ◀ MAX 35W

6888 N

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 90°. Montaggio e smontaggio senza utensili. Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 90 degrees. Assembly and disassembly without tools.

1XGU10 ◀ MAX 35W





6886 B

Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore bianco opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 300°. Montaggio e smontaggio senza utensili.

Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 300 degrees. Assembly and disassembly without tools.

1XGU10  MAX 35W

6886 N


Faretto orientabile in alluminio adatto per installazioni su binari trifase, verniciato a polvere colore nero opaco. Testina girevole a 350° e orientabile a 300°. Montaggio e smontaggio senza utensili.

Adjustable aluminium spotlight suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black powder-coated. 350-degree swivel head adjustable to 300 degrees. Assembly and disassembly without tools.

1XGU10  MAX 35W








8104 B LC
Sospensione in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore bianco opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore bianco. Montaggio e smontaggio senza utensili. Opal white glass hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white metal and plastic structure. White fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools.

LED $\varnothing$ 15W 1050LM 3000K

8104 N LC
Sospensione in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore nero opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore nero. Montaggio e smontaggio senza utensili. Opal white glass hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black metal and plastic structure. Black fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools.



LED $\varnothing$ 15W 1050LM 3000K


8106 B LC
Sospensione in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore bianco opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore bianco. Montaggio e smontaggio senza utensili. Opal white glass hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white metal and plastic structure. White fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools.

LED $\varnothing$ 24W 1680LM 3000K


8106 N LC
Sospensione in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore nero opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore nero. Montaggio e smontaggio senza utensili. Opal white glass hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black metal and plastic structure. Black fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools.

LED $\varnothing$ 24W 1680LM 3000K





8100 B LC

Plafoniera in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore bianco opaco. Montaggio e smontaggio senza utensili

Opal white glass ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white metal and plastic structure. Assembly and disassembly without tools

LED $\varnothing$ 15W 1050LM 3000K




8100 N LC

Plafoniera in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore nero opaco. Montaggio e smontaggio senza utensili.

Opal white glass ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black metal and plastic structure. Assembly and disassembly without tools.

LED $\varnothing$ 15W 1050LM 3000K



8102 B LC

Plafoniera in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore bianco opaco. Montaggio e smontaggio senza utensili.

Opal white glass ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt white metal and plastic structure. Assembly and disassembly without tools.

LED $\varnothing$ 24W 1680LM 3000K




8102 N LC

Plafoniera in vetro bianco opale adatta per installazioni su binari trifase; struttura in metallo e plastica colore nero opaco. Montaggio e smontaggio senza utensili

Opal white glass ceiling lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, matt black metal and plastic structure. Assembly and disassembly without tools.

LED $\varnothing$ 24W 1680LM 3000K



**8108 N LC**

Sospensione adatta per installazioni su binari trifase; composta da una sfera in vetro bianco opale e una sfera in metallo colore nero opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore nero. Montaggio e smontaggio senza utensili.

Opal hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, composed of an opal white glass sphere and matt black metal sphere. Black fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools.

LED 10W (sfera vetro glass sphere) 700LM 3000K +
LED 10W (sfera metallo metal sphere) 700LM 3000K

**8108 B LC**

Sospensione adatta per installazioni su binari trifase; composta da una sfera in vetro bianco opale e una sfera in metallo colore bianco opaco. Cavo (accorciabile) in tessuto colore bianco. Montaggio e smontaggio senza utensili.

Opal hanging lamp suitable for installation on three-phase rail tracks, composed of an opal white glass sphere and matt white metal sphere. White fabric cable (shortenable). Assembly and disassembly without tools.

LED 10W (sfera vetro glass sphere) 700LM 3000K +
LED 10W (sfera metallo metal sphere) 700LM 3000K






**6890 B**

Profilo in alluminio a plafone lunghezza 2 m per sistema binario trifase, verniciato a polvere colore bianco opaco. Componibile a piacere con l'ausilio dei vari accessori
 Ceiling profile in aluminium length 2 m for three-phase rail track system, matt white powder-coated.
 Customizable with the help of various accessories

6890 N

Profilo in alluminio a plafone lunghezza 2 m per sistema binario trifase, verniciato a polvere colore nero opaco. Componibile a piacere con l'ausilio dei vari accessori
 Ceiling profile in aluminium length 2 m for three-phase rail track system, matt black powder-coated.
 Customizable with the help of various accessories

**6900 B**

Tappo di chiusura per sistema binario, colore bianco opaco
 Closing cap for rail track system, matt white

6900 N

Tappo di chiusura per sistema binario, colore nero opaco
 Closing cap for rail track system, matt black

**6895 B**

Basetta attacco a soffitto per sistema binario, colore bianco opaco
 Ceiling mount for rail track system, matt white

6895 N


Basetta attacco a soffitto per sistema binario, colore nero opaco
 Ceiling mount for rail track system, matt black

**6891 B DX**

Connettore principale destra per sistema binario, colore bianco opaco
 Main right connector for rail track system, matt white

6891 N DX


Connettore principale destra per sistema binario, colore nero opaco
 Main right connector for rail track system, matt black

**6891 B SX**

Connettore principale sinistra per sistema binario, colore bianco opaco
 Main left connector for rail track system, matt white

6891 N SX

Connettore principale sinistra per sistema binario, colore nero opaco
 Main left connector for rail track system, matt black

**6889 B**

Giunto lineare a scomparsa per sistema binario, colore bianco opaco
 Concealed linear joint for rail system; matt white

6889 N


Giunto lineare a scomparsa per sistema binario, colore nero opaco
 Concealed linear joint for rail system; matt black

**6898 B DX**

Connettore a "L" destra per sistema binario, colore bianco opaco
 Right L-connector for rail track system, matt white

6898 N DX

Connettore a "L" destra per sistema binario, colore nero opaco
 Right L-connector for rail track system, matt black

**6898 B SX**

Connettore a "L" sinistra per sistema binario, colore bianco opaco
 Left L-connector for rail track system, matt white

6898 N SX

Connettore a "L" sinistra per sistema binario, colore nero opaco
 Left L-connector for rail track system, matt black

6896 B DX

Connettore a "T" destra per sistema binario, colore bianco opaco
 Right T-connector for rail track system, matt white

6896 N DX

Connettore a "T" destra per sistema binario, colore nero opaco
 Right T-connector for rail track system, matt black




6896 B SX

Connettore a "T" sinistra per sistema binario, colore bianco opaco
 Left T-connector for rail track system, matt white

6896 N SX


Connettore a "T" sinistra per sistema binario, colore nero opaco
 Left T-connector for rail track system, matt black

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

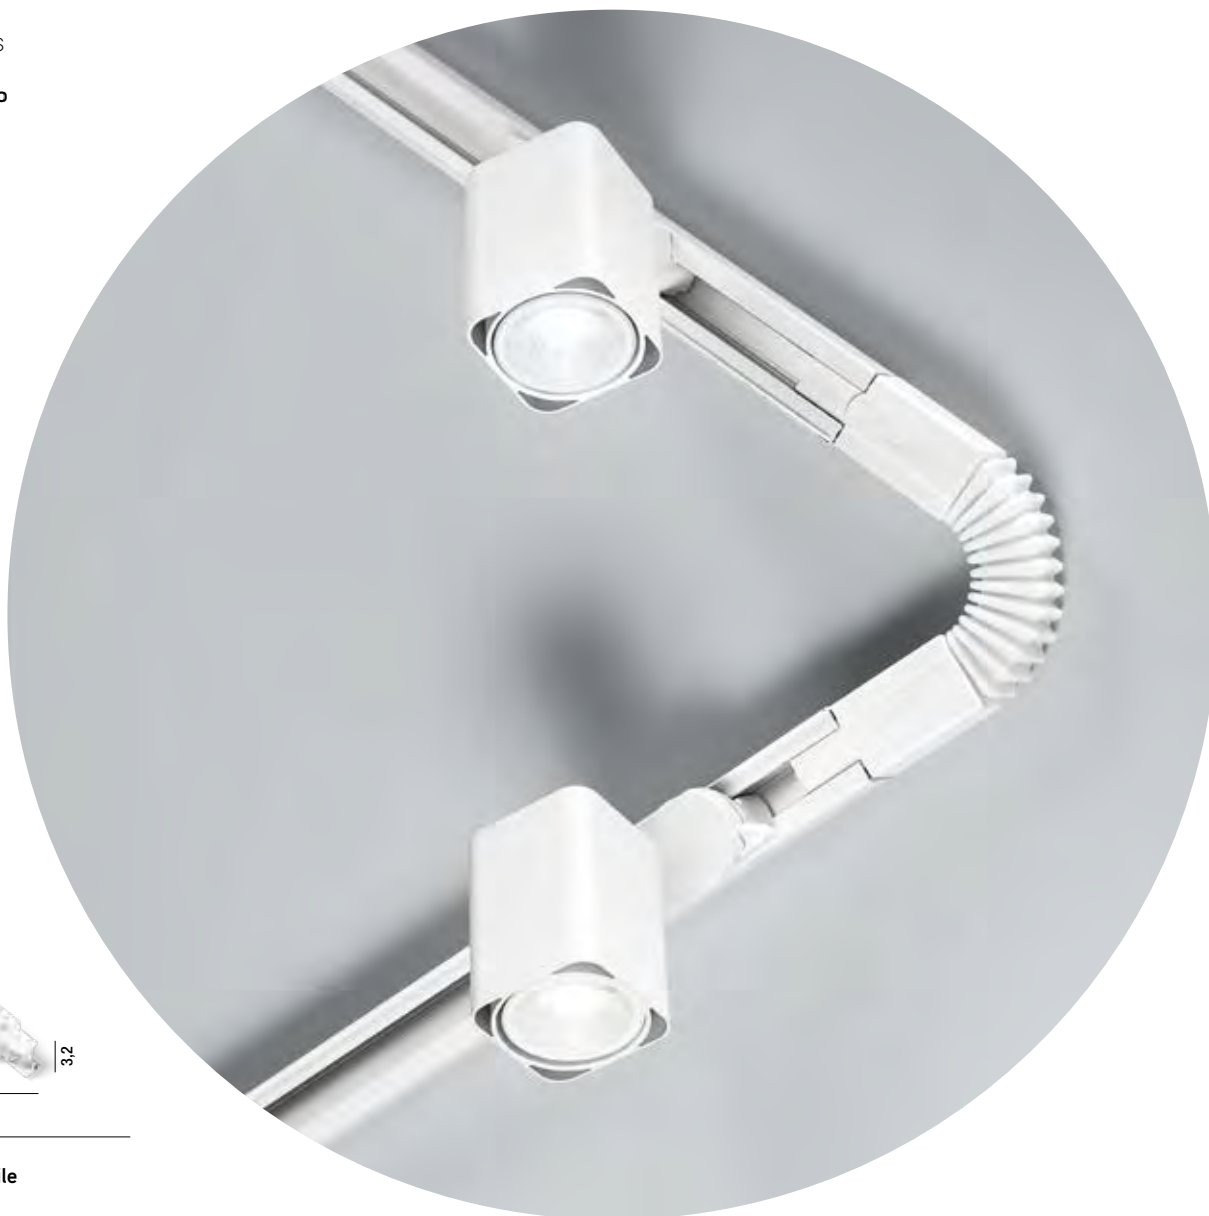


8074 B
Giunto lineare flessibile
per sistema binario;
colore bianco opaco
Flexible linear joint for
rail system, matt white

8074 N
Giunto lineare flessibile
per sistema binario;
colore nero opaco
Flexible linear joint for
rail system, matt black



6894 B
Connettore a "X"
per sistema binario,
colore bianco opaco
X-connector for rail track
system, matt white

6894 N
Connettore a "X"
per sistema binario,
colore nero opaco
X-connector for rail track
system, matt black

**6893 B**

**Connettore sospensione
per sistema binario, colore bianco opaco,
portata massima 3kg**
Hanging connector for rail track system,
matt white, maximum load 3kg

6893 N

**Connettore sospensione
per sistema binario, colore nero opaco,
portata massima 3kg**
Hanging connector for rail track system,
matt black, maximum load 3kg



Composizione in foto pag.515 Photo composition p.515:

6890 B binario/track + 6893 B (3) connettore sospensione/hanging connector + 6256 B cavo/cable
6251 BM (3) portalampada/lamp holder + 91VE6948 B + 91VE6949 B + 91VE6950 B vetro/glass

Dettagli accessori pag.168 Accessories details p.168

Dettagli binari pag.514 Track details p.514



**6899 B**

Kit sospensione binario con cavo in acciaio e blocca cavo a soffitto; colore bianco opaco
Lunghezza cavo 200 cm

Track suspension kit with steel cable and ceiling cable clamp; matt white
 Cable length 200 cm

6897 B

Base trifase per faretto orientabile, colore bianco opaco
 Three-phase base for adjustable spotlight, matt white

6899 N

Kit sospensione binario con cavo in acciaio e blocca cavo a soffitto; colore nero opaco
Lunghezza cavo 200 cm

Track suspension kit with steel cable and ceiling cable clamp; matt black
 Cable length 200 cm

6897 N

Base trifase per faretto orientabile colore nero opaco
 Three-phase base for adjustable spotlight, matt black