

LINEA

design _blank design studio + Gerardo Mari

REGISTERED TRADEMARK_MODELLO REGISTRATO
GESCH TZTES MUSTER_MODELO REGISTRADO
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ

LINEA COLLECTION

Linea is a system made of flexible LED linear lighting elements. Made with a harmonic steel core, Linea can be stretched between two walls, not necessarily parallel, thanks to the tensile joints at the ends of the system. It can also be ceiling-mounted and turned into free geometric shapes thanks to the brackets that manage the core of the lamp. A silicone cover allows a consistent diffusion of the light generated by two opposing LED strips with a combined power up to 1,900 lumens/meter.

WINNER



LINEA

Linea è un sistema di elementi illuminanti lineari flessibili a led. Realizzati con un'anima in acciaio armonico, Linea può essere tesa tra due pareti, non necessariamente parallele, grazie agli snodi tensori alle estremità del sistema, ma può anche essere installata a soffitto e composta in forme geometriche libere grazie ai supporti che vanno a guidare l'anima interna della lampada. Una copertura siliconica permette una diffusione uniforme della luce generata da due strip led contrapposte con potenza combinata fino a 1900 lumen/metro.

LINEA

Linea ist ein System aus flexiblen, linearen LED-Beleuchtungselementen. Linea besteht aus einem harmonischen Stahlkern und kann dank der an den Enden des Systems befindlichen Zugverbindungen zwischen zwei Wänden gespannt werden, was nicht unbedingt parallel geschehen muss, kann aber auch an der Decke installiert und nach Belieben geometrisch angeordnet werden, und zwar dank der Halterungen, die den inneren Kern der Lampe führen. Eine Silikonabdeckung ermöglicht eine gleichmäßige Streuung des Lichts, das von zwei gegenüberliegenden LED-Streifen mit einer kombinierten Leistung von bis zu 1900 Lumen/Meter erzeugt wird.

LINEA

Linea es un sistema de elementos lineales flexibles de iluminación con led. Fabricados con un núcleo de acero armónico, Linea se puede tender entre dos paredes, no necesariamente paralelas, gracias a las articulaciones tensoras en los extremos del sistema, pero también se puede instalar en el techo y permite realizar formas geométricas libres gracias a los soportes que guían el núcleo interno de la lámpara. Una cobertura de silicona permite difundir de manera uniforme la luz generada por dos tiras de led contrapuestas que ofrecen una potencia combinada de hasta 1900 lúmenes/metro.

LINEA

Linea - это система гибких светодиодных линейных световых элементов. Реализованная с гармоническим стальным сердечником, Linea может быть натянута между двумя стенами, не обязательно параллельно, благодаря шарнирным растяжкам на концах системы, а также может быть установлена на потолке и составлена в свободной геометрической форме, благодаря системе опор, которые направляют внутренний стержень лампы. Силиконовый кожух позволяет равномерно рассеивать свет, генерируемый двумя противоположными светодиодными полосами с суммарной мощностью до 1900 люмен/метр.





LINEA WALL-WALL








Wall-wall assembly

Installazione parete/parete / Wand/Wand Installation / Instalación pared/pared / Установка от стены до стены


Remote driver options

Opzioni con driver remoto
Optionen mit entfernt liegendem Driver
Opciones con driver remoto
Вариант с удаленным устройством управления

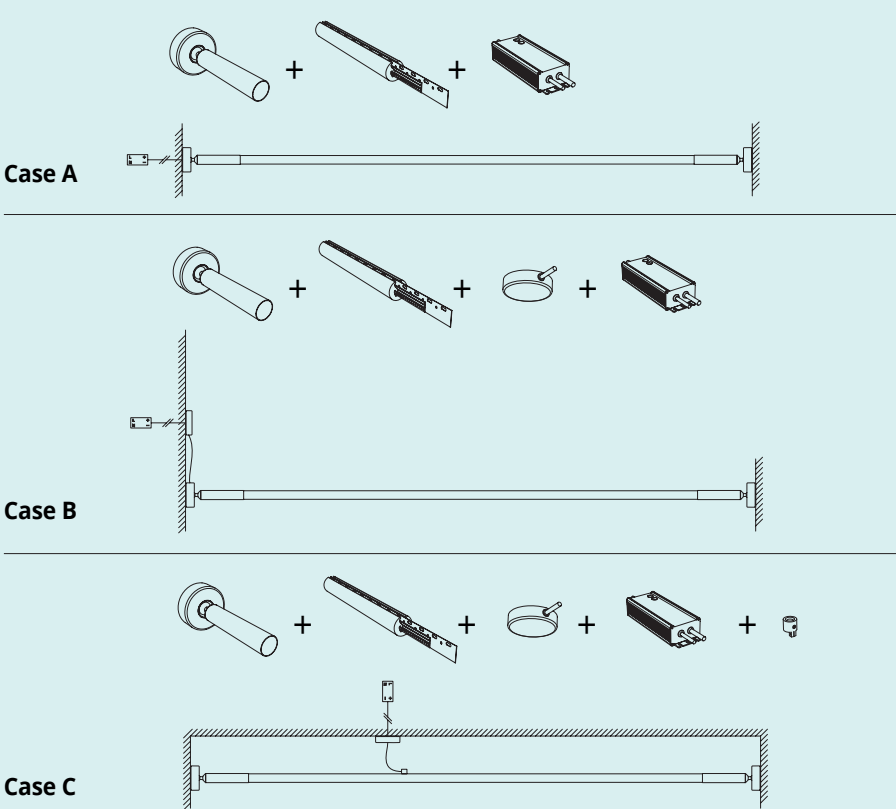


On-board driver options

Opzioni con driver a bordo
Optionen mit an der Einheit befindlichem Driver
Opciones con driver a bordo
Вариант со встроенным устройством управления

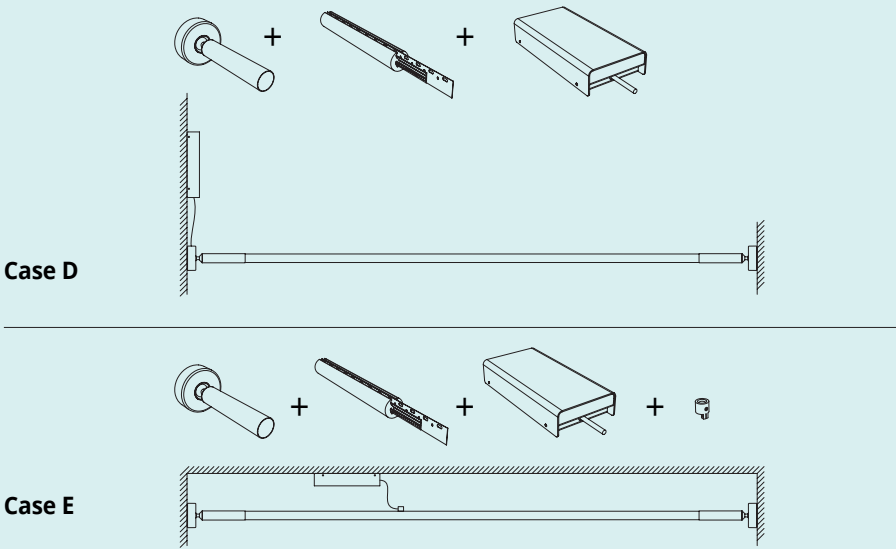

WALL-WALL / FLOOR-CEILING DIMENSIONS

Dimensione parete-parete / terra-soffitto
Abmessungen wand-wand / boden-decke
Medida pared-pared / suelo-techo
Версия от стены до стены / от пола до потолка

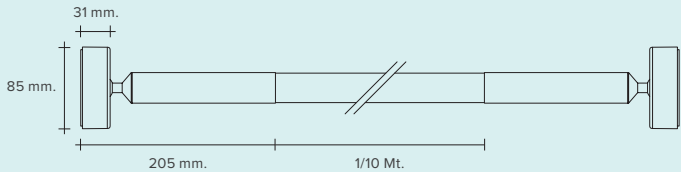


* Power cable: 1,2 m.
Cavo di alimentazione: 1,2 m. / Stromversorgungskabel: 1,2 m. / Cable de alimentación: 1,2 m. / Шнур питания: 1,2 m.

LINEA

System

LED linear lighting system
Sistema di illuminazione lineare a Led
Lineares LED-Beleuchtungssystem
El sistema de iluminación lineal de led
Линейная светодиодная осветительная система

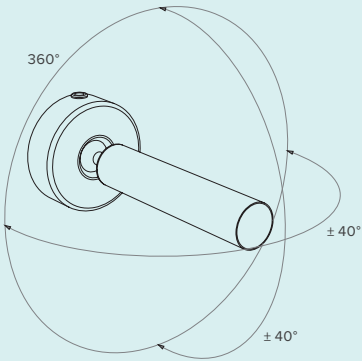

FINISHES / FINITURE / FARBE / ACABADOS / ОТДЕЛКИ

FRAME - CANOPIES - DRIVER BOX

Montatura - Rosoni - Driver Box / Gestell - Baldachin - Driver Box / Estructura - Florones - Driver Box
Отделка - Основания светильника - светодиодные драйверы

- Brushed aluminium / Alluminio spazzolato / Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Крацованный алюминий
- Black / Nero / Schwarz / Negro / Чёрный цвет
- Sand / Sabbia / Sandfarben / Arena / Песочный цвет

DIFFUSER

Diffusore / Diffusorabdeckung / Difusor / Рассеиватель



- White opaline silicone / Silicone bianco opalino / Weiß opalfarben silikon / Silicona blanca opalin / Белый молочный силикон

LIGHT SOURCE / SORGENTE / LICHTQUELLE / FUENTE LUMINOSA / ИСТОЧНИК СВЕТА

1 m.	LED 20W	48V	2700°K / 1700 Lumen 3000°K / 1900 Lumen	CRI 90 CRI 90	6 m.	LED 120W	48V	2700°K / 10200 Lumen 3000°K / 11400 Lumen	CRI 90 CRI 90
2 m.	LED 40W	48V	2700°K / 3400 Lumen 3000°K / 3800 Lumen	CRI 90 CRI 90	7 m.	LED 140W	48V	2700°K / 11900 Lumen 3000°K / 13300 Lumen	CRI 90 CRI 90
3 m.	LED 60W	48V	2700°K / 5100 Lumen 3000°K / 5700 Lumen	CRI 90 CRI 90	8 m.	LED 160W	48V	2700°K / 13600 Lumen 3000°K / 15200 Lumen	CRI 90 CRI 90
4 m.	LED 80W	48V	2700°K / 6800 Lumen 3000°K / 7600 Lumen	CRI 90 CRI 90	9 m.	LED 180W	48V	2700°K / 15300 Lumen 3000°K / 17100 Lumen	CRI 90 CRI 90
5 m.	LED 100W	48V	2700°K / 8500 Lumen 3000°K / 9500 Lumen	CRI 90 CRI 90	10 m.	LED 200W	48V	2700°K / 17000 Lumen 3000°K / 19000 Lumen	CRI 90 CRI 90



DRIVER BOX L

xxxx.B3
xxxx.B5
xxxx.B6



DRIVER BOX S

xxxx.B1
xxxx.B2
xxxx.B4



CANOPIE

xxxx.M4



See codes and prices from page to page / Vedi codici e prezzi da pag a pag. / Artikelnummern und Preise siehe Seite bis Seite
Véanse códigos y precios desde pág. hasta pág. / См. коды и цены от страницы до страницы



LINEA

SURFACE MOUNTING









LINEA

SURFACE MOUNTING




Surface mounting

Installazione superficiale / Aufputz-Installation / Instalación en superficie / Установка на поверхность стены или потолка


Remote driver options

Opzioni con driver remoto
Optionen mit entfernt liegendem Driver
Opciones con driver remoto
Вариант с удаленным устройством управления

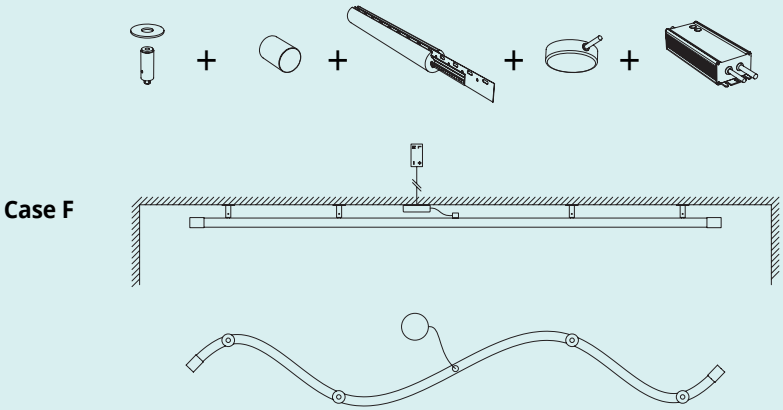


On-board driver options

Opzioni con driver a bordo
Optionen mit an der Einheit befindlichem Driver
Opciones con driver a bordo
Вариант со встроенным устройством управления

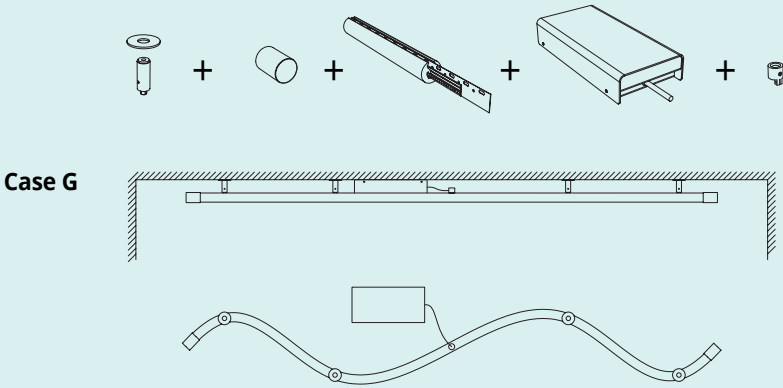

WALL / CEILING DIMENSIONS


Dimensione parete / soffitto
Abmessungen wand/decke
Medidas pared / techo
Версия стена / потолок



* Power cable: 1,5 m.
Cavo di alimentazione: 1,5 m. / Stromversorgungskabel: 1,5 m. / Cable de alimentación: 1,5 m. / Шнур питания: 1,5 m.

IF YOU NEED THE FOLLOWING TYPES OF INSTALLATIONS PLEASE SHARE WITH US SIZE A WHEN ORDERING

Nei seguenti casi di installazione comunicare la misura A al momento dell'ordine / In den folgenden Installationssituationen bitte bei der Bestellung das Maß A mitteilen / En los siguientes casos de instalación al hacer el pedido es necesario comunicar la medida A / В следующих случаях при размещении заказа следует сообщить размер A

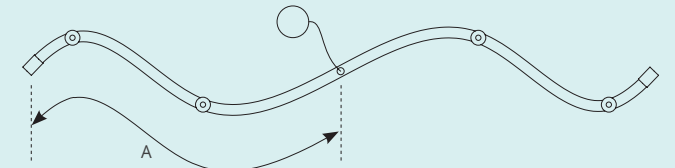

LINEA

System

LED linear lighting system
Sistema di illuminazione lineare a Led
Lineares LED-Beleuchtungssystem
El sistema de iluminación lineal de led
Линейная светодиодная осветительная система



FINISHES / FINITURE / FARBE / ACABADOS / ОТДЕЛКИ

FRAME - CANOPIES - DRIVER BOX

Montatura - Rosoni - Driver Box / Gestell - Baldachin - Driver Box / Estructura - Florones - Driver Box
Отделка - Основания светильника - светодиодные драйверы

- Brushed aluminium / Alluminio spazzolato / Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Крацованный алюминий
- Black / Nero / Schwarz / Negro / Чёрный цвет
- Sand / Sabbia / Sandfarben / Arena / Песочный цвет

DIFFUSER

Diffusore / Diffusorabdeckung / Difusor / Рассеиватель



- White opaline silicone / Silicone bianco opalino / Weiß opalfarben silikon / Silicona blanca opalin / Белый молочный силикон

LIGHT SOURCE / SORGENTE / LICHTQUELLE / FUENTE LUMINOSA / ИСТОЧНИК СВЕТА

1 m.	LED 20W	48V	2700°K / 1700 Lumen 3000°K / 1900 Lumen	CRI 90 CRI 90	6 m.	LED 120W	48V	2700°K / 10200 Lumen 3000°K / 11400 Lumen	CRI 90 CRI 90
2 m.	LED 40W	48V	2700°K / 3400 Lumen 3000°K / 3800 Lumen	CRI 90 CRI 90	7 m.	LED 140W	48V	2700°K / 11900 Lumen 3000°K / 13300 Lumen	CRI 90 CRI 90
3 m.	LED 60W	48V	2700°K / 5100 Lumen 3000°K / 5700 Lumen	CRI 90 CRI 90	8 m.	LED 160W	48V	2700°K / 13600 Lumen 3000°K / 15200 Lumen	CRI 90 CRI 90
4 m.	LED 80W	48V	2700°K / 6800 Lumen 3000°K / 7600 Lumen	CRI 90 CRI 90	9 m.	LED 180W	48V	2700°K / 15300 Lumen 3000°K / 17100 Lumen	CRI 90 CRI 90
5 m.	LED 100W	48V	2700°K / 8500 Lumen 3000°K / 9500 Lumen	CRI 90 CRI 90	10 m.	LED 200W	48V	2700°K / 17000 Lumen 3000°K / 19000 Lumen	CRI 90 CRI 90



DRIVER BOX L

xxxx.B3
xxxx.B5
xxxx.B6



DRIVER BOX S

xxxx.B1
xxxx.B2
xxxx.B4



CANOPIE

xxxx.M4



See codes and prices from page to page / Vedi codici e prezzi da pag. a pag. / Artikelnummern und Preise siehe Seite bis Seite
Véanse códigos y precios desde pág. hasta pág. / См. коды и цены от страницы до страницы

272 - 273 - 274 - 275


LINEA VERTICAL SUSPENSION



Suspended installation

Installazione a sospensione / Installation als Hängeleuchte / Instalación de suspensión / Подвесная установка

Vertical assembly
Montaggio verticale
Vertikale Montage
Montaje vertical
Вертикальная установка

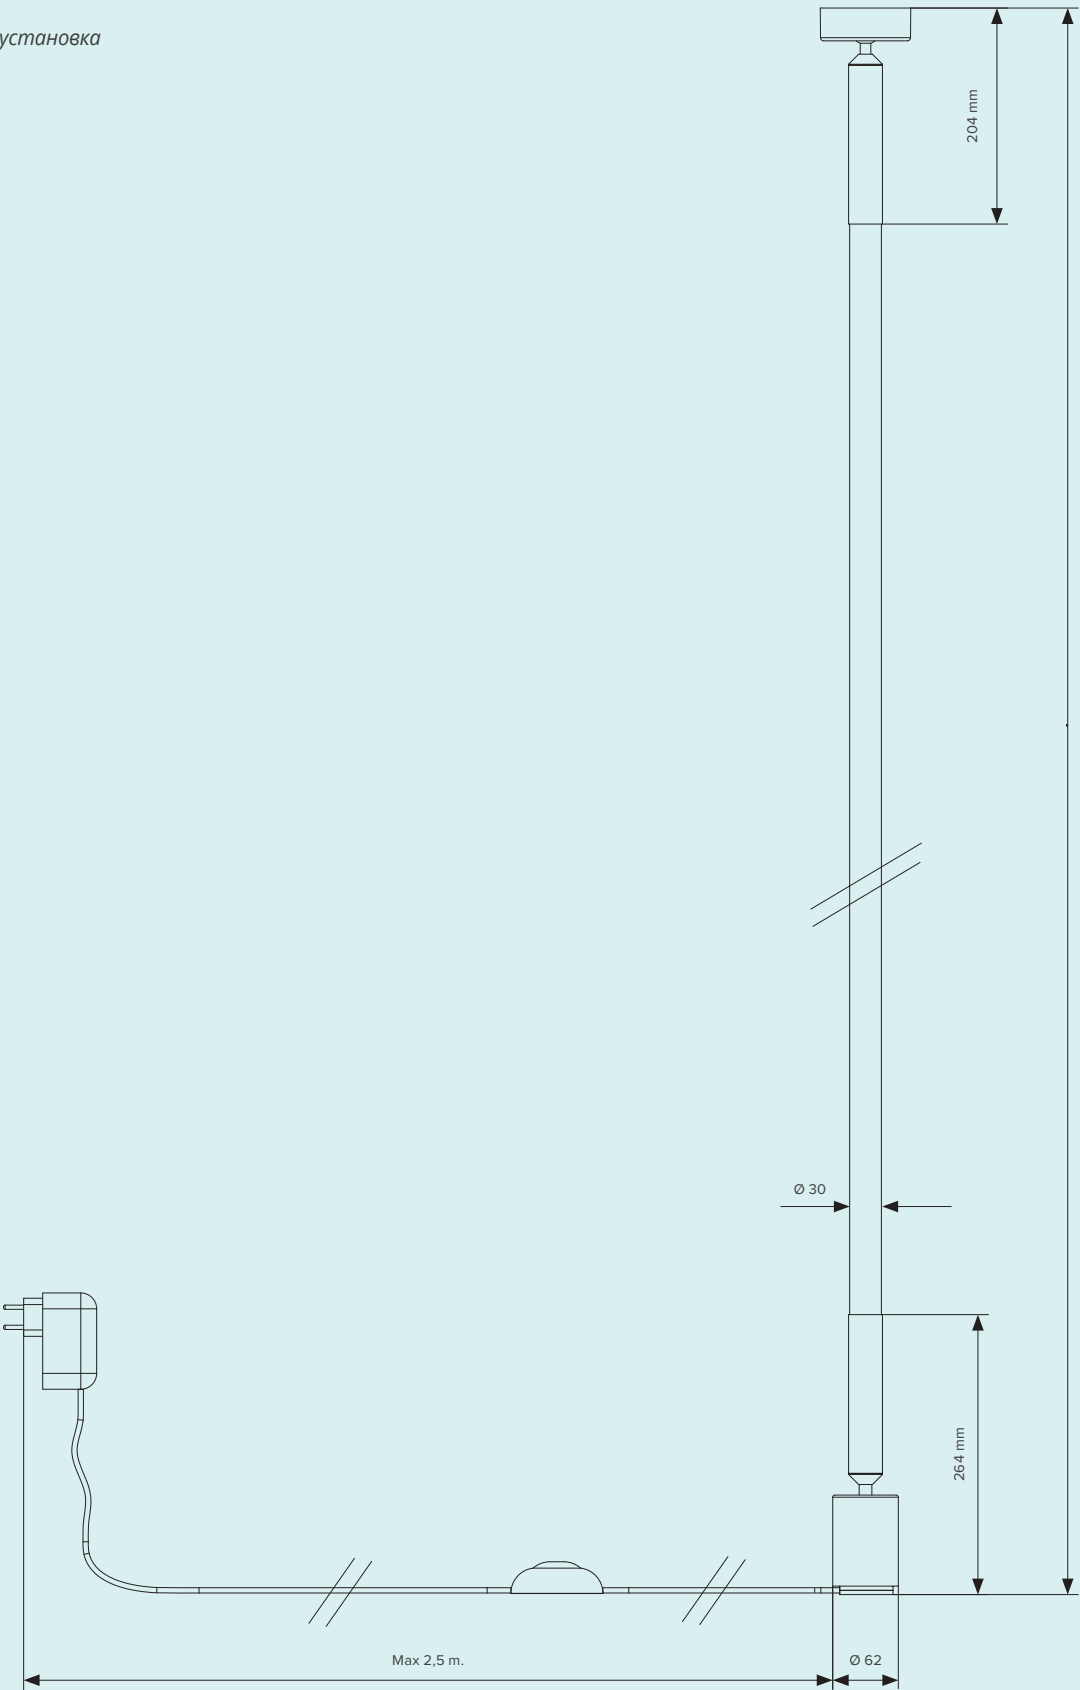

LINEA

System

LED linear lighting system
Sistema di illuminazione lineare a Led
Lineares LED-Beleuchtungssystem
El sistema de iluminación lineal de led
Линейная светодиодная осветительная система



FINISHES / FINITURE / FARBE / ACABADOS / ОТДЕЛКИ

FRAME

Montatura / Gestell / Estructura / Отделка

- Brushed aluminium / Alluminio spazzolato / Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Крацованный алюминий
- Black / Nero / Schwarz / Negro / Чёрный цвет
- Sand / Sabbia / Sandfarben / Arena / Песочный цвет

DIFFUSER

Diffusore / Diffusorabdeckung / Difusor / Рассеиватель

- White opaline silicone / Silicone bianco opalino
Weiß opalfarben silikon / Silicona blanca opalina / Белый молочный силикон

LIGHT SOURCE / SORGENTE / LICHTQUELLE / FUENTE LUMINOSA / ИСТОЧНИК СВЕТА

3 m.	LED 60W	48V *	2700°K / 5100 Lumen	CRI 90
			3000°K / 5700 Lumen	CRI 90

* Dimmable - Foot-dimmable. Plug connector

Dimmerabile. Dimmer a piede. Alimentatore a spina
Dimmbar - Fußdimmer. Steckernetzteil
Atenuable - Regulador de intensidad de pie. Fuente de alimentación con enchufe
С регулируемой яркостью - Педальный диммер. Штепсельный блок питания.

LINEA

HORIZONTAL SUSPENSION





LINEA

HORIZONTAL SUSPENSION






Suspended installation


Installazione a sospensione / Installation als Hängeleuchte / Instalación de suspensión / Подвесная установка

Horizontal assembly
Montaggio orizzontale
Horizontale Montage
Montaje horizontal
Горизонтальный монтаж


S1

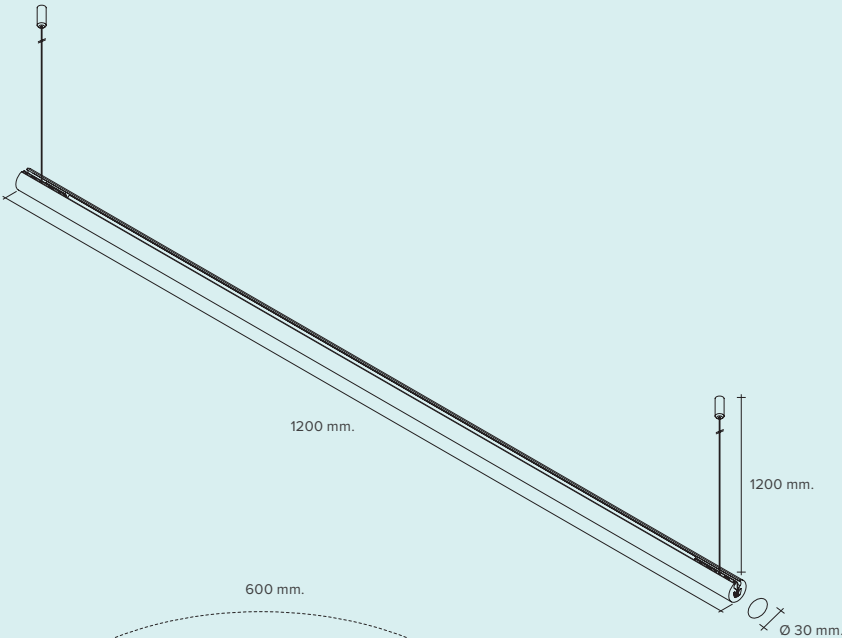

S2

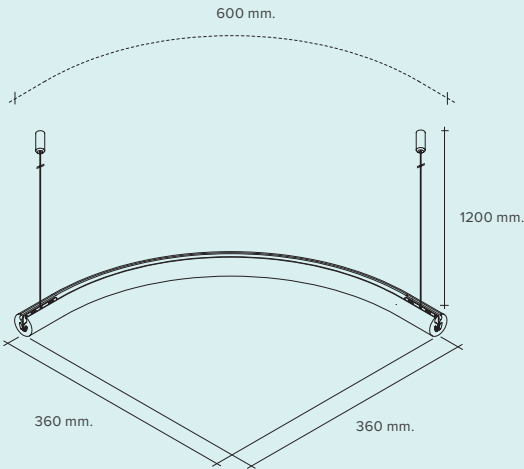

S3

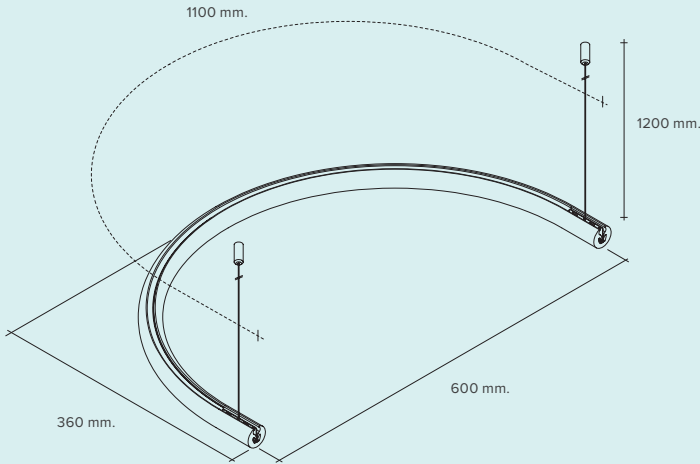

* Power cable: 2 m. Steel core elements cannot be cut to measure
Cavo di alimentazione: 2 m. Elementi con anima in acciaio non sezionabili a misura
Stromversorgungskabel: 2 m. Elemente mit Stahlkern, die nicht auf Maß geschnitten werden können
Cable de alimentación: 2 m. Elementos con núcleo de acero, no pueden cortarse a medida
Шнур питания: 2 м. Элементы со стальным сердечником, резка по индивидуальному размеру невозможна.

LINEA

System

LED linear lighting system
Sistema di illuminazione lineare a Led
Lineares LED-Beleuchtungssystem
El sistema de iluminación lineal de led
Линейная светодиодная осветительная система



FINISHES / FINITURE / FARBE / ACABADOS / ОТДЕЛКИ

FRAME - CANOPIES - DRIVER BOX
Montatura - Rosoni - Driver Box / Gestell - Baldachin - Driver Box / Estructura - Florones - Driver Box
Отделка - Основания светильника - светодиодные драйверы

- Brushed aluminium / Alluminio spazzolato / Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Крацованный алюминий
- Black / Nero / Schwarz / Negro / Чёрный цвет
- Sand / Sabbia / Sandfarben / Arena / Песочный цвет

DIFFUSER
Diffusore / Diffusorabdeckung / Difusor / Рассеиватель



- White opaline silicone / Silicone bianco opalino / Weiß opalfarben silikon / Silicona blanca opalin / Белый молочный силикон

LIGHT SOURCE / SORGENTE / LICHTQUELLE / FUENTE LUMINOSA / ИСТОЧНИК СВЕТА

S1	LED 24W	48V	2700°K / 2040 Lumen 3000°K / 2280 Lumen	CRI 90 CRI 90
S2	LED 12W	48V	2700°K / 1020 Lumen 3000°K / 1140 Lumen	CRI 90 CRI 90
S3	LED 22W	48V	2700°K / 1870 Lumen 3000°K / 2090 Lumen	CRI 90 CRI 90



DRIVER BOX L

xxxx.B3
xxxx.B5
xxxx.B6



DRIVER BOX S

xxxx.B1
xxxx.B2
xxxx.B4



CANOPIE


xxxx.M4



See codes and prices from page to page / Vedi codici e prezzi da pag. a pag. / Artikelnummern und Preise siehe Seite bis Seite
Véanse códigos y precios desde pág. hasta pág. / См. коды и цены от страницы до страницы

Settings and components

Configurazione e componenti / Konfigurationen und Komponenten / Configuraciones y componentes / Компоновка и детали

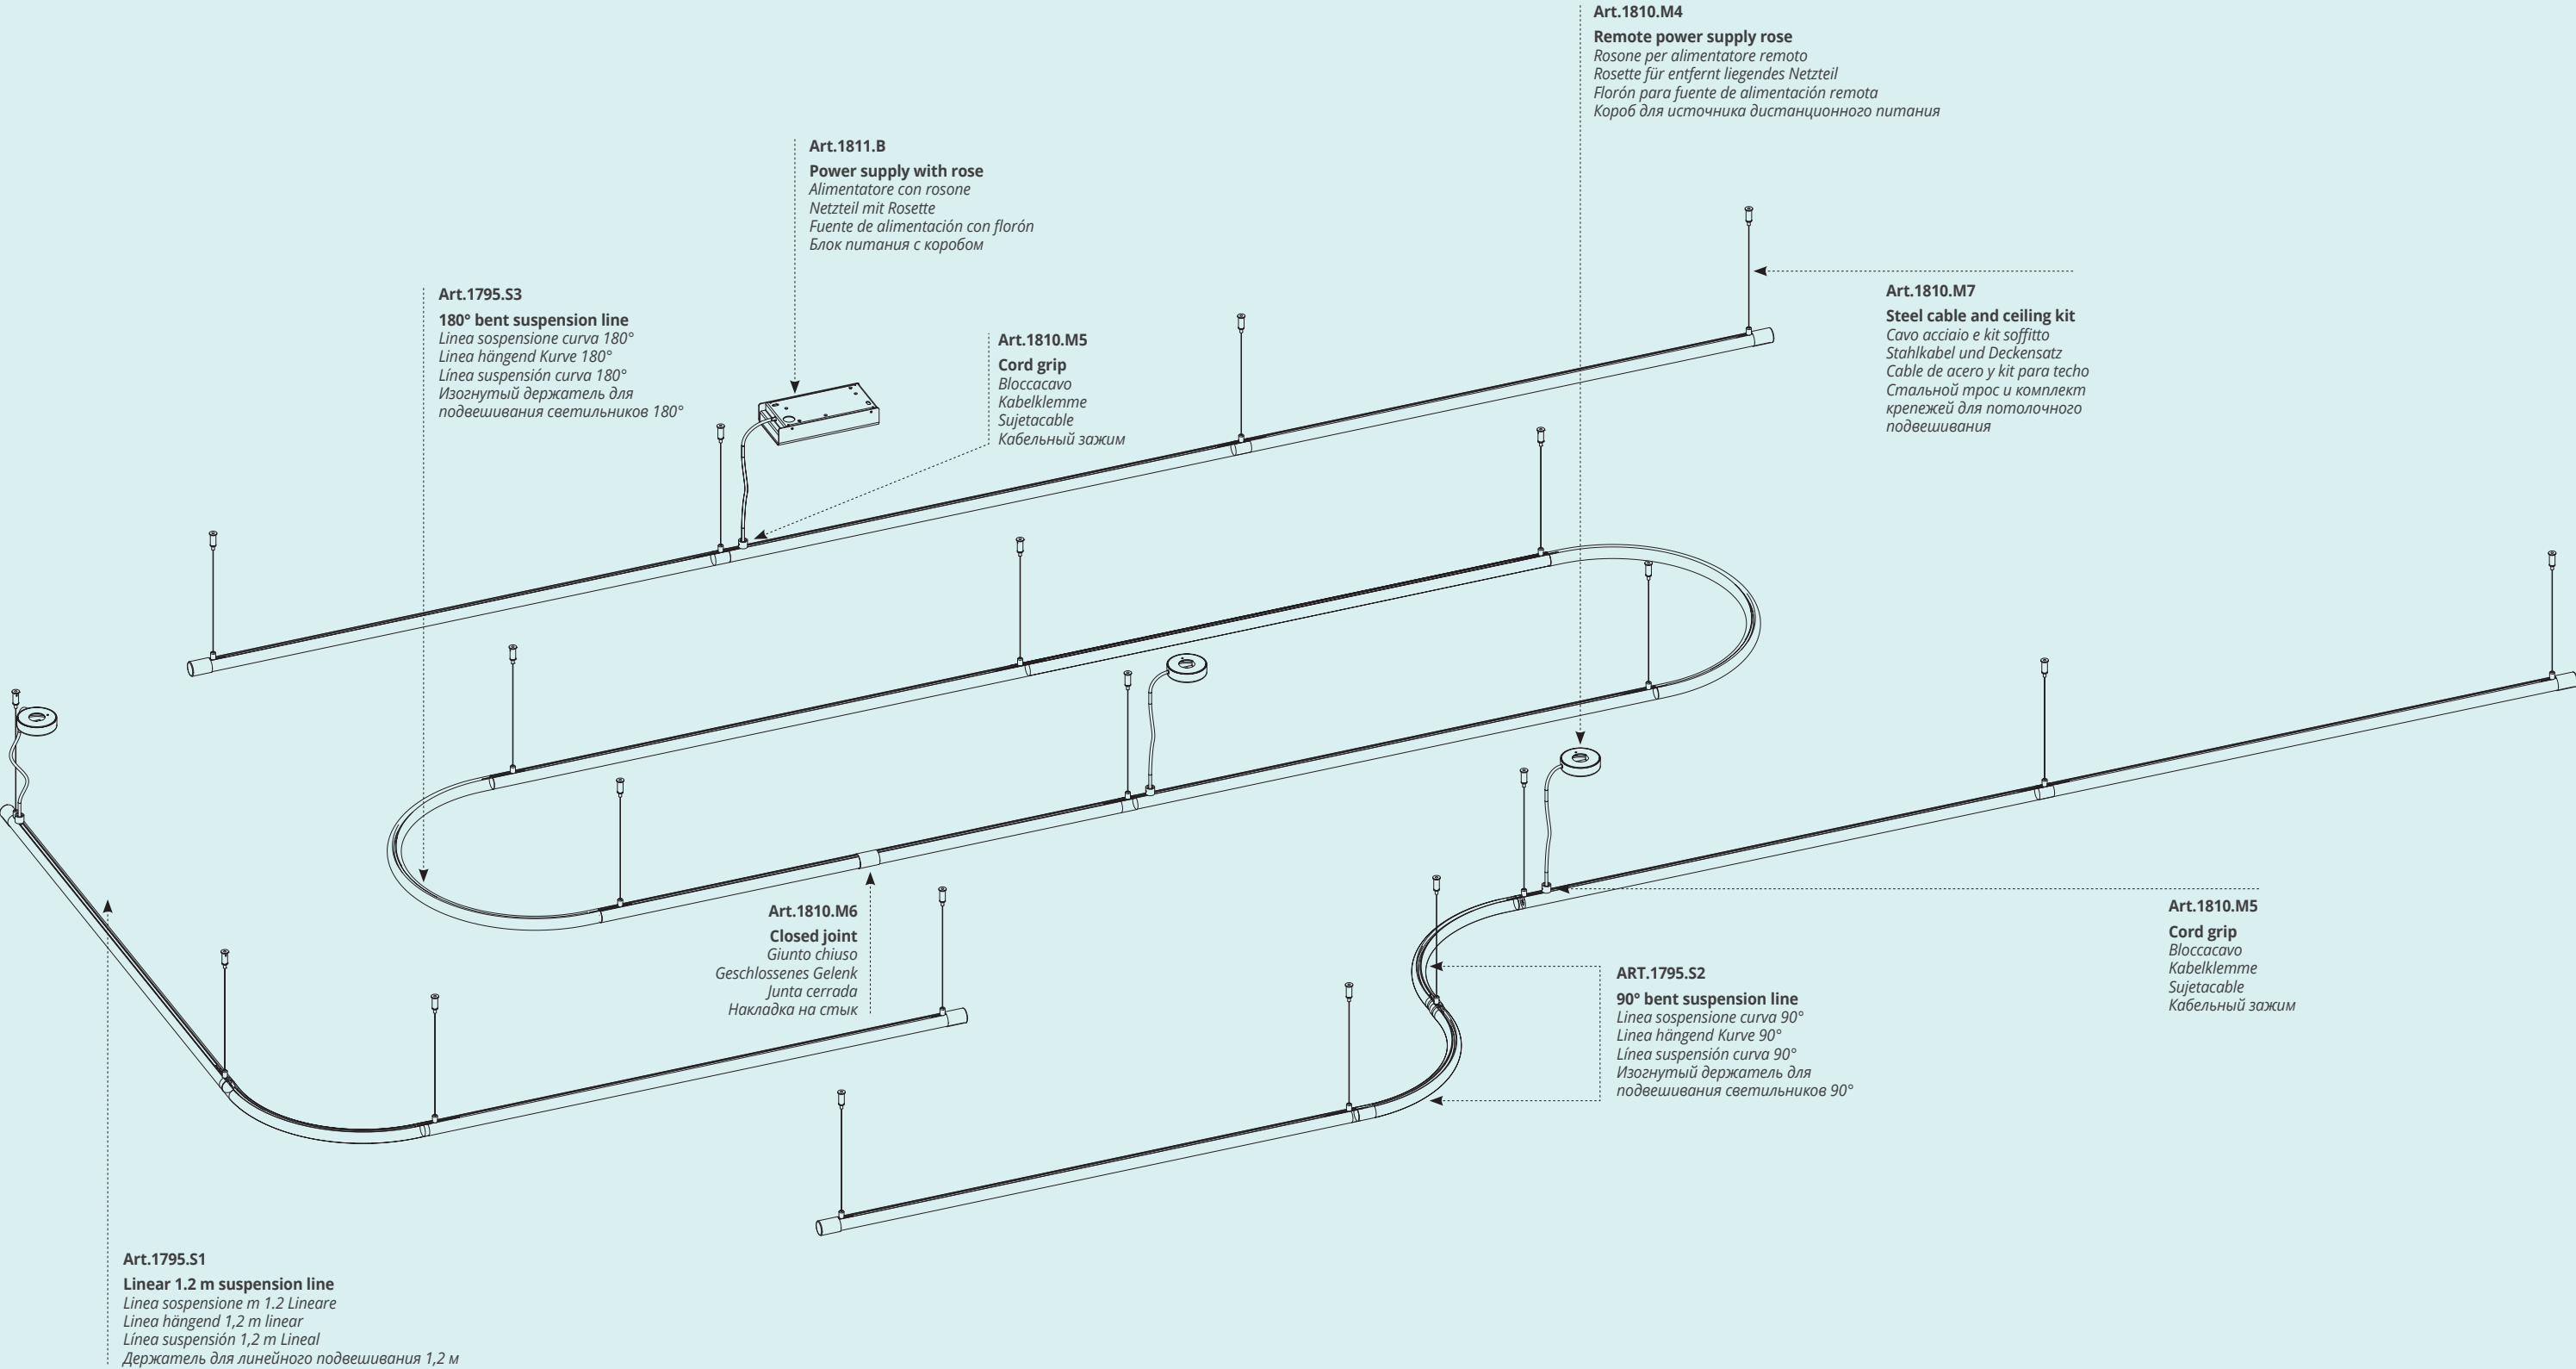

Art.1795.S1
Linear 1.2 m suspension line
Linea sospensione m 1.2 Lineare
Linea hängend 1,2 m linear
Línea suspensión 1,2 m Lineal
Держатель для линейного подвешивания 1,2 м

Art.1795.S3
180° bent suspension line
Linea sospensione curva 180°
Linea hängend Kurve 180°
Línea suspensión curva 180°
Изогнутый держатель для подвешивания светильников 180°

Art.1811.B
Power supply with rose
Alimentatore con rosone
Netzteil mit Rosette
Fuente de alimentación con florón
Блок питания с коробом

Art.1810.M5
Cord grip
Bloccacavo
Kabelklemme
Sujetacable
Кабельный зажим

Art.1810.M6
Closed joint
Giunto chiuso
Geschlossenes Gelenk
Junta cerrada
Накладка на стык

Art.1810.M4
Remote power supply rose
Rosone per alimentatore remoto
Rosette für entfernt liegendes Netzteil
Florón para fuente de alimentación remota
Короб для источника дистанционного питания

Art.1810.M7
Steel cable and ceiling kit
Cavo acciaio e kit soffitto
Stahlkabel und Deckensatz
Cable de acero y kit para techo
Стальной трос и комплект крепежей для потолочного подвешивания

Art.1810.M5
Cord grip
Bloccacavo
Kabelklemme
Sujetacable
Кабельный зажим

ART.1795.S2
90° bent suspension line
Linea sospensione curva 90°
Linea hängend Kurve 90°
Línea suspensión curva 90°
Изогнутый держатель для подвешивания светильников 90°