



- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce
- Per lampadine GU10
- Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led
- Grado di protezione IP44
- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato
- Foro per installazione suggerito: Ø 140 mm

- One-light recessed plasterboard lamp
- For GU10 bulbs
- The following bulbs can be installed: halogen, fluorescent, LED
- Degree of protection: IP44
- After smoothening the plasterboard with plaster, the recess is an integral part of the wall and can be painted
- Recommended installation hole: Ø 140 mm

- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel
- Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung
- installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED
- Schutzart IP44
- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann gestrichen werden
- Empfohlene Einbauöffnung: Ø 140 mm

- Luminaria de empotrar, para cartón yeso con una luz
- Para lámparas GU10
- Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED
- Grado de protección IP44
- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso forma parte integrante de la pared y se puede pintar
- Orificio para instalación aconsejado: Ø 140 mm

- Встроенный светильник для гипсокартона с одним источником света
- Для лампочек GU10
- Устанавливаемые лампочки: галогенные, флюоресцентные, светодиодные
- Уровень защиты IP44
- После обработки гипсокартона до гипса рамка выглядит как неотъемлемая составляющая стены и может быть окрашена
- Рекомендуемое монтажное отверстие: Ø 140 mm

Omologazioni  
CE V

Type-approvals  
CE V

Zulassungen  
CE V

Homologaciones  
CE V


Омологации  
CE V

T353





- GU10
- 1 x 40W

- Grado di protezione IP44
- Degree of protection: IP44
- Schutzart IP44
- Grado de protección IP44
- Уровень защиты IP44



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/  
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/  
Рекомендуемое монтажное отверстие Ø 140 mm

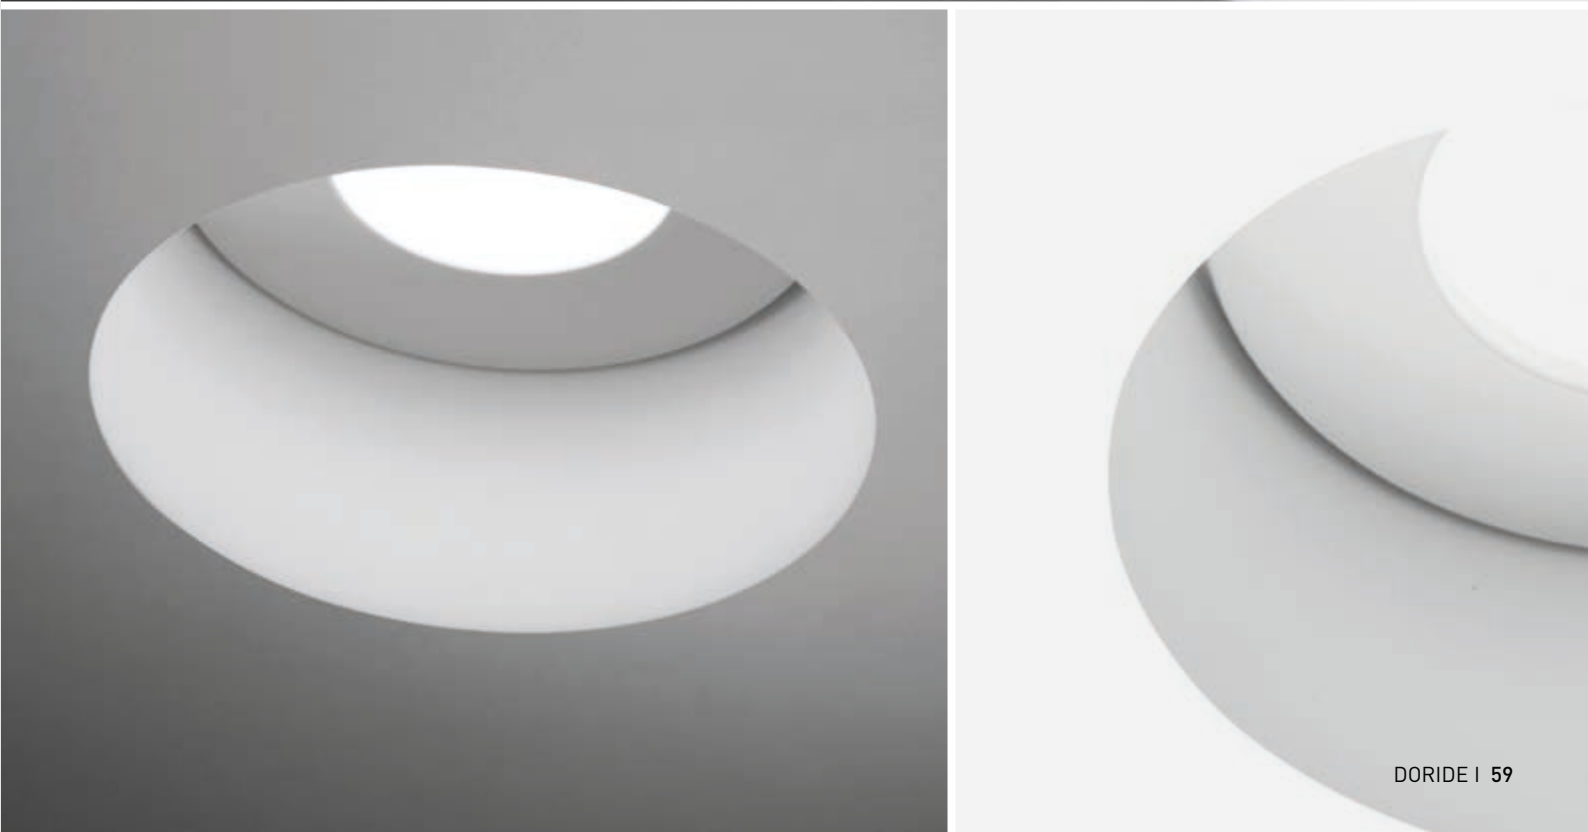





- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce
- Per lampadine GU10
- Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led
- Grado di protezione IP44
- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato
- Foro per installazione suggerito: 140 x 140 mm

- One-light recessed plasterboard lamp
- For GU10 bulbs
- The following bulbs can be installed: halogen, fluorescent, LED
- Degree of protection: IP44
- After smoothing the plasterboard with plaster, the recess is an integral part of the wall and can be painted
- Recommended installation hole: 140 x 140 mm

- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel
- Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung
- installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED
- Schutzart IP44
- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann gestrichen werden
- Empfohlene Einbauöffnung: 140 x 140 mm

- Luminaria de empotrar, para cartón yeso con una luz
- Para lámparas GU10
- Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED
- Grado de protección IP44
- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso forma parte integrante de la pared y se puede pintar
- Orificio para instalación aconsejado: 140 x 140 mm

- Встроенный светильник для гипсокартона с одним источником света
- Для лампочек GU10
- Устанавливаемые лампочки: галогенные, флюоресцентные, светодиодные
- Уровень защиты IP44
- После обработки гипсокартона до гипса рамка выглядит как неотъемлемая составляющая стены и может быть окрашена
- Рекомендуемое монтажное отверстие: 140 x 140 мм

**Omologazioni**

CE

**Type-approvals**

CE

**Zulassungen**

CE

**Homologaciones**

CE

**Омолгации**


CE

**T354**



- GU10
- 1 x 40W

- Grado di protezione IP44
- Degree of protection: IP44
- Schutzart IP44
- Grado de protección IP44
- Уровень защиты IP44



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/  
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/  
Рекомендуемое монтажное отверстие **140 x 140 mm**

