



- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce orientabile
- Per lampadine GU10
- Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led
- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato
- Foro per installazione suggerito: Ø 110 mm

- One-light adjustable recessed plasterboard lamp
- For GU10 bulbs
- The following bulbs can be installed: halogen, fluorescent, LED
- After smoothening the plasterboard with plaster, the recess is an integral part of the wall and can be painted
- Recommended installation hole: Ø 110 mm

- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel
- Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung
- installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED
- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil Wand und kann gestrichen werden
- Empfohlene Einbauöffnung: Ø 110 mm

- Luminaria de empotrar, para cartón yeso con una luz orientable
- Para lámparas GU10
- Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED
- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar
- Orificio para instalación aconsejado: Ø 110 mm

- Встроенный светильник для гипсокартона с регулируемым источником света
- Для лампочек GU10
- Устанавливаемые лампочки: галогенные, флюоресцентные, светодиодные
- После обработки гипсокартона до гипса рамка выглядит как неотъемлемая составляющая стены и может быть окрашена
- Рекомендуемое монтажное отверстие: Ø 110 mm

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации




T356




- GU10
- 1x40W

- Orientabile
- Adjustable
- Ausrichtbar
- Orientable
- Регулируемая



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие Ø 110 mm







- Lampada a incasso per cartongesso a due luci orientabili
 - Per lampadine GU10
 - Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led
 - Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato
 - Foro per installazione suggerito: 210 x 110 mm

- Two-light adjustable recessed plasterboard lamp
 - For GU10 bulbs
 - The following bulbs can be installed: halogen, fluorescent, LED
 - After smoothening the plasterboard with plaster, the recess is an integral part of the wall and can be painted
 - Recommended installation hole: 210 x 110 mm

- Einbauleuchte für Gipskarton mit zwei ausrichtbaren Leuchtmitteln
 - Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung
 - installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED
 - Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil Wand und kann gestrichen werden
 - Empfohlene Einbauöffnung: 210 x 110 mm

- Luminaria de empotrar, para cartón yeso con dos luces orientables
 - Para lámparas GU10
 - Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED
 - Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar
 - Orificio para instalación aconsejado: 210 x 110 mm

- Встроенный светильник для гипсокартона с двумя регулируемыми источниками света
 - Для лампочек GU10
 - Устанавливаемые лампочки: галогенные, флюоресцентные, светодиодные
 - После обработки гипсокартона до гипса рамка выглядит как неотъемлемая составляющая стены и может быть окрашена
 - Рекомендуемое монтажное отверстие: 210 x 110 mm

Omologazioni

CE V D

Type-approvals

CE V D

Zulassungen

CE V D

Homologaciones

CE V D

Омологации


CE V D

T357



- GU10
 - 2x40W

- Orientabile
 - Adjustable
 - Ausrichtbar
 - Orientable
 - Регулируемая

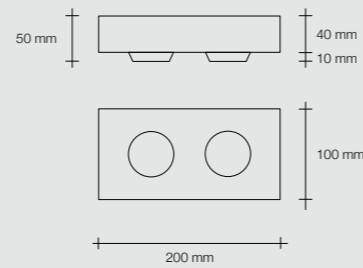

Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
 Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
 Рекомендуемое монтажное отверстие **210 x 110 mm**

