



- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce con cornice metallica verniciata nera

- Per lampadine GU10

- Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato

- Foro per installazione suggerito: ø 110 mm
- Built-in one-light lamp for plasterboard with black varnished metal frame

- For GU10 bulbs

- Bulbs: halogen, fluorescent, LED

- After chalk finishing the plasterboard, the lamp built-in becomes an integral part of the wall and can be painted

- Recommended installation hole: ø 110 mm
- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel und schwarz lackiertem Metallrahmen

- Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung

- installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung: ø 110 mm
- Luminaria de empotrar, para cartón yeso, con una luz, con marco metálico pintado de negro

- Para lámparas GU10

- Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio para instalación aconsejado: ø 110 mm
- Встраиваемый светильник для гипсокартона с одной лампочкой и металлической рамой, окрашенной в чёрный цвет

- Лампы с цоколем GU10

- Применяемые лампочки: галогенные, флуоресцентные, светодиодные


- После выравнивания гипсокартона гипсом встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить

- Рекомендуемое монтажное отверстие: ø 110 mm


Omologazioni	Type-approvals	Zulassungen	Homologaciones	Омологации
CE UK	CE UK	CE UK	CE UK	CE UK

T332

- GU10
- 1x40W



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие **ø 110 mm**







- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce con cornice metallica verniciata bianca

- Per lampadine GU10

- Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato

- Foro per installazione suggerito: ø 110 mm
- Built-in one-light lamp for plasterboard with white varnished metal frame

- For GU10 bulbs

- Bulbs: halogen, fluorescent, LED

- After chalk finishing the plasterboard, the lamp built-in becomes an integral part of the wall and can be painted

- Recommended installation hole: ø 110 mm
- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel und weiß lackiertem Metallrahmen

- Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung

- installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung: ø 110 mm
- Luminaria de empotrar, para cartón yeso, con una luz, con marco metálico pintado de blanco

- Para lámparas GU10

- Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio para instalación aconsejado: ø 110 mm
- Встраиваемый светильник для гипсокартона с одной лампочкой и металлической рамой, окрашенной в белый цвет

- Лампы с цоколем GU10

- Применяемые лампочки: галогенные, флуоресцентные, светодиодные


- После выравнивания гипсокартона встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить

- Рекомендуемое монтажное отверстие: ø 110 mm



Omologazioni	Type-approvals	Zulassungen	Homologaciones	Омологации
CE 	CE 	CE 	CE 	CE 

T334

- GU10
- 1x40W



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие **ø 110 mm**

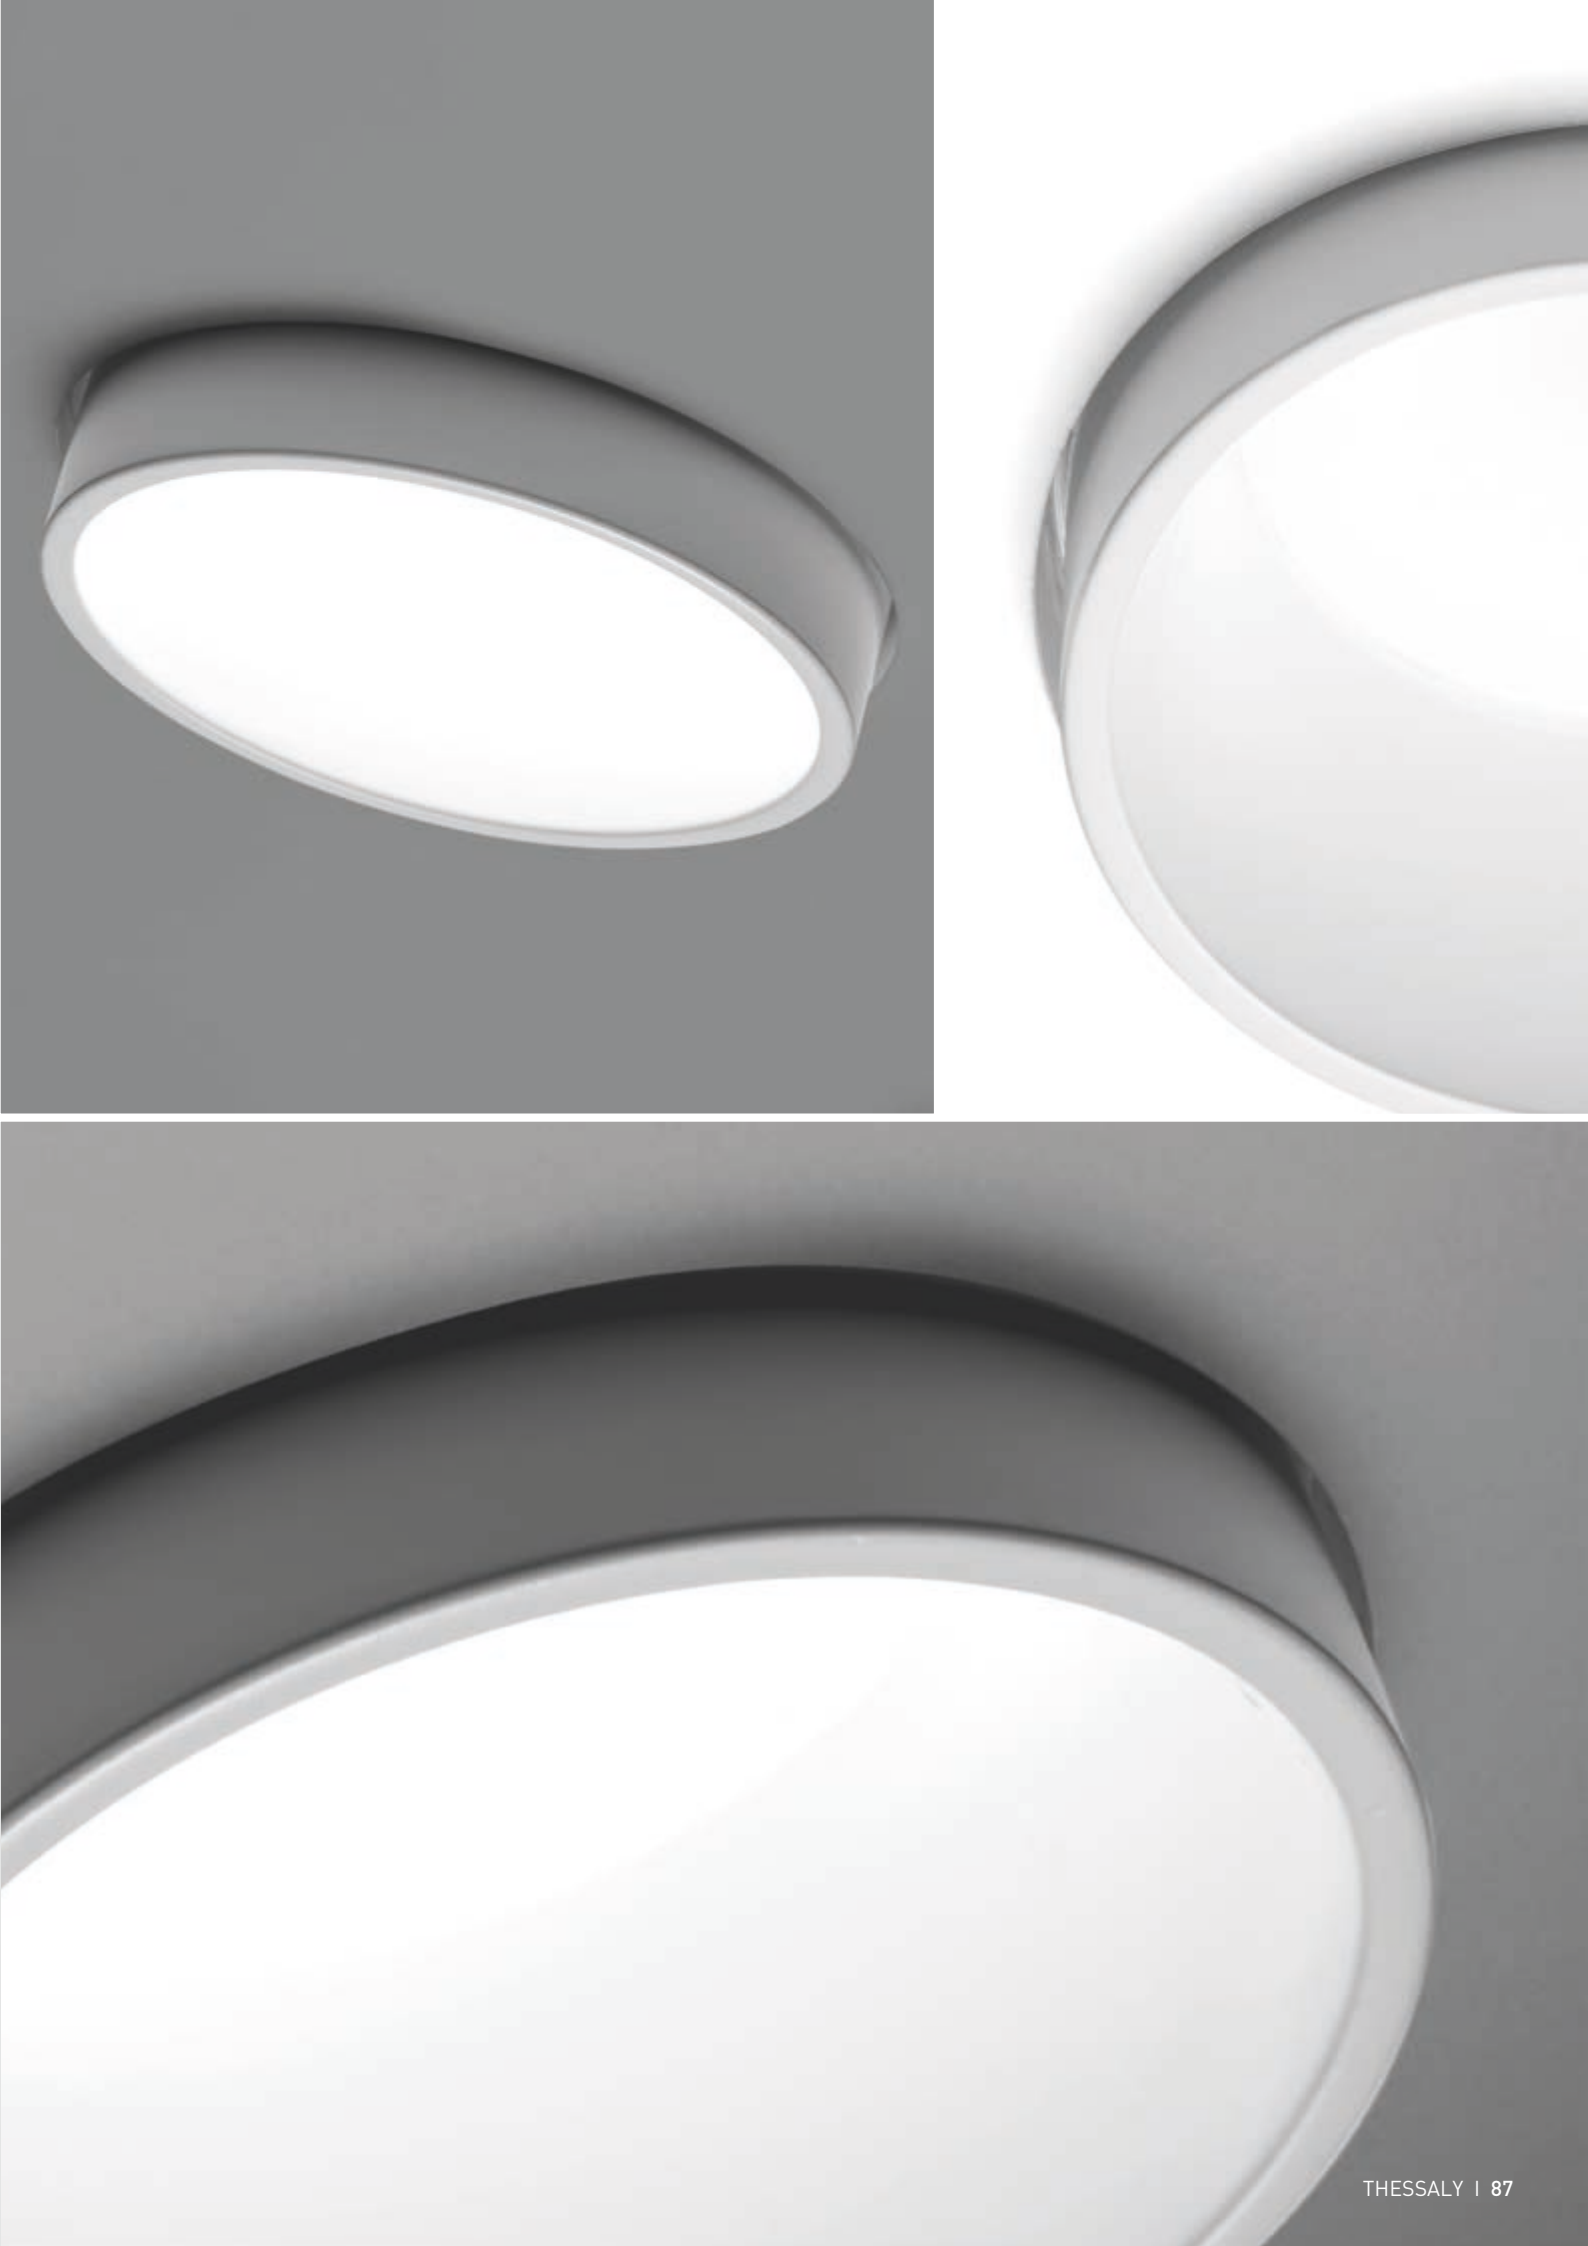





- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce con cornice metallica con finitura oro spazzolato

- Per lampadine GU10

- Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato

- Foro per installazione suggerito: ø 110 mm
- Built-in one-light lamp for plasterboard with brushed gold finish metal frame

- For GU10 bulbs

- Bulbs: halogen, fluorescent, LED

- After chalk finishing the plasterboard, the lamp built-in becomes an integral part of the wall and can be painted

- Recommended installation hole: ø 110 mm
- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel und Metallrahmen mit Oberflächenfinish Gold gebürstet

- Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung

- installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung: ø 110 mm
- Luminaria de empotrar, para cartón yeso, con una luz, con marco metálico con acabado oro cepillado

- Para lámparas GU10

- Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio para instalación aconsejado: ø 110 mm
- Встраиваемый светильник для гипсокартона с одной лампочкой и рамой с отделкой из брашированного металла под золото

- Лампы с цоколем GU10

- Применяемые лампочки: галогенные, флуоресцентные, светодиодные


- После выравнивания гипсокартона встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить

- Рекомендуемое монтажное отверстие: ø 110 mm


Omologazioni	Type-approvals	Zulassungen	Homologaciones	Омологации
CE 	CE 	CE 	CE 	CE 

T335

- GU10
- 1x40W



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие **ø 110 mm**







- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce con cornice metallica con finitura rame spazzolato

- Per lampadine GU10

- Lampadine installabili: alogene, fluorescenti, led

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato

- Foro per installazione suggerito: ø 110 mm
- Built-in one-light lamp for plasterboard with brushed copper finish metal frame

- For GU10 bulbs

- Bulbs: halogen, fluorescent, LED

- After chalk finishing the plasterboard, the lamp built-in becomes an integral part of the wall and can be painted

- Recommended installation hole: ø 110 mm
- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel und Metallrahmen mit Oberflächenfinish Kupfer gebürstet

- Für Leuchtmittel mit GU10 Fassung

- installierbare Leuchtmittel: Halogen, Leuchtstoff, LED

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung: ø 110 mm
- Luminaria de empotrar, para cartón yeso, con una luz, con marco metálico con acabado oro cepillado

- Para lámparas GU10

- Lámparas que se pueden instalar: halógenas, fluorescentes, LED

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio para instalación aconsejado: ø 110 mm
- Встраиваемый светильник для гипсокартона с одной лампочкой и металлической рамой с отделкой из брашированной меди

- Лампы с цоколем GU10

- Применяемые лампочки: галогенные, флуоресцентные, светодиодные

- После выравнивания гипсокартона гипсом встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить

- Рекомендуемое монтажное отверстие: ø 110 mm


Omologazioni	Type-approvals	Zulassungen	Homologaciones	Омологации
CE 	CE 	CE 	CE 	CE 



T336



- GU10
- 1x40W



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие **ø 110 mm**

