

**APPLIQUE 10W LED 4000K**



**Serie: LHASA**

**Art. 99181/16**

**EAN 8020588552472**

**Colore: Grafite**

Applique in alluminio pressofuso.  
Diffusore in termoplastico opalino.  
Modulo LED sostituibile con sistema EASY CHANGE che consente la sostituzione senza necessità di disinstallare la lampada dalla parete.  
Consumo: 10W.  
Flusso luminoso nominale: 1070 lumen.  
Flusso luminoso reale: 940 lumen.  
Classe di efficienza energetica: F  
Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.  
Illuminazione con 15 LED SMD 2835.  
Alimentazione: 230V.  
Grado di protezione: IP54

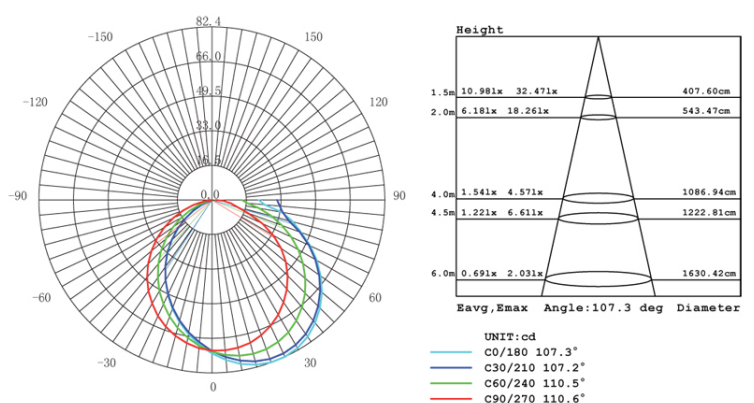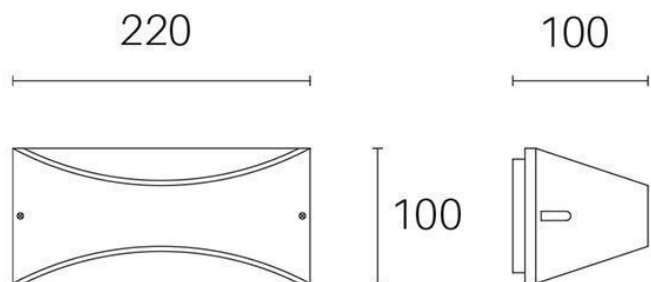

## APPLIQUE 10W LED 3000K

serie: LHASA

Art. 98181/16

EAN 8020588336218

### Colore: Grigio

Applique in alluminio pressofuso.

Finitura goffrata.

Diffusore in resina satinata.

Illuminazione con 14 LED SMD 2835.

Modulo LED sostituibile con sistema EASY CHANGE che consente la sostituzione senza necessità di disinstallare la lampada dalla parete.

Consumo: 10W.

Resa: 100W.




Risparmio energetico: 85%

Flusso luminoso: 700 lumen.

Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda.

Alimentazione: 230V.

Grado di protezione: IP54

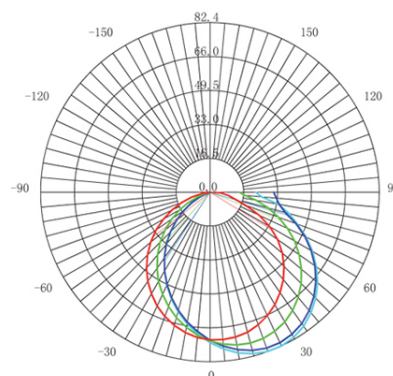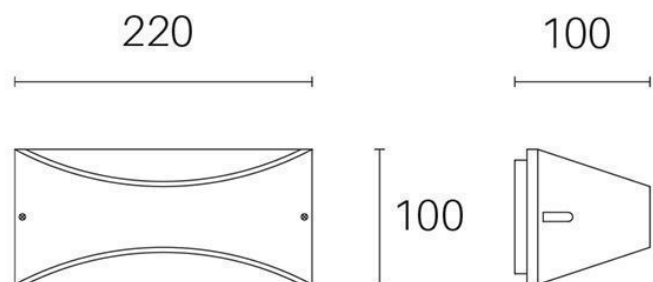

Height	Eavg, Emax	Angle: 107.3 deg	Diameter
1.5m	10.98lx 32.47lx		407.60cm
2.0m	6.18lx 18.26lx		543.47cm
4.0m	1.54lx 4.57lx		1086.94cm
4.5m	1.22lx 6.61lx		1222.81cm
6.0m	0.69lx 2.03lx		1630.42cm

UNIT: cd  
 — C0/180 107.3°  
 — C30/210 107.2°  
 — C60/240 110.5°  
 — C90/270 110.6°