



CESTAL00002


Profilo a sezione rettangolare da utilizzare in applicazioni dove è necessaria una buona resa luminosa, andando al tempo stesso a contenere gli ingombri, quali ad esempio: illuminazione integrata all'interno di armadi o mensole espositive. Gli accessori consentono l'installazione sia a plafone che ad incasso in fresata.

Rectangular section profile to be use in applications where a good light output is required, while at the same time to contain the overall dimensions, such as: lighting integrated into cabinets or display shelves. The accessories allow both ceiling and recessed installation in milled areas.



Profilo adatto per la realizzazione di prodotti che hanno ottenuto la certificazione UL Listing di conformità ai requisiti di sicurezza per USA e Canada.

Profile suitable for the realization of products that have obtained the certification UL Listing for compliance with safety requirements for USA and Canada.



CESTAL00002



Materiale:
Material: Estruso in alluminio
Extruded aluminum

Dimensione:
Dimension: 17,5 × 10 mm

Lunghezza:
Length: Fino a 6 metri
Up to 6 meters

Tipi di installazione:
Types of installation:



FINITURE FINISHING

---.A1

---.A5



All. Anodizzato
Anod. aluminum



Nero
Black

CROMALINE



TERMINALI END CAPS

CMATVA00002.--

CMATVA00002 Q.--

CMATVA00002 S.--



.A1 .A5

Coppia di tappi in plastica stampati
Couple of printend plastic caps



.A0 .A5

Coppia di tappi in plastica lente 40°
Couple of plastic caps 40° lens



.A0 .A5

Coppia di tappi in plastica copertura stondata
Couple of plastic caps rounded cover


.A1 Grigio Grey
.A5 Nero Black
.A0 Opalino Opal

ACCESSORI ACCESSORIES


CMATVA00007

CMATVA00107


FA005-003



Clip di fissaggio in plastica
Plastic fixing clip



Clip di fissaggio in acciaio
Steel fixing clip



Kit magnetico
Magnetic kit

DIFFUSORI DIFFUSERS

CESTPL00001

CESTPL00002

CESTPL00007

CESTPL00014



Trasparente
Transparent



10,5 mm



Opalina
Opal



10,5 mm



Lente 40°
40° Lens




15 mm





Stondata - opalina
Rounded - opal



14 mm

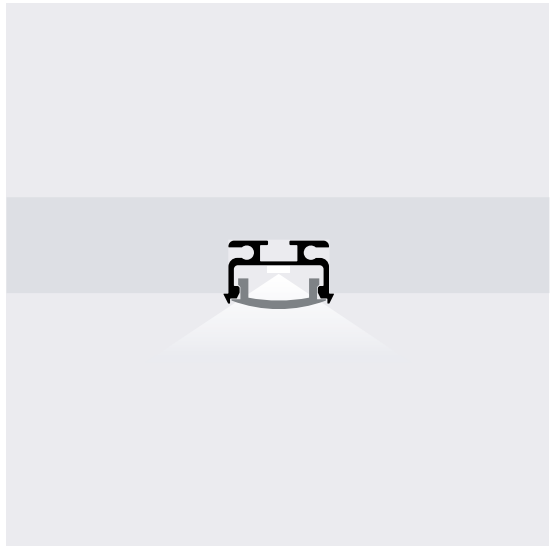

INCASSO RECESSED
CESTAL00002

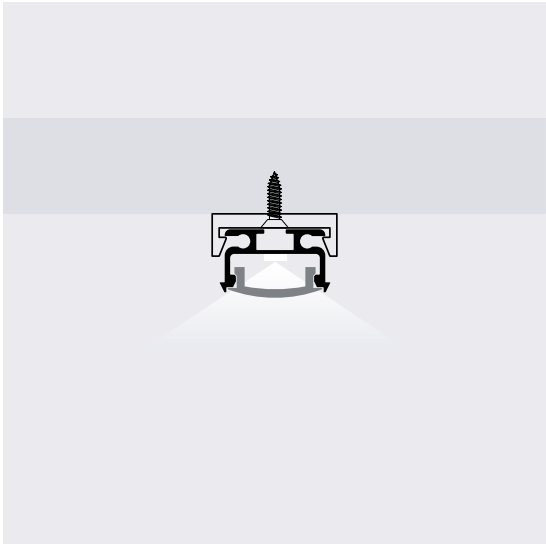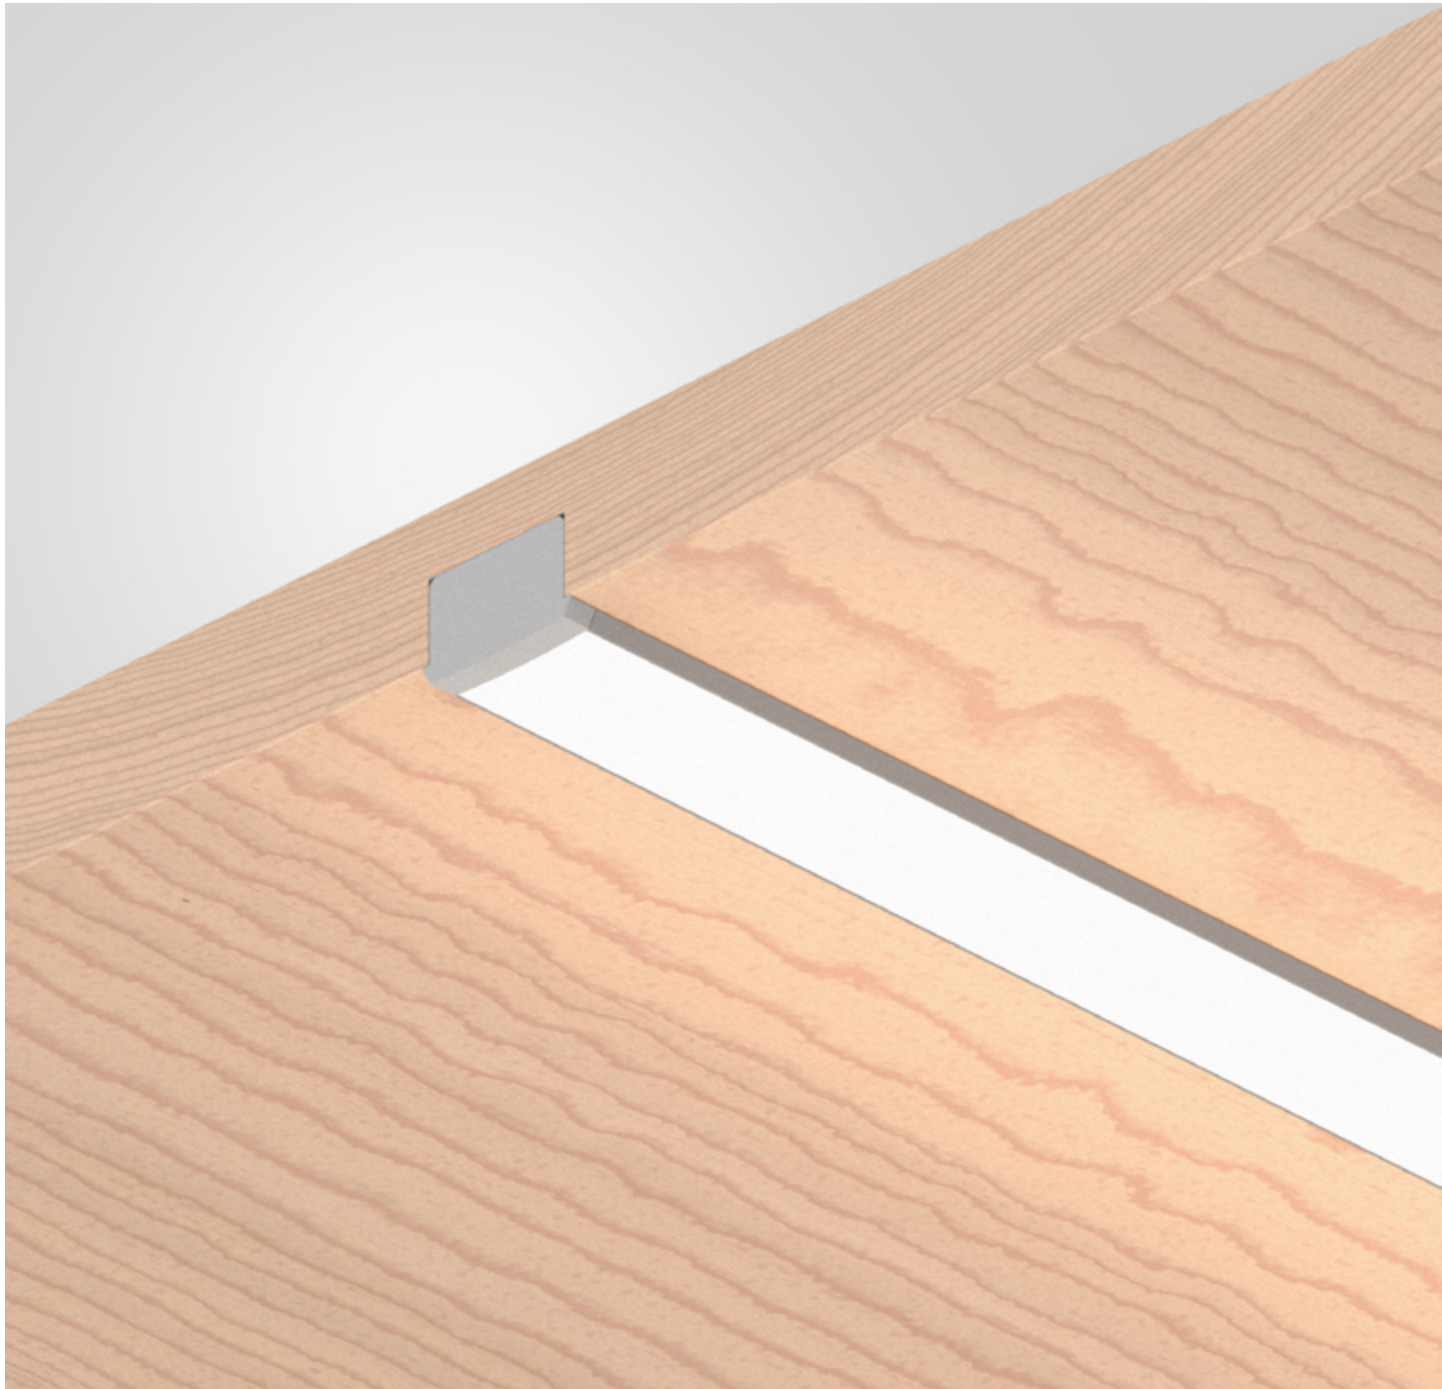

PLAFONE CEILING
CESTAL00002

CMATVA00007

CMATVA00107

