




230 V


# ST-120L-1600-230-IP65

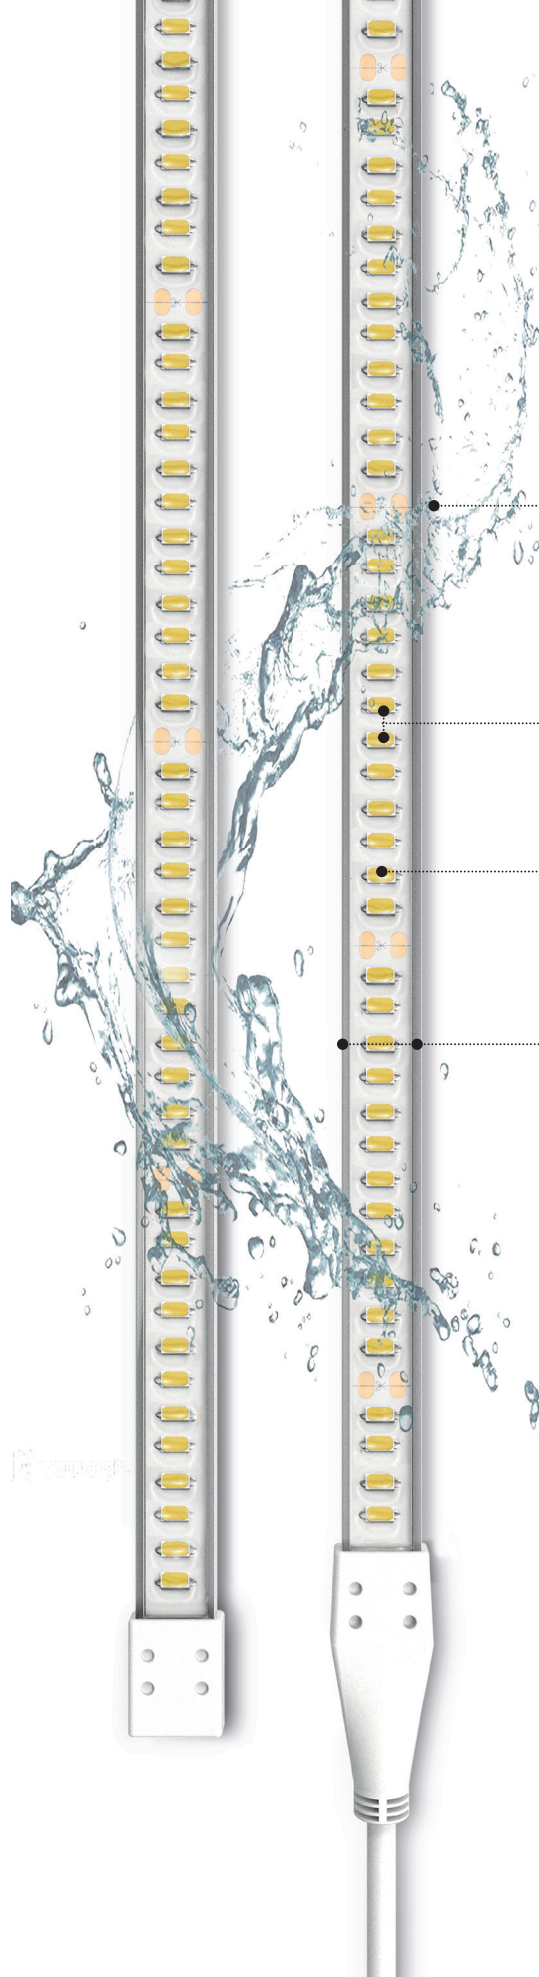

Taglio ogni 100 mm  
Cut every 100 mm

Distanza punti luce 8,33 mm  
LED pitch 8,33 mm

LED 2835



CRI Color Rendering Index:	80								
Flusso luminoso Luminous flux:	1800 Lm/m ± 10%								
Tipo LED LED type:	2835								
Potenza al metro Power per meter:	16 W/m								
Nr. LED al metro N. LED per meter:	120								
Voltaggio Voltage:	230 V								
Grado protezione Protection:	IP65								
Lunghezza rolla Roll length:	5m   50 m								
Colori disponibili Colors:	<table border="0"> <tr> <td>2700 K</td> <td>.EW</td> </tr> <tr> <td>3000 K</td> <td>.WW</td> </tr> <tr> <td>4000 K</td> <td>.NW</td> </tr> <tr> <td>6000 K</td> <td>.CW</td> </tr> </table>	2700 K	.EW	3000 K	.WW	4000 K	.NW	6000 K	.CW
2700 K	.EW								
3000 K	.WW								
4000 K	.NW								
6000 K	.CW								

## ACCESSORI ACCESSORIES

230.2-TRMN




22

H:11

Terminale di chiusura  
End cap

230.2-TRMNPC




67

21,4

H:11

Terminale di chiusura con  
cavo di alimentazione e  
presa schuko  
End cap with power and  
with schuko socket

230.2-CLP



15

20

11

Clip di fissaggio in plastica  
Plastic fixing clip