


**Caratteristiche generali General features:**



Codice Code: **ST-240L-192x-24-IP20.XX**


Certificazioni Certifications:

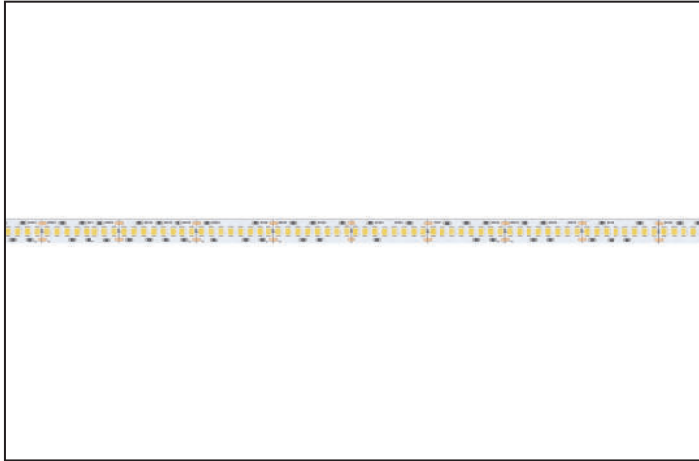

Garanzia: 5 anni  
Warranty: 5 years


**LED strip | 5m | 240 LED/m | 19,2W | 24V | 2310 Lm/m | CRI>94**

**Caratteristiche Features:**

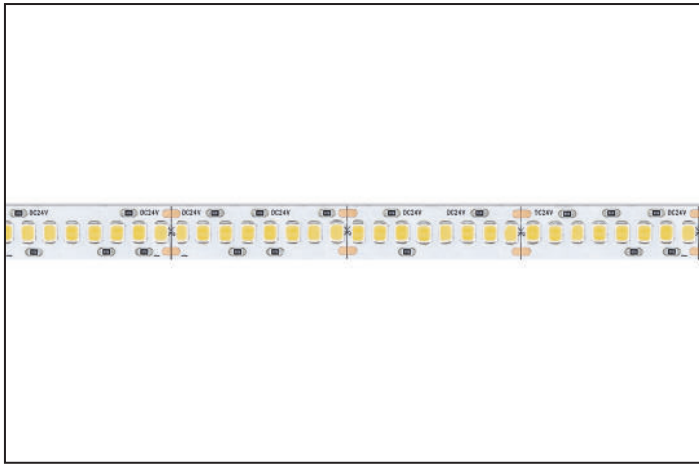

LED:	2835
Numero di LED al metro: Number of LEDs per meter:	240
IP:	20
Fissaggio Fixing:	3M Yellow 300 MP
CCT:	2700 K   3000 K   3500 K   4000 K   6000 K

**Dimensioni Dimensions:**

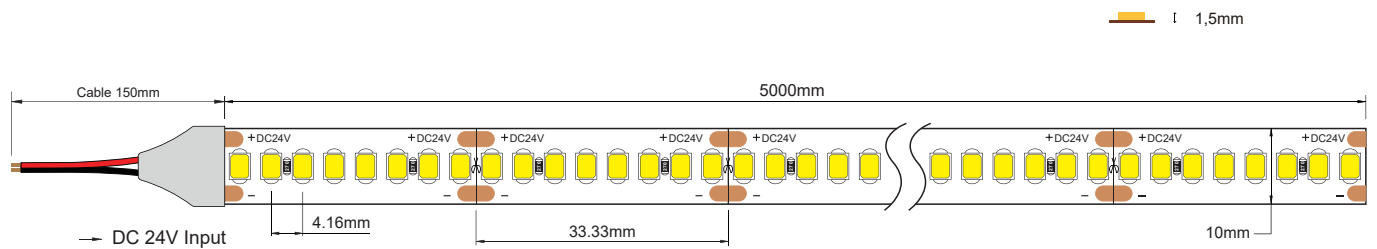



Larghezza PCB PCB width:	10mm
Taglio Cut:	33,33mm
LED pitch:	4,16mm
Rolla Reel:	5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D  
c/o Polo Tecnologico Brianza  
20832 DESIO (MB) ITALY  
TEL : +39 0362 308182  
MAIL : info@stealthlight.it  
WWW.STEALTHLIGHT.IT

**Caratteristiche elettroniche Electronic features:**

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	19,2W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	2310 lm/m ± 10%
CRI	>94
Step MacAdam:	<2,5 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 60,000h
Corrente di funzionamento ( singolo LED ): Operating current (single LED):	26,6MA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Strip 1m Tc/Tp	40°C
Strip 5m Tc/Tp	45°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+70µm
Range di tensione ( 5m): Voltage range (5m):	min 1,2V                      max 1,5V

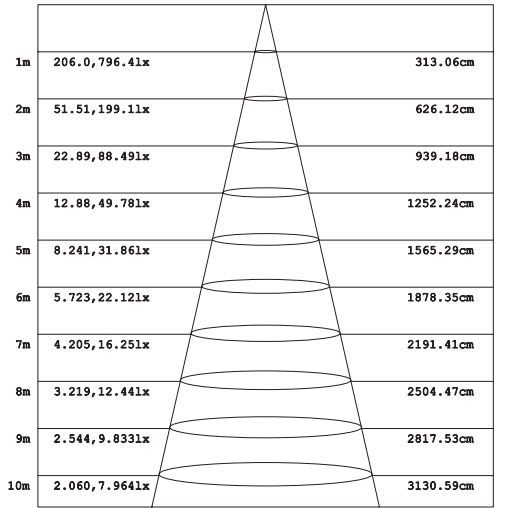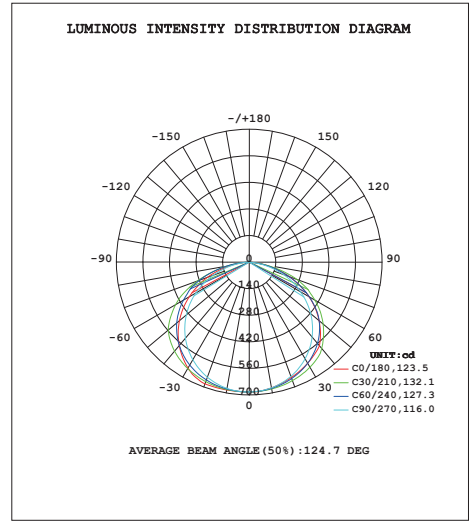

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

**ST-240L-192x-24-IP20.XX**

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
>94	.EW	2700K	2160 lm/m	116
>94	.WW	3000K	2195 lm/m	114
>94	.LW	3500K	2252 lm/m	117
>94	.NW	4000K	2310 lm/m	120
>94	.CW	6000K	2541 lm/m	132



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D  
 c/o Polo Tecnologico Brianza  
 20832 DESIO (MB) ITALY  
 TEL : +39 0362 308182  
 MAIL : info@stealthlight.it  
 WWW.STEALTHLIGHT.IT