



CUBE ROUND




Plafoniera led a cilindro con finitura bianca


Led ceiling light - cylinder and white

Plafon led cilíndrico com acabamento branco

VPL 07_07 BI 3000K

• 3000 K
669 lumen

7W  IP20
1 pz  20 pz 

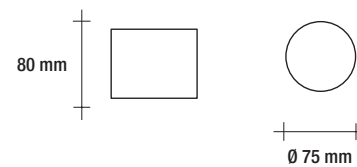




finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 75 mm, H 80 mm
angolo / beam angle / ângulo	150°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	250 g


finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 75 mm, H 80 mm
angolo / beam angle / ângulo	150°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	250 g



VPL 07_18 BI 3000K

• 3000 K
1557 lumen

18W  IP20
1 pz  10 pz 

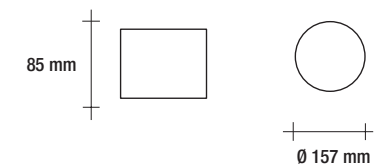




finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 157 mm, H 85 mm
angolo / beam angle / ângulo	150°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	1000 g


finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 157 mm, H 85 mm
angolo / beam angle / ângulo	150°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	1000 g



VPL 07_12 BI 3000K

• 3000 K
1042 lumen

12W  IP20
1 pz  20 pz 

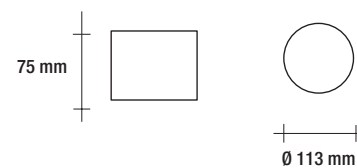




finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 100-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 113 mm, H 75 mm
angolo / beam angle / ângulo	150°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	500 g


finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 100-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 113 mm, H 75 mm
angolo / beam angle / ângulo	150°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	500 g



VPL 07_30 BI 3000K

• 3000 K
2530 lumen

30W  IP20
1 pz  10 pz 

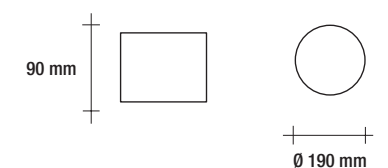

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 190 mm, H 90 mm
angolo / beam angle / ângulo	150°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	1250 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 190 mm, H 90 mm
angolo / beam angle / ângulo	150°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	1250 g

