

## AUTUMN

Plafoniera quadra led con finitura bianca

Surface led panel ceiling - squared and white

Plafon quadrado led com acabamento branco


### VPL 01\_06 3000K

● 3000 K  
330 lumen

### VPL 01\_06 4000K

● 4000 K  
360 lumen

6W  IP20

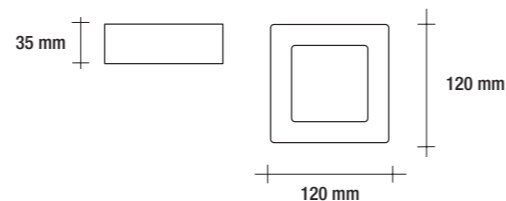

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	120x120 mm, H 35 mm
angolo / beam angle / ângulo	120°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	250 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	120x120 mm, H 35 mm
angolo / beam angle / ângulo	120°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	250 g




### VPL 01\_12 3000K

● 3000 K  
780 lumen

### VPL 01\_12 4000K


● 4000 K  
840 lumen

12W  IP20

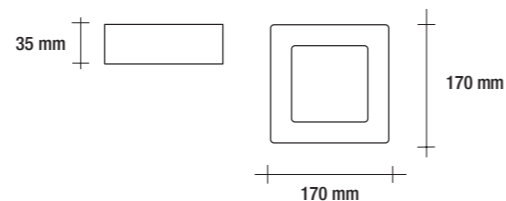

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	170x170 mm, H 35 mm
angolo / beam angle / ângulo	120°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	410 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	170x170 mm, H 35 mm
angolo / beam angle / ângulo	120°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	410 g

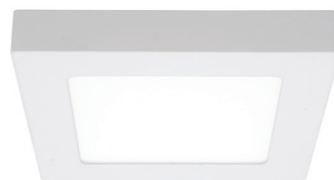


### VPL 01\_18 3000K

● 3000 K  
1350 lumen

### VPL 01\_18 4000K

● 4000 K  
1440 lumen

18W  IP20

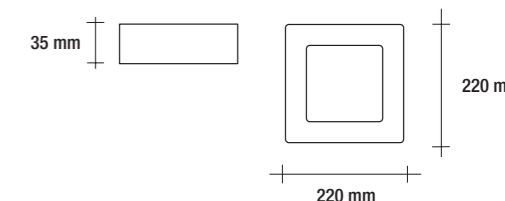

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	220x220 mm, H 35 mm
angolo / beam angle / ângulo	120°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	690 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	220x220 mm, H 35 mm
angolo / beam angle / ângulo	120°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	690 g




### VPL 01\_24 3000K

● 3000 K  
1920 lumen

### VPL 01\_24 4000K

● 4000 K  
1970 lumen

24W  IP20

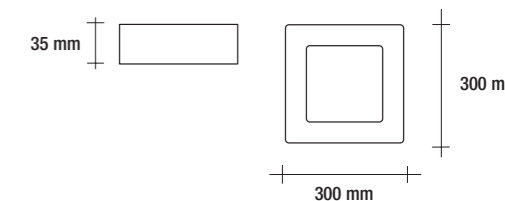

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	300x300 mm, H 35 mm
angolo / beam angle / ângulo	120°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	1100 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220-240V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	300x300 mm, H 35 mm
angolo / beam angle / ângulo	120°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	1100 g

