

Possibilità di poter scegliere la temperatura color
Possibility to choose the color temperature
Possibilidade de escolher a temperatura de cor (3000k, 4000k)


ANDROMEDA

Plafoniera tonda led in plastica, cielo stellato
Led ceiling light - round, star effects
Plafon led redondo, efecto de ceu estrelado

VPL 14_18 BI

● 3000 K ● 4000 K
1190 lumen 1250 lumen

18W IP20

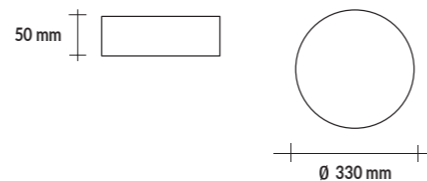


finitura / finished / acabamento
voltaggio / voltage / voltagem
driver
misure / measures / medida
angolo / beam angle / ângulo
cri
durata / life / duração
materiale / material
peso / weight

bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
AC 220-240V ~ 50 Hz
compreso / included / incluído
Ø 330 mm, H 50 mm
120°
> 80
> 25.000 ore / hours
Base in ferro + Cover in PVC / Iron Base + PVC Cover
396 g

VPL 14_24 BI

● 3000 K ● 4000 K
1620 lumen 1690 lumen

24W IP20

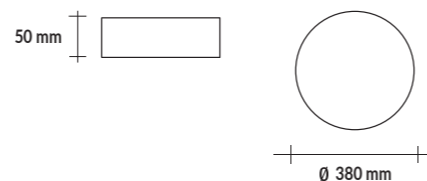

finitura / finished / acabamento
voltaggio / voltage / voltagem
driver
misure / measures / medida
angolo / beam angle / ângulo
cri
durata / life / duração
materiale / material
peso / weight

bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
AC 220-240V ~ 50 Hz
compreso / included / incluído
Ø 380 mm, H 50 mm
120°
> 80
> 25.000 ore / hours
Base in ferro + Cover in PVC / Iron Base + PVC Cover
497 g



Possibilità di poter scegliere la temperatura color
Possibility to choose the color temperature
Possibilidade de escolher a temperatura de cor (3000k, 4000k)


PEGASO

Plafoniera quadra led in plastica, cielo stellato
Led ceiling light - square, star effects
Plafon led quadrado, efecto de ceu estrelado

VPL 15_18 BI

● 3000 K ● 4000 K
1380 lumen 1440 lumen

18W IP20

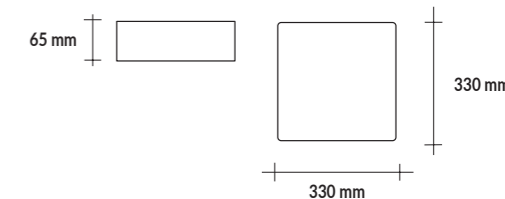

finitura / finished / acabamento
voltaggio / voltage / voltagem
driver
misure / measures / medida
angolo / beam angle / ângulo
cri
durata / life / duração
materiale / material
peso / weight


bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
AC 220-240V ~ 50/60 Hz
compreso / included / incluído
330 x 330 mm, H 65 mm
120°
> 80
> 25.000 ore / hours
Base in ferro + copertura in PMMA/Iron Base + PMMA cover
450 g



VPL 15_24 BI

● 3000 K ● 4000 K
1850 lumen 1920 lumen

24W IP20

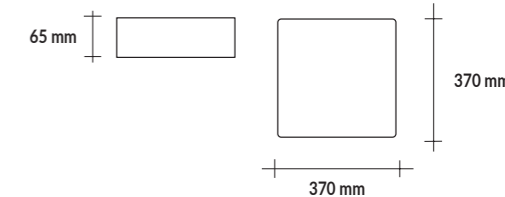

finitura / finished / acabamento
voltaggio / voltage / voltagem
driver
misure / measures / medida
angolo / beam angle / ângulo
cri
durata / life / duração
materiale / material
peso / weight

bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
AC 220-240V ~ 50/60 Hz
compreso / included / incluído
370 x 370 mm, H 65 mm
120°
> 80
> 25.000 ore / hours
Base in ferro + copertura in PMMA/Iron Base + PMMA cover
750 g

