

## VENUS

Pannello ad incasso tondo led, con finitura bianca

Led recessed panel light - round, white

Painel de embutir redondo led, com acabamento branco



## VRD 33\_03 BI 3000K

● 3000 K  
160 lumen

## VRD 33\_03 BI 4000K

● 4000 K  
180 lumen

3W IP20

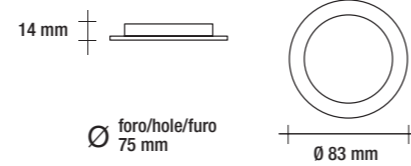

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 83 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 75 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	101,5 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 83 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 75 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	101,5 g





## VRD 33\_12 BI 3000K

● 3000 K  
813 lumen

## VRD 33\_12 BI 4000K

● 4000 K  
830 lumen

12W IP20

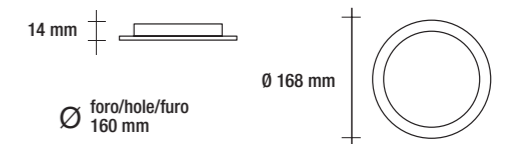

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 168 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 160 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	266,1 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 168 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 160 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	266,1 g





## VRD 33\_06 BI 3000K

● 3000 K  
400 lumen

## VRD 33\_06 BI 4000K

● 4000 K  
420 lumen

6W IP20

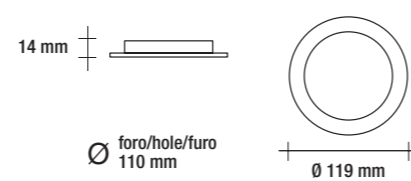

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 119 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 110 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	156,5 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 119 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 110 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	156,5 g





## VRD 33\_18 BI 3000K

● 3000 K  
1356 lumen

## VRD 33\_18 BI 4000K

● 4000 K  
1490 lumen

18W IP20

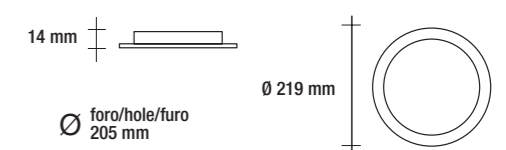

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 219 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 205 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	413,8 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 219 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 205 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	413,8 g




## VRD 33\_09 BI 3000K

● 3000 K  
546 lumen

## VRD 33\_09 BI 4000K

● 4000 K  
590 lumen

9W IP20

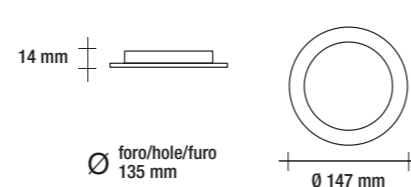

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 147 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 135 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	216,2 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 147 mm, H 14 mm
foro / hole / furo	Ø 135 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	216,2 g




## VRD 33\_24 BI 3000K

● 3000 K  
1886 lumen

## VRD 33\_24 BI 4000K

● 4000 K  
1996 lumen

24W IP20

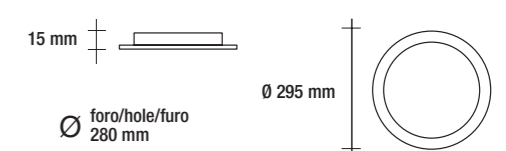

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 295 mm, H 15 mm
foro / hole / furo	Ø 280 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	737,1 g

finitura / finished / acabamento	bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
voltaggio / voltage / voltagem	AC 220V ~ 50/60 Hz
driver	compreso / included / incluído
misure / measures / medida	Ø 295 mm, H 15 mm
foro / hole / furo	Ø 280 mm
angolo / beam angle / ângulo	110°
cri	> 80
durata / life / duração	> 30.000 ore / hours
materiale / material	alluminio / aluminium / alumínio
peso / weight	737,1 g

