

LOONY

Faretto ad incasso tondo led, fisso, dimmerabile, con finitura bianca

Led recessed spotlight - fix, round, dimmable, white

Spot de embutir redondo led, regulável, com acabamento branco




VRD 31_08 BI

3000 K 4000 K 5700 K
550 lumen 640 lumen 600 lumen

8W IP44
1 pz 50 pz

finitura / finished / acabamento
voltaggio / voltage / voltagem
driver
misure / measures / medida
foro / hole / furo
angolo / beam angle / ângulo
cri
durata / life / duração
materiale / material
peso / weight

bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
AC 220-240V ~ 50/60 Hz
incorporato / integrated / integrado
Ø 95 mm, H 50 mm
Ø 70 mm
120°
> 80
> 25.000 ore / hours
PBT+ alluminio/ PBT+ aluminium/ PBT+ alumínio
101092 g



DIMMER A TAGLIO DI FASE
TRAILING EDGE DIMMER
DIMMER DE CORTE EM FASE



Possibilità di poter scegliere la temperatura colore
Possibility to choose the color temperature

Possibilidade de escolher a temperatura de cor
(3000k, 4000k, 5700k)



DIMMER A TAGLIO DI FASE
TRAILING EDGE DIMMER
DIMMER DE CORTE EM FASE



Possibilità di poter scegliere la temperatura colore
Possibility to choose the color temperature

Possibilidade de escolher a temperatura de cor
(3000k, 4000k, 6000k)

MOODY

Faretto ad incasso tondo led, fisso, dimmerabile, con finitura bianca

Led recessed spotlight - fix, round, dimmable, white

Spot de embutir redondo led, regulável, com acabamento branco

VRD 32_17 BI

3000 K 4000 K 6000 K
1450 lumen 1570 lumen 1530 lumen

17W IP44
1 pz 40 pz

finitura / finished / acabamento
voltaggio / voltage / voltagem
driver
misure / measures / medida
foro / hole / furo
angolo / beam angle / ângulo
cri
durata / life / duração
materiale / material
peso / weight

bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
AC 220-240V ~ 50/60 Hz
incorporato / integrated / integrado
Ø 174 mm, H 68 mm
Ø 150 mm
90°
> 80
> 30.000 ore / hours
PC
280 g




VRD 32_25 BI

3000 K 4000 K 6000 K
2300 lumen 2480 lumen 2450 lumen

25W IP44
1 pz 20 pz

finitura / finished / acabamento
voltaggio / voltage / voltagem
driver
misure / measures / medida
foro / hole / furo
angolo / beam angle / ângulo
cri
durata / life / duração
materiale / material
peso / weight

bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
AC 220-240V ~ 50/60 Hz
incorporato / integrated / integrado
Ø 244 mm, H 84 mm
Ø 205 mm
90°
> 80
> 30.000 ore / hours
PC
485 g

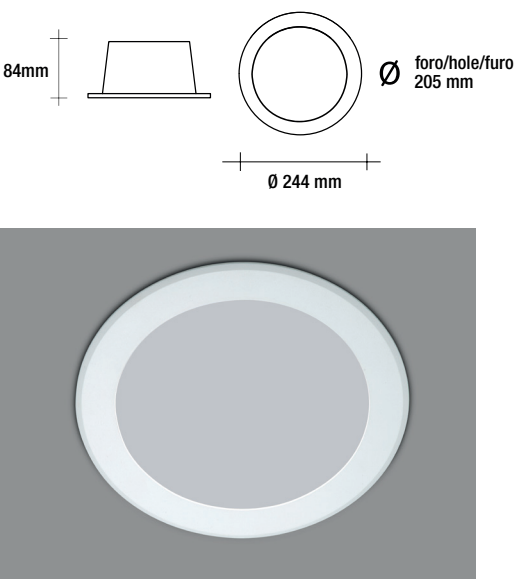

VRD 31_14 BI

3000 K 4000 K 5700 K
1050 lumen 1150 lumen 1100 lumen

14W IP44
1 pz 30 pz

finitura / finished / acabamento
voltaggio / voltage / voltagem
driver
misure / measures / medida
foro / hole / furo
angolo / beam angle / ângulo
cri
durata / life / duração
materiale / material
peso / weight

bianco / white / branco / weiß / blanc / blanco
AC 220-240V ~ 50/60 Hz
incorporato / integrated / integrado
Ø 145 mm, H 65 mm
Ø 120 mm
120°
> 80
> 25.000 ore / hours
PBT+ alluminio/ PBT+ aluminium/ PBT+ alumínio
188 g

