

BLAIR


Pannello ad incasso tondo LED, con finitura bianca.
Disponibile in sei dimensioni e dotato di selettore CCT per un facile cambio della temperatura della luce da calda a neutra.

BLAIR

LED recessed panel light - round, white.
Available in six sizes and equipped with a CCT selector for easy change of light temperature from warm to neutral.




Codice Code	VRD 40_03 BI	VRD 40_06 BI	VRD 40_09 BI
Colore Color	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White
Temperatura Colore - Lumen Color Temperature - Lumen	3000K - 170 lm 4000K - 200 lm	3000K - 400 lm 4000K - 420 lm	3000K - 580 lm 4000K - 600 lm
Potenza Power	3 W	6 W	9 W
IP	20	20	20
Voltaggio Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Durata Lifetime	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Materiale Material	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium
Driver	Incluso Included	Incluso Included	Incluso Included
Misure Size	Ø 8,2 x h 1,7 cm	Ø 11,9 x h 1,7 cm	Ø 14,6 x h 1,7 cm
Foro Cut out	Ø 7,5 cm	Ø 11 cm	Ø 13,5 cm
Angolo Beam Angle	120°	120°	120°
PF	≥0.5	≥0.5	≥0.5
CRI	≥80	≥80	≥80
Peso Weight	68 g	96 g	126 g
Master	50 pz	40 pz	20 pz

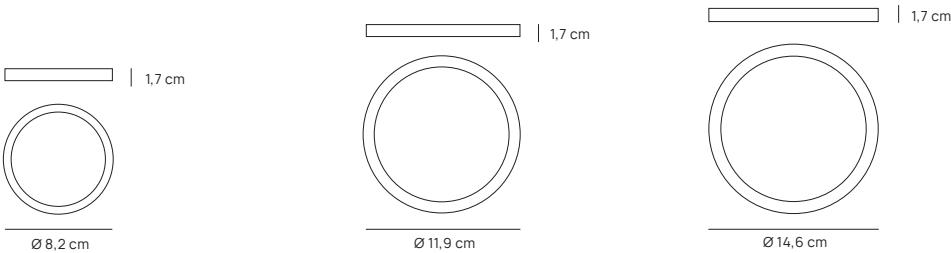

BLAIR



Codice Code	VRD 40_12 BI	VRD 40_18 BI	VRD 40_24 BI
Colore Color	☐ Bianco White	☐ Bianco White	☐ Bianco White
Temperatura Colore - Lumen Color Temperature - Lumen	3000K - 915 lm 4000K - 920 lm	3000K - 1356 lm 4000K - 1500 lm	3000K - 1900 lm 4000K - 2000 lm
Potenza Power	12 W	18 W	24 W
IP	20	20	20
Voltaggio Voltage	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Durata Lifetime	50.000 h	≥0.5	50.000 h
Materiale Material	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium
Driver	Incluso Included	Incluso Included	Incluso Included
Misure Size	Ø 16,7 x h 1,7 cm	Ø 22 x 1,7 cm	Ø 29,4 x h 1,7 cm
Foro Cut out	Ø 16 cm	Ø 20,5 cm	Ø 28 cm
Angolo Beam Angle	120°	120°	120°
PF	≥0.5	≥0.5	≥0.5
CRI	≥80	≥80	≥80
Peso Weight	150 g	233 g	396 g
Master	20 pz	20 pz	10 pz

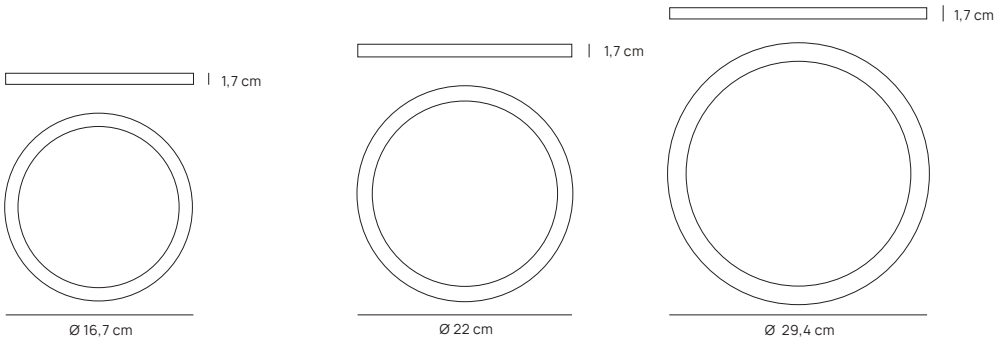

BLAIR

Pannello ad incasso LED quadrato, con finitura bianca.
Disponibile in sei dimensioni e dotato di selettore CCT per un facile cambio della temperatura della luce da calda a neutra.






BLAIR

LED recessed panel light, white.
Available in six sizes and equipped with a CCT selector for easy change of light temperature from warm to neutral.

BLAIR



Codice <i>Code</i>	VRD 41_03 BI	VRD 41_06 BI	VRD 41_09 BI
Colore <i>Color</i>	☐ Bianco <i>White</i>	☐ Bianco <i>White</i>	☐ Bianco <i>White</i>
Temperatura Colore - Lumen <i>Color Temperature - Lumen</i>	3000K - 185 lm 4000K - 205 lm	3000K - 380 lm 4000K - 400 lm	3000K - 625 lm 4000K - 645 lm
Potenza <i>Power</i>	3 W	6 W	9 W
IP	20	20	20
Voltaggio <i>Voltage</i>	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza <i>Frequency</i>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Durata <i>Lifetime</i>	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Materiale <i>Material</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
Driver	Incluso <i>Included</i>	Incluso <i>Included</i>	Incluso <i>Included</i>
Misure <i>Size</i>	8,3 x 8,3 x h 1,7 cm	11,7 x 11,7 x h 1,7 cm	14,4 x 14,4 x h 1,7 cm
Foro <i>Cut out</i>	7,5 x 7,5 cm	11 x 11 cm	13,5 x 13,5 cm
Angolo <i>Beam Angle</i>	120°	120°	120°
PF	≥0.5	≥0.5	≥0.5
CRI	≥80	≥80	≥80
Peso <i>Weight</i>	77 g	114 g	158 g
Master	50 pz	40 pz	20 pz



Codice <i>Code</i>	VRD 41_12 BI	VRD 41_18 BI	VRD 41_24 BI
Colore <i>Color</i>	☐ Bianco <i>White</i>	☐ Bianco <i>White</i>	☐ Bianco <i>White</i>
Temperatura Colore - Lumen <i>Color Temperature - Lumen</i>	3000K - 915 lm 4000K - 920 lm	3000K - 1500 lm 4000K - 1550 lm	3000K - 1890 lm 4000K - 2105 lm
Potenza <i>Power</i>	12 W	18 W	24 W
IP	20	20	20
Voltaggio <i>Voltage</i>	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequenza <i>Frequency</i>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Durata <i>Lifetime</i>	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Materiale <i>Material</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
Driver	Incluso <i>Included</i>	Incluso <i>Included</i>	Incluso <i>Included</i>
Misure <i>Size</i>	16,6 x 16,6 x h 1,7 cm	21,5 x 21,5 x h 1,7 cm	29,1 x 29,1 x h 1,5 cm
Foro <i>Cut out</i>	15,5 x 15,5 cm	20,5 x 20,5 cm	28 x 28 cm
Angolo <i>Beam Angle</i>	120°	120°	120°
PF	≥0.5	≥0.5	≥0.5
CRI	≥80	≥80	≥80
Peso <i>Weight</i>	185 g	292 g	504 g
Master	20 pz	20 pz	10 pz

